

Rauchschutzvorhänge

Von STÖBICH Brandschutz

STÖBICH®



Rauchschutzvorhänge (RSV) behindern im geschlossenen Zustand den Durchtritt von Rauch in der Brandentstehungsphase, sodass während eines Brandfalls im dahinter liegenden Raum für die Rettung von Menschen und Tieren sowie für die Bergung von Sachwerten auch ohne Atemschutz ausreichend Zeit verbleibt.

Produkte

- Fiberseal: dichtschließender Rauchschutzvorhang mit der Klassifikation (RS) bei hohen Drücken und 200 °C Rauchtemperatur

Stöbich Brandschutz GmbH

Pracherstieg 6

38644 Goslar

Deutschland

Tel.: +49 5321 5708-0

Fax: +49 5321 5708-50


info@stoebich.com

www.stoebich.com/de


Planungsrelevante Informationen zu über 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.

Vertikaler Rauchschutzvorhang Fiberseal

Aus der Serie Rauchschutzvorhänge von STÖBICH Brandschutz

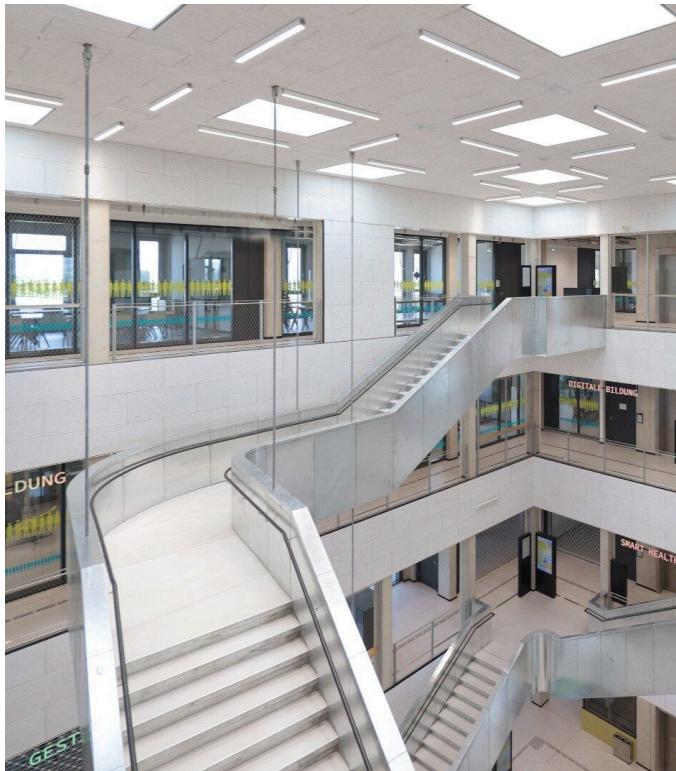


© PHOMAX

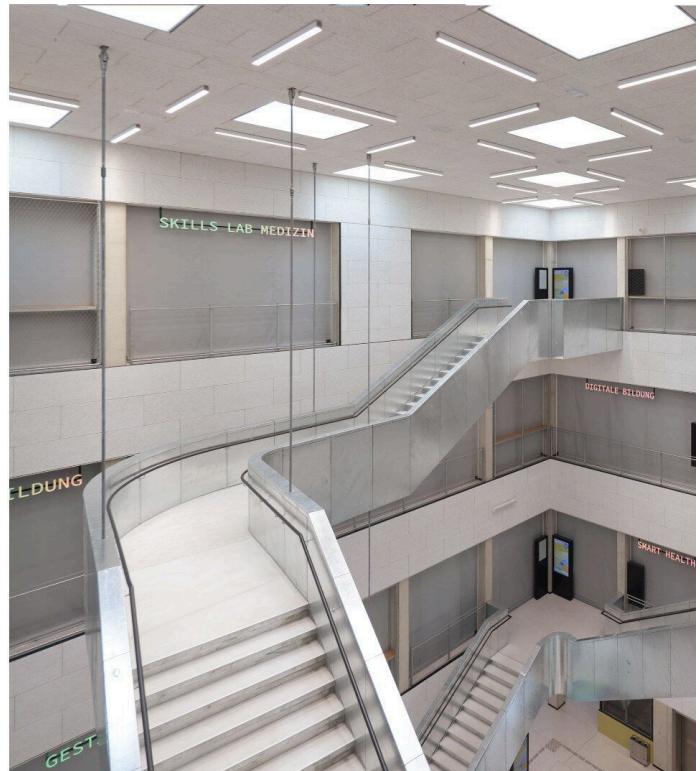

Textiler Rauchschutzvorhang Fiberseal

Technische Informationen STÖBICH Rauchschutzvorhang Fiberseal

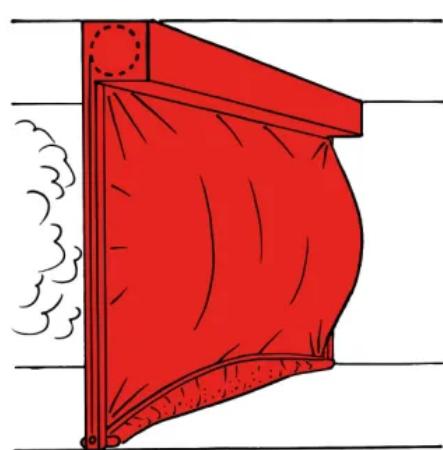

Fiberseal

Im Alarmfall selbstschließender Rauchschutzausschluss textiler Bauweise bzw. nicht wärmedämmender Feuer- und Rauchschutzvorhang in vertikaler Einbaulage und Schließrichtung.

Fiberseal

Bauart	Rauchschutzausschluss textiler Bauweise bzw. nicht wärmedämmender Feuer- und Rauchschutzvorhang
Nachweis	CE Kennzeichnung gemäß EN 16034:2014 in Verbindung mit EN 13241:2003+A2:2016
Schließrichtung	von oben nach unten

Vertikaler Rauchschutzvorhang Fiberseal

Aus der Serie Rauchschutzvorhänge von STÖBICH Brandschutz

Feuerwiderstand	E 0 – EW 120 geprüft nach EN 1634-1:2014+A1:2018 klassifiziert nach EN 13501-2:2016
Rauschutz	S _a , S200 geprüft nach EN 1634-3:2005-01 klassifiziert nach EN 13501-2:2016
Schließzyklen	C0, C, C1, C2 geprüft nach EN 12605:2000-08 und EN 12604:2017-12 klassifiziert nach EN 13501-2:2016
Brandverhalten des Textils	A2-s1, d0; B-s1, d0; E-d2 geprüft nach ISO 1716 und EN 13823 bzw. ISO 11295-2 klassifiziert nach EN 13501-1:2018
Umweltbedingungen	nicht berücksichtigt sind besondere Umweltbedingungen (z. B. Luftfeuchtigkeit > 80 %, Umgebungstemperatur < 5 °C und > 45 °C, Windlasten, etc.)
Sichtbare Oberflächen	verzinkt, RAL - glatt - seidenglänzend - Standardfarbton NCS - Standardfarbton
Anwendungsbereiche	Aufzüge • Büro- und Verwaltungsgebäude • Hotels • Messen • Theater • Medizinische Einrichtungen • Einkaufszentren

Weitere Produktinformationen des Herstellers für Fiberseal

Stöbich Brandschutz GmbH

Absender

Pracherstieg 6
38644 Goslar
Deutschland

Tel. +49 5321 5708-0, Fax +49 5321 5708-50
info@stoebich.com, www.stoebich.com/de

Datum:

Per Fax

Per Brief

Für meine Notizen

- Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf und vereinbaren Sie einen Termin mit mir.
- Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte das aktuelle Katalogmaterial.
- Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte ausführliche Planungsunterlagen.

Anfrage zur Produktserie „Rauchschutzvorhänge“

Mitteilung: