

REHAU Haustürsysteme

Von REHAU Window Solutions



REHAU Industries SE & Co. KG Division
Window Solutions
Ytterbium 4
91058 Erlangen
Deutschland

Tel.: +49 9131 9250
Fax: +49 9131 771430

fenster@rehau.com
fenster.rehau.de

Haustüren bilden den Blickfang jeden Eingangs. REHAU Profilsysteme für Haustüren lassen sich durch die große Oberflächen- und Farbvielfalt optisch an das Gesamtbild des Hauses anpassen und erfüllen auch alle technisch Anforderungen bezüglich Witterungsschutz, Wärmedämmung, Schallschutz und Einbruchsicherheit vorbildlich. Zusammen mit einer wählbaren Haustürfüllung vereinen Sie Design mit bestem Komfort und Funktionalität.

GENEO®

Bei der Sechskammer-Profilkonstruktion in 86 mm Bautiefe werden Kältebrücken durch den Verzicht auf Stahlarmierungen vermieden.

SYNEGO

Das PVC-System in 80 mm Bautiefe bietet sehr guten Einbruchschutz, gute Wärmedämmung, hoher Schallschutz und Langlebigkeit.

REHAU Brillant-Design

Die Vierkammerprofile in 70 mm Bautiefe mit großvolumiger Stahlarmierung für hohe Stabilität und mit hochwertiger Oberfläche sind speziell für den Haustürbau ausgelegt.

Alle Profile sind in vielen verschiedenen Farben und Oberflächen erhältlich.

Eignung und Einsatz

Haustürsysteme

Eignung funktional: Zur Fertigung von einflügeligen Haustüren innen- und außenöffnend, einflügeligen Haustüren innen- und außenöffnend mit festem Seitenteil, zweiflügeligen Haustüren innen- und außenöffnend, Haustüren mit Oberlichtern, Haustür-Elementkonstruktionen in den verschiedensten Ausführungen.

Einsatzbereiche: Eingangsbereiche bei der energetisch optimierten Gebäudesanierung; für gehobene Neubauten und Niedrigenergiehäuser, auch als zertifizierte und für den Einsatz in einem Passivhaus geeignete Variante. Ausführung als einbruchhemmende Haustür möglich.

REHAU Haustürsystem BRILLANT-DESIGN

Aus der Serie REHAU Haustürsysteme von REHAU Window Solutions



Haustüren aus REHAU Brillant-Design werden aus witterungs- und UV-beständigem RAU-PVC gefertigt. Die Haustüren erfüllen alle Anforderungen an eine moderne Haustür: beste Dämmwerte, guter Schallschutz und Einbruchhemmung. Die passivhauszertifizierte Variante des Systems Brillant Design erreicht höchste Wärmedämmwerte und bietet viel gestalterische Freiheit.

REHAU Haustürsystem BRILLANT-DESIGN

Aus der Serie REHAU Haustürsysteme von REHAU Window Solutions

Haustürsystem Brillant-Design


Systembeschreibung

Die Brillant-Design Haustüren sind äußerst widerstandsfähig gegenüber Wind, Kälte und Schlagregen und verbinden Design, Komfort und Werterhaltung im Neubau oder bei der Renovierung. Sie sind besonders stabil und langlebig dank verschweißter Eckverbindungen, einem geschlossenem Stahlrahmen im Flügel und großvolumigen Armierungen.

- Gute Stabilität durch großvolumige Armierungen und des Einsatzes verschweißbarer Eckverbinder
- Erhöhte Sicherheit durch geschützte Aufnahmenut für Schlösser
- Erhältlich in allen Farbvarianten von KALEIDO COLOR

Einsatzmöglichkeiten

- Eingangsbereiche bei der energetisch optimierten Gebäudesanierung
- Gehobene Neubauten und Niedrigenergiehäuser, Passivhäuser
- Einflügelige Haustüren innen und außen öffnend, auch mit festem Seitenteil
- Zweiflügelige Haustüren innen und außen öffnend, Haustüren mit Oberlichtern
- Haustür-Elementkonstruktionen in den verschiedensten Ausführungen

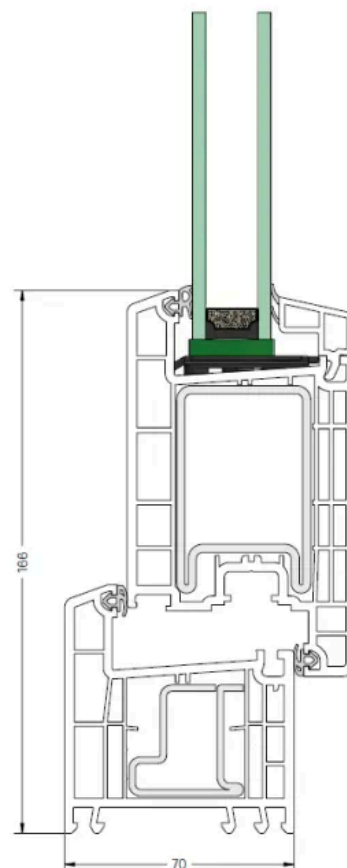

Systemquerschnitt Brillant-Design

REHAU Haustürsystem BRILLANT-DESIGN

Aus der Serie REHAU Haustürsysteme von REHAU Window Solutions

Gestaltung

Brillant-Haustüren bieten durch die Kombination mit unterschiedlichen Füllungen und Verglasungen und die große Farbvielfalt zahlreiche architektonische Möglichkeiten. Mit KALEIDO COLOR stehen mehr als 400 Designmöglichkeiten zur Gestaltung zur Auswahl. Für Lackierungen nutzt REHAU wasserbasierte KALEIDO PAINT Fensterlacke. Diese werden CO₂-neutral gefertigt und sind mit der Cradle to Cradle® Zertifizierung in Silber für die Kreislauf- und Recyclingfähigkeit ausgezeichnet. Alle Oberflächenvarianten sind witterungsbeständig, resistent gegen Umwelteinflüsse, hoch lichtecht und pflegeleicht. Weitere Informationen zu KALEIDO COLOR



Gestaltung mit KALEIDO COLOR


Design Beispiele



REHAU Haustürsystem BRILLANT-DESIGN

Aus der Serie REHAU Haustürsysteme von REHAU Window Solutions

Ausgewählte Öffnungsarten

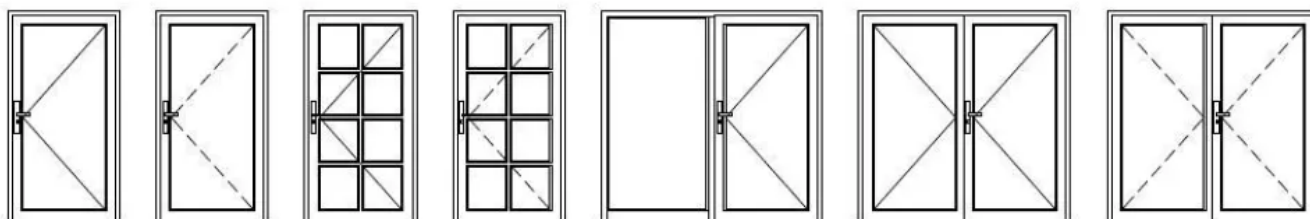

Ausgewählte Öffnungsarten

Technische Daten

Werkstoff Rahmenmaterial	RAU-PVC, cadmiumfrei und bleifrei rezeptiert
Dichtungssystem	Anschlagdichtung
Bautiefe	70 mm
Anzahl der Kammern	Blendrahmen: 5, Flügel: 4
Maximale Scheibenstärke	41 mm
Profilansichtsbreite Blendrahmen/Flügel	166 mm
Wärmedurchgangskoeffizient des Rahmens U_f	bis 1,6 W/m ² K (DIN EN 12142-2)
Schlagregendichtheit	bis Klasse 4A (150 Pa, DIN EN 12208)
Luftdurchlässigkeit	bis Klasse 2 (DIN EN 12207)
Widerstandsfähigkeit gegen Windlast	bis Klasse B2 (DIN EN 12210)
Schalldämmung	abhängig von eingesetzter Füllung
Einbruchhemmung	bis Klasse RC 3 (DIN EN 1627)

Wärmedurchgangskoeffizienten

Maximale Flügelgrößen

Systemschnitte

REHAU Industries SE & Co. KG Division Window Solutions Absender

Ytterbium 4
91058 Erlangen
Deutschland

Tel. +49 9131 9250, Fax +49 9131 771430
fenster@rehau.com, fenster.rehau.de

Datum:

Per Fax

Per Brief

Für meine Notizen

Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf und vereinbaren Sie einen Termin mit mir.

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte das aktuelle Katalogmaterial.

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte ausführliche Planungsunterlagen.

Anfrage zur Produktserie „REHAU Haustürsysteme“

Mitteilung: