

REHAU Hebeschiebetüren und Schiebetüren

Von REHAU Window Solutions



REHAU Industries SE & Co. KG Division
Window Solutions
Ytterbium 4
91058 Erlangen
Deutschland

Tel.: +49 9131 9250
Fax: +49 9131 771430

fenster@rehau.com
fenster.rehau.de

Große Glasflächen und lichtdurchflutete Räume bringen Behaglichkeit und Wohlbefinden und gehören zur moderner Architektur. Dabei muss man aber gleichzeitig an die richtige Stabilität und weitere Vorkehrungen wie Schallschutz und Einbruchhemmung denken. Schiebesysteme von REHAU erfüllen höchste Ansprüche an Design und Funktion.

REHAU SYNEGO SLIDE Abstellschiebesysteme

Aus der Serie REHAU Hebeschiebetüren und Schiebetüren von REHAU Window Solutions



SYNEGO SLIDE Abstellschiebesysteme ermöglichen platzsparende Öffnungen und schaffen eine ansprechende Verbindung von Innen und Außen. Der innovative, leichtgängige Schließmechanismus macht die Bedienung mit wenig Kraftaufwand benutzerfreundlich und bietet neuen Schiebekomfort.

Beschreibung

Die elegante Verbindung zwischen Innen und Außen

Die Schiebefenster und -türen aus dem Profilsystem SYNEGO SLIDE bieten moderne architektonische Möglichkeiten und die Umsetzung neuartige Raumkonzepte.

- **Mehr Platz für Wohnraum**

Bei der Planung der Immobilie – egal ob Neubau oder Renovierung – lässt sich nun mehr Raum schaffen und moderne Wohnkonzepte können umgesetzt werden. Die Schiebefenster ermöglichen platzsparende Öffnungen und eine ansprechende Verbindung von Innen und Außen.

- **Rundum perfekte Optik**

Die Designlösungen werden abgerundet durch die Option des umlaufend kaschierten Falzes – für ein einheitliches Erscheinungsbild der Fenster und Türen.

- **Über 400 Designmöglichkeiten**

Das KALEIDO COLOR Programm bietet eine große Auswahl an Farb- und Oberflächenvarianten. So lassen sich Fassade und Wohnraum ganz nach eigenen Design-Vorstellungen gestalten.

Für Lackierungen nutzt REHAU wasserbasierte KALEIDO PAINT Fensterlacke.

Informationen zu KALEIDO COLOR

REHAU SYNEGO SLIDE Abstellschiebesysteme

Aus der Serie REHAU Hebeschiebetüren und Schiebetüren von REHAU Window Solutions



SYNEGO SLIDE



SYNEGO SLIDE


Der neue innovative Schließmechanismus

Die innovative Schließbewegung von SYNEGO SLIDE geht einfach und ermöglicht eine besonders leichte und benutzerfreundliche Bedienung der Schiebetür bzw. des Schiebefensters.


Das Schiebeelement wird bei dem Schließmechanismus gleichmäßig an die Zarge gedrückt. Zusammen mit der umlaufenden Dichtung entsteht so eine hohe Dichtigkeit – auch gegen Schlagregen.



Das Schiebeelement lässt sich ohne großen Kraftaufwand zufahren.

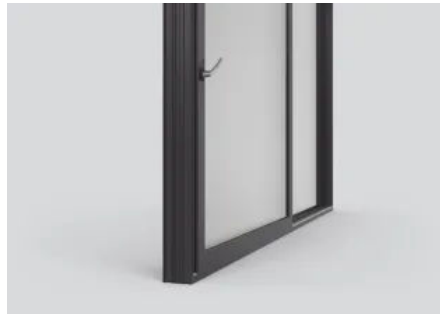

Durch die Drehbewegung des Griffs bewegt sich das Schiebeelement leicht an die Zarge.

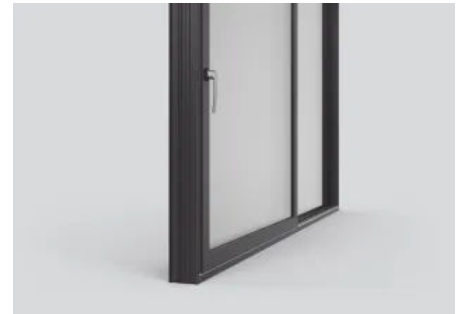

Steht der Griff senkrecht nach unten, ist die Schiebetür vollständig geschlossen.

REHAU SYNEGO SLIDE Abstellschiebesysteme

Aus der Serie REHAU Hebeschiebetüren und Schiebetüren von REHAU Window Solutions

Neue Raumkonzepte mit SYNEGO SLIDE



SYNEGO SLIDE kann bis zu einer maximale Größe von 4 m x 2,6 m realisiert werden.




SYNEGO SLIDE Schiebefenster schaffen mehr Raum für moderne Wohnkonzepte.

Systemeigenschaften

Hoher Wärmeschutz


Alte Fenster sind die größte energetische Schwachstelle im Haus. Sie sind schlecht gedämmt und technisch meist lange überholt.

Schiebefenster und -türen SYNEGO SLIDE überzeugen durch hervorragende Wärmedämmeigenschaften mit Uf-Werten bis 1,3 W/(m²K) und vermindern den Energieverlust nach Außen.



Schallschutz

Wie auch im Basisprofilssystem SYNEGO können bei SYNEGO SLIDE hochwertige Schall- und Wärmeschutzgläser eingesetzt werden. Das System sorgt so für eine Verbesserung der Lebensqualität, denn es reduziert den Schall um bis zu 43 Dezibel. Das entspricht einer bis zu 20-fachen Lärmreduktion.



Ohne Schutz 30 sec RC 1 1 min Standard PVC-Fenster 3 min RC 2 SYNEGO SLIDE

5 von 6

REHAU SYNEGO SLIDE Abstellschiebesysteme

Aus der Serie REHAU Hebeschiebetüren und Schiebetüren von REHAU Window Solutions

Technische Daten

Ansichtsbreiten Zarge/Flügel:	65 mm/101 mm
Bautiefe Zarge/Flügel:	156 mm/80 mm
Wärmedämmung U_f (EN 12412-2):	bis 1,3 W/(m ² K)
Schalldämmung R_w (ISO 10140-2):	bis 43 dB
Einbruchhemmung (EN 1627):	bis Klasse RC 2
Windwiderstand (EN 12210):	bis Klasse B3
Schlagregendichtigkeit (EN 12208):	bis Klasse 8A
Luftdurchlässigkeit (EN 12207):	bis Klasse 4



SYNEGO SLIDE