

Türen | Zargen | Profile

Von Küffner Aluzargen



Küffner Aluzargen GmbH & Co. OHG
Kutschenweg 12
76287 Rheinstetten
Deutschland

Tel.: +49 721 51690
Fax: +49 721 516940

info@kueffner.de
www.kueffner.de

Küffner bietet Türen, Zargen und Profile für den hochwertigen Innenausbau. Aluminiumzargen mit endbehandelten eloxierten oder pulverbeschichteten Oberflächen, werden in Verbindung mit Holz-, Glas- und Rahmentüren geliefert. Fingerschutztüren, barrierefreie Raumspartüren und zur Zarge passende Aluminium-Sockelleisten sowie Fassadenpaneele aus Aluminium runden das Programm ab.

Die Produktlinien

- Aluminiumzargen für Holz- und Glastüren
- Fingerschutztüren mit integriertem Klemmschutz
- Raumspartüren barrierefrei
- Aluminium-Rahmentüren
- Flächenbündige Glasverbund-Türelemente
- Sockelprofile und Wandrammschutzprofile aus Aluminium
- Aluminiumkanäle für Elektroinstallationen
- Aluminiumpaneele für Fassaden und Decken

Renovierungszargen | Bauen im Bestand

Aus der Serie Türen | Zargen | Profile von Küffner Aluzargen



© www.kueffner.de

Um bei einer Sanierung in Schulen oder Kindertagesstätten die Kosten und Umbauzeiten gering zu halten, lassen sich vorhandene Türen, die den neuesten technischen Anforderungen hinsichtlich der Sicherheit nicht mehr genügen, mit Renovierungszargen überdecken. Abbruch- und nachfolgende Putz- oder Malerarbeiten entfallen.

Renovierungszargen für Bestandgebäude

Renovierungszargen | Bauen im Bestand

Aus der Serie Türen | Zargen | Profile von Küffner Aluzargen



Modell der Renovierungszarge RENOFL mit Fingerschutztürblatt. Die vorhandene Stahlzarge wird von der neuen Aluminiumzarge komplett umfasst.

Renovierungszarge aus Aluminium

- Renovierungszargen werden im Sanierungsfall zeit- und kostensparend über die vorhandenen alten Zargen montiert.
- Es werden Umfassungs- oder Eckzargen für die Renovierung angeboten.
- Die Renovierungszargen sind mit Fingerschutztüren kombinierbar.
- Die Aluminiumzargen sind korrosionsbeständig und auch in Nassbereichen, Toiletten und Duschen einsetzbar.
- Für eine erhöhte Beanspruchbarkeit lassen sich Schließebleche im Schlossbereich anbringen.
- Anforderungen hinsichtlich der Sicherheit wie Brand-, Rauch- und Schallschutz, sowie der Türbeschlagtechnik, ggf. mit Amoksicherung, lassen sich erreichen.
- Die Aluminiumzargen sind eloxiert oder farbig pulververeinbrennlackiert.
- Der lichte Durchgang verringert sich um 5 bis 20 mm, je nach Ausführung.
- Ein hoher Vorfertigungsgrad, fertige Oberflächen und geringe Montagezeiten reduzieren die Kosten.
- Abbrucharbeiten im Vorlauf der Renovierungsmaßnahme sowie nachfolgende Putz- und Malerarbeiten entfallen.

Modellübersicht | Zargentypen

Küffner bietet Renovierungszargen aus Aluminium an, die mit Kantenradien von 8 oder 18 mm dem Unfallschutz gerecht werden.

Die unterschiedlichen Zargenvarianten lassen den Einsatz von gefälzten und stumpf einschlagenden Türblättern mit 42 mm bis 70 mm, oder Ganzglastüren mit 8 oder 10 mm Dicke zu.

Die Bandtechnik aus Edelstahl ermöglicht eine 3-dimensionale Justierung der Türblätter in der Zarge.

Renovierungszargen | Bauen im Bestand

Aus der Serie Türen | Zargen | Profile von Küffner Aluzargen



Zweischalige Renovierungszarge RENOFI für stumpfe Türblätter und Fingerschutztüren

Zargentypen

Je nach Anforderung bietet Küffner wahlweise eine


Eckzarge oder eine Umfassungszarge an.

Eckzarge


- Mit der einschaligen Eckzarge erhält nur eine Seite der Tür ein neues Aussehen.

Umfassungszarge

- Mit ihr lässt sich das Erscheinungsbild auf beiden Seiten der Tür komplett verändern.
- Mit der zweischaligen Umfassungszarge lassen sich Wanddicken ausgleichen.

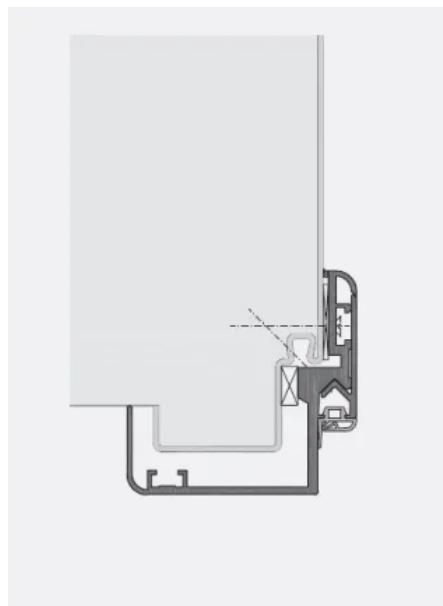

Eckzarge ERNF I für Ganzglastüren und gefälzte Türblätter

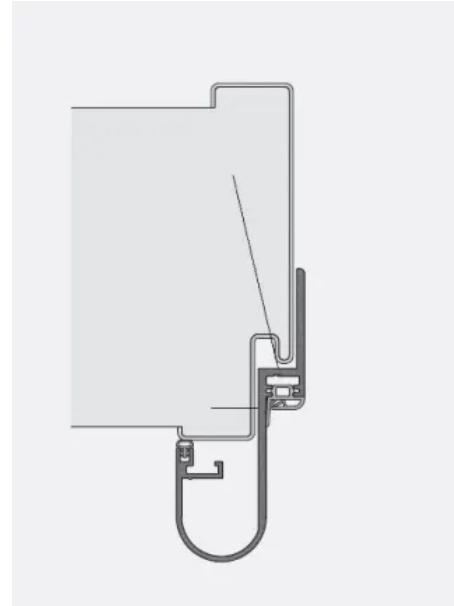


Eckzarge EFI I für stumpfe Türblätter und Fingerschutztüren


Planungsrelevante Informationen zu über 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.

Renovierungszargen | Bauen im Bestand


Aus der Serie Türen | Zargen | Profile von Küffner Aluzargen

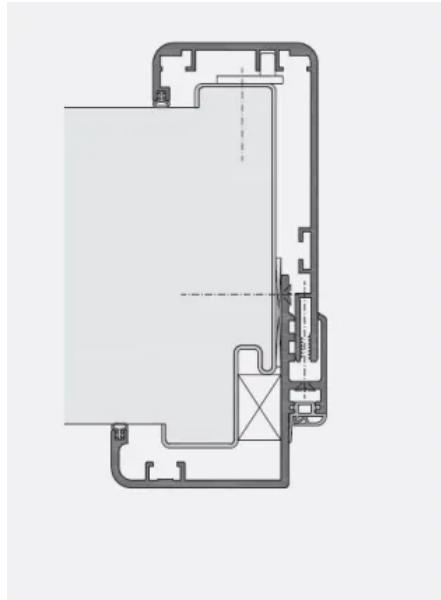

Zweischalige Umfassungszarge UNFNR mit Wanddickenausgleich I für Ganzglastüren sowie stumpfe und gefälzte Türblätter

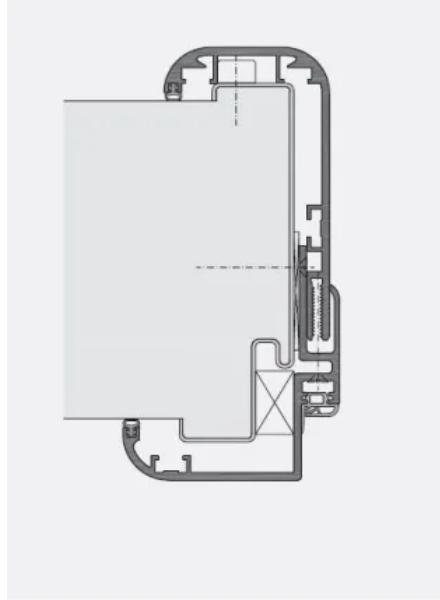

Zweischalige Umfassungszarge URFR mit Wanddickenausgleich I für Ganzglastüren sowie stumpfe und gefälzte Türblätter

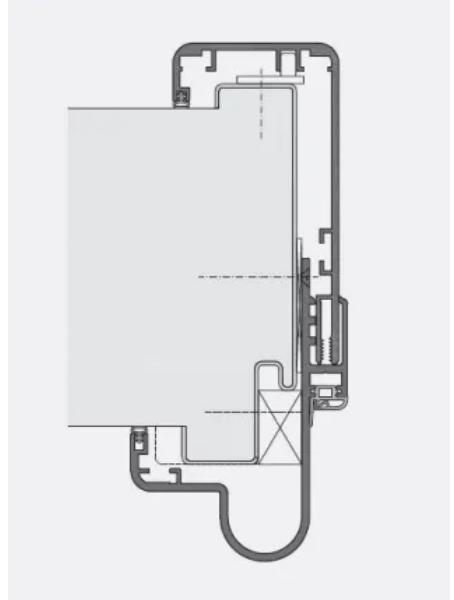

Zweischalige Umfassungszarge RENOJI mit Wanddickenausgleich I für stumpfe Türblätter und Fingerschutztüren

Weiterführende Informationen: Broschüre Renovierungszarge

Referenzen



Aloys-Schreiber-Schule in Bühl | zweischalige Renovierungszarge RENOVII



Aloys-Schreiber-Schule in Bühl | zweischalige Renovierungszarge RENOVII



Aloys-Schreiber-Schule in Bühl | zweischalige Renovierungszarge RENOVII

Küffner Aluzargen GmbH & Co. OHG

Absender

Kutschweg 12
76287 Rheinstetten
Deutschland

Tel. +49 721 51690, Fax +49 721 516940
info@kueffner.de, www.kueffner.de

Datum:

Per Fax

Per Brief

Für meine Notizen

- Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf und vereinbaren Sie einen Termin mit mir.
- Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte das aktuelle Katalogmaterial.
- Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte ausführliche Planungsunterlagen.

Anfrage zur Produktserie „Türen | Zargen | Profile“

Mitteilung: