Rollstuhl-Hebebühnen

Von Liftwerk



Liftwerk GmbH
Industriestr. 3
34260 Kaufungen
Deutschland

Tel.: +49 561 953997-0
Fax: +49 561 953997-99

info@liftwerk.de
www.liftwerk.de

Rollstuhl-Hebebühnen von Liftwerk sind spezielle Hublifte, die Personen mit Rollstuhl das einfache Befahren einer Plattform und die eigenständige Bedienung des Lifts ermöglichen. So können bauliche Hindernisse überwunden und die Unabhängigkeit der Person erhalten werden. Die Hebebühnen stellen eine Treppenlift-Alternative dar, die sowohl mit Rollstuhl als auch Kinderwagen ohne Barriere befahren werden kann.

Eignung und Einsatz

Öffentliche und Private Gebäude, Neubau und Sanierung, Innenbereich und Außenbereich

Produkte

Lifte, Hebebühnen, Aufzüge mit rollstuhlgerechten Maßen und stufenlos einstellbaren Hubhöhen von 750 bis 3000 mm

Zubehör

Funkhandsender, Bedientaster, Smartphone-App zur Bluetooth-Steuerung, Sicherheitsbügel, Schranke oder Türen zu Absturzsicherung, Pulverbeschichtungen.

Hublifte und Hebebühnen für den barrierefreien Zugang

Aus der Serie Rollstuhl-Hebebühnen von Liftwerk



Hublifte und Hebebühnen für den barrierefreien Zugang mobilitätseingeschränkter Personen, elektrischer Rollstühle und Elektro-Mobile. Rollstuhl-Hublifte und Hebebühnen von Liftwerk sind stufenlos einstellbar und geeignet zur Sofort-Montage. Das Liftwerk Angebot reicht von Hubliften mit minimalem Platzbedarf über bodenebene Rollstuhl-Hebebühnen bis zu vertikalen Plattformliften für Innen und Außen.

Hublifte und Hebebühnen für den barrierefreien Zugang

Aus der Serie Rollstuhl-Hebebühnen von Liftwerk

Barrierefreie Lifte

Mit stufenlos einstellbaren Hubhöhen bis 3 Meter und rollstuhlgerechten Größen und Ausführungen ermöglichen Hublifte und Hebebühnen von Liftwerk einen barrierefreien Zugang im Innen- und Außenbereich sowohl von privaten als auch öffentlichen Gebäude.
Die langlebigen Edelstahlkonstruktionen lassen sich platzsparend in Nischen, bodeneben oder mit dreiseitiger Befahrbarkeit realisieren.

- **Individuelle Anpassung:** Nischenlösungen, bodenebene Einbauten, Über-Eck-Bauweisen für dreiseitige Befahrbarkeit.
- **Hohe Tragkraft:** Auch für elektrische Rollstühle und E-Mobile geeignet.
- **Platzsparendes Design:** Minimaler Platzbedarf, elegante Edelstahlkonstruktionen mit Witterungsbeständigkeit.
- **Komfort & Sicherheit:** Wasserdichte Sensortaster, Vandalismusschutz, Steuerung per Smartphone-App (Bluetooth).



Rollstuhlgerechte Lifte werden bei Liftwerk maßgeschneidert und individuell angepasst.

Modell	Hubhöhe	Tragkraft	Besonderheiten
MB750	bis 750 mm	350 kg	Kleine Hublifte für enge Räume
MB850	bis 850 mm	300 kg	Kompakte Hublifte, dreiseitig befahrbar
MB1000 / MB1300	bis 1.300 mm	300 kg	Versetzbare Hebebühnen für öffentliche Bereiche und Außenbereiche
TAL1100	bis 1.100 mm	350 kg	Fahrbarer Rollstuhllift für den Bahnhof oder Events
MB1100 / MB 1700 / MB1700	bis 1.790 mm	300 kg	Rollstuhllifte für größere Höhen und zusätzliche Begleitperson
MB Quattro	bis 1.790 mm	500 kg	Lift mit vierseitiger Befahrbarkeit, maximale Flexibilität
Atlas 3000	bis 3.000 mm	385 kg	Plattformlift mit Zahnriemenantrieb für Innen- und Außenbereich

Hublifte und Hebebühnen für den barrierefreien Zugang

Aus der Serie Rollstuhl-Hebebühnen von Liftwerk

Kompakte Hublifte

Minimaler Platzbedarf: Hublift MB750


Der Hublift **MB750** garantiert einen problemlosen Zugang auf engstem Raum, egal ob innen oder außen. Die hochwertige Edelstahlkonstruktion trotzt Wind und Wetter und ist hitze-, kälte und regenresistent.
Der Einbau kann direkt auf dem waagerechten Boden oder versenkt mit 60 mm Grubentiefe erfolgen.

- Hubhöhe stufenlos einstellbar bis max. 750 mm
- Rollstuhlgerechtes Plattformmaß 720 x 1.330 mm
- Tragkraft 350 kg auch für elektrisch betriebene Rollstühle
- Ein- und Ausstieg gerade oder über Eck


Weitere Infos: MB750 | Prospekt MB750



Elegante Hublösung: Hublift MB750

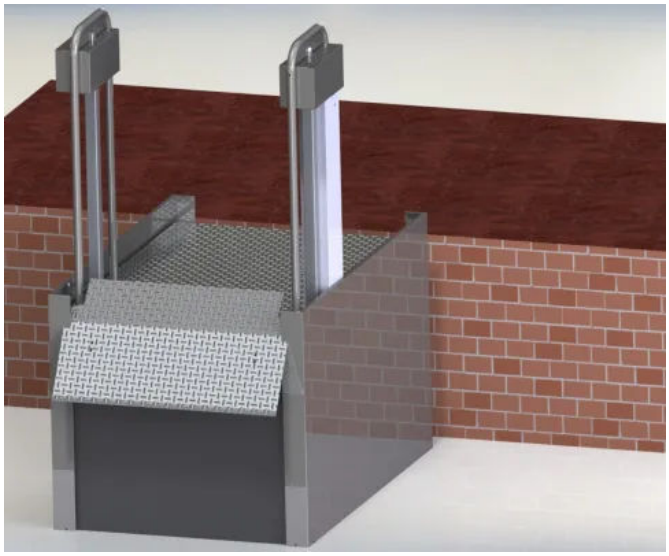


MB750 Micro A: Gerade Durchfahrt

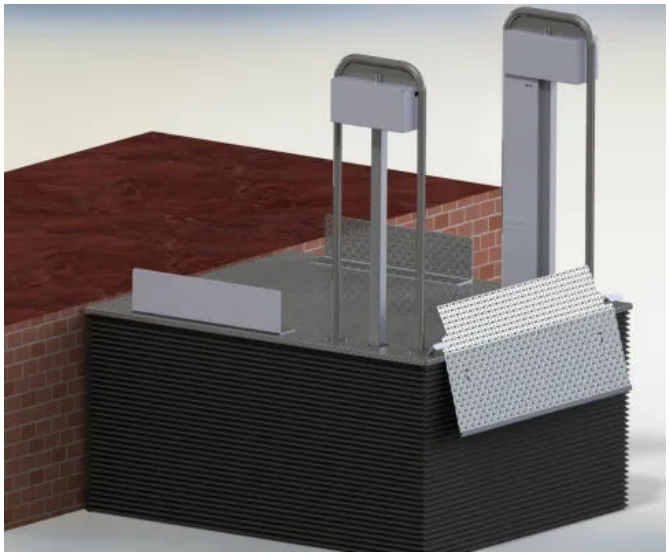

MB750 Micro B: Ausstieg Gerade & Über-Eck

Hublifte und Hebebühnen für den barrierefreien Zugang

Aus der Serie Rollstuhl-Hebebühnen von Liftwerk

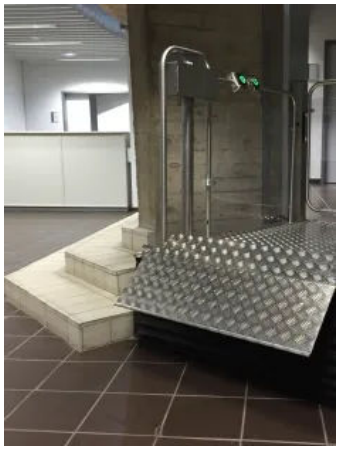

Die Rampe aus Edelstahl ist zugleich Abrollschutz für Rollstühle.



Minimale Auffahrhöhe von 55 mm, auch im Boden versenkt montierbar.



Standardbedienung über Handbedienteil mit Auf-/Ab-Taster.



Optionale Edelstahl-Tür für maximale Sicherheit an Haltestelle oben.

Schnell und unauffällig: Hublift MB850

Der **Hublift MB850** ermöglicht einen Durchfahrts- oder Über-Eck-Einstieg mit großer Wendefläche auf der Plattform. Beim bodenebenen Einbau ergibt sich eine Befahrbarkeit von bis zu drei Seiten gleichzeitig.
MB850 micro ist die 750 mm schmale Variante, MB850 duo bietet den Über-Eck Ausstieg mit nutzbaren 900 mm Durchfahrtsbreite.

- Hubhöhe stufenlos einstellbar bis max. 850 mm
- Rollstuhlgerechtes Plattformmaß bis zu 900 x 1.430 mm
- Tragkraft 300 kg auch für elektrisch betriebene Rollstühle
- Automatische auf-/und ab fahrende Klapprampe

Weitere Infos: MB850 | Prospekt MB850




Offenes, leichtes Design: Rollstuhl-Hebebühne MB850

Hublifte und Hebebühnen für den barrierefreien Zugang

Aus der Serie Rollstuhl-Hebebühnen von Liftwerk



MB850 micro: Einfahrt gerade, hier mit automatischer Klapprampe

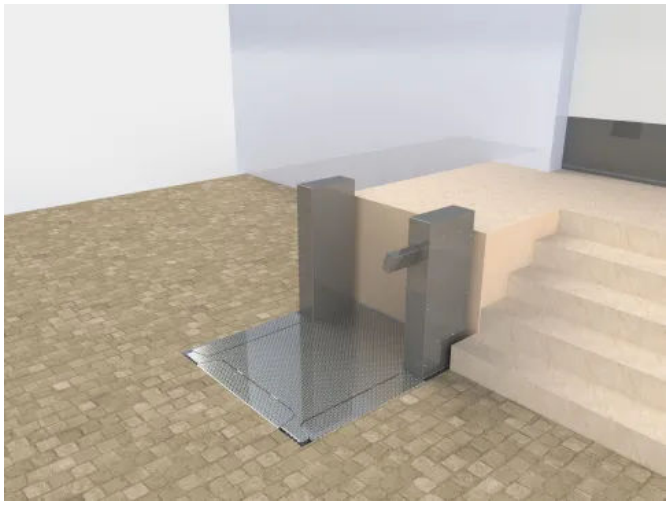

MB850 duo: Einfahrt über Eck, hier bodengleicher Grubeneinbau



Die automatisch auf-/und ab fahrende Klapprampe ist zugleich Abrollsicherung.



Für die obere Haltestelle bietet optional eine Edelstahltür zusätzliche Sicherheit.



Die optionalen Sensor-Taster mit Touch-Oberfläche sind komfortabel und robust.


Rollstuhl-Hebebühnen

Fexibel einsetzbare Rollstuhl-Hebebühnen MB1000 / MB1300, ohne bauliche Maßnahmen.

Die Rollstuhl-Hebebühne **MB1000/MB1300** benötigt keinerlei bauliche Vorkehrungen. Ob auf Messen oder Events – die Hebebühne wird geliefert, abgesetzt, an das 230 V Stromnetz angeschlossen und ist einsatzbereit. Die Konstruktion aus verzinktem Stahl und Edelstahl ist langlebig und robust und bietet ausreichend Platz für eine stehend mitfahrende Person, z.B. im öffentlichen Bereich.

- Große Hubhöhen von bis zu 1.000 mm bzw. 1.280 mm
- Minimale Auffahrhöhe von nur 55 bzw. 70 mm
- Rollstuhlgerechte Plattformgröße 830 x 1.650 mm (MB1000) bzw. 900 x 2.000 mm (MB1300)
- Auffahrrampe ist gleichzeitig Abrollschutz

Weitere Infos: MB1000/MB1300 | Prospekt MB1000/MB1300

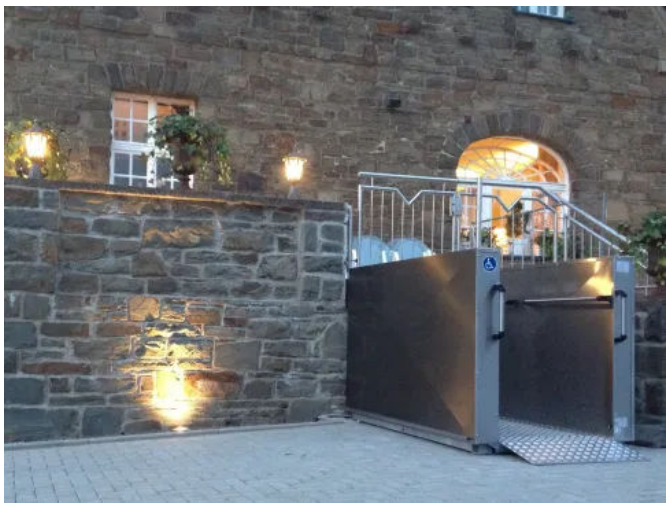

MB1000 und MB1300 bieten neben dem Rollstuhl Platz für eine Begleitperson.

Hublifte und Hebebühnen für den barrierefreien Zugang

Aus der Serie Rollstuhl-Hebebühnen von Liftwerk




Bodengleicher Einbau mit Grube



Bodengleicher Einbau mit Grube



“Mitfahrender” Bügel für Sicherheit und Komfort

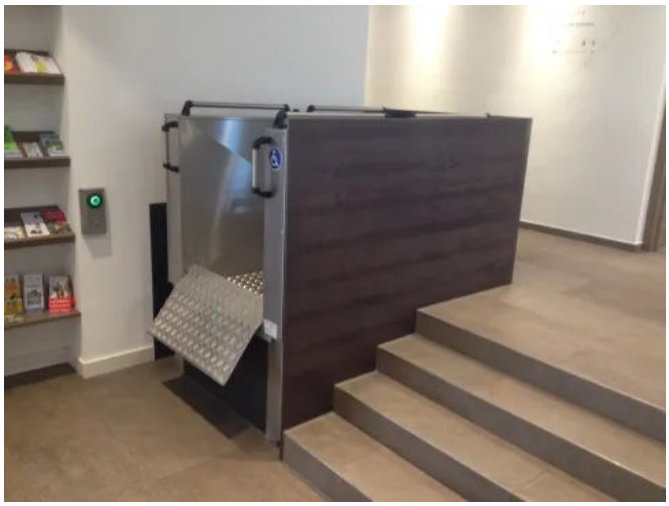

Hublifte können innen wie außen montiert werden.



Hublifte können innen wie außen montiert werden.

Hublifte bis 1,7 m Hubhöhe

MB1100 / MB1400 / MB1700 für barrierefreie Zugänge - auch für Begleitpersonen geeignet.

Die maximalen Hubhöhen der **MB1100, MB1400 und MB1700** Lifte überbrücken bis zu neun Treppenstufen und können direkt auf dem waagerechten Boden oder versenkt eingebaut werden.
Die hochwertige Edelstahlkonstruktion trotzt Wind und Wetter und wurde so konzipiert, dass auch stehende Personen komfortabel mitfahren können.

- Hubhöhe stufenlos einstellbar bis zu 1.700 mm
- Rollstuhlgerechtes Plattformmaß bis zu 1.280 x 1.630 mm
- Tragkraft 300 kg auch für elektrisch betriebene Rollstühle
- Ein- und Ausstieg gerade oder über Eck

Weitere Infos:


MB1100/MB1400/1700 | Prospekt MB1100/MB1400/1700



Die maximalen Hubhöhen der MB1100, MB1400 und MB1700 Lifte überbrücken bis zu neun oder mehr Treppenstufen in und am Haus.

Hublifte und Hebebühnen für den barrierefreien Zugang

Aus der Serie Rollstuhl-Hebebühnen von Liftwerk

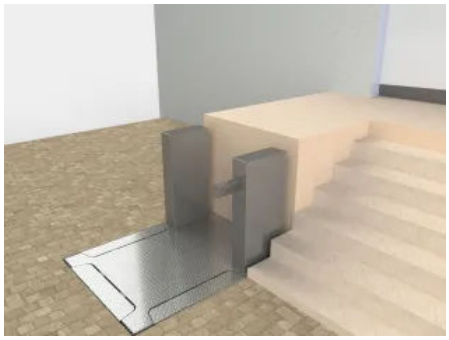

Durch den bodenebenen Einbau ergibt sich eine Befahrbarkeit von bis zu drei Seiten gleichzeitig.



Die Über-Eck-Bauweise erlaubt den Ausstieg nach links oder rechts – dank großer Wendefläche.



Bis zu 1.790 mm Hubhöhe (*1.700 mm bei Grubeneinbau) sind möglich.



MB1100: 1.100*/ 1.160 mm max. Hubhöhe (*bei Grubeneinbau)



MB1400: 1.400*/ 1.490 mm max. Hubhöhe (*bei Grubeneinbau)



MB1700: 1.700*/ 1.790 mm max. Hubhöhe (*bei Grubeneinbau)

Hublifte und Hebebühnen für den barrierefreien Zugang

Aus der Serie Rollstuhl-Hebebühnen von Liftwerk

MB Quattro - 4-seitig befahrbarbar für höchste Anforderungen an Komfort und Bewegungsfreiheit.

Hublifte **MB Quattro** sind besonders im Außeneinsatz unempfindlich gegen Regen, Schnee, Kälte und Hitze. Mit **MB Quattro Slim** steht zudem eine schmale Variante zur Wahl.
Beide Hublifte befördern mit einer maximalen Tragkraft von 500 kg auch schwerere Elektro-Rollstühle oder E-Mobile bis auf 1.790 mm hohe Ebenen.

- Hubhöhe stufenlos einstellbar bis zu 1.700 mm
- Rollstuhlgerechtes Plattformmaß bis zu 1.100 x 1.850 mm
- 4 statt 2 Antriebssäulen für max. Tragkraft von 500 kg
- Ein- und Ausstieg auf allen vier Seiten frei wählbar

Weitere Infos: MB Quattro | Prospekt MB Quattro



Hublift MB Quattro für einen barrierefreien Zugang auf engem Raum und in vermeintlich unwegsamen Nischen.



Die nutzbare Plattformgröße beträgt 1.100 x 1.850 mm.



Sensortaster reagieren bereits auf leichte Berührung.

Hublifte und Hebebühnen für den barrierefreien Zugang

Aus der Serie Rollstuhl-Hebebühnen von Liftwerk



Hublifte MB Quattro zeichnen sich durch ihre vier Antriebssäulen aus.



Die Antriebssäulen des MB Quattro erzielen eine Tragkraft von 500 kg.

Plattformlift bis 3,0 m Hubhöhe

Atlas 3000 – robuste Lösung für innen und außen.

Der vertikale Plattformlift **Atlas 3000** hebt bis zu 385 kg mit einem verschleißarmen Zahnriemen-Antrieb bis zu einer Höhe von drei Metern – ob zu einem Balkon, einem Zugang in der ersten Etage oder im Treppenhaus. Die Edelstahl-Konstruktion ist auch für den Innen- und Außenbereich geeignet.

- Förderhöhen von 1.800 bis 3.000 mm möglich
- Rollstuhlgerechtes Plattformmaß von 1.100 x 1.400 mm
- Tragkraft 385 kg
- Wasserdichte Sensortaster mit Vandalismusschutz
- Flüsterleiser Zahnriemen-Antrieb
- Steuerbar mit Smartphone App via Bluetooth

Weitere Infos: Atlas 3000 | Prospekt Atlas 3000



ATLAS 3000 fördert mit einem flüsterleisen Zahnriemenantrieb bis 3 m Höhe.

Hublifte und Hebebühnen für den barrierefreien Zugang

Aus der Serie Rollstuhl-Hebebühnen von Liftwerk



Eine ebene Fläche von 1.220 x 1.850 mm und eine normale 230 V Steckdose reichen für den Einbau des Plattformlifts Atlas 3000.



Für Betriebssicherheit sorgen der Antrieb mit Fangvorrichtung, Überlast-Abschaltung, Notablass-System und der umlaufende Kontaktboden.



Obere Haltestelle Atlas 3000



Bedientableau Atlas 3000

Hublifte und Hebebühnen für den barrierefreien Zugang

Aus der Serie Rollstuhl-Hebebühnen von Liftwerk


Mobile Rollstuhl-Hebebühne

Mobiler Hublift TAL-1100 – frei positionierbare Lösung mit vielseitigen Einsatzmöglichkeiten

Der flexible Lift **Hublift TAL-1100** ist speziell für die Nutzung an Bahnsteigen entwickelt. Er gewährleistet den barrierefreien Zugang zu Zügen, wenn diese über keine fest installierte Rampe verfügen. Bei Veranstaltungen, Konzerten oder Messen kann der Rollstuhllift per Rollen verschoben werden und gewährleistet so einen sicheren Zugang ohne feste Installation oder bauseitige Änderungen.

- Rollstuhlgerechtes Plattformmaß von 800 x 1.250 mm
- Manueller oder elektrischer Hubantrieb
- Maximale Hubhöhe von 1.100 mm
- Tragkraft 350 kg
- Verstellbare Ausstiegsrampe bis zu 1,30 m ausfahrbar
- Sofort einsatzbereit und frei positionierbar

Weitere Infos: TAL 1100 | Prospekt TAL 1100

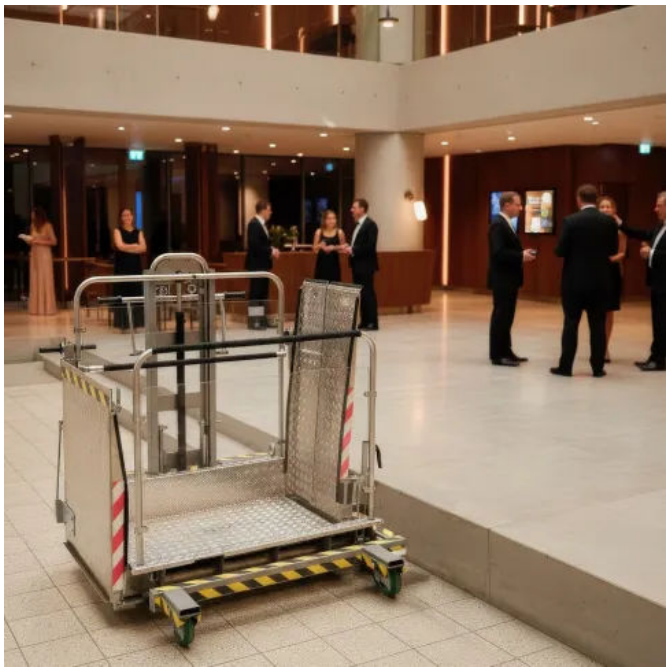

Der Hublift TAL-1100 ist flexibel einsetzbar bei Veranstaltungen, wie Konzerten oder Messen.



Hublift TAL-1100 zeichnet sich durch seine Mobilität aus, die einen barrierefreien Zugang an Bahnsteigen gewährleistet.



Die Rollstuhl-Hebebühne überwindet stufenlos Höhenunterschiede bis zu 1,10 m und kann bis zu 1,30 m ausgefahren werden.

Hublifte und Hebebühnen für den barrierefreien Zugang

Aus der Serie Rollstuhl-Hebebühnen von Liftwerk

Zubehör

Optionen für erhöhte Benutzerfreundlichkeit und Sicherheitsstandards

Liftwerk **Original-Zubehör** wird individuell konfiguriert. Vom Funkhandsender, über Bedientaster, Sicherheitsbügeln und -Schranken bis zur kompletten Tür mit automatischem Türantrieb umfasst das Original-Zubehör von Liftwerk viele Optionen. Auch optisch ist eine Anpassung möglich, hierzu wird die Edelstahl-Verkleidung mit einer Pulverbeschichtung nach Wahl versehen.
Informationen zum Zubehör auf liftwerk.de


Alle Liftwerk Produkte und Ausstattungsoptionen im Vergleich



Liftwerk Hublifte sind per Bluetooth mit dem Smartphone steuerbar steuerbar.


Das Handbedienteil am flexiblen Spiralkabel gehört zum Standard-Lieferumfang.


Mit der Funkfernsteuerung lassen sich bis zu 32 Handsender anlernen.

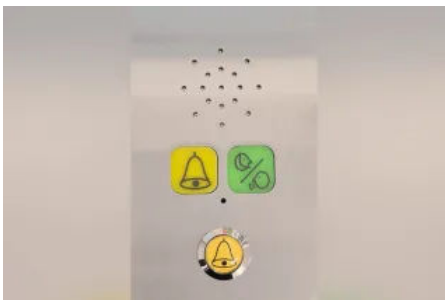
Für den Notfall lassen sich ein Notruftelefon und -Alarmknopf installieren.


Die gleichen Bedientaster wie im Bedientableau können an den Haltestellen ergänzt werden.



Barrierefreifahrt ver-/entriegelt den Lift elektronisch - per App oder Chip.