Kautschukböden Rubber Flooring

Von objectflor



objectflor Art und Design Belags GmbH
Wankelstr. 50
50996 Köln
Deutschland

Tel.: +49 2236 966330
Fax: +49 2236 9663399

info@objectflor.de
www.objectflor.de

Kautschukboden zeichnet sich durch höchste Elastizität und Rutschfestigkeit aus und vermittelt ein weiches, federndes Laufgefühl und kann so zur Schonung der Gelenke beitragen. Durch die hohe Rohdichte und Elastizität des Kautschukbodens sorgt er für eine hervorragende Trittschalldämmung. Dabei ist er sehr pflegeleicht und widerstandsfähig und ist besonders für medizinische, öffentliche und sportliche Bereiche geeignet:

Einsatzbereiche

- Schulen und Universitäten
- Kindergärten
- Sporthallen
- Krankenhäuser, Pflegeheime, Praxen
- Büros und Verwaltung
- Ladenbau
- Fahrstühle
- Flughäfen und Bahnhöfe
- Fertigungshallen

Rubber Flooring

Kautschukbodenbeläge mit glatter oder reflexbrechender Oberfläche, Cradle-2-Cradle zertifiziert:

- ARTIGO Granito
- ARTIGO Grain
- ARTIGO Kayar
- ARTIGO MULTIFLOOR ND Uni
- ARTIGO Natura
- ARTIGO Dharma
- ARTIGO Screed
- ARTIGO Lava
- ARTIGO Zeus
- SaarFloor BERNSTEIN
- SaarFloor DIAMANT

Kautschukbodenbeläge mit Rundnoppen- oder Hammerschlag-Oberflächenprägung:

- ARTIGO BS Classic
- ARTIGO BS Strong

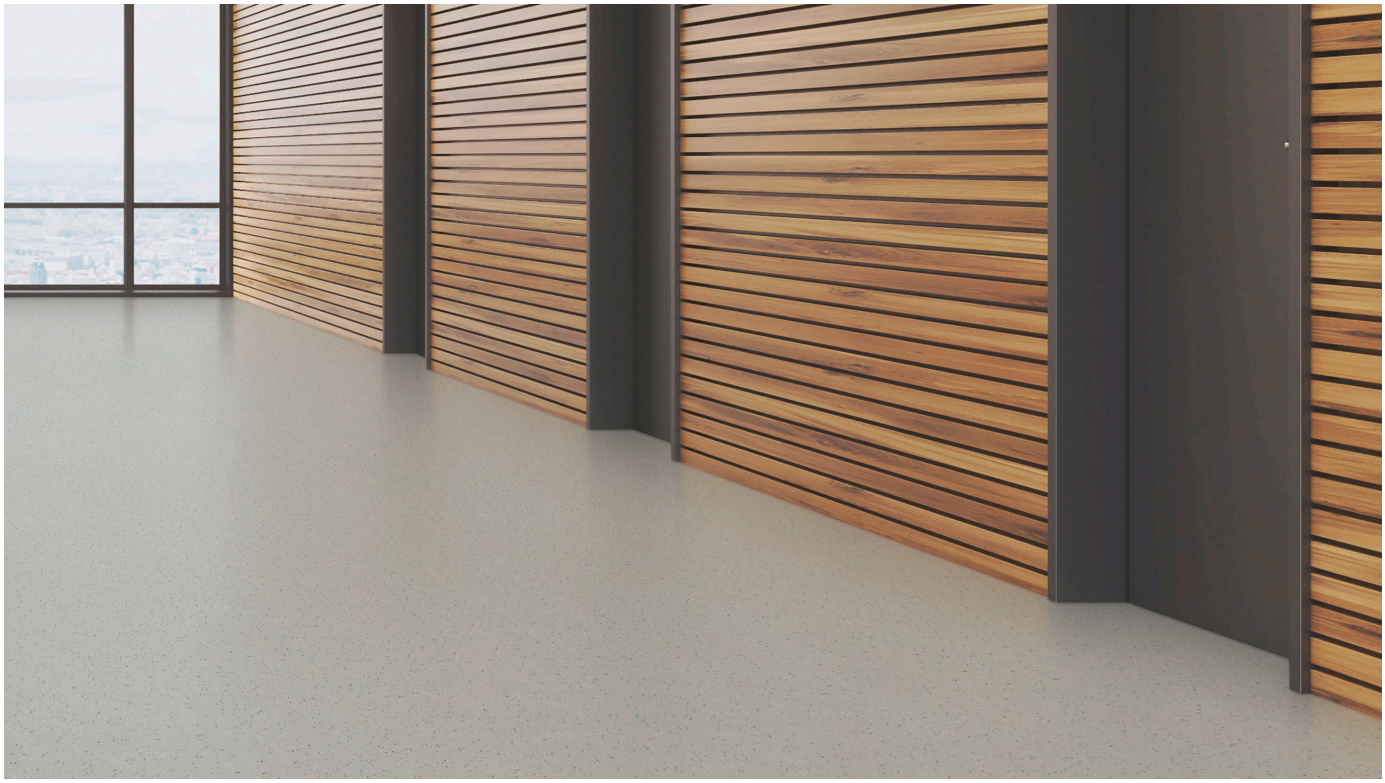
Kautschukböden Rubber Flooring

Von objectflor

- ARTIGO Zeus
- SaarFloor NOPPE

SaarFloor Kautschukböden

Aus der Serie Kautschukböden Rubber Flooring von objectflor



SaarFloor Kautschukböden mit glatter, reflexbrechender oder geprägter Oberfläche mit Rundnoppen stehen für Anwendungsvielfalt und Langlebigkeit. Die Kautschukböden der SaarFloor Kollektion werden bereits werkseitig nachvernetzt – die Oberfläche präsentiert sich dicht und geschlossen und benötigt lebenslang keine Beschichtung.

Saarfloor BERNSTEIN



SaarFloor BERNSTEIN 0214

BERNSTEIN

Kautschuk-Bodenbelag mit farbigem Granulatdesign und Hammerschlagoberfläche als Fliesenware.

Die hochwertigen SaarFloor Bodenbeläge werden aus Natur- oder Synthetikkautschuk und anderen vorwiegend natürlichen Komponenten hergestellt. Sie sind emissionsarm mit Indoor Air Comfort Zertifikat Gold und die BERNSTEIN Bodenbeläge Cradle to Cradle zertifiziert.

Produkte BERNSTEIN | Broschüre

BERNSTEIN

	Norm	BERNSTEIN
Belagsart	EN 12199	Kautschuk-Bodenbelag

SaarFloor Kautschukböden


Aus der Serie Kautschukböden Rubber Flooring von objectflor


Oberflächenvergütung		-
Musterung		Chips
Gesamtdicke	EN ISO 24346	3,5 mm
Abriebfestigkeit	ISO 4649 Verf. A -5N	140 mm^3
Brandklasse	EN 13501-1	B_{fl} - s1
Rutschhemmung	DIN 51130 EN 13893	R9 DS
Technische Daten		BERNSTEIN

Designübersicht BERNSTEIN


SaarFloor BERNSTEIN 0210


SaarFloor BERNSTEIN 0211


SaarFloor BERNSTEIN 0212


SaarFloor BERNSTEIN 0213


SaarFloor BERNSTEIN 0214


SaarFloor BERNSTEIN 0215

Saarfloor DIAMANT


SaarFloor DIAMANT 0111

DIAMANT
Kautschuk-Bodenbelag mit glatter Oberfläche in sehr feiner verschiedenfarbiger Körnung als Bahnenware.

Die hochwertigen SaarFloor Bodenbeläge werden aus Natur- oder Synthetikkautschuk und anderen vorwiegend natürlichen Komponenten hergestellt. Sie sind emissionsarm mit Indoor Air Comfort Zertifikat Gold und die BERNSTEIN Bodenbeläge Cradle to Cradle zertifiziert.

Produkte DIAMANT | Broschüre

	Norm	DIAMANT
Belagsart	EN 12199	Kautschuk-Bodenbelag
Oberflächenvergütung		-
Musterung		kleine Chips
Gesamtdicke	EN ISO 24346	2,0 mm

SaarFloor Kautschukböden

Aus der Serie Kautschukböden Rubber Flooring von objectflor

Abriebfestigkeit	ISO 4649 Verf. A -5N	150 mm^3
Brandklasse	EN 13501-1	B_{fl} - s1
Rutschhemmung	DIN 51130 EN 13893	R9 DS
Technische Daten		DIAMANT

Designübersicht DIAMANT


SaarFloor DIAMANT 0110


SaarFloor DIAMANT 0111


SaarFloor DIAMANT 0112


SaarFloor DIAMANT 0113


SaarFloor DIAMANT 0114


SaarFloor DIAMANT 0115


SaarFloor DIAMANT 0116


SaarFloor DIAMANT 0117


SaarFloor DIAMANT 0118


SaarFloor DIAMANT 0119

Saarfloor NOPPE

NOPPE


SaarFloor NOPPE 0129

NOPPE

Kautschuk-Bodenbelag mit einfarbiger Oberfläche und Hohlkehl-Rundnoppen als Fliesenware.

Die hochwertigen SaarFloor Bodenbeläge werden aus Natur- oder Synthetikkautschuk und anderen vorwiegend natürlichen Komponenten hergestellt. Sie sind emissionsarm mit Indoor Air Comfort Zertifikat Gold und die BERNSTEIN Bodenbeläge Cradle to Cradle zertifiziert.

Produkte NOPPE | Broschüre

	Norm	**NOPPE**
Belagsart	EN 12199	Kautschuk-Bodenbelag


SaarFloor Kautschukböden

Aus der Serie Kautschukböden Rubber Flooring von objectflor

Oberflächenvergütung		-
Musterung **Struktur**		uni Rundnoppen
Gesamtdicke	EN ISO 24346	3,0 mm
Abriebfestigkeit	ISO 4649 Verf. A -5N	160 mm^3
Brandklasse	EN 13501-1	B_{fl} - s1
Rutschhemmung	DIN 51130 EN 13893	R9 DS
Technische Daten		NOPPE

Designübersicht NOPPE



SaarFloor NOPPE 0129


SaarFloor NOPPE 0014


SaarFloor NOPPE 0012


SaarFloor NOPPE 0191


SaarFloor NOPPE 0102


SaarFloor NOPPE 0101