

Sanitärarmaturen und Accessoires

Von VOLA

vola®
The original. Since 1968



VOLA GmbH
Schwanthalerstr. 75a
80336 München
Deutschland

Tel.: +49 89 599959-0

sales@vola.de
vola.de

Umfangreiches Produktprogramm an Waschtisch-, Küchen-, Dusch- und Wannenarmaturen, Handtuchwärmer sowie Sanitär-Ausstattungsprodukte.

NEU: RS11: berührungsloser Desinfektionsmittel- und Seifenspender

Desinfektionsmittel- und Seifenspender RS11: berührungslos

Aus der Serie Sanitärarmaturen und Accessoires von VOLA



Berührungsloser Desinfektionsmittel- und Seifenspender RS11 für Wandmontage oder freistehend.

Desinfektionsmittel- und Seifenspender RS11: berührungslos

Aus der Serie Sanitärarmaturen und Accessoires von VOLA

Desinfektionsmittel- und Seifenspender

Berührungsloser Desinfektionsmittel- und Seifenspender.

Kapazität: 1000 ml entsprechen 1000 Dosen.


Batterie: 4 x 1,5V AA.

Separate Pumpeinheiten enthalten:

- VR414 für dünnflüssiges alkoholfreies oder alkoholhaltiges Desinfektionsmittel
- VR415 für Schaumseife
- VR416 für alle Arten von Flüssigseife und Desinfektionsgel

In allen VOLA Oberflächen und Farben erhältlich.

Der Behälter, die Auffangschale und der Deckel in Schwarz oder Weiß.

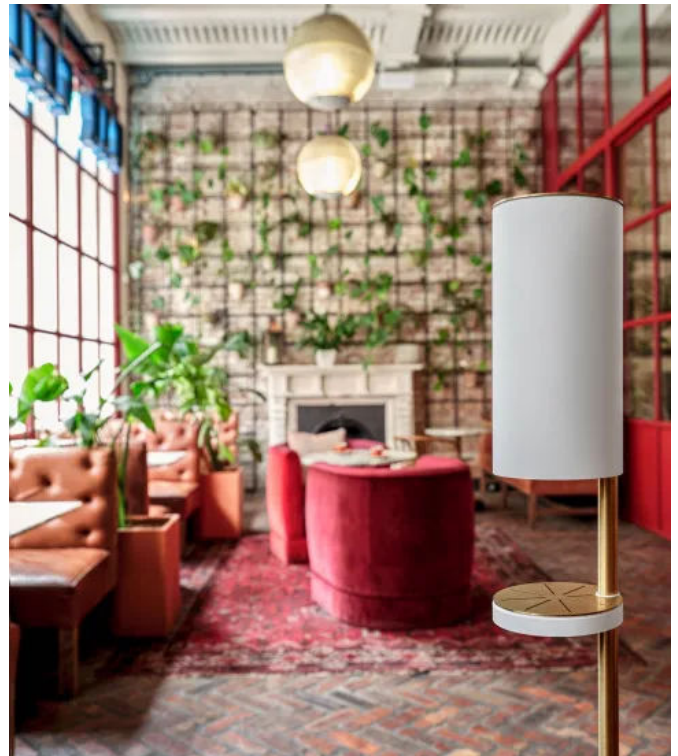

Berührungsloser Desinfektionsmittel- und Seifenspender RS11



RS11 — Behälter und Deckel schwarz



RS11 — Auffangschale



RS11 — Behälter und Deckel weiß

Desinfektionsmittel- und Seifenspender RS11: berührungslos

Aus der Serie Sanitärarmaturen und Accessoires von VOLA

Varianten



RS11B/1

RS11B/1

VOLA Berührungsloser Desinfektionsmittel- und Seifenspender für Wandmontage

Höhe: 402 mm, Ø 122 mm, Wandausladung 139 mm

Behälter, Auffangschale und Deckel schwarz



RS11W/1

RS11W/1

VOLA Berührungsloser Desinfektionsmittel- und Seifenspender für Wandmontage

Höhe: 402 mm, Ø 122 mm, Wandausladung 139 mm

Behälter, Auffangschale und Deckel weiß

Desinfektionsmittel- und Seifenspender RS11: berührungslos

Aus der Serie Sanitärarmaturen und Accessoires von VOLA



RS11B/2

RS11B/2

VOLA Berührungsloser Desinfektionsmittel- und Seifenspender für Tischmontage

Höhe: 402 mm, Ø 122 mm

Behälter, Auffangschale und Deckel schwarz



RS11W/2

RS11W/2

VOLA Berührungsloser Desinfektionsmittel- und Seifenspender für Tischmontage

Höhe: 402 mm, Ø 122 mm

Behälter, Auffangschale und Deckel weiß

Desinfektionsmittel- und Seifenspender RS11: berührungslos

Aus der Serie Sanitärarmaturen und Accessoires von VOLA



RS11B/3

RS11B/3

VOLA Berührungsloser Desinfektionsmittel- und Seifenspender freistehend

Gesamthöhe: 1333 mm, Ø 122 mm, Standfuß Ø 286 mm

Behälter, Auffangschale und Deckel schwarz



RS11W/3

RS11W/3


VOLA Berührungsloser Desinfektionsmittel- und Seifenspender freistehend

Gesamthöhe: 1333 mm, Ø 122 mm, Standfuß Ø 286 mm

Behälter, Auffangschale und Deckel weiß

Desinfektionsmittel- und Seifenspender RS11: berührungslos

Aus der Serie Sanitärarmaturen und Accessoires von VOLA

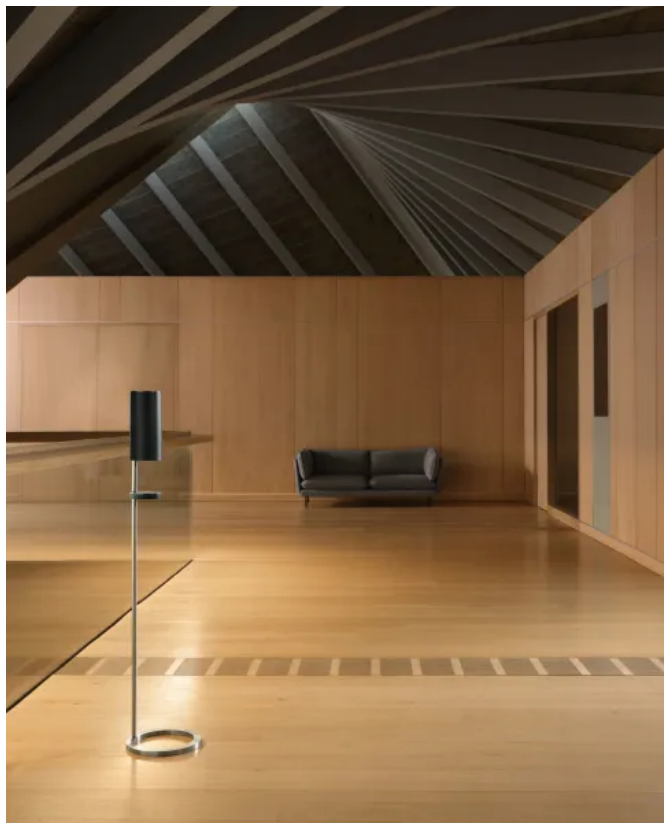

RS11B/3



RS11W/3

Waschtischarmaturen von VOLA

Aus der Serie Sanitärarmaturen und Accessoires von VOLA



Mischbatterien und Armaturen bestehen aus solidem Messing und Ecobross®, eine Vielzahl der Produkte aus Edelstahl. Alle Ventilgehäuse werden unter Verwendung von entzinkungsbeständigem Messing produziert. VOLA ist zertifiziert nach den Qualitätsmanagementnormen ISO 9001, ISO 14001 (Umweltschutz) und ISO 18001 (Arbeitsschutz).

Eingriffmischer, Wandmodell

Eingriffmischer, Wandmodell für Unterputzmontage

Jedes VOLA-Produkt basiert auf einem modularen Konstruktionssystem, das sich an die individuellen Bedürfnisse anpassen lässt. VOLA-Produkte werden ausschließlich auf Bestellung und in Handarbeit in der VOLA-Fabrik in Horsens, Dänemark, hergestellt.

Unterschiedliche Griffängen und weitere Kombinationsmöglichkeiten auf Anfrage.

Waschtischarmaturen von VOLA


Aus der Serie Sanitärarmaturen und Accessoires von VOLA

Waschtisch Eingriffmischer, Wandmodell für Unterputzmontage




111

111: Waschtisch Eingriffmischer, Wandmodell für Unterputzmontage, Ausladung 160 mm, Rosette

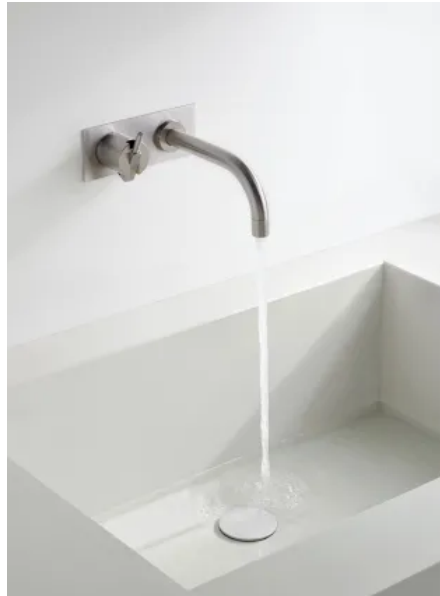

112

112: Waschtisch Eingriffmischer, Wandmodell für Unterputzmontage, Ausladung 160 mm, Platte

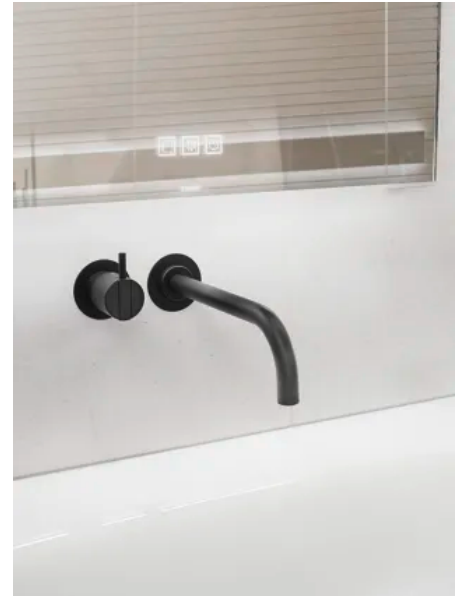

121

121: Waschtisch Eingriffmischer, Wandmodell für Unterputzmontage. Ausladung 225 mm, Rosette.



122

122: Waschtisch Eingriffmischer, Wandmodell für Unterputzmontage
Ausladung 225 mm
Abdeckplatte 3002



131

131: Waschtisch Eingriffmischer, Wandmodell für Unterputzmontage
Ausladung 250 mm,
Rosette 3001, Rosette 001.



132

132: Waschtisch Eingriffmischer, Wandmodell für Unterputzmontage
Ausladung 250 mm,
Abdeckplatte 3002

Waschtischarmaturen von VOLA

Aus der Serie Sanitärarmaturen und Accessoires von VOLA



311

311: Waschtisch Eingriffsmischer, Wandmodell für senkrechte Unterputzmontage
311UP = Unterputzmischer 300.
311AP = Griff NR28, festem Auslauf 010, Ausladung 160 mm, Rosette 3001, Rosette 001



912

912: Waschtisch Wandauslaufventil für Unterputzmontage
912UP = Unterputzventil 900.
912AP = Griff NR17, festem Auslauf 010, Ausladung 160 mm, Abdeckplatte 002.



932

932: Wasch- und Spültisch Wandauslaufventil für Unterputzmontage
932UP = Unterputzventil 900.
932AP = Griff NR17, Doppelschwenkauslauf 030, Ausladung 250 mm, Abdeckplatte 002.

Vola Farbübersicht

Waschtischarmaturen von VOLA

Aus der Serie Sanitärarmaturen und Accessoires von VOLA

Eingriffmischer Standardarmatur



HV1

HV1: Eingriffmischer mit festem Auslauf, Höhe 120 mm, Ausladung 114 mm, ohne Ablaufgarnitur, Edelstahlmantel-Anschlusschläuche 10 mm, Lochbohrung 32 mm.



HV3

HV3: Eingriffmischer mit festem Auslauf, Höhe 120 mm, Ausladung 114 mm, mit Excenter-Ablaufgarnitur 1 1/4"



KV1

KV1: Eingriffmischer mit Doppelschwenkauslauf, in waagerechter und senkrechter Achse schwenkbar, Ausladung 200 mm, ohne Ablaufgarnitur

Waschtischarmaturen von VOLA

Aus der Serie Sanitärarmaturen und Accessoires von VOLA



590

590: Zweilocharmatur mit Eingriffmischer und Doppelschwenkauslauf, bestehend aus: Eingriffmischer 500, Höhe 210 mm, Auslauf 090, Ausladung 200 mm, ohne Ablaufgarnitur. Lochbohrung 500: 42 mm. Lochbohrung 090: 22 mm. Auch mit Ausladung 250 und 300 mm lieferbar.



590A

590A: Zweilocharmatur mit Eingriffmischer und Schwenkauslauf, bestehend aus: Eingriffmischer 500, Auslauf 090A - Ausladung 85 mm, ohne Ablaufgarnitur. Höhe 110 mm. Lochbohrung 500: 42 mm. Lochbohrung 090A: 22 mm.



590B

590B: Zweilocharmatur mit Eingriffmischer und Schwenkauslauf, bestehend aus: Eingriffmischer 500, Auslauf 090B, Ausladung 100 mm, ohne Ablaufgarnitur. Lochbohrung 500: 42 mm. Lochbohrung 090B: 22 mm.

Waschtischarmaturen von VOLA

Aus der Serie Sanitärarmaturen und Accessoires von VOLA




590G

590G: Zweilocharmatur mit Eingriffmischer und Schwenkauslauf, bestehend aus:
Eingriffmischer 500, Auslauf 090G,
Ausladung 140 mm, ohne Ablaufgarnitur.
Lochbohrung 500: 42 mm.
Lochbohrung 090G: 22 mm.



590H

590H: Zweilocharmatur mit Eingriffmischer und Schwenkauslauf, bestehend aus:
Eingriffmischer 500, Auslauf 090H, Höhe 265 mm,
Ausladung 230 mm, ohne Ablaufgarnitur.
Lochbohrung 500: 42 mm.
Lochbohrung 090H: 22 mm.

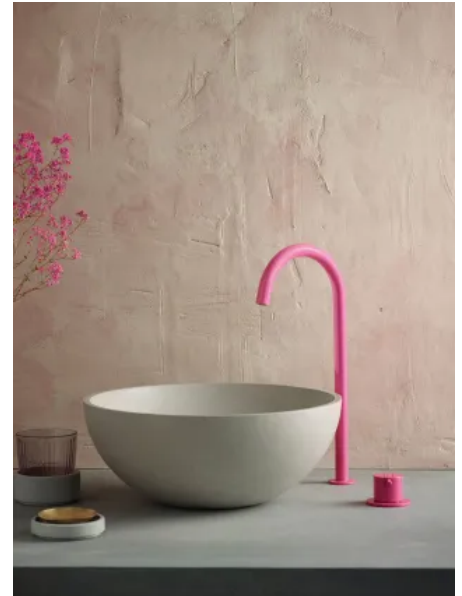

590V

590V: Zweilocharmatur mit Eingriffmischer und Schwenkauslauf, bestehend aus:
Eingriffmischer 500, Auslauf 090V, Höhe 355 mm,
Ausladung 145 mm, ohne Ablaufgarnitur.
Lochbohrung 500: 42 mm.
Lochbohrung 090V: 22 mm

Vola Farbübersicht

Waschtischarmaturen von VOLA

Aus der Serie Sanitärarmaturen und Accessoires von VOLA

Zweigriffmischer



611

611: Waschtisch Zweigriffmischer, Wandmodell für Unterputzmontage.

611UP = Unterputzmischer 600.

611AP = 2 Griffe NR17, festem Auslauf 010, Ausladung 160 mm, 3 Rosetten 001.




631

631: Wasch- und Spültisch Zweigriffmischer, Wandmodell für Unterputzmontage.

631UP = Unterputzmischer 600.

631AP = 2 Griffe NR17, Doppelschwenkauslauf 030, Ausladung 250 mm, 3 Rosetten 001.

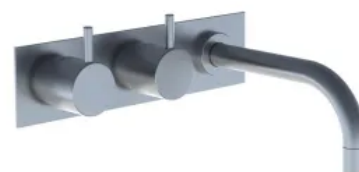

613K

613K: Waschtisch Zweigriffmischer, Wandmodell für Unterputzmontage, bestehend aus:

613KUP = Unterputzmischer 600.

613KAP = 2 Griffe NR17, festem Auslauf 010, Ausladung 160 mm, Abdeckplatte 003K.



633K

633K: Wasch- und Spültisch Zweigriffmischer, Wandmodell für Unterputzmontage.



1511

1511 Waschtisch Zweigriffmischer, Wandmodell für Unterputzmontage



1513K

1513K: Waschtisch Zweigriffmischer, Wandmodell für Unterputzmontage

Waschtischarmaturen von VOLA

Aus der Serie Sanitärarmaturen und Accessoires von VOLA



1611

1611: Waschtisch Zweigriffmischer, Wandmodell für Aufputzmontage mit Schwenkauslauf, Ausladung 170 mm, Ventile 90° drehbar, S-Anschluss 140-160 mm.



KV6

KV6: Zweigriffmischer mit Doppelschwenkauslauf und Lufteinmischer, Ventile 90° drehbar, ohne Ablaufgarnitur, Ausladung 200 mm. Lochbohrung 32 mm. Armaturen für Niederdruck auf Anfrage.



KV7

KV7: Zweigriffmischer mit Doppelschwenkauslauf und Lufteinmischer, Ventile 90° drehbar, mit Excenter Ablaufgarnitur 1 1/4", Ausladung 200 mm Lochbohrung 32 mm.

Waschtischarmaturen von VOLA

Aus der Serie Sanitärarmaturen und Accessoires von VOLA



HV6

HV6: Zweigriffmischer mit schwenkbarem Auslauf und Lufteinmischer, Ventile 90° drehbar, ohne Ablaufgarnitur, Ausladung 100 mm. Lochbohrung 32 mm. Armaturen für Niederdruck auf Anfrage.



HV7

HV7: Zweigriffmischer mit schwenkbarem Auslauf und Lufteinmischer, Ventile 90° drehbar, mit Excenter Ablaufgarnitur 1 1/4", Ausladung 100 mm. Lochbohrung 32 mm.

Vola Farbübersicht

Waschtischarmaturen von VOLA

Aus der Serie Sanitärarmaturen und Accessoires von VOLA

Dreilocharmaturen



HV10

HV10: Dreilocharmatur mit Schwenkauslauf, bestehend aus:
Ventilen S50D und S50DH, Auslauf 090V, Ausladung 143 mm, ohne Ablaufgarnitur.
Lochbohrung S50D und S50DH: 30 mm.
Lochbohrung 090V: 22 mm.



KV10

KV10: Dreilocharmatur mit Schwenkauslauf, bestehend aus:
Ventilen S50D und S50DH, Auslauf 090G, Ausladung 140 mm, ohne Ablaufgarnitur.
Lochbohrung S50D und S50DH: 30 mm.
Lochbohrung 090G: 22 mm.



KV15

KV15: Dreilocharmatur mit Schwenkauslauf, bestehend aus:
Ventilen S50D und S50DH, Auslauf 090H, Ausladung 230 mm, ohne Ablaufgarnitur.
Lochbohrung S50D und S50DH: 30 mm.
Lochbohrung 090H: 22 mm.

Waschtischarmaturen von VOLA

Aus der Serie Sanitärarmaturen und Accessoires von VOLA



KV3

KV3: Dreilocharmatur mit Doppelschwenkauslauf, bestehend aus:

Ventilen S50D und S50DH, Doppelschwenkauslauf 090D, Höhe 220 mm Rohrdurchmesser 24 mm, Ausladung 200 mm, ohne Ablaufgarnitur.

Rohrdurchmesser 24 mm.

Lochbohrung S50D und S50DH: 30 mm.

Lochbohrung 090D: 22 mm.

Achtung: Durchfluss bei 3 bar max. 30 l/m.



KV4

KV4: Dreilocharmatur mit Schwenkauslauf, bestehend aus:

Ventilen S50D und S50DH, Doppelschwenkauslauf 090, Höhe 210 mm, Ausladung 200 mm, ohne Ablaufgarnitur.

Lochbohrung S50D und S50DH: 30 mm.

Lochbohrung 090: 22 mm.

Auch mit Ausladung 250 mm und 300 mm lieferbar.



HV5

HV5: Dreilocharmatur mit Schwenkauslauf, bestehend aus:

Ventilen S50D und S50DH, Auslauf 090A, Höhe 110 mm, Ausladung 85 mm, ohne Ablaufgarnitur.

Lochbohrung S50D und S50DH: 30 mm.

Lochbohrung 090A: 22 mm



HV8

HV8:

Waschtischarmaturen von VOLA

Aus der Serie Sanitärarmaturen und Accessoires von VOLA

Dreilocharmatur mit Schwenkauslauf, bestehend aus:


Ventilen S50D und S50DH, Auslauf 090B, Höhe 185 mm, Ausladung 100 mm, ohne Ablaufgarnitur.

Lochbohrung S50D und S50DH: 30 mm.

Lochbohrung 090B: 22 mm.

Vola Farbübersicht

Armaturen für Kaltwasser

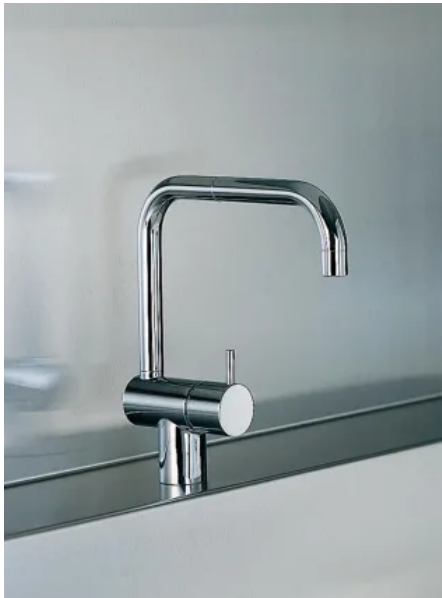

KV8

KV8: Standventil 1/2" mit Doppelschwenkauslauf, Ausladung 200 mm, ohne Ablaufgarnitur, nur für Kaltwasser.

Lochbohrung 32 mm.



RB1

RB1: Standventil 1/2", Höhe 120 mm, Ausladung 114 mm, nur für Kaltwasser.

Lochbohrung 32 mm.



RB3

RB3: Standventil, Höhe 120 mm, Ausladung 114 mm, nur für Kaltwasser, mit Excenter-Ablaufgarnitur 1 1/4".

Lochbohrung 32 mm.

Waschtischarmaturen von VOLA

Aus der Serie Sanitärarmaturen und Accessoires von VOLA



911

911: Waschtisch Wandauslaufventil für Unterputzmontage, bestehend aus:
911UP = Unterputzventil 900
911AP = Griff NR17, festem Auslauf 010, Ausladung 160 mm, 2 Rosetten 001.



912

912: Waschtisch Wandauslaufventil für Unterputzmontage, bestehend aus:
912UP = Unterputzventil 900
912AP = Griff NR17, festem Auslauf 010, Ausladung 160 mm, Abdeckplatte 002.



921

921: Waschtisch Wandauslaufventil für Unterputzmontage, bestehend aus:
921UP = Unterputzventil 900.
921AP = Griff NR17, festem Auslauf 020, Ausladung 225 mm, 2 Rosetten 001.



922

922: Waschtisch Wandauslaufventil für Unterputzmontage, bestehend aus:
922UP = Unterputzventil 900.
922AP = Griff NR17, festem Auslauf 020, Ausladung 225 mm, Abdeckplatte 002

Waschtischarmaturen von VOLA

Aus der Serie Sanitärarmaturen und Accessoires von VOLA

Vola Farbübersicht

Bidetarmatur



HV4

HV4: Eingriffsmischer für Bidet mit festem Auslauf und Kugellufteinmischer, Höhe 120 mm, Ausladung 114 mm, mit Excenter-Ablaufgarnitur 1 1/4", Edelstahlmantel-Anschlusschläuche 10 mm, Lochbohrung 32 mm.

HV4 wird standardmäßig mit verchromter Ablaufgarnitur geliefert.

Vola Farbübersicht

Waschtischarmaturen von VOLA

Aus der Serie Sanitärarmaturen und Accessoires von VOLA

Farben und Oberflächen

VOLA Pulverfarben – für bunte Vielfalt



VOLA Pulverfarben – für bunte Vielfalt

In den letzten Jahren gewinnen das private Badezimmer und die öffentlichen Waschräume immer mehr an Bedeutung. Sie dienen heute nicht nur als Räume der Erholung und der Erfrischung, sondern werden auch als Visitenkarten für Gäste und Besucher genutzt.

Die gestiegene Wertschätzung des Bades findet seinen Ausdruck in der Innenarchitektur wieder. Armaturen werden dabei als Stilelemente immer wichtiger und können im Zusammenspiel mit anderen Materialien individuelle Räume entstehen lassen, die eine besondere Wirkung entfalten können.

Eine große Bandbreite an Gestaltungsmöglichkeiten ermöglicht VOLA mit seinen Produkten in mehreren Oberflächen und Farben. Alle VOLA Produkte sind aufgrund ihres klassischen Designs miteinander kombinierbar und können je nach gewünschter Oberfläche und Farbe mit dem Raum verschmelzen oder als Kontrast dienen.

Farbige Designarmaturen

Seit 50 Jahren bietet VOLA eine umfangreiche Palette an Farben an. Es gibt kraftvolle Farben wie Rot, Gelb, Braun oder Orange, für Entspannung Blau und Grau, für Frische Gelb und Grün, für das Extravagante Pink und für die Eleganz Schwarz und Weiß.

Mit 16 verschiedenen Farben lässt sich für jeden individuellen Stil die passende Farbe finden.

Waschtischarmaturen von VOLA

Aus der Serie Sanitärarmaturen und Accessoires von VOLA



Farbige Designarmaturen



Farbige Designarmaturen



Designarmaturen in den Farben Schwarz und Weiß

Die Farben Schwarz und Weiß

Schwarze oder weiße Armaturen wirken schlicht, elegant und doch prägnant. VOLA bietet mehrere Oberflächen und Farben in diesen Farbtönen an und ermöglicht so eine große Bandbreite an Gestaltungsmöglichkeiten.

Seit April 2019 ergänzt die neue VOLA Farbe **Weiß matt** das umfangreiche Farbportfolio. Ihre matte Ausstrahlung wirkt warm und wohnlich und kommt in Verbindung mit kalten Materialien gut zur Geltung.

Waschtischarmaturen von VOLA

Aus der Serie Sanitärarmaturen und Accessoires von VOLA

Klassisch: Chrom und Chrom matt



Klassisch: Chrom und Chrom matt

Chromarmaturen werden immer noch am häufigsten für die Ausstattung von Badezimmern und die öffentlichen Sanitäranlagen ausgewählt, denn sie strahlen Eleganz, Sauberkeit und Hygiene aus. Mit dem metallisch spiegelnden Glanz von Chromarmaturen können glanzvolle Effekte bewusst gesetzt werden. Ihr edles Aussehen verdanken die Armaturen ihrer hochglänzenden Oberfläche. Aber es gibt Chromarmaturen auch mit einem matten Look. Diese können ein exklusives Ambiente zusätzlich veredeln.

VOLA bietet zwei verschiedene Varianten an Chromarmaturen an: Chrom hoch glänzend und Chrom matt.

Waschtischarmaturen von VOLA

Aus der Serie Sanitärarmaturen und Accessoires von VOLA



Chrom



Chrom

Waschtischarmaturen von VOLA

Aus der Serie Sanitärarmaturen und Accessoires von VOLA

Massiv: Edelstahl



Massiv: Edelstahl

Neben Chrom wird Edelstahl als Material bei Armaturen immer beliebter. Besonders sein kühles Aussehen, seine Eigenschaften und seine edle Erscheinung finden immer mehr Liebhaber.

Edelstahl bietet VOLA die Plattform, sein zeitloses Design noch besser als bisher umzusetzen. Die Formen der VOLA Produkte kommen in ihrer Linienführung durch Edelstahl besonders gut zur Geltung. Weitere Aspekte für eine gelungene Verbindung sind die gemeinsamen Eigenschaften. VOLA und Edelstahl stehen beide für Pflegeleichtigkeit, Langlebigkeit und ästhetisches Aussehen.

VOLA Edelstahlaraturen bestehen aus massivem Edelstahl und erhalten durch ihre individuelle Bürstung ihr einzigartiges Aussehen.

Waschtischarmaturen von VOLA

Aus der Serie Sanitärarmaturen und Accessoires von VOLA



Edelstahl



Edelstahl

Waschtischarmaturen von VOLA

Aus der Serie Sanitärarmaturen und Accessoires von VOLA

Wandelbar: Messing



Wandelbar: Messing

Seit einigen Jahren steigt die Nachfrage nach Messingarmaturen. Je nach Kombination mit anderen Materialien kann man mit Messing außergewöhnliche Effekte erzielen. Seine besondere Eigenschaft der Patinabildung ist oft ausschlaggebend, wenn man einen heimeligen Landhausstil oder einen antiken Kontrast in kühlen Penthouse-Wohnungen möchte. Hierbei setzt Messing warme Akzente im eigentlich kühl-schlichten Interior.

VOLA bietet seine Produkte in einem unbehandelten Messing an, damit die Patinabildung sehr schnell voranschreitet.

Waschtischarmaturen von VOLA

Aus der Serie Sanitärarmaturen und Accessoires von VOLA



Messing



Messing

Waschtischarmaturen von VOLA

Aus der Serie Sanitärarmaturen und Accessoires von VOLA

PVD-Oberflächen



PVD-Oberflächen für exklusive Bauprojekte

PVD-Oberflächen für exklusive Bauprojekte

Seit 2012 bietet VOLA für exklusive Bauprojekte spezielle PVD-Oberflächen, deren besonderes Beschichtungsverfahren jede Armatur zum Unikat werden lässt und für individuellen Luxus steht. Insgesamt bietet VOLA acht verschiedene exklusive PVD-Oberflächen an. Es gibt unterschiedliche PVD Oberflächen in Schwarz, Kupfer und Goldtöne und sogar eine PVD-Oberfläche in Nickel.


Für seine matten, gebürsteten PVD-Oberflächen setzt VOLA als Basis Armaturen und Accessoires aus massivem gebürsteten VOLA Edelstahl ein. Das Ergebnis sind PVD-Produkte, die ein noch edleres Aussehen besitzen und deren positive Eigenschaften noch verstärkt wurden.

Waschtischarmaturen von VOLA

Aus der Serie Sanitärarmaturen und Accessoires von VOLA

Eigenschaften der PVD-Oberflächen

Das PVD-Verfahren führt zu Oberflächen, die nicht nur eine brillante Farbqualität haben, sondern auch gute mechanische Eigenschaften aufweisen. Neben einer hohen Härte bieten sie eine sehr gute Kratz- und Verschleißfestigkeit. Die PVD-Beschichtungen gewährleisten einen Schutz gegen eine Vielzahl korrosiver Medien und sind leicht zu pflegen.

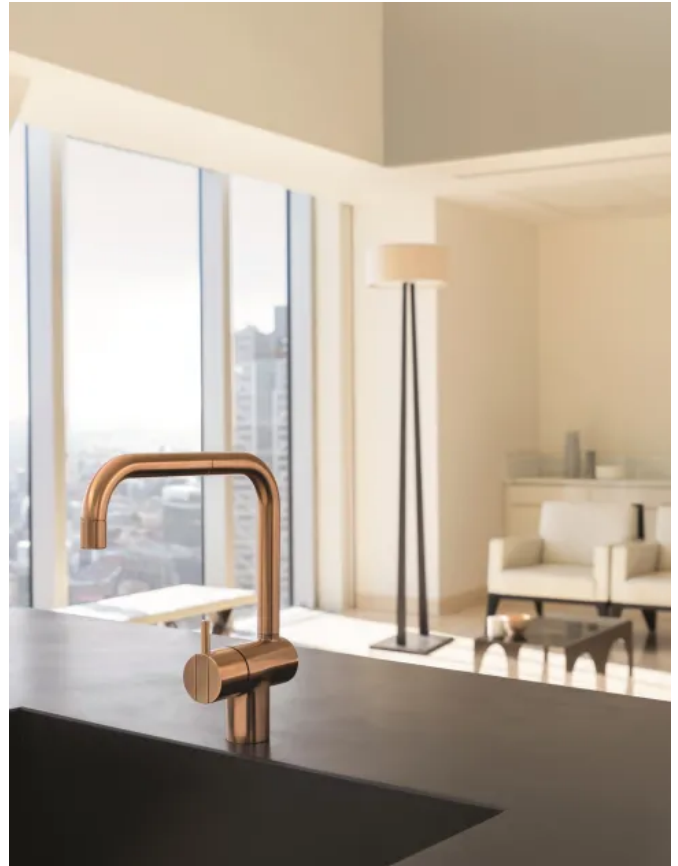

Designarmaturen — Kupfer

Vola Farbübersicht

Küchenarmaturen von VOLA

Aus der Serie Sanitärarmaturen und Accessoires von VOLA



Mischbatterien und Armaturen als Eingriff- oder Zweigriffmischer mit Einloch-, Zweiloch- oder Dreilocharmatur.

Mischbatterien und Armaturen

Die Küche ist Arbeitsplatz, Kommunikationsort und Visitenkarte zusammen und das Herz jeder Wohnung. Sie sollte gut geplant werden. Vor allem wird eine Küchenarmatur benötigt, die neben einem guten Aussehen auch funktional und langlebig ist und die perfekt auf die Bedürfnisse zugeschnitten ist.

VOLA bietet eine Vielzahl unterschiedlicher Küchenarmaturen, die mit ihrem zeitlosen Design auch nach Jahren gut aussehen und die durch das Baukastensystem individuelle Wünsche wahr werden lässt.


Jede Küchenarmatur ist in allen VOLA Farben und Oberflächen erhältlich. Planer haben so die Möglichkeit, die Küchenarmatur mit dem Waschtisch verschmelzen zu lassen oder sie bewusst als farbiges Stilelement einzusetzen.

Besonders Edelstahl ist für die Küche geeignet. VOLA Edelstahlarmaturen bestehen aus massivem Edelstahl und erhalten in der hauseigenen Manufaktur in einem aufwendigen Verfahren eine individuelle Bürstung, die zu einer außergewöhnlichen Haptik und einem exklusiven Aussehen führt. Jede VOLA Edelstahlarmatur ist ein Unikat. Sie ist einfach und schnell zu reinigen und sehr wartungsarm.

Küchenarmaturen von VOLA

Aus der Serie Sanitärarmaturen und Accessoires von VOLA

Eingriffsmischer und Zweigriffmischer

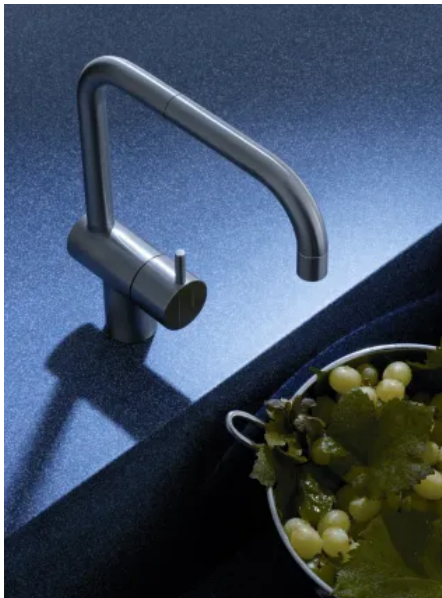

KV1

KV1


Eingriffsmischer mit Doppelschwenkauslauf, in waagerechter und senkrechter Achse schwenkbar, Ausladung 200 mm, ohne Ablaufgarnitur



KV1-500T1

KV1-500T1

Eingriffsmischer zusätzlich mit separatem Eingriffsmischer 500 und versenkbarer Handbrause T1 mit Doppelschwenkauslauf, in waagerechter und senkrechter Achse schwenkbar, Ausladung 200 mm, ohne Ablaufgarnitur

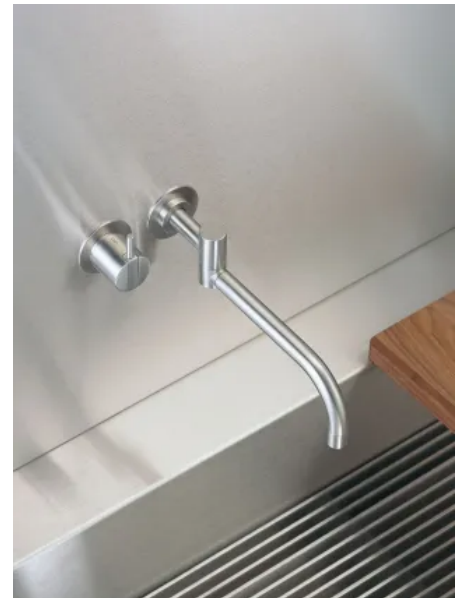

131

131

Wasch- und Spültisch Eingriffsmischer, Wandmodell für Unterputzmontage mit Doppelschwenkauslauf, Ausladung: 250 mm

Küchenarmaturen von VOLA

Aus der Serie Sanitärarmaturen und Accessoires von VOLA




132

132
Wasch- und Spültisch Eingriffmischer,
Wandmodell für Unterputzmontage, mit
Doppelschwenkauslauf,
Ausladung: 250 mm, mit Abdeckplatte



590

590
Zweilocharmatur mit Eingriffmischer und
Doppelschwenkauslauf,
Ausladung: 200 mm, ohne Ablaufgarnitur

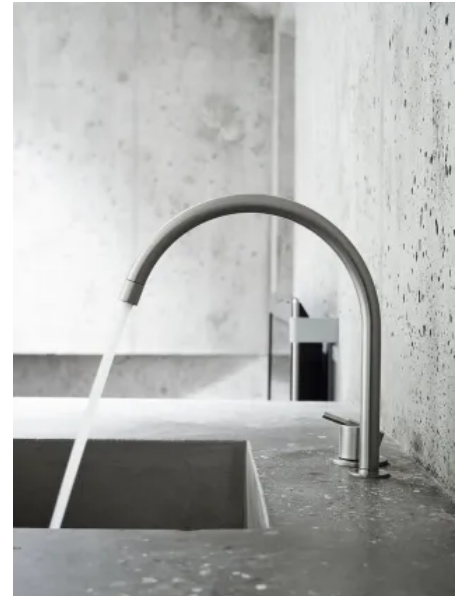

590H

590H
Zweilocharmatur mit Eingriffmischer und
Doppelschwenkauslauf,
Ausladung: 230 mm, Höhe 265 mm, ohne
Ablaufgarnitur




590M

590M
Zweilocharmatur mit Eingriffmischer,
Doppelschwenkauslauf und mit mittellangem Hebel,
Ausladung 200 mm, ohne Ablaufgarnitur.



111

111
Waschtisch Eingriffmischer
Wandmodell für Unterputzmontage
Ausladung 160 mm

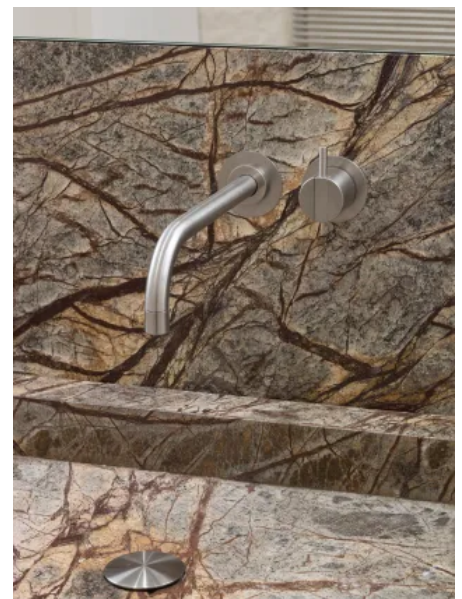

121

121
Waschtisch Eingriffmischer
Wandmodell für Unterputzmontage
Ausladung 225 mm

Küchenarmaturen von VOLA

Aus der Serie Sanitärarmaturen und Accessoires von VOLA

Dreilochmischer



KV15

KV15

Dreilocharmatur mit Schwenkauslauf, bestehend aus: Ventilen S50D und S50DH, Auslauf 090H, Ausladung 230 mm, ohne Ablaufgarnitur.



KV4

KV4

Dreilocharmatur mit Doppelschwenkauslauf, bestehend aus: Ventilen S50D und S50DH, Doppelschwenkauslauf 090, Ausladung 200 mm, ohne Ablaufgarnitur.



500MT1-590M

500MT1-590M

Eingriffmischer mit versenkbarer Handbrause, bestehend aus: Eingriffmischer 500 mit Betätigungshebel 60 mm lang, versenkbarer Handbrause T1, Länge Metallbrauseschlauch 1500 mm, Eingriffmischer mit Doppelschwenkauslauf, mit mittellangem Hebel.

Vola Farbübersicht

Duscharmaturen, Brausen und SPA von VOLA

Aus der Serie Sanitärarmaturen und Accessoires von VOLA



VOLA bietet für jeden die richtige Dusche an. Durch sein einzigartiges Baukastensystems stehen dem Planer verschiedene Möglichkeiten für die Umsetzung individueller Gestaltungswünsche zur Verfügung. So kann nicht nur zwischen Misch- oder Thermostatsystem gewählt werden, sondern es stehen auch eine Vielzahl von Kopf-, Seiten- und zwei verschiedenen Handbrausen für die Gestaltung einer individuellen Dusche zur Verfügung.

Thermostatmischer - Serie 5000


Da alle VOLA Armaturen in der hauseigenen Manufaktur in Horsens, Dänemark, gefertigt werden, sind auch Sonderanfertigungen möglich. Diese müssen allerdings angefragt werden.

Alle VOLA Duscharmaturen gibt es in allen VOLA Farben und Oberflächen.

Nachhaltigkeit war VOLA schon seit seiner Firmengründung im Jahr 1968 wichtig. Von Anfang an legte VOLA bei seiner Produktentwicklung den größten Wert darauf, dass ressourcenschonend produziert wird und VOLA Produkte generationsübergreifend sind.


Duscharmaturen, Brausen und SPA von VOLA

Aus der Serie Sanitärarmaturen und Accessoires von VOLA

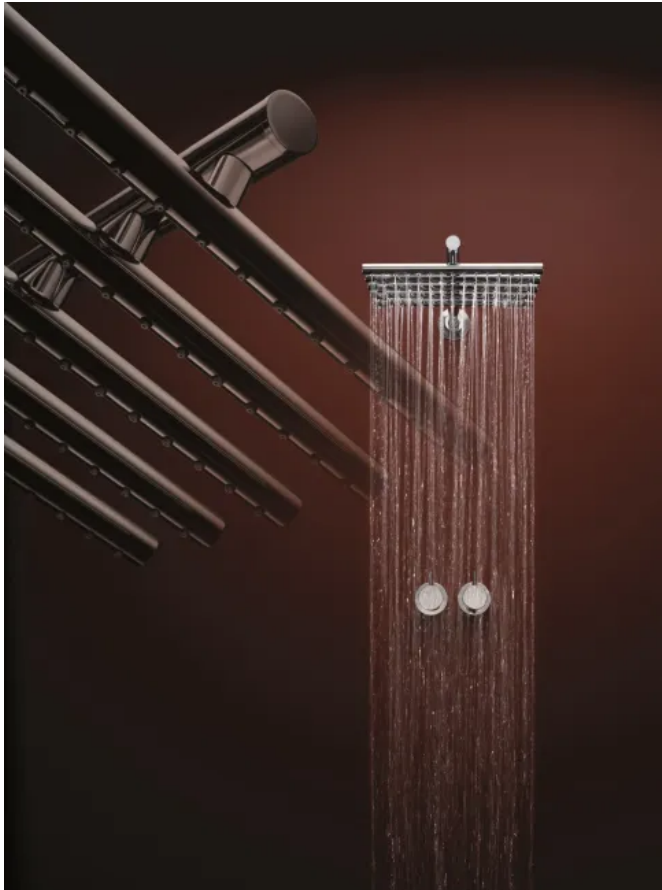

5251

5251: Brausethermostat 3/4" für Unterputzmontage,
5251UP = Unterputzthermostat 5200V und Auslaufmuffe 200M.
171AP = Griff NR28,
Brauseanschluss mit Handbrause und Halterung 070,
5251AP = Betätigungsgriff NR51,
Thermostatgriff NR52,
Regenbrause 050 für Wandmontage,
2 Rosetten 2001, Rosette 001.

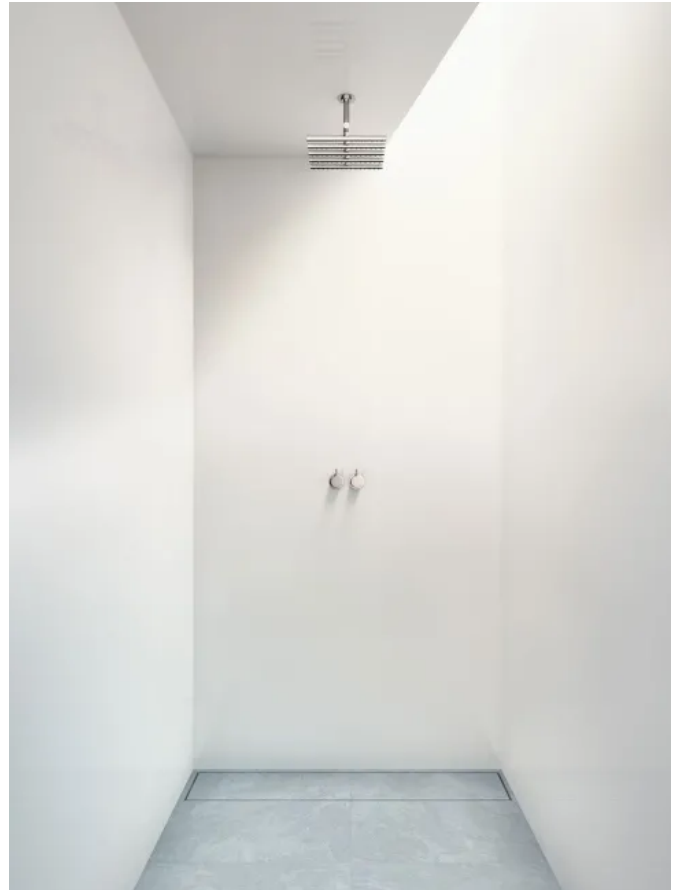

5251A

5251A: Brausethermostat 3/4" für Unterputzmontage,
5251A UP = Unterputzthermostat 5200V und Auslaufmuffe 200M.
5251A AP = Betätigungsgriff NR51,
Thermostatgriff NR52,
Regenbrause 050A für Deckenmontage,
2 Rosetten 2001, Rosette 001.

Duscharmaturen, Brausen und SPA von VOLA

Aus der Serie Sanitärarmaturen und Accessoires von VOLA



5281D

5281D: Brausethermostat für Unterputzmontage,
5281UP = Unterputzthermostat 5200V und Auslaufmuffe 200M.
5281AP = Betätigungsgriff NR51,
Thermostatgriff NR52,
Kopfbrause 080,
2 Rosetten 2001, Rosette 001.



5471R

5471R: Brausethermostat mit Handbrause, Umschalter und einem Verbraucher nach Wahl (nicht im Lieferumfang enthalten)
5471RUP = Unterputzthermostat 5400NV.
5471RAP = Betätigungsgriff NR51,
Thermostatgriff NR52, Umschaltgriff NR64G,
Brauseanschluss mit Handbrause und Halterung 070R
Brauseschlauch Länge 1500 mm,
3 Rosetten 2001, Rosette 001.

Duscharmaturen, Brausen und SPA von VOLA

Aus der Serie Sanitärarmaturen und Accessoires von VOLA



5471R-061

5471R-061: Brausethermostat-Mischkombination, umschaltbar von Handbrause auf Kopfbrause für Wandmontage für Unterputzmontage, 5471R-061UP = Unterputzthermostat 5400NV und Auslaufmuffe 200M. 5471R-061AP = Betätigungsgriff NR51, Thermostatgriff NR52, Umschaltgriff NR64G, Brauseanschluss mit Handbrause und Halterung 070R, Länge Brauseschlauch 1500 mm, Runde Kopfbrause 060 für Wandmontage, 3 Rosetten 2001, Rosette 001.



5471R-061A

5471R-061A: Brausethermostat-Mischkombination, umschaltbar von Handbrause auf Regenbrause für Wandmontage für Unterputzmontage, 5471R-061AUP = Unterputzthermostat 5400NV und Auslaufmuffe 200M. 5471R-061AAP = Betätigungsgriff NR51, Thermostatgriff NR52 Umschaltgriff NR64G, Brauseanschluss mit Handbrause und Halterung 070R, Länge Brauseschlauch 1500 mm, Runde Kopfbrause 060A für Deckenmontage, 3 Rosetten 2001, 2 Rosetten 001.

Duscharmaturen, Brausen und SPA von VOLA

Aus der Serie Sanitärarmaturen und Accessoires von VOLA



5471S

5471S: Brausethermostat mit Handbrause mit Rundkopf, Umschalter und einem Verbraucher nach Wahl (nicht im Lieferumfang enthalten), bestehend aus:

5471SUP = Unterputzthermostat 5400NV.

5471SAP = Betätigungsgriff NR51, Thermostatgriff NR52, Umschaltgriff NR64G, Brauseanschluss mit Handbrause mit Rundkopf und Halterung 070S mit Brauseschlauch Länge 1500 mm, 3 Rosetten 2001, 2 Rosetten 001.

Duscharmaturen, Brausen und SPA von VOLA

Aus der Serie Sanitärarmaturen und Accessoires von VOLA



5471S-061

5471S-061: Brausethermostat-Mischkombination, umschaltbar von Handbrause mit Rundkopf auf Regenbrause für Wandmontage für Unterputzmontage,
5471S-061UP = Unterputzthermostat 5400FV und Auslaufmuffe 200M.
5471S-061AP = Betätigungsgriff NR51, Thermostatgriff NR52, Umschaltgriff NR64G, Brauseanschluss mit Handbrause mit Rundkopf und Halterung 070S Brauseschlauch Länge 1500 mm, Runde Kopfbrause 060 für Wandmontage, 3 Rosetten 2001, 2 Rosetten 001.



5471S-061A

5471S-061A: Brausethermostat-Mischkombination, umschaltbar von Handbrause mit Rundkopf auf Regenbrause für Deckenmontage für Unterputzmontage,
5471S-061AUP = Unterputzthermostat 5400FV und Auslaufmuffe 200M.
5471S-061AAP = Betätigungsgriff NR51, Thermostatgriff NR52, Umschaltgriff NR64G, Brauseanschluss mit Handbrause mit Rundkopf und Halterung 070S Brauseschlauch Länge 1500 mm, Runde Kopfbrause 060A für Deckenmontage, 3 Rosetten 2001, 2 Rosetten 001.

Duscharmaturen, Brausen und SPA von VOLA

Aus der Serie Sanitärarmaturen und Accessoires von VOLA



COMBI-10

COMBI-10: Brausethermostat-Mischkombination mit 3-Wege-Umstellung zwischen Handbrause, Wand-Regenbrause und 2 Körperbrausen, für Unterputzmontage,

Combi-10UP = Unterputz-3-Wege-Thermostat 5400FVA3, 3 Auslaufmuffe 200M.

Combi-10AP = Betätigungsgriff NR51,

Thermostatgriff NR52,

Umstellgriff NR64G,

Brausegarnitur 070,

Länge Brauseschlauch 1500 mm,

Regenbrause 050 für Wandmontage,

2 Körperbrausen 050K,

3 Rosetten 2001, 4 Rosetten 001.



COMBI-12

COMBI-12: Wannen-/Brausethermostat-Mischkombination mit 3-Wege-Umstellung zwischen festem Auslauf, Handbrause und Regenbrause, für Unterputzmontage,

Combi-12UP = Unterputz-3-Wege-Thermostat 5400NVA3, 2 Auslaufmuffe 200M.

Combi-12AP = Betätigungsgriff NR51,

Thermostatgriff NR52,

Umstellgriff NR64G, festem Auslauf 010C,

Ausladung 160 mm,

Brausegarnitur 070,


Länge Brauseschlauch 1500 mm,

Regenbrause 050 für Wandmontage,

Abdeckplatte 5004B, 2 Rosetten 001.

Duscharmaturen, Brausen und SPA von VOLA


Aus der Serie Sanitärarmaturen und Accessoires von VOLA

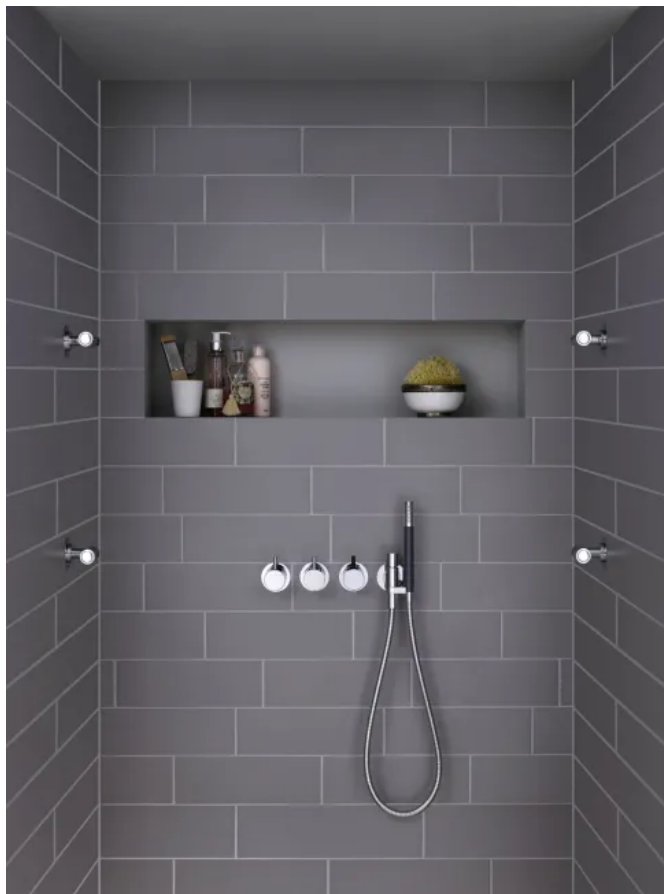

COMBI-24

COMBI-24: Brausethermostat-Mischkombination mit 3-Wege-Umstellung zwischen Handbrause und jeweils 2 Körperbrausen, für Unterputzmontage, Combi-24UP = Unterputz-3-Wege-Thermostat 5400NVA3, 4 Auslaufmuffen 200M.

Combi-24AP = Betätigungsgriff NR51,
Thermostatgriff NR52,
Umstellgriff NR64G,
Brausegarnitur 070R,
Länge Metallgliederschlauch 1500 mm,
4 Körperbrausen 080K,
3 Rosetten 2001, 5 Rosetten 001.

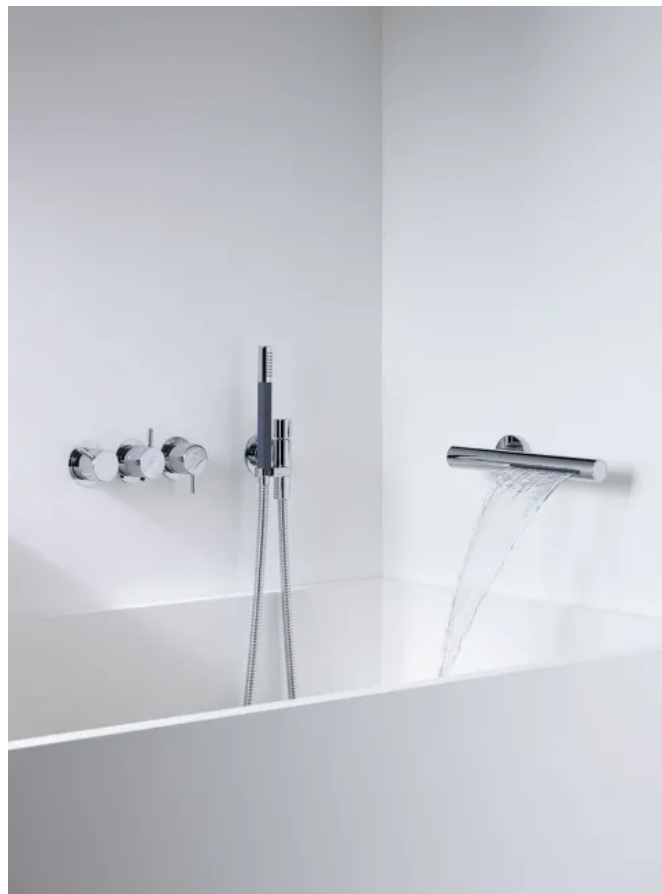

COMBI-34

COMBI-34: Brausethermostat mit Handbrause und Umschalter für Schwallbrause,
Combi-34UP = Unterputzthermostat 5400FV und Auslaufmuffe 200M.
Combi-34AP = Betätigungsgriff NR51,
Thermostatgriff NR52,
Umschaltgriff NR64G,
Brausegarnitur 070
Brauseschlauch Länge 1500 mm,
Schwallbrause für Wandmontage 080W,
3 Rosetten 2001, Rosette 001.
Mindestdurchflussleistung 14l/min.

Duscharmaturen, Brausen und SPA von VOLA

Aus der Serie Sanitärarmaturen und Accessoires von VOLA



COMBI-5

COMBI-5: Thermostat-Brausekombination mit Regenkopfbrause und zwei Körperbrausen und Eingriffsmischer mit Handbrausegarnitur für Unterputzmontage,

Combi-5UP = Unterputzthermostat 5200V,

3 Auslaufmuffen 200M,

Unterputzeingriffsmischer 100.

Combi-5AP = Betätigungsgriff NR51,

Thermostatgriff NR52,

Regenkopfbrause 050 für Wandmontage,

2 Körperbrausen mit Kugelgelenk 050K,

Griff NR28,


Brauseanschluss mit Handbrause und Halterung 070,

Länge Brauseschlauch 1500 mm,

4 Rosetten 001,

2 Rosetten 2001,

Rosette 3001.

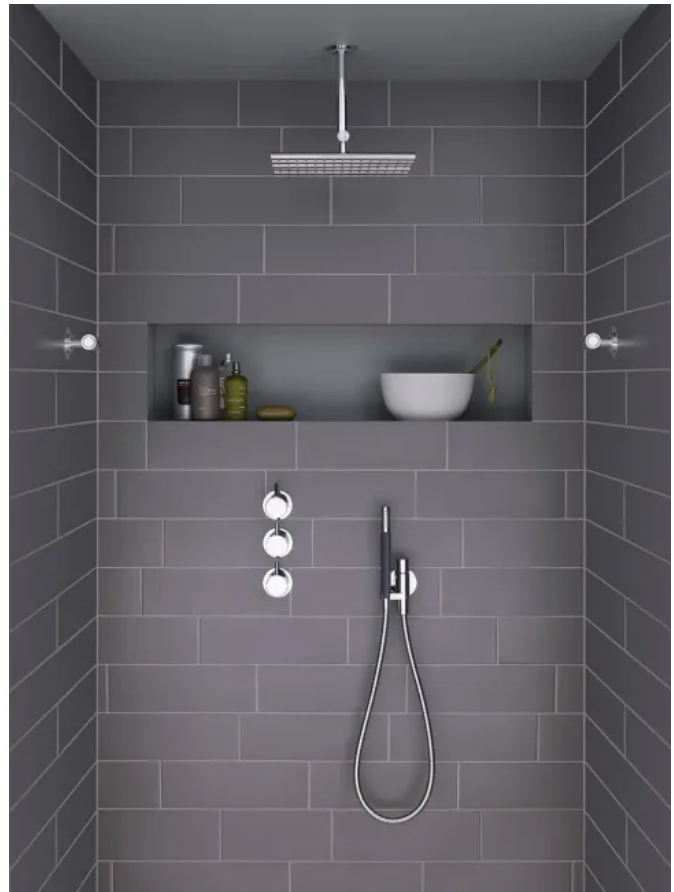

COMBI-9

COMBI-9: Brausethermostat-Mischkombination für senkrechte Montage mit 3-Wege-Umstellung zwischen Handbrause, Decken-Regenbrause und 2 Körperbrausen, für Unterputzmontage,

Combi-9UP = Unterputz-3-Wege-Thermostat 5600VA3 zur senkrechten Montage,

4 Auslaufmuffen 200M.

Combi-9AP = Betätigungsgriff NR51,

Thermostatgriff NR52,

Umstellgriff NR64G,

Brausegarnitur 070,

Länge Brauseschlauch 1500 mm,

Regenbrause 050A für Deckenmontage,

2 Körperbrausen 080K,

3 Rosetten 2001,

4 Rosetten 001.

Vola Farbübersicht

Duscharmaturen, Brausen und SPA von VOLA

Aus der Serie Sanitärarmaturen und Accessoires von VOLA

Eingriff-Brausearmaturen



2171


2171: Eingriff-Brausebatterie, für Unterputzmontage

2171AP = Griff NR21,

Brauseanschluss mit Handbrause und Halterung 070,

Länge Brauseschlauch 1500 mm,

Rosette 2001, Rosette 001.

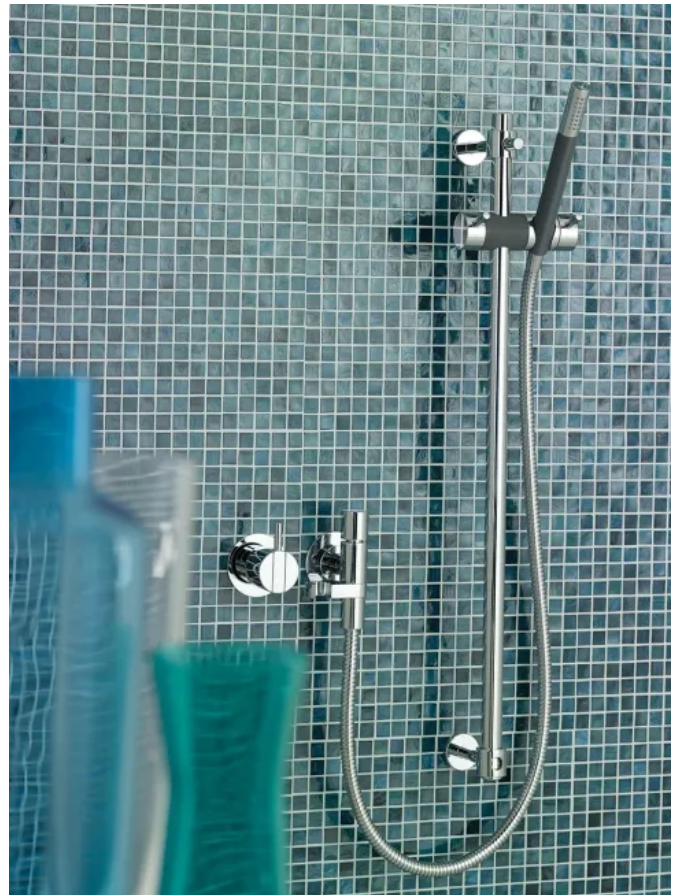

2171-T34

2171-T34: Eingriff-Brausebatterie, für Unterputzmontage

2171-T34UP = Unterputzmischer 2100.

2171-T34AP = Griff NR21,

Brauseanschluss mit Handbrause und Halterung 070,


Länge Brauseschlauch 1500 mm,

Rosette 2001, Rosette 001,

Brauseschubstange T34-T2.

Duscharmaturen, Brausen und SPA von VOLA

Aus der Serie Sanitärarmaturen und Accessoires von VOLA

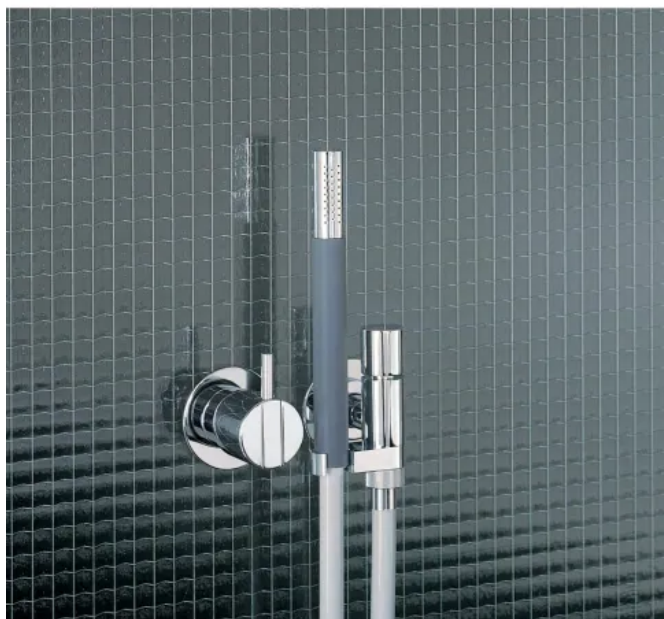

2171-T9

2171-T9: Eingriff-Brausebatterie, für Unterputzmontage

2171T9UP = Unterputzmischer 2100.

2171T9AP = Griff NR21,

Brauseanschluss mit Handbrause und Halterung 070,

Länge Brauseschlauch 1500 mm,

Rosette 2001, Rosette 001,

Brausehalter T9.



2172

2172: Eingriff-Brausebatterie, für Unterputzmontage

2172UP = Unterputzmischer 2100.

2172AP = Griff NR21,


Brauseanschluss mit Handbrause und Halterung 070,

Länge Brauseschlauch 1500 mm,

Abdeckplatte 2002.

Duscharmaturen, Brausen und SPA von VOLA

Aus der Serie Sanitärarmaturen und Accessoires von VOLA

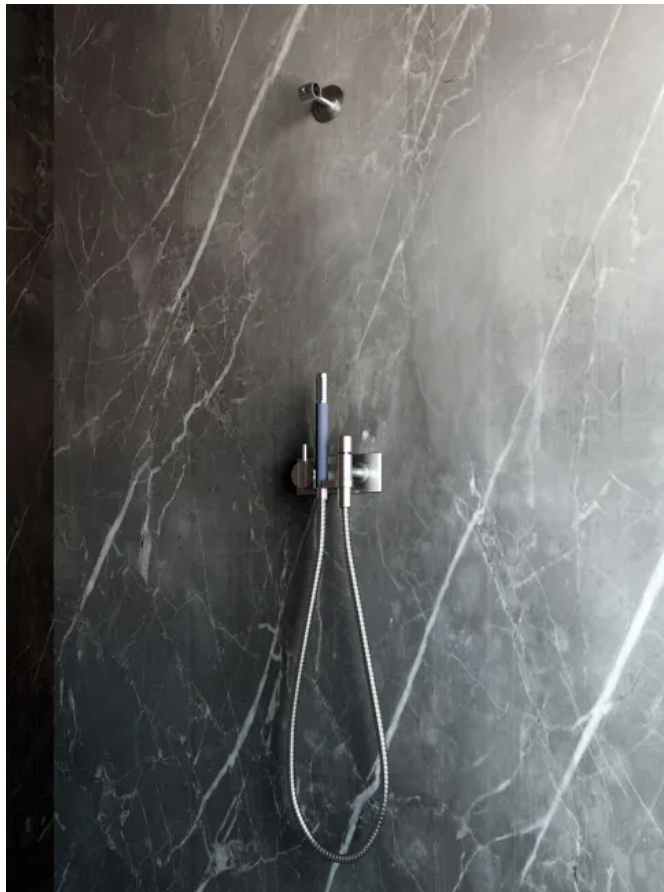

2172-T9

2172-T9: Eingriff-Brausebatterie, für Unterputzmontage

2172T9UP = Unterputzmischer 2100.

2172T9AP = Griff NR21,

Brauseanschluss mit Handbrause und Halterung 070,

Länge Brauseschlauch 1500 mm,

Abdeckplatte 2002, Brausehalter T9



2281

2281: Eingriff-Brausebatterie, für Unterputzmontage


2281UP = Unterputzmischer 2200.

2281AP = Griff NR21,

Kopfbrause 080, Rosette 2001.

Duscharmaturen, Brausen und SPA von VOLA

Aus der Serie Sanitärarmaturen und Accessoires von VOLA

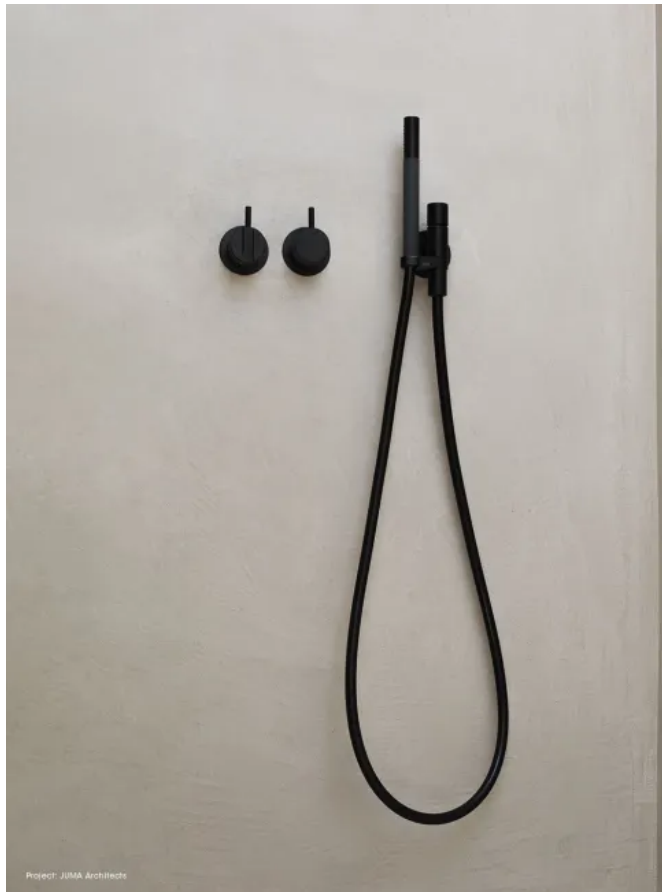

2471

2471: Eingriff-Brausebatterie für Unterputzmontage mit Umschaltung von Handbrause und einem Verbraucher nach Wahl (nicht im Lieferumfang enthalten),


2471UP = Unterputzmischer 2400FV.

2471AP = Griff NR21, Umschaltgriff NR24G,

Brauseanschluss mit Handbrause und Halterung 070,

Länge Brauseschlauch 1500 mm,

Rosette 2001, 2 Rosetten 001.

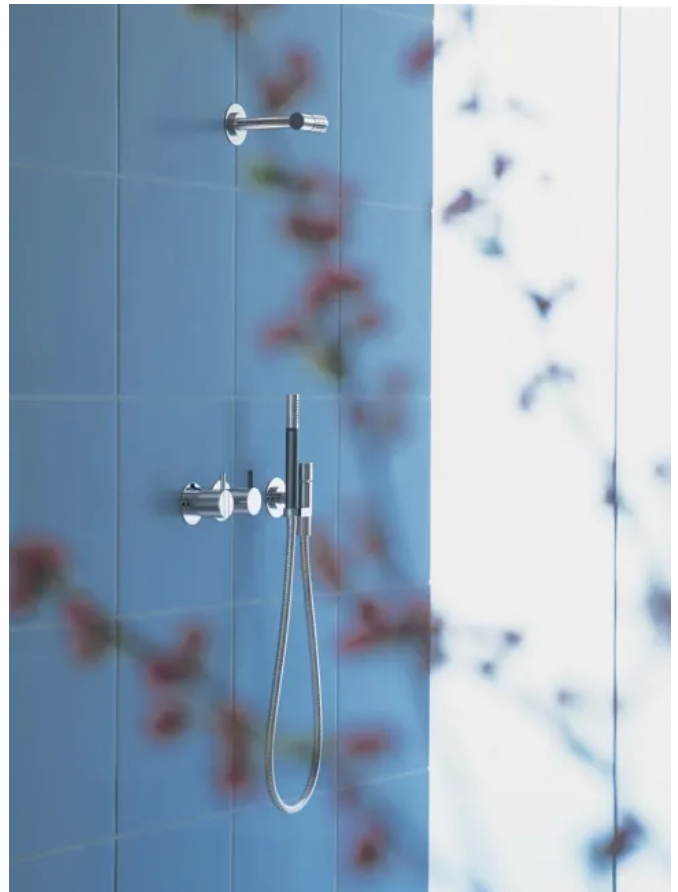

2471-081

2471-081: Eingriff-Brausemiskombination umschaltbar auf Kopf- oder Handbrause, für Unterputzmontage,

2471-081UP = Unterputzmischer 2400F.

2471-081AP = Griff NR21, Umschaltgriff NR24G,

Brauseanschluss mit Handbrause und Halterung 070,

Länge Brauseschlauch 1500 mm,

Kopfbrause 080,

Rosette 2001, 3 Rosetten 001.

Duscharmaturen, Brausen und SPA von VOLA

Aus der Serie Sanitärarmaturen und Accessoires von VOLA



2471-061

2471-061: Eingriff-Brausemischkombination umschaltbar auf Kopf- oder Handbrause, für Unterputzmontage,
2471-061UP = Unterputzmischer 2400F.
2471-061AP = Griff NR21, Umschaltgriff NR24G,
Brauseanschluss mit Handbrause und Halterung 070,
Länge Brauseschlauch 1500 mm,
Runde Kopfbrause 060,
Rosette 2001, 3 Rosetten 001.




2471

2471: Eingriff-Brausebatterie, für Unterputzmontage,
2471UP = Unterputzmischer 400FV.
2471AP = Griff NR28, Umschaltgriff NR19,
Brausegarnitur 070,
Länge Metallbrauseschlauch 1500 mm,
Rosette 3001, 2 Rosetten 001.

Duscharmaturen, Brausen und SPA von VOLA

Aus der Serie Sanitärarmaturen und Accessoires von VOLA

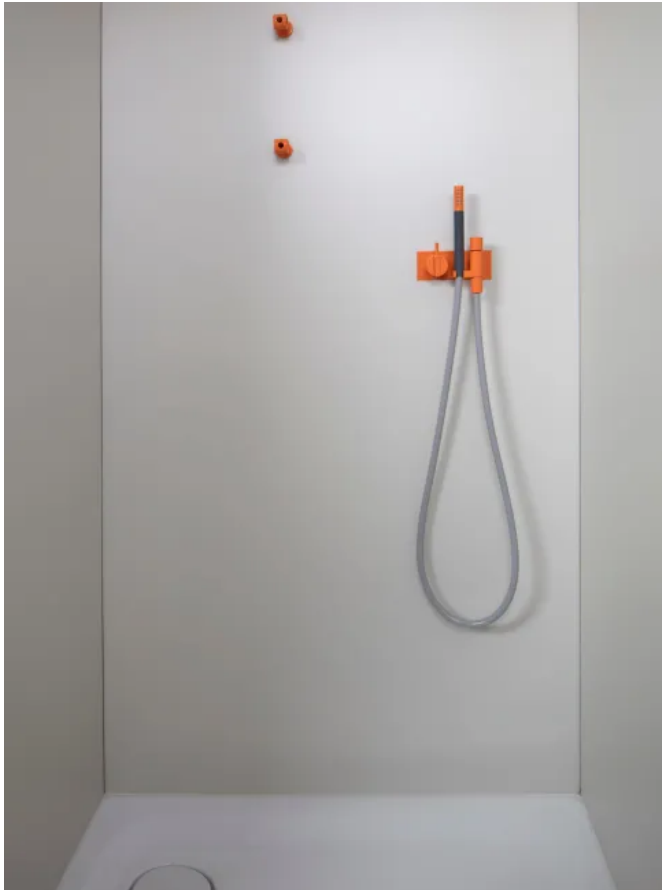

2171-T9-orange

2171T9: Eingriff-Brausebatterie, für Unterputzmontage, bestehend aus:
2171T9UP = Unterputzmischer 2100.
2171T9AP = Griff NR21, Brauseanschluss mit Handbrause und Halterung 070,
Länge Brauseschlauch 1500 mm,
Rosette 2001, Rosette 001, Brausehalter T9.



2473

2473: Eingriff-Brausemischkombination umschaltbar auf Kopf- oder Handbrause, für Unterputzmontage,
2473UP = Unterputzmischer 400FV.
2473AP = Griff NR28, Umschaltgriff NR19,
Brausegarnitur 070,
Länge Metallbrauseschlauch 1500 mm,
Abdeckplatte 3003.

Duscharmaturen, Brausen und SPA von VOLA

Aus der Serie Sanitärarmaturen und Accessoires von VOLA



2473 - weiß

2473: Eingriff-Wannenfüll- und Brausebatterie mit Umschalter für Wannenfüllung über den Überlauf der Ab- und Überlaufgarnitur und Umschaltung auf Handbrause, bestehend aus:

2473UP = Unterputzmischer 2400FV.

2473AP = Griff NR21, Umschaltgriff NR24G, Brausegarnitur 070, Länge Brauseschlauch 1500 mm, Abdeckplatte 2003.

Duscharmaturen, Brausen und SPA von VOLA

Aus der Serie Sanitärarmaturen und Accessoires von VOLA

Zweigriff-Brausearmaturen



1671

1671: Brause-Zweigriffmischer, Wandmodell für Aufputzmontage mit Brausehalter und Handbrause, Brauseschlauch 1500 mm, Ventile 90° drehbar, S-Anschluss 140-160 mm, 2 Rosetten 001.

Duscharmaturen, Brausen und SPA von VOLA

Aus der Serie Sanitärarmaturen und Accessoires von VOLA

Freistehende Duscharmatur



FS3

Duscharmaturen, Brausen und SPA von VOLA

Aus der Serie Sanitärarmaturen und Accessoires von VOLA



FS3

FS3

Freistehende Thermostat-Eingriff-Duscharmatur mit Kopf- und Handbrause, bestehend aus:

FS3UP = Unterputzmischer für FS3.

FS3AP = Sichtteile für FS3.

Wasserdurchflussmenge: ca. 13 l/min. bei 3 bar.

Bei Verwendung im Außenbereich muss die FS3 komplett demontiert werden, wenn die Temperatur unter 0°C/32°F fällt. FS3 trocken und frostfrei aufbewahren.

Wenn die Stärke des Bodenbelags 15 mm übersteigt, wird eine Verlängerung benötigt. Wenn gleich bei der Bestellung die korrekte Verlängerung der FS1 oder FS3 angegeben wird, d.h. FS3+15 bzw. FS3+30, dann wird die Verlängerung ohne Mehrpreis geliefert.

Duscharmaturen, Brausen und SPA von VOLA

Aus der Serie Sanitärarmaturen und Accessoires von VOLA



FS3

Duscharmaturen, Brausen und SPA von VOLA

Aus der Serie Sanitärarmaturen und Accessoires von VOLA

SPA Armaturen



SPA Armaturen

Für den SPA Bereich bietet VOLA einen Kneippschlauch und eine Schwallbrause an. Beide VOLA Produkte sind in allen VOLA Oberflächen und Farben erhältlich.

Ein SPA-Bereich dient zur Regeneration des Körpers. Er ist ein Ort, wo der Geist loslassen und die Seele meditieren kann. Am besten eignet sich hierfür eine Sauna, die heute in jedem SPA-Bereich integriert werden kann.

Kaltwasseranwendungen sind ein wichtiger Bestandteil des Saunabadens. Der Wechsel von Sauna auf Kaltwasser ist ein intensives Gefäßtraining, welches kreislaufanpassend, stoffwechselanregend und vegetativ stabilisierend wirkt. Nach dem warmen Aufenthalt in der Sauna sollte man sich zuerst abkühlen. Diese erste Abkühlung sollte kurz sein und darf keinesfalls zum Frösteln führen. Gleich danach sollte eine Dusche mit Kaltwasser erfolgen. Das kalte Wasser bewirkt, dass sich unter anderem die Blutgefäße der Haut zusammenziehen und sich der Blutdruck normalisiert.

Duscharmaturen, Brausen und SPA von VOLA

Aus der Serie Sanitärarmaturen und Accessoires von VOLA



5471-061-Combi 32

Als Dusche empfiehlt sich eine Schwallbrause. Um den gesundheitlichen Aspekt noch zu steigern, sollte man mit Hilfe eines Kneippschlauches einen Kneipp'sche Vollguss vollziehen. Die Verwendung eines Kneippschlauches dient drei Zwecken: den Schweiß abspülen, Wärme entziehen und einen Kaltreiz auslösen.

Unbedingt erforderlich ist hierfür ein speziell nach Kneipp hergestellter Kneippschlauch. Ein gleichförmiger, weicher, voller Wasserstrahl, zirka vier bis fünf Zentimeter hoch, soll die Haut ummanteln. Die zweckmäßige Entfernung der Schlauchmündung vom jeweiligen Körperteil beträgt fünf bis zehn Zentimeter. Keinesfalls darf das Wasser auf den Körper aufprallen oder spritzen.

Produkte


VOLA SPA-Combi 32

Schwallbrause, Kneippschlauch und Absperrventil.

Combi-32UP = Wandauslaufventil 2800V und Auslaufmuffe 200M.

Combi-32AP = 2 Griffe NR17, Kneippschlauch 070W, Schwallbrause für Wandmontage 080W, 4 Rosetten 001.

Mindestdurchflussleistung 20l/min.

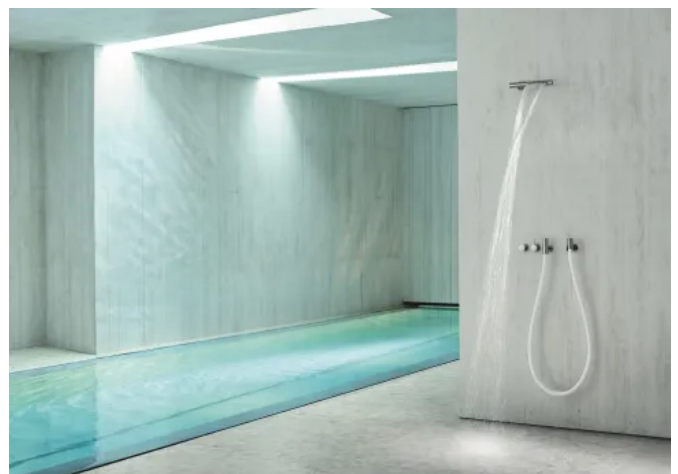

VOLA SPA-Combi 32

Duscharmaturen, Brausen und SPA von VOLA

Aus der Serie Sanitärarmaturen und Accessoires von VOLA


VOLA SPA-Combi 32

Schwallbrause, Kneippschlauch und Absperrventil.

Combi-32UP = Wandauslaufventil 2800V und Auslaufmuffe 200M.

Combi-32AP = 2 Griffe NR17, Kneippschlauch 070B, Schwallbrause für Wandmontage 080W, 4 Rosetten 001.

Minstdurchflussleistung 20l/min.

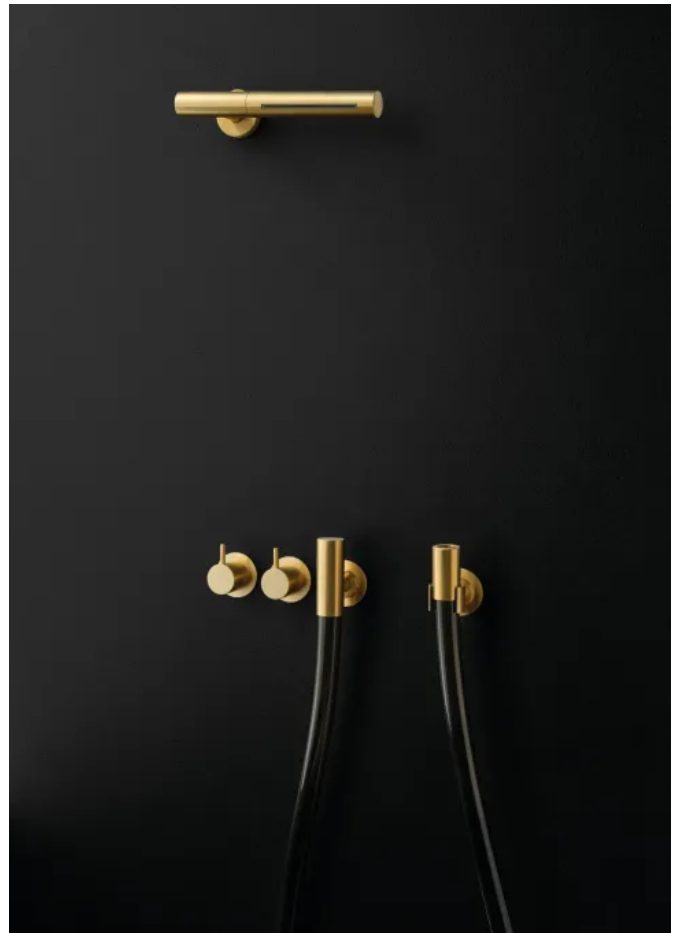

VOLA SPA-Combi 32

Duscharmaturen, Brausen und SPA von VOLA

Aus der Serie Sanitärarmaturen und Accessoires von VOLA

VOLA SPA-Combi-31

Schwallbrause und Absperrventil.

Combi-31UP = Unterputzventil S21V und Auslaufmuffe 200M.

Combi-31AP = Griff NR17, Schwallbrause für Wandmontage 080W, Rosette 001.

Minstdurchflussleistung 14l/min.



VOLA SPA-Combi-31

Duscharmaturen, Brausen und SPA von VOLA

Aus der Serie Sanitärarmaturen und Accessoires von VOLA


VOLA Combi-30

Kneippschlauch und Absperrventil.

Combi-30UP = Absperrventil 2900.

Combi-30AP = Griff NR17, Kneippschlauchgarnitur 070W, 3 Rosetten 001.

Minstdurchflussleistung 20l/min.

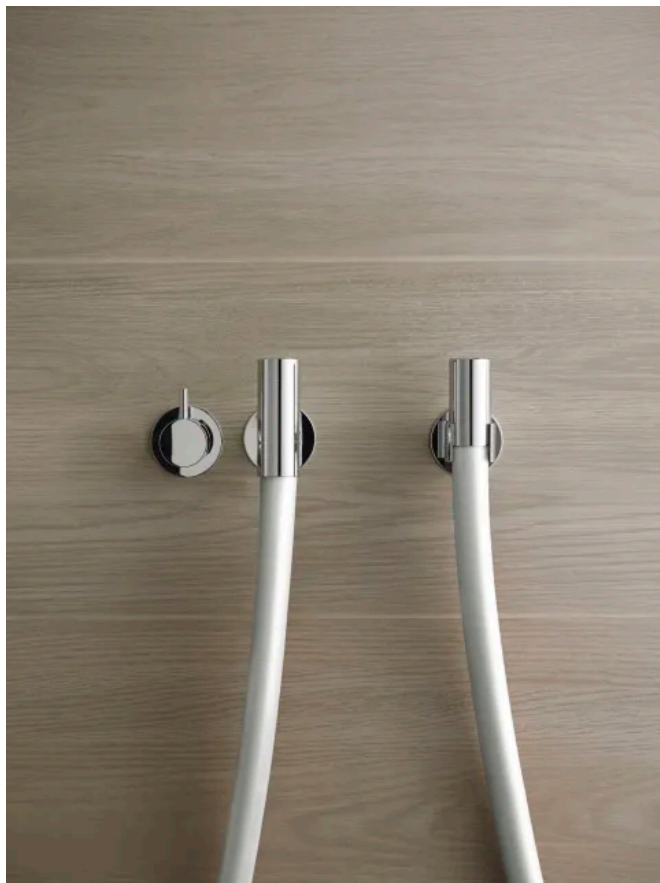


VOLA Combi-30

VOLA 070W

Kneippschlauchgarnitur. Wandanschluss 3/4".

Minstdurchflussleistung 20 l/min.

Eigensicher durch integrierten Rückflussverhinderer.

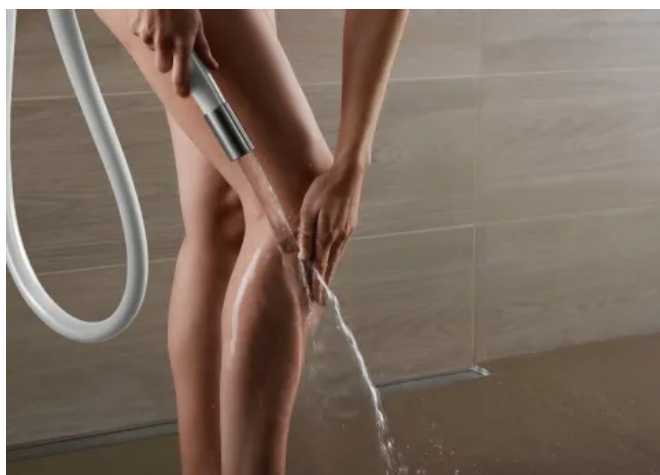

VOLA 070W

Duscharmaturen, Brausen und SPA von VOLA

Aus der Serie Sanitärarmaturen und Accessoires von VOLA

VOLA 080W

Schwallbrause für Wandmontage.

Anschluss 3/4", Mindestdurchflussmenge 14 l/min, inkl. Schubrosette.



VOLA 080W

Wannenarmaturen von VOLA

Aus der Serie Sanitärarmaturen und Accessoires von VOLA



Wannenarmaturen als Ein- und Zweigriffmischer und Brausebatterien.

Freistehende Badewannenarmaturen

Egal ob es sich um freistehende, unverkleidete, verkleidete oder an der Wand stehende Badewannen handelt, VOLA kann für alle Modelle die richtige Badewannenarmatur liefern. Das klassische Design der VOLA Armaturen, welches in einer Vielzahl von Oberflächen und Farben erhältlich ist, passt zu jeder Badewanne.

Wannenarmaturen von VOLA

Aus der Serie Sanitärarmaturen und Accessoires von VOLA

Freistehende Badewannenarmaturen



FS1 - Wannenfüll- und Brausearmatur

FS1 - Wannenfüll- und Brausearmatur

Die freistehende Badewannenarmatur FS1 passt perfekt zu jeder freistehenden Badewanne und ist mit ihrer außergewöhnlichen Silhouette und ihrem hohen, filigranen Auslauf, der sich perfekt in die Großzügigkeit des Raumes integriert, ein reizvoller Blickfang. Perfektioniert wird sie durch ihr ergonomisches Bedienelement, das sich durch das bekannte klassische VOLA Design auszeichnet. Es ist das geradlinige Design dieser Armaturen, welches mehrfach ausgezeichnet wurde.

Wannenfüll- und Brausearmatur für freistehende Montage, Höhe 1080 mm, bestehend aus:

FS1UP = Unterputzmischer für FS1.

FS1AP = Sichtteile für FS1 inkl. Handbrause mit Brauseschlauch 1,25 m lang.

Auf Anfrage in einer Höhe von 930 mm lieferbar.

Wenn die Stärke des Bodenbelags 15 mm übersteigt, wird eine Verlängerung benötigt. Wenn gleich bei der Bestellung die korrekte Verlängerung der FS1 angegeben wird, d.h. FS1+15 bzw. FS1+30, dann wird die Verlängerung ohne Mehrpreis geliefert.



090FM

090FM

VOLA Schwenkauslauf für Bodenmontage für freistehende Badewanne, Rohrdurchmesser 24 mm, Gesamthöhe 803 mm, Abstand Boden bis Unterkante Auslauf 700 mm, Ausladung 200 mm, Bodenrosette Ø 100 mm, Anschluss 1/2" AG

Strahlregler 27-30 L/Min. (ungedrosselt)

Auch in anderen Höhen möglich

Mischer erforderlich


In allen VOLA Oberflächen und Farben erhältlich.

Wannenarmaturen von VOLA

Aus der Serie Sanitärarmaturen und Accessoires von VOLA

BK - Modelle und SC - Modelle

BK - Modelle

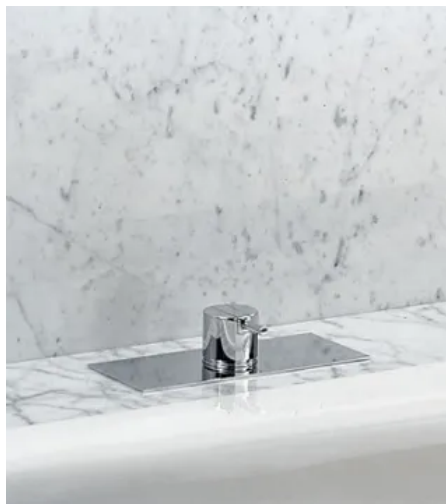

BK1

BK1

Wannenrandarmatur für Wannenfüllung mit Eingriffmischer über den Überlauf der Ab- und Überlaufgarnitur, anschlussfertig mit Trägersystem, ohne A24 Ab- und Überlaufgarnitur, bestehend aus:
BK1UP = Trägersystem inkl. Auffangwanne zu Wannenrandarmatur
BK1. BK1AP = Sichtteil zu Wannenrandarmatur BK1 mit Eingriffmischer für Wannenfüllung über den Überlauf der Ab- und Überlaufgarnitur.



BK2

BK2

Wannenrandarmatur für Wannenfüllung mit Zweigriffmischer über den Überlauf der Ab- und Überlaufgarnitur, anschlussfertig mit Trägersystem, ohne A24 Ab- und Überlaufgarnitur, bestehend aus:
BK2UP = Trägersystem inkl. Auffangwanne zu Wannenrandarmatur BK2.
BK2AP = Sichtteil zu Wannenrandarmatur BK2 mit 2 Ventile für Wannenfüllung über den Überlauf der Ab- und Überlaufgarnitur.

Wannenarmaturen von VOLA

Aus der Serie Sanitärarmaturen und Accessoires von VOLA



BK3 - Wannenrandarmatur

BK3 - Wannenrandarmatur

Wannenrandarmatur für Wannenbefüllung mit Eingriffmischer über den Überlauf der Ab- und Überlaufgarnitur und Eingriffmischer mit versenkbarer Brause T1, anschlussfertig mit Träger-system, ohne A24 Ab- und Überlaufgarnitur, bestehend aus:

BK3UP = Trägersystem inkl. Auffangwanne zu Wannenrandarmatur BK3.

BK3AP = Sichtteil zu Wannenrandarmatur BK3 mit Eingriffmischer für Wannenbefüllung über den Überlauf der Ab- und Überlaufgarnitur und Eingriffmischer mit versenkbarer Handbrause T1, Metallschlauch 1750 mm.



BK4 - Wannenrandarmatur mit Zweigriffmischer

BK4 - Wannenrandarmatur mit Zweigriffmischer

Wannenrandarmatur für Wannenbefüllung mit Zweigriffmischer über den Überlauf der Ab- und Überlaufgarnitur und Eingriffmischer mit versenkbarer Brause,

T1 anschlussfertig mit Trägersystem, ohne A24 Ab- und Überlaufgarnitur, bestehend aus:

BK4UP = Trägersystem inkl. Auffangwanne zu Wannenrandarmatur BK4.

BK4AP = Sichtteil zu Wannenrandarmatur BK4 mit 2 Ventilen für Wannenbefüllung über den Überlauf der Ab- und Überlaufgarnitur und Eingriffmischer mit versenkbarer Handbrause T1, Metallschlauch 1750 mm.

Wannenarmaturen von VOLA

Aus der Serie Sanitärarmaturen und Accessoires von VOLA



BK5

BK5

Wannenrandarmatur für Wannenbefüllung mit Eingriffmischer über Wanneneinlauf 090D, anschlussfertig mit Trägersystem, bestehend aus:

BK5UP = Trägersystem inkl. Auffangwanne zu Wannenrandarmatur BK5.

BK5AP = Sichtteil zu Wannenrandarmatur BK5 mit Eingriffmischer und Wanneneinlauf 090D, Ausladung 200 mm.



BK6 - Wannenrandarmatur mit Zweigriffmischer

BK6 - Wannenrandarmatur mit Zweigriffmischer

Wannenrandarmatur für Wannenbefüllung mit Zweigriffmischer über Wanneneinlauf 090D, anschlussfertig mit Trägersystem, bestehend aus:

BK6UP = Trägersystem inkl. Auffangwanne zu Wannenrandarmatur BK6.

BK6AP = Sichtteil zu Wannenrandarmatur BK6 mit 2 Ventilen und Wanneneinlauf 090D, Ausladung 200 mm.

Wannenarmaturen von VOLA

Aus der Serie Sanitärarmaturen und Accessoires von VOLA



BK7

BK7

Wannenrandarmatur für Wannenbefüllung mit Eingriffmischer über Wanneneinlauf 090E, anschlussfertig mit Trägersystem, bestehend aus:

BK7UP = Trägersystem inkl. Auffangwanne zu Wannenrandarmatur BK7.

BK7AP = Sichtteil zu Wannenrandarmatur BK7 mit Eingriffmischer und Wanneneinlauf 090E, Ausladung 200 mm.



BK8

BK8

Wannenrandarmatur für Wannenbefüllung mit Zweigriffmischer über Wanneneinlauf 090E, anschlussfertig mit Trägersystem, bestehend aus:

BK8UP = Trägersystem inkl. Auffangwanne zu Wannenrandarmatur BK8.

BK8AP = Sichtteil zu Wannenrandarmatur BK8 mit 2 Ventilen und Wanneneinlauf 090E, Ausladung 200 mm.

Wannenarmaturen von VOLA

Aus der Serie Sanitärarmaturen und Accessoires von VOLA



BK9

BK9

Wannenrandarmatur mit Eingriffmischer und versenkbarer Brause T1, anschlussfertig mit Trägersystem, bestehend aus:

BK9UP = Trägersystem inkl. Auffangwanne zu Wannenrandarmatur BK9.

BK9AP = Sichtteil zu Wannenrandarmatur BK9 mit Eingriffmischer und versenkbarer Handbrause T1, Metallbrauseschlauch 1750 mm.



BK10 - Wannenrandarmatur für Wannenbefüllung mit Eingriffmischer

BK10 - Wannenrandarmatur mit Eingriffmischer

Wannenrandarmatur für Wannenbefüllung mit Eingriffmischer über Wanneneinlauf 090D und Eingriffmischer mit versenkbarer Brause T1, anschlussfertig mit Trägersystem, bestehend aus:

BK10UP = Trägersystem inkl. Auffangwanne zu Wannenrandarmatur BK10.

BK10AP = Sichtteil zu Wannenrandarmatur BK10 mit Eingriffmischer für Auslauf 090D, Ausladung 200 mm, und Eingriffmischer für versenkbare Handbrause T1, Metallbrauseschlauch 1750 mm.

Wannenarmaturen von VOLA

Aus der Serie Sanitärarmaturen und Accessoires von VOLA



BK11 - Wannenrandarmatur für Wannenbefüllung mit Zweigriffmischer

BK11 - Wannenrandarmatur mit Zweigriffmischer

Wannenrandarmatur für Wannenbefüllung mit Zweigriffmischer über Wanneneinlauf 090D und Eingriffmischer mit versenkbarer Brause T1, anschlussfertig mit Trägersystem, bestehend aus:

BK11UP = Trägersystem inkl. Auffangwanne zu Wannenrandarmatur BK11.

BK11AP = Sichtteil zu Wannenrandarmatur BK11 mit 2 Ventilen für Auslauf 090D, Ausladung 200 mm, und Eingriffmischer für versenkbare Handbrause T1, Metallbrauseschlauch 1750 mm.



BK12

BK12

Wannenrandarmatur für Wannenbefüllung mit Eingriffmischer über Wanneneinlauf 090E und Eingriffmischer mit versenkbarer Brause T1, anschlussfertig mit Trägersystem, bestehend aus:

BK12UP = Trägersystem inkl. Auffangwanne zu Wannenrandarmatur BK12.

BK12AP = Sichtteil zu Wannenrandarmatur BK12 mit Eingriffmischer für Auslauf 090E, Ausladung 200 mm, und Eingriffmischer für versenkbare Handbrause T1, Metallbrauseschlauch 1750 mm.

Wannenarmaturen von VOLA

Aus der Serie Sanitärarmaturen und Accessoires von VOLA



BK13

BK13

Wannenrandarmatur für Wannenbefüllung mit Zweigriffmischer über Wanneneinlauf 090E und Eingriffmischer mit versenkbarer Brause T1, anschlussfertig mit Trägersystem, bestehend aus:

BK13UP = Trägersystem inkl. Auffangwanne zu Wannenrandarmatur BK13.

BK13AP = Sichtteil zu Wannenrandarmatur BK13 mit 2 Ventilen für Auslauf 090E, Ausladung 200 mm, und Eingriffmischer für versenkbare Handbrause T1, Metallbrauseschlauch 1750 mm.



BK15 - Wannenrandthermostat für Wannenbefüllung

BK15 - Wannenrandthermostat

Wannenrandthermostat für Wannenbefüllung über Wanneneinlauf 090D und Eingriffmischer mit versenkbarer Brause T1, anschlussfertig mit Trägersystem, bestehend aus:

BK15UP = Trägersystem inkl. Auffangwanne zu Wannenrandarmatur BK15.

BK15AP = Sichtteil zu Wannenrandarmatur BK15 mit Thermostat für Auslauf 090D, Ausladung 2200 mm, und Eingriffmischer mit versenkbarer Handbrause T1, Metallbrauseschlauch 1750 mm.

Wannenarmaturen von VOLA

Aus der Serie Sanitärarmaturen und Accessoires von VOLA



BK16 - Wannenrandthermostat für Wannenbefüllung

BK16 - Wannenrandthermostat

Wannenrandthermostat für Wannenbefüllung über Wanneneinlauf 090E und Eingriffmischer mit versenkbarer Brause T1, anschlussfertig mit Trägersystem, bestehend aus:

BK16UP = Trägersystem inkl. Auffangwanne zu Wannenrandarmatur BK16.

BK16AP = Sichtteil zu Wannenrandarmatur BK16 mit Thermostat für Auslauf 090E, Ausladung 200 mm, und Eingriffmischer für versenkbare Handbrause T1, Metallbrauseschlauch 1750 mm.

SC - Modelle



SC1

SC1

Wannenrandarmatur für Wannenfüllung über den Überlauf der Ab- und Überlaufgarnitur, mit Eingriffmischer 2500, ohne A24, Ab- und Überlaufgarnitur, Lieferung in einzelnen Teilen ohne Verrohrung, Hohlraum unter der Armatur muss zugänglich sein. Lochbohrung 42 mm.

Wannenarmaturen von VOLA

Aus der Serie Sanitärarmaturen und Accessoires von VOLA



SC2

SC2

Wannenrandarmatur für Wannenfüllung über den Überlauf der Ab- und Überlaufgarnitur, bestehend aus den Ventilen S50DH + S50D, ohne A24, Ab- und Überlaufgarnitur, Lieferung in einzelnen Teilen ohne Verrohrung, Hohlraum unter der Armatur muss zugänglich sein.

SC3

Wannenrandarmatur für Wannenfüllung über den Überlauf der Ab- und Überlaufgarnitur, bestehend aus zwei Eingriffmischer 2500 mit versenkbarer Handbrause T1, Metallschlauchlänge Metallschlauchlänge 2000 mm, ohne A24, Ab- und Überlaufgarnitur, Lieferung in einzelnen Teilen ohne Verrohrung, Hohlraum unter der Armatur muss zugänglich sein.



SC3

Wannenarmaturen von VOLA

Aus der Serie Sanitärarmaturen und Accessoires von VOLA



SC4

SC4

Wannenrandarmatur für Wannenfüllung mit Zweigriffmischer überden Überlauf der Ab- und Überlaufgarnitur, bestehend aus den Ventilen S50DH + S50D und Eingriffmischer 500 mit versenkbarer Handbrause T1, Metallschlauchlänge 2000 mm, ohne A24, Ab- und Überlaufgarnitur, Lieferung in einzelnen Teilen ohne Verrohrung, Hohlraum unter der Armatur muss zugänglich sein.



SC5

SC5

Wannenrandarmatur für Wannenfüllung mit Eingriffmischer bestehend aus Mischer 2500, Auslauf 090D, Lieferung in einzelnen Teilen ohne Verrohrung, Hohlraum unter der Armatur muss zugänglich sein.

Wannenarmaturen von VOLA

Aus der Serie Sanitärarmaturen und Accessoires von VOLA



SC6

SC6

Wannenrandarmatur für Wannenfüllung mit Zweigriffmischer bestehend aus den Ventilen S50DH + S50D, Auslauf 090D, Lieferung in einzelnen Teilen ohne Verrohrung, Hohlraum unter der Armatur muss zugänglich sein.



SC7

SC7

Wannenrandarmatur für Wannenfüllung mit Eingriffmischer bestehend aus Mischer 2500, Auslauf 090E, Lieferung in einzelnen Teilen ohne Verrohrung, Hohlraum unter der Armatur muss zugänglich sein.

Wannenarmaturen von VOLA

Aus der Serie Sanitärarmaturen und Accessoires von VOLA



SC8

SC8

Wannenrandarmatur für Wannenfüllung mit Zweigriffmischer, bestehend aus den Ventilen S50DH + S50D, Auslauf 090E, Lieferung in einzelnen Teilen ohne Verrohrung, Hohlraum unter der Armatur muss zugänglich sein.



SC9

SC9

Wannenrandarmatur für versenkbare Brause, bestehend aus Eingriffmischer 500 und versenkbarer Handbrause, Lieferung in einzelnen Teilen ohne Verrohrung, Hohlraum unter der Armatur muss zugänglich sein.

Wannenarmaturen von VOLA

Aus der Serie Sanitärarmaturen und Accessoires von VOLA



SC10 - Wannenrandarmatur

SC10 - Wannenrandarmatur

Wannenrandarmatur für Wannenfüllung mit Eingriffmischer und versenkbarer Handbrause, bestehend aus:

zwei Eingriffmischer 2500 x 2,

Auslauf 090D, versenkbarer Handbrause T1,

Metallschlauchlänge 2000 mm,

Lieferung in einzelnen Teilen ohne Verrohrung, Hohlraum unter der Armatur muss zugänglich sein.



SC11

SC11

Wannenrandarmatur für Wannenfüllung mit Zweigriffmischer und versenkbarer Handbrause, bestehend aus den Ventilen S50DH + S50D, Auslauf 090D und Eingriffmischer 500 mit versenkbarer Handbrause,

Lieferung in einzelnen Teilen ohne Verrohrung, Hohlraum unter der Armatur muss zugänglich sein.

Wannenarmaturen von VOLA

Aus der Serie Sanitärarmaturen und Accessoires von VOLA

SC12

Wannenrandarmatur für Wannenfüllung mit Eingriffmischer und versenkbarer Handbrause, bestehend aus zwei Eingriffmischern 2500, Auslauf 090E, versenkbarer Handbrause T1, Metallschlauchlänge 2000 mm, Lieferung in einzelnen Teilen ohne Verrohrung, Hohlraum unter der Armatur muss zugänglich sein.



SC12

SC13

Wannenrandarmatur für Wannenfüllung mit Zweigriffmischer und versenkbarer Handbrause, bestehend aus den Ventilen S50DH + S50D, Auslauf 090E und Eingriffmischer 500 mit versenkbarer Handbrause, Lieferung in einzelnen Teilen ohne Verrohrung, Hohlraum unter der Armatur muss zugänglich sein.




SC13

Vola Farbübersicht

Wannenarmaturen von VOLA

Aus der Serie Sanitärarmaturen und Accessoires von VOLA

Eingriffsmischer

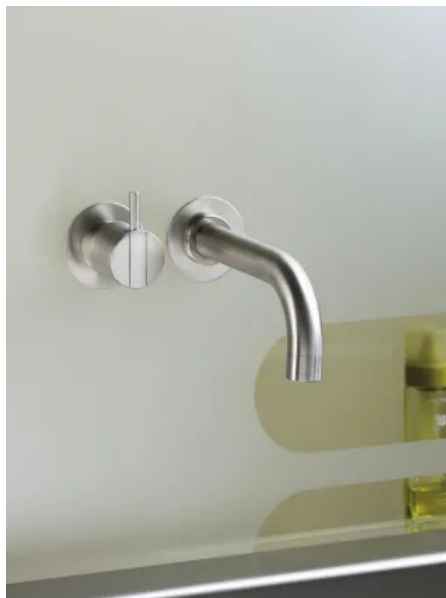

2111C - Eingriffsmischer für Wannenfüllung

2111C - Eingriffsmischer für Wannenfüllung

Eingriffsmischer für Wannenfüllung, für Unterputzmontage, bestehend aus:

2111CUP = Unterputzmischer 2100.

2111CAP = Griff NR21, festem Auslauf 010C, Rohrdurchmesser 24 mm, Ausladung 160 mm,

Rosette 2001, Rosette 001.



2141DT8 - Eingriff-Wannenfüll- und Brausebatterie

2141DT8 - Eingriff-Wannenfüll- und Brausebatterie

Eingriff-Wannenfüll- und Brausebatterie, automatische Rückschaltung zum Wanneneinlauf, für Unterputzmontage, bestehend aus:

2141DT8UP = Unterputzmischer 2100.

2141DT8AP = Griff NR21,

Wanneneinlauf 040D mit Handbrausegarnitur mit Brauseschlauch 1500 mm, Ausladung 200 mm,

Rosette 2001, 2 Rosetten 001,

Brausehalter T8.

Wannenarmaturen von VOLA

Aus der Serie Sanitärarmaturen und Accessoires von VOLA



2143DT8 - Eingriff-Wannenfüll- und Brausebatterie

2143DT8 - Eingriff-Wannenfüll- und Brausebatterie

Eingriff-Wannenfüll- und Brausebatterie, automatische Rückschaltung zum Wanneneinlauf, für Unterputzmontage, bestehend aus:

2143DT8UP = Unterputzmischer 2100.

2143DT8AP = Griff NR21,

Wanneneinlauf 040D mit Handbrausegarnitur mit Brauseschlauch 1500 mm,

Ausladung 200 mm, Abdeckplatte 2003,

Brausehalter T8.



2411C-071 - Eingriff-Wannenfüll- und Brausebatterie

2411C-071 - Eingriff-Wannenfüll- und Brausebatterie

Eingriff-Wannenfüll- und Brausebatterie mit Umschalter für Wannenbefüllung über festen Wandauslauf und Handbrausegarnitur bestehend aus:

2411C-071UP = Unterputzmischer 2400N.

2411C-071AP = Griff NR21,

Umschaltgriff NR24G,

Wanneneinlauf 010C, Ausladung 160 mm,

Brausegarnitur 070,


Länge Brauseschlauch 1500 mm,

Rosette 2001, 3 Rosetten 001.

Wannenarmaturen von VOLA

Aus der Serie Sanitärarmaturen und Accessoires von VOLA

Wannenfüllthermostate - Serie 5000

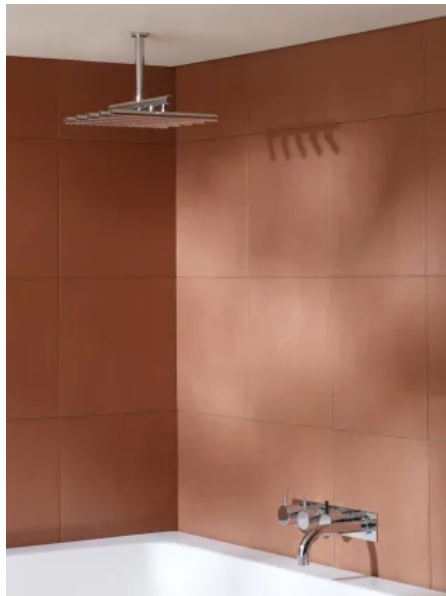

5414C-051A - Wannenfüll- und Brausethermostat

5414C-051A - Wannenfüll- und Brausethermostat

Wannenfüll- und Brausethermostat mit Umstellung von Wanneneinlauf auf Regenbrause für Deckenmontage für Unterputzmontage, bestehend aus:

5414C-051AUP = Unterputzthermostat 5400N.

5414C-051AAP = Betätigungsgriff NR51,

Thermostatgriff NR52,

Umschaltgriff NR64G,

fester Auslauf 010C Ausladung 160 mm,

Regenkopfbrause 050A für Deckenmontage,

Abdeckplatte 5004B, Rosette 001.



5414C-071 - Wannenfüll- und Brausethermostat

5414C-071 - Wannenfüll- und Brausethermostat

Wannenfüll- und Brausethermostat mit Umschalter für Wannenbefüllung über festen Wandauslauf und Handbrausegarnitur bestehend aus:

5414C-071UP = Unterputzmischer 5400N.

5414C-071AP = Betätigungsgriff NR51,

Thermostatgriff NR52,

Umschaltgriff NR64G,

Wanneneinlauf 010C Ausladung 160 mm,

Brausegarnitur 070, Länge Brauseschlauch 1500 mm,


Vorplatte mit vier Löchern 5004B.

Vola Farbübersicht

Wannenarmaturen von VOLA

Aus der Serie Sanitärarmaturen und Accessoires von VOLA

COMBI - Modelle

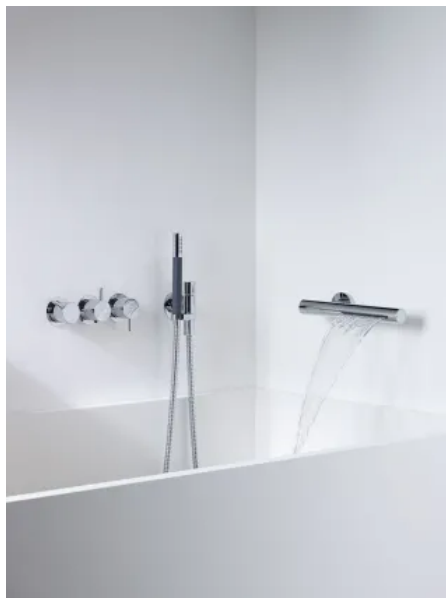

COMBI-34 - Brausethermostat

COMBI-34 - Brausethermostat

Brausethermostat mit Handbrause und Umschalter für Schwallbrause, bestehend aus:

Combi-34UP = Unterputzthermostat 5400FV und Auslaufmuffe 200M.

Combi-34AP = Betätigungsgriff NR51,

Thermostatgriff NR52,

Umschaltgriff NR64G,

Brausegarnitur 070 mit Brauseschlauch Länge 1500 mm,

Schwallbrause für Wandmontage 080W,

3 Rosetten 2001, Rosette 001.

Minstdurchflussleistung 14l/min.

Vola Farbübersicht

Zweigriffmischer



1641T8 - Zweigriff-Wannenfüll- und Brausebatterie

1641T8 - Zweigriff-Wannenfüll- und Brausebatterie

Wandmodell für Aufputzmontage mit Brausehalter und Handbrause mit Brauseschlauch 1500 mm,

Ventile 90° drehbar,

S-Anschluss 145-165 mm,

3 Rosetten 001, Brausehalter T8.

Wannenarmaturen von VOLA

Aus der Serie Sanitärarmaturen und Accessoires von VOLA




613CK - Zweigriffmischer für Wannenbefüllung

613CK - Zweigriffmischer für Wannenbefüllung

Zweigriffmischer für Wannenbefüllung mit festem Auslauf, bestehend aus:

613CKUP = Unterputzmischer 600.

613CKAP = 2 Griffe NR17,
Wanneneinlauf 010C, Ausladung 160 mm,
Abdeckplatte 003K.

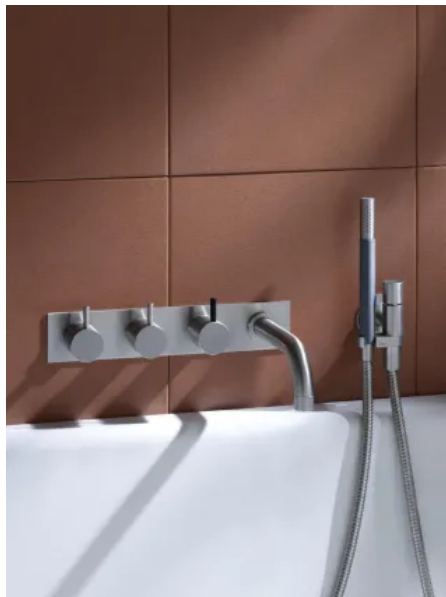

814C-071 - Zweigriff-Wannenfüll- und Brausebatterie

814C-071 - Zweigriff-Wannenfüll- und Brausebatterie

Zweigriff-Wannenfüll- und Brausebatterie für Unterputzmontage bestehend aus:

814C-071UP = Unterputzmischer 800N.

814C-071AP = 2 Griffe NR17,
Umschaltgriff NR19G,
Wanneneinlauf 010C, Ausladung 160 mm,
Brausegarnitur 070, Länge Brauseschlauch 1500 mm,
Abdeckplatte 004, Rosette 001.

Vola Farbübersicht

Handtuchwärmer von VOLA

Aus der Serie Sanitärarmaturen und Accessoires von VOLA



Handtuchwärmer für individuelle Designlösungen. Ein modulares System aus drei bis maximal 20 Heizstäben, die individuell angeordnet werden können. Für UP-Montage für elektrischen Anschluss. Bei Bestellung bitte das Bestellformular VOLA Handtuchwärmer verwenden.

Handtuchwärmer



T39EL / 6



T39EL / 4



T39EL / 6

Handtuchwärmer von VOLA

Aus der Serie Sanitärarmaturen und Accessoires von VOLA

T39EL

Ein modulares System aus drei bis maximal 20 Heizstäben, die individuell angeordnet werden können.

- Unterputz-Handtuchwärmer für individuelle Designlösungen.
- In allen VOLA Farben und Oberflächen erhältlich
- Gesamthöhe des Handtuchwärmers: zwischen 500 und 2100 mm.
- Mittelabstand der Heizstäbe: frei wählbar zwischen 100 und 300 mm.
- Ausrichtung der Heizstäbe: links und/oder rechts zeigend möglich.
- Handtuchwärmer für elektrischen Anschluss.
- Temperaturregelung stufenlos zwischen 20 und 50° C. Timerfunktion für Vollbelastung (50° C), automatische Abschaltung nach 2 Stunden.
- Leistungsaufnahme: 10W pro Stab.
- 3 m Installationskabel H05VV-F inkl. für Unterputzelektroanschluss. Installationskabel optional in 5 m und 10 m Länge lieferbar. Schutzklasse: IPX4.

Planungshilfe: T39EL

Bei Bestellung bitte das Bestellformular VOLA Handtuchwärmer verwenden: Bestellformular T39



T39EL / 4




T39EL / 3

Handtuchwärmer von VOLA

Aus der Serie Sanitärarmaturen und Accessoires von VOLA



T39EL / 3

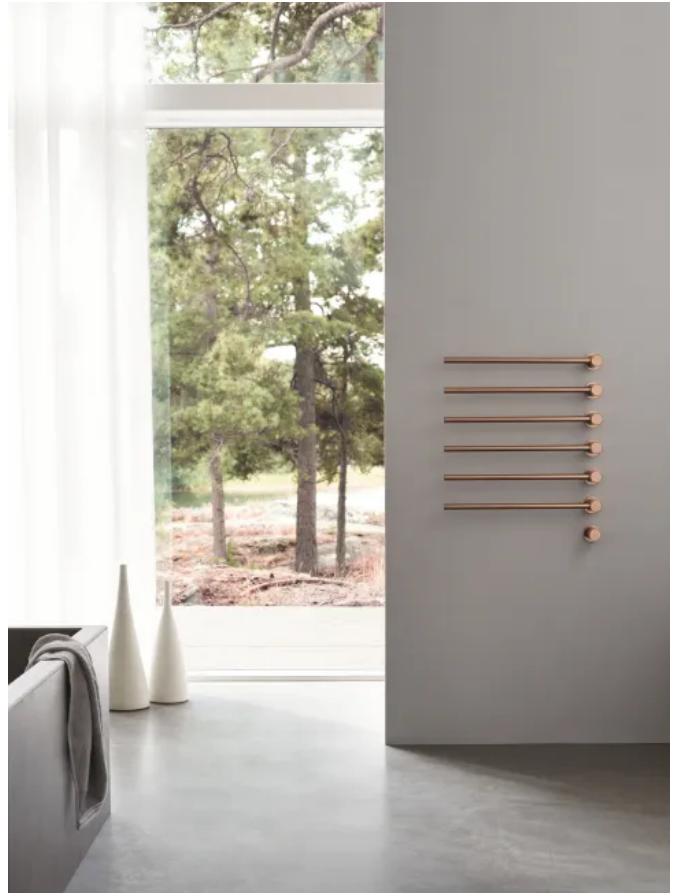

T39EL / 6

Handtuchwärmer von VOLA

Aus der Serie Sanitärarmaturen und Accessoires von VOLA




T39EL / 10



T39EL / 4

Handtuchwärmer von VOLA

Aus der Serie Sanitärarmaturen und Accessoires von VOLA

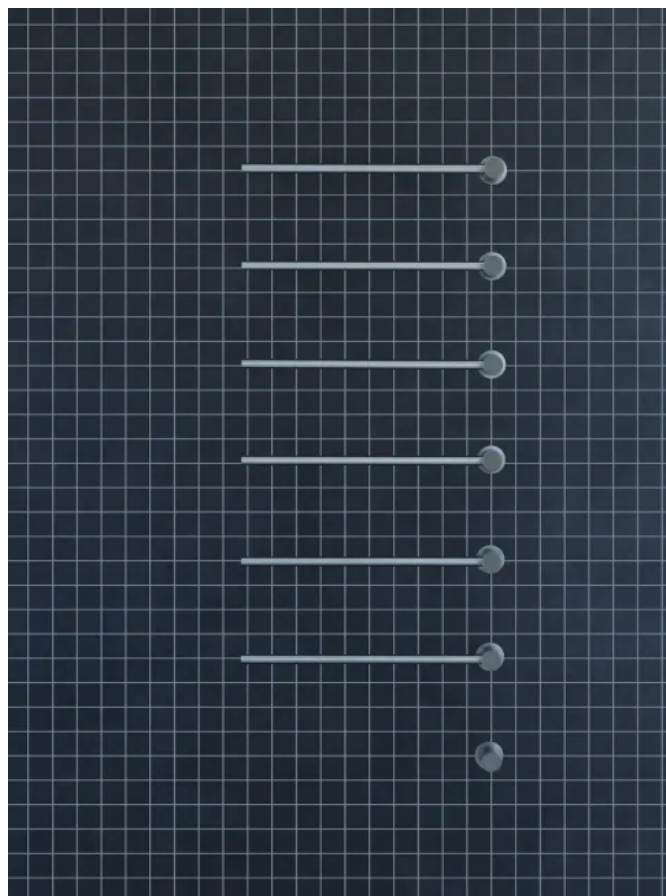

T39EL / 6



T39EL / 8

Weitere Informationen: [T39EL](#)

Berührungslose Armaturen und Ausstattungsprodukte von VOLA

Aus der Serie Sanitärarmaturen und Accessoires von VOLA



VOLA Berührungslose Produkte: Berührungslose Wandarmaturen, Abfallbehälter für Aufputz und Papierspender für Wandeinbau

Berührungslose Wandarmaturen



4321

VOLA Berührungslose Armaturen - Effiziente Funktionalität und klassisches Design

Im öffentlichen Bereich fest etabliert, halten elektronische Armaturen vermehrt Einzug ins Privatbad. Der Grund dafür ist der Trend zum Wasser- und Energiesparen und die Hygiene.

Ausgestattet mit einer innovativen Technik, gewährleisten die berührungslos bedienbaren Waschtischarmaturen von VOLA eine hygienische, komfortable Nutzung und einen sparsamen Wasserverbrauch. Wasser fließt nur dann, wenn es wirklich benötigt wird und die Laufzeit kann vorgegeben werden. Ein weiterer Vorteil der Elektronik-Armaturen ist der Hygiene-Aspekt. Für die Bedienung ist kein direkter Kontakt nötig. Bakterien werden damit kaum übertragen. Das modulare Konzept von VOLA erlaubt es weiterhin, Oberflächen, Farben und funktionelle Details gezielt auszusuchen und einen ausgeglichen und stimmigen Raum zu schaffen.

Berührungslose Armaturen und Ausstattungsprodukte von VOLA

Aus der Serie Sanitärarmaturen und Accessoires von VOLA

VOLA 4311


Waschtisch-Wandauslaufventil für berührungslose Bedienung, ohne Temperatureinstellung, für kaltes oder vorgemischtes Wasser, Sensor wandbündig und vertikal zum Auslauf ausgerichtet, Sensormodul mit voreinstellbarem Erfassungsbereich und Nachlaufzeit, mit integrierter Hygienespülung, inkl. Steuereinheit für Batteriebetrieb, Wandmodell für UP-Montage, Sensor vertikal zum Auslauf ausgerichtet, Ausladung 160 mm. Verschiedene Ausladungen und Höhen sind möglich. Auch mit Platte lieferbar. In allen VOLA Oberflächen und Farben erhältlich.



4311

VOLA 4321

Waschtisch-Wandauslaufventil für berührungslose Bedienung, ohne Temperatureinstellung, für kaltes oder vorgemischtes Wasser, Sensor wandbündig und vertikal zum Auslauf ausgerichtet, Sensormodul mit voreinstellbarem Erfassungsbereich und Nachlaufzeit, mit integrierter Hygienespülung, inkl. Steuereinheit für Batteriebetrieb, Wandmodell für UP-Montage, Sensor vertikal zum Auslauf ausgerichtet, Ausladung 225 mm. Verschiedene Ausladungen und Höhen sind möglich. Auch mit Platte lieferbar. In allen VOLA Oberflächen und Farben erhältlich.

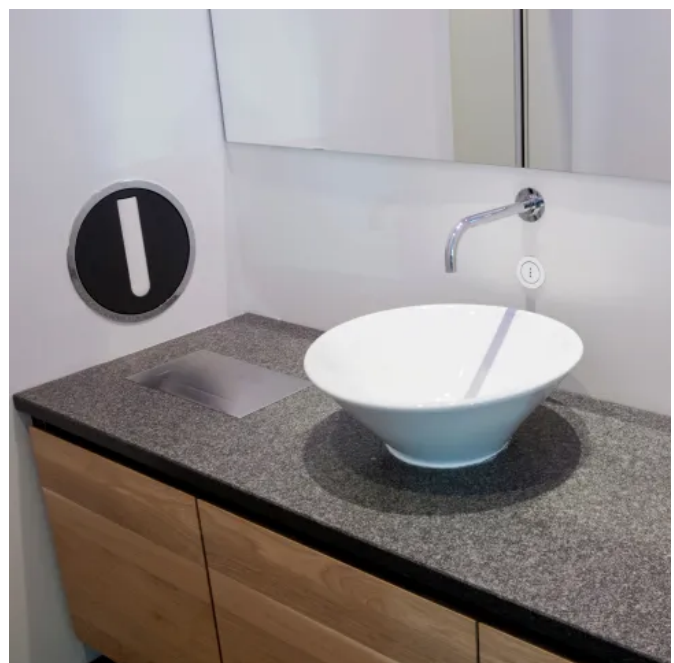


4321

Berührungslose Armaturen und Ausstattungsprodukte von VOLA

Aus der Serie Sanitärarmaturen und Accessoires von VOLA

VOLA 4811

Waschtisch-Wandauslaufventil für berührungslose Bedienung, ohne Temperatureinstellung, für kaltes oder vorgemischtes Wasser, Sensor wandbündig und horizontal zum Auslauf ausgerichtet, Sensormodul mit voreinstellbarem Erfassungsbereich und Nachlaufzeit, mit integrierter Hygienespülung, inkl. Steuereinheit für Batteriebetrieb, Wandmodell für UP-Montage, Ausladung 160 mm
Verschiedene Ausladungen und Höhen sind möglich. Auch mit Platte lieferbar.
In allen VOLA Oberflächen und Farben erhältlich.

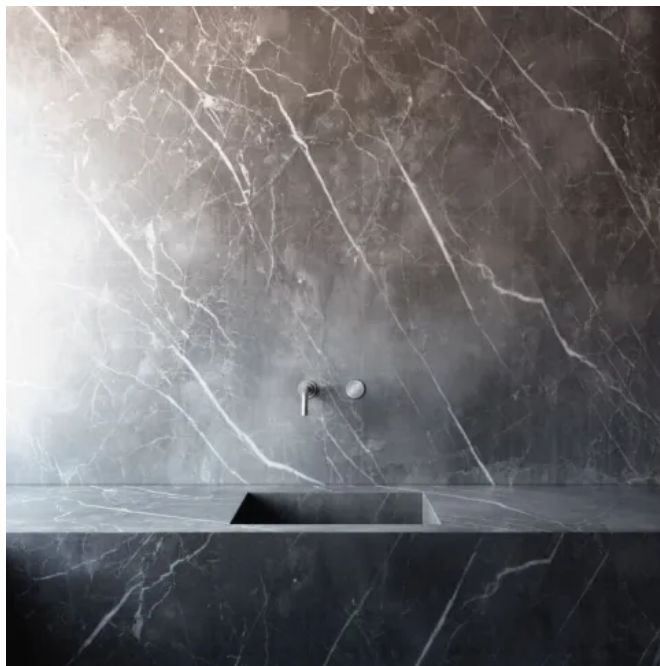

4811

VOLA 4821

Waschtisch-Wandauslaufventil für berührungslose Bedienung, ohne Temperatureinstellung, für kaltes oder vorgemischtes Wasser, Sensor wandbündig und horizontal zum Auslauf ausgerichtet, Sensormodul mit voreinstellbarem Erfassungsbereich und Nachlaufzeit, mit integrierter Hygienespülung, inkl. Steuereinheit für Batteriebetrieb, Wandmodell für UP-Montage,, Ausladung 160 mm
Verschiedene Ausladungen und Höhen sind möglich. Auch mit Platte lieferbar.
In allen VOLA Oberflächen und Farben erhältlich.




4821

Berührungslose Armaturen und Ausstattungsprodukte von VOLA

Aus der Serie Sanitärarmaturen und Accessoires von VOLA

VOLA 4911


Waschtischmischer für berührungslose Bedienung, Temperatureinstellung über Drehgriff, Sensor wandbündig und horizontal zum Auslauf ausgerichtet, Sensormodul mit voreinstellbarem Erfassungsbereich und Nachlaufzeit, mit integrierter Hygienespülung, thermische Desinfektion mit optional erhältlicher Fernbedienung möglich, Steuerung mit Batteriebetrieb, Keramikkartusche mit Heißwassersperre, Wandmodell für UP-Montage, Ausladung 160 mm
Verschiedene Ausladungen und Höhen sind möglich. Auch mit Platte lieferbar.
In allen VOLA Oberflächen und Farben erhältlich.

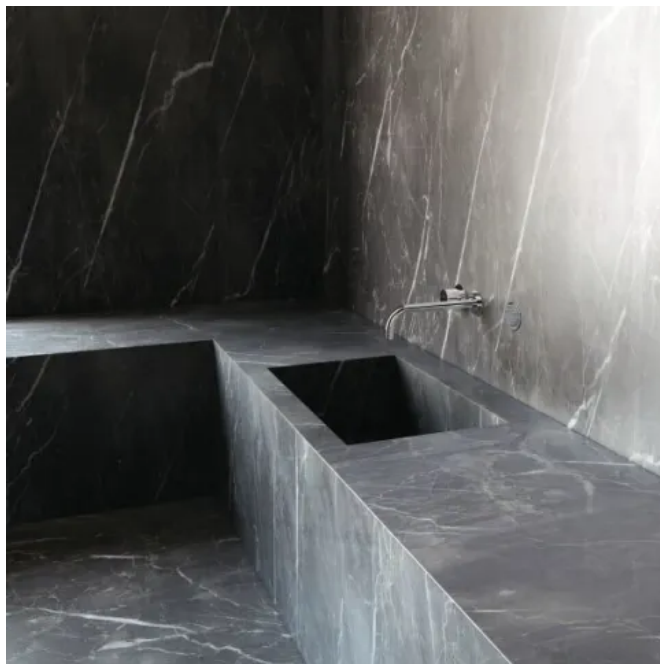

4911

VOLA 4923, mit Platte

Waschtischmischer für berührungslose Bedienung, Temperatureinstellung über Drehgriff, Sensor wandbündig und horizontal zum Auslauf ausgerichtet, Sensormodul mit voreinstellbarem Erfassungsbereich und Nachlaufzeit, mit integrierter Hygienespülung, thermische Desinfektion mit optional erhältlicher Fernbedienung möglich, Steuerung mit Batteriebetrieb, Keramikkartusche mit Heißwassersperre, Wandmodell für UP-Montage, Ausladung 160 mm
Verschiedene Ausladungen und Höhen sind möglich.
In allen VOLA Oberflächen und Farben erhältlich.

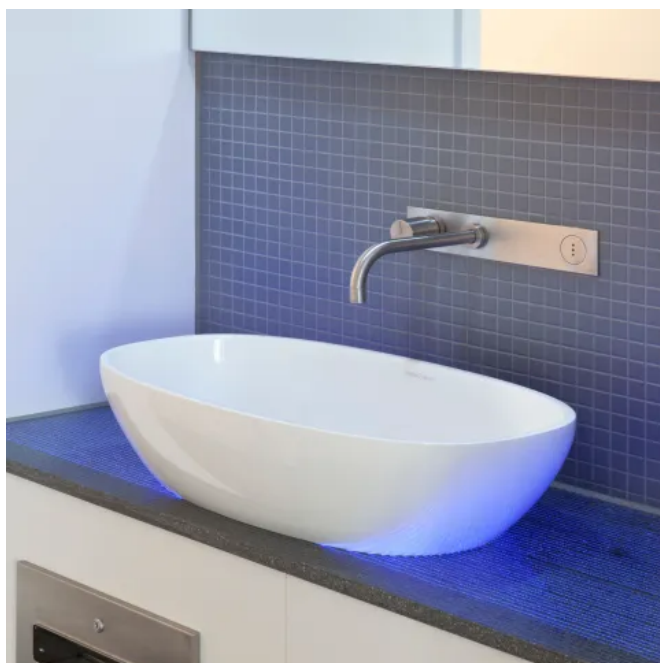

4923, mit Platte

Berührungslose Armaturen und Ausstattungsprodukte von VOLA

Aus der Serie Sanitärarmaturen und Accessoires von VOLA

VOLA 4921


Waschtischmischer für berührungslose Bedienung, Temperatureinstellung über Drehgriff, Sensor wandbündig und horizontal zum Auslauf ausgerichtet, Sensormodul mit voreinstellbarem Erfassungsbereich und Nachlaufzeit, mit integrierter Hygienespülung, thermische Desinfektion mit optional erhältlicher Fernbedienung möglich, Steuerung mit Batteriebetrieb, Keramikkartusche mit Heißwassersperre, Wandmodell für UP-Montage, Ausladung 160 mm
Verschiedene Ausladungen und Höhen sind möglich.
In allen VOLA Oberflächen und Farben erhältlich.



4921

VOLA 4911VS

Waschtischmischer für berührungslose Bedienung, Temperatureinstellung über Drehgriff, Sensor wandbündig und vertikal zum Auslauf ausgerichtet, Sensormodul mit voreinstellbarem Erfassungsbereich und Nachlaufzeit, mit integrierter Hygienespülung, thermische Desinfektion mit optional erhältlicher Fernbedienung möglich, Steuerung mit Batteriebetrieb, Keramikkartusche mit Heißwassersperre, Wandmodell für UP-Montage, Ausladung 160 mm
Verschiedene Ausladungen und Höhen sind möglich. Auch mit Platte lieferbar.
In allen VOLA Oberflächen und Farben erhältlich.

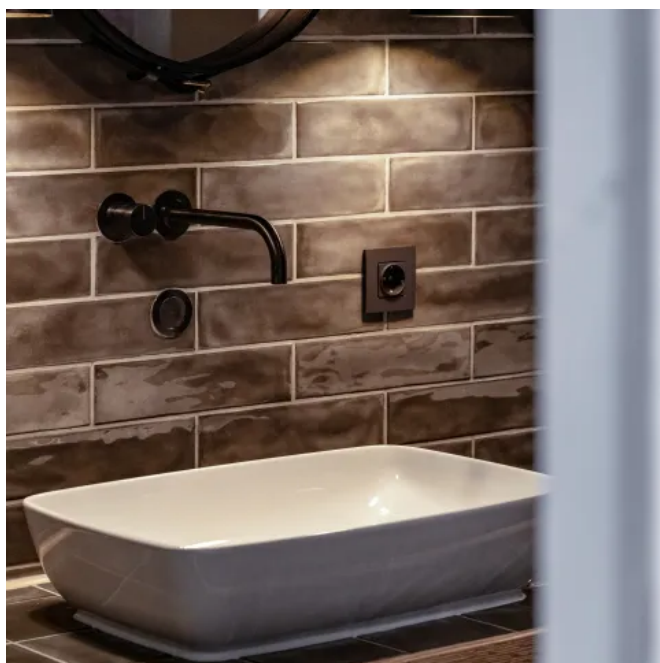

4911VS

Berührungslose Armaturen und Ausstattungsprodukte von VOLA

Aus der Serie Sanitärarmaturen und Accessoires von VOLA

VOLA 4921VS

Waschtischmischer für berührungslose Bedienung, Temperatur-einstellung über Drehgriff, Sensor wandbündig und vertikal zum Auslauf ausgerichtet, Sensormodul mit voreinstellbarem Erfassungsbereich und Nachlaufzeit, mit integrierter Hygienespülung, thermische Desinfektion mit optional erhältlicher Fernbedienung möglich, Steuerung mit Batteriebetrieb, Keramikkartusche mit Heißwassersperre, Wandmodell für UP-Montage, Ausladung 160 mm. Verschiedene Ausladungen und Höhen sind möglich. Auch mit Platte lieferbar. In allen VOLA Oberflächen und Farben erhältlich.



4921VS

Vola Farbübersicht


Berührungslose Standardarmaturen

HV1E mit Tischseifenspender T37

Waschtischmischer für berührungslose Bedienung, Höhe 150 mm, mit festem Auslauf (Ausladung 114 mm) und Lufteinmischer, ohne Ablaufgarnitur, Temperatureinstellung über Drehgriff, Sensormodul mit voreinstellbarem Erfassungsbereich und Nachlaufzeit, mit integrierter Hygienespülung, thermische Desinfektion mit optional erhältlicher Fernbedienung möglich, Steuerung mit Batteriebetrieb, Keramikkartusche mit Heißwassersperre, Edelstahlmantel-Anschlusschläuche 10 mm, Lochbohrung 32 mm. Steuerbox VR2618 wird mitgeliefert.

Verschiedene Ausladungen und Höhen sind möglich.

In allen VOLA Oberflächen und Farben lieferbar.

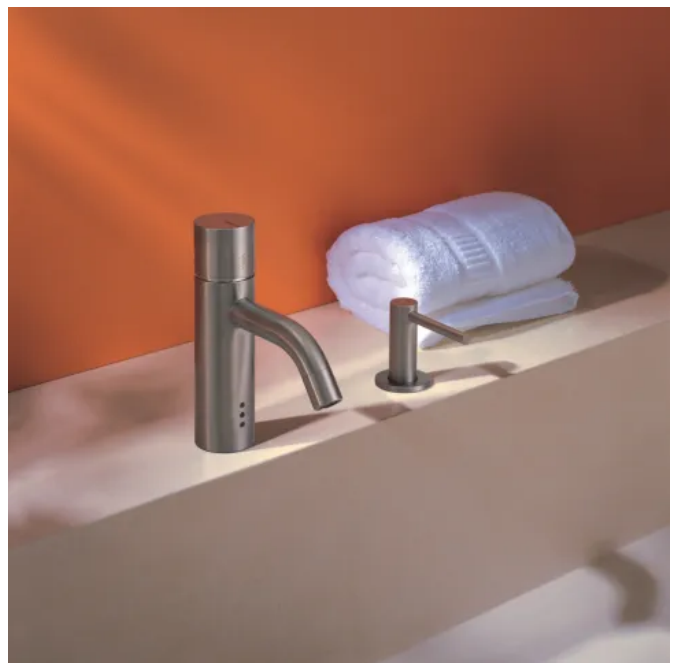

HV1E mit Tischseifenspender T37

Berührungslose Armaturen und Ausstattungsprodukte von VOLA

Aus der Serie Sanitärarmaturen und Accessoires von VOLA

HV1EN

Waschtischmischer für berührungslose Bedienung, Höhe 150 mm, mit festem Auslauf (Ausladung 114 mm) und Lufteinmischer, ohne Ablaufgarnitur, Temperatureinstellung über Drehgriff, Sensormodul mit voreinstellbarem Erfassungsbereich und Nachlaufzeit, mit integrierter Hygienespülung, thermische Desinfektion mit optional erhältlicher Fernbedienung möglich, einschl. Netzgerät für Netzbetrieb, Keramikkartusche mit Heißwassersperre, Edelstahlmantel- Anschlussschläuche 10 mm, Lochbohrung 32 mm.

Steuerbox VR2618 wird mitgeliefert

Verschiedene Ausladungen und Höhen sind möglich.

In allen VOLA Oberflächen und Farben lieferbar.



HV1EN

HV1E2

Waschtischmischer für berührungslose Bedienung, Höhe 150 mm, mit festem Auslauf (Ausladung 114 mm) und Lufteinmischer, ohne Ablaufgarnitur, Temperatureinstellung über Drehgriff mit Zapfen, Sensormodul mit voreinstellbarem Erfassungsbereich und Nachlaufzeit, mit integrierter Hygienespülung, thermische Desinfektion mit optional erhältlicher Fernbedienung möglich, Steuerung mit Batteriebetrieb, Keramikkartusche mit Heißwassersperre, Edelstahlmantel-Anschlusschläuche 10 mm, Lochbohrung 32 mm. Steuerbox VR2618 wird mitgeliefert.

Verschiedene Ausladungen und Höhen sind möglich.

In allen VOLA Oberflächen und Farben lieferbar.



HV1E2

Berührungslose Armaturen und Ausstattungsprodukte von VOLA

Aus der Serie Sanitärarmaturen und Accessoires von VOLA

RB1E

Waschtischventil für berührungslose Bedienung, Höhe 150 mm, mit festem Auslauf (Ausladung 114 mm) und Lufteinmischer, ohne Ablaufgarnitur, Steuerung mit Batteriebetrieb, Sensormodul mit voreinstellbarem Erfassungsbereich und Nachlaufzeit, mit integrierter Hygienespülung, Edelstahlmantel-Anschlusschläuche 10 mm, Lochbohrung 32 mm. Steuerbox VR2617 wird mitgeliefert.

Verschiedene Ausladungen und Höhen sind möglich.

In allen VOLA Oberflächen und Farben lieferbar.




RB1E

RB1EN mit Tischseifenspender

Waschtischventil für berührungslose Bedienung, Höhe 150 mm, mit festem Auslauf (Ausladung 114 mm) und Lufteinmischer, ohne Ablaufgarnitur, einschl. Netzgerät für Netzbetrieb, Sensormodul mit voreinstellbarem Erfassungsbereich und Nachlaufzeit, mit integrierter Hygienespülung, Edelstahlmantel-Anschlusschläuche 10 mm, Lochbohrung 32 mm. Steuerbox VR2617 wird mitgeliefert.

Verschiedene Ausladungen und Höhen sind möglich.

In allen VOLA Oberflächen und Farben lieferbar.

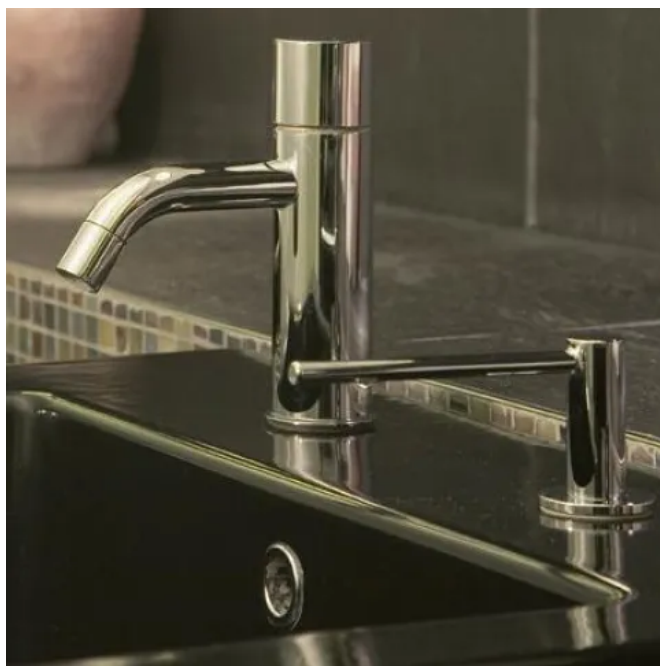

RB1EN mit Tischseifenspender

Vola Farbübersicht

Berührungslose Armaturen und Ausstattungsprodukte von VOLA

Aus der Serie Sanitärarmaturen und Accessoires von VOLA

VOLA Runde Serie



Als eines der Schlüsselemente beruhen alle Produkte der Runde Serie auf dem stilprägenden VOLA Designelement, dem Kreis. Der umlaufende Ring ist in verschiedenen VOLA Oberflächen und Farben erhältlich. Man kann alle VOLA Produkte in der gleichen Oberfläche oder Farbe erhalten oder mit bewusst gesetzten Farbunterschieden dem Raum eine individuelle Note geben.

Berührungslose Armaturen und Ausstattungsprodukte von VOLA

Aus der Serie Sanitärarmaturen und Accessoires von VOLA

RS1 - Abfallbehälter für Wandeinbau.

Durchmesser einschl. äußerem Ring: 380 mm.

Einbautiefe: 150 mm.

Fassungsvermögen 2,5 Liter/20-30 Handtücher.

Tüten für RS1, Größe 39 cm x 28 cm.

Innere Fläche weiß oder schwarz.

Die wandbündige Front des Abfallbehälters besteht aus einem Ring, Chrom Hochglanz, Messing poliert, Chrom matt, Edelstahl gebürstet sowie 15 unterschiedliche VOLA Farben.

Abfallbehälter, Material: PC/ABS lackiert.



RS1 - Abfallbehälter für Wandeinbau. Farbe weiß.

Berührungslose Armaturen und Ausstattungsprodukte von VOLA

Aus der Serie Sanitärarmaturen und Accessoires von VOLA

RS10 - Elektronischer Seifenspender.

Einbautiefe 150 mm.

Wandstärke: vor dem Unterputzkörper: Min. 12 mm, max. 25 mm.

Erhältlich für Creme- oder Schaumseife. Aktivierung eines Bewegungssensors im Inneren des Spenders, sobald sich eine Person nähert.

Deaktivierbar.

Kontrollleuchte für Seifenstand (grün – rot).

Stromversorgung 110 – 230 V.

Netzteil inklusive. Schutz vor Vandalismus gegen unbeabsichtigte

Aktivierung. Innere Fläche: Weiß oder schwarz.

Ring: Chrom poliert, Chrom gebürstet, Messing poliert, Edelstahl gebürstet sowie 15 unterschiedliche VOLA Farben.



RS10 - Elektronischer Seifenspender.

Berührungslose Armaturen und Ausstattungsprodukte von VOLA

Aus der Serie Sanitärarmaturen und Accessoires von VOLA

RS2 - Papierspender für Wandeinbau.

Durchmesser einschl. äußerem Ring: 286 mm.

Einbautiefe: 150 mm.

Fassungsvermögen: 80-100 Handtücher, Größe: 85 mm x 205 mm vom Typ:


Tork no: 100297 (www.sca-tork.com).

Lotus Professional no: 5892690 (www.lotusprofessional.eu).

Care Ness no: 114013 (www.abena.dk).

Die wandbündige Front des Papierspender besteht aus einem Ring, Chrom Hochglanz, Messing poliert, Chrom matt, Edelstahl gebürstet sowie 15 unterschiedliche VOLA Farben.

Papierspender, Material: PC/ABS lackiert.

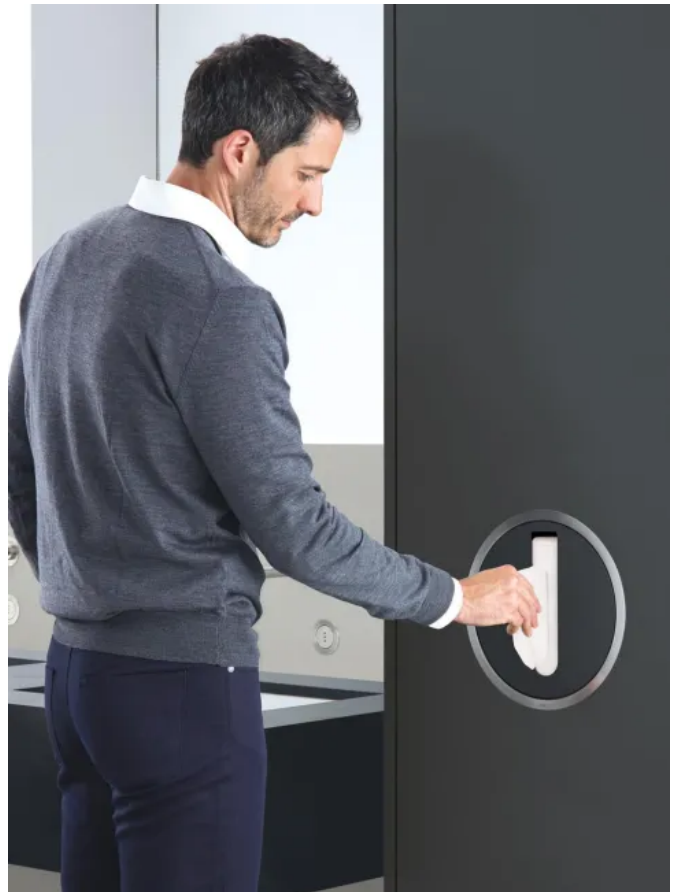

RS2 - Papierspender für Wandeinbau.

Berührungslose Armaturen und Ausstattungsprodukte von VOLA

Aus der Serie Sanitärarmaturen und Accessoires von VOLA

RS3 - Abfallbehälter für Aufputz.

Durchmesser einschl. äußerem Ring: 380 mm.


Tiefe: 110 mm.

Fassungsvermögen: 8 Liter/60-90 Handtücher.

Tüten für RS3, Größe 50 cm x 40 cm. Innere Fläche weiß oder schwarz.

Die wandbündige Front des Abfallbehälters besteht aus einem Ring, Chrom Hochglanz, Messing poliert, Chrom matt, Edelstahl gebürstet sowie 15 unterschiedliche VOLA Farben.

Abfallbehälter, Material: PC/ABS lackiert.

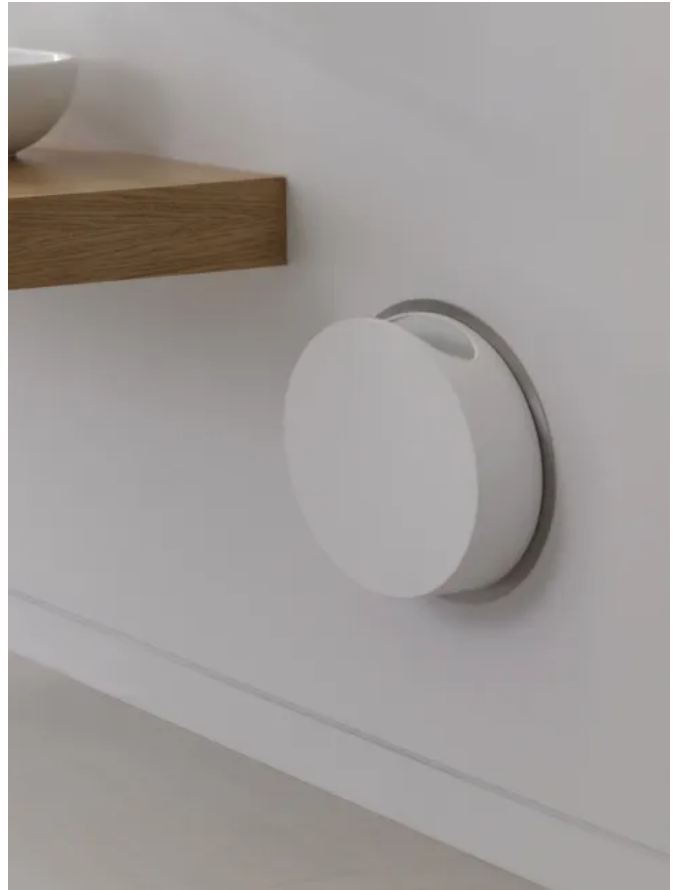

RS3 - Abfallbehälter für Aufputz.

Berührungslose Armaturen und Ausstattungsprodukte von VOLA

Aus der Serie Sanitärarmaturen und Accessoires von VOLA

RS4 - Abfallbehälter für Aufputz.

Durchmesser einschl. äußerem Ring: 480 mm.

Tiefe: 170 mm.

Fassungsvermögen: 22 Liter/150-250 Handtücher.

Die wandbündige Front des Abfallbehälters besteht aus einem Ring, Chrom hochglanz, messing poliert, Chrom matt, Edelstahl gebürstet sowie 15 unterschiedliche VOLA Farben.

Abfallbehälter, Material: Holz, lackversiegelt, weiß oder Schwarz.



RS4 - Abfallbehälter für Aufputz.

Berührungslose Armaturen und Ausstattungsprodukte von VOLA

Aus der Serie Sanitärarmaturen und Accessoires von VOLA

RS5 - Abfallbehälter für Aufputz mit Deckel.

Durchmesser einschließlich. äußerem Ring: 380 mm.


Tiefe: 110 mm.

Fassungsvermögen: 8 Liter/60-90 Handtücher.

Tüten für RS5, Größe 50 cm x 40 cm.

Die wandbündige Front des Abfallbehälters besteht aus einem Ring, Chrom hochglanz, messing poliert, Chrom matt, Edelstahl gebürstet sowie 15 unterschiedliche VOLA Farben.

Abfallbehälter, Material: Holz, lackversiegelt, weiß oder Schwarz.

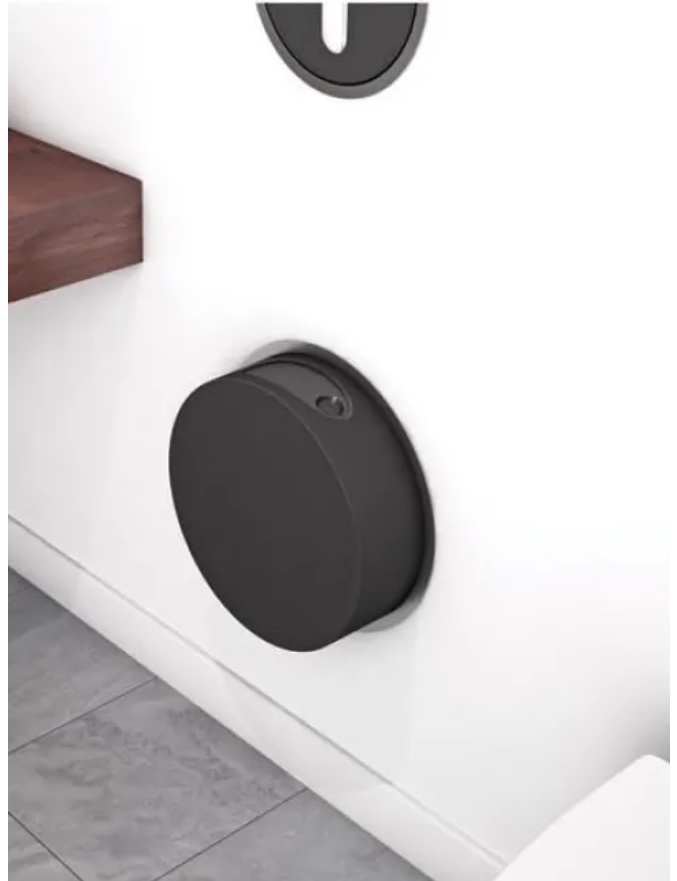

RS5 - Abfallbehälter für Aufputz mit Deckel.

Berührungslose Armaturen und Ausstattungsprodukte von VOLA

Aus der Serie Sanitärarmaturen und Accessoires von VOLA

Desinfektionsmittel- und Seifenspender, berührungslos

RS11: berührungsloser Desinfektionsmittel- und Seifenspender

Berührungsloser Desinfektionsmittel- und Seifenspender.

Kapazität: 1000 ml entsprechen 1000 Dosen.

Batterie: 4 x 1,5V AA.

Separate Pumpeinheiten enthalten:

- VR414 für dünnflüssiges alkoholfreies oder alkoholhaltiges Desinfektionsmittel
- VR415 für Schaumseife
- VR416 für alle Arten von Flüssigseife und Desinfektionsgel

In allen VOLA Oberflächen und Farben erhältlich.

Der Behälter, die Auffangschale und der Deckel in Schwarz oder Weiß.

Weitere Informationen



RS11: berührungsloser Desinfektionsmittel- und Seifenspender

Berührungslose Armaturen und Ausstattungsprodukte von VOLA

Aus der Serie Sanitärarmaturen und Accessoires von VOLA



RS11W/3 VOLA Berührungsloser Desinfektionsmittel- und Seifenspender freistehend



RS11B/3 VOLA Berührungsloser Desinfektionsmittel- und Seifenspender freistehend