Schachtabdeckungen

Von ACO



ACO GmbH
Am Ahlmannkai
24782 Büdelsdorf
Deutschland

Tel.: +49 4331 354700
Fax: +49 4331 354358

kundencenter@aco.com
www.aco.de

ACO Schachtabdeckungen kommen zum Einsatz, wenn Ver- und Entsorgungsschächte unauffällig und einfach in das Erscheinungsbild von Bodenbelägen integriert werden sollen. Die Abdeckungen fügen sich optimal in das Straßenbild ein und bleiben auch im Innenbereich fast unsichtbar.

Schachtabdeckungen Innenbereich

Aus der Serie Schachtabdeckungen von ACO



Schachtabdeckungen von ACO erfüllen die Anforderungen an Begehbarkeit, Sicherheit und Langlebigkeit von Bodenbelägen.

ACO Schachtabdeckungen Access Cover

ACO Schachtabdeckungen Access Cover Uniface 2.0

ACO Schachtabdeckungen Access Cover Uniface 2.0 werden in der Regel als Zugangsöffnungen sowohl im Privat- als auch Industriebereich genutzt. Für die Füllung des Deckels können die für den Bodenbelag verwendeten Materialien (Fliesen, Bodenplatten, Granit, Marmor, Laminat, Teppichböden usw.) eingesetzt werden.



ACO Schachtabdeckungen Access Cover Uniface 2.0

- für wählbare Oberflächen
- tagwasser- und geruchsdicht
- geprüft gemäß DIN EN 1253-4
- Rahmen mit Spezialdichtung
- Deckel mit Bewehrung für bauseitige Füllung
- mit Verschlusssystem
- mit Bedienschlüsselsatz

Werkstoffe

- Stahl, verzinkt
- Edelstahl 1.4301
- Aluminium

Schachtabdeckungen Innenbereich

Aus der Serie Schachtabdeckungen von ACO

Maße/Belastungsklassen


Lichte Fläche A x B [mm]	Rahmenhöhen	Belastungsklassen[1] (je nach Größe)
Kleinstes Maß: 200 mm Maximalmaß: 1000 mm	**Aluminium** – Rahmenhöhe: 72,5 mm, Belaghöhe bis 20 mm, Belastungsklasse A und B **Stahl** – Rahmenhöhe: 82,5 mm, Belaghöhe bis 15 mm, Belastungsklasse A, B und C **Edelstahl** – Rahmenhöhe 89 mm, Belaghöhe bis 20 mm, Belastungsklasse A, B und C	C 250 B 125 A 15

[1] Die Belastungsklasse wird nur bei vollständiger Befüllung mit Beton C 35/45 erreicht.

Weitere Informationen ACO Access Cover Uniface

ACO Schachtabdeckungen Access Cover Solid GS

Access Cover Solid GS sind Schachtabdeckungen bestehend aus einem Rahmen und einer Deckelplatte aus verzinktem Stahl mit geringer Bauhöhe. Die Deckelplatte ist aus rutschfestem Tränenblech. Die Abdeckungen können sowohl im Außenbereich (z. B. Industrie- und Gewerbeanlagen, Verkehrsflächen) als auch im Innenbereich eingesetzt werden.

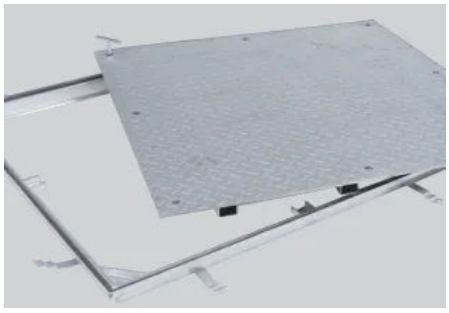

ACO Schachtabdeckungen Access Cover Solid GS

- tagwasser- und geruchsdicht
- geprüft gemäß DIN EN 124
- Gleitschutzblech
- mit Bedienschlüsselsatz

Werkstoff

– Stahl, verzinkt

Schachtabdeckungen Innenbereich

Aus der Serie Schachtabdeckungen von ACO



Maße/Belastungsklassen

Lichte Fläche A x B [mm]	Rahmenhöhen	Belastungsklassen
Kleinstes Maß: 300 mm Maximalmaß: 1000 mm	– Rahmenhöhe 59,5 mm	A 15
	– nur eine Rahmenhöhe von 59,5 mm für beide Belastungsklassen	B 125

Weitere Informationen ACO Access Cover Solid GS

ACO Schachtabdeckungen Access Cover Uniface Assist

ACO Schachtabdeckungen Access Cover Uniface Assist werden dort eingesetzt, wo es nötig ist, die Abdeckungen zu Wartungs- oder Revisionszwecken häufig zu öffnen. Das Öffnen der Abdeckung erfolgt über eine Öffnungshilfe mit integrierter Gasfeder. Der maximale Öffnungsgrad der Deckelwanne beträgt 85°.



- für wählbare Oberflächen
- Öffnungshilfe mit Scharnier und Gasfeder
- Zuklappsicherung
- tagwasser- und geruchsdicht
- geprüft gemäß DIN EN 1253
- Rahmen mit Spezialdichtung
- inkl. Bedienschlüsselsatz
- hohe Belastbarkeit
- optimale Anarbeitung Oberflächenbelag durch quadratische Fixierungspunkte

Schachtabdeckungen Innenbereich


Aus der Serie Schachtabdeckungen von ACO

Werkstoffe

- Stahl, verzinkt
- Edelstahl

Maße/Belastungsklassen


Lichte Fläche A x B [mm]	Belaghöhe/Wannentiefe	Belastungsklassen (je nach Größe)
Kleinstes Maß: 400 mm Maximalmaß: 1000 mm	– Belaghöhen bis zu 20 mm – Wannentiefe 70 mm und 110 mm	C 250 B 125 A 15

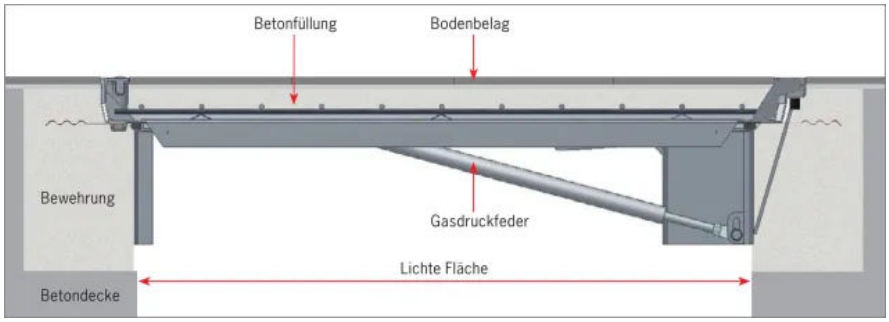

Einbauvorschlag

Weitere Informationen ACO Access Cover Uniface Assist

ACO Schachtabdeckungen ACO Access Cover UNIFACE 2.0

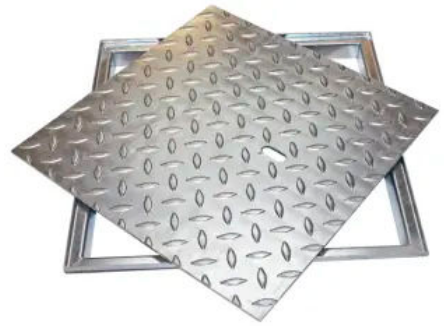

ACO Schachtabdeckungen ACO Access Cover UNIFACE 2.0

- geprüft gemäß DIN EN 124
- einfacher Einbau und Transport durch geringes Eigengewicht
- Deckelplatte aus rutschfester Tränenblechplatte (Stärke 5 mm)
- Guter Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung
- vielseitiger Einsatzort
- Einbauhöhe: 36 und 45 mm
- Belastung: 5kN
- kleinstes Maß: 300
- Maximalmaß: 1000

Weitere Informationen ACO Access Cover UNIFACE 2.0

Schachtabdeckungen Galabau

Aus der Serie Schachtabdeckungen von ACO



© VADIM KRETSCHMER PHOTOGRAPHY

Die optisch ansprechende ACO Schachtabdeckung XTra Top mit Deckel und Rahmen aus Kunststoff eignet sich für hochwertiges Pflaster und entspricht zu 100 Prozent der DIN EN 124

Detailinformationen zur Schachtabdekung XTra Top (Außen)

Der Deckel aus hochfestem, schwarzem Kunststoff (Polypropylen) wiegt nur ca. 9 kg. In Kombination mit dem neu entwickelten Kunststoff-Beton-Rahmen beträgt das Gesamtgewicht der Schachtabdeckung 53,0 kg und ist damit im Garten- und Landschaftsbau eine Alternative zu Konstruktionen aus Guss und Beton. Durch eine Rahmenbauhöhe von 125 mm ist die Abdeckung ideal geeignet für einen optimalen Anschluss von Oberflächenbelägen wie Pflaster oder Naturstein.

Die Oberfläche des Kunststoff-Beton-Rahmens besteht wie der Deckel aus Kunststoff (Polypropylen). So bietet der Einsatz der UV-beständigen Schachtabdeckung gerade bei gestalteten Freiflächen und im Privatbereich eine dauerhaft attraktive Lösung mit einheitlicher Oberfläche. Die Verwendung ausschließlich nicht rostender Komponenten gewährleistet darüber hinaus, dass es zu keiner Rostübertragung auf die angrenzenden Oberflächenbeläge kommt.

ACO Schachtabdeckung XTra Top



ACO Schachtabdeckung XTra Top

- dauerhaft rostfreie Optik
- leicht, Deckelgewicht 9 kg
- hochfestes Polypropylen
- Farbgleichheit (schwarz) von Rahmen und Deckel
- Rahmen aus Kunststoff/Beton
- verkehrssichere Arretierung
- leichte und sichere Bedienung
- mit und ohne Lüftungsöffnung
- Schachtabdeckungen entsprechen Klasse B 125 gemäß DIN EN 124

Schachtabdeckungen Galabau

Aus der Serie Schachtabdeckungen von ACO

- Ausführung tagwasserdicht
- gas- und geruchsdicht bei drucklosem Kanal- und Fäkaliengeruch
- 2-fach verschraubt, M 12
- BEGU-Rahmen, Gussoberfläche schwarz beschichtet

Weitere Informationen ACO Schachtabdeckung XTra Top

Schachtabdeckungen Infrastruktur

Aus der Serie Schachtabdeckungen von ACO



Schachtabdeckungen für private, öffentliche und gewerbliche Straßen und Verkehrsflächen sowie Spezialschachtabdeckungen (Einzel-, Reihen- und Flächenabdeckungen).

Schachtabdeckungen

Schachtabdeckungen Multitop



Schachtabdeckungen Multitop rund D 400 Lichte Weite 600
Bituplan, BEGU, Vollguss, BEGU quadratisch, Flanschfuß



Schachtabdeckungen Multitop rund D 400 Lichte Weite 800
Bituplan, Vollguss

Produktserien

Planungsrelevante Informationen zu über 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.

Schachtabdeckungen Infrastruktur

Aus der Serie Schachtabdeckungen von ACO



Schachtabdeckungen Multitop rund und quadratisch F 900
BEGU, Vollguss, BEGU quadratisch

Schachtabdeckungen Duropren



Schachtabdeckungen Duropren rund D 400 Lichte Weite 600

ACO Secant / ACO Servokat



Abdeckungen für rechteckige Schächte und Versorgungskanäle

- SECANT
- SERVOKAT

ACO Schachtabdeckungen erfüllen alle sicherheitstechnischen Anforderungen für öffentliche Verkehrsflächen wie Bahnhöfe oder Flughäfen und finden Verwendung im Bereich der Versorgungs- und Entsorgungs-, Material- und Kontrollschächte.

Weitere detaillierte Produktinformationen Schachtabdeckungen