Fenster und Schiebesysteme

Von Döpfner



DÖPFNER BETRIEBS-GMBH + CO. KG
Max-Planck-Str. 2
97447 Gerolzhofen
Deutschland

Tel.: +49 9382 9742-0
Fax: +49 9382 9742-22

architekten@doepfner.de
www.doepfner.de

Konstruktionssysteme

- Holz-Fenster
- Holz-Aluminium-Fenster

- Dreh-Kipp-Fenster
- Schiebesysteme
  - Hebe-Schiebe-Elemente
  - Schiebe-Kipp-Systeme

- 68 mm, 78 mm oder 88 mm (88 mm nur bei Holz-Fenstersystemen)
- Flächenversetzt
- Flächenbündig: Außen bei Holz-Aluminium-Fenster

Lieferprogramm

- Holz-Aluminium-Fenster, Dreh-Kipp
  - **Econ SLIM 1**
  - **Econ SLIM 3**
  - **Premium SLIM 1**
  - **Premium SLIM 3**
  - **Premium CONTUR 2**
  - **Premium CONTUR 3 color**
  - **Premium INTEGRA 2.0 color**

- Holz-Fenster, Dreh-Kipp
  - **PROTECT CLASSIC**
  - **PROFILIERT**
  - **STIL 2 und STIL 2 UPGRADE**
    in der neuen Produktserie Energetische Sanierung von Altbau bis Denkmalschutz

- Schiebe-Systeme
  - **Fassadensysteme SKYWALL HST 4.0**
  - **Hebe-Schiebe-Systeme HST 2.0**

Fenster und Schiebesysteme

Von Döpfner

- **Hebe-Schiebe-Systeme 3.0**
- **Schiebe-Kipp-Systeme SKB-S**

Je nach System werden verschiedene Holzarten und Oberflächenvarianten und –farben sowie Verglasungsarten angeboten.

Schiebesysteme von Döpfner

Aus der Serie Fenster und Schiebesysteme von Döpfner



Basierend auf den Holz- und Holz-Aluminium-Konstruktionen für Dreh-Kipp-Systeme bietet Döpfner verschiedene Hebe-Schiebe-Elemente oder Parallel-Schiebe-Elemente (mit und ohne Kipp-Funktion) an. Geeignet für kleinere Fensterformate bis zu großflächigen Verglasungen in Pfosten-Riegel-Konstruktion mit barrierefreier Schwelle.

Schiebesysteme im Überblick

Vorhangfassadensysteme SKYWALL HST 4.0

SKYWALL HST 4.0 ist als eingeschossiges Pfosten-Riegel-Fassadensystem konzipiert und ermöglicht großflächige Glasfronten.
Durch die Pfosten-Riegel-Konstruktion bietet SKYWALL HST 4.0 – im Vergleich zu den Systemen HST 2.0 und HST 3.0 – die Möglichkeit, die Komponenten Hebe-Schiebeelement mit Festverglasung, 90°-Ganzglasecken, Dreh-Kippfenster und Türelemente ohne Kopplungen zu verbinden.

Schiebesysteme von Döpfner

Aus der Serie Fenster und Schiebesysteme von Döpfner



SKYWALL HST 4.0



SKYWALL HST 4.0 Innenansicht oben



SKYWALL HST 4.0 Innenansicht unten

SKYWALL HST 4.0 ist als eingeschossiges Pfosten-Riegel-Fassadensystem konzipiert und wird vor Ort aus den Einzelkomponenten montiert.
Die Aluminiumkonstruktion besteht aus horizontal und vertikal gestoßenen Alu-Profilen, welche die Glas-Pressleisten abdecken.

Technik und Funktion der Hebe-Schiebe-Elemente ist mit flächenbündigen Führungsschienen und Laufrollen auf dem technischen Stand der Systeme HST 2.0 und 3.0.

Schiebesysteme von Döpfner

Aus der Serie Fenster und Schiebesysteme von Döpfner



SKYWALL HST 4.0

Konstruktion

- Bautiefe 78 mm
- Pfostentiefe 206 mm
- Zarge mit 60 mm Ansichtsbreite innen. Flügel 4-seitig, 100 mm breit

Festverglasungen sind bodentief und 4-seitig in Pfosten-Riegel-Konstruktion (mit Pressleisten-Abdeckschalen-System) integriert. Flügel mit angefräster Glasleiste (bei Festfeldern erfolgt die Verglasung von außen).



SKYWALL HST 4.0 | Lichthof-Lösung

Schiebesysteme von Döpfner

Aus der Serie Fenster und Schiebesysteme von Döpfner




SKYWALL HST 4.0 – diverse Eck- und Planungsvarianten als Animation




SKYWALL HST 4.0 Eck-Varianten

Eck-Varianten

- Eckkopplungs-Variante GANZGLAS-ECKE
- Eckkopplungs-Variante SCHMALER PFOSTEN
- Eckkopplungs-Variante PFOSTEN-PFOSTEN

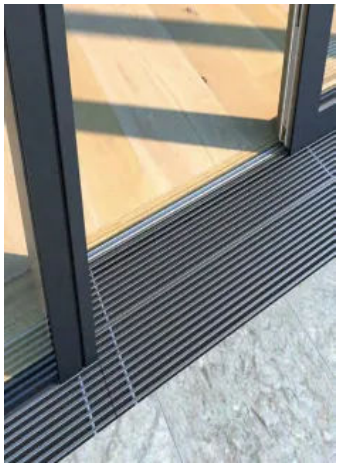

SKYWALL HST 4.0 Bodenschwelle

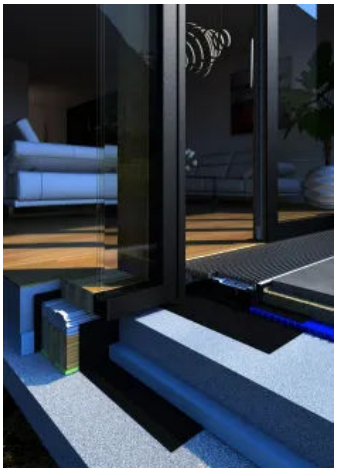

SKYWALL HST 4.0 mit externen Drainagesystem

Barrierefreie Bodenschwelle

- Nullbarriere = Schwellenhöhe 0 mm:
  - Barrierefreie, behindertengerechte Bodenschwelle
  - Thermisch getrennte Konstruktion
  - Drainage-Rost-System mit innerem Aluminium-Rost im Durchgang und äußerem umlaufenden Aluminium-Rost
    (Die Gewerke äußeres, umlaufendes Drainagerost-System und der individuelle Terassenaufbau werden von externen Anbietern konzipiert, geliefert und montiert!)

Hebe-Schiebe-System HST 2.0

Die Hebe-Schiebe-Elemente HST 2.0 sind eine Weiterentwicklung des bewährten HST-Systems von Döpfner. Die Aluminium-Profile mit verschweißten Eckverbindungen bieten eine moderne Optik mit schmalen Ansichtsbreiten und hohen Wetterschutz.
Horizontale und vertikale Dichtleisten sorgen für eine hohe Dichtheit. Die Mechanik ermöglicht einen reibungslosen und leisen Lauf.

Schiebesysteme von Döpfner

Aus der Serie Fenster und Schiebesysteme von Döpfner



HST 2.0

Die obere Führungsschiene ist flächenbündig integriert. Der Terrassenbauanschluss sollte mit einem optionalen Drainagerost-System ausgeführt werden.





HST 2.0

Konstruktion

- Bautiefen: 68, 78 oder 88 mm
- Zarge mit 60 mm Ansichtsbreite innen. Schiebeflügel 4-seitig, 100 mm breit. Standflügel mit Zargenverglasung. Flügel mit angefräster Glasleiste und Festverglasungen mit verdeckt befestigter Glasleiste.

Schiebesysteme von Döpfner

Aus der Serie Fenster und Schiebesysteme von Döpfner



HST 2.0

Anschlüsse

- Unterer Anschluss:
  Bodenschwelle ECOPASS – mit Wetterschenkel
- Optional: ECOPASS-Trittschwellenabdeckung (reduziert die äußere 19 mm-Höhenstufe der Standardschwelle auf nur 5 mm)

Hebe-Schiebe-System HST 3.0

Die Hebe-Schiebe-Elemente HST 3.0 sind eine komplette Neuentwicklung. Die konstruktive Integration eines Drainage-Rostsystems ermöglicht eine bodenbündige Nullbarriere-Schwelle sowie eine bodentiefe Verglasung.
Die bodentiefen Festverglasungen sind als Zargenverglasungen konzipiert und werden von außen verglast. Der eckverschweißte Alu-Glashalterahmen ist flächenbündig integriert.
Die vertikalen und horizontalen Dichtleisten und die Führungsschienen und Laufrollen entsprechen dem System HST 2.0.


Schiebesysteme von Döpfner

Aus der Serie Fenster und Schiebesysteme von Döpfner



HST 3.0

Das systemintegrierte Drainagerost-System besteht aus einem Innenrost im Durchgang und einem umlaufenden, bauseitigen äußeren Rost.

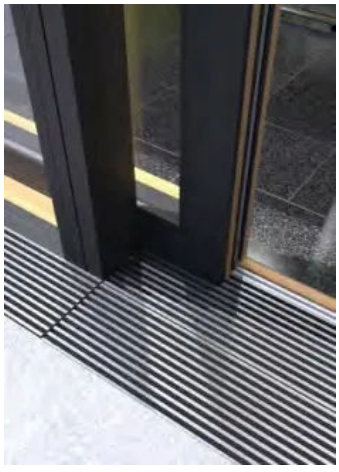

HST 3.0



HST 3.0

Konstruktion

- Bautiefe 78 mm
- Gesamte Systemstärke 218 mm.
- Zarge mit 60 mm Ansichtsbreite innen. Flügel 4-seitig, 100 mm breit.

Festverglasungen sind bodentief in Zarge seitlich und oben integriert. Flügel und Festverglasungen mit angefräster Glasleiste (bei Festfeldern erfolgt die Verglasung über Aluschale von außen).

Anschlüsse

Unterer Anschluss: Integriertes HST-Bodenschwellensystem mit Gitterrost. Schwellenkonstruktion mit 0 mm-Barrierefreiheit ohne Schrägen. Integrierter Drainagerost im Durchgang. Am Element anschließende Drainagevorrichtungen sind bauseitig zu planen.


Schiebesysteme von Döpfner

Aus der Serie Fenster und Schiebesysteme von Döpfner

Technische Details der Hebe-Schiebe-Systeme



SOFT CLOSE-Dämpfer, optional

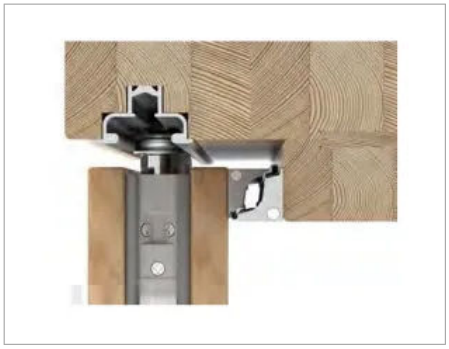

Flächenbündige Führungsschiene mit Rollenführung



Umlaufende vertikale und horizontale Dichtschiene



Verriegelung: Mit Schwenkhaken optional / Mit Bolzenverriegelung Standard



Tandem-Laufwagen mit 4 Rollen



Airstop-Dichtpad zwischen Schiebe- und Festteil sowie Drainageschacht

Holzarten:	Standard: Fichte Optional: Europäische Lärche oder Eiche (Mehrpreis) Flügel stäbchenverleimt mit durchgehenden Decklagen. Futter mit DÖPFNER-Zargenverleimung und Anleimer sind keilverzinkt (Qualität entspricht DIN 68 360)
Oberflächen:	3-Schicht Aufbau DIAMOND FINISH mit hoher Alterungsbeständigkeit
Verglasung:	Deutsches Markenisolierglas, Trockendruckverglasung in schwarz ,innen und außen. Alle Isolierverglasungen mit warmer Kante und schwarzem Abstandhalter.
Dichtung:	Dichtschiene DS28/48/28 oben und bandseitig mit Hohlkammer-Silikondichtung und Dichtpad (Befestigung unsichtbar abgedeckt). Geschäumte und Hohlkammer-Silikondichtungen getriebeseitig und unten am Flügel. Standardfarbausführung lichtgrau, optional schwarz
Entwässerung:	Erfolgt über die Bodenschwelle.
Beschlag:	Kompakt-Laufwagen HS400 (Traglast bis 400 kg), pendelgelagerte Lastverteilung auf 8 Laufrollen. Obere Führungsschiene verdeckt integriert und verdeckt liegender Anschlagbock. Optional mit SoftOpen bzw. SoftClose-Funktionalität. Stulpseitig mit Edelstahl-Designabdeckung der Beschlagsnuten des Schiebeflügels. Standard mit 4-fach-Bolzenverriegelung / Optional mit 2-fach-Schwenkhakenverriegelung.
Hebelgriff:	Fabrikat Siegenia in den Oberflächenfarben EV1 / Weiß RAL 9003 /Titan matt hell, inklusive passende Griffmuschel außen. Farbe bei Bestellung bitte angeben.

Schiebesysteme von Döpfner

Aus der Serie Fenster und Schiebesysteme von Döpfner

Bodenschwellen-Varianten für Hebe-Schiebesysteme HST 2.0

Bodenschwellen sind eher unscheinbar und werden meist mit Füßen getreten: Aber sie sind sehr wichtig für die Funktion, optimale Abdichtung und dauerhafte Stabilität der Hebe-Schiebeelemente. Die speziell für HST-Elemente entwickelten Schwellensysteme sind bewährte Konstruktionen, die alle Anforderungen erfüllen. Alle Varianten sind grundsätzlich als BARRIEREFREI klassifiziert und können problemlos mit dem Rollstuhl überrollt werden



HST-Bodenschwellensystem mit Versatz von innen nach außen ohne Abdeckplatte auf der Bodenschwelle

Die Variante ohne Abdeckung hat einen 19 mm-Höhenversatz von Innen nach außen und ist für alle HST-Systeme verfügbar. Drainagerost außen bauseitig!

HST-Bodenschwellen-System mit Ecopass-Abdeckplatte auf der Bodenschwelle

Die Variante mit glatter ECO-PASS-Abdeckplatte besitzt einen minimalen Höhenversatz von lediglich 5 mm und verläuft schräg von innen nach außen. Ebenfalls verfügbar für alle HST-Systeme. Drainagerost außen bauseitig!





HST-Bodenschwellen-System mit Gitterrost

Das Döpfner Gitterrost-System ist völlig glatt und ohne Stufen und Absätze. Das im Schwellenelement eingelegte Gitter macht diese Variante sehr modern. Funktionale Vorteile: Der Gitterost lässt Wasser sehr gut nach unten ablaufen und ist rutschhemmend. Verfügbar für die HST-Systeme HOLZ 88 und HOLZ-ALU 78. Drainagerost außen bauseitig!


HST-Bodenschwellen-System mit Führungsschiene

Durch die integrierte Führungsschiene ist dieses Schwellensystem bereits für den problemlosen Einbau eines InsektenschutzSchiebegitters vorbereitet – die in der Führungsnut liegende Abdeckung kann einfach entfernt werden. Verfügbar für die HST-Systeme HOLZ 88 und HOLZ-ALU 78. Drainagerost außen bauseitig!



Schiebesysteme von Döpfner

Aus der Serie Fenster und Schiebesysteme von Döpfner

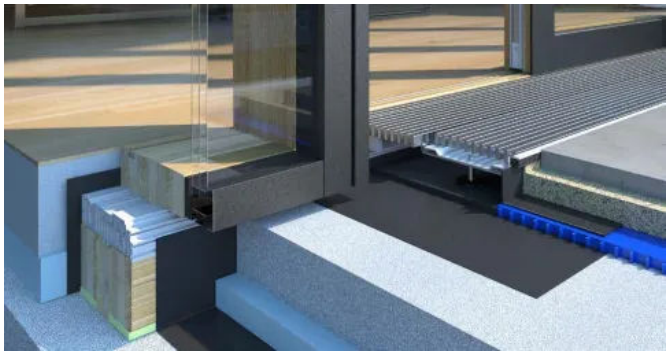

SKYWALL HST 4.0: Null-Barriere-Durchgang und Drainagekonzept

Drainagekonzept

Für die Ausführungen HST 2.0, HST 3.0 und SKYWALL 4.0 wird ein funktionierendes Drainagesystem zwingend vorgeschrieben. In Zusammenarbeit mit den Experten der Fa. Gutjahr für Drainagesysteme wurden die Hebe-Schiebe-Systeme von Döpfner entsprechend weiterentwickelt und angepasst. Dabei bildet der außen umlaufende Drainage-Rost mit dem innenliegenden Durchgangsrost eine optische Einheit. Die im Terrassenaufbau eingesetzten Drainage- und Dichtmatten sorgen anschließend für einen kontrollierten Wasserablauf und verhindern das Eindringen von Wasser.

Schiebe-Kipp-Systeme SBK-S

Im Vergleich zu den HST-Systemen ist das SBK-S-System für etwas kleinere Formate geeignet.
Bei diesen Lösungen laufen die beweglichen Schiebe-Elemente – im Gegensatz zu HST-Systemen – nicht innerhalb des Blendrahmens, sondern parallel zum Rahmen.



System SBK-S

Schiebesysteme von Döpfner

Aus der Serie Fenster und Schiebesysteme von Döpfner



System SBK-S

Die SBK-S-Systeme sind für alle Holz und Holz-Aluminium-Systeme in den Bautiefen 68, 78 und 88 mm von Döpfner erhältlich.
Konstruktionsbedingt sind dabei keine barrierefreien Schwellenlösungen möglich.

Die Bedienung der Schiebe- und Kippfunktion der SBK-S-Elemente erfolgt über einen 3-fach-Hebelgriff. SBK-S-Elemente haben keine Kippfunktion sondern nur eine Lüftungsfunktion. Die Bedienung(Entriegelung / Verriegelung und Schiebefunktion) erfolgt über einen 2-fach-Hebelgriff und wird durcheinen eingebauten Gasdruckdämpfer erleichtert



SBK-S-System, 3-fach-Hebelgriff: Geschlossen / Kippen / Öffnen und Schieben


Mit dem Premium Montage-System lassen sich alle Döpfner Schiebesysteme nach Ablauf der Rohbauphase sicher einbauen (siehe Teil 2).

Weitere Informationen:
Döpfner Fenster-Katalog 2022

Schiebesysteme von Döpfner

Aus der Serie Fenster und Schiebesysteme von Döpfner

Premium Montage-System

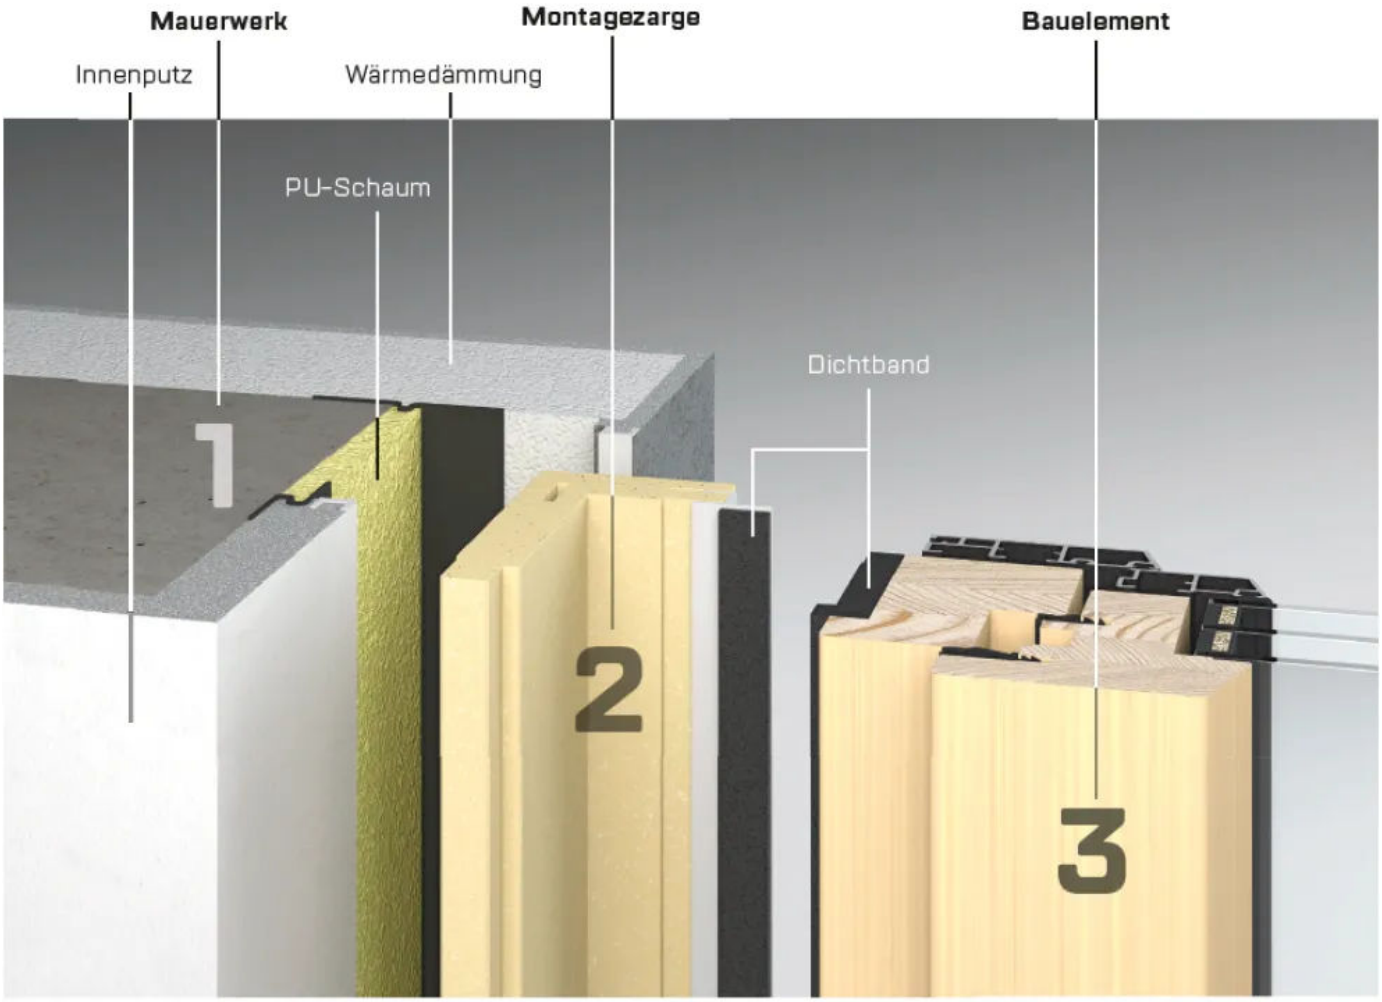

Während der Rohbauphase sind Bauelemente wie Fenster und Türen vielen potentiellen Gefahren ausgesetzt.
Diese Schäden – durch hohe Baufeuchte (Estrich, Innen- und Außenputzarbeiten), Verschmutzungen und mechanische Einwirkungen – sind mit dem Zargen-Montagesystem vermeidbar, da die Bauteile erst nach Fertigstellung aller Vorgewerke montiert werden.


Das Zargensystem lässt sich für alle Döpfner-Bauelemente einsetzten und ist RC 2 getestet:

- Haustüren (Holz / Holz-Aluminium)
- Fenster (Holz /Holz-Aluminium)
  rechteckig, schräg, bogenförmig
- -HST-Elemente (Holz / Holz-Aluminium)
- Faltelemente (Holz / Holz-Aluminium)
- Eck-Elemente (Holz / Holz-Aluminium)
- Rollladenkästen und Raffstores (Herstellerunabhängig)

Schiebesysteme von Döpfner


Aus der Serie Fenster und Schiebesysteme von Döpfner

Das Premium Montage-System für Hebe-Schiebe-Systeme

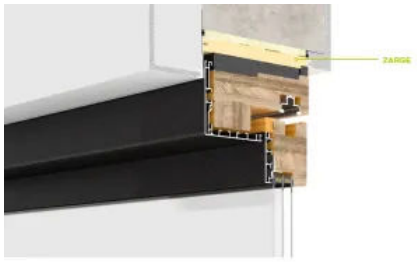

Premium-Montagesystem für Döpfner Hebe-Schiebe-Systeme

Die -Montagezargen werden aus einem Außenrahmen mit Anschlagwinkel und einem Innenrahmen zusammengesetzt. Die Zwischenräume werden mit Dämmmaterial isoliert. So wird die Wärmedämmleistung nochmals verbessert.
Die an das Bauelement angepassten Zwischenbauteile der Zarge gewährleisten eine Abtragung der Lasten von Schiebeflügeln und Festteilen in das Mauerwerk – auch bei sehr groß dimensionierten Elementen.

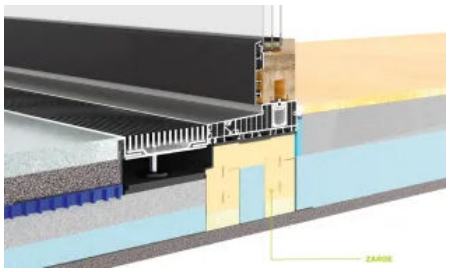


Premium-Montagesystem für Döpfner Hebe-Schiebe-Systeme

Ein systemintegriertes Höhenausgleichselement definiert exakt die Oberkante des fertigen Fußbodens und auch den Bodeneinstand der Schwelle.
Nachfolgenden Gewerke erhalten so ganz klar festgelegte Referenzpunkte und können ausführungs- und funktionssicher ausgeführt werden.


Aufgrund der bereits ausgerichteten Montagezarge kann der finale Einbau der Elemente nach Abschluss von Rohbau und Innenausbau leicht, schnell und präziser erfolgen. So werden Schäden durch klimatische und mechanische Einflüsse vermieden, was bei sehr großen und schweren -Elementen ein wichtiger Aspekt ist.

Bauanschluss-Varianten

Das Premium-Montagesystem passt sich flexibel an alle Bauanschlüsse an.

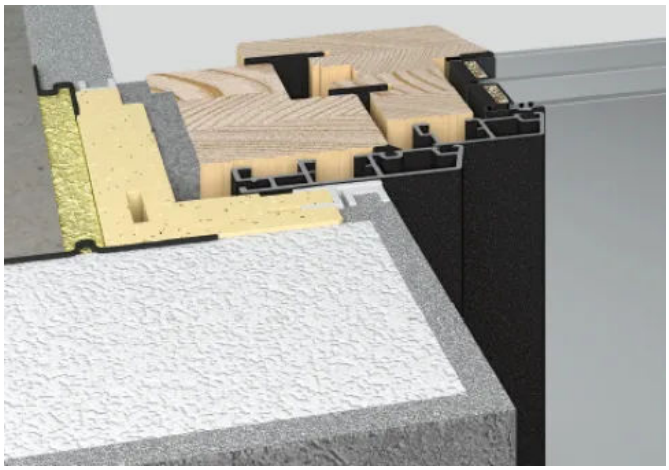


Premium-Montagesystem: Außen mit Wärmedämmung

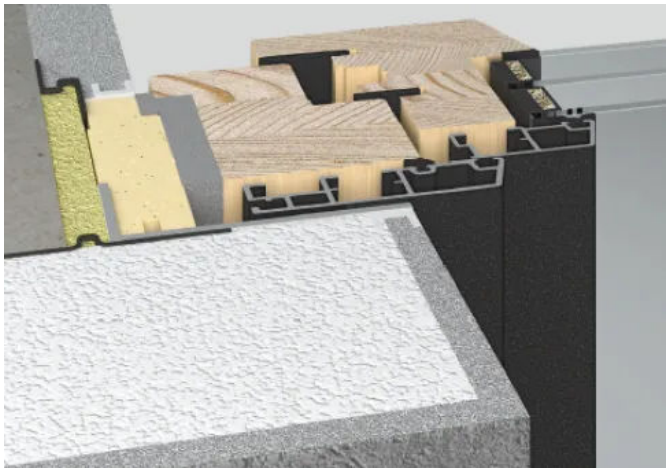

Premium-Montagesystem: Außen ohne Wärmedämmung

Schiebesysteme von Döpfner


Aus der Serie Fenster und Schiebesysteme von Döpfner

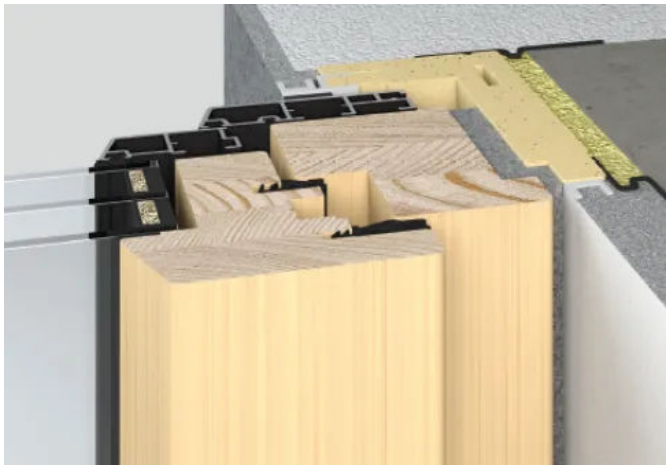

Premium-Montagesystem: Innen mit Schattenfuge



Premium-Montagesystem: Innen mit Verfugung

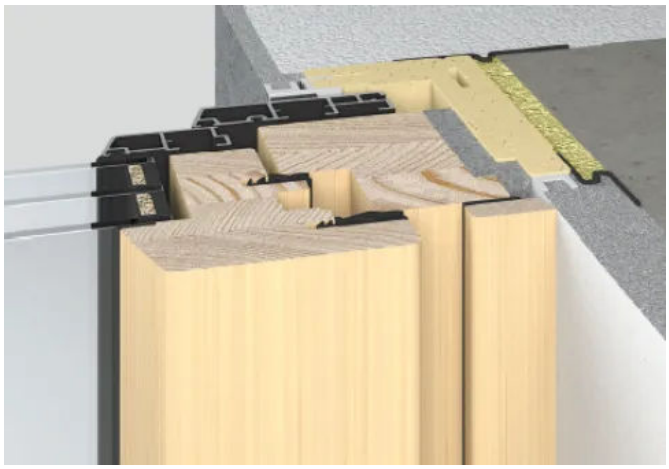

Premium-Montagesystem: Innen mit Standard-Deckleiste



Premium-Montagesystem: Innen mit flächenbündiger Deckleiste

Technische Eigenschaften und Vorteile

Das Recycling-Zargenmaterial auf Basis von Polyurethan Hartschaum (PU) ist nach DIN EN 13165 FCKW- und HFKW- frei.
Wärmedämmend, recyclebar, unverrottbar, feuchteresistent und formstabil Wärmeleitfähigkeit nach DIN EN 12667 D = 0,078 W/(m^2K)
Brandstoffklasse (D) nach DIN 4102-1 = B2
Rohdichte nach DIN EN 1602 = 550 kg/m^3
Die Fassade wird gegen den Anschlagwinkel geführt. Der Innenputz wird bis zur exakt vordefinierten Kante angeputzt.
Die Zargenöffnung kann mit Gitterfolie oder Plattenmaterial verschlossen werden, um den Bau zugfrei zu verschließen und Baufeuchte schnell und kontrolliert abzuführen.
Verbesserter Einbruchschutz durch mehrfache Verankerung des Elements im Mauerwerk
Schutz vor irreparablen Bauschäden an den Fenstern und Haustüren

Schiebesysteme von Döpfner

Aus der Serie Fenster und Schiebesysteme von Döpfner

Auch verwendbar für die Vorwandmontage
Definierte Bezugskanten für Nachfolgegewerke (Putzer, Fassade etc.) Leistungsmerkmale der Bauelemente

Weitere Informationen: Broschüre Premium-Montagesystem