# Produktserien

Planungsrelevante Informationen zu über 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.

## Automatische Türsysteme

Von dormakaba

**dormakaba Deutschland GmbH**
DORMA Platz 1
58256 Ennepetal
Deutschland

Tel.: +49 2333 793-0
Fax: +49 2333 793-4950

pre-sales.de@dormakaba.com
www.dormakaba.de

**Automatische Schiebe- und Sondertüren**

Automatik- Kompletttüranlagen: Schiebetüranlagen ST/FST, Teleskopschiebetüranlagen TST/FTST, Schiebeschwenktüranlagen SST, Bogenschiebetüranlagen BST/FBST, Raumspartüranlagen RST, Faltflügeltüranlagen FFT und Karusselltüranlagen KTV/KTC

**Schiebetürantriebe**

Schiebetürantrieb CS 80 MAGNEO für Innentüren, ES 200 System für den Objektbereich, Antriebe für Fluchtwegschiebetüren DualDrive-Technologie Magnetverriegelung ES 200-2D, Teleskopschiebetürantriebe ES 200 T ES 200 T-2D, Schiebetürantrieb ES 410/420 für schwere Türen und Hospitaltüren

**Drehflügeltürantriebe**

Drehflügeltürantriebe ED 100/ED 250, ED 200, ED 200, ESR ED 200, ESR 1/2

# Schiebetürantriebe für Standardanwendungen und für Flucht- und Rettungswege

Aus der Serie Automatische Türsysteme von dormakaba

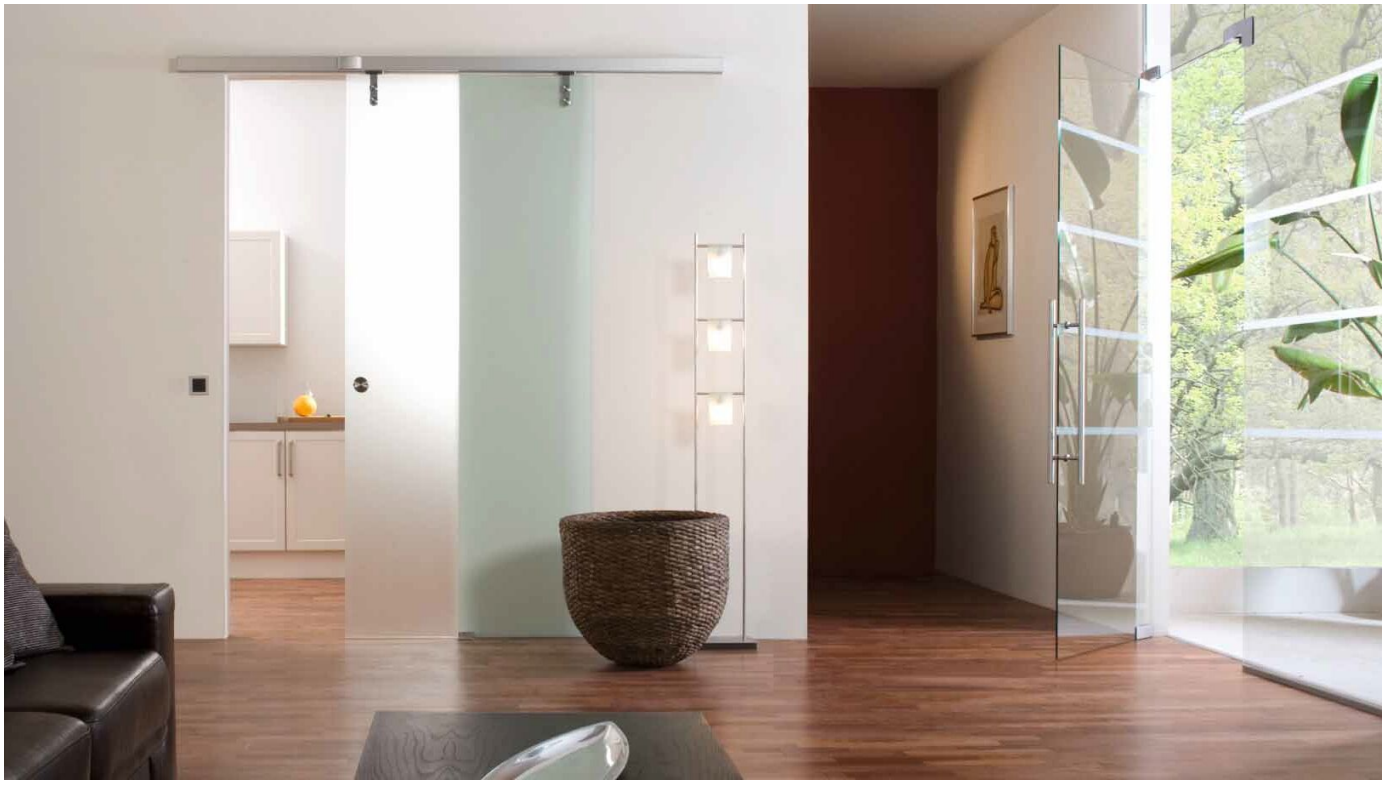

Schiebetürantrieb CS 80 MAGNEO für automatische Innentüren, ES PROLINE als modulares Antriebssystem für den Objektbereich, ES PROLINE FST für Flucht- und Rettungswege, ES PROLINE T als Teleskopvariante für breite Durchgänge sowie ES 400 PRO für schwere Türen im Krankenhaus- und Klinikbereich.

**Produktübersicht**

**ES PROLINE / ES PROLINE T**

ES PROLINE: Schiebetürantrieb für Standard- oder Fluchtweg-Anwendungen

Modularer Schiebetürantrieb mit verschiedenen Antriebshöhen mit verschiedenen Zusatzmodulen und Optionen. Die Ausführung für Flucht- und Rettungswege ist mit einem redundanten Motor- und Steuerungssystem ausgestattet.

Weitere Informationen zu ES PROLINE

ES PROLINE T: Antrieb für Teleskopschiebetüren für Standard- oder Fluchtweg-Anwendungen

Der ES PROLINE T ist die Teleskopvariante des ES PROLINE und ist modular aufgebaut. Er ist ebenfalls als Ausführung für Flucht- und Rettungswege erhältlich.

Weitere Informationen zu ES PROLINE T

Beide Antriebe sind nach DIN 18650 / EN 16005 geprüft.

# Schiebetürantriebe für Standardanwendungen und für Flucht- und Rettungswege

Aus der Serie Automatische Türsysteme von dormakaba

**Produktmerkmale**

- Antriebshöhen 100 mm, 150 mm, 200 mm möglich
- Bis 2 x 200 kg Flügelgewicht
- Door-Pilot-Interface (Steuerung per Smartphone) und integrierte Sensorik
- Sonderfunktionsmodule für spezielle Anforderungen
- Einheitliche Grundmechanik bei allen Typen
- Geräuschgedämmtes, austauschbares Laufprofil

**Automatischer Schiebetürantrieb ES 400 PRO (ein- oder zweiflügelig)**

Schiebetürantrieb für den Krankenhaus / Klinikbereich (z.B. OP-Türen) oder bei Inwand-Montage.
Die geringe Bautiefe des Antriebs ermöglicht die vollständige Integration in die Türzarge.
Die besonderen Nutzungsanforderungen wie die Push & Go Funktion oder die Betten- oder Teilöffnung sind in die Grundsteuerung bereits integriert.

**Produktmerkmale**

- Seitlich aufgesteckte Antriebseinheit, wahlweise rechts oder links
- Geprüft nach DIN 18650/ EN 16005
- Schleusenbetrieb mit bis zu 3 Antrieben möglich
- Parametrierung über PC oder Organizer
- Push and Go-Betrieb

Weitere Informationen zum Schiebetürantrieb ES 400 PRO

**CS 80 MAGNEO 1– und 2-flügelig**

Ein- oder zweiflügeliger Schiebetürantrieb CS 80 MAGNEO im dormakaba Contur Design mit Magnettechnologie als Basis für die Nutzung des „Low-Energy-Mode“. Diese Niedrigenergiefunktion („SoftMotion“-Sicherheit) ermöglicht für Schiebetüren meist den Verzicht auf Sicherheitssensoren, da die Tür sich in sensiblen Energiegrenzen bewegt.

Der CS 80 MAGNEO 1- flügelig kann mit Glas- oder Holztüren kombiniert werden. Mit einem Bewegungsmelder ausgestattet öffnet und schließt die Tür automatisch und nahezu lautlos. Der CS 80 MAGNEO 1-flügelig ist in 3 Standardgrößen lieferbar und ist für Durchgangsbreiten von 675 mm bis 1125mm stufenlos einstellbar. Mit einem max. Türflügelgewicht von 80kg können 2-flügelige Anlagen mit Glas-, Holz- und Metallflügeln ausgestattet werden. Den Antrieb gibt es in der zweiflügeligen Ausführung in 3 Standardlängen für Öffnungsweiten von 1500mm bis 2250mm.

## Schiebetürantriebe für Standardanwendungen und für Flucht- und Rettungswege

Aus der Serie Automatische Türsysteme von dormakaba

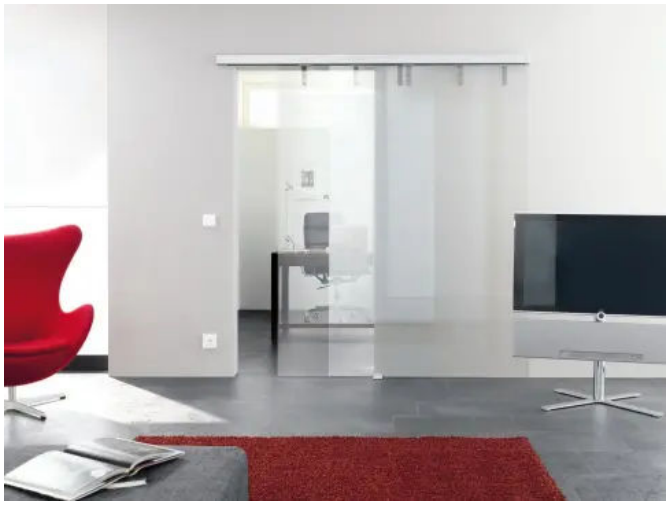

**Anwendungsbeispiele privat**

Zwischen Küche und Wohnzimmer, zwischen Wohnzimmer und Eingangsbereich, zwischen Schlafzimmer und Bad

**Anwendungsbeispiel im Objektbereich**

Wartezimmer, hygienisch sensible Behandlungsräume, Räume mit Zugangskontrolle (Empfang), Räume, in denen Diskretion wichtig ist

**Produktmerkmale**

- Schiebetürautomatik mit Magnettechnologie
- einflügelige Ausführung, rechts oder links öffnend
- Contur Design
- In- und Aufwandmontage möglich
- Lieferung als komplette Antriebssystemlösung oder in Einzelbaugruppen
- viele Sonderfunktionen serienmäßig
- Low-Energy-Mode (optional Full-Energy- Mode, Sicherheitssensorik erforderlich)
- Geeignet für Glas-, Holz- und Metalltüren bis 80 kg
- Zuverlässiger und verschleißarmer Betrieb durch Magnettechnologie
- Einfache Montage, leichte Inbetriebnahme

## Schiebetürantriebe für Standardanwendungen und für Flucht- und Rettungswege

Aus der Serie Automatische Türsysteme von dormakaba

- Der CS 80 MAGNEO 1-flügelig ist in 3 Standardgrößen lieferbar und ist für Öffnungsweiten von 665 mm bis 1125 mm stufenlos einstellbar.
- Den Antrieb gibt es in der 2-flügeligen Ausführung ist in 3 Standardgrößen lieferbar und ist für Öffnungsweiten von 1500mm bis 2250mm stufenlos einstellbar.
- Max. Flügelgewicht 80 Kg/Flügel
- Geprüft nach DIN 18650 / EN 16005
- Höchster barrierefreier Begehkomfort
- Einstellbare Geschwindigkeiten und Offenhaltezeiten

Weitere Informationen zum Schiebetürantrieb CS 80 MAGNEO 1-flügelig
Weitere Informationen Schiebetürantrieb CS 80 MAGNEO 2-flügelig