Produktserien

Planungsrelevante Informationen zu über 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.

Automatische Türsysteme

Von dormakaba



dormakaba Deutschland GmbH
DORMA Platz 1
58256 Ennepetal
Deutschland

Tel.: +49 2333 793-0
Fax: +49 2333 793-4950

pre-sales.de@dormakaba.com
www.dormakaba.de

Automatische Schiebe- und Sondertüren

Automatik- Kompletttüranlagen: Schiebetüranlagen ST/FST, Teleskopschiebetüranlagen TST/FTST, Schiebeschwenktüranlagen SST, Bogenschiebetüranlagen BST/FBST, Raumspartüranlagen RST, Faltflügeltüranlagen FFT und Karusselltüranlagen KTV/KTC

Schiebetürantriebe


Schiebetürantrieb CS 80 MAGNEO für Innentüren, ES 200 System für den Objektbereich, Antriebe für Fluchtwegschiebetüren DualDrive-Technologie Magnetverriegelung ES 200-2D, Teleskopschiebetürantriebe ES 200 T ES 200 T-2D, Schiebetürantrieb ES 410/420 für schwere Türen und Hospitaltüren

Drehflügeltürantriebe

Drehflügeltürantriebe ED 100/ED 250, ED 200, ED 200, ESR ED 200, ESR 1/2

Schiebetürantriebe für Standardanwendungen und für Flucht- und Rettungswege

Aus der Serie Automatische Türsysteme von dormakaba

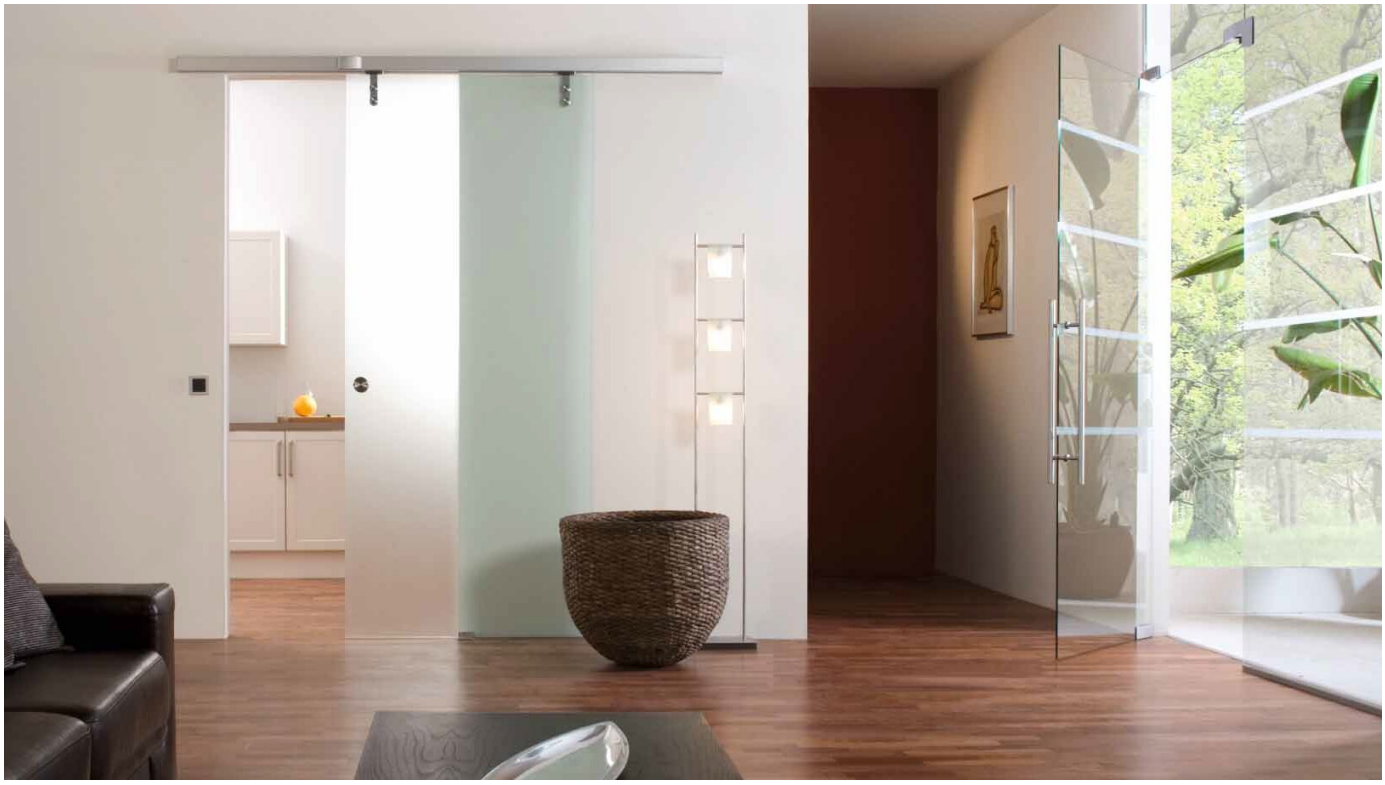

Schiebetürantrieb CS 80 MAGNEO für automatische Innentüren, ES PROLINE als modulares Antriebssystem für den Objektbereich, ES PROLINE FST für Flucht- und Rettungswege, ES PROLINE T als Teleskopvariante für breite Durchgänge sowie ES 400 PRO für schwere Türen im Krankenhaus- und Klinikbereich.

Produktübersicht



ES PROLINE / ES PROLINE T

ES PROLINE: Schiebetürantrieb für Standard- oder Fluchtweg-Anwendungen
Modularer Schiebetürantrieb mit verschiedenen Antriebshöhen mit verschiedenen Zusatzmodulen und Optionen. Die Ausführung für Flucht- und Rettungswege ist mit einem redundanten Motor- und Steuerungssystem ausgestattet.
Weitere Informationen zu ES PROLINE

ES PROLINE T: Antrieb für Teleskopschiebetüren für Standard- oder Fluchtweg-Anwendungen
Der ES PROLINE T ist die Teleskopvariante des ES PROLINE und ist modular aufgebaut. Er ist ebenfalls als Ausführung für Flucht- und Rettungswege erhältlich.
Weitere Informationen zu ES PROLINE T

Beide Antriebe sind nach DIN 18650 / EN 16005 geprüft.

Schiebetürantriebe für Standardanwendungen und für Flucht- und Rettungswege

Aus der Serie Automatische Türsysteme von dormakaba

Produktmerkmale

- Antriebshöhen 100 mm, 150 mm, 200 mm möglich
- Bis 2 x 200 kg Flügelgewicht
- Door-Pilot-Interface (Steuerung per Smartphone) und integrierte Sensorik
- Sonderfunktionsmodule für spezielle Anforderungen
- Einheitliche Grundmechanik bei allen Typen
- Geräuschgedämmtes, austauschbares Laufprofil

Automatischer Schiebetürantrieb ES 400 PRO (ein- oder zweiflügelig)



Schiebetürantrieb für den Krankenhaus / Klinikbereich (z.B. OP-Türen) oder bei Inwand-Montage.
Die geringe Bautiefe des Antriebs ermöglicht die vollständige Integration in die Türzarge.
Die besonderen Nutzungsanforderungen wie die Push & Go Funktion oder die Betten- oder Teilöffnung sind in die Grundsteuerung bereits integriert.

Produktmerkmale

- Seitlich aufgesteckte Antriebseinheit, wahlweise rechts oder links
- Geprüft nach DIN 18650/ EN 16005
- Schleusenbetrieb mit bis zu 3 Antrieben möglich
- Parametrierung über PC oder Organizer
- Push and Go-Betrieb

Weitere Informationen zum Schiebetürantrieb ES 400 PRO








CS 80 MAGNEO 1– und 2-flügelig

Ein- oder zweiflügeliger Schiebetürantrieb CS 80 MAGNEO im dormakaba Contur Design mit Magnettechnologie als Basis für die Nutzung des „Low-Energy-Mode“. Diese Niedrigenergiefunktion („SoftMotion“-Sicherheit) ermöglicht für Schiebetüren meist den Verzicht auf Sicherheitssensoren, da die Tür sich in sensiblen Energiegrenzen bewegt.

Der CS 80 MAGNEO 1- flügelig kann mit Glas- oder Holztüren kombiniert werden. Mit einem Bewegungsmelder ausgestattet öffnet und schließt die Tür automatisch und nahezu lautlos. Der CS 80 MAGNEO 1-flügelig ist in 3 Standardgrößen lieferbar und ist für Durchgangsbreiten von 675 mm bis 1125mm stufenlos einstellbar. Mit einem max. Türflügelgewicht von 80kg können 2-flügelige Anlagen mit Glas-, Holz- und Metallflügeln ausgestattet werden. Den Antrieb gibt es in der zweiflügeligen Ausführung in 3 Standardlängen für Öffnungsweiten von 1500mm bis 2250mm.

Schiebetürantriebe für Standardanwendungen und für Flucht- und Rettungswege

Aus der Serie Automatische Türsysteme von dormakaba

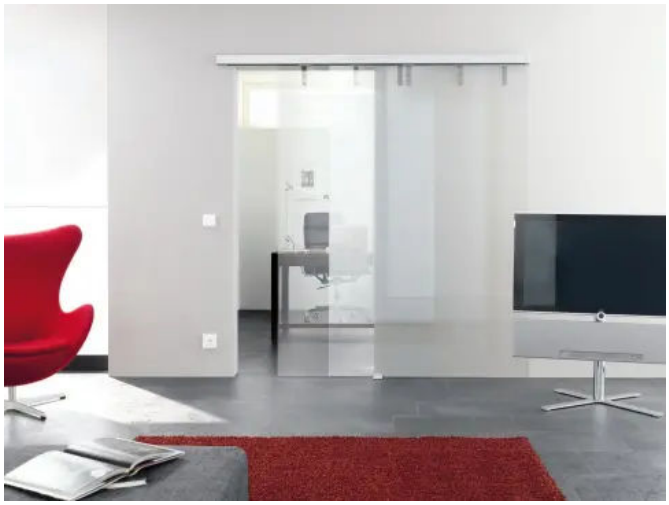

Anwendungsbeispiele privat

Zwischen Küche und Wohnzimmer, zwischen Wohnzimmer und Eingangsbereich, zwischen Schlafzimmer und Bad

Anwendungsbeispiel im Objektbereich

Wartezimmer, hygienisch sensible Behandlungsräume, Räume mit Zugangskontrolle (Empfang), Räume, in denen Diskretion wichtig ist

Produktmerkmale

- Schiebetürautomatik mit Magnettechnologie
- einflügelige Ausführung, rechts oder links öffnend
- Contur Design
- In- und Aufwandmontage möglich
- Lieferung als komplette Antriebssystemlösung oder in Einzelbaugruppen
- viele Sonderfunktionen serienmäßig
- Low-Energy-Mode (optional Full-Energy- Mode, Sicherheitssensorik erforderlich)
- Geeignet für Glas-, Holz- und Metalltüren bis 80 kg
- Zuverlässiger und verschleißarmer Betrieb durch Magnettechnologie
- Einfache Montage, leichte Inbetriebnahme







Schiebetürantriebe für Standardanwendungen und für Flucht- und Rettungswege

Aus der Serie Automatische Türsysteme von dormakaba



- Der CS 80 MAGNEO 1-flügelig ist in 3 Standardgrößen lieferbar und ist für Öffnungsweiten von 665 mm bis 1125 mm stufenlos einstellbar.
- Den Antrieb gibt es in der 2-flügeligen Ausführung ist in 3 Standardgrößen lieferbar und ist für Öffnungsweiten von 1500mm bis 2250mm stufenlos einstellbar.
- Max. Flügelgewicht 80 Kg/Flügel
- Geprüft nach DIN 18650 / EN 16005
- Höchster barrierefreier Begehkomfort
- Einstellbare Geschwindigkeiten und Offenhaltezeiten

Weitere Informationen zum Schiebetürantrieb CS 80 MAGNEO 1-flügelig
Weitere Informationen Schiebetürantrieb CS 80 MAGNEO 2-flügelig