

VEKA Fensterprofilssysteme

Von VEKA



VEKA AG

Dieselstr. 8
48324 Sendenhorst
Deutschland

Tel.: +49 2526 29-4881
Fax: +49 2526 29-3710

info@veka.com
www.veka.de

VEKA Profilsysteme vereinen eine anspruchsvolle Optik und eine hohe Energieeffizienz für Fenster, Hebe-Schiebetüren und Haustüren. Die stabilen Klasse A-Profile nach DIN EN 12608 erzielen als Mehrkammersysteme eine hohe Schall- und Wärmedämmung, Winddichtigkeit und langlebigen Wetterschutz.

Neben klassisch weißen Profilen eröffnen verschiedene Oberflächen Gestaltungsspielraum für Individualität in Neubau und Sanierungsprojekten.

Eignung und Einsatz

Wohn- und Objektbau in Neubau und Sanierung

Produktsortiment

– VEKA Fenstersysteme

SOFTLINE: Kunststofffenster mit Mehrkammerprofil in 82, 76 oder 70 mm Bautiefe

AluConnect: Aluminiumfenster mit Kunststoffkern, Mehrkammerprofil in 82 mm Bautiefe

– VEKA Schiebetürsysteme

– VEKAMOTION 82: Hebe-Schiebetüren mit Mehrkammerprofil in 82 mm Bautiefe

– VEKAMOTION 82 MAX: Hebe-Schiebetüren mit Mehrkammerprofil in 82 mm Bautiefe mit reduzierten Flügelansichten

– VEKAMOVE 76: Abstell-Schiebetüren mit Mehrkammerprofil in 82 mm Bautiefe

– VEKA Oberflächen

SOFTLINE: Standard weiß, Dekorfolien in über 60 Farben und Holzdekoren, Aluminium-Vorsatzblenden, VEKA SPECTRAL Oberflächen und VEKA Feinstruktur

AluConnect: Pulverbeschichtung in 20 Standardfarben

Zubehör

– VEKA Sichtschutz

VEKAVARIANT Rollladenkastensysteme, Rollladenstäbe (Panzer)

– Smart Home

TEXINO Smart-Home-Komplettsystem

Schiebetüren von VEKA

Aus der Serie VEKA Fensterprofilssysteme von VEKA



Schiebetüren von VEKA ermöglichen viel Tageslicht, viel Raumnutzung und viel Gestaltungsspielraum. Mit VEKAMOTION 82 lassen sich großformatige Hebe-Schiebetür-Elemente mit hohem Glasanteil energieeffizient und barrierefrei realisieren. Die Designvariante VEKAMOTION 82 MAX erzielt eine nahezu rahmenlose Außenansicht. VEKAMOVE 76 bietet als Abstell-Schiebetür eine platzsparende Alternative für Schiebetüren und Schiebefenster.

Hebe-Schiebetüren

Komfortable Aussichten


Tageslicht spielt eine große Rolle in der modernen Architektur. Großflächige Elemente mit hohem Glasanteil sorgen für helle Innenräume, während die barrierearme Bodenschwelle einen einfachen Zugang ins Freie ermöglicht. VEKA bietet eine breite Palette an Konstruktionstypen, insbesondere Hebe-Schiebetürsysteme. Zudem gibt es Lösungen für Abstell-Schiebetüren, Schiebefenster und Parallel-Schiebe-Kipptüren.



Hebe-Schiebetüren VEKAMOTION 82 MAX verfügen über reduzierte Rahmenansichten zugunsten großer Glasflächen.



VEKAMOTION 82 beinhaltet einen leichtgängigen Schiebeflügel und eine barrierefrei gestaltbare Schwelle.

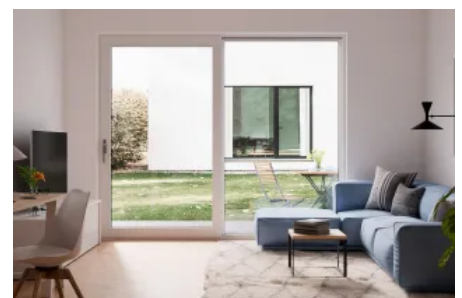

Hebe-Schiebetüren VEKAMOVE 76 sind die zeitgemäße Lösung für kompakte Wohnräume.

Schiebetüren von VEKA

Aus der Serie VEKA Fensterprofilssysteme von VEKA

Hebe-Schiebetürsystem VEKAMOTION 82

VEKAMOTION 82 ermöglicht sehr große Elemente mit schmalen Rahmen und hohem Glasanteil.

Mit der integrierten Bodenschwelle lassen sich mit VEKAMOTION 82 barrierefreie Durchgänge bei hoher Energieeffizienz unkompliziert realisieren. Das 82 mm Mehrkammer-Profil mit Anschlagdichtung ist energieeffizient mit U_d (gesamtes Element) bis $1,4 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$.¹⁾



Innenansicht VEKAMOTION 82



VEKAMOTION 82 Schiebetürprofil mit 86 mm Flügelhöhe für einen hohem Glasanteil

Profilsystem VEKAMOTION 82

- **VEKA Bodenschwelle** ermöglicht Barrierefreiheit gemäß DIN 18040
- **Schlanker Rahmen** und hoher Glasanteil
- **82 mm Bautiefe** der Mehrkammerprofile mit zwei Dichtungsebenen für effiziente Wärme- und Schalldämmung
- **Wiederverwertbar** im Recycling der **VEKA Umwelttechnik**
- **Individuelle Gestaltung** mit VEKA Oberflächen


Weitere Informationen

VEKAMOTION 82 auf www.veka.de

Broschüre VEKAMOTION

Schiebetüren von VEKA

Aus der Serie VEKA Fensterprofilssysteme von VEKA

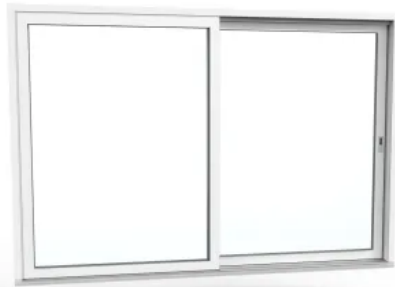

Außenansicht VEKAMOTION 82



Innenansicht VEKAMOTION 82

Hebe-Schiebetür-System VEKAMOTION 82 MAX

Die Designvariante VEKAMOTION 82 MAX bietet einen maximalen Glasanteil durch einem extrem schlanken Festflügel.

Die Rahmenkonstruktion der mit dem Red Dot Award ausgezeichneten VEKAMOTION 82 MAX ist fast vollständig überputzbar für eine nahezu rahmenlose Außenansicht.

VEKAMOTION MAX basiert auf einem 82 mm Mehrkammer-Profil mit Anschlagdichtung mit $U_{f,m}$ (Rahmen) bis $1,3 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ bzw. U_d (gesamtes Element) bis $0,73 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ ¹⁾



Innenansicht VEKAMOTION MAX

¹⁾ mit Verglasung $U_g = 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$, $\psi_g = 0,031 \text{ W}/(\text{mK})$, bei einer Elementgröße von $3,5 \times 2,3 \text{ m}$

Schiebetüren von VEKA

Aus der Serie VEKA Fensterprofilsysteme von VEKA



VEKAMOTION 82 MAX Schiebetürprofil mit 28 mm Innenansichtshöhe für einen erhöhten Glasanteil


Profilsystem VEKAMOTION 82 MAX

- **VEKA Bodenschwelle** ermöglicht Barrierefreiheit gemäß DIN 18040
- **Überputzbare** Rahmenkonstruktion
- **82 mm Bautiefe** der Mehrkammerprofile mit zwei Dichtungsebenen für effiziente Wärme- und Schalldämmung
- **Wiederverwertbar** im Recycling der **VEKA Umwelttechnik**
- **Individuelle Gestaltung** mit VEKA Oberflächen

Weitere Informationen

VEKAMOTION 82 MAX auf www.veka.de

Broschüre VEKAMOTION

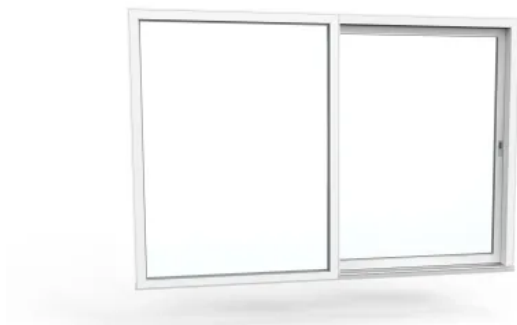

Außenansicht VEKAMOTION MAX



Innenansicht VEKAMOTION MAX

Schiebetüren von VEKA

Aus der Serie VEKA Fensterprofilssysteme von VEKA

Abstell-Schiebetüren VEKAMOVE


Platzsparend für Gewerbe- und Privatobjekte

Das Profilsystem VEKAMOVE 76 für Abstell-Schiebetüren und -Schiebefenster bietet sich insbesondere für die Umsetzung platzsparender Raumkonzepte an. VEKAMOVE 76 erreicht als Schiebetür- oder -fensterelement in Verbindung mit einer Dreifach-Verglasung Dämmwerte U_g bis $0,817 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})^2$ und U_w bis $0,831 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})^3$

Die serienmäßige umlaufende Mitteldichtung verfügt über eine hohe Schlagregendichtigkeit, geringe Luftdurchlässigkeit und eine effiziente Schall- und Wärmedämmung. Zudem können die Profile immer wieder recycelt werden.



Das Schiebesystem VEKAMOVE ist eine platzsparende Lösung für Schiebetüren und -Schiebefenster.

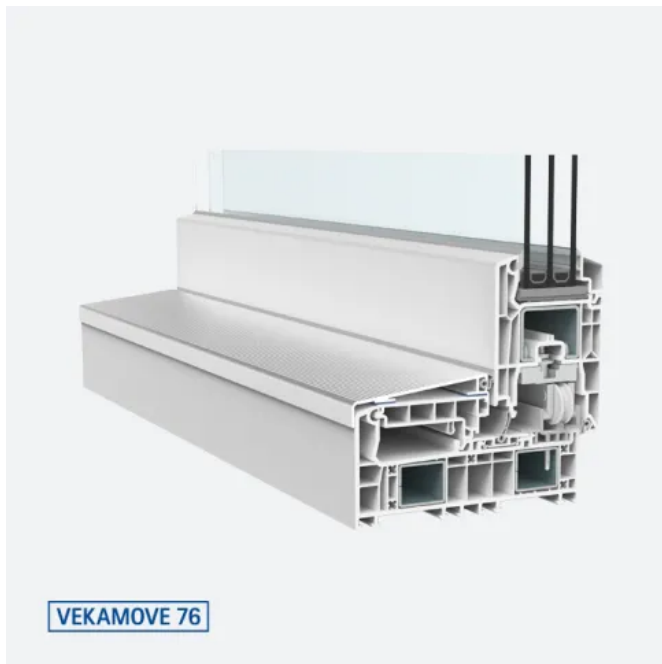

VEKAMOVE 76 Abstell-Schiebetürprofil mit 76 mm Flügelhöhe

Profilsystem VEKAMOVE

- **VEKA Bodenschwelle** ermöglicht Barrierefreiheit gemäß DIN 18040
- **76 mm Bautiefe** passend zum Fenstersystem SOFTLINE 76
- **Mitteldichtungssystem** mit drei Dichtungsebenen für Wärmedämmung, Winddichtigkeit, Schlagregenschutz und Schallschutz bis Schallschutzklasse 5
- **Wiederverwertbar** im Recycling der **VEKA Umwelttechnik**
- **Individuelle Gestaltung** mit VEKA Oberflächen

Weitere Informationen

VEKAMOVE 76 auf www.veka.de

Broschüre VEKAMOVE

²⁾ Elementgröße $3,00 \times 2,40 \text{ m}$, Verglasung $U_g = 0,6 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$, $\psi_g = 0,04 \text{ W}/(\text{mK})$

³⁾ Elementgröße $2,50 \times 1,25 \text{ m}$, Verglasung $U_g = 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$, $\psi_g = 0,04 \text{ W}/(\text{mK})$

VEKA AG

Absender

Dieselstr. 8
48324 Sendenhorst
Deutschland

Tel. +49 2526 29-4881, Fax +49 2526 29-3710

info@veka.com, www.veka.de

Datum:

Per Fax

Per Brief

Für meine Notizen

Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf und vereinbaren Sie einen Termin mit mir.

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte das aktuelle Katalogmaterial.

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte ausführliche Planungsunterlagen.

Anfrage zur Produktserie „VEKA Fensterprofilsysteme“

Mitteilung: