Planungsrelevante Informationen zu über 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.



# Sockelleistenprofile Von Hans Weitzel





Hans Weitzel GmbH & Co. KG Konrad-Adenauer-Str. 20 55218 Ingelheim Deutschland

Tel.: +49 6132 79089-0 Fax: +49 6132 7836-0

verkauf@hz-weitzel.de www.hz-weitzel.de

Die Vorteile der Vorwandinstallation bei der Modernisierung von Heizungsanlagen liegen auf der Hand: kein Stemmen von Mauerschlitzen, kein Bauschutt in bewohnten Räumen, keine nachträglichen Renovierungsarbeiten, kurze Montagezeiten, Kostenersparnis.

Parallel zum Boden verlegte Heizungsrohre werden mit den HZ Sockelleistenprofilen verkleidet. Zur Auswahl stehen eine Vielzahl an Dekoren und Sockelleisten in unterschiedliche Größen. Die einfache HZ-Befestigungstechnik gewährleistet eine schnelle und leichte Montage.



Planungsrelevante Informationen zu über 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.

### Sockelleisten

Aus der Serie Sockelleistenprofile von Hans Weitzel



Sockelprofile aus Kunststoff bzw. Holzwerkstoff als Randabschluss von Bodenbelägen und zur Rohrabdeckung

### Sockelprofile aus Kunststoff

### SLF Profil



SLF Profil

 $Das\ SLF\ Profil\ ist\ f\"ur\ Rohre\ mit\ 15,\ 16,\ 18\ und\ 20\ mm\ \emptyset\ geeignet.\ Der\ Gesamtaußendurchmesser\ von\ 22\ mm\ darf\ nicht\ \"uberschritten\ werden.$ 

Es ist ein stabiles Kunststoffhohlkammerprofil mit einer Dichtlippe zur Wand, um Unebenheiten auszugleichen. Das Profilmaterial ist langlebig und extrem schlagfest. Passend zum SLF Profil werden für Wände ohne Rohre Blindleisten angeboten.

Die Befestigung des Profils erfolgt vor dem Verlegen der Rohre mit der Schelle Art.-Nr. 2250 oder nach Verlegen der Rohre mit der Schelle Art.-Nr. 2150.



Planungsrelevante Informationen zu über 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.


### Sockelleisten

Aus der Serie Sockelleistenprofile von Hans Weitzel



Passend zu allen Sockelleistenprofilen gibt es eine umfassende Auswahl aus Formteilen und Befestigungsschellen.

#### SLF PLUS mit zusätzlicher Dichtlippe

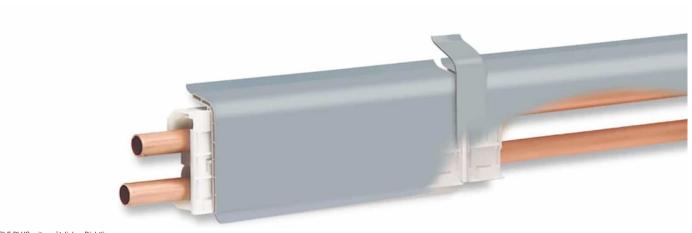


SLF PLUS mit zusätzlicher Dichtlippe

Das SLF PLUS ist ein stabiles Kunststoffhohlkammerprofil mit einer Dichtlippe zur Wand sowie einer zusätzlichen Dichtlippe an der Profilunterkante, um unebene Wände und Böden auszugleichen. Das SLF Plus Profil ist für Rohre mit 15, 16, 18 und 20 mm Ø geeignet. Der Gesamtaußendurchmesser von 22 mm darf nicht überschritten werden. Das Material der Profile ist besonders schlagfest.

Die Befestigung des Profils erfolgt vor dem Verlegen der Rohre mit der Schelle Art.-Nr. 2250 oder nach Verlegen der Rohre mit der Schelle Art.-1. 2150.

Das SLF Plus Profil ist in zwei Dekoren erhältlich:



01.11.2025 www.heinze.de 3 von 8



Planungsrelevante Informationen zu über 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.

### Sockelleisten

Aus der Serie Sockelleistenprofile von Hans Weitzel

#### **BLF Profil**



#### BLF Profil

Die Blindleistenprofile bestehen aus einem stabilen Kunststoffhohlkammerprofil mit einer Dichtlippe zur Wand und sind passend zu den Sockelleisten SLF und SLF Plus in elf Dekoren erhältlich.

Die Blindleisten (BLF) werden problemlos mit dem Blindleistenhalter montiert.






Planungsrelevante Informationen zu über 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.

### Sockelleisten

Aus der Serie Sockelleistenprofile von Hans Weitzel

#### **SLL Profil**

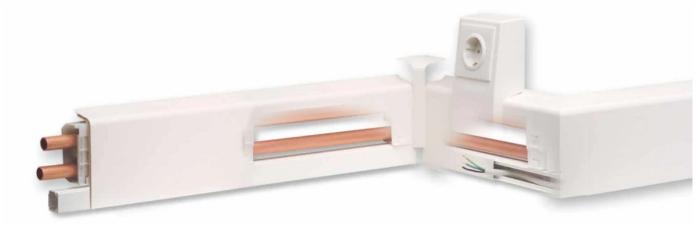

SLL Profil

Das SLL Profil ist ein stabiles Kunststoffhohlkammerprofil mit einer Dichtlippe zur Wand, um unebene Wände auszugleichen. Es wird bei der zusätzlichen Verlegung eines Kabelkanals oder bei der Verlegung eines dritten Rohres verwendet und ist für Rohre mit 15, 16, 18 und 20 mm Ø geeignet. Der Gesamtaußendurchmesser von 22 mm darf nicht überschritten werden.

Die Befestigung des Profils erfolgt vor dem Verlegen der Rohre mit der Schelle Art.-Nr. 2250 oder nach Verlegen der Rohre mit der Schelle Art.-Nr. 2150.

Das SLL Profil ist in zwei Dekoren erhältlich:





Eiche hell

Weiß (RAL 9010)

#### **SLT Profil**



SLT Profil

Das SLT Profil wird verwendet, wenn der Teppichboden das Erscheinungsbild des Sockels bestimmen soll. Es ist für Rohre mit 15, 16, 18 und 20 mm Ø geeignet. Der Gesamtaußendurchmesser von 22 mm darf nicht überschritten werden. Es ist ein stabiles Kunststoffhohlkammerprofil mit einer Dichtlippe zur Wand, um



Planungsrelevante Informationen zu über 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.

### Sockelleisten

Aus der Serie Sockelleistenprofile von Hans Weitzel

Unebenheiten auszugleichen und für die Einlage von Teppichböden mit einem Selbstklebeband ausgestattet. Das Profilmaterial ist äußerst langlebig und zeichnet sich durch eine hohe Schlagfestigkeit aus.

Die Befestigung des Profils erfolgt vor dem Verlegen der Rohre mit der Schelle Art.-Nr. 2250 oder nach Verlegen der Rohre mit der Schelle Art.-Nr. 2150.

Das SLT Profil ist in zwei Dekoren erhältlich:





Eiche hell

Weiß (RAL 9010)

#### SLF 28 Profil



SLF 28 Profil

Das SLF 28 ist ein stabiles Kunststoffhohlkammerprofil mit einer Dichtlippe zur Wand, um unebene Wände auszugleichen. Zum Einsatz kommt es für Rohre mit 22 und 24 mm Ø. Der Gesamtaußendurchmesser von 28 mm darf nicht überschritten werden.

Die Befestigung des Profils erfolgt vor dem nach Verlegen der Rohre mit der Schelle Art.-Nr. 2450.

Das SLF 28 Profil ist in zwei Dekoren erhältlich:





Eiche hell

Weiß (RAL 9010)



Planungsrelevante Informationen zu über 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.

### Sockelleisten

Aus der Serie Sockelleistenprofile von Hans Weitzel

Sockelprofil aus Holzwerkstoff

**SLHW Profil** 



SLHW Profil

Das Profil aus robustem Holzwerkstoff ist für Laminat-, Parkett und Dielenböden und für Rohre mit 15, 16, 18 und 20 mm Ø geeignet. Der Gesamtaußendurchmesser von 22 mm darf nicht überschritten werden.



Abachi

Teppichblindleiste aus Kunststoff

BLT/BL Profil



BLT/BL Profil

BLT/BL Profile werden an Wänden verwendet, an denen keine Rohre verlegt sind.

Die Teppichblindleiste BLT besteht aus einem stabilen Kunststoffhohlkammerprofil und ist mit einem selbstklebenden Teppichklebeband zur Einlage des Teppichbodens ausgestattet. Die Massivholzblindleiste BL wird passend zu den Holzwerkstoffleisten angeboten.



Planungsrelevante Informationen zu über 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.

C I -	- 11 -	: _ <del>_</del>
$\leq \cap \cap k$	$\Delta \Pi \Delta$	ιστωπ
Sock	UIIU	ισιστ

Aus der Serie Sockelleistenprofile von Hans Weitzel

Weiß (RAL 9010) (BLT)

Planungsrelevante Informationen zu über 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.



Hans Weitzel GmbH & Co. KG	Absender		
Konrad-Adenauer-Str. 20 55218 Ingelheim Deutschland			
Tel. +49 6132 79089-0, Fax +49 6132 7836-0 verkauf@hz-weitzel.de, www.hz-weitzel.de			
Datum:	Per Fax	Per Brief	Für meine Notizen
Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf und vereinbaren Sie einen Termin mit mir.  Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte das aktuelle Katalogmaterial.  Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte ausführliche Planungsunterlagen.  Anfrage zur Produktserie "Sockelleistenprofile"			
Mitteilung:			