Beschichtungsstoffe für Innen und Außen

Von Brillux





Brillux GmbH & Co. KG
Weseler Str. 401
48163 Münster
Deutschland

Tel.: +49 251 7188-0

info@brillux.de
www.brillux.de

Fassadenfarbe

- Evocryl mit Evoflex-Technologie für flexible Oberflächenhärte

Konservierungsmittelfreie Wandgestaltung mit dem Vita-Sortiment


- Innendispersionen
- Wandbelagskleber
- Spachtelmasse
- Tiefgrund

Spachtelmassen

- Handspachtel
- Spritzspachtel
- Pulverspachtel

Spachtelmassen für glatte Untergründe innen und außen

Aus der Serie Beschichtungsstoffe für Innen und Außen von Brillux

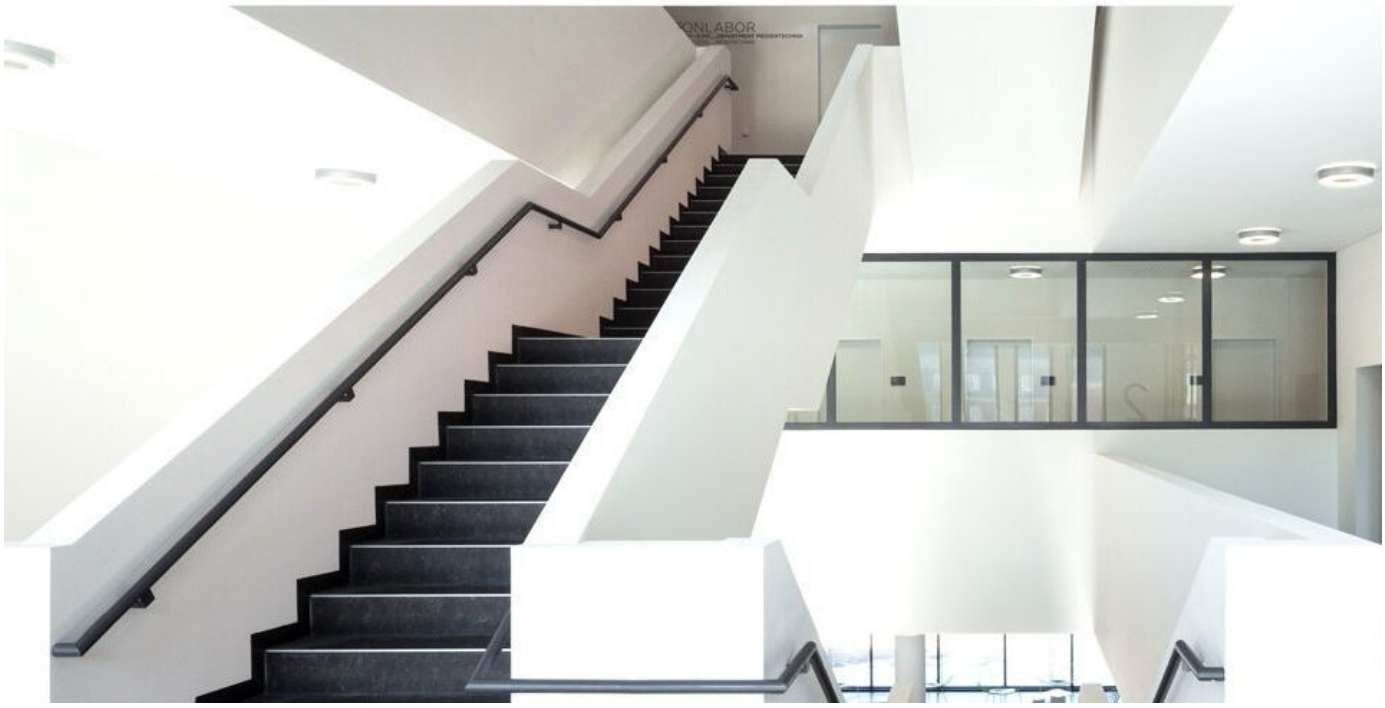

Brillux bietet ein breites Spektrum an Spachtelmassen für jeden Untergrund und verschiedene Anwendungsbereiche im Innen- und Außenbereich: Handspachtel, Spritzspachtel, Pulverspachtel

Das Brillux Spachtelmassen-Sortiment

Basis zur Erstellung von glatten Oberflächen sind glatte Untergründe. Spachtelmassen von Brillux ermöglichen die Herstellung von glatten Untergründen für einwandfreie Streichergebnisse.



Vorteile von Brillux Spachtelmassen

- für jeden Untergrund das passende Produkt (rohes Mauerwerk, Putz, Beton, Gipskarton, strukturierte Altbeschichtungen)
- für innen und außen
- als Sack- oder Eimerware, zum Selbstanrühren oder verarbeitungsfertig
- leichte Verarbeitung
- rationell verarbeitbar

Weitere Informationen

Für Gebäudezertifizierungen wie DGNB, QNG, LEED, BREEAM und BNB stellt Brillux produktspezifische Informationen bereit.

Spachtelmassen für glatte Untergründe innen und außen

Aus der Serie Beschichtungsstoffe für Innen und Außen von Brillux

Handspachtel



Briplast Universal-Handspachtel ELF 1882

Verarbeitungsfertige, weiße Dispersions-Spachtelmasse für tapezier- und beschichtungsfähige Handspachtelungen auf Decken- und Wandflächen.

- ELF = emissionsarm, lösemittel- und weichmacherfrei
- universell einsetzbar
- sehr leicht verarbeitbar
- für Decken- und Wandflächen im Innenbereich auf z. B. Putz, Beton, Gipskarton, intakten Dispersionsfarben usw.
- erzielt eine feine Oberfläche
- sehr gut schleifbar
- bis 3 mm Schichtdicke je Arbeitsgang

Praxismerkblatt Briplast Universal-Handspachtel ELF 1882



Briplast Mineral-Handspachtel leicht ELF 1886

Weiße Leichtspachtelmasse für tapezier- und beschichtungsfähige Handspachtelungen auf Decken- und Wandflächen. Speziell für raue Untergründe, die stärker gefüllt werden müssen.

- ELF = emissionsarm, lösemittel- und weichmacherfrei
- konservierungsmittelfrei
- weiß
- enthält Leichtfüllstoffe
- bis 6 mm Schichtdicke je Arbeitsgang
- für Decken- und Wandflächen im Innenbereich auf z. B. Glasgewebe, Putz, Beton, Gipskarton, intakten Dispersionsanstrichen usw.
- sehr gut schleifbar
- enthält mehr als 95% mineralische Rohstoffe

Praxismerkblatt Briplast Mineral-Handspachtel leicht ELF 1886



Briplast Fassaden-Spachtel leicht ELF 1883

Verarbeitungsfertige, organisch gebundene, graue Dispersions-Spachtelmasse mit besonderen mineralischen Füllstoffen.


- verarbeitungsfertig
- für außen und innen
- sehr gut schleifbar
- bis 5 mm Schichtdicke je Arbeitsgang
- enthält mineralische Füllstoffe
- konservierungsmittelfrei

Praxismerkblatt Briplast Fassaden-Spachtel leicht ELF 1883

Spachtelmassen für glatte Untergründe innen und außen

Aus der Serie Beschichtungsstoffe für Innen und Außen von Brillux



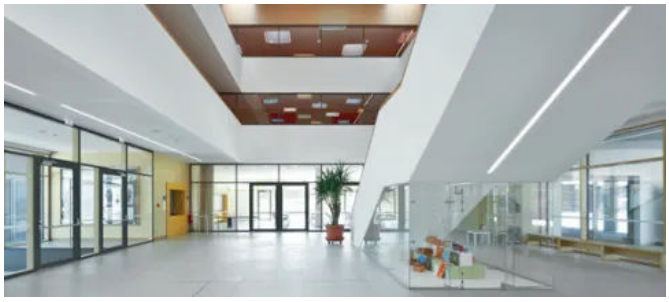

Spritzspachtel

Spritzspachtel sparen viel Zeit beim Materialauftrag und erfordern damit weniger Personal an der Baustelle.

Vorteile

- mit Airless- oder Schneckenfördergeräten verarbeitbar
- sehr leicht glättbar
- sehr leicht schleifbar
- geringerer Schleifaufwand durch weniger Spachtelgrate
- geringe Blasenbildung auf Beton



Briplast Airless-Spachtel ELF 1890

Weißer, dispersionsgebundener, verarbeitungsfertiger Spritzspachtel zur Verarbeitung mit Airless- und Schneckenfördergeräten.

- ELF = emissionsarm, lösemittel- und weichmacherfrei
- konservierungsmittelfrei
- entspricht den Anforderungen des Ausschusses zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten (AgBB)
- mit leistungsstarken Airless-Geräten (Kolbentechnik) und Schneckenfördergeräten verarbeitbar
- für innen
- bis 3 mm Schichtdicke je Arbeitsgang
- verarbeitungsfertig
- Rost inhibierend
- haftfest
- gut füllend
- lange Offenzeit
- trocken schleifbar

Praxismerkblatt Briplast Airless-Spachtel ELF 1890

Spachtelmassen für glatte Untergründe innen und außen

Aus der Serie Beschichtungsstoffe für Innen und Außen von Brillux



Briplast Airless-Spachtel leicht ELF 1885

Weißer, dispersionsgebundener Leichtspachtel für die Spritzverarbeitung an Wand- und Deckenflächen. Zur Erzielung glatter, streich- und tapezierfähiger Untergründe und zum Glätten von Putzflächen und anderen mineralischen Untergründen.

- ELF = emissionsarm, lösemittel- und weichmacherfrei
- mit leistungsstarken Kolben-Airless-Geräten (Kolbentechnik) und Schneckenfördergeräten verarbeitbar
- für innen
- Leichtspachtelmasse
- bis 5 mm Schichtdicke je Arbeitsgang
- verarbeitungsfertig
- gut füllend
- leichte, geschmeidige Verarbeitung

Praxismerkblatt Briplast Airless-Spachtel leicht ELF 1885

Pulverspachtel – Füllkräftig, haftfest und leicht anzurühren

Anwendungsbereiche

- Löcher, Risse und Fugen im Innenbereich
- Außenfassaden

Anwendungsbeispiele

- rasche Durchtrocknung hoher Schichtdicken
- je nach benötigter Gebrauchsmenge portionierbar
- lange Topfzeit
- kein Beifallen



Briplast Fugen- und Wandspachtel 1875

Weißer Spachtel auf Gips-Kunststoff-Basis in Pulverform. Zum Füllen und Verspachteln von Löchern oder Schlitzen, Fugen in Betonfertigteildecken oder größeren Vertiefungen in Decken- und Wandflächen innen. Auch geeignet zum Verspachteln von Gipskartonplatten.

- für innen
- leicht anzurühren
- faserverstärkt
- haftfest
- besonders füllkräftig
- fällt nicht bei
- wasserdampfdiffusionsfähig
- vielfältig überarbeitbar
- auch in mehreren Zentimetern Schichtdicke zu verarbeiten
- konservierungsmittelfrei

Praxismerkblatt Briplast Fugen- und Wandspachtel 1875

Spachtelmassen für glatte Untergründe innen und außen

Aus der Serie Beschichtungsstoffe für Innen und Außen von Brillux



Briplast Füll- und Spachtelmasse 143

Weißer Spachtel auf Gips-Zellulosebasis in Pulverform. Zum Glätten von Wand- und Deckenflächen für nachfolgende Tapezier- und Anstricharbeiten im Innenbereich.

- für innen
- besonders füllkräftig
- wasserdampfdiffusionsfähig
- fällt nicht bei
- haftfest
- leicht anzurühren
- vielfältig überarbeitbar
- konservierungsmittelfrei

Praxismerkblatt Briplast Füll- und Spachtelmasse 143



Briplast Fassaden-Glättspachtel F 1539

Kunstharzvergütete Spachtelmasse auf Weißzement-Basis in Pulverform für außen und innen. Für Spachtelungen auf Fassadenflächen sowie Decken- und Wandflächen im Innenbereich aus z. B. Putz, Beton, tragfähigen Altbeschichtungen. Im Innenbereich besonders geeignet für stark beanspruchte Flächen und in Feuchträumen.

- für außen und innen
- wetterbeständig
- bis ca. 20 mm Schichtdicke je Arbeitsgang
- kunstharzvergütet
- füllkräftig
- auf Null abziehbar
- sehr hohe Haftfestigkeit
- wasserdampfdiffusionsfähig
- leicht von Hand aufzutragen und abzuglätten
- konservierungsmittelfrei

Praxismerkblatt Briplast Fassaden-Glättspachtel F 1539



Briplast Fassaden-Renovierspachtel M 926

Faserverstärkter, mineralischer Spachtel in Pulverform zum ganzflächigen Spachteln, Ausgleichen und Ausbessern rauer und unebener Untergründe. Mit und ohne Gewebeeinlage anwendbar.

- für außen und innen
- wetterbeständig
- 3-10 mm Schichtdicke je Arbeitsgang
- kunstharzvergütet
- faserverstärkt
- sehr gut filzbar
- hohes Füll- und Standvermögen
- wasserdampfdiffusionsfähig
- sehr leicht verarbeitbar
- konservierungsmittelfrei

Praxismerkblatt Briplast Fassaden-Renovierspachtel M 926

Spachtelmassen für glatte Untergründe innen und außen

Aus der Serie Beschichtungsstoffe für Innen und Außen von Brillux

Verarbeitungstipps



Verarbeitungstipps im Video

Verarbeitungstipps für die Erstellung eines glatten Untergrundes mit Glasfaser-Spachtelvlies-Einbettung.
Verarbeitungstips für die Gipspkartonverspachtelung - Qualitätstufen 1 bis 4





Weitere Informationen:
Sortimentsübersicht
Broschüre Brillux Spachtelmassen