

## Sportbodenbeläge

Von Gerflor

# Gerflor



Gerflor Mipolam GmbH

Mülheimer Str. 27/Tor 7

53840 Troisdorf

Deutschland

Tel.: +49 2241 2530-0

Fax: +49 2241 2530-100

kundenservice@gerflor.com

[www.gerflor.de](http://www.gerflor.de)

Sportböden mit oder ohne punktelastischem Schaum und Linoleum-Sportbodenbeläge für Mehrzweck- und Sporthallen. Sie verbinden Schutz und Sicherheit mit sportfunktionellen Eigenschaften für den Schul-, Freizeit- und Profisport.

Sportböden in Bahnen speziell entwickelt für die Ausübung spezieller Sportarten, wie Tennis, Badminton, Tischtennis und Fußball; für jedes Spielniveau

Sportböden aus vollelastischen Polypropylen-Fliesen für den Außenbereich

Planungsrelevante Informationen zu über 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.

## Sportbodenbeläge TARAFLEx® und DLW Linodur für Sport- und Mehrzweckhallen

Aus der Serie Sportbodenbeläge von Gerflor



Sportböden mit oder ohne punktelastischem Schaum für Mehrzweck- und Sporthallen. Sie verbinden Schutz und Sicherheit mit sportfunktionellen Eigenschaften für den Schul-, Freizeit- und Profisport.

### TARAFLEx® Sportbodenbeläge für Sport- und Mehrzweckhallen



Gerflor bietet mit TARAFLEx® eine komplette Reihe von P1/P2/ P3 Produkten für alle Benutzer und Verwendungen von punktelastischen Böden im Schul- und Freizeitsport sowie im Profi- und Leistungssport.

Taraflex Oberflächen bestehen aus mehreren kalandrierten Vinyl-Schichten. Dieser "D-Max Oberflächenkomplex" macht sie extrem widerstandsfähig und gewährleistet ein sehr gutes Eindruckverhalten und höchstmögliche Energie-Rückgabe.

Die Protecols® Oberflächenvergütung passt sich im Gleitverhalten der Bewegungsart des Nutzers an. Damit ermöglicht sie sehr guten Halt und eine besonders gute Bodenhaftung. Zudem ist die Gefahr von Reibungsverbrennungen fast vollständig gebannt und der Reinigungs- und Pflegeaufwand ist sehr gering.

Taraflex® ist der weltweit meist verbreitete Sportbodenbelag. Er wurde für Indoor-Sportarten wie Handball, Volleyball, Badminton, Tischtennis und Sitz-Volleyball zu 11 aufeinanderfolgenden Olympischen Spielen von Montreal

1976 bis Rio 2016 ausgewählt.


Planungsrelevante Informationen zu über 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.

## Sportbodenbeläge TARAFLEx® und DLW Linodur für Sport- und Mehrzweckhallen

Aus der Serie Sportbodenbeläge von Gerflor

### EN 14904 – Europäische Norm für Sportböden


Die EN 14904 ist der europäische Standard für Innensportböden und beschreibt die Mindestleistungsanforderungen, die ein Indoor-Sportboden erfüllen muss. Dabei werden 4 Arten von Sportböden unterschieden: punktelastische Böden, flächenelastische Böden, kombiniertelastische Böden und mischelastische Böden.

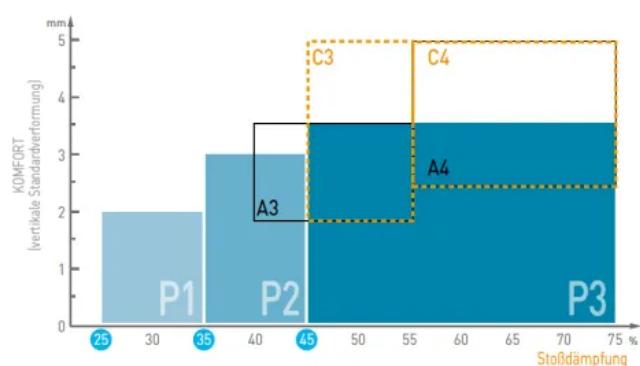

P1, P2, P3 : Kraftabbausklassen für punktelastische Böden gemäß EN 14904

### Kraftabbausklassen für punktelastische Böden

Die EN 14904 teilt punktelastische Böden in drei Kraftabbausklassen ein: P1, P2 und P3. Außerdem werden die Schutzeigenschaften jedes Bodenbelags gemessen (IPI-Wert = Impact Protection Index). Je höher der IPI-Wert eines Belags ist, desto größer ist die Schutzfunktion des Bodens. Die Wahl zwischen einer P1, P2 oder P3-Lösung hängt von dem erforderlichen Niveau von Komfort und Sicherheit ab.

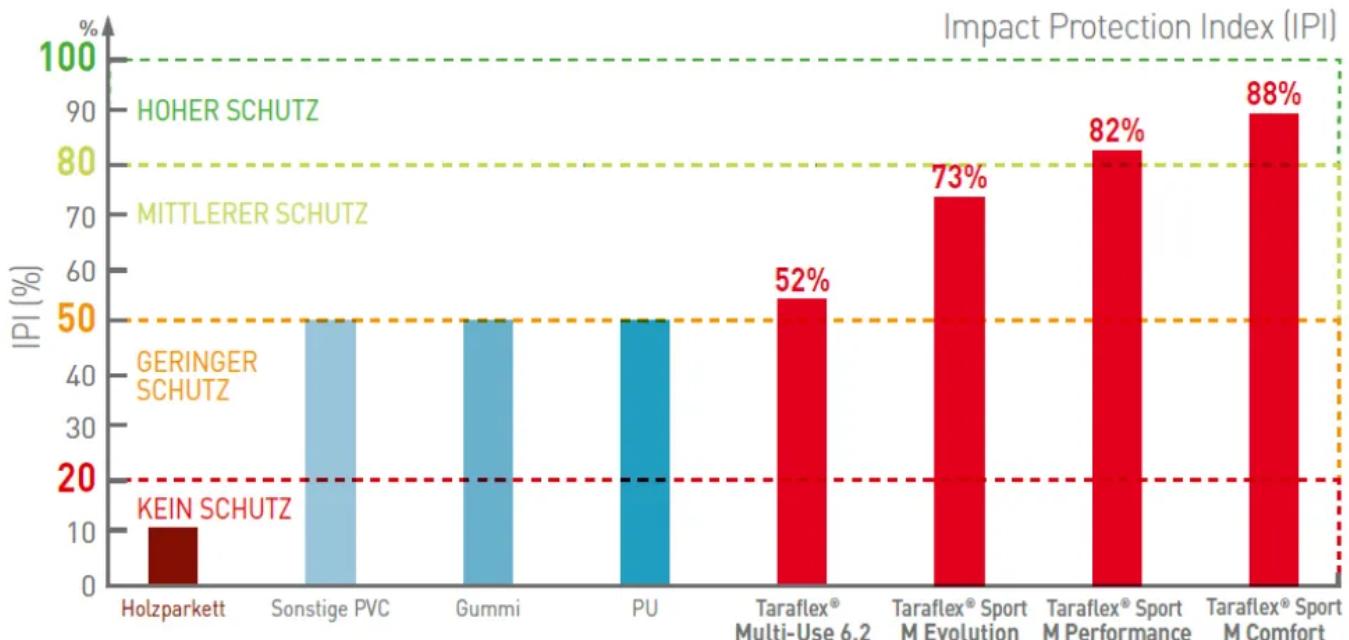

IPI-Werte TARAFLEx® Sortiment

Konstruktive Eigenschaften der TARAFLEx® – Sportböden


Übersicht Technische Daten

Planungsrelevante Informationen zu über 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.

## Sportbodenbeläge TARAFLEx® und DLW Linodur für Sport- und Mehrzweckhallen

Aus der Serie Sportbodenbeläge von Gerflor

Gerflor bietet für alle Anwendungen im Sporthallenbereich geeignete Produktlösungen

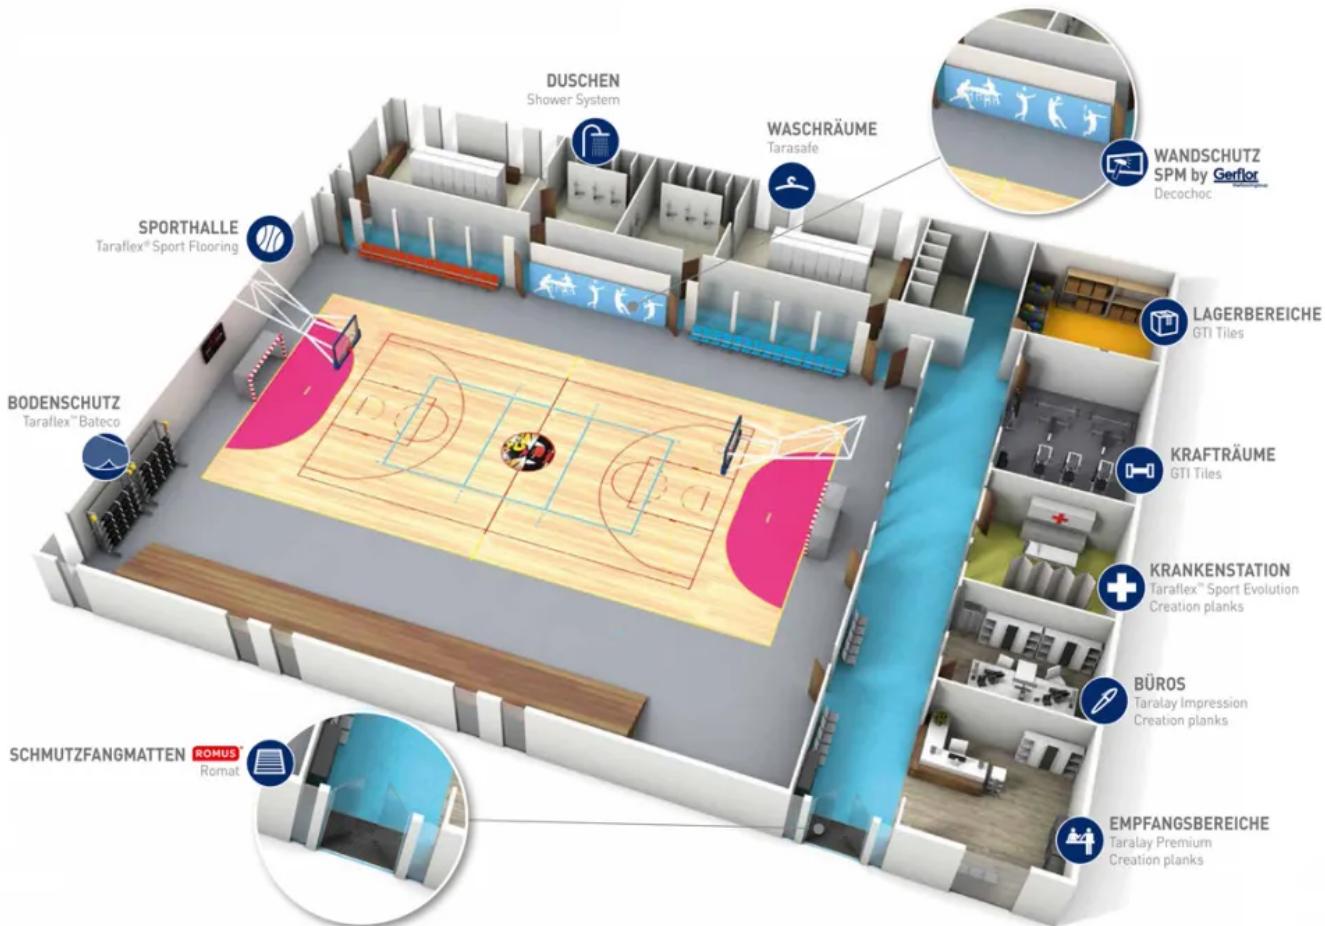

Gerflor bietet für alle Anwendungen im Sporthallenbereich geeignete Produktlösungen

## Sportbodenbeläge TARAFLEx® und DLW Linodur für Sport- und Mehrzweckhallen

Aus der Serie Sportbodenbeläge von Gerflor

### Punktelelastische Sportböden TARAFLEx®

#### TARAFLEx® COMFORT



TARAFLEx® COMFORT

- Punktelastischer Sportboden mit Schaumträger
- Dicke 12 mm, Nutzschicht 2 mm,
- Mit D-Max™+ (doppeltes Glasfasernetz)
- Oberflächenvergütung Protecsol® mit Dreifachwirkung
- Kategorie P3: Kraftabbau ≥ 45 %, IPI = 88%
- Vertikale Standardverformung ≤ 3,5 mm

#### Technische Daten

#### Farben und Oberflächen

Planungsrelevante Informationen zu über 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.

## Sportbodenbeläge TARAFLEx® und DLW Linodur für Sport- und Mehrzweckhallen

Aus der Serie Sportbodenbeläge von Gerflor

### TARAFLEx® PERFORMANCE



TARAFLEx® SPORT M PERFORMANCE

- Punktelastischer Sportboden mit Schaumträger
- Dicke 9 mm
- Mit D-Max™+ (doppeltes Glasfasernetz)
- Oberflächenvergütung Protecsol® mit Dreifachwirkung
- Kategorie P2: Kraftabbau 35 – 45 %, IPI = 82 %
- Vertikale Standardverformung ≤ 3,0 mm

Lose verlegbar im "Eco-Fit™ System", ein neues Gerflor Verlegesystem für trockene Untergründe (gilt nur für die Produktversion mit D-Max™+ Oberflächen-Komplex: kalandrierte Vinyl- Schichten, verstärkt mit zwei Glasfasernetzen)

[Technische Daten](#)

[Farben und Oberflächen](#)

Planungsrelevante Informationen zu über 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.

## Sportbodenbeläge TARAFLEX® und DLW Linodur für Sport- und Mehrzweckhallen

Aus der Serie Sportbodenbeläge von Gerflor

### TARAFLEX® EVOLUTION



TARAFLEX® EVOLUTION

- Punktelastischer Sportboden mit Schaumträger
- Dicke 7 mm
- Mit D-Max™+ (doppeltes Glasfasernetz)
- Oberflächenvergütung Protecsol® mit Dreifachwirkung
- Kategorie P1: Kraftabbau 25 – 35 %, IPI = 73 %
- Vertikale Standardverformung ≤ 2,0 mm

#### Technische Daten

#### Farben und Oberflächen

### TARAFLEX® MULTI-USE 6.2



TARAFLEX® MULTI-USE 6.2

Planungsrelevante Informationen zu über 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.

## Sportbodenbeläge TARAFLEx® und DLW Linodur für Sport- und Mehrzweckhallen

Aus der Serie Sportbodenbeläge von Gerflor

- Punktelastischer Sportboden mit Schaumträger
- Dicke 6,2 mm
- Mit D-Max™+ (doppeltes Glasfasernetz) für ein optimales Eindruckverhalten
- Oberflächenvergütung Protecsol® mit Dreifachwirkung
- Kategorie P1: Kraftabbau 25 – 35 %, IPI = 52 %
- Vertikale Standardverformung ≤ 2,0 mm

[Technische Daten](#)

[Farben und Oberflächen](#)

### Mehrzweckhallensportböden Taraflex®

#### TARAFLEx® SURFACE



TARAFLEx® SURFACE

- Sportbodenbelag mit sehr gutem Eindruckverhalten, geeignet für den Einsatz in Sporthallen, in denen mobile Tribünen zum Einsatz kommen (entsprechend DIN 18032 Teil 5) oder mit Inlinern gefahren wird.
- Dicke 2,1 mm
- Nutzschicht D-Max™ (kalandrierte Vinyl-Schichten, verstärkt mit einem Glasfasernetz)
- Oberflächenvergütung Protecsol® mit Dreifachwirkung
- Kraftabbau ≥ 25%

[Technische Daten](#)

[Farben und Oberflächen](#)

# Produktserien

Planungsrelevante Informationen zu über 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.

## Sportbodenbeläge TARAFLEx® und DLW Linodur für Sport- und Mehrzweckhallen

Aus der Serie Sportbodenbeläge von Gerflor

### TARAFLEx® SURFACE MASK



Taraflex® Surface Mask

- Homogener Sportbodenbelag für Schulsporthallen, Fitness-Center und Mehrzweckhallen, die einer hohen Druckbelastung durch mobile Teleskoptribünen, Bühnen, Stühle, Geräte etc. ausgesetzt sind (entsprechend DIN 18032 Teil 5). Die matte Oberfläche und das monochrome leicht strukturierte Design kaschieren Verschmutzungen.
- Umweltfreundlich: Taraflex® Surface Mask besteht zu über 75 % aus nachhaltigen oder erneuerbaren Rohstoffen. Es kommt ein zu 100 % biologischer Weichmacher zum Einsatz, der aus Getreidereststoffen hergestellt wird.
- Dicke 2,0 mm
- Oberflächenvergütung Protexol® mit Dreifachwirkung

#### Technische Daten

#### Farben und Oberflächen

### TARAFLEx® SURFACE CONCEAL



TARAFLEx® SURFACE CONCEAL

- Homogener Sportbodenbelag, besonders für Hallen mit Teleskoptribüne geeignet

## Sportbodenbeläge TARAFLEx® und DLW Linodur für Sport- und Mehrzweckhallen

Aus der Serie Sportbodenbeläge von Gerflor

- Besonders kaschierende Optik auf Grund von richtungsarmem Chipdesign in 10 Farbtönen
- Dicke 2,0 mm
- Oberflächenvergütung Protecsol® mit Dreifachwirkung
- höchste Verschleißgruppe "T"

### Technische Daten

[Farben und Oberflächen](#)

#### TARAFLEx® RECREATION 45



TARAFLEx® RECREATION 45

- Elastischer Vinyl-Sportbodenbelag nach EN 651 mit geschlossenzelligem Schaumträger.
- Dicke 4,5 mm
- Mit PUR Protect-Oberflächenvergütung
- 100% recycelbar

### Technische Daten

[Farben und Oberflächen](#)

Planungsrelevante Informationen zu über 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.

## Sportbodenbeläge TARAFLLEX® und DLW Linodur für Sport- und Mehrzweckhallen

Aus der Serie Sportbodenbeläge von Gerflor

### Linoleum-Sportbodenbelag DLW LINODUR SPORT

#### DLW LINODUR SPORT



DLW LINODUR SPORT Sportbodenbelag aus Linoleum

- Extrem strapazierfähig, antistatisch und erfüllt alle Anforderungen der relevanten Sportnormen DIN 18032 und EN 14904
- Hergestellt aus 98% organischen und mineralischen Rohstoffen, davon 76% erneuerbare Materialien
- Bis zu 40% Recyclinganteil
- Zertifiziert mit Umweltzeichen, darunter der Blaue Engel
- [Mehr Informationen zu verschiedenen Sportböden aus Linoleum](#)

Technische Daten

[Farben und Oberflächen](#)

### Besondere Sportbodenbeläge für spezielle Sportarten

#### TARAFLLEX® TABLE TENNIS 6.2



TARAFLLEX® TABLE TENNIS

Planungsrelevante Informationen zu über 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.

## Sportbodenbeläge TARAFLEx® und DLW Linodur für Sport- und Mehrzweckhallen

Aus der Serie Sportbodenbeläge von Gerflor

- Sportbodenbelag für den Tischtennis-Sport, entwickelt in Zusammenarbeit mit dem internationalen Tischtennisverband (ITTF)
- Erhältlich als fertige, leicht zu installierende, mobile oder permanente Sportböden
- Dicke 3,7 mm (mobile Version), 4,5 / 6,2 mm (Permanentversion)
- Der mobile Tischtennisbelag verfügt über eine speziell für diese Sportart entwickelte Oberflächenprägung, die dem Spieler besonders sicheren Halt bietet.
- Der vollflächig verklebte permanente Sportboden in 6,2 mm Dicke erzielt durch den D-Max+™ Oberflächen-Komplex eine erhöhte Haltbarkeit und Belastbarkeit.

[Technische Daten](#)

[Farben und Oberflächen](#)

### TARAFLEx® BADMINTON 7.5



TARAFLEx® BADMINTON

- Sportbodenbelag für den Badminton-Sport
- Erhältlich als fertige, leicht zu installierende, mobile oder permanente Sportböden mit Spielfeldmarkierung
- Dicke 3,9 mm (mobile Version), 4,5 / 7,0 mm (Permanentversion)
- Der mobile Badmintonbelag verfügt über eine speziell für diese Sportart entwickelte Oberflächenprägung, die dem Spieler besonders sicheren Halt bietet.
- Der vollflächig verklebte permanente Sportboden in 4,5 und 7,0 mm Dicke erzielt durch den D-Max+™ Oberflächen-Komplex eine erhöhte Haltbarkeit und Belastbarkeit.

[Technische Daten](#)

[Farben und Oberflächen](#)

Gerflor Mipolam GmbH

Absender

Mülheimer Str. 27/Tor 7  
53840 Troisdorf  
Deutschland

Tel. +49 2241 2530-0, Fax +49 2241 2530-100  
[kundenservice@gerflor.com](mailto:kundenservice@gerflor.com), [www.gerflor.de](http://www.gerflor.de)

Datum:

Per Fax

Per Brief

Für meine Notizen

- Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf und vereinbaren Sie einen Termin mit mir.
- Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte das aktuelle Katalogmaterial.
- Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte ausführliche Planungsunterlagen.

Anfrage zur Produktserie „Sportbodenbeläge“

Mitteilung: