Fassadenprofile von Schüco Stahlsysteme Jansen

Von Schüco International Stahlsysteme



Schüco International KG
Karolinenstr. 1-15
33609 Bielefeld
Deutschland

Tel.: +49 521 783-1252

stahl_architekten@schueco.com
www.schueco.de/stahl

Schüco Stahlsysteme Jansen-VISS (voll isoliertes Sprossen-System) ist ein wärmegedämmtes Stahlsystem für Pfosten-Riegelkonstruktionen und Lichtdächer. Mit wenigen, modular aufgebauten Komponenten lassen sich Fassaden aller Art herstellen. Durch Addition weiterer Systemteile können spezifische Anforderungen an die jeweilige Bauaufgabe erfüllt werden. In statischer Hinsicht mittels einer Reihe von Profilen in verschiedenen Bautiefen und/oder innen liegender Verstärkungsmöglichkeiten, in funktionaler Hinsicht durch die Wahl entsprechender Zubehörteile respektive Füllelemente. Das äußere Erscheinungsbild der Fassadenstruktur bleibt davon in jedem Fall unberührt.

Mit den Fassadensystem VISS können Architekten und Planer differenzierte Anforderungen an Wärmeschutz, Schallschutz und Brandschutz in einheitlicher Optik erfüllen. Für die Dimensionierung von Stahlfassaden können verschiedene statische Systeme zu Grunde gelegt werden (frei aufliegend, einseitig eingespannt oder als Durchlaufträger). Fuß-, Kopf- und Befestigungsplatten für Baukörper-Anschlüsse lassen sich mittels Schweißen einfach und sicher anbringen.
Für die raumseitige Tragkonstruktion stehen Profile in Ansichtsbreiten von 50 und 60 mm in Bautiefen bis 280 mm zur Verfügung. Sie können geschweißt oder gesteckt werden – eine Kombination beider Fertigungsweisen ist möglich.
Die Profile sind walzblank oder in bandverzinkter Ausführung erhältlich. Das gesamte Spektrum der Farbbehandlung mittels Naßlackierung oder Pulverbeschichtung steht zur Verfügung.

Systemprogramm Fassaden

VISS HI
- Vertikalfassade
- Dachverglasung
- Hochwärmegedämmt
- Passivhaus geeignet
- Pfosten-Riegel
- Einbruchhemmung bis RC4

VISS
- Vertikalfassade
- Dachverglasung
- Wärmegedämmt
- Pfosten-Riegel
- Einbruchhemmung bis RC4

Fassadenprofile von Schüco Stahlsysteme Jansen

Von Schüco International Stahlsysteme

VISS Ixtra

- Vertikalfassade
- Wärmegedämmt
- Pfosten-Riegel
- Einbruchhemmung
- nur Profile mit Nut

VISS Basic

- Vertikalfassade
- Dachverglasung
- Wärmegedämmt
- Pfosten-Riegel
- Einbruchhemmung bis RC3
- Brandschutz

VISS SG

- Vertikalfassade
- Wärmegedämmt
- Pfosten-Riegel

Stahl-Fassadenprofile für Dachverglasungen


Aus der Serie Fassadenprofile von Schüco Stahlsysteme Jansen von Schüco International Stahlsysteme



Geschweisste Stahlkonstruktionen eignen sich besonders im Bereich der Dachverglasungen. So lassen sich mit filigranen Profilen auch große Lichtdächer realisieren und komplexe Designs verwirklichen. Planungssicherheit und Montagefreundlichkeit kennzeichnen die VISS Dachverglasung: In Verbindung mit der VISS Fassade werden harmonische Übergange geschaffen, die technisch auf einander abgestimmt sind. Zur äußeren Abdeckung stehen Profile in verschiedenen Tiefen und Konturen zur Verfügung. Füllelementstärken von 11 bis 70 mm.

VISS Dachverglasung

Mit VISS Dachverglasungen können variantenreiche Glasdachlösungen in Standard- oder Brandschutzausführung realisiert werden. Ein kostensparender Vorteil für die Planung und Verarbeitung ist die Fertigung der hochstabilen Stahlkonstruktion basierend auf wenigen Systemkomponenten. Auch im Bereich der Wärmedämmung können durch das hochisolierte Dachverglasungssystem effiziente Uf-Werte erreicht werden.

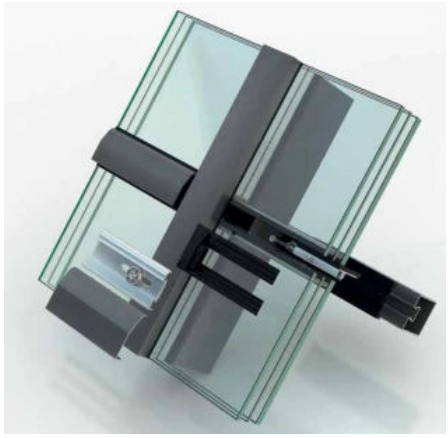

Planungsvorteile


- Variantenvielfalt wie Flachdach, Pyramidendach, Sheddach und Walmdach
- Glasstärken von 11-70 mm
- Dachneigung bei Standardanwendungen von 10° bis 80° (im Innenbereich 0° bis 80°)
- Schlagregendichtheit 1200 Pa bei 3 Liter m^3/min
- Widerstandsfähigkeit gegen Windlast 2000 Pa
- Luftdurchlässigkeit 750 Pa

Stahl-Fassadenprofile für Dachverglasungen

Aus der Serie Fassadenprofile von Schüco Stahlsysteme Jansen von Schüco International Stahlsysteme

VISS Dachverglasung

Hochwärmegedämmte, auf dem System der Trockenverglasung basierende Pfosten-Riegel- Konstruktion für Schrägverglasungen.
Das Einsatzspektrum des Stahlprofil-System VISS (Ansichtsbreiten 50 und 60 mm) umfasst alle Formen der Schrägverglasung: vom einfachen Pultdach bis zu anspruchsvollen Geometrien von Satteldächern und Pyramiden. Zur äußeren Abdeckung stehen Profile in verschiedenen Tiefen und Konturen zur Verfügung, die im Riegelbereich von Schrägverglasungen auch geklebt werden können.
Bei erhöhten Anforderungen an die Wärmedämmung kommt dieses System zur Anwendung. Die innen, in einer Ebene liegenden Horizontal- und Vertikaldichtungen schaffen eine geschlossene Dichtungsebene.

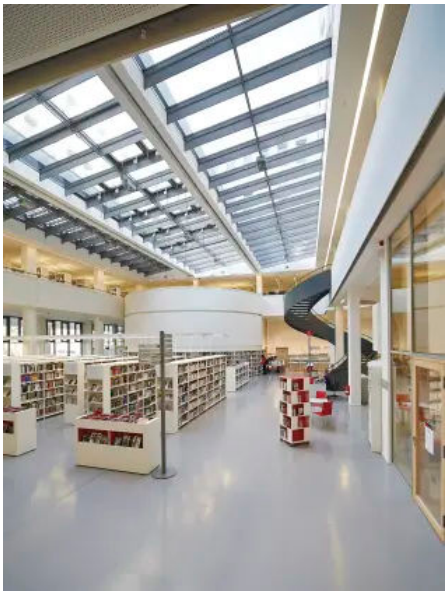

VISS Dachverglasung

Uf-Wert	≥ 0.64 W/(m²·K)
Luftdurchlässigkeit	bis 750 Pa
Schlagregendichtheit	bis RE 1200
Widerstandsfähigkeit Windlast	bis 2 kN/m²
Einbauwinkel	0-75°

Weitere Informationen und technische Details VISS Dachverglasung



VISS Dachverglasung

Stahl-Fassadenprofile für Dachverglasungen

Aus der Serie Fassadenprofile von Schüco Stahlsysteme Jansen von Schüco International Stahlsysteme

VISS Basic Dachverglasung



Das Stahl-System VISS Basic Dachverglasung bietet Verglasungslösungen für Trägerunabhängige Lichtdächer. Dank freier Formwahl der Tragprofile lassen sich Lichtdächer mit großen Spannweiten realisieren. Die Bautiefe der Tragprofile kann nach statischen Erfordernissen ausgewählt werden, wodurch neue Optionen für die Planung und Gestaltung eröffnet werden.

Uf-Wert	≥ 0,82 W/(m²·K)
Luftdurchlässigkeit	AE 750
Schlagregendichtheit	bis RE 1200
Widerstandsfähigkeit Windlast	bis 2 kN/m²
Einbauwinkel	0-75 °

Weitere Informationen und technische Details VISS Basic Dachverglasung

Typenübersicht Dachverglasungen

