DELTA® Fassadenbahnen

Von Dörken



Dörken GmbH & Co. KG
Wetterstr. 58
58313 Herdecke
Deutschland

Tel.: +49 2330 63-636

info@doerken.de
www.doerken.com

Für viele Fassadenkonstruktionen mit offenen Fugen oder hinter Glasbekleidungen ermöglichen die DELTA®-Fassadenbahnen ein Höchstmaß an Sicherheit; darüber hinaus sind sie UV-beständig.

Fassadenbahnen bei offene Fassade


- DELTA®-FASSADE 50 PLUS
- DELTA®-FASSADE 20 PLUS
- DELTA®-FASSADE COLOR PLUS

Fassadenbahnen bei geschlossenen Fassaden

- DELTA®-MAXX PLUS
- DELTA®-MAXX X
- DELTA®-FOXX PLUS

Systemkomponenten für Fassaden

Aus der Serie DELTA® Fassadenbahnen von Dörken

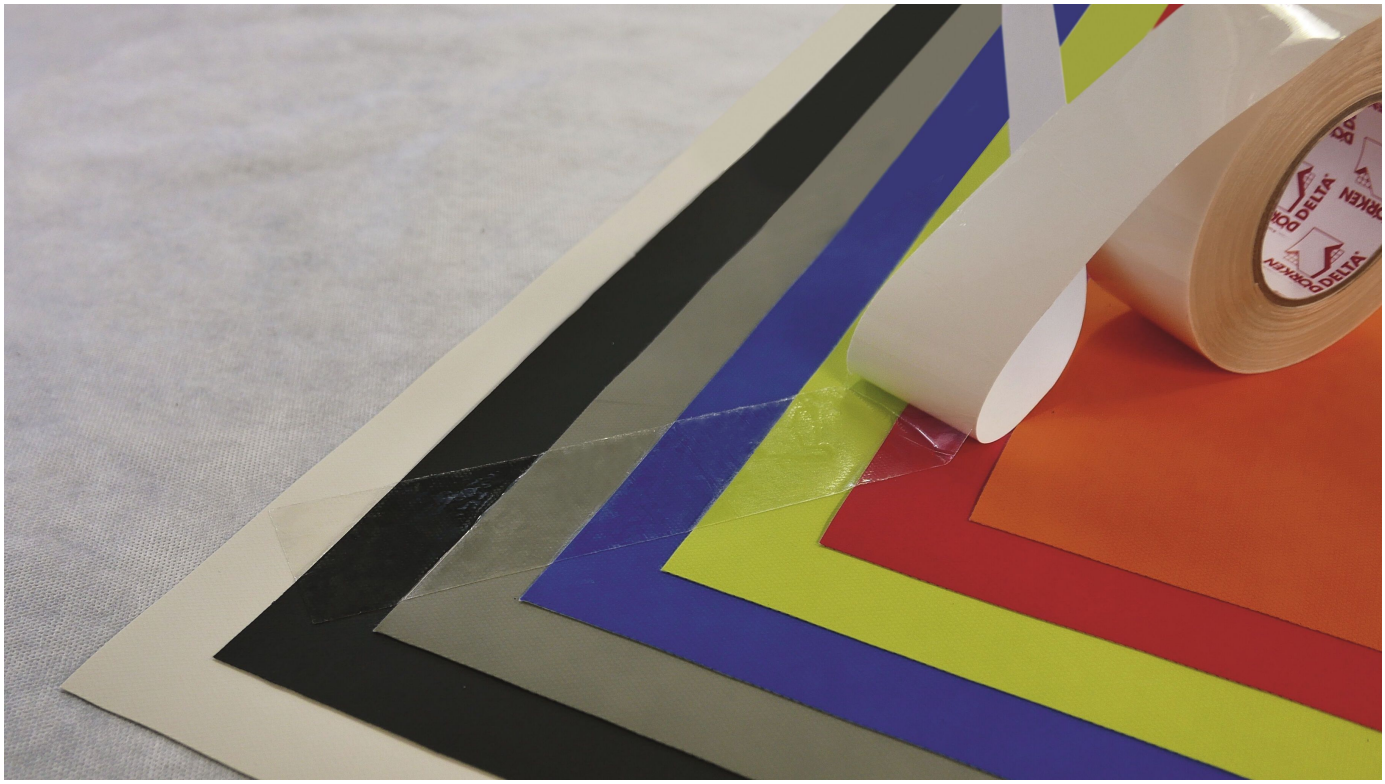

DELTA® Systemkomponenten passend abgestimmt auf den Einsatz an DELTA®-Fassadenbahnen.

Systemkomponenten

DELTA®-FAS PAINT



Farblich abgestimmt auf die Farbpalette der Fassadenbahn DELTA®-FASSADE COLOR PLUS. Für eine einfache und optisch ansprechende Farbangleichung von Unterkonstruktion und Anschlussbereichen. Auch für die Reparatur von kleinen Verletzungen derBeschichtungsoberfläche von DELTA®-FASSADE COLOR PLUS im Außenbereich geeignet.

Material

Dünnschichtige Universal-Dispersionsfarbe, seidenmatt

Technische Daten	
Farben	001 Achat-Weiß 002 Onyx-Schwarz 003 Perl-Grau 004 Topas-Blau 005 Smaragd-Grün 006 Korallen-Rot 007 Bernstein-Orange

Systemkomponenten für Fassaden

Aus der Serie DELTA® Fassadenbahnen von Dörken

DELTA®-FAS BAND CLEAR




Für die Verklebung von DELTA®-FASSADE COLOR PLUS.

Material

Transparentes Klebeband mit Abdeckband. Dauerhaft UV-beständig.

Technische Daten	
Abmessung	60 mm x 25 m

DELTA®-FAS CORNER



© JSD

Die flexible Kunststoffecke DELTA®-FAS CORNER sorgt in Holzrahmenbaukonstruktionen für zuverlässige luft- und wasserdichte Anschlüsse. Dauerhaft UV-beständig. Für Innen- und Außenanwendungen geeignet.

Material

Thermoplastisches Elastomer (TPE)

Technische Daten	
Abmessung	100 x 150 x 190 mm