


DELTA® Bahnen für Schutz, Drainage und Abdichtung

Von Dörken

DÖRKEN

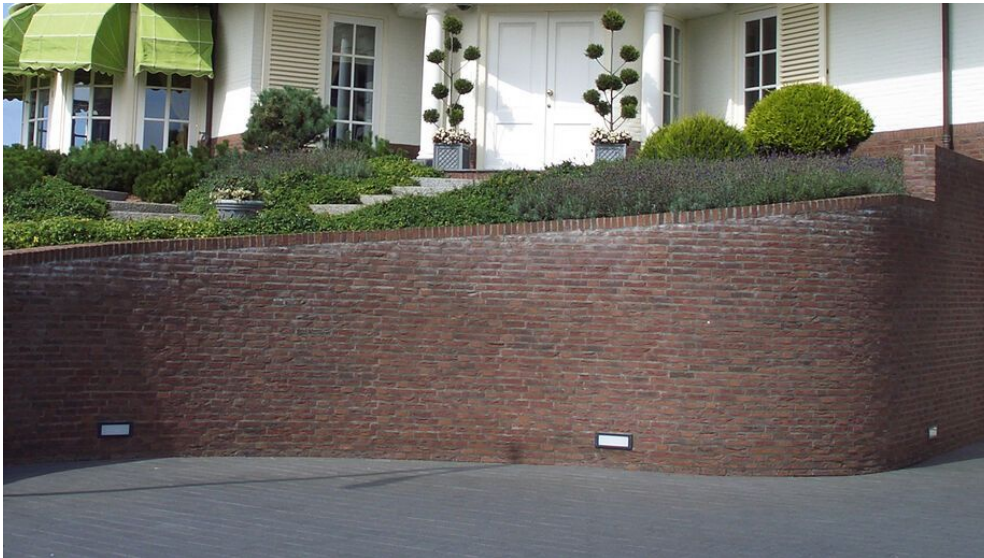

Dörken GmbH & Co. KG
Wetterstr. 58
58313 Herdecke
Deutschland

Tel.: +49 2330 63-636
Fax: +49 2330 63-357

info@doerken.de
www.doerken.com

DELTA® Noppenbahnen, Flächenabdichtungen, Schutz- und Dränsysteme sowie Sauberkeitsschicht als wirksamer Schutz gegen Feuchtigkeit und Wasser bei Bauwerken, Kellern, Tiefgaragen und Tunneln und DELTA®-Mauerwerkssperren gegen aufsteigende Feuchtigkeit.

DELTA®-Grundmauerschutz ist die Systemlösung zum Schutz eines Bauwerks vor Feuchtigkeit, die alle relevanten Anforderungen und Details berücksichtigt:

- Schutz und Drainage horizontal und vertikal
- Grundmauerschutz, Sickerschicht in 2-schaligen Konstruktionen
- Flächenabdichtung für vertikale Kellerwände, horizontale Bodenplatten und Nassräume

Vertikale Anwendungen

- DELTA®-GEO-DRAIN Quattro
- DELTA®-X DRAIN
- DELTA®-TERRAXX
- DELTA®-EQ DRAIN
- DELTA®-MS
- DELTA®-MS 20
- DELTA®-PT
- DELTA®-THENE

Zweischaliges Mauerwerk

- DELTA®-SOFTFLEXX
- DELTA®-PROTEKT
- DELTA®-PVC-MAUERWERKSSPERRE
- DELTA®-MAUERWERKSSPERRE
- DELTA®-MWSP-CLIP
- DELTA®-THENE

Horizontale Anwendungen

- DELTA®-MS Sauberkeitsschicht
- DELTA®-THENE

Systemkomponenten für Schutz, Dränage und Abdichtung

Aus der Serie DELTA® Bahnen für Schutz, Dränage und Abdichtung von Dörken



DELTA® Systemkomponenten passend abgestimmt auf die Anwendung Keller

Montagehilfen

DELTA®-MAUERWERKSECKE



DELTA®-MAUERWERKSECKE, Ausführung Innen

Formteil für die problemlose und passgenaue Herstellung von Innen- und Außenecken.

Material

Bitumenbeständiges, verrottungssicheres Spezialpolyolefin

Technische Daten	
Abmessungen (Innen und Außen)	40 cm x 40 cm Höhe 15 cm
Dicke	ca. 1,2 mm

In Verbindung mit

- DELTA®-PROTEKT
- DELTA®-PVC-MAUERWERKSSPERRE
- DELTA®-SOFTFLEXX

Systemkomponenten für Schutz, Dränage und Abdichtung

Aus der Serie DELTA® Bahnen für Schutz, Dränage und Abdichtung von Dörken

DELTA®-BEFESTIGUNGSSCHRAUBE



DELTA®-BEFESTIGUNGSSCHRAUBE

Spezialschraube zur Befestigung der DELTA®-Schutz- und Dränsysteme (z. B. DELTA®-TERRAXX) auf Perimeterdämmplatten aus XPS/EPS mit einer Stärke von mindestens 60 mm. Jedem Karton ist ein TORX BIT TX40 zur leichten Verschraubung beigelegt.

Material
schlagfestes Polyamid

Technische Daten

Abmessung	Länge 50 mm
-----------	-------------

In Verbindung mit

- DELTA®-GEO-DRAIN Quattro
- DELTA®-MS
- DELTA®-TERRAXX

DELTA®-MS KNOPF



DELTA®-MS KNOPF

Befestigung von DELTA-MS, DELTA-GEO-DRAIN Quattro und DELTA-PT. Befestigungsmittel: Stahlnägeln, Schrauben oder Schussbolzen.

In Verbindung mit

- DELTA®-PT
- DELTA®-GEO-DRAIN Quattro
- DELTA®-MS

DELTA®-GEO-DRAIN CLIP



DELTA®-GEO-DRAIN CLIP

Montagehilfe zur schnellen und einfachen Befestigung von DELTA®-GEO-DRAIN Quattro und DELTA®-TERRAXX

Material
Schlagfestes, extrem stabiles Polyamid

Technische Daten

Farbe	braun
Befestigungspunkt	ca. 2 cm über dem oberen Rand von DELTA®-GEO-DRAIN/ DELTA®-GEO-DRAIN TP

Systemkomponenten für Schutz, Dränage und Abdichtung

Aus der Serie DELTA® Bahnen für Schutz, Dränage und Abdichtung von Dörken

Befestigungsabstand	Einbautiefe bis 2,60 m = 60 - 70 cm. Bei größeren Einbautiefen muss der Befestigungsabstand entsprechend verringert werden.
Größe	126 mm lang, 55 mm breit

In Verbindung mit

- DELTA®-GEO-DRAIN Quattro
- DELTA®-TERRAXX

DELTA®-NOPPENBAHNEN-PROFIL



DELTA®-NOPPENBAHNEN-PROFIL

- DELTA®-THENE

Oberer Randabschluss für die Dränage- und Noppenbahnen

Technische Daten

Abmessung	Länge 2 m
-----------	-----------

In Verbindung mit

- DELTA®-TERRAXX
- DELTA®-GEO-DRAIN Quattro
- DELTA®-MS

DELTA®-MWSP-CLIP



Leichte Befestigung von L-Sperren in zweischaligem Verblendmauerwerk

Material

Eisendraht mit Zinkaluminium-Beschichtung

In Verbindung mit

- DELTA®-SOFTFLEXX
- DELTA®-PROTEKT
- DELTA®-PVC-MAUERWERKSSPERRE

DELTA®-HAFTNAGEL



DELTA®-HAFTNAGEL

- DELTA®-TERRAXX

Montagehilfe zur Befestigung DELTA-MS, Delta-Terraxx und DELTA-GEO-DRAIN Quattro

Material

Selbstklebend

In Verbindung mit

- DELTA®-MS
- DELTA®-GEO-DRAIN Quattro

Systemkomponenten für Schutz, Dränage und Abdichtung

Aus der Serie DELTA® Bahnen für Schutz, Dränage und Abdichtung von Dörken

DELTA®-MS DÜBEL



- DELTA®-PT
- DELTA®-GEO-DRAIN Quattro
- DELTA®-MS

Kunststoffschlagdübel zur Montage von DELTA®-Dränbahnen

Technische Daten	
Abmessung	Länge 70 mm

In Verbindung mit

DELTA®-PT PROFIL



DELTA®-PT PROFIL

Decken- und Fußbodenprofil für die Hinterlüftung

Technische Daten	
Abmessung	Länge 2 m

In Verbindung mit

- DELTA®-PT

DELTA®-TERRAXX-PROFIL



DELTA®-TERRAXX-PROFIL

- DELTA®-GEO-DRAIN Quattro
- DELTA®-TERRAXX

Randabschlussprofil für den Einsatz mit Perimeterdämmung. Patent angemeldet.

Technische Daten	
Abmessung	Länge 2 m

In Verbindung mit

- DELTA®-MS