Terca Fassadenlösungen

Von wienerberger



Wienerberger GmbH
Oldenburger Allee 26
30659 Hannover
Deutschland

Tel.: +49 511 61070-0

info.de@wienerberger.com
wienerberger.de

Terca Fassaden

Vormauerziegel und Klinker sind eine schöne Möglichkeit, die Fassade eines Gebäudes zu gestalten. Zudem schützen sie das Gebäude vor Wind und Wetter. Hinzu kommen Solidität und Wertbeständigkeit, die über Jahrzehnte den Instandhaltungsaufwand der Fassade geringhalten. Das Terca Produktprogramm umfasst mehr als **150 Ausführungen** an Vormauerziegeln und Riemchen in unterschiedlichen Farben, Oberflächen und Formaten.

Eignung und Einsatz

- Klinker/Vormauerziegel nach DIN EN 771-1 und DIN 20000-401 für zweischalige Wandkonstruktionen
- Klinkerriemchen nach DIN EN 14411 für einschalige Wandkonstruktionen / WDVS
- Außenwände, Fassaden und Innenwände in Neubau und Sanierung

Terca Vormauerziegel

- **Strangpressziegel und Klinker**
  werden unter Druck durch ein Mundstück gepresst und im Anschluss auf die benötigte Höhe geschnitten. So entstehen glatte und gleichförmige Kanten. Eine Besonderheit unter den stranggepressten Vormauerziegeln sind Klinker, die bei sehr hohen Temperaturen gebrannt wurden und über eine sehr hohe Festigkeit und eine äußerst geringe Wasseraufnahme verfügen.
- **Handformziegel**
  werden wie mit einer Kuchenform einzeln geformt. Als Trennmittel dient Sand, welcher die rustikale Oberfläche der Handformziegel prägt.
- **Retro-Vormauerziegel**
  werden in einem speziellen Fertigungsprozess künstlich veraltet und erhalten eine besonders rustikale, unregelmäßige Oberfläche mit charakteristischen, leicht gebrochenen Kanten.
- **Wasserstrichziegel**
  - auch Handstrich genannt - werden durch Drehtischpressen gedrückt und erhalten durch den Einsatz von Wasser als Trennmittel eine typische Oberflächenstruktur.
- **Ringofenbrand-Ziegel**
  werden nach der Formgebung und dem Trocknen in traditionellen Ringöfen gebrannt, in denen erfahrene Brennmeister jeden Ziegel zu einem Unikat werden lassen.

Terca Klinkerriemchen

- **Klinkerriemchen**
  werden nach DIN EN 1441 in unterschiedlichen Farben, Oberflächen und Formaten, auch in objektbezogener Produktion, gefertigt.
- **Riemchen und Winkelriemchen**
  werden geschnitten aus dem Sortiment an Vormauerziegeln und Klinker auf Anfrage.

Terca Fassadenlösungen

Von wienerberger

Terca Sonderanfertigungen

- **Formziegel und historische Formate**
  werden in der Ziegel Manufaktur in Buchwäldchen auf Anfrage gefertigt. Ein umfangreiches Sortiment an Formziegeln und historischen Formaten steht zur Verfügung, z.B. für die Sanierung von denkmalgeschützten Bauwerken.
- **Objektsortierungen**
  sind bei größeren Objekten nach individuellen Kundenwünschen möglich. Hier werden andere Formate, Oberflächen oder Farben in Sonderanfertigung hergestellt.

Terca Riemchen und Klinkerriemchen

Aus der Serie Terca Fassadenlösungen von wienerberger



Terca Riemchen und Klinkerriemchen eignen sich durch eine geringe Wasseraufnahme, hohe Festigkeit und geringe Maßtoleranz auch für großflächige Objektfassaden. Nicht alle Terca Riemchen werden aus Vormauerziegeln geschnitten: Terca Mistral Riemchen sind einzeln im Handformverfahren gefertigt und im elektrisch betriebenen Ofen gebrannt.

Terca Riemchen im Handformverfahren

Ästhetisch, innovativ

Terca Mistral

Terca Mistral-Riemchen werden in einem Handformverfahren hergestellt und im elektrischen Ofen gebrannt. Dieses Verfahren kombiniert eine Handformpresse mit digitaler Engobierung und gezielter Besandung, wodurch eine echte Handformtextur mit einzigartiger Oberfläche entsteht. Die Auslieferung als Einling bietet eine flexible Verarbeitung und Verlegung.

Terca Mistral Riemchen verfügen über eine rustikale und widerstandsfähige, farbbeständige Oberfläche. Entwickelt für den Einsatz auf massiven oder wärmegedämmten Außenwandkonstruktionen eignen sie sich sowohl im Neubau als auch in der energetischen Sanierung.



Terca Mistral Riemchen verbinden die Optik klassischer Handformziegel mit moderner Herstellung.

Terca Riemchen und Klinkerriemchen

Aus der Serie Terca Fassadenlösungen von wienerberger



Terca Mistral Riemchen werden in einem weltweit ersten Handformverfahren hergestellt und im elektrischen Ofen gebrannt.



Das Produktionsverfahren kombiniert eine echte Handformpresse mit einer digitalen Engobierung und gezielten Besandung.



Terca Mistral Elfenbeinbeige



Terca Mistral Beigebraun



Terca Mistral Magmarot



Terca Mistral Kupferrot



Terca Mistral Platingrau



Terca Mistral Lavagrau

Technische Eigenschaften Mistral

Terca Mistral	
Material	Ziegelriemchen in Anlehnung an DIN 105-100

Terca Riemchen und Klinkerriemchen

Aus der Serie Terca Fassadenlösungen von wienerberger


Terca Mistral	
Einsatzbereich	Innen- und Außenbereich
Geeignete Untergründe	Monolithisches Mauerwerk, WDVS, bestehende Fassaden
Format	WDF: 215 x 65 x 18 mm (Materialbedarf: ca. 58 Stck./m²) WDF Winkelriemchen: 215 x 102 x 65 x 18 mm (Materialbedarf: ca. 13 Stck./lfm)
Charakter	Gepresste grobkeramische Ziegelriemchen mit besandeter Handform-Oberfläche
Wasseraufnahme	Gering
Frostbeständigkeit	Nach EN ISO 10545-12
Brandschutzklasse	A1 nach DIN 4102 und EN 13501-1

Terca Klinkerriemchen

Vielfalt an Farben und Oberflächen

Terca Riemchenkollektion


Terca Riemchen finden sowohl im Neubau als auch in Bestandsobjekten Anwendung. Die nach DIN EN 1441 hergestellten Klinkerriemchen haben eine geringe Wasseraufnahme (<3%), sind diffusionsoffen, nicht brennbar, frostbeständig und geeignet für massive als auch wärmegedämmte Außenwände.
Insbesondere in Kombination mit WDVS ermöglichen Terca Riemchen eine edle Klinkeroptik bei geringem Aufbaugewicht. Die verschiedenen Farben und Strukturen lassen lebendige Fassadenbilder entstehen.
Terca Klinkerriemchen gibt es in unzähligen Farben mit glatter oder rustikaler Oberfläche.

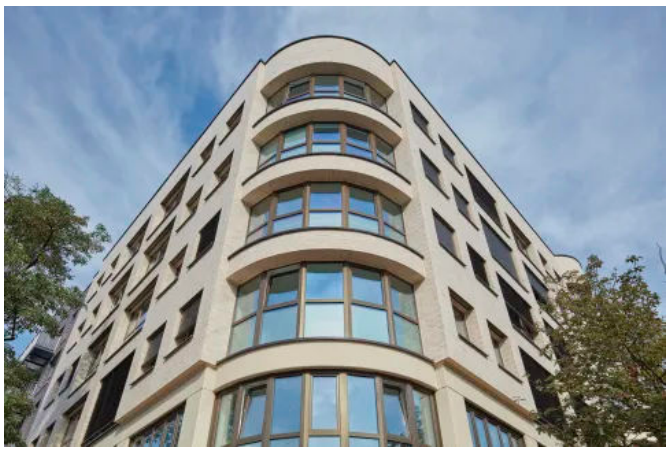


Terca Fassade mit Riemchen Blaze



Terca Blaze Beigecreme Klinkerriemchen mit rustikaler Oberfläche



Terca Omnia Basaltgrau Klinkerriemchen mit glatter Oberfläche



Terca Desert Orangebraun Klinkerriemchen mit rustikaler Oberfläche

Terca Riemchen und Klinkerriemchen

Aus der Serie Terca Fassadenlösungen von wienerberger

Technische Eigenschaften Terca

Terca Riemchen	
Material	Klinkerriemchen DIN EN 1441
Einsatzbereich	Innen- und Außenbereich
Geeignete Untergründe	Monolithisches Mauerwerk, WDVS, bestehende Fassaden
Format	NF-Riemchen: 240 x 71 x 14 mm (Materialbedarf: ca. 48 Stck./m²) NF-Winkelriemchen: 115 x 14 x 71/240 (Materialbedarf: ca. 13 Stck./lfm) NF-Läuferwinkelriemchen: 240 x 14 x 71/115 (Materialbedarf: ca. 4 Stck./lfm)
Charakter	Klinkerriemchen mit glatter, geschuppter oder Wasserstrich-Oberfläche
Wasseraufnahme	≤ 3 %
Frostbeständigkeit	Nach EN ISO 10545-12
Brandschutzklasse	A1 nach DIN 4102 und EN 13501-1

Weitere Informationen

Mehr über Terca Riemchen

Websites der Produkte:
Terca Riemchenkollektion
Downloads:
Produktkatalog Terca Fassadenlösungen