# Thermoholz für die Fassade und den Innenbereich

Von LUNAWOOD



© @chloealyshea

**OY LUNAWOOD LTD**
Aleksanterinkatu 25 A
15140 Lahti
Finnland

Tel.: +49 172 7559488

info@lunawood.com
lunawood.com/

Lunawood Thermoholz ist für alle dekorativen Oberflächen wie Fassaden und Innenräume geeignet. Das Thermoholz wird für den Innenbereich sowie im Außenbereich eingesetzt. Die Lunawood Thermowood-Verkleidung ist langlebig und besitzt eine hohe Dimensionsstabilität. Wenn LunaThermo-D dem UV-Licht ausgesetzt wird, wird es silbergrau, wenn es nicht durch einen pigmentierten Oberflächenschutz geschützt wird. Durch Hinzufügen einer Oberflächenbehandlung kann die natürliche braune Farbe beibehalten werden. Auch farbige und sogar schwarze Behandlungen sind möglich.

**Verfahren der thermischen Modifizierung**

Lunawood Thermowood ist ein innovatives Holzmaterial, das mit den natürlichen Methoden Wärme und Dampf hergestellt wird. Die thermische Modifikation verbessert die Eigenschaften des Holzes und erweitert damit die Anwendungsbereiche, in denen das Holz verwendet werden kann.
Thermoholz ist formstabil, fäulnisresistent und harzfrei. Es kann innen oder außen in jedem Klima verwendet werden. Lunawood ist ein giftfreies Naturprodukt, das leicht zu bearbeiten und zu installieren ist.

**Wärmebehandlungsklasse**

LunaThermo-D (D für „Dauerhaftigkeit“) hat eine dunklere Braunfärbung. Dauerhaftigkeit und Stabilität werden durch die thermische Modifizierung erheblich verbessert. LunaThermo-D wird bei einer höheren Temperatur von 212 °C wärmebehandelt und eignet sich sowohl für Innen- als auch Außenbereiche.

**30 Jahre Lebenserwartung**

Eine unbehandelte LunaThermo-D-Außenverschalung hat eine Lebenserwartung von 30 Jahren. Dieser Wert beruht auf mehreren Faktoren, darunter die Ausführungsqualität beim Bau, Witterungsbedingungen, Standort, Höhenlage und Gestaltung. Behandeltes LunaThermo-D-Thermoholz hat eine noch höhere Lebenserwartung, vorausgesetzt, die Oberflächenbehandlung wird während der gesamten Gebrauchsdauer gemäß Herstelleranweisungen des verwendeten Produkts gewartet und gepflegt.

**Eigenschaften Lunawood Thermoholz**

- **Wetterbeständigkeit**
  Aufgrund des Abbaus von Hemicellulose (Zuckerketten) enthält das Holz nicht mehr genügend Nährstoffe, um Fäulnisträger zu unterstützen (KOMO-Zertifizierung). LunaThermo-D-Klasse: Thermoholz hat Zerfallswiderstandsklasse auf 2 (dauerhaft) (EN 350-2). Holzprodukte mit den Zerfallswiderstandsklassen 1 und 2 sind ohne zusätzliche Behandlung für den Außenbereich geeignet.
  LunaThermo-D gehört der Dauerhaftigkeitsklasse 2 an und hat im Hinblick auf Fäulnisresistenz eine Lebensdauer von 30 Jahren (nach BRE). Dies gilt für Außenverkleidungen und Terrassendielen. Bei Terrassendielen verringert sich die erwartete Verwendungsdauer durch Oberflächenverschleiß und Oberflächenlast auf etwa 15 bis 20 Jahre. Der Einsatz von Thermoholz mit direktem Bodenkontakt wird nicht empfohlen.
- **Dimensionsstabilität**

## Thermoholz für die Fassade und den Innenbereich

Von LUNAWOOD

Nach der thermischen Modifikation sinkt der Feuchtigkeitsgehalt des Holzes auf etwa 4 bis 6 Prozent. Die Gleichgewichtsfeuchte wird durch thermische Modifikation dauerhaft reduziert. Der Gleichgewichtsfeuchtegehalt von Thermoholz ist etwa halb so hoch wie der von unbehandelten Holz. Als Folge dieses verringerten Gleichgewichtsfeuchtigkeitsgehalts reagiert Thermoholz nicht so stark auf Veränderungen der Feuchtigkeit wie unbehandeltes Holz. In der Praxis bedeutet das, dass Thermoholz formstabil ist und seine Form viel besser behält als unbehandeltes Holz.

- **Ungiftig und frei von Chemikalien**
  Lunawood Thermoholz ist ein Holzmaterial, das mit natürlichen Methoden hergestellt wird. Bei der Herstellung werden nur Wärme und Dampf verwendet und es werden keinerlei Chemikalien zugesetzt.
- **Harzfrei**
  Während des thermischen Modifikationsprozesses wird Harz aus dem Holz entfernt. Dadurch scheidet das Holz auch bei hohen Temperaturen kein Harz aus.
- **Brandschutz**
  Lunawood ThermoWood® Produkte sind auch als feuergeschützt erhältlich. Durch das Brandimprägnierungsverfahren erfüllt Lunawood ThermoWood® die geforderte Brandklasse B für Fassadenkonstruktionen.

## LUNAWOOD Thermoholz für Fassade und Innenbereich

Aus der Serie Thermoholz für die Fassade und den Innenbereich von LUNAWOOD



Finnische Expertise in Thermoholz seit 2001: Entwickelt und hergestellt in Finnland mit mehr als 20 Jahren Erfahrung bietet Lunawood Thermoholz innovative und langlebige Holzlösungen für Innen- und Außenbereiche. Das Holz zeichnet sich durch hohe Dimensionsstabilität, Langlebigkeit und einen natürlichen Herstellungsprozess aus. Es eignet sich für Innen- und Außenbereiche und bleibt auch unter wechselnden Bedingungen formstabil. Wo immer Lunawood Thermoholz eingesetzt wird, verleiht es dem Raum eine natürliche Atmosphäre mit nordischem Charakter.

# LUNAWOOD Thermoholz für Fassade und Innenbereich

Aus der Serie Thermoholz für die Fassade und den Innenbereich von LUNAWOOD

**Objektbeispiele Fassaden und Innenbereiche**

**Allgemeines zu Lunawood Thermowood**



**Eigenschaften Lunawood**

Lunawood Thermowood ist ein Holzmaterial, das mit den natürlichen Methoden Wärme und Dampf hergestellt wird. Durch diese thermische Modifikation lassen sich die Eigenschaften der Wetterbeständigkeit verbessern. Das Holz wird formstabil, fäulnisresistent und harzfrei.
Thermoholz kann sowohl innen oder außen in jedem Klima verwendet werden. Lunawood ist ein leicht zu verarbeitendes, giftfreies Naturprodukt.

**Weitere Produktinformationen**

Das Rohmaterial für Lunawood stammt aus PEFC-zertifizierten nordischen Wäldern. Die thermische Modifizierung verleiht dem Thermoholz Langlebigkeit, sodass es als Langzeitspeicher für $CO_2$ dienen kann.
Download Bericht

**Optionaler Brandschutz**

Lunawood Produkte sind auch feuergeschützt erhältlich. Durch das optionale Brandimprägnierungsverfahren erfüllt Lunawood die geforderte Brandklasse B für Fassadenkonstruktionen.
Völlig imprägnierter Brandschutz beeinträchtigt weder das optische Erscheinungsbild noch die ursprünglichen technischen Eigenschaften von Lunawood. Die Behandlung ist in allen Klimazonen dauerhaft.
Weitere Informationen Feuergeschütztes Lunawood

# LUNAWOOD Thermoholz für Fassade und Innenbereich

Aus der Serie Thermoholz für die Fassade und den Innenbereich von LUNAWOOD

## Objektbeispiele



Loft Green Apartments, Rumänien



Het Epos Grundschule, Niederlande



Wind Hill, Südkorea



Casa A, Portugal



Project Ö, Finnland



Universität Aurum, Finnland

## LUNAWOOD Thermoholz für Fassade und Innenbereich

Aus der Serie Thermoholz für die Fassade und den Innenbereich von LUNAWOOD



Wohnbauprojekt Alcobendas, Spanien



Luna Triple 32x140: Casa en Perillo, Spanien



Luna UTS 19x117: Privathaus, Australien



RV House, Portugal



Mercat Barcelona, Spanien



Square House, Korea

## LUNAWOOD Thermoholz für Fassade und Innenbereich

Aus der Serie Thermoholz für die Fassade und den Innenbereich von LUNAWOOD



Luna SHP 42x42: Casa Montagna, Spanien




Luna SHP 42x92: Privathaus, Spanien



Lohjan Saarenta, Finnland



The Golf Village, Brasilien

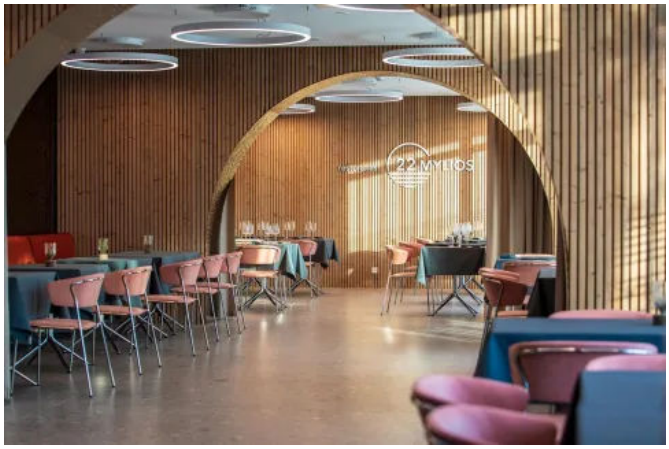

Luna Triple 32x140: Hotel Spa Nida, Littauen

Ausführliche Informationen zu Referenzen in den Architekturobjekten von OY Lunawood.

# LUNAWOOD Thermoholz für Fassade und Innenbereich

Aus der Serie Thermoholz für die Fassade und den Innenbereich von LUNAWOOD

### Technische Produktinformationen



Lunawood ist ein hygienisches Material ohne Harz, was die vielfältigen Verwendungsmöglichkeiten erweitert. Thermoholz ist eines der in Saunen meistverbauten Hölzer und eignet sich ideal für Nassbereiche.
Neben der Optik vermeidet die thermische Modifizierung von Holz das Risiko schädlicher Ausdünstungen, etwa von Formaldehyd. Thermoholz ist ein natürlicher, sicherer und hygienischer Werkstoff für den Innenbereich, selbst für Personen, die auf Holz allergisch reagieren.

Durch thermische Modifikation und Verleimung können 210 mm breite, gesundastige und äußerst dimensionsstabile Bretter angeboten werden. Thermisch modifizierte skandinavische Nadelhölzer können auch unter warmen und feuchten Wetterbedingungen eingesetzt werden. Darüber hinaus tragen die Außenverschalungen die CE-Kennzeichnung für Konformität mit EU-Richtlinien.

### 30 Jahre Lebenserwartung

Eine unbehandelte LunaThermo-D-Außenverschalung ist als “langlebig” eingestuft und hat eine Lebenserwartung von 30 Jahren. Dieser Wert beruht auf mehreren Faktoren, darunter die Ausführungsqualität beim Bau, Witterungsbedingungen, Standort, Höhenlage und Gestaltung. Behandeltes LunaThermo-D-Thermoholz hat eine noch höhere Lebenserwartung, vorausgesetzt, die Oberflächenbehandlung wird während der gesamten Gebrauchsdauer gemäß Herstelleranweisungen des verwendeten Produkts gewartet und gepflegt.

### Optische Qualität

Die hohe Temperatur des Thermoverfahrens entzieht dem Holz das Harz. Sowohl behandelte als auch unbehandelte LunaThermo-D-Verkleidungen haben daher eine hohe optische Qualität. Temperatur und Dauer des Thermoverfahrens bestimmen die Farbe des Holzes: je höher die Temperatur, desto dunkler die Farbe.
Wie bei jedem Weichholz gibt es leichte Unterschiede, die auf Dichtevariationen zurückzuführen sind. Wird unbehandeltes LunaThermo-D UV-Strahlung ausgesetzt, entwickelt sich seine Farbe mit der Zeit zu einem Silbergrau.

### Produkte für den Innen- und Außenbereich

#### Luna Aalto und Luna Triple mit Plus X Awards

Die ThermoWood®-Profile Luna Aalto und Luna Triple von Lunawood wurden im Rahmen des Plus X Award 2025 in Deutschland in vier Kategorien ausgezeichnet: High Quality, Design, Ease of Use und Functionality.
Die Auszeichnungen stehen im Zusammenhang mit Lunawoods Anspruch, langlebige Holzlösungen zu entwickeln, die sowohl gestalterische als auch funktionale Anforderungen erfüllen und auf den verantwortungsvollen Umgang mit natürlichen Ressourcen ausgerichtet sind. Die Profile Luna Aalto und Luna Triple verbinden gestalterische Elemente der nordischen Landschaft mit zeitgenössischer Architektur und bieten strukturierte Oberflächen für den modernen Holzbau.

## LUNAWOOD Thermoholz für Fassade und Innenbereich

Aus der Serie Thermoholz für die Fassade und den Innenbereich von LUNAWOOD

Die Lunawood Produkte lassen sich in allen Klimazonen für Fassaden, Innenräume und auch in der Landschaftsgestaltung nutzen. Bleibt das Holz unbehandelt, bekommt es außen eine schöne silberne Farbe.
Das Holzmaterial ist formstabil, ungiftig und zu 100 % harzfrei.



Weingut Lahofer, Tschechische Republik, Foto: Alexandra Timpau

**Luna Arctic-Produkte** sind die Lösung, um die natürliche Witterungsbeständigkeit von Holz zu erhalten. Sie bieten eine sofortige graue Oberfläche, die sich mit der Zeit entwickelt. Luna Arctic-Produkte haben eine gebürstete Oberfläche, die mit einem silbergrauen Finish veredelt ist.

### Luna Arctic Triple 32×140 Brushed





- Formbeständig
- Einfach zu montieren - ein Paneel mit Nut und Feder
- Thermoholzprodukt aus Finnland

### Technische Daten Luna Arctic Triple 32×140 Brushed

| | |
|---|---|
| Abmessungen (mm) | 32 x 140 |

## LUNAWOOD Thermoholz für Fassade und Innenbereich

Aus der Serie Thermoholz für die Fassade und den Innenbereich von LUNAWOOD

| | |
|---|---|
| Klasse | LunaThermo-D |
| Holzart | Nordische Fichte |
| Oberfläche | silbergraue Beschichtung |
| Längen (m) | 3,6 - 5,4 |
| Bedarf für 1 $m^2$ | 7,57 m |

### Luna Arctic Layer 19×142 Brushed





- Formbeständig, geeignet für alle Klimazonen
- Einfach zu montieren - ein Paneel mit Nut und Feder
- Thermoholzprodukt aus Finnland

### Technische Daten Luna Arctic Layer 19×142 Brushed

| | |
|---|---|
| Abmessungen (mm) | 19 x 142 |
| Klasse | LunaThermo-D |
| Holzart | Nordische Fichte |
| Oberfläche | silbergraue Beschichtung |
| Längen (m) | 3,6 - 5,1 |

## LUNAWOOD Thermoholz für Fassade und Innenbereich

Aus der Serie Thermoholz für die Fassade und den Innenbereich von LUNAWOOD

| | |
|---|---|
| Bedarf für 1 m² | 7,46 m |

### Luna Arctic Layer 19×188 Brushed





- Formbeständig, geeignet für alle Klimazonen
- Einfach zu montieren - ein Paneel mit Nut und Feder
- Thermoholzprodukt aus Finnland

### Technische Daten Luna Arctic Layer 19×188 Brushed

| | |
|---|---|
| Abmessungen (mm) | 19 x 188 |
| Klasse | LunaThermo-D |
| Holzart | Nordische Fichte |
| Oberfläche | silbergraue Beschichtung |
| Längen (m) | 3,6 - 5,4 |
| Bedarf für 1 m² | 5,55 m |

## LUNAWOOD Thermoholz für Fassade und Innenbereich

Aus der Serie Thermoholz für die Fassade und den Innenbereich von LUNAWOOD

**Luna Arctic SHP 19×117 Brushed**



- Formbeständig, geeignet für alle Klimazonen
- Thermoholzprodukt aus Finnland

**Technische Daten Luna Arctic SHP 19×117 Brushed**

| | |
|---|---|
| Abmessungen (mm) | 19 x 117 |
| Klasse | LunaThermo-D |
| Holzart | Nordische Kiefer |
| Oberfläche | silbergraue Beschichtung |
| Längen (m) | 3,0 / 3,6 - 5,1 |

## LUNAWOOD Thermoholz für Fassade und Innenbereich

Aus der Serie Thermoholz für die Fassade und den Innenbereich von LUNAWOOD

### Luna Arctic SHP 19×92 Brushed




- Formbeständig, geeignet für alle Klimazonen
- Thermoholzprodukt aus Finnland

**Technische Daten Luna Arctic SHP 19×92 Brushed**

| | |
|---|---|
| Abmessungen (mm) | 19 x 92 |
| Klasse | LunaThermo-D |
| Holzart | Nordische Kiefer |
| Oberfläche | silbergraue Beschichtung |
| Längen (m) | 3,0 / 3,6 - 4,5 |

### Luna Triple 32 x 140





Profilskizze Triple 32 x 140

- ergibt einen 3D-Latteneffekt
- dimensionsstabil und schnelle Installation

## LUNAWOOD Thermoholz für Fassade und Innenbereich

Aus der Serie Thermoholz für die Fassade und den Innenbereich von LUNAWOOD

- Thermoholzprodukt aus Finnland


**Technische Daten Luna Triple 32 x 140**

| | |
|---|---|
| Abmessungen (mm) | 32 x 140 |
| Klasse | LunaThermo-D |
| Holzart | Nordische Fichte |
| Längen (m) | 3,9 - 5,4 |
| Bedarf für 1 $m^2$ | 7,57 m |

**Luna Femma 26 x 142**



Luna Femma 26 x 142



Profilskizze Luna Femma 26 x 142

- traditionelles Panel-Produkt mit fünf Profilsträngen
- mit 10 mm Nut und abgeflachtem Oberteil
- Kante 2 mm gefasst
- dimensionsstabil
- Thermoholzprodukt aus Finnland

**Technische Daten Luna Femma 26 x 142**

| | |
|---|---|
| Abmessungen (mm) | 26 x 142 |
| Klasse | LunaThermo-D |
| Holzart | Nordische Fichte |
| Längen (m) | 3,9 - 5,4 |
| Bedarf für 1 $m^2$ | 7,46 m |

# LUNAWOOD Thermoholz für Fassade und Innenbereich

Aus der Serie Thermoholz für die Fassade und den Innenbereich von LUNAWOOD

### Luna Aalto 32 x 142



Luna Aalto 32 x 142



Profilskizze Luna Aalto 32 x 142

- wellenförmiges Profil mit 3D-Effekt für Innen und Außen
- glatte und gehobelte Oberfläche mit “Schmetterlingsknoten”
- dimensionsstabil
- Thermoholzprodukt aus Finnland

### Technische Daten Luna Aalto 32 x 142

| | |
|---|---|
| Abmessungen (mm) | 32 x 142 |
| Klasse | LunaThermo-D |
| Holzart | Nordische Kiefer |
| Längen (m) | 3,6 - 5,1 |
| Bedarf für 1 $m^2$ | 7,4 m |

## LUNAWOOD Thermoholz für Fassade und Innenbereich

Aus der Serie Thermoholz für die Fassade und den Innenbereich von LUNAWOOD

### Luna Panel System



Luna Panel System



Profilskizze Luna Panel System 19 x 117

- Design mit 3 mm Schattenlinie
- verdeckte Befestigung
- dimensionsstabil
- Thermoholzprodukt aus Finnland

### Technische Daten Luna Panel System

| | | |
|---|---|---|
| Klasse | LunaThermo-D | |
| Holzart | Nordische Kiefer | |
| **Abmessungen (mm)** | **Längen (m)** | Bedarf für 1 $m^2$ |
| 19 x 68 | 2,7 - 5,1 | 17,5 m |
| 19 x 117 | 3,0/3,6 - 5,1 | 9,43 m |
| 19 x 165 | 3,6 - 5,4 | 6,5 m |
| 26 x 92 | 3,0-4,5 | 12,35 m |
| 42 x 68 | 3,0/3,6 - 4,2 | 18,34 m |


## LUNAWOOD Thermoholz für Fassade und Innenbereich

Aus der Serie Thermoholz für die Fassade und den Innenbereich von LUNAWOOD

**Luna Duple 32 x 140**



Luna Duple 32 x 140



Profilskizze Duple 32 x 140

- ergibt einen 3D-Latteneffekt
- dimensionsstabil und schnelle Installation
- Thermoholzprodukt aus Finnland

**Technische Daten Luna Duple 32 x 140**

| | |
|---|---|
| Abmessungen (mm) | 32 x 140 |
| Klasse | LunaThermo-D |
| Holzart | Nordische Fichte |
| Längen (m) | 3,6 - 5,4 |
| Bedarf für 1 $m^2$ | 7,57 m |


## LUNAWOOD Thermoholz für Fassade und Innenbereich

Aus der Serie Thermoholz für die Fassade und den Innenbereich von LUNAWOOD

**Luna Duo 32 x 140**



Luna Duo 32 x 140



Profilskizze Duo 32 x 140

- ergibt einen 3D-Latteneffekt
- dimensionsstabil und schnelle Installation
- Thermoholzprodukt aus Finnland

**Technische Daten Luna Duo 32 x 140**

| | |
|---|---|
| Abmessungen (mm) | 32 x 140 |
| Klasse | LunaThermo-D |
| Holzart | Nordische Fichte |
| Längen (m) | 3,6 - 5,4 |
| Bedarf für 1 $m^2$ | 7,57 m |


## LUNAWOOD Thermoholz für Fassade und Innenbereich

Aus der Serie Thermoholz für die Fassade und den Innenbereich von LUNAWOOD

### Luna Trio 26 x 92



Luna Trio 26 x 92



Profilskizze Luna Trio 26 x 92

- ergibt einen 3D-Latteneffekt
- dimensionsstabil und schnelle Installation
- Thermoholzprodukt aus Finnland

### Technische Daten Luna Trio 26 x 92

| | |
|---|---|
| Abmessungen (mm) | 26 x 92 |
| Klasse | LunaThermo-D |
| Holzart | Nordische Kiefer |
| Längen (m) | 3,0 - 4,5 |
| Bedarf für 1 $m^2$ | 11,90 m |

# LUNAWOOD Thermoholz für Fassade und Innenbereich

Aus der Serie Thermoholz für die Fassade und den Innenbereich von LUNAWOOD

### Luna Layer 19 x 142 Gebürstet



Luna Layer 19 x 142 Gebürstet



Profilskizze Luna Layer 19 x 142

- gebürstete Thermowood-Platte
- beindruckende Haptik und Optik von echtem Naturholz
- gerade Kanten erzeugen Schatten zwischen den Paneelen
- Thermoholzprodukt aus Finnland

### Technische Daten Luna Layer 19 x 142 Gebürstet

| | |
|---|---|
| Abmessungen (mm) | 19 x 142 |
| Klasse | LunaThermo-D |
| Holzart | Nordische Fichte |
| Längen (m) | 3,6 - 5,1 |
| Bedarf für 1 $m^2$ | 7,46 m |

# LUNAWOOD Thermoholz für Fassade und Innenbereich

Aus der Serie Thermoholz für die Fassade und den Innenbereich von LUNAWOOD

### Luna Layer 19 x 188 Gebürstet



Luna Layer 19 x 188 Gebürstet



Profilskizze Luna Layer 19 x 188

- gebürstete Thermowood-Platte
- beindruckende Haptik und Optik von echtem Naturholz
- gerade Kanten erzeugen Schatten zwischen den Paneelen
- Thermoholzprodukt aus Finnland

### Technische Daten Luna Layer 19 x 188 Gebürstet

| | |
|---|---|
| Abmessungen (mm) | 19 x 188 |
| Klasse | LunaThermo-D |
| Holzart | Nordische Fichte |
| Längen (m) | 3,6 - 5,4 |
| Bedarf für 1 $m^2$ | 5,55 m |

## LUNAWOOD Thermoholz für Fassade und Innenbereich

Aus der Serie Thermoholz für die Fassade und den Innenbereich von LUNAWOOD

### Luna TGV 19 x 140



Luna TGV 19 x 140



Profilskizze Luna TGV 19 x 140

- Thermoholz-Fassadenverkleidung
- dimensionsstabil
- Thermoholzprodukt aus Finnland

### Technische Daten Luna TGV 19 x 140

| | |
|---|---|
| Abmessungen (mm) | 19 x 140 |
| Klasse | LunaThermo-D |
| Holzart | Nordische Fichte |
| Längen (m) | 3,6 - 5,1 |
| Bedarf für 1 $m^2$ | 7,69 m |

# LUNAWOOD Thermoholz für Fassade und Innenbereich

Aus der Serie Thermoholz für die Fassade und den Innenbereich von LUNAWOOD

**Luna UTS 19 x 117**



Luna UTS 19 x 117



Profilskizze Luna UTS 19 x 117

- Nut-und-Feder-Profil mit scharfen Kanten erzeugt Schatteneffekt
- dimensionsstabil
- Thermoholzprodukt aus Finnland

**Technische Daten Luna UTS 19 x 117**

| | |
|---|---|
| Abmessungen (mm) | 19 x 117 |
| Klasse | LunaThermo-D |
| Holzart | Nordische Kiefer |
| Längen (m) | 3,0/3,6 - 5,1 |
| Bedarf für 1 $m^2$ | 9,35 m |

# LUNAWOOD Thermoholz für Fassade und Innenbereich

Aus der Serie Thermoholz für die Fassade und den Innenbereich von LUNAWOOD

**Luna UTV 19 x 117**



Luna UTV 19 x 117



Profilskizze Luna UTV 19 x 117

- Nut-und-Feder-Profil mit abgeschrägten Kanten erzeugt Schatteneffekt
- dimensionsstabil
- Thermoholzprodukt aus Finnland

**Technische Daten Luna UTV 19 x 117**

| | |
|---|---|
| Abmessungen (mm) | 19 x 117 |
| Klasse | LunaThermo-D |
| Holzart | Nordische Kiefer |
| Längen (m) | 3,0/3,6 - 5,1 |
| Bedarf für 1 $m^2$ | 9,35 m |

## LUNAWOOD Thermoholz für Fassade und Innenbereich

Aus der Serie Thermoholz für die Fassade und den Innenbereich von LUNAWOOD

### Luna UTV 19 x 140



Luna UTV 19 x 140



Profilskizze Luna UTV 19 x 140

- Nut-und-Feder-Profil mit scharfen Kanten erzeugt Schatteneffekt
- dimensionsstabil
- Thermoholzprodukt aus Finnland

### Technische Daten Luna UTV 19 x 140

| | |
|---|---|
| Abmessungen (mm) | 19 x 140 |
| Klasse | LunaThermo-D |
| Holzart | Nordische Kiefer |
| Längen (m) | 3,6 - 5,4 |
| Bedarf für 1 $m^2$ | 7,69 m |

## LUNAWOOD Thermoholz für Fassade und Innenbereich

Aus der Serie Thermoholz für die Fassade und den Innenbereich von LUNAWOOD

### Luna Trim Hidden Nailing 20 x 142



Luna Trim Hidden Nailing 20 x 142



Profilskizze Luna Trim Hidden Nailing 20 x 142

- V-förmige Nut zum verdeckten Nageln
- dimensionsstabil und schnelle Installation
- Thermoholzprodukt aus Finnland

### Technische Daten Luna Trim Hidden Nailing 20 x 142

| | |
|---|---|
| Abmessungen (mm) | 20 x 142 |
| Klasse | LunaThermo-D |
| Holzart | Nordische Kiefer |
| Längen (m) | 3,6 - 5,1 |
| Bedarf für 1 $m^2$ | 8,10 m |

# LUNAWOOD Thermoholz für Fassade und Innenbereich

Aus der Serie Thermoholz für die Fassade und den Innenbereich von LUNAWOOD

**Luna Pure Hidden Nailing 20 x 142**



Luna Pure Hidden Nailing 20 x 142



Profilskizze Luna Pure Hidden Nailing 20 x 142

- V-förmige Nut zum verdeckten Nageln
- dimensionsstabil
- Thermoholzprodukt aus Finnland

**Technische Daten Luna Pure Hidden Nailing 20 x 142**

| | |
|---|---|
| Abmessungen (mm) | 20 x 142 |
| Klasse | LunaThermo-D |
| Holzart | Nordische Fichte |
| Längen (m) | 3,6 - 5,1 |
| Bedarf für 1 $m^2$ | 8,26 m |

## LUNAWOOD Thermoholz für Fassade und Innenbereich

Aus der Serie Thermoholz für die Fassade und den Innenbereich von LUNAWOOD

### Luna Bevel Hidden Nailing 26 x 142



Luna Bevel Hidden Nailing 26 x 142



Profilskizze Luna Bevel Hidden Nailing 26 x 142

- V-förmige Nut zum verdeckten Nageln
- dimensionsstabil und schnelle Installation
- Thermoholzprodukt aus Finnland

### Technische Daten Luna Bevel Hidden Nailing 26 x 142

| | |
|---|---|
| Abmessungen (mm) | 26 x 142 |
| Klasse | LunaThermo-D |
| Holzart | Nordische Fichte |
| Längen (m) | 3,9 - 5,4 |
| Bedarf für 1 $m^2$ | 8,26 m |

# LUNAWOOD Thermoholz für Fassade und Innenbereich

Aus der Serie Thermoholz für die Fassade und den Innenbereich von LUNAWOOD

### Luna UYLS 20 x 140



Luna UYLS 20 x 140



Profilskizze Luna UYLS 20 x 140

- Nut-Feder-Profil erzeugt einen abgeschrägten Eindruck
- dimensionsstabil
- harzfrei und ungiftig
- Thermoholzprodukt aus Finnland

### Technische Daten Luna UYLS 20 x 140

| | |
|---|---|
| Abmessungen (mm) | 20 x 140 |
| Klasse | LunaThermo-D |
| Holzart | Nordische Kiefer |
| Längen (m) | 3,6 - 5,4 |
| Bedarf für 1 $m^2$ | 7,69 m |

## LUNAWOOD Thermoholz für Fassade und Innenbereich

Aus der Serie Thermoholz für die Fassade und den Innenbereich von LUNAWOOD

### Luna SHP



Luna SHP



Profilskizze Luna SHP 43 x 92

- Glattkantenprofil / Thermoholzlatte für Fassaden, Sonnenschutz, Innenausbau und dekorative Oberflächen
- rustikale Optik und Haptik
- dimensionsstabil
- Thermoholzprodukt aus Finnland

### Technische Daten Luna SHP

| | |
|---|---|
| Klasse | LunaThermo-D |
| Holzart | Nordische Kiefer |
| **Abmessungen (mm)** | **Längen (m)** |
| 19 x 92 | 3,0 / 3,6-4,5 |
| 19 x 117 | 3,0 / 3,6-5,1 |
| 26 x 92 | 3,0 / 3,6-4,5 |
| 26 x 117 | 3,0 / 3,6-5,4 |
| 26 x 140 | 3,6-5,1 |
| 40 x 185 | 3,0 / 3,6-5,4 |
| 42 x 42 | 3,0/3,6 - 4,8 |
| 42 x 68 | 3,0/3,6 - 4,2 |
| 42 x 92 | 3,0/3,9 - 5,4 |
| 42 x 117 | 3,6 - 5,4 |
| 42 x 140 | 3,6 - 5,4 |

## LUNAWOOD Thermoholz für Fassade und Innenbereich

Aus der Serie Thermoholz für die Fassade und den Innenbereich von LUNAWOOD

### Luna SSS Parallelogram 20 x 92



Luna SSS Parallelogram 20 x 92




Profilskizze Luna SSS Parallelogram 20 x 92

- Thermoholzlatte für Sonnenschutz, Zäune, Fassaden und Innenräume
- dimensionsstabil
- Thermoholzprodukt aus Finnland

### Technische Daten Luna SSS Parallelogram 20 x 92

| | |
|---|---|
| Abmessungen (mm) | 20 x 92 |
| Klasse | LunaThermo-D |
| Holzart | Nordische Kiefer |
| Längen (m) | 3,0/3,6 - 4,5 |

## LUNAWOOD Thermoholz für Fassade und Innenbereich

Aus der Serie Thermoholz für die Fassade und den Innenbereich von LUNAWOOD

### Luna SSS Parallelogram 26 x 68



Luna SSS Parallelogram 26 x 68



Profilskizze Luna SSS Parallelogram 26 x 68

- Thermoholzlatte für Sonnenschutz, Zäune, Fassaden und Innenräume
- dimensionsstabil
- Thermoholzprodukt aus Finnland

### Technische Daten Luna SSS Parallelogram 26 x 68

| | |
|---|---|
| Abmessungen (mm) | 26 x 68 |
| Klasse | LunaThermo-D |
| Holzart | Nordische Kiefer |
| Längen (m) | 3,0/3,6 - 4,8 |

**Weiterführende Herstellerinformationen**

Download Broschüre Lunawood Kollektion 2025 | Download Feuergeschütztes Lunawood

Download Technische Informationen | Download weiterer Bericht

Online Planungstool 3D-Visualizer

Download PDF Lunawood Thermowood Guideline_2025