
Trennwände für WC- und Sanitäranlagen| HIRZ Trennwand

Von HIRZ Trennwand

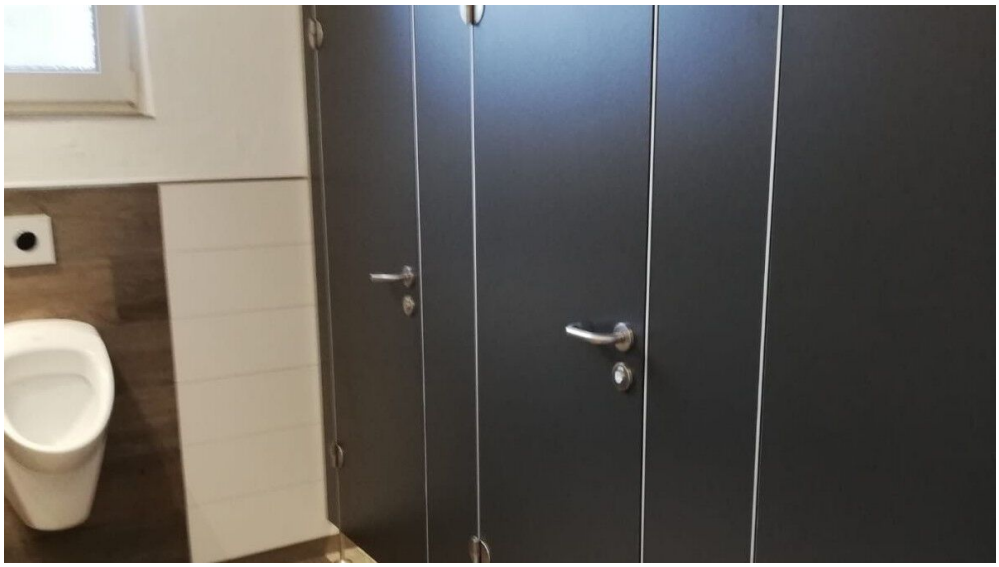

HIRZ Trennwand GmbH
Porschestr. 19
30827 Garbsen
Deutschland

Tel.: +49 5131 467190
Fax: +49 5131 467390

info@hirz-trennwand.de
www.hirz-trennwand.de

Trennwandsysteme strukturieren WC-, Dusch- und Umkleidebereiche in Industrie- und Gewerbebauten sowie in Bildungs-, Sport- und Freizeiteinrichtungen. HIRZ Trennwand bietet Kabinen und Abtrennungen für die Nachrüstung, Umgestaltung und Ausstattung von Sanitäranlagen – abgestimmt auf trockene oder feuchte Bereiche sowie unterschiedliche Nutzungen.

Lösungen für WC- und Sanitärbereiche

- WC-Trennwände für Sanitäranlagen in Trockenbereichen
- Duschtrennwände, Wechselkabinen und Trockenraumkabinen
- Behandlungs- und Solariumkabinen
- Garderobenschränke für Nass- und Trockenräume

Trennwände für WC-Anlagen


Aus der Serie Trennwände für WC- und Sanitäranlagen| HIRZ Trennwand von HIRZ Trennwand



WC-Trennwände für die Nach- oder Umrüstung in Industrie- und Gewerbebetrieben.

WC-Trennwände

Jeder Industrie- und Gewerbebetrieb ist mit eigenen WC-Anlagen auszustatten. Beträgt die Belegschaft mehr als fünf Beschäftigte, so sind die Anlagen für Männer und Frauen getrennt einzurichten und durch dauerhafte Beschriftung entsprechend zu kennzeichnen.
WC-Anlagen bestehen aus WC-Zellen mit Spülaborten und Vorräumen mit Waschgelegenheiten. Die Anlagen für Männer erhalten außerdem Urinalstellen. Die Anzahl richtet sich nach der Anzahl der Beschäftigten. Grundlagen findet man in der Arbeitsstättenverordnung, Schulbaurichtlinien der Länder, bzw. Bauordnungen und Richtlinien der Länder.

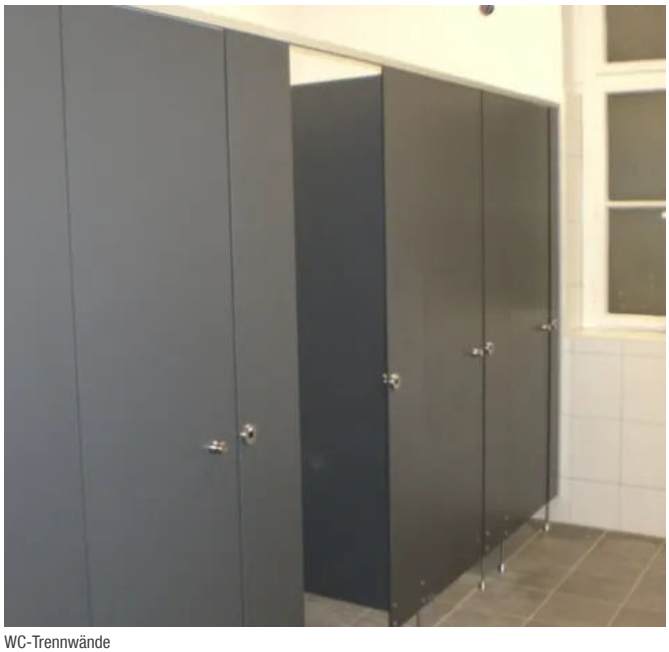

WC-Trennwände

Trennwände für WC-Anlagen

Aus der Serie Trennwände für WC- und Sanitäranlagen| HIRZ Trennwand von HIRZ Trennwand

WC-Trennwände



WC Trennwände MD30

WC Trennwände MD30

Trägermaterial: 28 mm starke Dreischicht-Spanverbundplatten V 20, beidseitig mit Melaminharzbeschichtung nach DIN. Alle nicht mit Profilen eingefaßten Kanten mit Kantenband. Oberfläche Feinstruktur.

Profile: Leichtmetall Aluminium eloxiert E6/EV 1 oder weiß pulverbeschichtet

weitere Informationen: WC Trennwände MD30



WC Trennwände T14

WC Trennwände T14

Trägermaterial: 13 mm starke, wasserfeste HPL – Kompaktplatten nach DIN 19626. Oberfläche Feinstruktur.

Profile: Leichtmetall Aluminium eloxiert E6/EV 1 oder weiß pulverbeschichtet

weitere Informationen: WC Trennwände T14



Kindergartenanlage T14K


Kindergartenanlage T14K

Trägermaterial: 13 mm starke, wasserfeste HPL – Kompaktplatten nach DIN 19626. Oberfläche Feinstruktur.

Profile: Leichtmetall Aluminium eloxiert E6/EV 1 oder weiß pulverbeschichtet

weitere Informationen: Kindergartenanlage T14K

Allgemeines

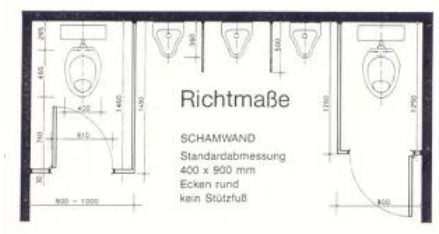

WC-Zellen:

Die Mindestfläche sollte ca. 1,25 m^2 betragen, bei einer Mindestbreite von 85 cm im Lichten.


Gemäß DIN 18228 gelten folgende Richtmaße:
85 cm x 125 cm bei nach außen aufschlagender Tür
85 cm x 150 cm bei nach innen aufschlagender Tür

DIN 18022 empfiehlt eine Bewegungstiefe von 75 cm vor dem Objekt; die Raumtiefe ist abhängig von WC-Fabrikat und Spülsystem.
Die Mindesthöhe der Trennwände sollte 190 cm betragen. Zwischen Boden und Tür bzw. Trennwandunterkante soll ein Abstand von 100 bis 180 mm verbleiben.
Zwischen Männer- und Frauenaborten ist die Trennwand in voller Raumhöhe auszuführen.

Trennwände für WC-Anlagen

Aus der Serie Trennwände für WC- und Sanitäranlagen| HIRZ Trennwand von HIRZ Trennwand

WC-Kabinen

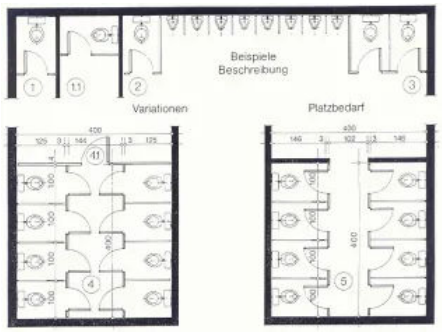

(1) Ein-Kabinen-WC-Anlage bestehend aus:			**(4) Vier-Kabinen-WC-Anlage** bestehend aus:	
1 Vorderfront	1000 mm lang		1 Vorderfront	4000 mm lang
1 Tür FB	610 mm breit		4 Türen FB	610 mm breit
			3 Zwischenwänden	1250 mm tief
(2) Ein-Kabinen-WC-Anlage bestehend aus:			**(4.1) Vorraumabtrennung** bestehend aus:	
1 Vorderfront	1000 mm lang		1 Vorderfront	400 mm lang
1 Tür FB	610 mm breit		1 Tür VO	735 mm breit
1 Außenwand	1460 mm tief			
(3) Zwei-Kabinen-WC-Anlage bestehend aus:			**(5) Vier-Kabinen-WC-Anlage** bestehend aus:	
1 Vorderfront	2000 mm lang		1 Vorderfront	4000 mm lang
2 Türen FB	610 mm breit		4 Türen FB	610 mm breit
1 Außenwand	1460 mm tief		3 Zwischenwänden	1460 mm tief
1 Zwischenwand	1700 mm tief			

Erläuterungen:

Der freie Durchgang wird größer, wenn die Kabinen tiefer werden und die Türen sich nach innen öffnen.



WC Trennwände



WC Trennwände



WC Trennwände