Türen aus Aluminium und Stahl

Von Teckentrup Door Solutions



Teckentrup Door Solutions GmbH & Co. KG
Industriestr. 50
33415 Verl
Deutschland

Tel.: +49 5246 504-0
Fax: +49 5246 504-230

architekten@teckentrup.biz
www.teckentrup.biz

Hohe technische Anforderungen – zum Beispiel an den Brandschutz und die Fluchtwegsicherung – und Barrierefreiheit sind heute Standard in den meisten Gebäuden aus dem Bereich Büro- und Privathäuser. In Spezialbereichen wie Justiz oder Klinik müssen sie zudem massiv und beständig ausgeführt sein. Durchgänge spielen hier eine besondere Rolle: Sie müssen oft alle Faktoren zugleich erfüllen – gut aussehen, sowohl Brand- und Rauchschutz als auch Schalldämmung bieten. Sie dürfen weder für Menschen mit Behinderung noch im Brandfall Barriere sein.
Das technische Anforderungsprofil an Funktionstüren ist komplex. Teckentrup bietet für jede Baugegebenheit die passende Stahltür.

Produktrange

- Feuerschutztüren T30/T60/T90 / $EI_2$30, $EI_2$60, $EI_2$90
- Brandschutztüren
- Rohrrahmentüren
- Rauchschutztüren
- Sicherheitstüren
- Schallschutztüren
- Mehrzwecktüren
- Edelstahltüren - ATEX-Türen
- Zargen

Feuerschutztüren T30/T60/T90/ EI230, EI260, EI290 nach DIN 4102/EN 1634-1

Aus der Serie Türen aus Aluminium und Stahl von Teckentrup Door Solutions



Feuerschutztüren/Brandschutztüren von Teckentrup Door Solutions kommen besonders oft in öffentlichen Bauwerken zum Einsatz.

Technische Informationen Teckentrup Feuerschutztüren

Feuerschutztüren bzw. Brandschutztüren verhindern im Brandfall eine weitere Ausbreitung des Feuers und schützen Menschen vor Hitze und Flammen.

Zulassungen und Zertifizierungen

Die Brandschutztüren von Teckentrup verfügen neben umfangreichen Zulassungen nach DIN 4102 bzw. Prüfungen nach EN 1634-1 auch über Zertifizierungen nach EN 16034 für den europäischen Markt. So garantieren die Feuerschutztüren die vom Gesetzgeber geforderten Bestandszeiten.

Eignung und Einsatz

Weil die Entstehung von Bränden in Gebäudekomplexen, speziell im industriellen Bereich, nie vollständig ausgeschlossen werden kann, gilt es, mit einer T30 / $EI_2$30 Tür (feuerhemmend) oder einer T90 / $EI_2$90 Tür (feuerbeständig) auf effizienten Brandschutz zu setzen und so der Entstehung von Schadenfeuer vorzubeugen sowie dessen Ausbreitung zu verhindern.
Feuerschutztüren werden also eingesetzt, um den Gebäudekomplex entsprechend der gängigen Sicherheitsvorschriften und auch persönlicher Ansprüche auszustatten. Teckentrup bietet Brandschutztüren, die in Funktionsweise, Größe und Design zum jeweiligen Gebäude passen.

Teckentrup Feuer- und Rauchschutztüren werden standardmäßig mit einer Grundierung in Grauweiß, ähnlich RAL 9002 ausgeliefert. Optional sind Pulverendbeschichtungen nach RAL-Farbkarte möglich. Je nach geplanter Größe stehen Feuerschutztüren als 1- und 2-flügelige Varianten zur Verfügung. Bei hygienischen Anforderungen steht je nach Modell eine Ausführung in Edelstahl zur Verfügung.

Feuerschutztüren T30/T60/T90/ EI230, EI260, EI290 nach DIN 4102/EN 1634-1

Aus der Serie Türen aus Aluminium und Stahl von Teckentrup Door Solutions

Feuerhemmende Stahltür T30 "HT 8-D"



Die Stahltür T30 "HT 8-D" ist geprüft nach EN 1634-1 (DIN 4102). Es handelt sich um ein einflügeliges Türelement, das links/rechts verwendbar ist.

Die Türblattdicke beträgt 42 mm und ist 4-seitig gefälzt. Das Türblatt und die Zarge sind verzinkt, pulverbeschichtet und grundiert in Grauweiß ähnlich RAL 9002.

Eigenschaften Feuerhemmende Stahltür T30 "HT 8-D"


- 1-flügelig
- Dünnfalz
- mit Sichtmauerwerksbefestigung
- links/rechts verwendbar
- für den Inneneinsatz

mit Zusatzausstattung

- einbruchhemmend nach DIN EN 1627, WK 2
- rauchdicht nach EN 1634-3/ DIN 18095
- schalldämmend EN ISO 10140/717-1 bis Rw 39 dB

Weitere Herstellerinformationen Feuerhemmende Stahltür T30 "HT 8-D"

Feuerhemmende Stahltür T30-1/2-FSA "TECKENTRUP 42"

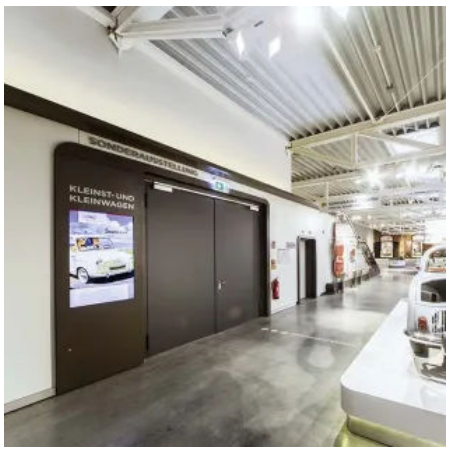

Die "T30-1/2-FSA 42" Stahl-Feuerschutztür ist geprüft nach DIN 4102 (EN 1634-1).

Das Türblatt ist 42 mm dick und 3-seitig gefälzt. Türblatt und Zarge sind in der Standardausführung verzinkt und pulverbeschichtet grundiert in Grauweiß ähnlich RAL 9002.

Eigenschaften Feuerhemmende Stahltür T30-1/2-FSA "TECKENTRUP 42"

- 1- und 2-flügelig
- Dünnfalz
- flächenbündiges Türblatt ohne Bandprägung

Feuerschutztüren T30/T60/T90/ EI230, EI260, EI290 nach DIN 4102/EN 1634-1

Aus der Serie Türen aus Aluminium und Stahl von Teckentrup Door Solutions


- serienmäßig Sichtmauerwerksmontage
- für den Inneneinsatz

mit Zusatzausstattung

- einbruchhemmend nur 1-flg. nach DIN EN 1627, WK 2
- ATEX Richtlinie 2014/34/EU
- rauchdicht nach EN 1634-3/ DIN 18095
- schalldämmend EN ISO 10140/717-1 bis Rw 37 dB

Weitere Herstellerinformationen Feuerhemmende Stahltür T30-1/2-FSA "TECKENTRUP 42"

Feuerhemmende Stahltür T30-1/2-FSA "Teckentrup 62"

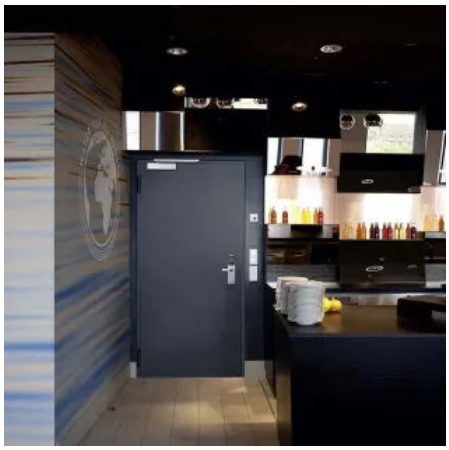

Die T30-1/2-FSA "62" Stahl-Feuerschutztür ist geprüft nach EN 1634-1 (DIN 4102).

Es handelt sich um ein ein- oder zweiflügeliges Türelement mit einer Türblattdicke von 62 mm, das 3-seitig gefälzt ist. Das Türblatt und die Zarge sind verzinkt und pulverbeschichtet grundiert in Grauweiß ähnlich RAL 9002.

Eigenschaften Feuerhemmende Stahltür T30-1/2-FSA "Teckentrup 62"

- 1- und 2-flügelig, (auch als 1-flg. Klappe)
- Dünnfalz
- wahlweise mit Verglasung und Oberblende
- auch in Edelstahl lieferbar
- für den Inneneinsatz

mit Zusatzausstattung


- einbruchhemmend nach DIN EN 1627, RC 2 - RC 4
- ATEX Richtlinie 2014/34/EU
- rauchdicht nach EN 1634-3/ DIN 18095
- schalldämmend EN ISO 10140/717-1 bis Rw 42 dB
- druckbeständig nach EN 12210

Weitere Herstellerinformationen Feuerhemmende Stahltür T30-1/2-FSA "Teckentrup 62"

Feuerschutztüren T30/T60/T90/ EI230, EI260, EI290 nach DIN 4102/EN 1634-1

Aus der Serie Türen aus Aluminium und Stahl von Teckentrup Door Solutions

Feuerhemmende Stahltür T30-1/2-FSA "Teckentrup 62"(DF)

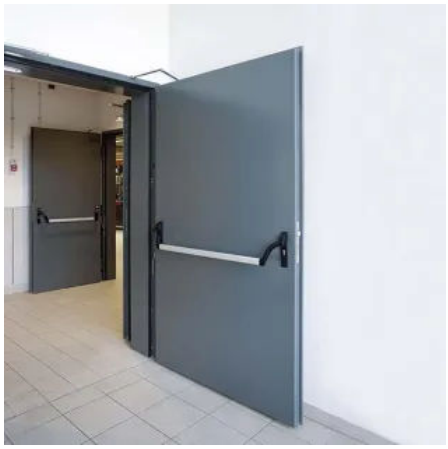

Die T30-1/2-FSA /Teckentrup 62" in Dickfalzausführung ist geprüft nach EN 1634-1 (DIN 4102).

Es handelt sich um ein ein- bzw. zweiflügeliges Türelement mit einer Türblattdicke von 62 mm, das 3-seitig gefälzt ist. Das Türblatt und die Zarge sind verzinkt und grundiert in Grauweiß ähnlich RAL 9002.

Eigenschaften Feuerhemmende Stahltür T30-1/2-FSA "Teckentrup 62"(DF)

- 1- und 2-flügelig, (auch als 1-flg. Klappe)
- Dickfalz
- wahlweise mit Verglasung und Oberblende
- auch in Edelstahl lieferbar
- für den Inneneinsatz

mit Zusatzausstattung

- einbruchhemmend nach DIN EN 1627, RC 2- RC 3
- ATEX Richtlinie 2014/34/EU
- rauchdicht nach EN 1634-3/ DIN 18095
- schalldämmend EN ISO 10140/717-1 bis Rw 42 dB

Weitere Herstellerinformationen Feuerhemmende Stahltür T30-1/2-FSA "Teckentrup 62"(DF)

Stumpfeinschlagende Feuerschutztür T30-1/2-FSA "Teckentrup 72 ST"



Die stumpfeinschlagende Feuerschutztür "T30-1/2-FSA 72 ST" ist geprüft nach DIN 4102 (EN 1634-1).

Es handelt sich um ein ein- oder zweiflügeliges Türelement. Das Türblatt ist 72 mm dick und stumpf einschlagend.

Eigenschaften Feuerschutztür T30-1/2-FSA "Teckentrup 72 ST"

- 1- und 2-flügelig
- Türblatt/Zarge falzlos und wandflächenbündig

Feuerschutztüren T30/T60/T90/ EI230, EI260, EI290 nach DIN 4102/EN 1634-1

Aus der Serie Türen aus Aluminium und Stahl von Teckentrup Door Solutions


– wahlweise mit Verglasung

mit Zusatzausstattung

– feuerhemmend nach EN 1634-1/ DIN 4102
– rauchdicht nach EN 1634-3/ DIN 18095
– einbruchhemmend nach DIN EN 1627, RC 2
– schalldämmend EN ISO 10140/717-1 bis Rw 42 dB*)

Weitere Herstellerinformationen Stumpfeinschlagende Feuerschutztür T30-1/2-FSA "Teckentrup 72 ST"

Außen-Feuerschutztür EI_2 30-C5-S_a "Teckentrup 62"

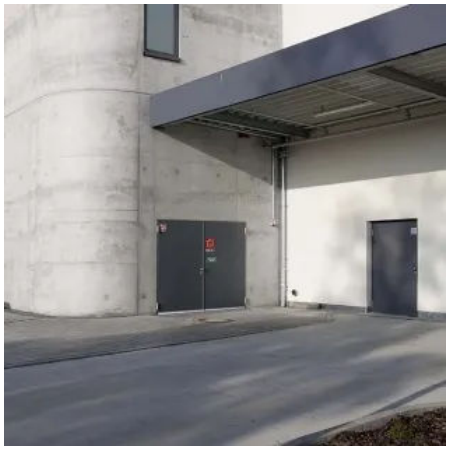

Die Außen-Feuerschutztür EI_2 30-C5-S_a "Teckentrup 62" verfügt über die europäische Zulassung. Sie ist klassifiziert nach der Produktnorm EN 16034 / EN 14351-1 (Außenanwendung).

Sie besitzt ein 62 mm dickes Türblatt, ist 3-seitig gefälzt und verfügt über einen Wetterschenkel. Türblatt und Zarge sind in der Standardausführung verzinkt und pulverbeschichtet grundiert in Grauweiß ähnlich RAL 9002.

Eigenschaften Außen-Feuerschutztür EI_2 30-C5-S_a "Teckentrup 62"

– 1- und 2-flügelig, (auch als 1-flg. Klappe)
– Dünnfalz
– zugelassen für die Außenanwendung
– auch in Edelstahl lieferbar
– CE-Kennzeichnung nach 16034 / 14351-1

mit Zusatzausstattung

– einbruchhemmend nach DIN EN 1627, RC 2 - RC 4
– ATEX Richtlinie 2014/34/EU
– rauchdicht nach EN 1634-3
– schalldämmend EN ISO 10140/717-1 bis Rw 42 dB
– druckbeständig nach EN 12210


Weitere Herstellerinformationen Außen-Feuerschutztür EI_2 30-C5-S_a "Teckentrup 62"

*) mit Zusatzausstattung

Feuerschutztüren T30/T60/T90/ EI230, EI260, EI290 nach DIN 4102/EN 1634-1

Aus der Serie Türen aus Aluminium und Stahl von Teckentrup Door Solutions

Außen-Feuerschutztür EI_2 30-C5-S_a "Teckentrup 62 DF"

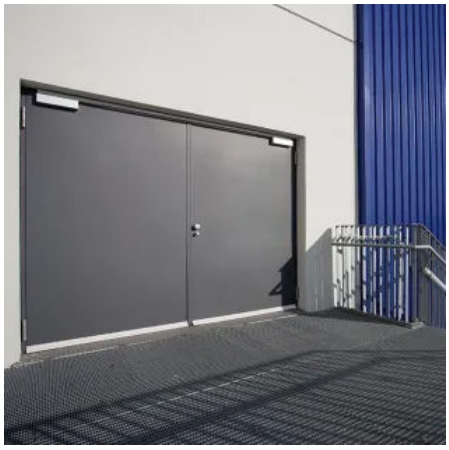

Die Außen-Feuerschutztür EI_2 30-C5-S_a "Teckentrup 62 DF" verfügt über die europäische Zulassung. Sie ist klassifiziert nach der Produktnorm EN 16034 / EN 14351-1 (Außenanwendung).

Sie besitzt ein 62 mm dickes Türblatt, ist 3-seitig gefälzt und verfügt über einen Wetterschenkel. Türblatt und Zarge sind in der Standardausführung verzinkt und pulverbeschichtet grundiert in Grauweiß ähnlich RAL 9002.

Eigenschaften Außen-Feuerschutztür EI_2 30-C5-S_a "Teckentrup 62 DF" (Dickfalz)

- 1- und 2-flügelig
- Dickfalz
- zugelassen für die Außenanwendung
- auch in Edelstahl lieferbar
- CE-Kennzeichnung nach 16034 / 14351-1

mit Zusatzausstattung

- einbruchhemmend nach DIN EN 1627, RC 2 - RC 3
- ATEX Richtlinie 2014/34/EU
- rauchdicht nach EN 1634-3
- schalldämmend EN ISO 10140/717-1 bis Rw 42 dB

Weitere Herstellerinformationen Außen-Feuerschutztür EI_2 30-C5-S_a "Teckentrup 62 DF"

Außen-Feuerschutztür EI_2 60-C5-S_a "Teckentrup 62"



Die Außen-Feuerschutztür EI_2 60-C5-S_a "Teckentrup 62" verfügt über die europäische Zulassung. Sie ist klassifiziert nach der Produktnorm EN 16034 / EN 14351-1 (Außenanwendung).

Sie besitzt ein 62 mm dickes Türblatt, ist 3-seitig gefälzt. Türblatt und Zarge sind in der Standardausführung verzinkt und pulverbeschichtet grundiert in Grauweiß ähnlich RAL 9002.

Eigenschaften Außen-Feuerschutztür EI_2 60-C5-S_a "Teckentrup 62"

- 1- und 2-flügelig

Feuerschutztüren T30/T60/T90/ EI230, EI260, EI290 nach DIN 4102/EN 1634-1

Aus der Serie Türen aus Aluminium und Stahl von Teckentrup Door Solutions

- hochfeuerhemmend nach EN 1634–1
- Dünnfalz
- zugelassen für die Außenanwendung
- CE-Kennzeichnung nach 16034 / 14351-1
- Differenzklimaverhalten 2(d) / 2 (e)

mit Zusatzausstattung

- einbruchhemmend nach DIN EN 1627, RC 2 - RC 3
- ATEX Richtlinie 2014/34/EU
- rauchdicht nach EN 1634-3
- schalldämmend EN ISO 10140/717-1 bis Rw 33dB
- druckbeständig nach EN 12210

Weitere Herstellerinformationen Außen-Feuerschutztür EI_2 60-C5-S_a "Teckentrup 62"

Feuerhemmende Ganzglastür T30-1/2-FSA "Teckentrup GL"



Die T30-1/2-FSA Ganzglastür ist geprüft nach DIN 4102 (EN 1634-1).

Es handelt sich um eine ein- oder zweiflügelige, rahmenlose Glastür. Das Türblatt ist 27 mm dick. Die Tür ist mit einer 1,5 mm dicken Eckzarge mit 3-seitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel ausgestattet. Die Beschlagabdeckungen bestehen aus Edelstahl.

Eigenschaften Feuerhemmende Ganzglastür T30-1/2-FSA "Teckentrup GL"

- 1- und 2-flügelig
- rahmenlose Feuerschutztür
- feuerhemmend und rauchdicht
- schalldämmend (nur 1-flg.)

mit Zusatzausstattung

- rauchdicht nach EN 1634-3 / DIN18095
- schalldämmend EN ISO 10140/717-1 bis Rw 34 dB (1–flg.)

Weitere Herstellerinformationen Feuerhemmende Ganzglastür T30-1/2-FSA "Teckentrup GL"

Feuerschutztüren T30/T60/T90/ EI230, EI260, EI290 nach DIN 4102/EN 1634-1

Aus der Serie Türen aus Aluminium und Stahl von Teckentrup Door Solutions

Hochfeuerhemmende Stahltür T60-1/2-FSA "Teckentrup 62”



Die hochfeuerhemmende T60-FSA 62 Stahltür ist geprüft nach DIN 4102 (EN 1634-1).

Es handelt sich um ein ein- bzw. zweiflügeliges Türelement. Das Türblatt ist 62 mm dick und 3-seitig gefälzt. Türblatt und Zarge verzinkt, pulverbeschichtet grundiert, Grauweiß ähnlich RAL 9002

Eigenschaften Hochfeuerhemmende Stahltür T60-1/2-FSA "Teckentrup 62”

- 1- und 2-flügelig
- Dünnfalz
- auch in Edelstahl lieferbar
- optional mit Verglasung
- für den Inneneinsatz

mit Zusatzausstattung

- einbruchhemmend nach DIN EN 1627, RC 2, RC 3
- ATEX Richtlinie 2014/34/EU
- rauchdicht nach EN 1634-3 / DIN18095
- schalldämmend EN ISO 10140/717-1 bis Rw 33 dB
- druckbeständig nach EN 12210

Weitere Herstellerinformationen Hochfeuerhemmende Stahltür T60-1/2-FSA "Teckentrup 62”

Feuerbeständige Stahltür T90-1/2-FSA "Teckentrup 62"



Die T90-1/2-FSA "62" Stahl-Feuerschutztür ist geprüft nach EN 1634-1 (DIN 4102).

Es handelt sich um ein ein- oder zweiflügeliges Türelement mit einer Türblattdicke von 62 mm, das 3-seitig gefälzt ist. Das Türblatt und die Zarge sind verzinkt und pulverbeschichtet grundiert in Grauweiß ähnlich RAL 9002.

Eigenschaften Feuerbeständige Stahltür T90-1/2-FSA "Teckentrup 62"

- 1- und 2-flügelig

Feuerschutztüren T30/T60/T90/ EI230, EI260, EI290 nach DIN 4102/EN 1634-1

Aus der Serie Türen aus Aluminium und Stahl von Teckentrup Door Solutions


- Dünnfalz
- auch in Edelstahl lieferbar
- optional mit Verglasung und Oberblende
- für den Inneneinsatz

mit Zusatzausstattung

- einbruchhemmend nach DIN EN 1627, RC 2 - RC 4
- ATEX Richtlinie 2014/34/EU
- rauchdicht nach EN 1634-3 / DIN18095
- schalldämmend EN ISO 10140/717-1 bis Rw 42 dB
- druckbeständig nach EN 12210

Weitere Herstellerinformationen Feuerbeständige Stahltür T90-1/2-FSA "Teckentrup 62"

Feuerbeständige Stahltür T90-1/2-FSA "Teckentrup 62 DF"

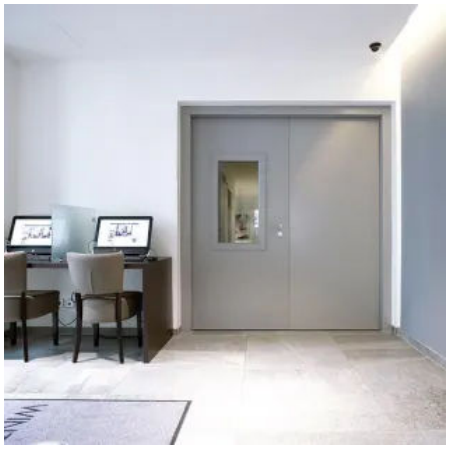

Die feuerbeständige Stahltür T90-1/2-FSA "Teckentrup 62 DF" in Dickfalzausführung ist geprüft nach EN 1634-1 (DIN 4102).

Es handelt sich um ein ein- bzw. zweiflügeliges Türelement mit einer Türblattdicke von 62 mm, das 3-seitig gefälzt ist. Das Türblatt und die Zarge sind verzinkt und grundiert in Grauweiß ähnlich RAL 9002.

Eigenschaften Feuerbeständige Stahltür T90-1/2-FSA "Teckentrup 62 DF"

- 1- und 2-flügelig
- Dickfalz
- auch in Edelstahl lieferbar
- optional mit Verglasung
- für den Inneneinsatz

mit Zusatzausstattung


- einbruchhemmend nach DIN EN 1627, RC 2 - RC 3
- ATEX Richtlinie 2014/34/EU
- rauchdicht nach EN 1634-3
- schalldämmend EN ISO 10140/717-1 bis Rw 42 dB

Weitere Herstellerinformationen Feuerbeständige Stahltür T90-1/2-FSA "Teckentrup 62 DF"

Feuerschutztüren T30/T60/T90/ EI230, EI260, EI290 nach DIN 4102/EN 1634-1

Aus der Serie Türen aus Aluminium und Stahl von Teckentrup Door Solutions

Außen-Feuerschutztür EI_2 90-C5-S_a "Teckentrup 62"

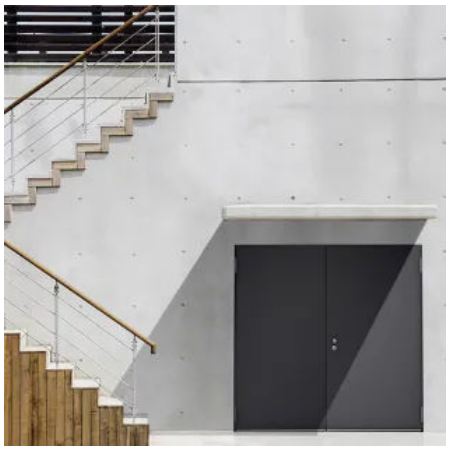

Außen-Feuerschutztür EI_2 90-C5-S_a "Teckentrup 62" verfügt über die europäische Zulassung. Sie ist klassifiziert nach der Produktnorm EN 16034 / EN 14351-1 (Außenanwendung).

Sie besitzt ein 62 mm dickes Türblatt, ist 3-seitig gefälzt und verfügt über einen Wetterschenkel. Türblatt und Zarge sind in der Standardausführung verzinkt und pulverbeschichtet grundiert in Grauweiß ähnlich RAL 9002.

Eigenschaften Außen-Feuerschutztür EI_2 90-C5-S_a "Teckentrup 62"

- 1- und 2-flügelig
- Dünnfalz
- auch in Edelstahl lieferbar
- zugelassen für die Außenanwendung
- CE-Kennzeichnung nach EN 16034 / 14351-1

mit Zusatzausstattung

- einbruchhemmend nach DIN EN 1627, RC 2 - RC 4
- ATEX Richtlinie 2014/34/EU
- rauchdicht nach EN 1634-3
- schalldämmend EN ISO 10140/717-1 bis Rw 42 dB
- druckbeständig nach EN 12210

Weitere Herstellerinformationen Außen-Feuerschutztür EI_2 90-C5-S_a "Teckentrup 62"

Außen-Feuerschutztür EI_2 90-C5-S_a "Teckentrup 62" DF



Außen-Feuerschutztür EI_2 90-C5-S_a "Teckentrup 62 DF" verfügt über die europäische Zulassung. Sie ist klassifiziert nach der Produktnorm EN 16034 / EN 14351-1 (Außenanwendung).

Sie besitzt ein 62 mm dickes Türblatt, ist 3-seitig gefälzt und verfügt über einen Wetterschenkel. Türblatt und Zarge verzinkt und grundiert, Grauweiß ähnlich RAL 9002

Feuerschutztüren T30/T60/T90/ EI230, EI260, EI290 nach DIN 4102/EN 1634-1

Aus der Serie Türen aus Aluminium und Stahl von Teckentrup Door Solutions

Eigenschaften Außen-Feuerschutztür EI_2 90-C5-S_a "Teckentrup 62 DF"

- 1- und 2-flügelig
- Dickfalz
- auch in Edelstahl lieferbar
- zugelassen für die Außenanwendung
- CE-Kennzeichnung nach EN 16034 / 14351-1

mit Zusatzausstattung

- einbruchhemmend nach DIN EN 1627, RC 2 - RC 3
- ATEX Richtlinie 2014/34/EU
- rauchdicht nach EN 1634-3
- schalldämmend EN ISO 10140/717-1 bis Rw 42 dB

Weitere Herstellerinformationen Außen-Feuerschutztür EI_2 90-C5-S_a "Teckentrup 62 DF"

Rauchschutztüren nach EN 1634-3/DIN 18095-1

Aus der Serie Türen aus Aluminium und Stahl von Teckentrup Door Solutions



Rauchschutztüren von Teckentrup Door Solutions haben die Aufgabe, bei einem Brandfall den Durchtritt von Rauch so lange wie möglich zu verhindern. Sie werden u. a. für die Unterteilung von Fluren mit einer Länge von mindestens 30 Metern, sowie als Treppenhaus- und Flurabschluss verwendet.

Technische Informationen Teckentrup Rauchschutztüren

Rauchschutztüren schützen vor heißen und giftigen Rauchgasen und vermindern bzw. unterbinden von vornherein die damit einhergehenden Risiken.

Zulassungen und Zertifizierungen

Die Rauchschutztüren von Teckentrup Door Solutions sind nach EN 1634-3 geprüft, sie verfügen über bauaufsichtliche Prüfzeugnisse nach DIN 18095-1 (nur RS-1/2-62) und erfüllen die Anforderungen der zukünftigen europäischen Normvorgaben: S200 nach EN 13501-2. Bricht in einem Raum Feuer aus, werden die nach DIN 18095 geprüften Rauchschutztüren automatisch von Türschließern geschlossen. Dreiseitige Spezialdichtungen und eine der Nutzung angepasste Bodendichtung verhindern sicher den Durchtritt von Rauch.


Eignung und Einsatz

Rauchschutztüren müssen überall dort eingebaut werden, wo ihr Einsatz nach bauaufsichtlichen Vorschriften für Rauchschutztüren verlangt werden. Teckentrup Türen werden in privaten, öffentlichen und industriellen Bereichen eingesetzt. Einfamilienhäuser und große Wohnanlagen werden ebenso damit ausgerüstet wie Kliniken, Kinos, Betriebe, Büros, Großgaragen und Schulen .

Rauchschutztüren nach EN 1634-3/DIN 18095-1

Aus der Serie Türen aus Aluminium und Stahl von Teckentrup Door Solutions

Rauchschutztür RS-1/2 "Teckentrup 62"

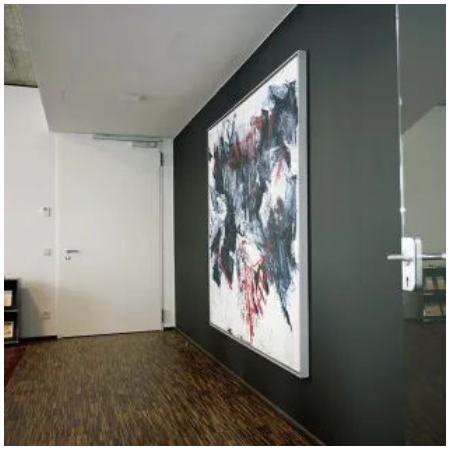

Die Stahl-Rauchschutztür RS-1/2 ist geprüft nach DIN 18095 (EN 1634-3). Die Rauchschutztür ist ein- oder zweiflügelig erhältlich, die Anschlagart ist DIN rechts.

Das Türblatt ist 62 mm dick und 3-seitig gefälzt. Türblatt und Zarge sind verzinkt, pulverbeschichtet grundiert in Grauweiß – ähnlich RAL 9002.

Eigenschaften Rauchschutztür RS-1/2 "Teckentrup 62"

- 1- und 2-flügelig
- Dünnfalz
- optional mit Verglasung
- rauchdicht nach EN 1634-3/ DIN 18095

mit Zusatzausstattung

- einbruchhemmend nach DIN EN 1627, RC 2, RC 3
- schalldämmend EN ISO 10140/717-1 bis Rw 38 dB
- ATEX Richtlinie 2014/34/EU

Weitere Herstellerinformationen Rauchschutztür RS-1/2 "Teckentrup 62"

Rohrrahmentüren

Aus der Serie Türen aus Aluminium und Stahl von Teckentrup Door Solutions



Teckentrup Rohrrahmentüren aus Aluminium bieten Feuer-, Rauchschutz und Wärmedämmung für moderne, lichtorientierte Architekturkonzepte in allen privaten, öffentlichen und industriellen Bereichen.

Technische Informationen Teckentrup Rohrrahmentüren

In Gebäudekomplexen kann die Entstehung von Bränden nicht vollständig ausgeschlossen werden. Durch effizienten Brandschutz kann jedoch umfassend vorbgebeugt werden. Dafür ist entscheidend, dass sich Flammen und Rauch nicht schnell und ungehindert ausdehnen können und Flucht- und Rettungswege gesichert werden.

Zulassungen und Zertifizierungen

Die Rohrrahmentüren von Teckentrup Door Solutions sind rauchdicht nach EN 1634-3/DIN 18095. Sie verfügen für die Türen T30/T60/T90 über Brandschutz-Zertifizierungen nach EN 1634-1/DIN 4102. Die Türen sind schalldämmend nach DIN EN 10140/717-1 und nach ENV 1627/EN 1627 einbruchhemmend.

Eignung und Einsatz

Für lichtorientierte Architekturkonzepte bietet Teckentrup als Alternative zu seinen massiven Feuer- und Rauchschutztüren aus Stahlblech ein flexibles Rohrprofilsystem aus Aluminium, das mit großen Glaselementen kombiniert wird. Durch unterschiedliche Formen und Variationsmöglichkeiten durch Oberlichter, Seitenteile und Wandelemente sind vielfältige Designmöglichkeiten möglich.


Durch das falzoffene Profil in den Bautiefen 76 mm für die ungedämmte Rauchschutzserie und 90 mm für die wärmegedämmte Brandschutzserie sind Beschläge direkt und einsetzbar. Kabel können, auch nachträglich, verdeckt liegend in das Profil eingezogen werden. Das Baukastensystem in den Ausführungen T30 und T90 ermöglicht eine Verwendung des immer gleichen Profils und der gleichen Beschlagsart.

Rohrrahmentüren

Aus der Serie Türen aus Aluminium und Stahl von Teckentrup Door Solutions


Einsatzbereiche

- Bürogebäude/Betriebe/Verwaltungen
- Krankenhäuser/Kliniken/Seniorenzentren
- Öffentliche Einrichtungen
- Wohnanlagen/Wohnhäuser
- Schulen/Kindergärten
- Parkhäuser

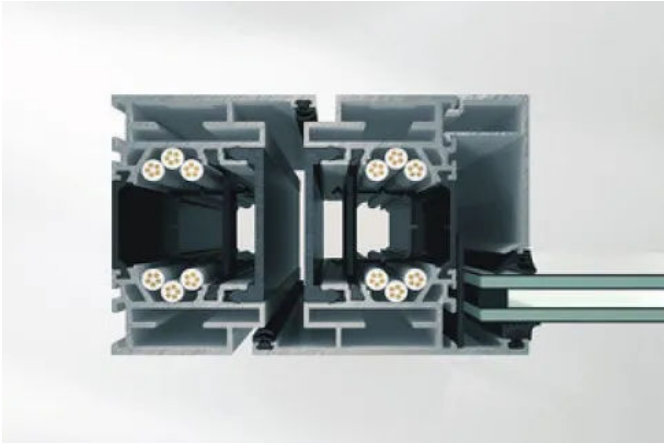

Falzoffene Profilgeometrie

Feuerbeständige Aluminiumtür T90-FSA "Schüco FireStop ADS 90 FR30"

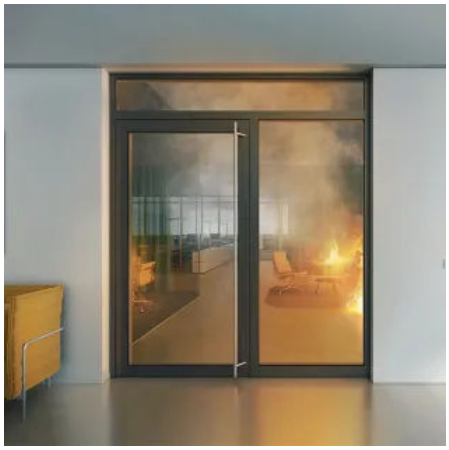

Schüco FireStop ADS 90 FR 30

Die Schüco FireStop ADS 90 FR 30 ist eine feuerhemmende Aluminiumtür in wahlweise 1- oder 2-flügeliger Ausführung. Maximale Breite 3164 mm.
Einbau in Mauerwerk, Beton, Leichtbauständerwände, Porenbeton und bekleidete Stahl- und Holzstützen F30. Oberflächen endbeschichtet nach RAL oder in Eloxaltönen.
Die Tür hat eine Grundbautiefe von 90 mm Die Bauteile können wahlweise in T-Verbinder-Bauweise und kombinierbarer-Bauweise ausgeführt werden.

Eigenschaften

- 1- und 2-flügelig
- Feuerhemmend nach EN 1634-1/DIN 4102
- Rauchdicht nach EN 1634-3/DIN 18095
- Schalldämmend nach EN 20140/EN 717-1 bis max. RW 42 dB
- Einbruchhemmend nach EN 1627 RC 2
- Transparente Optik
- Schwellenlos
- Wahlweise mit Oberlichtern und Seitenteilen

Download der technischen Datenblätter ADS 90 FR 30: Einflügelig | Zweiflügelig

Rohrrahmentüren

Aus der Serie Türen aus Aluminium und Stahl von Teckentrup Door Solutions

Feuerbeständige Aluminiumtür T90-FSA "Schüco FireStop ADS 90 FR90"



Schüco FireStop ADS 90 FR 90

Die Schüco FireStop ADS 90 FR 90 ist eine feuerhemmende Aluminiumtür in wahlweise 1- oder 2-flügeliger Ausführung. Maximale Breite 2964 mm.
Einbau in Mauerwerk, Beton, Leichtbauständerwände, Porenbeton und bekleidete Stahl- und Holzstützen F30. Oberflächen endbeschichtet nach RAL oder in Eloxaltönen.
Die Tür hat eine Grundbautiefe von 76 mm Die Bauteile können wahlweise in T-Verbinder-Bauweise und kombinierbarer-Bauweise ausgeführt werden.

Eigenschaften

- 1- und 2-flügelig
- Feuerhemmend nach EN 1634-1/DIN 4102
- Rauchdicht nach EN 1634-3/DIN 18095
- Transparente Optik
- Schwellenlos
- Wahlweise mit Oberlichtern und Seitenteilen

Download der technischen Datenblätter ADS 90 FR 90: Einflügelig | Zweiflügelig

Rauchdichte Aluminium-Rohrrahmentür “RS Schüco FireStop ADS 76 NI. SP"



RS Schüco ADS 76 NI. SP

Die RS Schüco FireStop ADS 76NI. SP ist ein thermisch getrenntes Aluminium-Türsystem für Rauchschutzabschlüsse. Maximale Breite 3164 mm.
Einbau in Mauerwerk, Beton, Leichtbauständerwände, Porenbeton und bekleidete Stahl- und Holzstützen F90. Oberflächen endbeschichtet nach RAL oder in Eloxaltönen.
Die Tür hat eine Grundbautiefe von 90 mm Die Bauteile können wahlweise in T-Verbinder-Bauweise und kombinierbarer-Bauweise ausgeführt werden.

Eigenschaften

- 1- und 2-flügelig
- Rauchdicht nach EN 1634-3/DIN 18095
- Schalldämmend nach EN 20140/EN 717-1 bis max. RW 40 dB
- Transparente Optik
- Schwellenlos

Rohrrahmentüren

Aus der Serie Türen aus Aluminium und Stahl von Teckentrup Door Solutions

– Wahlweise mit Oberlichtern und Seitenteilen

Download der technischen Datenblätter RS Schüco FireStop ADS 76NI. SP: Einflügelig | Zweiflügelig

Mehrzweck Aluminiumtür "RR Schüco ADS 76 NI."



RR Schüko ADS 76 NI

Die RS Schüco ADS 76 NI. ist nicht wärmegedämmtes Aluminium-Türsystem mit einseitig anordenbarer Verglasung. Maximale Breite 3171 mm.
Einbau in Mauerwerk, Beton, Leichtbauständerwände, Porenbeton und bekleidete Stahl- und Holzstützen F30. Oberflächen endbeschichtet nach RAL oder in Eloxaltönen.
Die Tür hat eine Grundbautiefe von 76 mm Die Bauteile T-Verbinder-Bauweise und kombinierbarer-Bauweise ausgeführt werden.

Eigenschaften

– 1- und 2-flügelig
– Schalldämmend nach EN 20140/EN 717-1 bis max. RW 40 dB
– Transparente Optik
– Schwellenlos
– Wahlweise mit Oberlichtern und Seitenteilen

Download der technischen Datenblätter RS Schüco FireStop ADS 76 NI.: Einflügelig | Zweiflügelig

Weitere Herstellerinformationen Teckentrup Rohrrahmentüren
Download Broschüre Rohrrahmentüren

Sicherheitstüren / Einbruchhemmende Türen nach ENV 1627/EN 1627

Aus der Serie Türen aus Aluminium und Stahl von Teckentrup Door Solutions



Geprüfte, einbruchhemmende Sicherheitstüren von Teckentrup Door Solutions für den Einsatz sowohl im privaten als auch im gewerblichen Umfeld

Technische Informationen Teckentrup Sicherheitstüren

Der Einsatz von Teckentrup Sicherheitstüren reicht von der heimischen Kellertür, über Sicherung in EDV-Räumen, Ausgangstüren von Supermärkten bis hin zu Hochsicherheitsbereichen in Psychiatrie und Polizeistationen. Als spezielle Form kommen Haftraumtüren in Justizvollzugsanstalten zum Einsatz.


Zulassungen und Zertifizierungen

Sicherheitstüren werden in 6 verschiedene Widerstandsklassen RC 1 bis RC 6 (RC=Resistance Class, ehemals WK1, WK2, WK3, WK4,WK5, WK6) eingeteilt. RC 6 bezeichnet dabei die höchste Widerstandsklasse. Für Wohnobjekte ist die Widerstandsklasse RC 2 bis RC 3 normalerweise ausreichend, für normale Bürogebäude empfiehlt sich eine Widerstandsklasse RC 3. Natürlich ist auch eine höhere Widerstandsklasse möglich. Eine fachmännische Beratung, z. B. durch polizeiliche Beratungsstellen, gibt Aufschluss über die Notwendigkeit zusätzlicher Sonderausstattungen wie Alarmanlagen oder Panikschlösser. Seit dem 01.02.2010 ist die Außentür-Norm DIN EN 14351-1 bindend. Aus diesem Grund erhalten alle Sicherheitstüren für den Außeneinsatz das CE-Kennzeichen. Zusätzlich wird den Türen eine Konformitätsbescheinigung beigelegt, die Auskunft über die Leistungsdaten des Produktes gibt.

Sicherheitstüren / Einbruchhemmende Türen nach ENV 1627/EN 1627

Aus der Serie Türen aus Aluminium und Stahl von Teckentrup Door Solutions

Sicherheitstür dw 42-1 "Teckentrup"

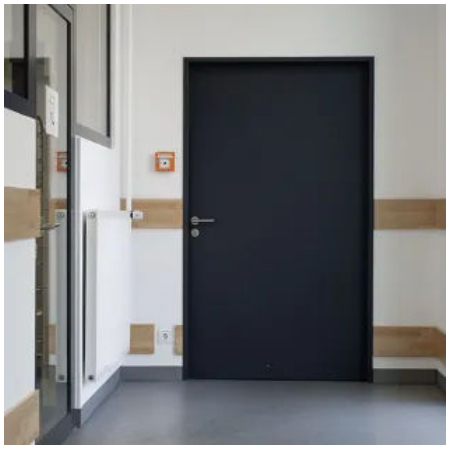

Die Sicherheitstür dw 42-1 "Teckentrup" ist geprüft nach DIN ENV 1627 WK2. Es handelt sich um ein einflügeliges Türelement, das links oder rechts verwendbar ist.

Das Türblatt ist 42 mm dick. Die 2,0 mm dicke Eckzarge ist verzinkt und mit einer 3-seitigen Dichtung ausgestattet. Die Tür verfügt über eine Einsteckschloss mit Wechsel, das pz-gelocht ist und über einen FS-Alu-Sicherheits-Wechselbeschlag verfügt.

Eigenschaften Sicherheitstür dw 42-1 "Teckentrup"

- 1-flügelig
- Dünnfalz
- einbruchhemmend nach DIN EN 1627, WK2
- auch für Außenwände CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14351-1

mit Zusatzausstattung

- feuerhemmend nach EN 1634-1/ DIN 4102
- schalldämmend EN ISO 10140/717-1 bis Rw 37 dB
- ATEX Richtlinie 2014/34/EU

Weitere Herstellerinformationen Sicherheitstür dw 42-1 "Teckentrup"

Sicherheitstür dw 62-1/2 „Teckentrup“ (RC 2 / RC 3) DF



Die Sicherheitstür dw 62 "Teckentrup" in Dickfalzausführung ist geprüft nach DIN EN 1627 in RC 2 und RC 3.

Es handelt sich um ein ein- oder zweiflügeliges Türelement mit einer Türblattdicke von 62 mm und einer Blechdicke von 1,0 /1,5 mm. Die Befestigung der Zarge erfolgt standardmäßig durch Sichtmauerwerksmontage.

Eigenschaften Sicherheitstür dw 62-1/2 „Teckentrup“ (RC 2 / RC 3) DF

- 1- oder 2-flügelig
- Dickfalz
- einbruchhemmend nach DIN EN 1627, RC 2, RC 3
- auch für Außenwände CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14351-1

Sicherheitstüren / Einbruchhemmende Türen nach ENV 1627/EN 1627

Aus der Serie Türen aus Aluminium und Stahl von Teckentrup Door Solutions

- optional in Edelstahl
- wahlweise mit Verglasung oder Stahl-Trafogitter

mit Zusatzausstattung

- schalldämmend EN ISO 10140/717-1 bis Rw 42 dB
- ATEX Richtlinie 2014/34/EU

Weitere Herstellerinformationen Sicherheitstür dw 62-1/2 „Teckentrup“ (RC 2 / RC 3) DF

Sicherheitstür dw 62-1/2 „Teckentrup“ (RC 2 / RC 3 / RC 4)



Sicherheitstür dw 62 "Teckentrup" ist geprüft nach DIN EN 1627 in den Ausführungen RC 2 - RC 4.

Es handelt sich um ein ein- bzw. zweiflügeliges Türelement mit einer Türblattdicke von 62 mm. Die standardmäßige Eckzarge ist 1,5 mm dick und mit einer 3-seitigen Dichtung ausgestattet. Die Befestigung der Zarge erfolgt standardmäßig durch Sichtmauerwerksmontage.

Eigenschaften Sicherheitstür dw 62-1/2 „Teckentrup“ (RC 2 / RC 3 / RC 4)

- 1- oder 2-flügelig
- Dünnfalz
- auch in Edelstahlausführung
- einbruchhemmend nach DIN EN 1627, RC 2, RC 3, RC 4
- auch für Außenwände CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14351-1
- wahlweise mit Verglasung oder Stahl-Trafogitter

mit Zusatzausstattung

- schalldämmend EN ISO 10140/717-1 bis Rw 42 dB
- ATEX Richtlinie 2014/34/EU
- druckbeständig nach EN 12210

Weitere Herstellerinformationen Sicherheitstür dw 62-1/2 „Teckentrup“ (RC 2 / RC 3 / RC 4)

Sicherheitstüren / Einbruchhemmende Türen nach ENV 1627/EN 1627

Aus der Serie Türen aus Aluminium und Stahl von Teckentrup Door Solutions

Haftraumtür „Teckentrup“



Die Haftraumtür „Teckentrup“ ist robust gegen mechanische Einwirkungen, über einen Knauf schnell zu verriegeln, geschützt gegen plötzliches Aufstoßen und mit Schnellverschluss und Schubriegel ausgestattet, damit die Zelle bei einem Ausbruchsversuch schnellstmöglich wieder verriegelt werden kann. Die Kommunikationsklappe lässt sich im praktischen 90-Grad-Winkel öffnen, sodass zum Beispiel ein Tablett abgestellt werden kann. Der flächenbündige Einbau beugt Verletzungen (auf beiden Seiten) vor. Auf Wunsch sind verglaste Ausschnitte integriert, optional mit Sichtverschluss.

Türblattdicke: 64 mm mit "Antidröhnbeschichtung"; Blechdicke: 1,5 mm, auf der Zellenseite 2,0 mm dickes, gerichtetes Stahlblech

Eigenschaften Haftraumtür „Teckentrup“

- 1-flügelig -Dünnfalz
- Typ A nach RC3 geprüft
- Typ B nach RC4 geprüft
- Typ B + T15 nach RC 4 geprüft und 15 min. Entriegelbarkeit bei Brandeinwirkungen

Weitere Herstellerinformationen Haftraumtür „Teckentrup“

Beschusshemmende Stahltür dw 64-1 „Teckentrup BP“



Die beschusshemmende Teckentrup Stahltür verhindert den Durchschuss eines Projektils.

Das massive, 64 mm dicke Türblatt verfügt über eine spezielle Panzerung und erreicht damit die durchschusshemmende Wirkung der Beschussklasse FB 4 für Faustfeuerwaffen (z. B. 44er-Magnum). Optional kann in die Tür eine Verglasung (nach DIN EN 1063 – BR 4) eingesetzt werden. Die Prüfung enthält den Zusatz NS = splitterfrei, d. h. es dringen keine Splitter in den Innenraum.

Eigenschaften Beschusshemmende Stahltür dw 64-1 „Teckentrup BP“

- 1-flügelig
- Dünnfalz
- geprüft nach DIN EN 1522, Klasse FB4 NS
- optional mit Verglasung

mit Zusatzausstattung

- einbruchhemmend nach DIN EN 1627, RC4

Sicherheitstüren / Einbruchhemmende Türen nach ENV 1627/EN 1627

Aus der Serie Türen aus Aluminium und Stahl von Teckentrup Door Solutions

- schalldämmend EN ISO 10140/717-1 bis Rw 45 dB
- feuerhemmend nach EN 1634-1/ DIN 4102

Weitere Herstellerinformationen Beschusshemmende Stahltür dw 64-1 „Teckentrup BP“

Schallschutztüren nach DIN EN 10140/717-1

Aus der Serie Türen aus Aluminium und Stahl von Teckentrup Door Solutions



Schallschutztüren von Teckentrup Door Solution sorgen im gewerblichen Bereich bei Räumen mit hohem Lärmaufkommen dafür, dass die Geräusche nicht nach außen dringen. Bei Wohn- oder Bürogebäuden werden die innenliegenden Bereiche gegen Geräusche von außen abgeschirmt.

Technische Informationen Teckentrup Schallschutztüren

Zulassungen und Zertifizierungen

Das dicht isolierte Türblatt einer Schallschutztür ist so konstruiert, dass mittels spezieller Dichtungen optimale Schalldämmung erzielt wird. Je nach Ausstattung erreichen die nach DIN EN 20140/717-1 geprüften Teckentrup Schallschutztüren herausragende Werte bis zu hochschalldämmenden 57 dB (Dezibel).

Eignung und Einsatz

Alle industriellen Bereiche, Gewerbe- und Veranstaltungsräume, Kinos, Konferenzräume, Öffentliche Gebäude, Wohnungsbau

Schallschutztüren nach DIN EN 10140/717-1

Aus der Serie Türen aus Aluminium und Stahl von Teckentrup Door Solutions

Schallschutztür dw 67-1/S



Die Schallschutztür dw 67-1/S ist geprüft nach DIN EN 10140/717.

Die Schallschutztür ist einflügelig. Das Türblatt ist 67 mm dick und 3-seitig gefälzt. Türblatt und Zarge sind verzinkt, grundiert grauweiß – ähnlich RAL 9002.

Eigenschaften Schallschutztür dw 67-1/S

- 1-flügelig
- Dünnfalz
- mit Zusatzausstattung schalldämmend bis 53 dB

mit Zusatzausstattung

- einbruchhemmend nach DIN EN 1627, RC 2
- ATEX Richtlinie 2014/34/EU
- schalldämmend EN ISO 10140/717-1 bis Rw 53 dB

Weitere Herstellerinformationen Schallschutztür dw 67-1/S

Schallschutztür dw 67-1/2 HS



Die Schallschutztür dw 67-1/2 HS ist geprüft nach DIN EN 10140/717 und ein- oder zweiflügelig erhältlich.

Das Türblatt ist 67 mm dick und 3-seitig gefälzt. Türblatt und Zarge sind verzinkt, grundiert und grauweiß – ähnlich RAL 9002.

Eigenschaften Schallschutztür dw 67-1/2 HS

- 1-flügelig
- Dickfalz
- mit Zusatzausstattung hochschalldämmend bis 57 dB
- auch für Flucht- und Rettungswege zugelassen

Schallschutztüren nach DIN EN 10140/717-1

Aus der Serie Türen aus Aluminium und Stahl von Teckentrup Door Solutions

mit Zusatzausstattung

- einbruchhemmend nach DIN EN 1627, RC 2
- ATEX Richtlinie 2014/34/EU
- hochschalldämmend EN ISO 10140/717-1 bis Rw 57 dB

Weitere Herstellerinformationen Schallschutztür dw 67-1/2 HS

Mehrzwecktüren, wärmegedämmte Türen mit Multifunktion

Aus der Serie Türen aus Aluminium und Stahl von Teckentrup Door Solutions



© Thomas Kunsch

Mehrzwecktüren von Teckentrup werden sowohl im privaten Bereich, als auch in fast allen gewerblichen Bereichen eingesetzt, bei denen keine speziellen Anforderungen, wie zum Beispiel Brand- oder Rauchschutz, bestehen. Alle Mehrzwecktüren von Teckentrup sind doppelwandig isoliert. Als Multifunktionstüren können sie jedoch aufgrund der Ausstattungsvielfalt auch in den Bereichen eingesetzt werden, in denen Brand-, Rauch-, Wärme-, Schall- oder Einbruchschutz gefordert ist.

Technische Informationen Teckentrup Mehrzwecktüren

Zulassungen und Zertifizierungen

Mehrzwecktüren sind herkömmliche ein- oder zweiflügelige Stahltüren, die in Innen- oder Außenwände eingesetzt werden. Außentüren sind nach der EN 14351-1 CE-gekennzeichnet. Zusätzlich werden weitere verschiedene Leistungsdaten zu Mehrzwecktüren ausgewiesen.

Eignung und Einsatz

Die Grundausstattung ist bei allen Teckentrup Mehrzwecktüren gleich und werden je nach Anwendungsanforderungen Mehrzwecktür spezifisch ausgestattet. Mehrzwecktüren gibt es als 1- oder 2-flügelige Variante, unterschiedliche Verglasungsformen sind auswählbar. Es lassen sich zudem Trafogitter oder Lüftungsgitter einsetzen. Im oberen Bereich können Oberblenden bzw. Oberlichter integriert werden.

Mehrzwecktüren, wärmegedämmte Türen mit Multifunktion

Aus der Serie Türen aus Aluminium und Stahl von Teckentrup Door Solutions

Mehrzwecktür dw 42-1 „Teckentrup“



Die Stahltür/Mehrzwecktür dw 42-1/dw 42-2 "Teckentrup" ist geprüft nach EN ISO 12567-1.

Sie ist ein- oder zweiflügelig erhältlich. Das Türblatt ist 42 mm dick und 3-seitig gefälzt. Türblatt und Zarge sind verzinkt, grundiert und grauweiß – ähnlich RAL 9002.

Eigenschaften Mehrzwecktür dw 42-1 „Teckentrup“

- 1- und 2-flügelig
- Dünnfalz
- wahlweise mit Verglasung/Oberblende
- für Außenwände, CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14351-1
- Wärmedämmwert (nur mit Bodendichtung) geprüft nach EN ISO 12567-1:
  1-flügelig: U_D = 1,6 W/(m*k)
  2-flügelig: U_D = 1,8 W/(m*k)

mit Zusatzausstattung

- ATEX Richtlinie 2014/34/EU
- schalldämmend EN ISO 10140/717-1 bis Rw 37 dB

Weitere Herstellerinformationen Mehrzwecktür dw 42-1 „Teckentrup“

Mehrzwecktür dw 62-1 "Teckentrup iso+"



Die Stahltür/Mehrzwecktür dw 62-1 "Teckentrup iso+" ist geprüft nach EN ISO 12567-1.

Die thermisch getrennte Tür ist einflügelig, das Türblatt ist 62 mm dick und 3-seitig gefälzt. Türblatt und Zarge sind verzinkt, grundiert und grauweiß – ähnlich RAL 9002.

Eigenschaften Mehrzwecktür dw 62-1 "Teckentrup iso+"

- 1-flügelig
- Dickfalz

Mehrzwecktüren, wärmegedämmte Türen mit Multifunktion

Aus der Serie Türen aus Aluminium und Stahl von Teckentrup Door Solutions

- Band-/Bandgegenseite thermisch getrennt
- für Außenwände, CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14351-1
- Wärmedämmwert geprüft nach EN ISO 12567-1:
  1-flügelig: U_D = 0,89 W/(m*k)

mit Zusatzausstattung

- ATEX Richtlinie 2014/34/EU
- einbruchhemmend nach DIN EN 1627, RC 2
- schalldämmend EN ISO 10140/717-1 bis Rw 37 dB

Weitere Herstellerinformationen Mehrzwecktür dw 62-1 "Teckentrup iso+"

Mehrzweck-Stahltür dw 62-1/2 „Teckentrup“ / dw 62-1/2 „Teckentrup XL“



Die Stahltür/Mehrzwecktür dw 62-1 "Teckentrup iso+" ist geprüft nach EN ISO 12567-1.

Die thermisch getrennte Tür ist einflügelig, das Türblatt ist 62 mm dick und 3-seitig gefälzt. Türblatt und Zarge sind verzinkt, grundiert und grauweiß – ähnlich RAL 9002.

Eigenschaften Mehrzweck-Stahltür dw 62-1/2 „Teckentrup“ und dw 62-1/2 „Teckentrup XL“

- 1- und 2-flügelig
- Dünnfalz
- wahlweise mit Verglasung und Oberblende
- für Außenwände, CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14351-1
- Wärmedämmwert (nur mit Bodendichtung und ohne Verglasung) geprüft nach EN ISO 12567-1:
  1-flügelig: U_D = 1,3 W/(m*k)
  2-flügelig: U_D = 1,4 W/(m*k)

mit Zusatzausstattung

- ATEX Richtlinie 2014/34/EU
- druckbeständig nach EN 12210
- schalldämmend (mit Sonderverglasung) EN ISO 10140/717-1 bis Rw 42 dB

Weitere Herstellerinformationen Mehrzweck-Stahltür dw 62-1/2 „Teckentrup“ und dw 62-1/2 „Teckentrup XL“

Mehrzwecktüren, wärmegedämmte Türen mit Multifunktion

Aus der Serie Türen aus Aluminium und Stahl von Teckentrup Door Solutions

Mehrzweck-Stahltür dw 62-1/2 „Teckentrup“ DF / dw 62-1/2 „Teckentrup XL“ DF



Die ein- bzw. zweiflügelige Stahltür/Mehrzwecktür dw 62 "Teckentrup" mit Dickfalz ist doppelwandig und mit Mineralwolle ausgefüllt. Das Türblatt hat keine Bandprägungen.

Das Türblatt ist 62 mm dick und 3-seitig gefälzt. Die Eckzarge ist 1,5 oder 2,0 mm dick und mit einer 3-seitigen Türdichtung ausgestattet. Türblatt und die Zarge sind verzinkt und grundiert in Grauweiß, ähnlich RAL 9002. Das Einsteckschloss mit Wechsel ist pz-gelocht. Standardmäßig ist die Tür ist mit einer schwarzen Rundgriff-Drückergarnitur aus Kunststoff ausgestattet.

Eigenschaften Mehrzweck-Stahltür dw 62-1/2 „Teckentrup“ DF und dw 62-1/2 „Teckentrup XL“ DF


- 1- und 2-flügelig
- Dickfalz
- wahlweise mit Verglasung und Oberblende
- für Außenwände, CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14351-1
- Wärmedämmwert (nur mit Bodendichtung und ohne Verglasung) geprüft nach EN ISO 12567-1:
  1-flügelig: U_D = 1,3 W/(m*k)
  2-flügelig: U_D = 1,4 W/(m*k)

mit Zusatzausstattung

- ATEX Richtlinie 2014/34/EU
- schalldämmend EN ISO 10140/717-1 bis Rw 42 dB

Weitere Herstellerinformationen Mehrzweck-Stahltür dw 62-1/2 „Teckentrup“ DF und dw 62-1/2 „Teckentrup XL“ DF

Mehrzweck-Stahltür MZD-HT 8-Tür "Teckentrup"

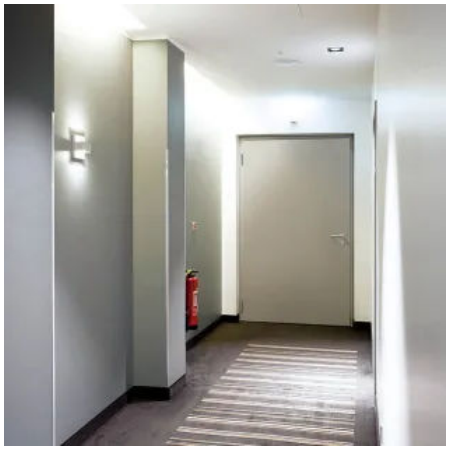

Die Mehrzweck-Stahltür MZD-HT8 "Teckentrup" ist geprüft nach EN ISO 12567-1.

Sie ist einflügelig und kann links/rechts verwendet werden. Das Türblatt ist 42 mm dick und 4-seitig gefälzt. Die Dichtung ist 2,0 mm dick, der untere Anschlag kann entfernt werden.

Eigenschaften Mehrzweck-Stahltür MZD-HT 8-Tür "Teckentrup"

- 1-flügelig
- Dünnfalz

Mehrzwecktüren, wärmegedämmte Türen mit Multifunktion

Aus der Serie Türen aus Aluminium und Stahl von Teckentrup Door Solutions


- links/rechts verwendbar
- für Außenwände, CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14351-1
- Wärmedämmwert (nur mit Bodendichtung) geprüft nach EN ISO 12567-1:
  1-flügelig: U_D = 1,5 W/(m*k)

mit Zusatzausstattung

- schalldämmend EN ISO 10140/717-1 bis Rw 39 dB

Weitere Herstellerinformationen Mehrzweck-Stahltür MZD-HT 8-Tür "Teckentrup"

Pendeltüren von Teckentrup

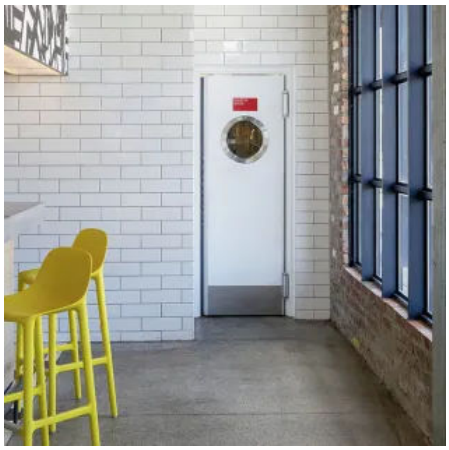

Die Pendelfunktion wird durch spezielle Bänder sichergestellt, die ein Aufschwingen der Tür in beide Richtungen ermöglicht.

Empfehlung: Ausführung der Pendeltüren mit Sichtfenster
Türblatt/Zarge verzinkt und pulverbeschichtet grundiert, Grauweiß ähnlich RAL 9002
Türblattdicke: 40 mm

Eigenschaften Pendeltür

- 1- und 2-flügelig
- stumpf einschlagend
- links/rechts verwendbar
- optional in Edelstahl
- optional mit Verglasung

Weitere Herstellerinformationen Pendeltüren "Teckentrup"

Mehrzwecktüren, wärmegedämmte Türen mit Multifunktion

Aus der Serie Türen aus Aluminium und Stahl von Teckentrup Door Solutions

Edelstahltür "Teckentrup Water" (DF)



Die doppelwandige Edelstahltür "Water" ist mit wasserabweisendem Dämmstoff ausgefüllt.

Sie ist erhältlich als einflügeliges oder zweiflügeliges Türelement. Das Türblatt in Edelstahl V2A 1.4301 ausgeführt und wie die Zarge mit 240er Korn geschliffen. Es ist 52 mm dick, 3-seitig gefälzt mit Dickfalz.

Eigenschaften "Teckentrup Water" (DF)

- 1- und 2-flügelig
- Dickfalz
- Edelstahl
- als Innen- und Außentür einsetzbar

Weitere Herstellerinformationen "Teckentrup Water" (DF)

Edelstahltüren

Aus der Serie Türen aus Aluminium und Stahl von Teckentrup Door Solutions



Türen aus Edelstahl werden vor allem aus hygienischen Gründen in der Gastronomie, der Lebensmittelindustrie oder in Freizeitbadanlagen eingesetzt.

Technische Informationen zu Teckentrup Edelstahltüren

Teckentrup Türen (und Tore) aus Edelstahl kommen überall dort zum Einsatz, wo es auf strenge Hygiene und besonderen Schutz vor aggressiven Mitteln ankommt. Die unterschiedlichsten Oberflächendesigns, attraktiven Drückergarnituren und stabilen Bänder aus Edelstahl erlauben moderne ästhetische Raumgestaltungen.

Edelstahltüren für Küche und Labor

Teckentrup Türen und Tore werden in verschiedensten Bereichen eingesetzt, z. B. Pharmazie, Lebensmitteltechnik, Medizin, Laboratorien, Sanitärräume, Chemische Industrie, Lackierereien, Saunen, Hallenbäder, Schulen, U-Bahnstationen, etc.

Edelstahltüren

Aus der Serie Türen aus Aluminium und Stahl von Teckentrup Door Solutions



Materialien

Es stehen verschiedene Materialien zur Verfügung.


- Standard V2A-Stahl mit der Werkstoff-Nr. 1.4301
- V4A-Stahl mit der Werkstoff-Nr. 1.4571 bei höheren Anforderungen an chemische Beständigkeit oder Beständigkeit gegen aggressive Umwelteinflüsse

Mit glänzenden und matten Flächen ergeben sich auf der Edelstahltür interessante Effekte. Zur Wahl stehen Türen und Tore in den Oberflächen kreisgeschliffen (marmoriert) und 240er Korn geschliffen, Oberfläche Leinenstruktur (auf Anfrage). Fast alle Schutzfunktionstüren wie Feuerschutztüren bzw. Brandschutztüren, Rauchschutztüren, Sicherheitstüren, Schallschutztüren usw. können auch als Edelstahltüren ausgeführt werden.

Weitere Herstellerinformationen bzw. Anfrage zu Edelstahltüren stellen

Zargen aus Stahl

Aus der Serie Türen aus Aluminium und Stahl von Teckentrup Door Solutions

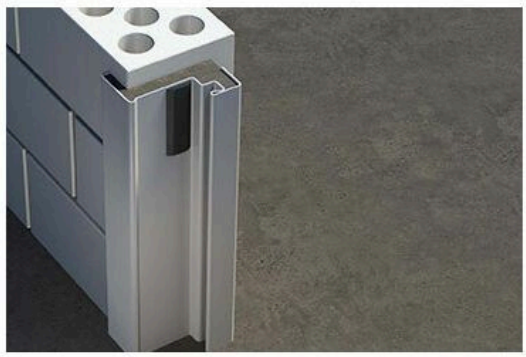





Teckentrup bietet für alle Wandtypen und -dicken optimale Zargen-Lösungen für jede bauliche Anforderung: Eckzargen, Eckzargen TSM (Trocken-Schnell-Montage), Eck-/Gegenzargen, Umfassungszargen, Blockzargen und passende Bodendichtungen.

Technische Informationen Teckentrup Zargen

Für den Anschluss an die Wand sorgen Zargen (Türrahmen) aus Stahl. So vielfältig wie Türen in Größe, Funktion, Form, Farbe und Ausführung sind, so sind auch Zargen – je nach Anforderung der Wand – in einer großen Auswahl erhältlich.
Kombinationszargen ermöglichen es, eine Tür gleichzeitig an verschiedene Wandsysteme bzw. -geometrien anzuschließen. Alle Produkte lassen sich mit nur wenigen Dübeln und Schrauben befestigen und können zudem werkseitig mit den erforderlichen Füllungen ausgestattet werden.


Eckzargen

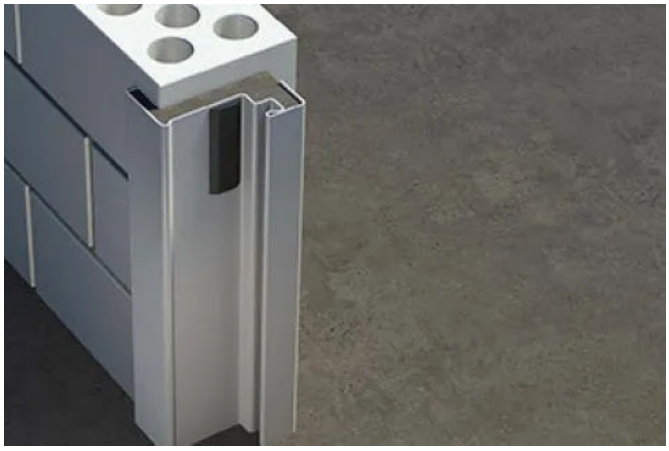


Schnelle und verdeckte Montage mit Justierschrauben und nur einem Befestigungspunkt

Zargen aus Stahl


Aus der Serie Türen aus Aluminium und Stahl von Teckentrup Door Solutions

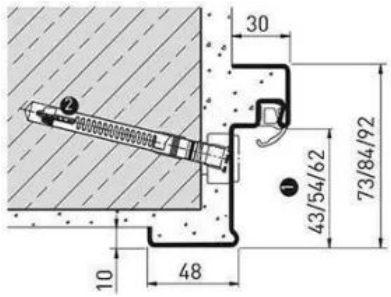


Eckzarge für 62er Türen, Dübelmontage 1) Von Türblatt und Falzausprägung abhängig 2) Montage mit Rahmenanker möglich (ausgenommen T60, T90)

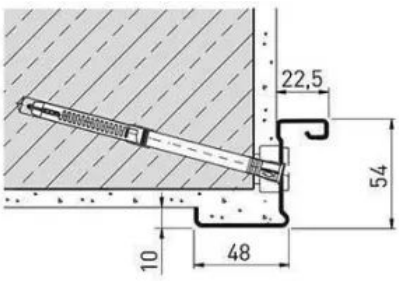


Eckzarge für 42er Türen, Dübelmontage (Mauerwerk/Beton)




Maueranker gedübelt (Mauerwerk/Beton)

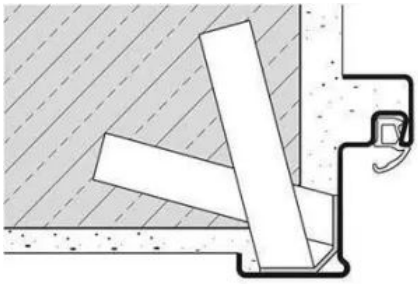

Maueranker gemörtelt (Maueranker/Beton)

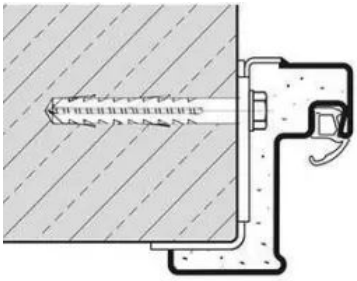


Schweißmontage mit Schiebeanker (Sichtmauerwerk)

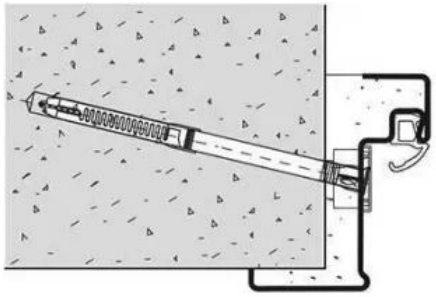

Dübelmontage (Porenbeton)

Eckzarge TSM (Trocken-Schnell-Montage)

Das montagefreundliche System der Eckzarge TSM ermöglicht eine mörtelfreie Zargenbefestigung – optional auch in Laibungstiefe. Die Zarge ist werkseitig mit Mineralwolle hinterfüllt. Die Montage erfordert keine zeitraubende Vermörtelung, verursacht keine Verschmutzung und kann durch einfache Fixierung der Zarge durch einen Spezial-Zargenanker in einem Zug befestigt werden. Die unsichtbare Befestigung wertet die Gesamtoptik auf. Die montagefreundliche Zarge ist auch für den nachträglichen Einbau an einer fertigen Wand geeignet.

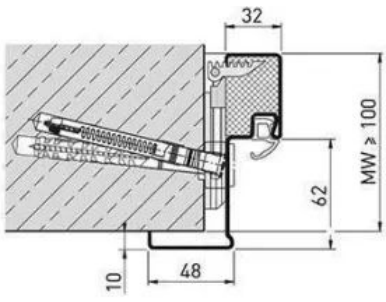

mörtelfreie Dübelmontage (Mauerwerk/Beton)






Zargen aus Stahl

Aus der Serie Türen aus Aluminium und Stahl von Teckentrup Door Solutions


Eck-/Gegenzarge




Verdeckte Montage der Gegenzarge mit speziellem Klappanker.

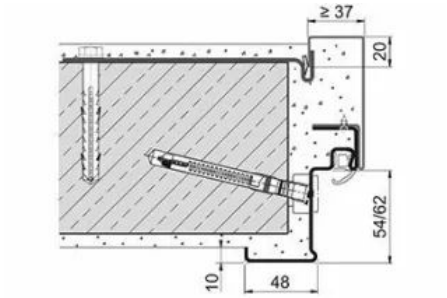


Eck-/Gegenzarge für 62er Türen Dübelmontage mit Aufschiebeanker (Mauerwerk/Beton)

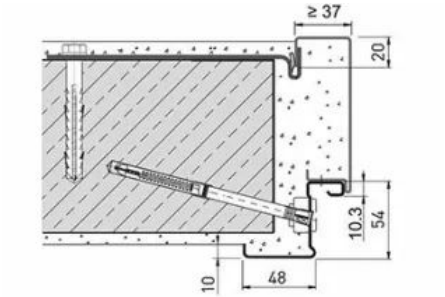


Eck-/Gegenzarge für 42er Türen Dübelmontage mit Aufschiebeanker (Mauerwerk/Beton)




Maueranker gedübelt mit Aufschiebeanker (Mauerwerk/Beton)

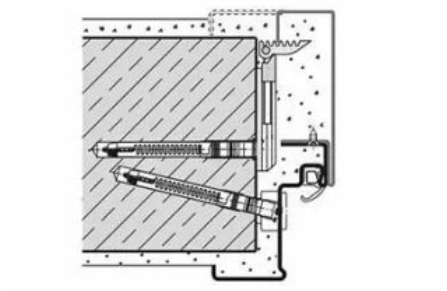


Dübel- und Klappankermontage (Mauerwerk/Beton)

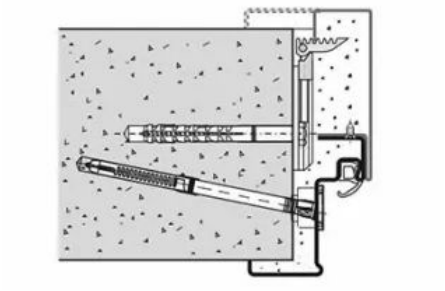

Dübel- und Klappankermontage (Sichtmauerwerk/Porenbeton)



Schweißmontage mit Ankerbügel (Porenbeton)

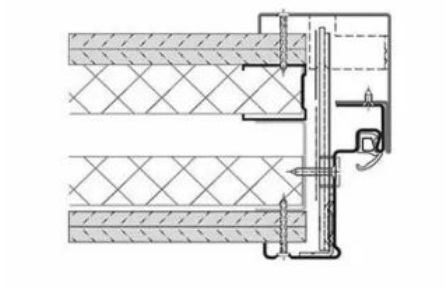

Senkschraubenbefestigung (Leichtbauständerwand)


Zargen aus Stahl

Aus der Serie Türen aus Aluminium und Stahl von Teckentrup Door Solutions


Umfassungszargen




Schnelle und verdeckte Montage der Umfassungszarge mithilfe von Justierschrauben und Aufschiebeanker.




Dübelmontage mit Aufschiebeanker (Mauerwerk/Beton)




Maueranker gedübelt mit Aufschiebeanker (Mauerwerk/Beton)

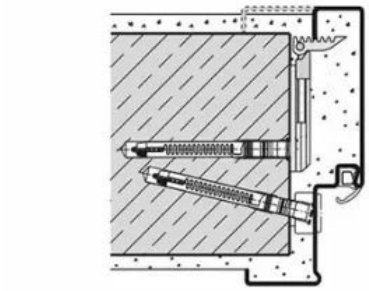


Dübel- und Klappankermontage (Mauerwerk/Beton)

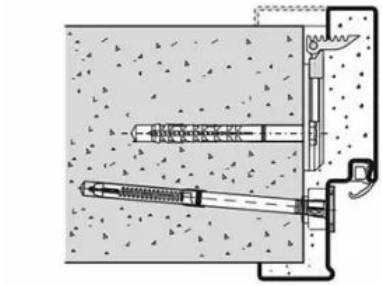

Dübel- und Klappankermontage (Sichtmauerwerk/Porenbeton)



Schweißmontage mit Ankerbügel (Porenbeton)

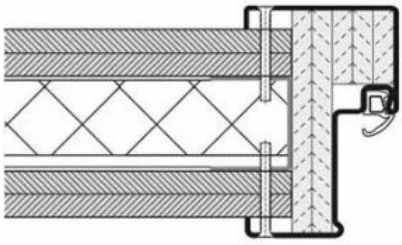

Senkschraubenbefestigung (Leichtbauständerwand)

Blockzargen









Schnelle und einfache Montage einer werkseitig verfüllten Blockzarge Typ 4.1

Zargen aus Stahl


Aus der Serie Türen aus Aluminium und Stahl von Teckentrup Door Solutions




Typ 4.1 Dübelmontage mit Gipsfüllung (Mauerwerk/Beton), von Türblattdicke und Falzausbildung abhängig, bei Blockzarge Typ 4.2 = 100 mm, werkseitige Verfüllung optional




Typ 2.2 Verdeckte Dübelmontage vor der Öffnung (Mauerwerk/Beton), bauseitige Verschraubung und optionale werkseitige Verfüllung

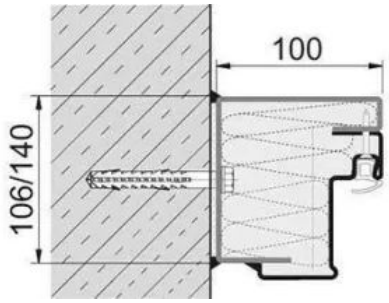


Typ 2.3 Verdeckte Dübelmontage in der Öffnung (Mauerwerk/Beton), verkseitig vormontiert und optional werkseitige Verfüllung




Typ 5.1 Dübelmontage vor der Öffnung (Mauerwerk/Beton)

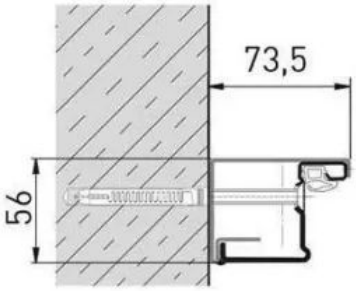




Typ 5.3 L Dübelmontage in der Öffnung (Mauerwerk/Beton)

Bodendichtungen/Untere Türabschlüsse

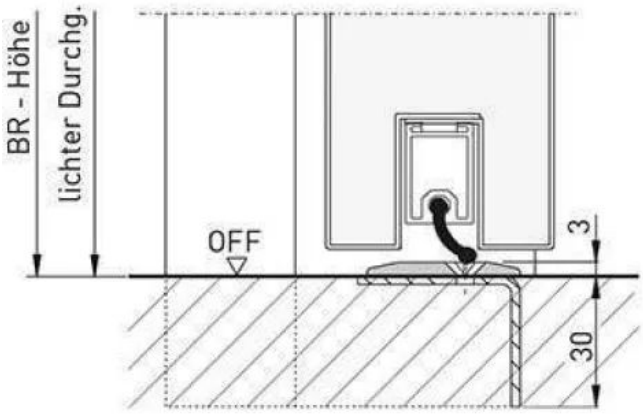


Schleifdichtung

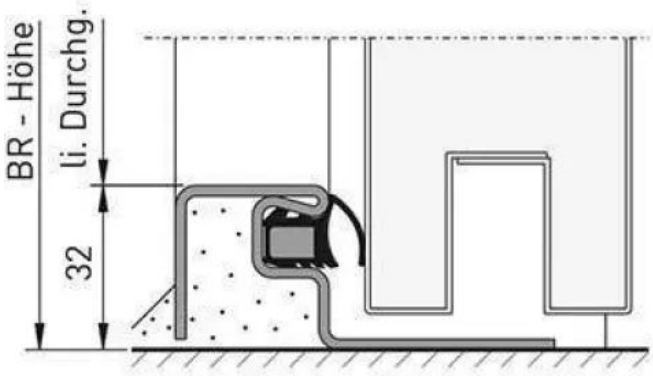


Anschlagdichtung

Zargen aus Stahl


Aus der Serie Türen aus Aluminium und Stahl von Teckentrup Door Solutions

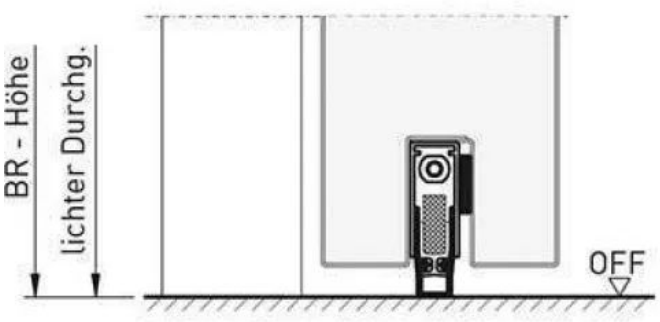


Absenkbare Bodendichtung

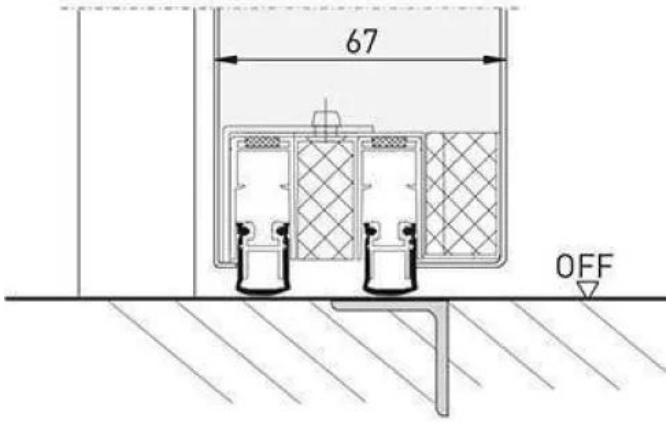

Doppelte absenkbare Bodendichtung (für hochschalldämmende Türen)

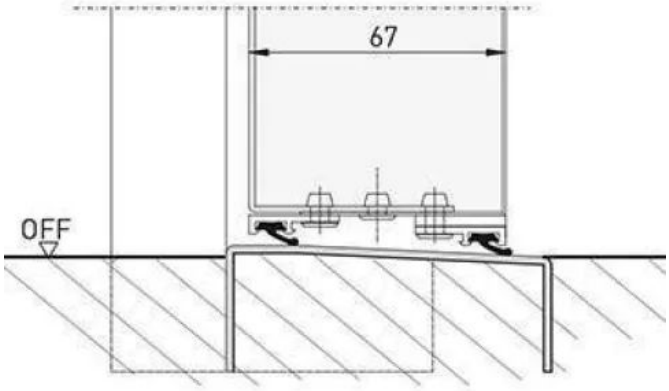

Doppelte Schleifdichtung und Bodenprofil (für hochschalldämmende Türen)

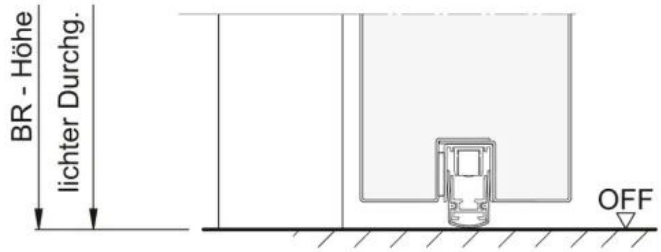

Zeitverzögerte absenkbare Bodendichtung

Download PDF Einbaudetails Zargenlösungen