


Türen für den Wohnungsbau

Von Hörmann

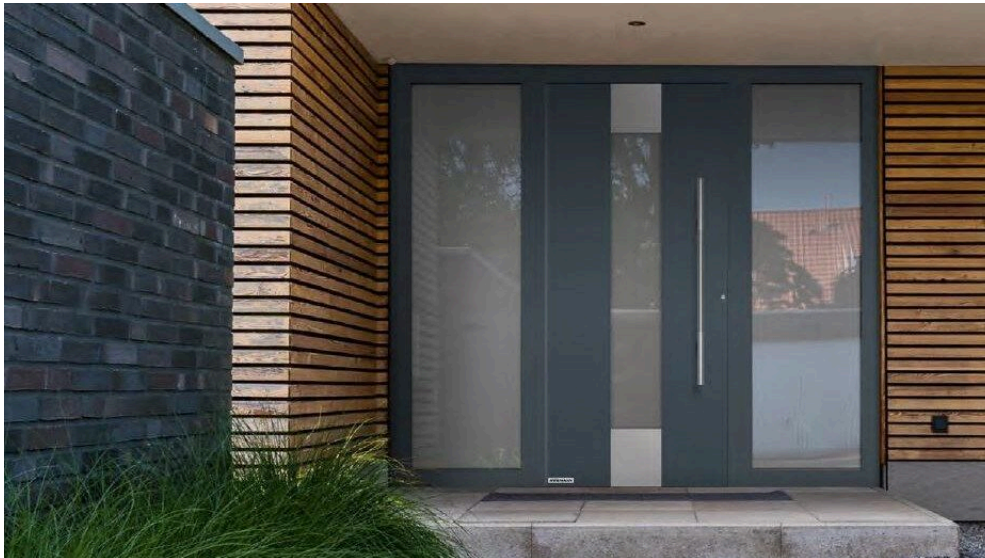

Hörmann KG Verkaufsgesellschaft
Upheider Weg 94-98
33803 Steinhagen
Deutschland

Tel.: +49 5204 915-100
Fax: +49 1805 750-101*

kontakt@hoermann.de
www.hoermann.de

Hörmann bietet hochwertige und individuelle Haustüren aus thermisch getrennten Aluminium-Profilen an. Das Portfolio für Ein- und Mehrfamilienhäuser umfasst Türen die je nach Bedarf und Einbausituation, unterschiedliche Funktionsanforderungen wie Wärmedämmung, Schallschutz, Einbruchhemmung sowie Anforderungen an die Barrierefreiheit erfüllen.

Haustüren aus Aluminium

Aus der Serie Türen für den Wohnungsbau von Hörmann



Hörmann bietet mit den Aluminium-Haustür-Serien ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid, ThermoPlan Hybrid, ThermoCarbon, TopComfort und TopComfort Portal für das Einfamilienhaus sowie für Mehrfamilienhäuser eine breite Auswahl an Möglichkeiten für jedes Projekt. Garagentore und Zimmertüren lassen sich darauf abstimmen. Alle Haustüren werden serienmäßig CO₂-neutral produziert.

Haustüren aus Aluminium

Aus der Serie Türen für den Wohnungsbau von Hörmann

Haustüren für Ein- und Mehrfamilienhäuser



927ThermoCarbon

Hörmann Haustüren | Eigenschaften

Die Hörmann Haustüren aus Aluminium lassen sich für jeden Anspruch und jede Größe des Projekts individuell gestalten. Von eleganten Türansichten, über großflächige Verglasungen bis hin zur intelligenten Bedienung für barrierefreien Zugang.

Haustüren aus Aluminium

Aus der Serie Türen für den Wohnungsbau von Hörmann

- Alle Aluminium-Haustüren erfüllen die Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes GEG.
- ThermoCarbon Haustüren sind vom ift Rosenheim für Passivhäuser zertifiziert.
- Alle Haustüren werden serienmäßig CO₂-neutral produziert. Durch Reduktion der CO₂-Emissionen und Kompensation der verbleibenden Emissionen durch Klimaschutzprojekte.
- Große individuelle Auswahl von Türausführung, Motiv und Farbe.
- Abstimmung der Haustür auf das Garagentor und die Zimmertüren möglich.
- Gestaltungs- und Produktvarianten lassen sich am Konfigurator visualisieren.


Die verschiedenen Türtypen



ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

ThermoSafe und ThermoSafe Hybrid

- Sehr gute Wärmedämmung
- Flächenbündiger Übergang auf der Innenseite
- Außenseite optional aus Edelstahl mit Pulverbeschichtung (ThermoSafe Hybrid)
- In 75 Motiven erhältlich

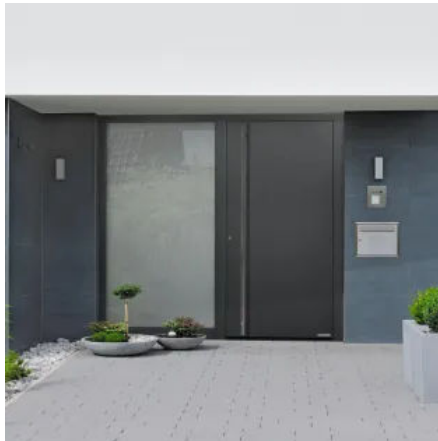

ThermoPlan Hybrid

ThermoPlan Hybrid

- Sehr gute Wärmedämmung und besserer Schallschutz
- Flächenbündiger Übergang auf der Innen- und Außenseite
- Türblattaußenseite aus Edelstahl mit Pulverbeschichtung
- In 17 Motiven erhältlich



ThermoCarbon

ThermoCarbon

- Überragende Wärmedämmung
- Dickfalzausprägung auf der Innenseite
- Bis 3000 mm Türhöhe
- In 21 Motiven erhältlich

Haustüren aus Aluminium

Aus der Serie Türen für den Wohnungsbau von Hörmann



TopComfort

TopComfort

- Großflächige Verglasung im Flügel
- Gute Wärmedämmung
- Geeignet für Mehrfamilienhäuser
- In 10 Motiven erhältlich



TopComfort Portal

TopComfort Portal

- 2-flügelige Haustür
- Gute Wärmedämmung
- Flächenbündiger Übergang vom Gang- zum Standflügel
- Türgrößen bis zu 2600 mm Breite und 2500 mm Höhe
- In 7 Motiven erhältlich



Individualisierung

Individualisierungen

- Farbkombinationen und Glasvarianten
- Partnerlook mit Zimmertüren und Garagentoren, Bedienelementen und Briefkastenanlagen
- In 18 Haustürmotiven erhältlich

Umfassende Informationen zu den Motiven im: Katalog Aluminium-Haustüren

Die Details der Haustüren

Öffnungsoptionen

Neben der einfachen Öffnung der Haustür mit dem Schlüssel, besteht die Möglichkeit die Haustür barrierefrei mit der elektrischen Öffnungshilfe ECTurn zu öffnen oder über das Smart Home System Hörmann homee.

Elektrische Öffnungshilfe ECTurn

- Nach dem Entriegeln der Tür genügt ein leichter Druck am Türflügel und die Haustür öffnet und schließt automatisch und somit barrierefrei.
- Durch den Low-Energy-Betrieb entstehen keine gefährlichen Quetsch- und Stoßsituationen. Zusätzliche Sicherheitseinrichtungen sind nicht erforderlich.
- Die Öffnungshilfe ist erhältlich als aufgesetzte Variante oder elegant im Türflügel und Rahmen integriert.
- Erhältlich für Aluminium-Haustüren ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid, ThermoPlan Hybrid und ThermoCarbon.

Smart Home System Hörmann homee

- Einfaches und komfortables Öffnen der Haustür über Codeeingabe, Fingerabdruck oder Smartphone.
- Mit den Schlosspaketen lassen sich alle individuellen Anforderungen und Wünsche einstellen.
- Mit dem Smart Home System Hörmann homee können beispielsweise neben der Tür auch das Hörmann Garagen- und Einfahrtstor, Klimasensoren oder eine Kamera bequem per App angesteuert werden.
- Von jedem Ort auf der Welt und zu jeder Tages- und Nachtzeit.

Einbruchschutz

Alle fünf Minuten wird in Wohnungen eingebrochen. Umso wichtiger ist es, die Haustür mit einem hohen Sicherheitsstandard auszustatten. Denn wenn ein Einbrecher nach ca. 90 Sekunden nicht erfolgreich ist, bricht er den Einbruchversuch in der Regel ab.


Haustüren aus Aluminium

Aus der Serie Türen für den Wohnungsbau von Hörmann



- Hörmann Haustüren weisen die höchstmögliche Klassifizierung des Sicherheitslabels (ohne Einbruchmeldeanlage) durch serienmäßige Sicherheitsausstattung auf.
- 10-Jahre-Sicherheitsversprechen: Im Falle eines Einbruchs durch eine Hörmann Aluminium-Haustür mit RC3- oder RC4-Sicherheitsausstattung erhalten die Kunden eine neue Hörmann Haustür mit gleicher Ausstattung.
- Weitere Informationen und ein Video unter: www.hoermann.de/sicherheitsversprechen

Türblattkonstruktion

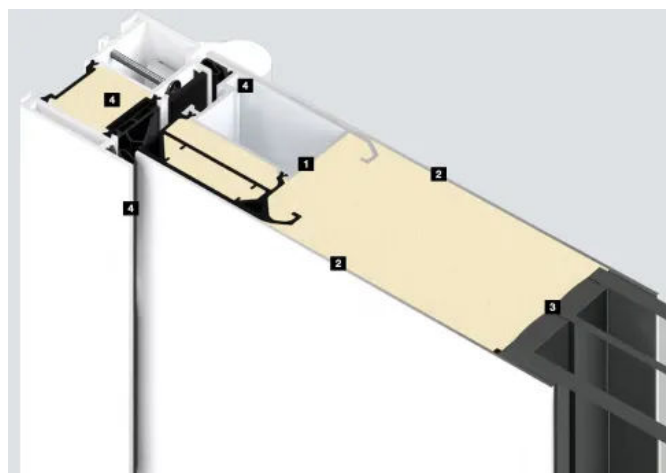

1. Bei ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid, ThermoPlan Hybrid und ThermoCarbon Haustüren verbindet sich der PU-Schaum mit dem **Türprofil...**
2. ... den **Innen- und Außenblechen...**
3. ... sowie den **Verglasungen**. Diese Konstruktion weist eine hohe Formstabilität und Widerstandsfähigkeit gegenüber Einbruchversuchen sowie eine bessere Wärmedämmung auf, da keine Wärmebrücken bei Verglasungen entstehen.
4. **Mehrfachdichtungssystem:**
 - Innere Dichtung umläuft den gesamten Türflügel.
 - 3-seitige Mittel- und äußere Anschlagdichtung.
 - Dichtungen werden nicht vom Bandsystem unterbrochen.
 - Dichtungssystem wird ergänzt durch Sockeldichtung.

Türausführungen

Für jede technische, energetische oder gestalterische Anforderung ist eine passende Ausführung wählbar.

	ThermoSafe	ThermoSafe Hybrid	ThermoPlan Hybrid	ThermoCarbon	TopComfort	TopComfort Portal
Material Tür	Aluminium thermisch getrennt	Aluminium thermisch getrennt	Aluminium thermisch getrennt	Carbon thermisch getrennt	Aluminium thermisch getrennt	Aluminium thermisch getrennt
Türblattdicke	73 mm	73 mm	82 mm	100 mm	83 mm	83 mm
Außenfalz	gefälzt	gefälzt	stumpf	gefälzt	stumpf	stumpf
Innenfalz	stumpf	stumpf	stumpf	gefälzt	stumpf	stumpf
Rahmendicke	82 mm	82 mm	82 mm	111 mm	80 mm	83 mm
Material Rahmen	Aluminium thermisch getrennt	Aluminium thermisch getrennt	Aluminium thermisch getrennt	Aluminium thermisch getrennt	Aluminium thermisch getrennt	Aluminium thermisch getrennt
Dichtungssystem	3-fach	3-fach	3-fach	4-fach	2-fach	2-fach
Wärmedämmung	bis zu 0,87 W/(m²·K)	bis zu 0,87 W/(m²·K)	bis zu 0,78 W/(m²·K)	bis zu 0,47 W/(m²·K)	bis zu 1,3 W/(m²·K)	bis zu 1,2 W/(m²·K)

Haustüren aus Aluminium

Aus der Serie Türen für den Wohnungsbau von Hörmann

Schallschutz	30 dB	30 dB	33 dB	29 dB	29 bis 39 dB	29 dB
RC2-Sicherheit					optional	
RC3-Sicherheit	ja	ja	ja	ja	optional	
RC4-Sicherheit		ja, aber ohne Verglasung und mit H5 Schloss		optional		

Türausstattungen | eine Auswahl

Hörmann bietet eine Reihe von serienmäßigen Ausstattungen sowie wählbaren Extras:

- sichtbare oder verdeckt liegende Bänder
- verschiedene Kabelübergänge
- 3- oder 4-fach Isolierverglasungen
- integrierter Obentürschließer oder mit mechanischer Feststelleinheit
- Öffnungsbegrenzer
- absenkbare Bodendichtung mit Wetterschutz
- Profilzylinder mit eingelassener oder aufgesetzter Sicherheitsrosette
- drei verschiedene Sicherheitsschlösser
- E-Öffner mit Tag/Nachtfunktion
- RC2-RC4-Sicherheitsausstattung
- Komfortschlösser wie Codetaster, Fingerleser, BiSecur Funk, Bluetooth-Empfänger
- über 25 verschiedene Außengriffe
- Griffapplikationen
- rund 10 Innentürdrücker
- Sicherheitsgarnituren in Aluminium oder Edelstahl



Verdeckt liegendes Band



Absenkbare Bodendichtung mit Wetterschutz



Sicherheitsschloss mit mechanischer Verriegelung

Haustüren aus Aluminium

Aus der Serie Türen für den Wohnungsbau von Hörmann



Kabelübergang mit Kabelband und Montagenut



Innentürdrücker

Weiterführende Informationen: Katalog Aluminium-Haustüren

Haustürfarben | Haustürverglasungen

Farben

Mit dem Farbsystem von Hörmann lassen sich ansichtsgleiche Garagen-Sektionaltore, Haustüren, Nebeneingangstüren und Stahltüren farblich aufeinander abstimmen.

MatchColor Farben



Match Color Anthrazit Metallic
Feinstruktur matt
CH 703-AM




Match Color Tiefschwarz
Feinstruktur matt
RAL 9005



Match Color Terrabraun matt
RAL 8028



Match Color Fenstergrau matt
RAL 7040




Match Color Quarzgrau matt
RAL 7039



Match Color Lichtgrau matt
RAL 7035



Match Color Steingrau matt
RAL 7030



Match Color Anthrazitgrau matt
RAL 7016



Match Color Schiefergrau matt
RAL 7015



Match Color Basaltgrau matt
RAL 7012

Standardfarbe | Vorzugsfarben

Haustüren aus Aluminium

Aus der Serie Türen für den Wohnungsbau von Hörmann



Standardfarbe Verkehrsweiß matt
RAL 9016



Vorzugsfarbe Verkehrsweiß
glänzend
RAL 9016




Vorzugsfarbe Graualuminium
Feinstruktur matt
RAL 9007



Vorzugsfarbe Weißaluminium
Feinstruktur matt
RAL 9006



Vorzugsfarbe Cremeweiß
Feinstruktur matt
RAL 9001



Vorzugsfarbe Quarzgrau
Feinstruktur matt
RAL 7039



Vorzugsfarbe Steingrau
Feinstruktur matt
RAL 7030



Vorzugsfarbe Umbragrau
RAL 7022



Vorzugsfarbe Anthrazitgrau
Feinstruktur matt
RAL 7016




Vorzugsfarbe Schiefergrau
Feinstruktur matt
RAL 7015



Vorzugsfarbe Tannengrün matt
RAL 6009



Vorzugsfarbe Moosgrün matt
RAL 6005



Vorzugsfarbe Rubinrot matt
RAL 3003



Vorzugsfarbe Maronefarben
Feinstruktur matt
CH 607

Verglasungen

Die Haustüren weisen auf der Innen- und Außenseite eine 3-fach-Isolierverglasung mit Verbundsicherheitsglas (VSG) auf. Bei einem möglichen Glasbruch werden die Glassplitter auch auf der Innenseite gebunden, sodass eine Verletzungsgefahr durch Scherben im Haus nahezu ausgeschlossen ist.

Haustüren aus Aluminium


Aus der Serie Türen für den Wohnungsbau von Hörmann




Float klar / Klarglas




Float mattiert / sandgestrahlt




Satinato



Pave weiß




Parsol grau



Parsol grau mattiert



Ornament 504




Ornament 553




Chinchilla



Micrograin (Madras basic)




Reflo klar



Reflo mattiert



Silk




Master-Carré



Barock weiß




Niagara weiß



Gotik weiß



Uadi weiß



Schwarzglas

Größen und Einbaudaten

Alle Größen und Einbaumaße sind im umfassenden Katalog zu finden: Katalog Aluminium-Haustüren

Weitere Informationen

[Hörmann Haustüren](#)

[Produkt-Konfigurator](#)

Haustüren aus Aluminium

Aus der Serie Türen für den Wohnungsbau von Hörmann

Zusätzliche Informationen



ClimatePartner
zertifiziertes Produkt
climate-id.com/XNEBKC



CO₂
berechnen
reduzieren
beitragen

Weiterführende Informationen

bei Hörmann

Funktionstüren für den Wohnungsbau

Aus der Serie Türen für den Wohnungsbau von Hörmann



Ganz gleich ob Neubau oder Modernisierung, Hörmann bietet für jeden Bereich des Hauses, ob Neubau oder Modernisierung, die richtige Tür. Sicherheitstüren, feuerhemmende Türen, Mehrzwecktüren oder qualitativ hochwertigen Stahltüren mit vielen Gestaltungsmöglichkeiten. Alle Produkte für den Wohnungsbau werden serienmäßig CO₂-neutral angeboten.

Funktionstüren für den Wohnungsbau

Aus der Serie Türen für den Wohnungsbau von Hörmann

Funktionstüren für den Wohnungsbau



Funktionstür OIT 40 mit Oberlicht

Produktbeschreibung

Die Hörmann Funktionstüren aus Stahl gibt es in einer Vielzahl von Ausführungen. Als Sicherheitstür für den Keller oder den Garageneingang, als feuerhemmende Tür für den Heizungsraum oder als Mehrzwecktür für den Hobbyraum. Mit dem Türantrieb PortaMatic wird jede Stahl-Innentür barrierefrei bzw. komfortabler im Gebrauch.

- Alle Produkte für den Wohnungsbau werden serienmäßig CO₂-neutral angefertigt. Durch Reduktion der CO₂-Emissionen und Kompensation der verbleibenden CO₂-Emissionen durch Klimaschutzprojekte.
- Vielzahl an Ausführungsvarianten
- Abstimmung der Funktionstür auf Haus- und Zimmertüren möglich
- Thermisch getrenntes Türblatt und Zarge bei allen Außentüren
- Alle Stahl-Innentüren lassen sich für mehr Komfort und Barrierefreiheit mit dem Türantrieb PortaMatic ausstatten
- Türblattstärken von 40 bis 65 mm

Funktionstüren für den Wohnungsbau

Aus der Serie Türen für den Wohnungsbau von Hörmann

Die verschiedenen Türtypen von Hörmann



Sicherheitstür KSI Thermo46

Sicherheitstür KSI Thermo46


Außentür für Keller, beheizte Nebenräume und Garagen mit Zugang zum Haus



Feuerschutztür FS Thermo65

Feuerschutztür FS Thermo65

Außentür für Anforderungen an den Brandschutz, z.B. für den Übergang von der Garage ins Haus

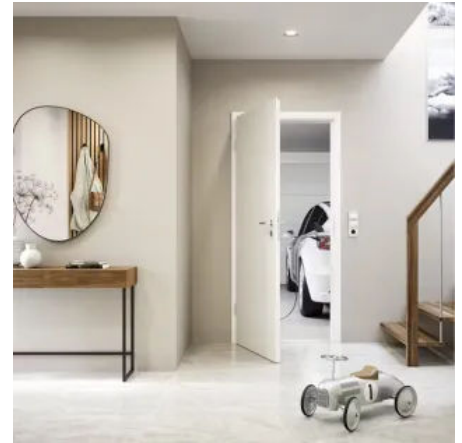

Garagenverbindungstür T30

Garagenverbindungstür T30

Feuerschutztür zwischen Garage und Haus



TopComfort

Mehrzwecktür MZ Thermo46 | MZ Thermo65

Außentür für Keller, beheizte Nebenräume, Garagen mit Zugang zum Haus, Hobbyräume



TopComfort Portal

Schallschutztür Thermo65

Außentür für Mehrfamilienhäuser, wie z.B. bei Häusern mit Laubengängen



Individualisierung

Sicherheitstür KSI 40-1

Außentür für Keller, unbeheizte Nebengebäude und freistehende Garagen

Funktionstüren für den Wohnungsbau

Aus der Serie Türen für den Wohnungsbau von Hörmann



Funktionstür H3 OD

Funktionstür H3 OD

Innen- bzw. Außentür für Anforderungen an den Brandschutz, z.B. Übergang Garage und Haus



Feuerschutztür H8-5

Feuerschutztür H8-5

Feuerschutztür T30 mit hohem Sicherheitsstandard für Heizungskeller und Öltankräume



Stahltür ZK Mehrzweck

Stahltür ZK Mehrzweck


Innen- oder Außentür für Keller, Garagen und Nebengebäude



Mehrzwecktür MZ

Mehrzwecktür MZ

Innen- oder Außentür für unbeheizte Räume, z.B. unbeheizte Nebengebäude, Geräteschuppen, Lagerräume

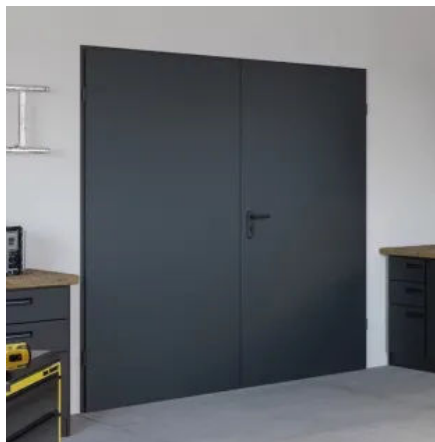

Innentür ZK

Innentür ZK

Innentür für Keller- und Abstellräume in Ein- und Mehrfamilienhäusern oder für den Aufgang zum nicht ausgebauten Dachgeschoss

Mehr Informationen zu den Türausführungen in den nachfolgenden Tabellen im Abschnitt "Die Details".
Umfassende Informationen zu den Motiven im Katalog Stahltüren


Details der Funktionstüren

Türblattkonstruktionen | eine Auswahl

Die Türblätter sind entsprechend den Anforderungen aufgebaut.

Funktionstüren für den Wohnungsbau

Aus der Serie Türen für den Wohnungsbau von Hörmann

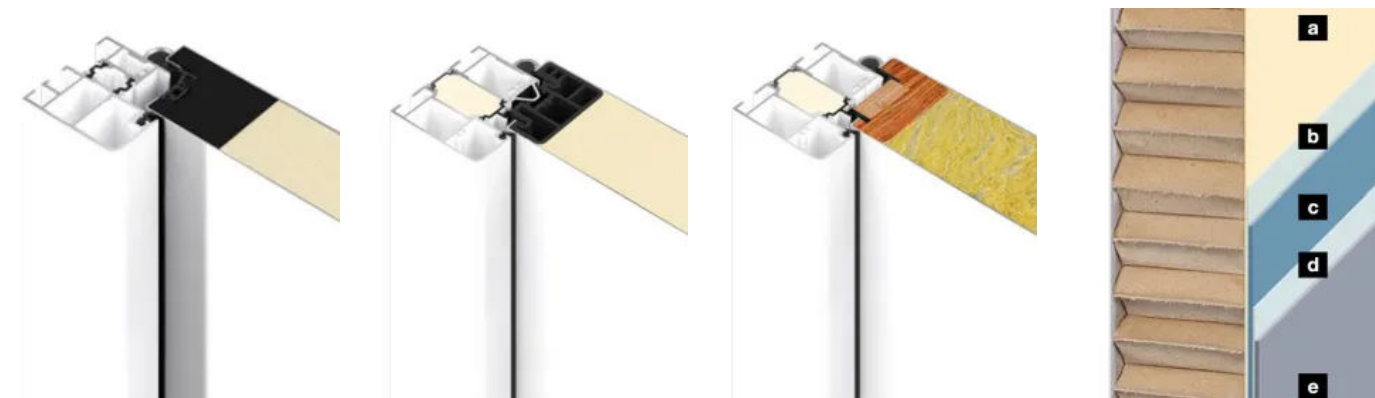

Sicherheitstür KSI Thermo 46

Mehrzwecktür MZ Thermo 65

Feuerschutztür FS Thermo 65

Mehrzwecktür ZK

Türausführungen | Außentüren

Für jede technische, energetische oder gestalterische Anforderung ist eine passende Ausführung wählbar.

	KSI Thermo46	FS Thermo65	MZ Thermo65	MZ Thermo46	Thermo65 Schallschutz
Außentür für beheizte Räume	●	●	●	●	●
Ausführung	1-fügelig	1-fügelig	1-fügelig	1-fügelig	1-fügelig
Feuerhemmend T30					
Feuerhemmend EI₂30		■ ■ ■			
S₂₀₀ Rauchdicht		■ ■ ■			
Wärmedämmend	1,1 W/(m²·K)	0,85 - 1,1 W/(m²·K)	0,85 - 1,0 W/(m²·K)	1,1 - 1,6 W/(m²·K)	0,87 W/(m²·K)
Schalldämmend	29 dB	bis 32 dB		bis 32 dB	bis 42 dB
RC2-Sicherheit	●				● optional
Türblattstärke	46 mm	65 mm	65 mm	46 mm	65 mm
Blechdicke	0,6 - 0,8 mm	0,6 - 0,8 mm	0,6 - 0,8 mm	0,6 - 0,8 mm	0,6 - 0,8 mm
Falzausbildung	0,6 - 0,8 mm	0,6 - 0,8 mm	0,6 - 0,8 mm	0,6 - 0,8 mm	0,6 - 0,8 mm
Türblatt und Zarge thermisch getrennt	●	●	●	●	●
Einbau in					
- Mauerwerk	≥ 115 mm	≥ 175 mm	●	●	●
- Beton	≥ 100 mm	≥ 175 mm	●	●	●
- Porenbeton			●	●	●

Hauptfunktionen: ■ ■ ■ Bester Wert ■ ■ ■ Sehr guter Wert ■ Guter Wert

Nebenfunktionen: □ □ □ Bester Wert □ □ Sehr guter Wert □ Guter Wert

Türausführungen | Innentüren

Für jede technische, energetische oder gestalterische Anforderung ist eine passende Ausführung wählbar.

Funktionstüren für den Wohnungsbau

Aus der Serie Türen für den Wohnungsbau von Hörmann

	KSI 40-1	H3 OD	H8-5	MZ	ZK Mehrzweck	ZK	OIT 40?
Innentür		●	●	●	●	●	●
Außentür für unbeheizte Räume	●	●		●	●		
Ausführung	1-fügelig	1-fügelig	1-fügelig / Klappe	1-/2-fügelig	1-fügelig	1-/2-fügelig	1-/2-fügelig
Feuerhemmend T30		■■■	■■■				
Feuerhemmend EI ₂ 30		■■■					
S ₂₀₀ Rauchdicht		□□□	□□□				
Wärmedämmend	1,7 W/(m²·K)	1,5 - 1,7 W/(m²·K)	1,7 W/(m²·K)	1,7 W/(m²·K)	1,6 W/(m²·K)	2,1 W/(m²·K)	1,7 W/(m²·K)
Schalldämmend		32 - 43dB	bis 39 dB	bis 39 dB			bis 38 dB
Widerstandsklasse	RC2	RC4 optional					RC2 optional
Türblattdicke	40 mm	65 mm	45 mm	45 mm	40 mm	40 mm	40 mm
Blechdicke	0,8 mm	1,0 - 1,5 mm	0,9 mm	0,9 mm	0,8 mm	0,6 mm	0,8 mm
Falzausbildung	Dickfalz	Dünnfalz / Dickfalz	Dünnfalz	Dünnfalz	Dickfalz	Dickfalz	Dickfalz
Türblatt und Zarge thermisch getrennt							
Einbau in							
- Mauerwerk	≥ 115 mm	≥ 115 mm	≥ 115 mm	●	●	●	●
- Beton	≥ 100 mm	≥ 100 mm	≥ 100 mm	●	●	●	●
- Porenbeton		≥ 150 mm		●	●	●	●

Hauptfunktionen: ■■■■ Bester Wert ■■■ Sehr guter Wert ■ Guter Wert

Nebenfunktionen: □□□ Bester Wert □□ Sehr guter Wert □ Guter Wert

Türausstattungen | eine Auswahl

Hörmann bietet eine Reihe von serienmäßigen Ausstattungen sowie wählbaren Extras:

- Sichtbare oder verdeckt liegende Bänder
- Absenkbare Bodendichtung mit Wetterschutz
- Profilzylinder mit eingelassener oder aufgesetzter Sicherheitsrosette
- Drei verschiedene Schieberheitsschlösser
- RC2-RC4-Sicherheitsausstattung
- Sicherheitsgarnituren in Aluminium oder Edelstahl

Funktionstüren für den Wohnungsbau

Aus der Serie Türen für den Wohnungsbau von Hörmann



Obentürschließer | Feuerschutztür FS Thermo65



Sicherungsbolzen | Sicherheitstür KSI Thermo46



Dreidimensional verstellbares Rollentürband |
Sicherheitstür KSI Thermo46



Sicherungsbolzen auf der Bandseite |
Sicherheitstür KSI Thermo46

Weitere Informationen

[Hörmann Funktionstüren Gewerbe](#) | [Funktionstüren für den Wohnungsbau](#)

[Produkt-Konfigurator](#)

Zusätzliche Informationen



ClimatePartner
zertifiziertes Produkt
climate-id.com/XNEBKC



CO₂
berechnen
reduzieren
beitragen

Weiterführende Informationen

[von Hörmann](#)

Brandschutztüren

Aus der Serie Türen für den Wohnungsbau von Hörmann



Die Firma Hörmann liefert für den Objektbau Brandschutztüren mit unterschiedlichsten Funktionen für architektonisch hochwertige Ansprüche, wie z.B. vollverglaste Feuer- und Rauchschutzelemente, Multifunktionstüren aus Stahl für den Innen- und Außenbereich, Stahl- und Edelstahltüren für hochwertige Türlösungen bzw. für Bereiche in denen hohen Hygienestandards und Korrosionsschutz erforderlich sind. Auf Kundenwunsch werden alle Produkte für den Objektbau CO2-neutral produziert.

Brandschutztüren

Aus der Serie Türen für den Wohnungsbau von Hörmann

Brandschutztüren für den Objektbereich



Brandschutztür für den Objektbereich


Drei Kategorien

- Rohrrahmenelemente aus Aluminium und Stahl
- Multifunktionsüren
- Stahl- und Edelstahltüren STS / STU

Brandschutztüren

Aus der Serie Türen für den Wohnungsbau von Hörmann

Rohrrahmenelemente aus Aluminium und Stahl

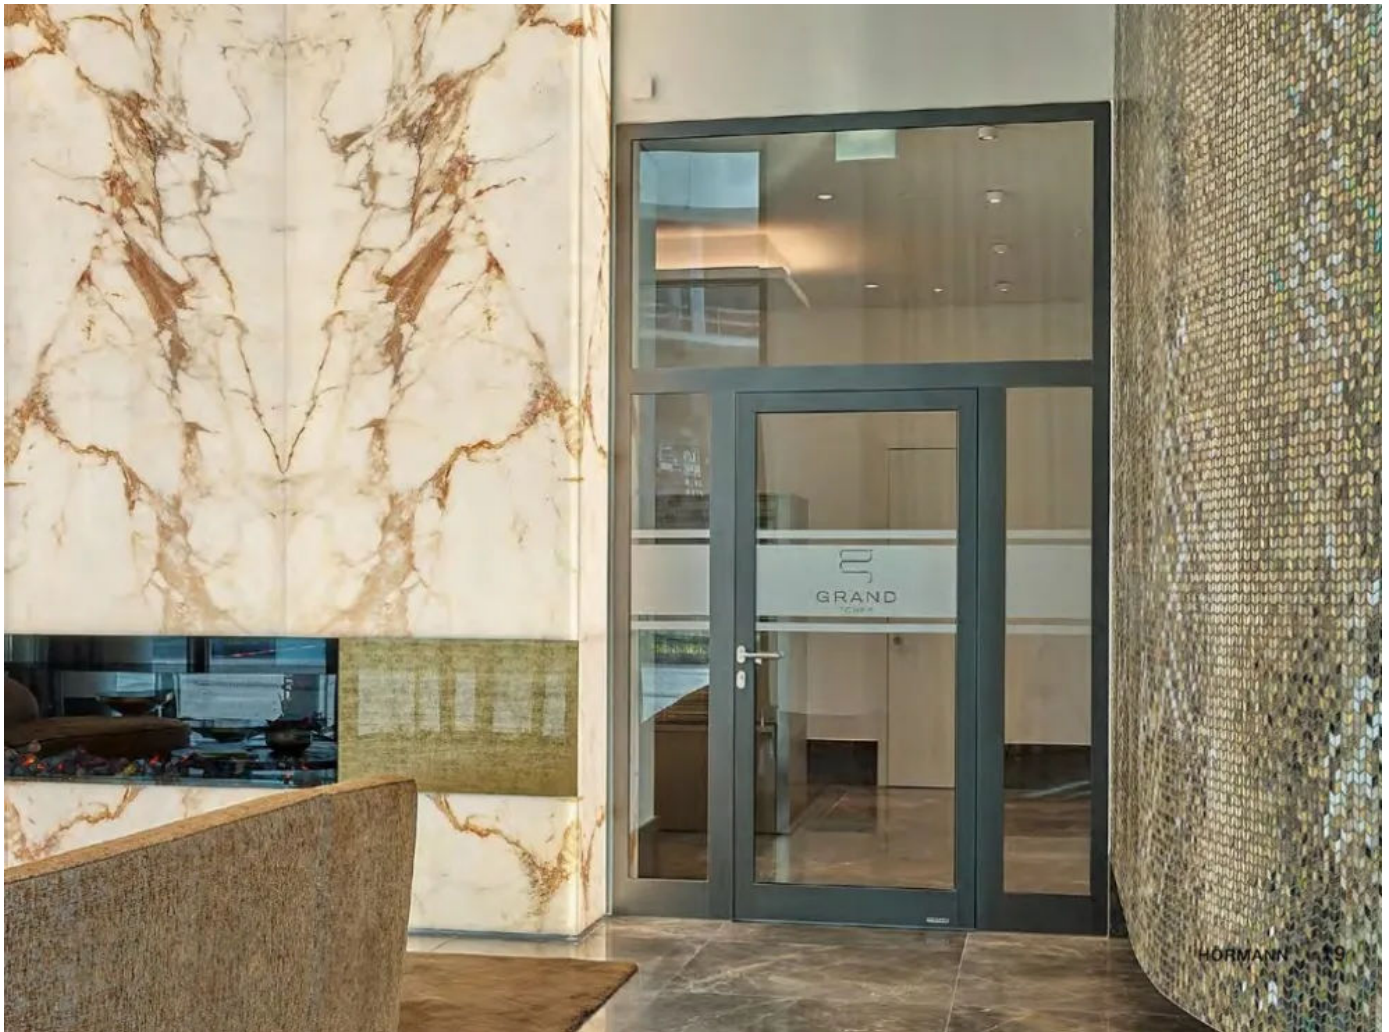

Rohrrahmenelement aus Stahl

Mit den Feuer- und Rauchschutztüren und -verglasungen aus Stahl und Aluminium lassen sich alle Bereiche eines Objekts mit gleicher optischer Ansicht herstellen. Auf Kundenwunsch werden alle Produkte für den Objektbau CO₂-neutral produziert. Durch Reduktion der CO₂-Emissionen und der Kompensation der verbleibenden Emissionen durch Klimaschutzprojekte.

Brandschutztüren

Aus der Serie Türen für den Wohnungsbau von Hörmann

Die verschiedenen Türtypen



Aluminium-Feuerschutzelemente

Aluminium-Feuerschutzelemente

- T30/T60/T90 Feuerhemmend
- Rauchdicht
- Schalldämmend
- Einbruchhemmend



F30 / F90 Systemwand

F30 / F90 Systemwand

- T30/t90 Feuerhemmend
- Rauchdicht
- Kombination mit ansichtsgleichen Hörmann T30 Aluminium- und Stahltüren möglich



T30 Aluminium-Automatik-Schiebetür

T30 Aluminium-Automatik-Schiebetür


- T30 Feuerhemmend
- Rauchdicht
- Barrierefrei
- Personenschutz



Stahl-Feuer- und Rauchschutzelemente

Stahl-Feuer- und Rauchschutzelemente

- T30/F30 und T90/F90 Feuerhemmend bzw. -beständig
- Rauchdicht
- Schalldämmend
- 1- bzw. 2-flügelig erhältlich

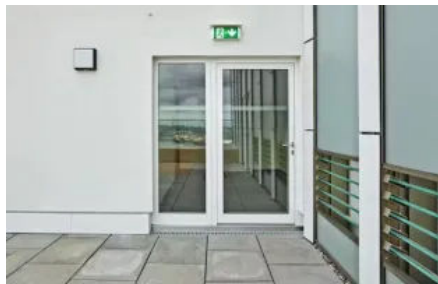

Feuerschutz-Außentür mit CE-Kennzeichnung

Feuerschutz-Außentür mit CE-Kennzeichnung

- EI₂30 Feuerhemmend
- nach EN 16034 und EN 14351-1 klassifiziert
- Rauchdicht

Weiterführende Informationen:


[Hörmann Produkt Portal](#)

Aluminium- und Stahl-Rohrrahmenobjektüren | Türbeschläge in Design & Funktion

Brandschutztüren


Aus der Serie Türen für den Wohnungsbau von Hörmann

Extras für Hörmann Brandschutztüren

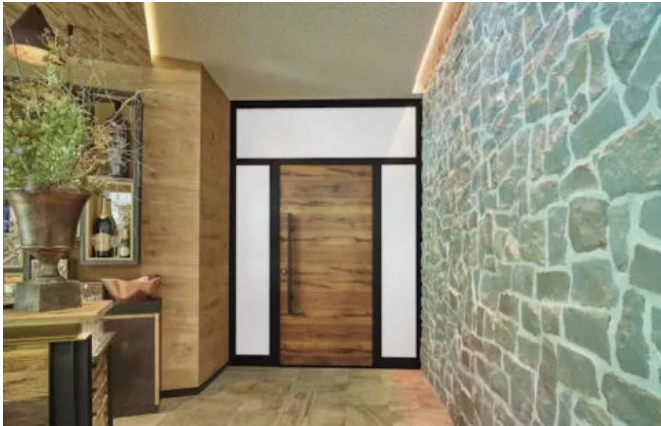

Exklusive MatchDecor-Dekore

- Folgende fünf MatchDecor-Dekore sind verfügbar: Zement, Rusty Patina, Wildeiche, Stadelholz, Stadelholz grau
- Rahmenprofile serienmäßig in der Farbe Tiefschwarz RAL 9005
- Erhältlich für T30 feuerhemmende sowie rauchdichte Rohrrahmenobjekttüren aus Aluminium

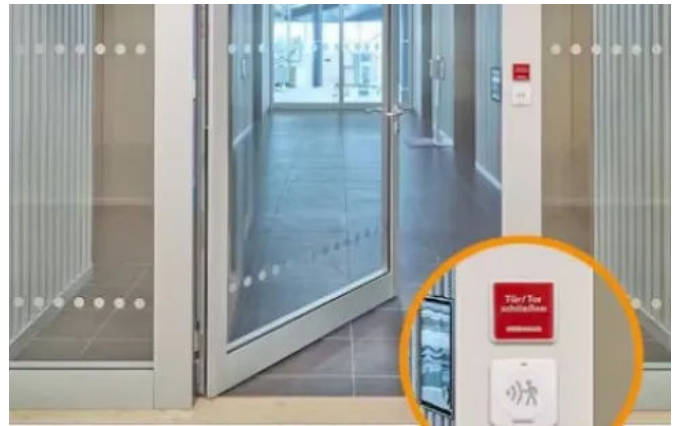

Ins Pfostenprofil integrierte Bedienelemente

- Bedienelement zum Öffnen und Schließen direkt an der Tür
- Passende Taster für alle Rohrrahmenobjekttüren erhältlich
- Kabelverlegung innerhalb der Profile
- Für Pfostenprofile mit 150 mm Ansichtsbreite

Multifunktionstüren

Multifunktionstüren

Brandschutztüren

Aus der Serie Türen für den Wohnungsbau von Hörmann



Die Stahl-Objekttüren von Hörmann lassen sich mit multifunktionalen Anforderungen im Innen- und Außenbereich einsetzen. In Bereichen, in denen keine besonderen Funktionen nötig sind, stehen die Hörmann Objekttüren aus Stahl auch als Mehrzwecktüren zur Verfügung

- Vollflächig verklebtes Türblatt sorgt für hohe Flügelsteifigkeit
- Planebene Oberfläche für harmonische Gesamtansicht
- Feuer- und rauchschutzhemmend, einbruchhemmend sowie schalldämmend erhältlich
- Alle Türen lassen sich mit einem barrierefreien Schließmechanismus ausstatten
- Universelle Eckzarge Typ 2 eignet sich für verschiedene Wandmaterialien
- Mörtelfreie Montage mit DryFix Zarge
- Auf Kundenwunsch werden alle Produkte für den Objektbau CO₂-neutral produziert
- Ausstattung für ATEX-Bereiche (Funkenbildung und elektronische Aufladung wird verhindert)

Die verschiedenen Türtypen

Brandschutztüren

Aus der Serie Türen für den Wohnungsbau von Hörmann



Feuer- und Rauchschutztüren

- T30 / EI₂30 / T60 / EI₂60 / T90 / EI₂90 Feuerhemmend bzw. -beständig
- RS / S₂₀₀ Rauchdicht



Schallschutztüren

- Schallschutzdämmend bis 61 dB



Sicherheitstüren

- 1-flügelige Sicherheitstüren RC2-zertifiziert
- 2-flügelige Sicherheitstüren in Widerstandsklasse RC3 mit Vollpanikfunktion

Weiterführende Informationen:

[Hörmann Produkt Portal](#)

Stahl-Objekttüren OD

Stahl- und Edelstahl Türen STS / STU

Stahl- und Edelstahl Türen STS / STU



Mehrzwecktüren

- Mehrzwecktür für Lager oder Büro, für innen oder außen
- Sonderausstattungen für verschiedene Anforderungen wählbar

Brandschutztüren

Aus der Serie Türen für den Wohnungsbau von Hörmann



Stahl- und Edelstahltüren STS und STU lassen sich im hochwertigen Objektbau einsetzen oder dort, wo funktionale sowie gestalterische Anforderungen gestellt werden. Die Edelstahlausführung ist vor Korrosion geschützt und ermöglicht den Einsatz in Bereichen mit hohem Hygienestandard.

- Vollflächig und planeben verklebte Verbundkonstruktion erhöht die Flügelsteifigkeit
- Ansichtsgleiche Türansicht in allen Funktionen und in allen Kombinationen
- Flächenbündiger Übergang der Türflügel bei 2-flügeligen Türen oder dem Übergang zum Oberteil
- Alle Türen lassen sich mit einem barrierefreien Schließmechanismus ausstatten
- Stumpf- oder Dickfaltausführung
- Einheitliche Türblattstärke von 62 mm
- Auf Kundenwunsch werden alle Produkte für den Objektbau CO₂-neutral produziert
- Edelstahlausführung in V2A, 7 Vorzugsfarben, in RAL nach Wahl und in NCS Sonderfarben erhältlich
- Konstruktion entsprechend der neuesten europäischen Brandschutzanforderungen
- Zahlreiche zusätzliche Leistungseigenschaften stehen zur Verfügung

Die verschiedenen Türtypen

Brandschutztüren

Aus der Serie Türen für den Wohnungsbau von Hörmann




Feuer- und Rauchschutztüren

- T30 / EI₂30 / T60 / EI₂60 / T90 Feuerhemmend
- Einbau ohne Vermörtelung (saubere Oberflächen)



Schallschutztüren

- Schalldämmend bis 42 db

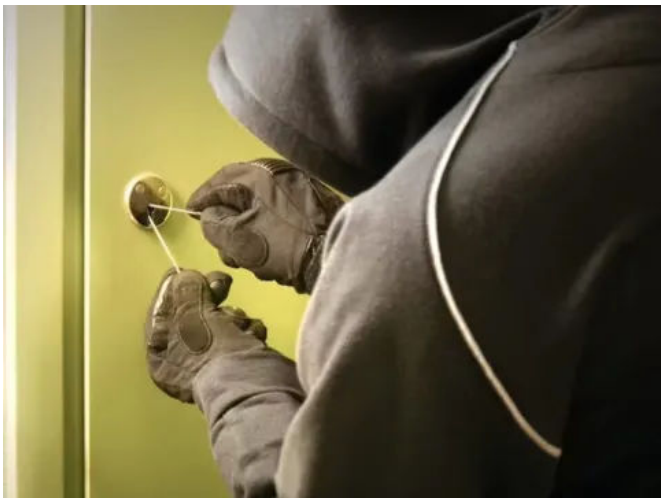

Sicherheitstüren

- 1-flügelige Sicherheitstüren RC2-zertifiziert
- 2-flügelige Sicherheitstüren in Widerstandsklasse RC3 mit Vollpanikfunktion



Mehrzwecktüren

- Mehrzwecktür für Lager oder Büro, für innen oder außen
- Sonderausstattungen für verschiedene Anforderungen wählbar

Weiterführende Informationen:

[Hörmann Produkt Portal](#)

Stahl- und Edelstahl-Objekttüren STS / STU | Türbeschläge in Design & Funktion

Weitere Informationen

[Hörmann Brandschutztüren](#)

[Objekt-Konfigurator](#)

Brandschutztüren

Aus der Serie Türen für den Wohnungsbau von Hörmann

Zusätzliche Informationen



ClimatePartner
zertifiziertes Produkt
climate-id.com/XNEBKC



CO₂
berechnen
reduzieren
beitragen

Weiterführende Informationen

Von Hörmann