

Türkommunikation – Innensprechstellen

Von SKS-Kinkel Elektronik

skS



SKS-Kinkel Elektronik GmbH

Im Industriegebiet 9

56472 Hof

Deutschland

Tel.: +49 2661 980880

Fax: +49 2661 98088200

sales@skS-kinkel.de

www.skS-kinkel.de

Video-Innensprechstellen und Audio-Innensprechstellen zur Einbindung in Haus- und Türkommunikationsanlagen

SKS Video-Innensprechstellen

- SKS VICO
- SKS BSV2012 Video
- SKS HTV4600 Video

SKS Audio-Innensprechstellen

- SKS BS2012 Audio
- SKS BSH2012 Audio

Videoinnensprechstellen

Aus der Serie Türkommunikation – Innensprechstellen von SKS-Kinkel Elektronik



Videoinnensprechstellen BUS Technik (color)

Technische Informationen Videoinnensprechstellen BUS Technik

SKS Videoinnensprechstelle VICO

Die VICO besitzt ein großes 12,7 cm (5“) Touch Display, das bei einem eingehenden Hausruf automatisch aktiviert wird und ein hochauflösendes Videobild von der Haustürstation überträgt. Zusätzlich dazu wird der Hausruf optisch und akustisch signalisiert.

Videoinnensprechstellen

Aus der Serie Türkommunikation – Innensprechstellen von SKS-Kinkel Elektronik



Eigenschaften VICO

- SKS BUS Technik
- Echtglasoberfläche
- Kapazitive Tastsensoren für Rufannahme, Türöffnung und Rufabschaltung (automatische Reaktivierung nach ausgewähltem Zeitraum, maximal nach 24 Stunden)
- Weitere Einstellungen wie Lautstärke und Auswahl der Rufmelodien, Farb-, Kontrast- und Helligkeitsregelung erfolgen über das 12,7 cm (5“) Touch Display
- Optische Rufsignalisierung anhand der Sensortasten
- Automatische Türöffnerfunktion

Abmessungen und Farben

Maße (Breite x Höhe x Tiefe)	135 x 135 x 17 mm
Farben	weiß und schwarz

Weitere Herstellerinformationen SKS Videoinnensprechstelle VICO

[Download Datenblatt](#)

SKS Videoinnensprechstelle BSV2012 Video

Die BSV2012 Video ist so konzipiert, dass sie sich in jeder Altersklasse bedienen lässt. Unterhalb des Displays befinden sich drei große kapazitive Muldentasten für die Hauptfunktionen Rufannahme, Türöffnung und Rufabschaltung. Weitere Funktionen wie u. a. die Auswahl der Rufmelodie, die Rufton-Lautstärke sowie Kontrast und Helligkeit werden bedienerfreundlich über das Menü im Touch-Bildschirm eingestellt. Wählbar sind 8 Hausruf- und 4 Etagenrufmelodien.

Videoinnensprechstellen

Aus der Serie Türkommunikation – Innensprechstellen von SKS-Kinkel Elektronik



Eigenschaften SKS BSV2012 Video

- SKS BUS Technik
- Tastenfunktionen: Rufannahme, Türöffnung, Rufabschaltung (Ruf schaltet sich nach 12 Stunden automatisch wieder ein)
- Zusatzfunktionen über Touch-Display: Schaltfunktionen möglich (über Schaltaktor 300022 und BUS Aktormodul 300095 ohne zusätzliche Adern), Einstellung Ruflautstärke und Rufmelodien, Farb-, Kontrast- und Helligkeitsregelung
- Automatisches Einschalten des TFT-Displays bei einem eingehenden Türruf
- Optische Rufsignalisierung über LED

Abmessungen und Farben

Maße (Breite x Höhe x Tiefe)	90 x 180 x 17 mm
Farben	weiß

Weitere Herstellerinformationen SKS Videoinnensprechstelle BSV2012 Video

[Download Datenblatt](#)

SKS Videoinnensprechstelle HTV4600

Die HTV4600 reduziert die Bedienelemente auf das Wesentliche. Der Nutzer wird nicht mit unnötigen Funktionen belastet und kann die Innensprechstelle daher intuitiv bedienen.

Videoinnensprechstellen

Aus der Serie Türkommunikation – Innensprechstellen von SKS-Kinkel Elektronik



Eigenschaften SKS HTV4600

- SKS BUS Technik
- Tastenfunktionen: Türöffnung, Einstellung Ruflautstärke und Rufmelodien, Rufabschaltung (Ruf schaltet sich nach 12 Stunden automatisch wieder ein), Farb-, Kontrast- und Helligkeitsregelung
- Schaltfunktionen möglich (ohne zusätzliche Adern, über Schaltaktor 300022 und BUS Aktormodul 300095)
- Automatisches Einschalten des TFT Color-Displays bei eingehendem Türruf
- Optische Rufsignalisierung über LED
- Optional gibt es die HTV4600 mit fünf weiteren Funktionstasten für die interne Kommunikation von bis zu drei weiteren Sprechstellen im Haus.

Abmessungen und Farben

Maße (Breite x Höhe x Tiefe)	90 x 180 x 17 mm
Farben	Mit Glasabdeckung: weiß Mit Kunststoffabdeckung: weiß und schwarz

Weitere Herstellerinformationen SKS Videoinnensprechstelle HTV4600

[Download Datenblatt](#)

Audioinnensprechstellen

Aus der Serie Türkommunikation – Innensprechstellen von SKS-Kinkel Elektronik



Audioinnensprechstellen BUS Technik inkl. Sets


Technische Informationen Audioinnensprechstellen BUS Technik

SKS Audioinnensprechstelle BS2012

Die BS2012 verfügt über sechs konkav geformten Tasten, die die Orientierung und Bedienung für jede Altersklasse erleichtern. Wie alle SKS Innensprechstellen präsentiert sich die BS2012 Audio Freisprechen in ausgewogenem Design und konzentriert sich dabei auf die zentralen Funktionen.

Audioinnensprechstellen

Aus der Serie Türkommunikation – Innensprechstellen von SKS-Kinkel Elektronik

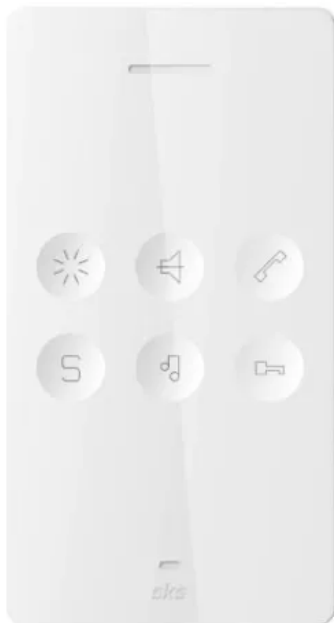

Eigenschaften SKS BS2012 Audio

- SKS BUS Technik
- Tastenfunktionen: Rufannahme, Türöffnung, Einstellung Ruflautstärke und Rufmelodien, Rufabschaltung (Ruf schaltet sich nach 12 Stunden automatisch wieder ein), potenzialfreie Schaltfunktion möglich (über Schaltaktor 300022 und BUS Aktormodul 300095, ohne zusätzliche Adern)
- Optische Rufsignalisierung über LED
- Optional Parallelschaltung von bis zu 4 Innensprechstellen
- Audio- und Videoinnensprechstellen sind innerhalb einer Anlage kombinierbar

Abmessungen und Farben

Maße (Breite x Höhe x Tiefe)	80 x 150 x 13 mm
Farben	weiß

Set-Angebot

SKS BS2012 gibt es im Set mit einer Aluminium-Türstation (Aufputz).



Weitere Herstellerinformationen SKS Audioinnensprechstelle BS2012

[Download Datenblatt](#)

SKS Audioinnensprechstelle BSH2012 Audio

Mit der BSH2012 Innensprechstelle kann mit SKS Türstationen und anderen SKS Innensprechstellen kommuniziert und ein Türöffner entriegelt werden. Die Bedienung der BSH2012 Hörer Innensprechstelle erfolgt fast ausschließlich über die Touchtasten oberhalb des Hörers.

Audioinnensprechstellen

Aus der Serie Türkommunikation – Innensprechstellen von SKS-Kinkel Elektronik



Eigenschaften SKS BSH2012 Audio

- SKS BUS Technik
- Hörsprechstelle (ergonomischer Hörer wird per Magnet gehalten; Rufannahme über Hörer)
- Tastenfunktionen: Türöffnung, Einstellung Ruflautstärke und Rufmelodien, Rufabschaltung (Ruf schaltet sich nach 12 Stunden automatisch wieder ein), potenzialfreie Schaltfunktion möglich (über Schaltaktor 300022 und BUS Aktormodul 300095, ohne zusätzliche Adern)
- Optische Rufsignalisierung über LED
- Optional Parallelschaltung von bis zu 4 Innensprechstellen
- Audio- und Videoinnensprechstellen sind innerhalb einer Anlage kombinierbar

Abmessungen und Farben

Maße (Breite x Höhe x Tiefe)	90 x 228 x 47 mm
Farben	weiß

Weitere Herstellerinformationen SKS Audioinnensprechstelle BSH2012 Audio

[Download Datenblatt](#)

SKS-Kinkel Elektronik GmbH

Absender

Im Industriegebiet 9
56472 Hof
Deutschland

Tel. +49 2661 980880, Fax +49 2661 98088200
sales@sks-kinkel.de, www.sks-kinkel.de

Datum:

☐

Per Fax

☐

Per Brief

☐

Für meine Notizen

☐

Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf und vereinbaren Sie einen Termin mit mir.

☐

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte das aktuelle Katalogmaterial.

☐

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte ausführliche Planungsunterlagen.

Anfrage zur Produktserie „Türkommunikation – Innensprechstellen“

Mitteilung: