

Zutrittskontrolle und Sicherheit

Von GEZE



© GEZE GmbH / Dirk Wilhelmy

GEZE GmbH
Reinhold-Vöster-Str. 21-29
71229 Leonberg
Deutschland

Tel.: +49 7152 2030
Fax: +49 7152 203310

GEZEarchitekten@geze.com
www.geze.de

Sicherheitssysteme erfüllen in Gebäuden die verschiedenen Anforderungen an Sicherheit und Kontrollfunktionen. Aufgrund gesetzlicher Bestimmungen sind sie in Gebäuden mit vielen Menschen, wie Krankenhäusern, öffentlichen Gebäuden, Einkaufszentren oder Flughäfen, notwendig. Ob durch zuverlässige Zutrittskontrolle, intelligente Verriegelung oder durch Türsysteme für sichere Flucht- und Rettungswege.

Türöffner

Aus der Serie Zutrittskontrolle und Sicherheit von GEZE



© GEZE GmbH / Jürgen Pollak

Elektrische Türöffner öffnen Eingangstüren auf Knopfdruck. In hoch frequentierten Gebäuden sind automatische Türöffner nicht mehr wegzudenken. Sie passen sich genau in den Türrahmen ein. GEZE bietet alle Varianten von elektrischen Türöffnern für Standardanwendungen bis zu Brandschutz- und Sicherheitstüren an.

Türöffner

Aus der Serie Zutrittskontrolle und Sicherheit von GEZE

Türöffner

Feuerschutztüröffner (FT-Serie)



FT201SFB

Türöffner mit Türmeldekontakt, Silence-Funktion und Fallenführung

- Feuerschutztüren mit Drehtürantrieben und Zutrittskontrolle
- Montage an links und rechts anschlagende Türen, sowie senkrecht oder waagrecht möglich
- Anschluss an Gleich- oder Wechselstrom

FT201SFB – Türöffner mit Türmeldekontakt, Silence-Funktion und Fallenführung

Produktmerkmale

- Zulassung für Rauch- und Feuerschutztüren
- Fast lautloses Öffnen bei Gleichstrom mit einem Klick
- Silence-Funktion dämpft den Rückschlag der Türöffnerfalle, sodass kein Rückschlaggeräusch entsteht
- Doppelspulentechnik ermöglicht einen größeren Betriebsspannungsbereich
- Integrierte bipolare EMV-Schutzdiode, die angeschlossene Elektronik-Komponenten vor Rückspannung schützt
- Türmeldekontakt, welcher von der Schlossfalle betätigt wird
- Verstellbare Radiusfalle um 4 mm, im 1 mm Raster
- Fallenführung für den Einbau in Türen mit geschlossener Profilkante

Mehr Informationen

Kompakttüröffner (A5-Serie)

Kompakttüröffner passen dank ihrer geringen Maße in jeden Türrahmen. Sie eignen sich gut für Standardtüren und sind auch für Rauchschutztüren zugelassen. Je nach Anforderung können Kompakttüröffner in Bezug auf Funktionsprinzip, Entriegelungshebel, Türmeldekontakt und Fallenführung individuell konfiguriert werden.

Türöffner

Aus der Serie Zutrittskontrolle und Sicherheit von GEZE



A5000--F

Türöffner mit integriertem Funkmodul

- Standard- und Rauchschutztüren
- Montage an links und rechts anschlagende Türen, sowie senkrecht oder waagrecht möglich
- Anschluss an Gleich- oder Wechselstrom

A5000--F – Türöffner mit integriertem Funkmodul

Produktmerkmale

- Zulassung für Rauchschutztüren
- Fast lautloses Öffnen bei Gleichstrom mit einem Klick
- Doppelspulentechnik ermöglicht einen größeren Betriebsspannungsbereich
- Integrierte bipolare EMV-Schutzdiode, die angeschlossene Elektronik-Komponenten vor Rückspannung schützt
- Integriertes Funkmodul ermöglicht drahtlose Ansteuerung
- Kompakte Abmessungen

Mehr Informationen

Vektortüröffner (A4-Serie)

Die GEZE Vektortüröffner arbeiten fast lautlos. Sie benötigen Gleichstrom und kommen ohne zusätzliche Elektronik aus. Auch bei hoher Vorlast geben sie die Falle sicher frei. Mit den geringen Abmessungen gehören Vektortüröffner, zusammen mit den Kompakttüröffnern, zu den kleinsten Türöffnern. Montage ist beiderseitig möglich, egal ob die Tür rechts oder links anschlägt, sowohl senkrecht als auch waagrecht.

Türöffner

Aus der Serie Zutrittskontrolle und Sicherheit von GEZE



A4301L-B 2POL

Türöffner mit Ruhestromprinzip, Türmeldekontakt und reduzierter Öffnungskraft

- Standardtüren mit Drehtürantrieben und Zutrittskontrolle
- Montage an links und rechts anschlagende Türen, sowie senkrecht oder waagrecht möglich
- Anschluss an Gleich- oder Wechselstrom

A4301L-B 2POL – Türöffner mit Ruhestromprinzip, Türmeldekontakt und reduzierter Öffnungskraft

Produktmerkmale


- Fast lautloses Öffnen bei Gleichstrom mit einem Klick
- Funktion nach dem Ruhestromprinzip zur Freigabe der Tür im Falle eines Stromausfalls
- Doppelspulentechnik ermöglicht einen größeren Betriebsspannungsbereich
- Integrierte bipolare EMV-Schutzdiode, die angeschlossene Elektronik-Komponenten vor Rückspannung schützt
- Türmeldekontakt, welcher von der Schlossfalle betätigt wird
- Kompakte Abmessungen
- Reduzierte Türöffnungskraft für die Kombination mit Drehtürantrieben
- Montagefreundlich vormontierte Anschlussschrauben

[Mehr Informationen](#)

Türöffner

Aus der Serie Zutrittskontrolle und Sicherheit von GEZE

Weitere Produktbeispiele

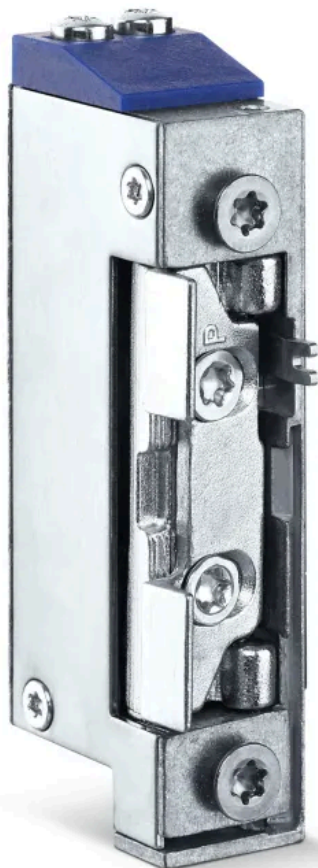

A4020-PA 2POL – Vektor-Türöffner

A4020-PA 2POL

Vektor-Türöffner mit verlängertem Entriegelungshebel und breiter Aussparung im Verstellwinkel

[Mehr Informationen](#)



FT501--E – Feuerschutz-Türöffner

FT501--E

Feuerschutz-Türöffner mit Türmeldekontakt und Signalprozessor

[Mehr Informationen](#)