Überdachungssysteme

Von ZIEGLER Metallbearbeitung



ZIEGLER Metallbearbeitung GmbH
Im Bühl 12
71287 Weissach
Deutschland

Tel.: 0800 1004901
Fax: 0800 2886350

beratung@ziegler-metall.de
www.ziegler-metall.de/

ZIEGLER-Überdachungssysteme bieten jederzeit Schutz vor Wind und Wetter. Ob Wartehallen, Raucherunterstände, Carports, Fahrrad- oder Wertstoffüberdachungen – sie sind zweckmäßig, vielseitig sowie flexibel in der Anwendung und werden dabei höchsten Qualitäts- und Designansprüchen gerecht. Eine große Modellvielfalt ermöglicht die optimale Lösung für jedes Umfeld.

Überdachungssysteme bieten Schutz vor Wind und Wetter

Aus der Serie Überdachungssysteme von ZIEGLER Metallbearbeitung



© ZIEGLER Metallbearbeitung GmbH

Wartehallen, Raucherunterstände, Carports, Fahrrad- oder Wertstoffüberdachungen – Zweckmäßige Überdachungssysteme für vielseitige sowie flexible Anwendungen.

Produktbeispiele Überdachungssysteme

Wartehalle PURE



Wartehalle PURE

Die freitragende, feuerverzinkte Stahlkonstruktion mit einseitigem Schwingendach vermittelt Transparenz und Leichtigkeit und lässt die Wartehalle PURE in herausragender Eleganz wirken. Dieser Fahrgastunterstand schafft komfortable Wartegelegenheiten und fügt sich mit seiner klaren Formgebung sowie pulverbeschichtet in Standardfarben in jede Umgebung ein. Vor Wind und Wetter geschützt, vergehen Wartezeiten in der Wartehalle PURE wie im Flug.

Auch als Fahrradüberdachung lieferbar.

Überdachungssysteme bieten Schutz vor Wind und Wetter

Aus der Serie Überdachungssysteme von ZIEGLER Metallbearbeitung




Wartehalle PURE



Wartehalle PURE

Konstruktion:	Freitragende Stahlkonstruktion mit allseitig verkleideten Designstützen mit Querfuge. Ohne vordere Stützen. Sitzbänke gegen Mehrpreis.
Oberfläche/Farbe:	Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben. Innere Stützen- und Dachverkleidung in ZIEGLER-Standardfarben auf Anfrage.
Dach:	Auskragendes Pultdach aus gekantetem Stahlblech. Dacheindeckung mit Verbundsicherheitsglas teilvorgespannt (VSG aus TVG), standardmäßig Klarglas. LED-Beleuchtung ohne bzw. mit Bewegungsmelder im hinteren Dachträger mittig gegen Mehrpreis. Ausführung vorgerichtet für PV-Module oder Dachbegrünung auf Anfrage.
Rück-/Seitenwand:	Einscheibensicherheitsglas (ESG), standardmäßig Klarglas, mit linearer Klemmung (Scheiben standardmäßig mit ZIEGLER-Logo im Siebdruck) gegen Mehrpreis. Schaukästen auf Anfrage.
Werbevitrine:	Doppelseitige Werbevitrine CITY-LIGHT im CLP-Format mit Beleuchtung gegen Mehrpreis. Aluminiumkonstruktion, silberfarbig eloxiert, freistrahlende Beleuchtungseinheit mit 4 x 58 Watt und elektronischem Vorschaltgerät, Schutzklasse I.
Entwässerung:	Im Dach integrierte Entwässerung, Ablauf durch die Stützen oberirdisch in Stützenmitte. Jede Stütze mit innerer Wasserableitung.
Schneelast:	sk (auf dem Boden) 1,25 kN/m^2
Design:	METZ UND KINDLER, Darmstadt





Weitere Informationen: Wartehalle PURE

Überdachungssysteme bieten Schutz vor Wind und Wetter

Aus der Serie Überdachungssysteme von ZIEGLER Metallbearbeitung

Wartehalle VIRGO



Wartehalle VIRGO

Die freiauskragende Form der Wartehalle VIRGO gestattet den Einsatz auch ohne Seitenwände oder vorderen Dachträger. Somit ist ein optimaler Zutritt zur Überdachungsanlage auch bei beengten Verhältnissen möglich.
Die robusten Schwerter aus Stahl sorgen für ein sicheres und angenehmes Gefühl während der Wartezeit.

Auch als Fahrradüberdachung lieferbar.



Wartehalle VIRGO



Wartehalle VIRGO

Konstruktion:	Stahlkonstruktion aus Hauptstützen und Unterzügen aus Rechteckrohren, freitragenden konischen Kragarmen ohne vordere Dachstützen. Bei der Ausführung mit Seitenwänden inklusive vorderer Stützen. Sitzbänke auf Anfrage.
Oberfläche/Farbe:	Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.
Dach:	Pultdach bzw. Trogdach, Dacheindeckung aus Verbundsicherheitsglas (VSG), standardmäßig Klarglas. LED-Beleuchtung mit bzw. ohne Bewegungsmelder gegen Mehrpreis.
Rück-/Seitenwand:	Einscheibensicherheitsglas (ESG), standardgemäß Klarglas, mit Glashaltern befestigt (Scheiben standardmäßig mit ZIEGLER-Logo im Siebdruck) gegen Mehrpreis. Keramischer Siebdruck als Sicht- oder Vogelschutz und Schaukästen auf Anfrage.
Entwässerung:	Über den im Dach integrierten Wasserkasten. Ablauf oberirdisch durch Hauptstützen. Unterirdische Entwässerung auf Anfrage.
Schneelast:	sk (auf dem Boden) 1,00 kN/m^2. Höhere Schneelasten auf Anfrage.

Weitere Informationen: Wartehalle VIRGO

Überdachungssysteme bieten Schutz vor Wind und Wetter

Aus der Serie Überdachungssysteme von ZIEGLER Metallbearbeitung

Wartehalle PLUTO



Wartehalle PLUTO

Mit ihrem klassischen Bogendach und den harmonierenden Rundrohrstützen präsentiert sich die Wartehalle PLUTO in einem einzigartigen Design, das sich nach wie vor – besonders auch bei Städten und Kommunen – großer Beliebtheit erfreut.
Die transparente Dacheindeckung und die Seiten- und Rückwände aus Klarglas lassen viel Licht ins Innere und sorgen so für einen angenehmen, wettergeschützten Aufenthalt der Fahrgäste.



Wartehalle PLUTO



Wartehalle PLUTO

Konstruktion:	Stahlkonstruktion mit Rundrohrstützen, die mit werkseitig vormontiertem Dach verbunden sind. Sitzbank bzw. Anlehnbank auf Anfrage.
Oberfläche/Farbe:	Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.
Dach:	Bogendach mit umlaufender Stahlkonstruktion in der eine Regenrinne integriert ist. Vormontierte Dacheindeckung aus Polycarbonat standardmäßig klar transparent. LED-Beleuchtung mit bzw. ohne Bewegungsmelder auf Anfrage.
Rück-/Seiten-/ Windschutzwand:	Einscheibensicherheitsglas (ESG), standardmäßig Klarglas, mit Glashaltern befestigt (Scheiben standardmäßig mit ZIEGLER-Logo im Siebdruck) sowie Schaukästen, individuelle Scheibenaufdrucke (z. B. Stadtwappen) bzw. keramischer Siebdruck als Sicht- oder Vogelschutz auf Anfrage.
Entwässerung:	Über die im Dach integrierte Regenrinne und die hinteren Stützen. Ablauf oberirdisch über Wasserspeier.
Schneelast:	sk (auf dem Boden) 0,93 kN/m². Höhere Schneelasten auf Anfrage
Design:	dammann, pro:design

Weitere Informationen: Wartehalle PLUTO

Überdachungssysteme bieten Schutz vor Wind und Wetter

Aus der Serie Überdachungssysteme von ZIEGLER Metallbearbeitung

Wartehalle STINGRAY



Wartehalle STINGRAY

Die freitragende, feuerverzinkte Stahlkonstruktion mit ihrem robustem Erscheinungsbild bietet verlässlichen Schutz vor Wind und Wetter. Eine Beschichtung in zahlreichen Standardfarben ermöglicht die gestalterische Anpassung an unterschiedliche Umgebungen, insbesondere im Bereich von Busbahnhöfen. Die Dacheindeckung aus Verbundsicherheitsglas sorgt für gute Lichtverhältnisse und eine freundliche Atmosphäre im Wartebereich. Die Wartehalle STINGRAY ist exklusiv bei ZIEGLER erhältlich und für den dauerhaften Einsatz im öffentlichen Raum ausgelegt.



Wartehalle STINGRAY



Wartehalle STINGRAY

Konstruktion:	Freitragende modulare Stahlkonstruktion aus Profilstützen HEB140, untere Rückwandtraverse aus Quadratrohr 100 mm und obere Dachtraverse aus Quadratrohr 140 mm. Auskragende Dachträgerelemente zur Aufnahme der Glaseindeckung. Lieferung inkl. Sitzbank mit Holzbelattung (Iroko, geölt).
Oberfläche/Farbe:	Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in City Design-Standardfarben.
Dach:	Pultdach, Dacheindeckung aus Verbundsicherheitsglas (VSG), standardmäßig Klarglas.
Rück-/Seitenwand:	Einscheibensicherheitsglas (ESG), standardmäßig Klarglas. Seitenwand und Schaukasten auf Anfrage.
Werbevitrine:	Doppelseitige Werbevitrine aus Aluminium im CLP-Format, Drehflügel mit Schließzylinder (inkl. 2 Schlüssel) und Gasdruckfeder zum Öffnen und Schließen gegen Mehrpreis. Einscheibensicherheitsglas (ESG) 6 mm, mit LED-Beleuchtung.
Entwässerung:	Frei abtropfend über die hintere Dachkante.
Schneelast:	sk (auf dem Boden) 1,60 kN/m^2
Design:	Massimo Tasca und Raffaele Lazzari

Weitere Informationen: Wartehalle STINGRAY

Überdachungssysteme bieten Schutz vor Wind und Wetter

Aus der Serie Überdachungssysteme von ZIEGLER Metallbearbeitung

Wartehalle HOREC



Wartehalle HOREC

Die Dachkonstruktion der Wartehalle HOREC zeigt eine klare, markante Form mit Ecken und Kanten. Das exklusiv bei ZIEGLER erhältliche Modell bietet Busreisenden Schutz vor Wind und Wetter.
Die integrierte Sitzbank ist in die Rückwand eingebunden, die Holzbelattung der Sitzfläche sorgt für zusätzlichen Wartekomfort.



Wartehalle HOREC



Wartehalle HOREC

Konstruktion:	Stahlunterkonstruktion aus Quadratrohrstützen und geschweißtem Dachrahmen in modernem C-Design mit innenliegenden Auflageträgern. Unbeschriftetes Stationsnamenschild, eingebettet im vorderen Bereich des Dachrahmens. Lieferung inklusive Sitzbank auf Untergestell mit Holzbelattung (Iroko, geölt).
Oberfläche/Farbe:	Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in City Design-Standardfarben. Stahlkonstruktion der Bank und Stationsnamenschild in Farbe wie Wartehalle. (Stationsnamenschild auch in weiterer Standardfarbe auf Anfrage wählbar)
Dach:	Flachdach, Dacheindeckung aus bandverzinktem Stahlblech. LED-Beleuchtung auf Anfrage.
Rück-/Seitenwand:	Verbundsicherheitsglas (VSG), standardmäßig Klarglas, mit Glashaltern befestigt. Schaukasten gegen Mehrpreis. Scheibendekor auf Anfrage.
Entwässerung:	Über den im Dach integrierten hinteren Wasserkasten, oberirdisch frei ablaufend über hintere Schlitze.
Schneelast:	sk (auf dem Boden) 1,60 kN/m^2
Design:	Massimo Tasca und Mattia Li Pomi

Weitere Informationen: Wartehalle HOREC

Überdachungssysteme bieten Schutz vor Wind und Wetter

Aus der Serie Überdachungssysteme von ZIEGLER Metallbearbeitung

Wartehalle AUREO



Wartehalle AUREO

Die Wartehalle AUREO besticht nicht nur durch ihre Vielseitigkeit, sondern ist darüber hinaus auch sehr platzsparend. Des Weiteren ermöglicht das Tragsystem in der Rückwand, die Überdachung auch ohne Seitenwände zu nutzen.
Die Variantenvielfalt und der Materialmix gewährleisten individuellen Einsatz in höchstem Maße.

Auch als Raucherunterstand lieferbar.



Wartehalle AUREO



Wartehalle AREO

Konstruktion:	Freitragende Dachkonstruktion aus verzinktem Stahl mit designorientierten Akzentblenden. Lieferung inkl. freistehender Sitzbank mit Holzbelattung (Robinie). Bei der Ausführung mit Seitenwänden inklusive vorderer, halbhoher Stützen.
Oberfläche/Farbe:	Alle Stahlteile sowie Akzentblende spritzverzinkt und pulverbeschichtet in M1-Standardfarben (Farbe Akzentblende auch separat wählbar). Stahlkonstruktion der Bank in Farbe wie Wartehalle. Weitere RAL-Farben auf Anfrage.
Dach:	Pultdach, Dacheindeckung aus Verbundsicherheitsglas (VSG aus TVG), Klarglas, standardmäßig mit Siebdruckstreifen. Ausführung mit PV-Modulen bzw. vorbereitet für bauseitige Dachbegrünung auf Anfrage.
Rück-/Seitenwand:	Einscheibensicherheitsglas (ESG), standardmäßig Klarglas mit Siebdruckdekor. Wahlweise mit Seitenwänden (Raster 1330) oder doppelseitiger, beleuchteter Werbevitrine C-LIGHT in einer oder beiden Seitenwänden erhältlich. Rückwand aus Fichtenholz, lasiert im Nut- und Federsystem auf Anfrage.

Überdachungssysteme bieten Schutz vor Wind und Wetter

Aus der Serie Überdachungssysteme von ZIEGLER Metallbearbeitung

Werbevitrine:	Doppelseitig nutzbare Werbevitrine C-LIGHT aus Stahl mit Hauptrahmen inkl. integrierter Elektroinstallation und beidseitigem Sichtrahmen aus ESG, Klarglas mit zusätzlich waagerechten und senkrechten Deckleisten aus Aluminium. Klappflügelöffnung nach oben, unterstützt durch 2 Gasdruckfedern. Werbevitrine mit Entlüftungsöffnungen inkl. Insektenschutzgitter, um Beschlagen der Scheiben zu vermeiden. Befestigung der Plakate (max. 1185 x 1750 mm) erfolgt mittels Clips an den Ecken (mit Zugfedern für gleichmäßiges Spannen). LED-Beleuchtung bestehend aus 2 Aluminiumleisten mit jeweils 9 integrierten LED, Anschlusskabel und Anschlusskasten für bauseitigen 230V-Anschluss, inklusive FI/LS 30 mA. Leuchtenlichtstrom 4600 lm, Anschlussleistung 39 W, IP 44.
Entwässerung:	Im Dach integrierte Regenrinne, Ablauf oberirdisch über Wasserspeier durch hintere Stütze.
Schneelast:	sk (auf dem Boden) 1,50 kN/m^2
Design:	David Karásek, Radek Hegmon





Weitere Informationen: Wartehalle AUREO

Wartehalle TRAXO



Wartehalle TRAXO

Die Wartehalle TRAXO vereint funktionalen Wetterschutz mit einem leichten, transparenten Design. Das abgeschrägte Pultdach aus Verbundsicherheitsglas und großzügige Glasflächen sorgen für Tageslichtdurchlässigkeit und gute Einsehbarkeit. Die in die Rückwand integrierte Sitzbank mit FSC-zertifiziertem Thermoholz fügt sich reduziert in die Konstruktion ein. Die langlebige Stahl-Glas-Struktur ist für den dauerhaften Einsatz im urbanen und ländlichen Raum ausgelegt.
Das Modell eignet sich für Innenstädte, Verkehrsknotenpunkte und Haltestellenbereiche mit hohen Anforderungen an Materialqualität und klare architektonische Gestaltung.

Überdachungssysteme bieten Schutz vor Wind und Wetter

Aus der Serie Überdachungssysteme von ZIEGLER Metallbearbeitung



Wartehalle TRAXO



Wartehalle TRAXO

Konstruktion:	Freitragende Stahlkonstruktion mit Hauptstützen, abgeschrägtem Dachrahmen und Unterzügen aus Rechteckrohren, die miteinander verschraubt sind. An den Rückwandstützen befestigte Sitzbank mit Holzbelattung (FSC-zertifiziertes Thermoholz Esche, unbehandelt), Jatoba auf Anfrage. Beschriftungsleiste für Haltestellenbenamung aus Stahl. Bei der Ausführung mit Seitenwänden inklusive vorderer, halbhoher Stützen. Individuelle Beklebung nach Kundenwunsch auf Anfrage.
Oberfläche/Farbe:	Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in E1-Standardfarben. Stahlkonstruktion der Bank bzw. Beschriftungsleiste in Farbe der Überdachung. Weitere RAL-Farben auf Anfrage.
Dach:	Pultdach, Dacheindeckung aus Verbundsicherheitsglas (VSG), Klarglas, standardmäßig mit Siebdruckstreifen. Dachbegrünung und Beleuchtung auf Anfrage
Rück-/Seitenwand:	Einscheibensicherheitsglas (ESG), standardmäßig Klarglas mit Siebdruckdekor. Rastermaß Seitenwand 960 mm. Werbevitrine als Seitenwand sowie Schaukästen auf Anfrage.
Entwässerung:	Frei abtropfend. Ablauf oberirdisch über die hintere Dachkante
Design:	Radek Hegmon

Weitere Informationen: Wartehalle TRAXO

Überdachungssysteme bieten Schutz vor Wind und Wetter

Aus der Serie Überdachungssysteme von ZIEGLER Metallbearbeitung

Fahrradüberdachung TUCANA



Fahrradüberdachung TUCANA

Die Fahrradüberdachung TUCANA verbindet architektonische Leichtigkeit mit technischer Präzision. Neben der höheren, speziell für Doppelstock-Fahrradparksysteme konzipierten Ausführung ist das Modell auch in Standardhöhe verfügbar. Das freitragende Pultdach ohne vordere Stützen ermöglicht barrierefreien Zugang und hohe Bewegungsfreiheit. Klare Linien, hochwertige Materialien sowie Seiten- und Rückwände aus Sicherheitsglas qualifizieren die Überdachung als passende Lösung für urbane Fahrradabstellanlagen. Die langlebige Stahlkonstruktion ist feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet. Für Projekte mit Fokus auf Gestaltung ist die Variante TUCANA GREEN mit Gründach erhältlich; optional kann die Dachfläche auch mit Photovoltaik-Modulen ausgestattet werden.



Fahrradüberdachung TUCANA




Fahrradüberdachung TUCANA

Konstruktion:	Stahlkonstruktion mit Hauptstützen, Kragarmen und Unterzügen aus Rechteckrohren. Freitragendes Dach ohne vordere Stützen. Bei der Ausführung mit Seitenwänden inklusive vorderer Stützen.
Oberfläche/Farbe:	Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.
Dach:	Pultdach bzw. Trogdach, Dacheindeckung aus Verbundsicherheitsglas (VSG), standardmäßig Klarglas, Trapezblech, mit PV-Modulen bzw. vorgerichtet für bauseitige Dachbegrünung. LED-Beleuchtung wahlweise ohne bzw. mit Bewegungsmelder auf Anfrage.
Rück-/Seiten-/ Zwischenwand:	Einscheibensicherheitsglas (ESG), standardmäßig Klarglas, mit Glashaltern und zusätzlichen Stützen befestigt (Scheiben standardmäßig mit ZIEGLER-Logo im Siebdruck), keramischer Siebdruck als Sicht- oder Vogelschutz sowie weitere Wandelementausführungen auf Anfrage.
Entwässerung:	Über den im Dach integrierten Wasserkasten. Ablauf oberirdisch über Wasserspeier durch Hauptstützen. Unterirdische Entwässerung auf Anfrage.
Schneelast:	sk (auf dem Boden) 1, 80 kN/m²

Überdachungssysteme bieten Schutz vor Wind und Wetter

Aus der Serie Überdachungssysteme von ZIEGLER Metallbearbeitung





Weitere Informationen: Fahrradüberdachung TUCANA

Fahrradüberdachung PEGASUS



Fahrradüberdachung PEGASUS

Die Fahrradüberdachung PEGASUS schafft einen komfortablen Abstellplatz für Fahrräder, geschützt vor Wind, Wetter und Diebstählen. Doppelseitig nutzbar, kann hier auch auf kleinerer Fläche ein hohes Fahrradaufkommen bewältigt werden. Die hochqualitative Stahlkonstruktion bringt eine hohe Witterungsfestigkeit und Stabilität mit sich und überzeugt zugleich durch ein modernes, aussagekräftiges Design, das den Fahrradparkplatz zum Blickfang macht.

Auch als Wartehalle oder Raucherunterstand lieferbar.



Fahrradüberdachung PEGASUS



Fahrradüberdachung PEGASUS

Konstruktion:	Quadratrohrstützen, auf denen die Wasserkästen, Unterzüge und Dachhaupträger aus T-Profil montiert werden. Wasserkasten aus Stahlblech, mehrfach gekantet und ausgesteift. In der Stütze integrierter Anschlusskasten für bauseitige Zuleitung zum Stromkabel der LED-Beleuchtung auf Anfrage.
Oberfläche/Farbe:	Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.
Dach:	Pultdach bzw. Trogdach, Dacheindeckung aus Verbundsicherheitsglas (VSG), standardmäßig Klarglas. LED-Beleuchtung gegen Mehrpreis, Dacheindeckung aus Trapezblech bzw. Dachkassetten aus Stahlblech in RAL 9002 grauweiß auf Anfrage.
Rück-/Seiten-/ Zwischenwand:	Einscheibensicherheitsglas (ESG), standardmäßig Klarglas, mit Glashaltern befestigt (Scheiben standardmäßig mit ZIEGLER-Logo im Siebdruck) gegen Mehrpreis. Weitere Wandfüllungen und keramischer Siebdruck als Sicht- oder Vogelschutz auf Anfrage.

Überdachungssysteme bieten Schutz vor Wind und Wetter

Aus der Serie Überdachungssysteme von ZIEGLER Metallbearbeitung

Entwässerung:	Ablauf über die im Dach integrierte Regenrinne. Bei Ausführung mit Trogdach Ablauf durch die hinteren und bei Ausführung mit Pultdach Ablauf durch die Mittelstützen, oberirdisch über Wasserspeier.
Schneelast:	sk (auf dem Boden) 0,93 kN/m². Höhere Schneelasten auf Anfrage.

Weitere Informationen: Fahrradüberdachung PEGASUS

MULTIPORT® Rad (optional mit Steuerungslösung STATION-CONTROL oder SmartBikeBox®)



MULTIPORT® Rad

MULTIPORT® ist als modulares Überdachungssystem konzipiert und ermöglicht eine projektbezogene Anpassung an unterschiedliche funktionale und gestalterische Anforderungen. Durch die Kombination variabler Grundmodule sowie optionaler Wand- und Türelemente lassen sich geschlossene wie auch offene Lösungen realisieren. Abmessungen, Form und Farbgebung sind flexibel definierbar und unterstützen die Integration in verschiedene städtebauliche Kontexte. Das System ist vielseitig einsetzbar und eignet sich für Fahrradabstellanlagen, Abfallcontainerplätze oder Carports im öffentlichen und halböffentlichen Raum. In Kombination mit geeigneten Zugangssteuerungssystemen wie der SmartBikeBox® lassen sich zudem ganzheitliche, zugangs- sowie wettergeschützte Abstell- und Verwahrkonzepte realisieren. Auf Anfrage kann der MULTIPORT Rad auch in einer für bauseitige Begrünung bzw. bauseitige PV-Module vorgerichteten Ausführung umgesetzt werden.



MULTIPORT® Rad



MULTIPORT® Rad (inkl. SmartBikeBox®)



MULTIPORT® Rad

Konstruktion:	Stahlkonstruktion aus im Rastermaß angeordneten gekanteten Stützen und Dachteilen, von außen keine sichtbaren Verbindungsmittel. Alle Stützen mit abnehmbarer Innenblende, welche eine verdeckt liegende Kabelführung sowie den Einbau weiterer Installationsbauteile jederzeit ermöglicht. Stützenblende, farblich abgesetzt, bzw. zusätzlich hinterleuchtet mit LED-Lichtleiste auf Anfrage. Ausführung geeignet für Doppelstock-Fahrradparksysteme auf Anfrage.
Oberfläche/Farbe:	Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben. Oberfläche der Trapezbleche bandverzinkt und beschichtet. Innenseite Polyester / RSL grauweiß, Außenseite zusätzlich in grauweiß ähnlich RAL 9002 beschichtet.
Dach:	Flachdach, Dacheindeckung aus Trapezblech, umlaufende Attika, ohne seitlichen Dachüberstand, 250 mm hoch. LED-Beleuchtung bzw. Dachbegrünung auf Anfrage.
Rück-/Seiten-/Vorderwand:	Konstruktiv wurden die Elemente so gestaltet, dass diese unabhängig vom Oberflächenmaterial in jedes Feld passen. Daher ist auch ein nachträglicher Austausch möglich. Wandelemente wahlweise mit verschiedenen Füllungen (siehe Link weitere Informationen) sowie weitere Wandelemente auf Anfrage. Verdeckte Befestigung der einzelnen Elemente an den Stützen.

Überdachungssysteme bieten Schutz vor Wind und Wetter

Aus der Serie Überdachungssysteme von ZIEGLER Metallbearbeitung

Tür:	Türfüllungen analog zu den Wandelementen • Schiebetür ein- bzw. zweiteilig, leicht beweglich und geräuscharm, Laufrollen verblendet. Einteilige Schiebetür optional mit RFID-Zugangsberechtigung oder PIN-Code-Autorisierung • Drehflügeltür ein- bzw. zweiteilig, einflügelige Drehtür optional mit RFID-Zugangsberechtigung oder PIN-Code-Autorisierung auf Anfrage • alle Türen standardmäßig vorbereitet für Einbau eines Schließzylinders 30/30, Drehflügeltüren nach außen öffnend, Türanschlag bei einflügeliger Drehtür wahlweise DIN rechts oder DIN links, bei zweiflügeliger Drehtür standardmäßig DIN rechts • Elektro-Türöffner für bauseitige Ansteuerung auf Anfrage
Entwässerung:	Die seitlichen Blenden sind als Regenrinne ausgebildet, Ablauf durch die hinteren Stützen, oberirdisch über Wasserspeier.
Schneelast:	sk (auf dem Boden) 1,25 - 2,00 kN/m^2





Auch als Wertstoffüberdachung und Carport lieferbar.

Weitere Informationen: MULTIPORT® Rad

Fahrradüberdachung TAURI



Fahrradüberdachung TAURI

Die Fahrradüberdachung TAURI verbindet funktionale Anforderungen mit einem einzigartigen, reduzierten Design. Die markante Pultdachform und rechteckige Stahlstützen fügen sich harmonisch in urbane Räume, Firmengelände oder Mobilitätsstationen ein. Verschiedene Optionen für Seiten- und Rückwände sowie eine variable Dacheindeckung ermöglichen eine flexible Anpassung an Nutzung und Gestaltung. Durch die modulare Bauweise eignet sich TAURI auch optimal zur Überdachung von großen Stellflächen. Feuerverzinkte, pulverbeschichtete Stahlbauteile sichern eine lange Lebensdauer – als Einzellösung oder Reihenanlage.

Auch als Raucherunterstand lieferbar.

Überdachungssysteme bieten Schutz vor Wind und Wetter

Aus der Serie Überdachungssysteme von ZIEGLER Metallbearbeitung



Fahrradüberdachung TAURI



Fahrradüberdachung TAURI

Konstruktion:	Stahlkonstruktion mit designorientierten Stützen aus Rechteckrohr (120 x 80 mm bei Dacheindeckung aus Trapezblech bzw. 140 x 80 mm bei Dacheindeckung aus Glas) und Querträgern (120 x 60 mm). Anlehnbügel aus Rechteckrohr (60 x 40 mm) zum Einbetonieren bzw. zum Aufdübeln auf Anfrage.
Oberfläche/Farbe:	Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in S1-Standardfarben. Weitere RAL-Farben auf Anfrage. Oberfläche der Trapezbleche bandverzinkt und beschichtet. Innenseite Polyester/RSL grauweiß, Außenseite zusätzlich in grauweiß ähnlich RAL 9002 beschichtet.
Dach:	Pultdach, Dacheindeckung aus Verbundsicherheitsglas (VSG), Klarglas, Glaspunkthalterung bzw. mit Trapezblech, bandverzinkt. Dachtrapezblech in RAL-Farbe auf Anfrage.
Seitenwand:	In folgenden Ausführungen erhältlich. – Einscheibensicherheitsglas (ESG, Klarglas, 8 mm) bzw. zusätzlich in Kombination mit perforiertem Stahlblech (Fahrradsymbol, 1,5 mm), feuerverzinkt und pulverbeschichtet – perforiertes Stahlblech (Fahrradsymbol, 1,5 mm), feuerverzinkt und pulverbeschichtet) bzw. zusätzlich in Kombination mit Einscheibensicherheitsglas (ESG, Klarglas, 8 mm) Befestigung der ESG-Scheiben mittels Glaspunkthalterung bzw. der Stahlbleche mittels Edelstahlverschraubung.
Rückwand:	In folgenden Ausführungen erhältlich. – Einscheibensicherheitsglas (ESG, Klarglas, 8 mm) – perforiertes Stahlblech (Fahrradsymbol, 1,5 mm), feuerverzinkt und pulverbeschichtet) Befestigung der ESG-Scheiben mittels Glaspunkthalterung bzw. der Stahlbleche mittels Edelstahlverschraubung.
Entwässerung:	Bei einseitiger Ausführung frei abtropfend über die hintere Dachkante, doppelseitige Ausführung mit integrierter Dachrinne und Ablauf oberirdisch über die Außenstütze. Regenrinne mit Fallrohr für einseitige Ausführung gegen Mehrpreis.
Schneelast:	sk (auf dem Boden) 1,60 kN/m²
Design:	Izabela Sikirycka & Sylwiusz Stepnowski

Weitere Informationen: Fahrradüberdachung TAURI

Überdachungssysteme bieten Schutz vor Wind und Wetter

Aus der Serie Überdachungssysteme von ZIEGLER Metallbearbeitung

Wertstoffumhausung FLEXI-BOX



Wertstoffumhausung FLEXI-BOX

Die mit Pergola verfügbare Wertstoffumhausung FLEXI-BOX schafft einen hellen, lichtdurchfluteten Innenraum. Durch die modulare Bauweise sind Wand- und Türelemente beliebig kombinierbar, so dass unterschiedliche Nutzungs- und Gestaltungswünsche berücksichtigt werden können. Die flexible Ausführung von Maßen, Form und Oberflächen ermöglicht sowohl moderne als auch konventionelle Lösungen.

Auch mit Dacheindeckung als Wertstoffüberdachung oder Fahrradüberdachung lieferbar.



Wertstoffüberdachung FLEXI-BOX



Wertstoffüberdachung FLEXI-BOX

Konstruktion:	Stahlkonstruktion aus Stahlprofilen mit Stützen aus Quadratrohr. In der Stütze integrierter Anschlusskasten auf Anfrage.
Oberfläche/Farbe:	Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in ZIEGLER–Standardfarben.
Pergola:	Dachträger aus Doppel-T-Profilen in orthogonaler Anordnung.
Rück-/Seiten-/Vorderwand:	Konstruktiv wurden die Elemente so gestaltet, dass diese unabhängig vom Oberflächenmaterial in jedes Feld passen. Daher ist auch ein nachträglicher Austausch möglich. Weitere Wandelemente wahlweise mit verschiedenen Füllungen sowie Plankenschutz, innen gegen Beschädigung der Wandelemente beim Bewegen der Container (siehe Link weitere Informationen), auf Anfrage. Befestigung der einzelnen Elemente an den Stützen mit Stahlwinkeln.
Tür:	• Schiebetür, einteilig, leicht beweglich und geräuscharm, Laufrollen verblendet • Drehflügeltür, einflügelig nach außen öffnend, Türanschlag wahlweise DIN rechts oder DIN links. Zweiflügelige Drehflügeltüren auf Anfrage • alle Türen standardmäßig vorbereitet für Einbau eines Schließzylinders 30/30 • RFID- oder PIN-Code-Autorisierung auf Anfrage

Weitere Informationen: Wertstoffumhausung FLEXI-BOX

Überdachungssysteme bieten Schutz vor Wind und Wetter


Aus der Serie Überdachungssysteme von ZIEGLER Metallbearbeitung

Müllbehälterschrank STYLEOUT® LINIS 1100



Müllbehälterschrank STYLEOUT® LINIS 1100

Der Müllbehälterschrank STYLEOUT® LINIS 1100 bietet eine stilvolle Lösung zur Unterbringung von Müllgroßbehältern. Er besteht aus korrosionsbeständigem Aluminium, was eine lange Lebensdauer bei geringen Wartungsanforderungen gewährleistet. Das Modell ist als Zweifach- oder Dreifachschrank verfügbar; platzsparende Schiebetüren ermöglichen komfortablen Zugang auch bei beengten räumlichen Verhältnissen. Je nach Standort kann eine Ausführung mit oder ohne Rückwand gewählt werden. Die Seitenwände sind in verschiedenen Oberflächen und Designs erhältlich, so dass sich die Anlage flexibel in unterschiedliche städtebauliche Kontexte einfügt. Die Lösung eignet sich für Wohnanlagen, Gewerbeimmobilien und öffentliche Bereiche, in denen funktionale, langlebige und ästhetisch ansprechende Unterbringungsmöglichkeiten für Müllcontainer benötigt werden.

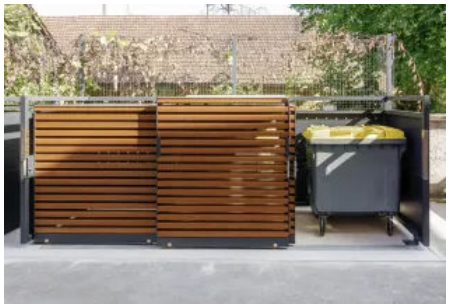

Müllbehälterschrank STYLEOUT® LINIS 1100



Müllbehälterschrank STYLEOUT® LINIS 1100



Müllbehälterschrank STYLEOUT® LINIS 1100

Konstruktion:	Müllbehälterschrank für Tonnengröße 1100 Liter. Als Doppel- oder Dreifachschrank mit bzw. ohne Rückwand erhältlich. Aluminiumrahmen aus Quadratrohr (60 x 60 mm). Dach, Rück-, Seitenwände und Lamellen-Türen aus Aluminium. 2 mm starke U-Profil-Schutzblende aus Edelstahl (B x T x H: 50 x 50 x 500 mm), jeweils rechts und links am Rahmen befestigt. Inklusive feuerverzinkter Winkelschiene als innenliegender Anfahrschutz zur Rückwandseite.
Oberfläche/Farbe:	Aluminiumteile pulverbeschichtet in DUKIN-Standardfarben. Türen wahlweise pulverbeschichtet oder in DUKIN-Holzdekorfarben. Dachteile Aluminium eloxiert.
Schließung:	Türen (standardmäßig ohne Schloss) mit geräuscharmen Schiebemechanismus oben linear geführt (Führungsschiene und Schrauben aus Edelstahl, V2A). Bodenrollen aus Polyurethan. Doppelschloss mit Dreikantzylinder (8 mm), Zylinderschloss vorgerichtet für Schließzylinder 10/30 bzw. mit Dreikant-Halbzylinder mit innenliegendem Dreikant (8 mm) inkl. 1 Dreikantschlüssel gegen Mehrpreis. Bodenblech für eine verbesserte Türführung siehe Zubehör.
Entwässerung:	frei ablaufend
Design:	Miha Horvat, Matej Rajh

Weitere Informationen: Müllbehälterschrank STYLEOUT® LINIS 1100

Überdachungssysteme bieten Schutz vor Wind und Wetter

Aus der Serie Überdachungssysteme von ZIEGLER Metallbearbeitung

Meeting-Point PIN




Meeting-Point PIN

Der Meeting-Point PIN verbindet einzigartiges Design mit höchster Funktionalität und Flexibilität. Er wurde in zwei Dachvarianten mit charakteristischem Trägernetz entworfen. Dank des modularen Systems lassen sich überdachte Flächen für beliebige Grundrisse und unterschiedlichste Verwendungszwecke gestalten. Die in drei verschiedenen Ausführungen erhältliche Dacheindeckung kann zusätzlich mit einer LED-Beleuchtung ausgestattet werden. Vorgerichtet für eine bauseitige Dachbegrünung oder mit Solarmodulen verwandelt sich PIN in eine zukunftsorientierte Beschattungslösung.




Meeting-Point PIN

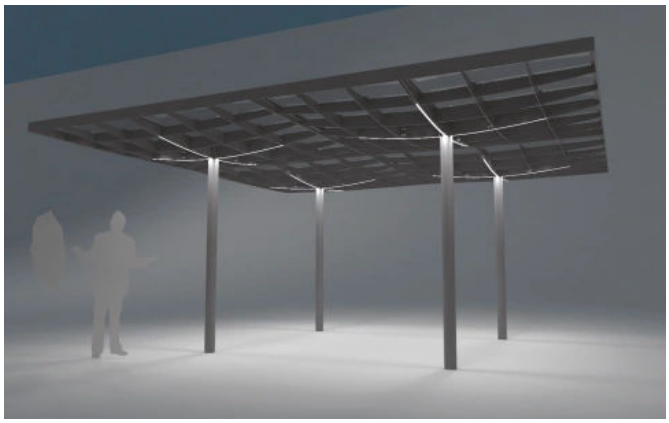

Meeting-Point PIN

Konstruktion:	Robuste Rundrohrstütze mit quadratisch unterteiltem Dachträgersystem in Form eines Netzes. Bei der Ausführung mit LED-Beleuchtung befindet sich im unteren Teil des Mastes eine Revisionsklappe für eine bauseitige Anschlussverkabelung.
Oberfläche/Farbe:	Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in M1-Standardfarben.
Dach:	Dacheindeckung aus Verbundsicherheitsglas teilvorgespannt (VSG aus TVG), standardmäßig Klarglas oder Milchglas (Artic Snow). Wahlweise mit im Dachträger integrierter LED-Beleuchtung. Weitere Dachglasfarben gegen Mehrpreis (pro Anlage). Dacheindeckung mit Solarmodulen oder vorgerichtet für Dachbegrünung auf Anfrage.
Entwässerung:	Ablauf unterirdisch durch die Mittelstütze.
Schneelast:	sk (auf dem Boden) 1,50 kN/m²
Design:	David Karásek, Viktor Šašinka



Weitere Informationen: Meeting-Point PIN

Überdachungssysteme bieten Schutz vor Wind und Wetter

Aus der Serie Überdachungssysteme von ZIEGLER Metallbearbeitung

Pavillon CUBY



Pavillon CUBY MEET

Der Pavillon CUBY ist dank seiner einladenden Optik und der vielfältigen Varianten bzw. Nutzungsmöglichkeiten mehr als nur eine Freizeitüberdachung. Mit den außergewöhnlichen, kubischen Überdachungselementen lassen sich beispielsweise ehemalige Parkplätze einfach zu attraktiven Parklets mit hoher Aufenthaltsqualität umwidmen.
Optionale Gründächer sowie Pflanzbehälter und Rankhilfen verbessern die Luftqualität. Der vielseitig einsetzbare Pavillon ist in 5 unterschiedlichen Ausführungen erhältlich: Neben der Variante CUBY MEET steht er als CUBY STUDY, SNACK, REST oder DREAM zur Verfügung.



Pavillon CUBY TUDY



Pavillon CUBY SNACK




Pavillon CUBY REST

Konstruktion:	Stahlrahmen mit versetzt angeschweißten Quadratrohrprofilen (70 x 70 mm). Vorbereitet für die Montage von Möblierungen in folgenden Ausführungen: • **MEET:** Zwei Sitzbänke mit Rückenlehne (1-Sitzer mit Drehfuß und Sitzer) und Holzbelattung (wahlweise in FSC-zertifiziertem Jatoba bzw. Robinie) sowie einem runden Tisch (Ø 500 mm) mit Holz- bzw. HPL-Auflage oder Stahlplatte. • **STUDY:** Vier Sitze (Ø 300 mm) mit HPL-Auflage, inklusive Fußstütze sowie zweier integrierter Tische mit HPL-Auflage. • **SNACK:** Zwei im Rahmen integrierte Sitzbänke mit Rückenlehne (2-Sitzer) und Holzbelattung wahlweise in FSC-zertifiziertem Jatoba bzw. Robinie sowie ein Tisch (Breite 1600 mm) mit Holz- oder HPL-Auflage. • **REST:** Freies Aufstellen zweier Liegebänke mit Holzbelattung in FSC-zertifiziertem Jatoba ohne bzw. mit integriertem Tisch aus Stahl. • **DREAM:** Inklusive einer großen Liegefläche mit Lamellen aus Lärchenholz.
Oberfläche/Farbe:	Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in mmcité-Standardfarben. Stahlkonstruktion der Möblierung in Farbe der Überdachung. Jatoba sowie Lärchenholz, unbehandelt. HPL-Belattung in M1-Standardfarben. Weitere RAL-Farben auf Anfrage. Edelstahl in V2A.
Dach:	• **MEET:** Pergola ohne Dacheindeckung mit Lamellen (35 x 55 mm) aus Lärchenholz bzw. Holzjalousien oder vorbereitet für Dachbegrünung. • **STUDY:** Flachdach, Dacheindeckung aus Dibond-Verbundplatten bzw. Solarpaneelen oder als Pergola mit Lamellen (35 x 55 mm) aus Lärchenholz bzw. mit Seilen als Rankhilfe (Ø 4 mm, Achsabstand 175 mm) aus Edelstahl (V2A) oder vorbereitet für Dachbegrünung. Dachbegrünung auf Anfrage.

Überdachungssysteme bieten Schutz vor Wind und Wetter

Aus der Serie Überdachungssysteme von ZIEGLER Metallbearbeitung

	• **SNACK:** Flachdach, Dacheindeckung aus Dibond-Verbundplatten oder als Pergola mit Lamellen (35 x 55 mm) aus Lärchenholz bzw. mit Seilen als Rankhilfe (Ø 4 mm, Achsabstand 175 mm) aus Edelstahl (V2A) oder vorbereitet für Dachbegrünung. Dachbegrünung auf Anfrage. • **REST:** Pergola mit Lamellen (35 x 55 mm) aus Lärchenholz bzw. mit Seilen als Rankhilfe (Ø 4 mm, Achsabstand 175 mm) aus Edelstahl (V2A) oder vorbereitet für Dachbegrünung. Dachbegrünung auf Anfrage. • **DREAM:** Pergola mit Lamellen (35 x 55 mm) aus Lärchenholz bzw. mit Seilen als Rankhilfe (Ø 4 mm, Achsabstand 175 mm) aus Edelstahl (V2A) oder vorbereitet für Dachbegrünung. Dachbegrünung auf Anfrage.
Rück- / Seiten- / Windschutzwand:	• **MEET:** Lamellen (35 x 55 mm), Spaliergitter bzw. Jalousien aus Lärchenholz bzw. Kreuzlagenholz aus Fichtenholz. • **STUDY:** Elemente mit Holzlamellen (35 x 55 mm) aus Lärchenholz und im Sichtfeld versetzten Lamellen aus Flachstahl für einen besseren Ausblick. • **SNACK**: Elemente aus Streckmetall, Holzspaliergitter bzw. Holzjalousien aus Lärchenholz oder mit Rankhilfen (Ø 4 mm, Achsabstand 175 mm) aus Edelstahl (V2A) ohne bzw. mit Pflanzbehälter. • **REST:** Elemente mit Rankhilfen (Ø 4 mm, Achsabstand 175 mm) aus Edelstahl (V2A) inklusive Pflanzbehälter oder Holzlamellen (35 x 55 mm), Holzspaliergitter bzw. Holzjalousien aus Lärchenholz. • **DREAM:** Elemente aus Holzlamellen (35 x 55 mm), Holzspaliergitter bzw. Holzjalousien aus Lärchenholz oder mit Rankhilfen (4 mm, Achsabstand 175 mm) aus Edelstahl (V2A) inklusive Pflanzbehälter.
Entwässerung:	Frei abtropfend.
Schneelast:	sk (auf dem Boden) 1,50 kN/m^2. Höhere Schneelasten auf Anfrage.
Design:	David Karásek, Viktor Šašinka





Weitere Informationen: Pavillon CUBY