

Unterflursysteme

Von PohlCon

 **PohlCon**



Unterflursysteme zur sicheren und flexiblen Führung von Kabeln und Leitungen im Boden.

Produkte in der Kategorie Unterflursysteme

- Estrichbündige Kanalsysteme UEBS
- Estrichbündige Kanalsysteme UBSF
- Estrichbündige Schwerlastkanäle UBK
- Estrichbündige Bürstenkanäle CHALI
- Estrichüberdecktes Unterflurkanalsystem UK
- Estrichüberdecktes Unterflurkanalsystem UKR
- Einbaueinheiten aus Kunststoff
- Einbaueinheiten aus Edelstahl
- Auslässe
- Gerätebecher und Geräteträger
- SteckverbinderSysteme

PohlCon GmbH

Nobelstr. 51

12057 Berlin

Deutschland

Tel.: +49 30 6828304


Fax: +49 30 68283383

contact@pohlcon.com

www.pohlcon.com

Elektroinstallation im Boden

Aus der Serie Unterflursysteme von PohlCon

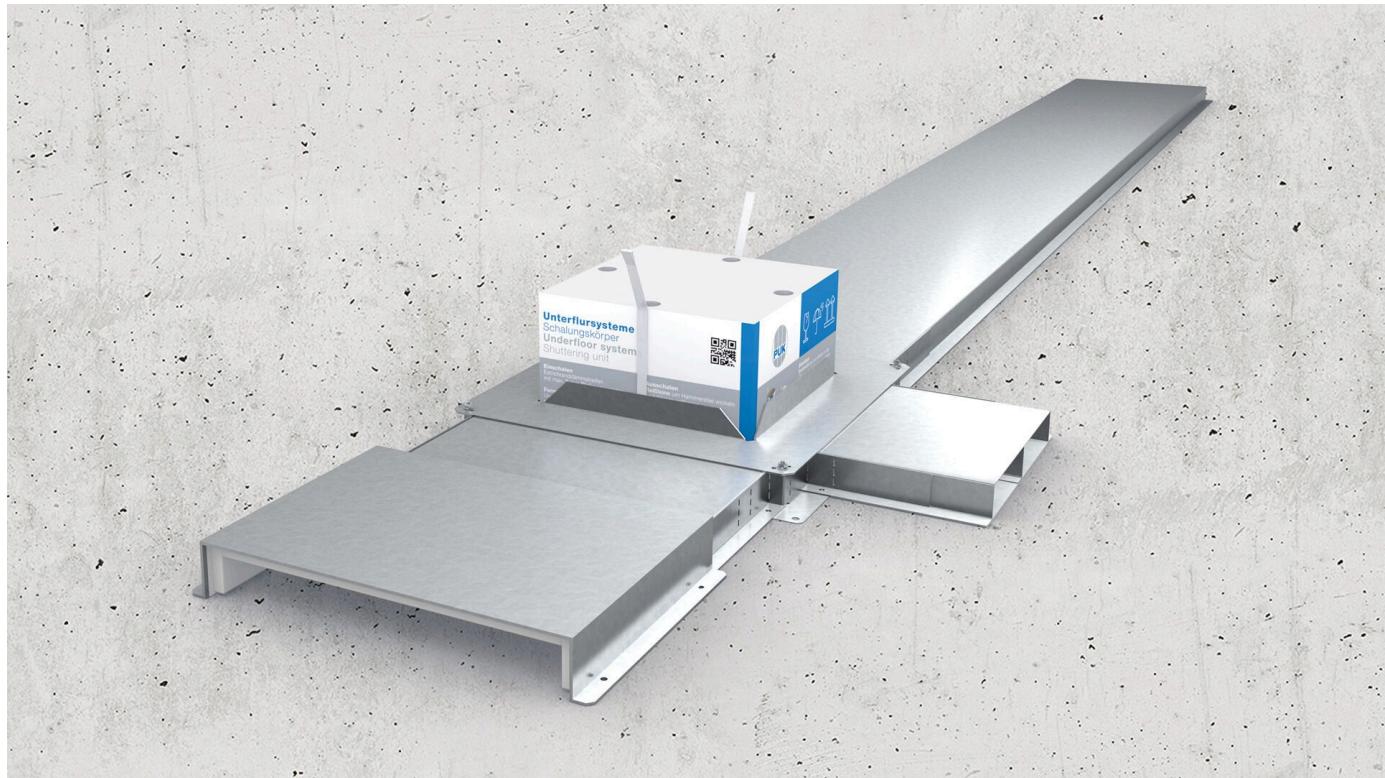

Estrichbündige Kanalsysteme für Büoräume, Industriehallen und Fertigungsstätten, unsichtbare Kanalsysteme für kleine und große Kabelmengen, Einbaueinheiten aus Kunststoff und Edelstahl für den direkten Zugang, Gerätebecher und Installationsgeräte.

Unterflursysteme im Detail

Estrichbündiges Kanalsystem UEBS



Estrichbündiges Kanalsystem UEBS

Das estrichbündige Kanalsystem UEBS ist für vielfältige Anforderungen in trocken und feucht gepflegten Räumen ausgelegt. Durch seine Modularität erfüllt es nicht nur die Standardanforderungen, sondern kann auch bei erhöhten Trittschallanforderungen bzw. zur Verlegung in Hinblick auf die elektromagnetische Verträglichkeit eingesetzt werden. Der konstruktive Aufbau macht das Kanalsystem UEBS zu einer vielfältigen Lösung für Büroverkehrslasten. Die abnehmbaren Deckel garantieren stets den Zugang zu den Kabeln und maximale Flexibilität bei der Positionierung der Einbaueinheiten. Das System wird standardmäßig aus einem Kanal, zwei Seitenwänden bzw. einer Wanne und vier Nivellierstützen zusammengestellt.

Eigenschaften

- Stabiles, zuverlässiges System
- Dauerhafter Zugang zum System für Nachrüstungen oder Reparaturen
- Für Büroverkehrslasten
- Schutz vor Verschmutzung und mechanischen Einwirkungen

Planungsrelevante Informationen zu über 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.

Elektroinstallation im Boden

Aus der Serie Unterflursysteme von PohlCon

- Vermeidung von Arbeitsunfällen durch Bodenunebenheiten
- Kombinierbar mit weiteren Unterflursystemen
- Individualisierbar auf Anfrage

Technische Qualifizierung

- Geprüft nach DIN EN 50085 (VDE 0604)

Produktsortiment

- UEBS: Estrichbündiger Kanal mit Stahlseitenblechwand UEBSMSP S für Standardleitungen
- UEBS: Estrichbündiger Kanal mit Kunststoffseitenwand UEBSMSP für Trittschallentkopplungen
- UEBS: Estrichbündiger Kanal mit Wanne UEBSMSW für EMV-Verlegung

Estrichbündiges Kanalsystem UBSF



Estrichbündiges Kanalsystem UBSF

Das estrichbündige Kanalsystem UBSF stellt ein freistehendes System für die estrichbündige und barrierefreie Kabelführung dar. Es umfasst 2 Meter lange Kanäle mit einer Breite von 200 bis 600 mm, ergänzt durch verschiedene Form- und Zubehörteile. Die Kombination aus Deckel und Traverse gewährleistet eine stabile Konstruktion, die für Büroverkehrslasten konzipiert ist. Anpassungen der Längen und Schnittarbeiten lassen sich mit minimalem Aufwand realisieren. Durch die Nivelliermöglichkeit des Systems können Bautoleranzen effizient ausgeglichen werden. Die Formteile sind zudem als Bausatz erhältlich. Das UBSF-System kann in Räumen eingesetzt werden, in denen der Boden trocken bis feucht gereinigt wird. Das estrichbündige Kanalsystem UBSF entspricht den Anforderungen der DIN EN 50085.

Eigenschaften

- Einfaches Nachrüsten dank des dauerhaften Zugangs zu den Leitungen
- Einsatz von Einbaueinheiten ermöglicht räumliche Flexibilität
- Barrierefreier Leitungszug
- Vollständige Entkopplung vom Nachbargewerk
- Nachträgliche Anpassungen gemäß der Bautoleranzen möglich

Technische Qualifizierung

- Geprüft nach DIN EN 50085 (VDE 0604)

Planungsrelevante Informationen zu über 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.

Elektroinstallation im Boden

Aus der Serie Unterflursysteme von PohlCon

Estrichbündiger Schwerlastkanal UBK



Estrichbündiger Schwerlastkanal UBK

Eigenschaften

- Für hohe Traglasten ausgelegt
- Für trocken und feucht gepflegte Böden in Innenräumen geeignet
- Verhinderung von Arbeitsunfällen durch rutschhemmende Deckel
- Richtungsänderungen der Kabelführung in rechten Winkeln realisierbar
- Zuverlässiger Schutz vor Verschmutzung und mechanischen Einwirkungen
- Individualisierbar auf Anfrage

Für die langfristige Kabelverlegung in Industriehallen oder Fertigungsstätten ist der estrichbündige Schwerlastkanal UBK die geeignete Lösung. Neben dem bündigen Abschluss mit dem Boden und dem rutschhemmenden Deckel zeichnet den Schwerlastkanal seine hohe Tragfähigkeit von bis zu 2,5 t aus. Das System setzt sich aus unterschiedlichen Bodenwannen und Seitenprofilen für die herkömmliche Kabelführung zusammen. Der stets zugängliche Kanal mit Deckel kann mit entsprechenden Stromauslässen auch zur Versorgung von Maschinen genutzt werden.

Estrichbündiger Bürstenkanal CHALI



Estrichbündiger Bürstenkanal CHALI

Der estrichbündige Bürstenkanal CHALI entfaltet sein volles Potential in öffentlichen Gebäuden oder Bürogebäuden. Durch die abdeckbaren Bürsten ist der Bürstenkanal VDE-konform nutzbar. So können Kabel an jeder Stelle durch die Bürste nach oben geführt werden, während die integrierte Klappe im ungenutzten Zustand den Kanal zuverlässig abschließt. Das erlaubt höchste Flexibilität bei der Gestaltung der Räume. Die verbauten Geräteträger oder -träger sorgen dafür, dass die passenden Anschlüsse am Einsatzort zur Verfügung stehen. Der Bürstenkanal kann dank höhenvariabler Stoßkante sowohl für Teppich als auch Parkett oder Laminat genutzt werden.

Eigenschaften

- Zugelassen für öffentliche Gebäude
- Justierung auf wechselnde Bodenbeläge und -höhen bis zu 25 mm möglich
- Freistehende Installation ohne Kontakt zum angrenzenden Estrich zur zuverlässigen Trittschallentkopplung
- Leichter Einbau und Austausch von Geräteeinsätzen und Kabeln
- Erhalt der Barrierefreiheit im Raum
- Erhöhung der Wohnqualität durch individuelle Gestaltung des Raumes
- Geringer Platzbedarf für Elektroinstallationen


Technische Qualifizierung

- Geprüft nach DIN EN 50085 (VDE 0604)

Elektroinstallation im Boden

Aus der Serie Unterflursysteme von PohlCon

Estrichüberdecktes Kanalsystem UK

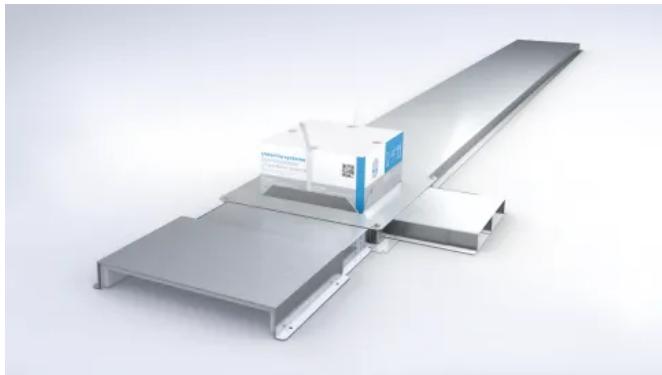

Estrichüberdecktes Kanalsystem UK

Der estrichüberdeckte Unterflurkanal UK ist für die sichere und verdeckte Verlegung von Kabeln geeignet. In Kombination mit entsprechenden Hohlraumbodendosen und Einbaueinheiten kann das System auf lokale Anforderungen ausgelegt werden. Die Trennung von Daten- und Stromleitungen oder ganzen Stromkreisen wird durch die zwei- bzw. dreizügigen Kanalausführungen problemlos gewährleistet. Durch die feste Verbindung zwischen Ober- und Unterteil können die Kabel mühelos durchgezogen werden. Die Positionierung und das Dübeln des Unterflurkanals erfolgt vor dem Estrichauftrag auf der Rohdecke. So ist der Kanal die ideale Wahl für die unsichtbare Führung im Estrichboden.

Eigenschaften

- Zur unsichtbaren Kabelführung in Gebäuden
- Hohe Belastbarkeit durch die schützende Estrichschicht
- Für einen Fußbodenaufbau ab 65 mm geeignet
- Überdeckung mit Dämmmaterial möglich
- Kombinierbar mit allen Bodendosen in Abhängigkeit von Höhe und Breite des Kanals
- Montage und Längenanpassungen auf der Baustelle möglich
- Für alle Estricharten geeignet

Technische Qualifizierung

- Geprüft nach DIN EN 50085 (VDE 0604)

Produktsortiment

- UK: zweizügig estrichüberdeckter Unterflurkanal
- UKL: dreizügiger estrichüberdeckter Unterflurkanal

Estrichüberdecktes Kabelkanalsystem UKR



Estrichüberdecktes Kabelkanalsystem UKR

Der estrichüberdeckte Kabelkanal UKR ist eine zuverlässige Wahl für alle Innenräume. Kombiniert mit Trennstegen, einem Deckel und weiterem Zubehör, entsteht ein flexibles System zur Führung von Leitungen im Boden. Dazu wird der Kabelkanal vor dem Estrichauftrag mithilfe der Trennstegs fest auf die Rohdecke gedübelt und kann aufgrund des abnehmbaren Deckels schon vor dem Einbringen des Estrichs mit den Kabeln belegt werden. So spart dieses System Zeit und verringert den Montageaufwand. Unabhängig von der Art der Raumnutzung sowie der zu verlegenden Estrichart, ist der Kabelkanal in der Lage, eine große Menge von Kabeln und Leitungen aufzunehmen. Damit kann schnell auf lokale Anforderungen reagiert werden.

Eigenschaften

- Für große Kabelmengen geeignet durch variable Holmhöhen und Breiten
- Aufbau des Systems direkt vor Ort
- Einlegen der Kabel und Leitungen vor dem Estrichauftrag möglich

Elektroinstallation im Boden

Aus der Serie Unterflursysteme von PohlCon

- Für jede Estrichart geeignet
- Individualisierbar auf Anfrage

Produktsortiment

- UKR 2: zweizügiges Kabelkanalunterteil
- UKR 3: dreizügiges Kabelkanalunterteil
- UKD: Kabelkanal Blinddeckel
- UKDA 308R: runder, dreifacher Kabelkanal Montagedeckel
- UKDA 260: runder, zweifacher Kabelkanal Montagedeckel
- UKDA 185V: viereckiger, zweifacher Kabelkanal Montagedeckel
- UKDA 260V: viereckiger, dreifacher Montagedeckel

Einbaueinheiten



Einbaueinheiten

Als einzige sichtbare Komponente eines Unterflursystems müssen Einbaueinheiten verschiedene Anforderungen erfüllen. Die Einbaueinheiten aus Kunststoff sind speziell für Konferenz- und Büoräume ausgelegt. So bieten sie vielfältige Anschlussmöglichkeiten, die dank Gerätebecher und -träger installiert werden können. Sie werden nach dem Einbringen des Estrichs eingesetzt oder in die vorbereiteten Doppel- bzw. Hohlräumböden eingelassen.

Eigenschaften

- Für Estrich-, Doppel- und Hohlräumböden
- Kosteneffizient
- Auf lokale Anforderungen anpassbar
- Montagefreundlich
- Leicht austauschbar
- Als Leer- oder Zugdose nutzbar
- Variabel in der Bodenhöhe
- Individualisierbar auf Anfrage

Technische Qualifizierung

- Geprüft gemäß DIN EN 50085
- Schutzart: mind. IP 20, variiert mit der Ausführung

Produktsortiment

- UEB(K)3 R: Einbaueinheit, dreifach, rund mit Blind(B)- oder Klappdeckel(K)
- UEB(K)D2 R: Einbaueinheit, zweifach, rund mit Blind(B)- oder Klappdeckel(K)
- UEB(K)3 V: Einbaueinheit, dreifach, viereckig mit Blind(B)- oder Klappdeckel(K)
- UEB(K)D2 V: Einbaueinheit, zweifach, viereckig mit Blind(B)- oder Klappdeckel(K)

Planungsrelevante Informationen zu über 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.

Elektroinstallation im Boden

Aus der Serie Unterflursysteme von PohlCon

Einbaueinheiten



Einbaueinheiten aus Edelstahl

Eigenschaften

- Einfacher nachträglicher Ausgleich von Bautoleranzen
- Abdeckung von Parketrändern durch Bodenbelagsschutzrahmen
- Für Büro-, Verkehrs- und Schwerlasten ausgelegt
- Passende Lösungen für trocken, feucht und nass gepflegte Böden
- Formstabil, unauffällig und optisch hochwertig
- Für harte Bodenbeläge (Fliesen, Parkett, Steinzeug, Granit) geeignet
- Individualisierbar auf Anfrage

Technische Qualifizierung

- Geprüft gemäß DIN EN 50085
- Patentierter Öffnungsmechanismus

Produktsortiment

- Runde Kassetteinbaueinheiten mit Nivellierfüßen oder Nivelliereinheit
- Viereckige Kassetteinbaueinheiten mit Nivellierfüßen oder mit Nivelliereinheit
- Kassetteinheiten Maschinenreinigung

Auslässe



Auslässe

Einbaueinheiten aus Edelstahl werten Räume optisch auf und bieten gleichzeitig direkten Zugang zu Strom- und Datenquellen. Sie werden in frei gehaltene Schächte eingesetzt und nachträglich an die tatsächliche Fußbodenauflauhöhe angepasst. Mit der umlaufenden Stoßkante oder dem Bodenbelagsschutzrahmen begrenzen sie den Bodenbelag und erschaffen ein ansprechendes Raumbild. Zudem ist durch den patentierten Öffnungsmechanismus ein einfaches, schnelles Öffnen jeder Einbaueinheit garantiert.

Sowohl die Kompakt- als auch die Einzelauslässe wie etwa BODO werden in Arztpraxen, Kanzleien oder Autohäusern verwendet. Bei Hohlräum- und Doppelböden wird kein weiteres Zubehör nach dem Bohren der Einpassungen benötigt. Bei einem Einbau in Estrichböden sind im Vorfeld die passende Bodendose sowie der Schalungskörper notwendig. So können alle Leitungen direkt über die Auslässe an die Endverbraucher angeschlossen werden.

Eigenschaften

- Einzelauslässe und Bodensteckdose BODO für Estrich-, Doppel- und Hohlräumböden

Elektroinstallation im Boden

Aus der Serie Unterflursysteme von PohlCon

- Kompaktauslässe für Estrichböden
- Für trocken und feucht gepflegte Böden in Innenräumen
- Teilweise für maschinengepflegte Böden geeignet
- BODO: Für Steckdosen oder Datenjacks
- Für Büroverkehrslasten und hohe Verkehrslasten ausgelegt
- Platzsparend, stabil
- Individuell positionierbar
- Montagefreundlich
- Individualisierbar auf Anfrage

Technische Qualifizierung

- Geprüft gemäß DIN EN 50085
- Patentierter BODO Wendetubus und Bajonettverschluss
- Patentierter Bürstenkabelauslass
- Schutzart: mind. IP 20, variiert mit der Ausführung

Produktsortiment

- Runder Einzelauslass und BODO
- Viereckige Einzelauslässe
- Viereckige Kompaktauslässe
- Reinigungssteckdosen

Gerätebecher und Geräteträger



Gerätebecher und Geräteträger

Gerätebecher und -träger können in nahezu alle Einbaueinheiten eingesetzt werden. Bei Geräteträgern gehören Trennstege, Abdeckplatten, Steckdosen, Datenanschlüsse/-dosen zum kompletten System für große Einbaueinheiten. Geräteträger benötigen nur entsprechende Einbauplatten und sind danach individualisierbar als sicheres System für kleine Einbaueinheiten sowie Auslässe. In beiden Fällen nehmen sie problemlos unterschiedlichste Installationsgeräte auf. Einzige Bedingung für das Einstellen der Höhe sind geeignet hohe Fußbodenauflagen.

Eigenschaften

- Leicht austauschbar
- Montage direkt vor Ort
- Höhenverstellbar durch Rastleitern
- Montagefreundlich
- Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten
- Individualisierbar auf Anfrage

Technische Qualifizierung

- Geprüft gemäß DIN EN 50085

Elektroinstallation im Boden

Aus der Serie Unterflursysteme von PohlCon

Produktsortiment

- Runde Gerätbecher und Abdeckplatten
- Eckige Gerätbecher UG und Abdeckplatten
- Gerätbecher UG45 und Abdeckplatten
- Geräteträger für Audio-/Videotechnik
- Geräteeinsätze für Kunststoff- und Edelstahleinbaueinheiten

Steckverbindersystem



Steckverbindersystem

Am häufigsten werden Steckverbindersysteme in Doppel- und Hohlraumböden, die sich in großen Gebäuden befinden, eingesetzt. Hier ersetzen sie als vorkonfektioniertes System das Verdrahten der Installationsgeräte in Einbaueinheiten. Das System besteht aus einem Gerätbecher, der standardmäßig mit Anschläßen der Firmen WAGO oder Wieland ausgestattet wird. So können die Leitungen aus den Einbaueinheiten mit einem Handgriff im Bodenbereich mit dem Gerätbechern verbunden werden.

Eigenschaften

- Einfache Handhabung
- Schneller Anschluss an weitere Unterflurelemente
- Leicht austauschbar
- Montagefreundlich
- Zeit- und kosteneffizient durch Vorkonfektionierung
- Individualisierbar auf Anfrage

Technische Qualifizierung

- Geprüft gemäß DIN EN 50085

Produktsortiment

Vorkonfektionierte Gerätbecher mit oder ohne:

- FI/LS Schalter
- Verbindungsleitungsstecker
- Verteilerbox
- Verteilerblock
- Steckerteil
- Buchsenteil
- Geräteeinsätze

PohlCon GmbH

Absender

Nobelstr. 51
12057 Berlin
Deutschland

Tel. +49 30 6828304, Fax +49 30 68283383
contact@pohlcon.com, www.pohlcon.com

Datum:

Per Fax Per Brief Für meine Notizen

- Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf und vereinbaren Sie einen Termin mit mir.
- Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte das aktuelle Katalogmaterial.
- Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte ausführliche Planungsunterlagen.

Anfrage zur Produktserie „Unterflursysteme“

Mitteilung: