SYSTEA-Unterkonstruktionen

Von SYSTEA



Systea GmbH
Margarete-Steiff-Str. 6
24558 Henstedt-Ulzburg
Deutschland

Tel.: +49 4193 9911-0

info@systea-systems.com
www.systea-systems.com

SYSTEA Unterkonstruktionen

Die Unterkonstruktionssysteme bestehen hauptsächlich aus stranggepressten Aluminiumprofilen in der Legierung EN AW - 6063 T66. Als Verbindungselemente kommen in der Regel Aluminium und Edelstahllegierungen zum Einsatz.

Für alle Unterkonstruktionssysteme werden objektbezogene statische Berechnungen und Verlegepläne auf Kundenwunsch erstellt. Die Systeme werden nach der Art der Befestigung der Bekleidungselemente unterschieden.

Unterkonstruktionen für sichtbare Befestigung

- ALWI-S
- ALKAPO
- UKLA
- ALHO
- Beta Universal II

Unterkonstruktionen für verdeckte Befestigung

- ALWI-V
- TC110
- TC110-H
- TC110-V
- UBE
- UBEKA
- ALWI-V-B
- KH 35/SZ 20/CS20
- KU 35 NVA/VA
- Beta Universal II
- NASTO-N
- NASTO-D
- UBE ECO

Wärmebrückenfreie Unterkonstruktionen

- Beta Universal II

SYSTEA-Unterkonstruktionen

Von SYSTEA

- Fassadenanker Schöck Isolink

Unterkonstruktionen für solaraktive Fassadenbekleidungen

- UKLA-BIPV
- UBE ECO

Unterkonstruktionen für verdeckte Befestigung von Fassadenbekleidungen

Aus der Serie SYSTEA-Unterkonstruktionen von SYSTEA



Unterschiedliche SYSTEA Unterkonstruktionssysteme für vorgehängte hinterlüftete Fassaden.

Systeme für verdeckt befestigte Bekleidungen

Eigenschaften der SYSTEA Unterkonstruktionssysteme

Systea Fassadensysteme bieten eine breite Auswahl an Wandhaltern, Profilen und Verbindungselementen, die sich perfekt an die spezifischen Anforderungen eines Gebäudes anpassen lassen. Dies ermöglicht eine Vielzahl von Unterkonstruktionsvarianten, die unterschiedlichsten Bedürfnissen gerecht werden. Dadurch haben Architekten und Planer unbegrenzte Gestaltungsmöglichkeiten.

Edelstahl-Wandhalter mit geringer Wärmeleitfähigkeit und thermische Trennelemente können dazu beitragen, Wärmebrücken in Fassadenkonstruktionen zu reduzieren. Bei entsprechender Planung, Dimensionierung und Ausführung können sie für Fassadenlösungen eingesetzt werden, die die Anforderungen bis hin zu projektspezifischen Passivhaus-Anforderungen unterstützen.

Die verwendeten Materialien wie Aluminium und rostfreier Stahl sind korrosionsbeständig, besonders langlebig und vollständig wiederverwendbar.

Systea Unterkonstruktionssysteme bestehen aus Haltern, Profilen und Klammern aus Aluminium und Edelstahl, die in der Euroklasse A1 als „nicht brennbar“ eingestuft sind.

Alle Systeme sind für alle Materialen einsetzbar. Mit diesen Unterkonstruktionen können alle Schichtstoffplatten (HPL), Faserzementplatten (Equitone), Keramik (Buchtal), Feinsteinzeug, Natursteine, Glas und Bleche befestigt werden.

Es gibt mehrere Arten der verdeckten Befestigung, das Kleben, die verdeckte mechanische Befestigung auf der Rückseite, in der Plattennut oder mit eingenieteten Systemschienen.

Unterkonstruktionen für verdeckte Befestigung von Fassadenbekleidungen

Aus der Serie SYSTEA-Unterkonstruktionen von SYSTEA

ALWI-V

Profilsystem für die verdeckte Befestigung von Sidings oder großformatigen Fassadentafeln

Ein auf ALWI-V basierendes Unterkonstruktionssystem setzt sich zusammen aus vertikalen L- und T-Aluminium-Tragprofilen, Wandhaltern und optionalem Zubehör. Die Wandhalter sind – je nach thermischer Anforderung – aus Aluminium oder Edelstahl. (Edelstahlhalter zertifiziert vom Passivhaus Institut, Darmstadt)



ALWI-V mit Klebebefestigung

Die Tragprofile werden mit Nieten oder Schrauben mit den Wandhaltern verbunden. Hierbei nehmen Gleitpunkte horizontale Lasten (Wind) und Festpunkte horizontale und vertikale Lasten (Eigengewicht) auf. In den Gleitpunkten erfolgt eine zwängungsfreie Montage in senkrechten Langlöchern. Pro Tragprofil wird ein Festpunkt angeordnet.

Zur einfacheren Verarbeitung sind die Wandhalter optional mit einer Montagehilfe ausgerüstet, die ein Fixieren und Halten des Tragprofils ermöglicht.

Zur Minimierung der Wärmebrücken werden Thermostop-Elemente als thermische Trennung angeboten.

Ausladung bis 480 mm.

Tragprofile

- T-Profile für einen senkrechten Plattenstoß: T 40/55, T 40/70, T 65/50, T80/50, T 110/45, T 110/70
- L-Winkel 40/50, 42/50, 42/60, 45/45 bzw. 70/50

Downloads: Komplettsatz-Zeichnungen ALWI-V

TC110

Unterkonstruktion für die verdeckte Montage von Argeton Fassadenplatten, Moeding Ziegelplatten oder NBK Terrakottaplatten mit Klammerbefestigung

Ein auf TC110 basierendes Unterkonstruktionssystem setzt sich zusammen aus vertikalen L- und T-Aluminium-Tragprofilen, Wandhaltern und optionalem Zubehör.



TC110-A für Argeton Fassadenplatten

Die Bekleidungselemente werden mit Klammern oder einer Systemschiene und deren Klammern auf den Tragprofilen befestigt.

Die Tragprofile werden mit Nieten oder Schrauben mit den Wandhaltern verbunden. Hierbei nehmen Gleitpunkte horizontale Lasten (Wind) und Festpunkte horizontale und vertikale Lasten (Eigengewicht) auf. In den Gleitpunkten erfolgt eine zwängungsfreie Montage in senkrechten Langlöchern. Pro Tragprofil wird ein Festpunkt angeordnet.

Die Wandhalter sind wahlweise mit einer Montagehilfe ausgerüstet, die ein Fixieren und Halten des Tragprofils ermöglicht.

Zur Minimierung der Wärmebrücken werden Thermostop-Elemente als thermische Trennung angeboten.


Ausladung bis 480 mm.

Unterkonstruktionen für verdeckte Befestigung von Fassadenbekleidungen

Aus der Serie SYSTEA-Unterkonstruktionen von SYSTEA



TC110-M für Moeding Ziegelplatten

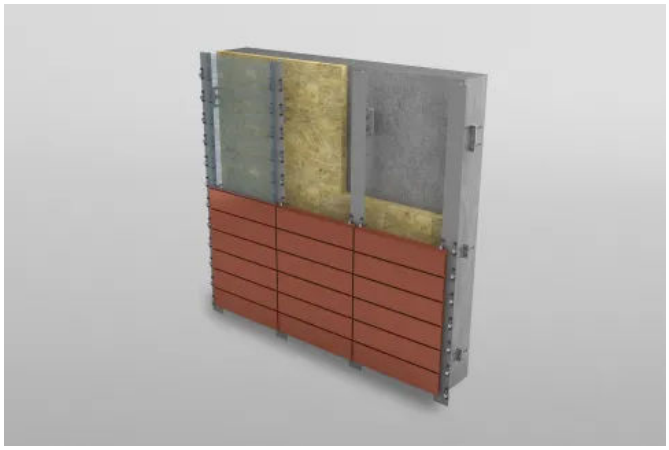

TC110-N für NBK Terrakottaplatten

Tragprofile

- **Argeton** Profile: T 80/50, T 110/45, T 110/50, L 42/50
- **Moeding** Profile: T 40/55, T 65/50, T 80/50, T 110/45, T 160/50, L 42/50, L 45/45
- **NBK** Profile: T 110/45, T 160/50

Systemzubehör für NBK

- NBK Terrart ® Light 24
- NBK Terrart ® Light 28
- NBK Terrart ® Mid
- NBK Terrart ® Large

Downloads: Komplettsatz-Zeichnungen TC110 für Argeton

Downloads: Komplettsatz-Zeichnungen TC110 für Moeding

Downloads: Komplettsatz-Zeichnungen TC110 für NBK


TC110-H

Profilsystem für die verdeckte Befestigung von Ziegelplatten verschiedener Hersteller mit horizontalen Schienen

Das TC110-H Profilsystem besteht aus vertikalen L- und T-Aluminium-Tragprofilen, Wandhaltern und optionalem Zubehör. Die Wandhalter sind aus Aluminium oder Edelstahl – je nach thermischer Anforderung. In Verbindung mit Edelstahl-Wandhaltern ist eine wärmebrückenfreie Konstruktion möglich. Zur Minimierung von Wärmebrücken stehen zudem Thermostop-Elemente als thermische Trennung zur Verfügung. Die Edelstahlhalter sind vom Institut Passivhaus, Darmstadt zertifiziert.

Die Bekleidungselemente werden mit einer auf den Hersteller angepassten Schiene auf den Tragprofilen befestigt.

Die Tragprofile werden mit Nieten oder Schrauben mit den Wandhaltern verbunden. Hierbei nehmen Gleitpunkte horizontale Lasten (Wind) und Festpunkte horizontale und vertikale Lasten (Eigengewicht) auf. In den Gleitpunkten erfolgt eine zwängungsfreie Montage in senkrechten Langlöchern. Pro Tragprofil wird ein Festpunkt angeordnet.

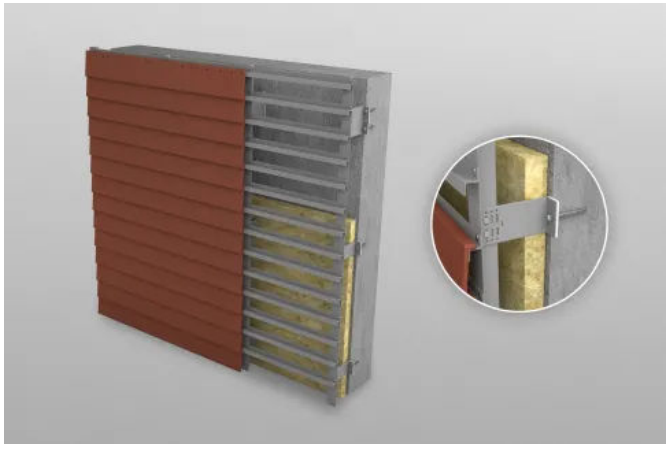


TC110-H-N für ABC-NORDIC Ziegelplatten

Unterkonstruktionen für verdeckte Befestigung von Fassadenbekleidungen


Aus der Serie SYSTEA-Unterkonstruktionen von SYSTEA

Zur einfacheren Verarbeitung sind die Wandhalter optional mit einer Montagehilfe ausgerüstet, die ein Fixieren und Halten des Tragprofils ermöglicht.
Die horizontalen Systemschienen werden entsprechend des Fassadenrasters an die vertikale Unterkonstruktion mittels Schrauben befestigt.
Ausladung bis 480 mm


Das TC110-H Profilsystem ist u. a. geeignet für Bekleidungsmaterialien von ABC-NORDIC, Ceramica Mayor, Fjeld Panel, Petersen Cover und VERTICO.

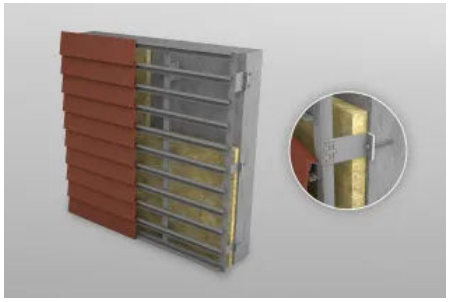

TC110-H-V für VERTICO Ziegelplatten

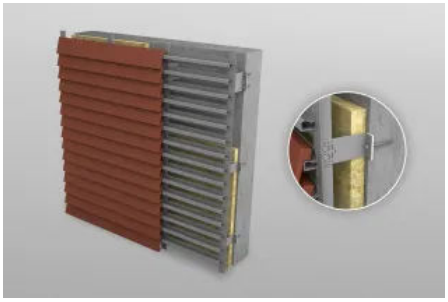

TC110-H-PC für Petersen Cover™ Ziegelplatten

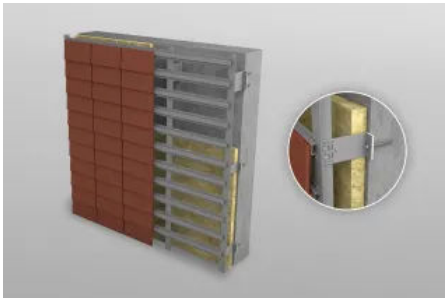

TC110-H-FP für Fjeld Panel Ziegelplatten

Tragprofile

- T-Profile: T 65/50, T 80/50, T 100/50
- L-Profile: L 42/50

Aluminium-Hut-Profile

- TCH-S
- TCH-M
- PC-Profil 170 und PC-Profil (für Petersen Cover)
- 30/15/100/15/30

TC110-V

Das TC110-V Unterkonstruktionssystem besteht aus vertikalen L- und T-Aluminium-Profilen und speziellen horizontalen Hutprofilen, Wandhaltern und optionalem Zubehör. Je nach thermischer Anforderung sind die Wandhalter aus Aluminium oder Edelstahl.
Die Tragprofile werden mit Nieten oder Schrauben mit den Wandhaltern verbunden. Hierbei nehmen Gleitpunkte horizontale Lasten (Wind) und Festpunkte horizontale und vertikale Lasten (Eigengewicht) auf. In den Gleitpunkten erfolgt eine zwängungsfreie Montage in senkrechten Langlöchern.
Pro Tragprofil wird ein Festpunkt angeordnet.
Um Wärmebrücken zu minimieren, stehen Thermostop-Elemente als thermische Trennung zur Verfügung.
Ausladung bis 480 mm.



TC110-V mit Horizontalklammern

Unterkonstruktionen für verdeckte Befestigung von Fassadenbekleidungen

Aus der Serie SYSTEA-Unterkonstruktionen von SYSTEA

Tragprofile

- T-Profile: T 40/70, T 65/50, T 100/50, T 110/70, T 120/50
- Z-Profile: 30/15/50

Systemzubehör

- Z-Profil ABC (für ABC-Nordic)
- Hutprofil FP (für Fjeld Panel)
- PC-Profil



TC110-V mit Vertikalklammern

UBE

Unterkonstruktion für die Montage von großformatigen Fassadenplatten und Natursteinplatten mit rückseitiger, verdeckter Befestigung
UBE setzt sich zusammen aus vertikalen T-Aluminium-Tragprofilen, Wandhaltern, optionalem Zubehör und horizontalen Tragschienen, die im Abstand des Bekleidungsrasters angeordnet werden Bei Gebäuden, deren Außenwände nicht als Verankerungsgrund geeignet sind, kann problemlos die Unterkonstruktion ALKAPO eingesetzt werden.

Die Tragprofile werden mit Nieten oder Schrauben mit den Wandhaltern verbunden. Hierbei nehmen Gleitpunkte horizontale Lasten (Wind) und Festpunkte horizontale und vertikale Lasten (Eigengewicht) auf. In den Gleitpunkten erfolgt eine zwängungsfreie Montage in senkrechten Langlöchern. Pro Tragprofil wird ein Festpunkt angeordnet.



UBE DUO

Die Einhängung der Fassadenplatten erfolgt mittels Agraffen, die mit Spezialdübeln oder Hinterschnittniet und Anker auf der Rückseite der Platte befestigt werden. Über eine Stellschraube erfolgt die Höhenjustierung der Platte.

Die Wandhalter optional mit einer Montagehilfe ausgerüstet, die ein Fixieren und Halten des Tragprofils ermöglicht. Zur Minimierung von Wärmebrücken stehen Thermostop-Elemente als thermische Trennung zur Verfügung.

Unterkonstruktionen für verdeckte Befestigung von Fassadenbekleidungen

Aus der Serie SYSTEA-Unterkonstruktionen von SYSTEA

Varianten

- **UBE DUO**: für HPL, Keramik, Feinsteinzeig, Faserbetonplatten, Photovoltaik- Module, solarthermisch aktivierte Paneele, Naturstein und Glas
- **UBE Tergo:** für Faserzementtafeln
- **UBE NG**: für Photovoltaik-Module und solarthermisch aktivierte Paneele, für große und/oder besonders schwere Fassadenbekleidungen
- **UBE Naturstein**: für Naturstein

Tragprofile der Basis-UK

- T-Profile: T 40/55, T 40/70, T 65/50, T 80/50, T 110/70

Aluminium-Agraffen

- Typ I, II, III für UBE DUO
- Typ I, II, III für UBE Tergo
- Typ I, II, III für UBE NG
- Typ I, II, III für Naturstein

Downloads: Komplettsatz-Zeichnungen UBE




UBE NG

UBEKA

Unterkonstruktion für die verdeckte Befestigung großformatiger Fassadenplatten und faserverstärkte Harz-Komposit-Platten sowie Glas
Das Unterkonstruktionssystem UBEKA besteht aus vertikalen Aluminium-T-Tragprofilen, Wandhaltern, optionalem Zubehör, horizontalen Laschenprofilen, die im Abstand des Bekleidungsrasters angeordnet werden, und vertikalen Plattentragprofilen.

Die Montage und das Auswechseln einzelner Platten funktionieren problemlos, ohne die Lage der benachbarten Platten zu verändern. Nachträgliche Justierung kann durch die Plattenfuge erfolgen.

Bei Gebäuden, deren Außenwände nicht als Verankerungsgrund geeignet sind, kann als Basisprofilsystem ALKAPO eingesetzt werden

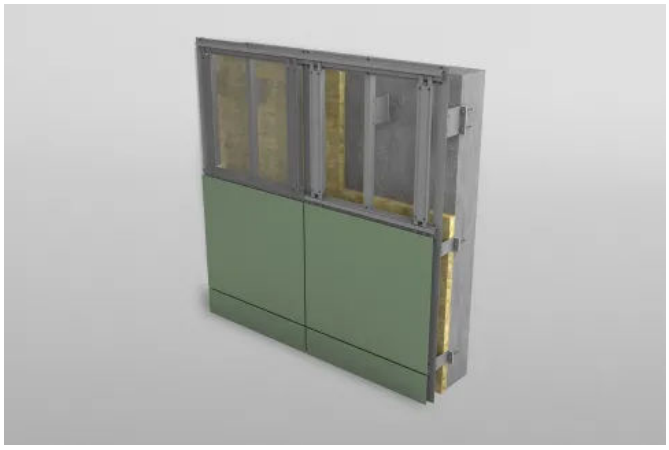

UBEKA für Fassadenplatten

Je Bekleidungselement werden mindestens zwei vertikale Plattentragprofile benötigt. Die Wandhalter sind optional mit einer Montagehilfe ausgerüstet, die ein Fixieren und Halten des Tragprofils ermöglicht.

Zur Minimierung von Wärmebrücken stehen Thermostop-Elemente als thermische Trennung zur Verfügung.

Ausladung bis 480 mm

Tragprofile der Basis-UK

- T-Profile: T 40/55, T 40/70, T 65/50, T 80/50, T 110/45, T 110/70
- individuelle Tragprofile möglich

Aluminium-Systemprofile

- Laschenprofil 99,5
- Laschenprofil 70

Unterkonstruktionen für verdeckte Befestigung von Fassadenbekleidungen

Aus der Serie SYSTEA-Unterkonstruktionen von SYSTEA

- Laschenprofil 46
- Basisprofil 89,2
- Supportprofil 61

Systemzubehör

Laschen 25 / 8-100 Typ 1F, 2, 2R

Downloads: Komplettsatz-Zeichnungen UBEKA

Weitere verdeckte Unterkonstruktionen


ALWI-V-B für Agrob Buchtal KeraTwin® K20

Unterkonstruktion für die Montage von Buchtal KeraTwin® K20 Fassadenplatten

ALWI für Buchtal KeraTwin K20 setzt sich zusammen aus vertikalen Tragprofilen, Wandhaltern und optionalem Zubehör. Die Bekleidungselemente werden mit Klammern oder einer Systemschiene auf den Tragprofilen befestigt. Die Tragprofile werden mit Nieten oder Schrauben mit den Wandböcken verbunden.

Die Gleitpunkte nehmen nur horizontale Lasten (Wind) auf. Die Festpunkte nehmen horizontale und vertikale Lasten (Eigengewicht) auf. In den Gleitpunkten erfolgt eine zwängungsfreie Montage in senkrechten Langlöchern. Pro Tragprofil wird ein Festpunkt angeordnet.

Die Wandhalter sind wahlweise mit einer Montagehilfe ausgerüstet, die ein Fixieren und Halten des Tragprofils ermöglicht.

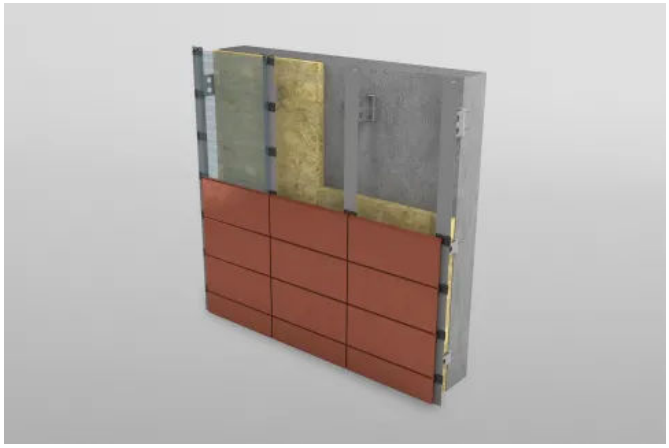

ALWI-V-B mit Klammern

Zur Minimierung der Wärmebrücken werden Thermostop-Elemente als thermische Trennung angeboten.

Ausladung bis 480 mm.

Tragprofile

- T 40/70, T 65/50, T 80/50, T 100/50

Downloads: Komplettsatz-Zeichnungen ALWI-V-B



ALWI-V-B mit Systemschienen


Unterkonstruktionen für verdeckte Befestigung von Fassadenbekleidungen

Aus der Serie SYSTEA-Unterkonstruktionen von SYSTEA

KH 35 / SZ 20 / CS20

Unterkonstruktion für die verdeckte Befestigung von Kassetten aus Metall und Aluminiumverbundplatten in horizontaler Ausrichtung

SYSTEA® KH 35 / SZ 20 / CS20 setzt sich zusammen aus vertikalen T- oder Hutprofilen, horizontalen Systemschienen, U- oder L-förmigen Wandhaltern.

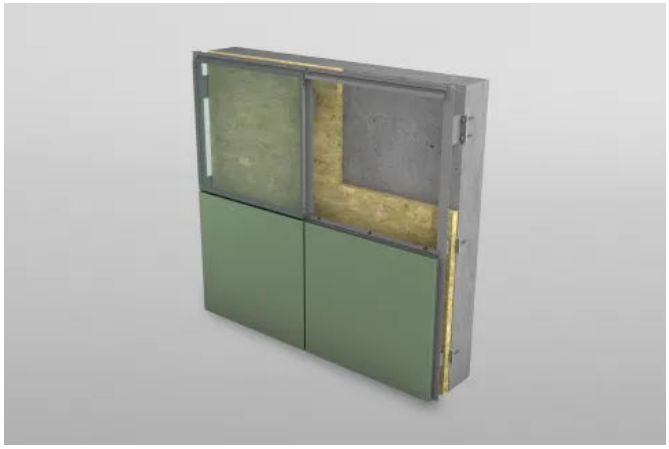

KH 35 / SZ 20 / CS20

Die horizontalen Systemschienen werden in den Kassetten am oberen und unteren Rand mittels Niet vormontiert. Im Stecksystem werden dann bauseitig die Kassetten mit Kassettenclips montiert. Hierbei sind verschiedene horizontale Fugenbreiten möglich.

Die Tragprofile werden mit Nieten oder Schrauben mit den Wandhaltern verbunden. Hierbei nehmen Gleitpunkte horizontale Lasten (Wind) und Festpunkte horizontale und vertikale Lasten (Eigengewicht) auf. In den Gleitpunkten erfolgt eine zwängungsfreie Montage in senkrechten Langlöchern. Pro Tragprofil wird ein Festpunkt angeordnet. Zur Minimierung der Wärmebrücken werden Thermostop-Elemente als thermische Trennung angeboten.

Ausladung bis 480 mm.

Systemprofile

- S-Profil
- Z-Profil
- Start-Profil
- Fensterbank-Anschluss-Profil
- Kunststoff-Clip

Aluminium-T-Profile

- T 40/70, T 65/50, T 80/50

Aluminium-Hutprofile

- 30 / 50 / 50 / 50 / 30 (Profil-Nr. 781)“
- 40 / 50 / 50 / 50 / 40 (Flanschstärke 3 mm)


Downloads: Komplettsatz-Zeichnungen KH35 / SZ20 / CS20

Unterkonstruktionen für verdeckte Befestigung von Fassadenbekleidungen

Aus der Serie SYSTEA-Unterkonstruktionen von SYSTEA

KU 35 NVA / VA

Unterkonstruktion für die verdeckte Befestigung von Kassetten aus Metall und Aluminiumverbundplatten in vertikaler Ausrichtung
Ein auf KU35 NVA/VA basierendes Unterkonstruktionssystem setzt sich zusammen aus vertikalen T- oder Hutprofilen, Wandhaltern und optionalem Zubehör.
Das Tragprofil ist so geformt, dass es eine Führungsschiene für die Aufnahme eines Schiebers mit / ohne Bolzen verfügt, der erst nach Montage der Kassette endgültig fixiert wird.

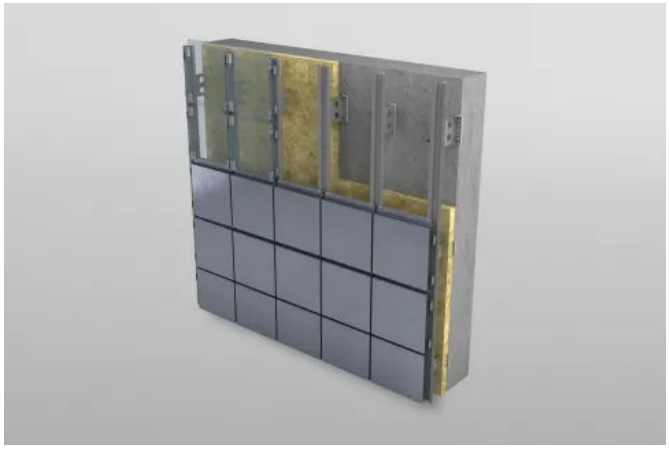
KU 35 NVA

Die genaue Lage des Bolzens / Einhängung kann noch auf der Baustelle während der Kassettenmontage festgelegt werden. Damit entfällt ein mühseliges Ausrichten der Tragprofile.


Die Tragprofile werden mit Nieten oder Schrauben mit den Wandhaltern verbunden. Hierbei nehmen Gleitpunkte horizontale Lasten (Wind) und Festpunkte horizontale und vertikale Lasten (Eigengewicht) auf. In den Gleitpunkten erfolgt eine zwängungsfreie Montage in senkrechten Langlöchern. Pro Tragprofil wird ein Festpunkt angeordnet.
Zur Minimierung der Wärmebrücken werden Thermostop-Elemente als thermische Trennung angeboten.

Ausladung bis 480 mm.

Tragprofile
- T–Profile:T 90/60 (Profil-Nr. 782-T)
- Hutprofile: 22 / 60 / 50 / 60 / 22 (Profil-Nr. 782)

Schieber und Einhängung
- Schieber mit Bolzen (Aluminium)
- Schieber ohne Bolzen (Aluminium)
- QR-Einhängung

Downloads: Komplettsatz-Zeichnungen KU 35 NVA / VA

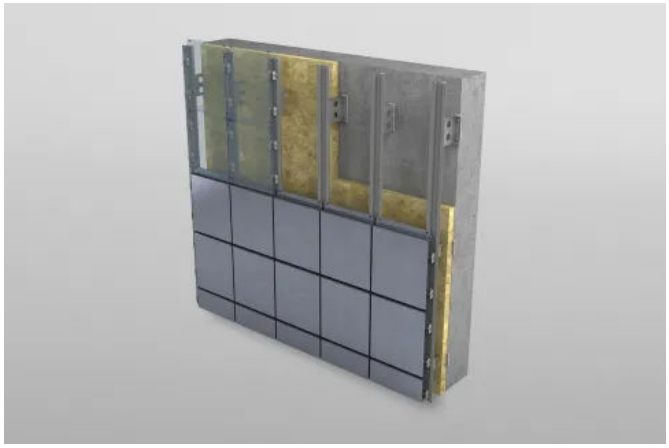
KU 35 VA

Unterkonstruktionen für verdeckte Befestigung von Fassadenbekleidungen

Aus der Serie SYSTEA-Unterkonstruktionen von SYSTEA


BETA Universal II

Wärmebrückenfreie Unterkonstruktionssystem für die Montage großformatiger Fassadenplatten mit verdeckter Befestigung
Beta Universal II setzt sich zusammen aus Edelstahlstäben, welche bis zu 30 mm justierbar sind. Die Festpunkte bestehen aus horizontalen und schrägen Edelstahlstäben, die die horizontalen und vertikalen Lasten aufnehmen. Die Gleitpunkte bestehen aus horizontalen Stäben und nehmen nur horizontale Lasten auf.
Die Tragprofile sind vorkonfektioniert und gebohrt und in verschiedenen Konstruktionsbreiten erhältlich.

Horizontale Aussteifungen erfolgen über gelochte Lüftungsprofile.

BETA Universal II ist für alle Bekleidungswerkstoffe und für sichtbare als auch verdeckte Befestigung geeignet.

Ausladung bis 600 mm.

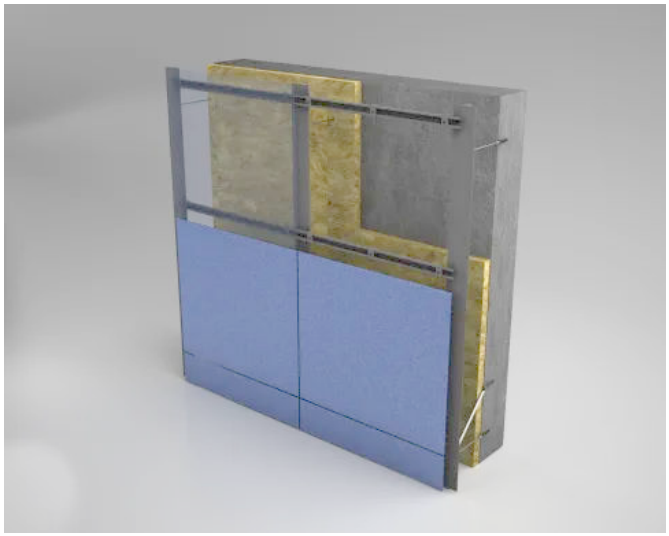

Beta Universal II für verdeckte Befestigung

Vertikale Aluminium-Tragprofile

- Beta T 60/40
- Beta T 100/40
- Beta T 12/40

Horizontales Aluminium-Profil

- Beta T-Profil 58/35 gelocht

Horizontale Edelstahlstäbe

- Horizontalstab A4 BU 2 „H“
- Schrägstab A4 BU 2 „S“
- Querstab A4 BU 2 „Z“

Download: Komplettsatz Zeichnungen Beta Universal II


Unterkonstruktionen für verdeckte Befestigung von Fassadenbekleidungen

Aus der Serie SYSTEA-Unterkonstruktionen von SYSTEA

NASTO-N

Unterkonstruktion für die verdeckte Befestigung von Natursteinplatten mittels eingefräster Nut

Ein auf NASTO-N basierendes Unterkonstruktionssystem setzt sich zusammen aus vertikalen L- und T-Aluminium-Tragprofilen, Wandhaltern und optionalem Zubehör. Die Bekleidungselemente benötigen eine Nut am oberen und unteren Plattenrand.

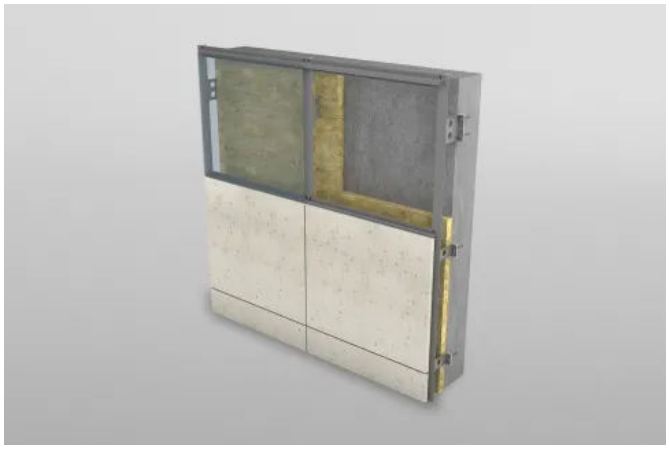

NASTO-N

Die Konstruktion ist besonders für Plattenformate bis 1500 mm Höhe geeignet. Vorteile ergeben sich dank horizontalem Tragprofil vor allen Dingen bei der Verlegung im Verband, da die Bekleidung mühelos auf den Tragprofilen versetzt angeordnet werden kann.

Die Tragprofile werden mit Nieten oder Schrauben mit den Wandböcken verbunden. Die Wandböcke werden als Gleit- und Festpunkte ausgebildet. In den Gleitpunkten erfolgt eine zwängungsfreie Montage in senkrechten Langlöchern. Die Gleitpunkte nehmen nur horizontale Lasten (Wind) auf. Die Festpunkte nehmen horizontale und vertikale Lasten (Eigengewicht) auf. Pro Tragprofil wir ein Festpunkt angeordnet.

Zur einfacheren Verarbeitung sind die Wandhalter optional mit einer Montagehilfe ausgerüstet, die ein Fixieren und Halten des Tragprofils ermöglicht. Zur Minimierung der Wärmebrücken werden Thermostop-Elemente als thermische Trennung angeboten.

Ausladung bis 480 mm.

Tragprofile


- T 40/55, T 40/70, T 65/50, T 80/50, T 110/45, T 110/70
- Start-/Endprofil
- Mittelprofil

Downloads: Komplettsatz-Zeichnungen NASTO-N

NASTO-D

Unterkonstruktion für die verdeckte Befestigung von Natursteinplatten mittels Dornlagerung

Ein auf NASTO-D basierendes Unterkonstruktionssystem setzt sich zusammen aus vertikalen T-Aluminium-Tragprofilen, Wandhaltern und optionalem Zubehör.

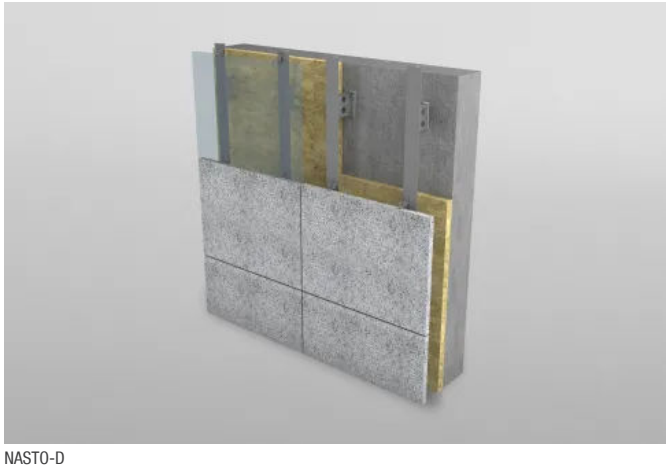

NASTO-D

Durch die Kombination von Dornhaltenr mit einer Unterkonstruktion reduziert man den Bohraufwand in der Gebäudestruktur und kann große Lasten im Passivhausstandard mit hohen Dämmstoffdicken realisieren.

Die Tragprofile werden mit Nieten oder Schrauben mit den Wandhaltern verbunden. Hierbei nehmen Gleitpunkte horizontale Lasten (Wind) und Festpunkte horizontale und vertikale Lasten (Eigengewicht) auf. In den Gleitpunkten erfolgt eine zwängungsfreie Montage in senkrechten Langlöchern. Pro Tragprofil wir ein Festpunkt angeordnet.

Unterkonstruktionen für verdeckte Befestigung von Fassadenbekleidungen

Aus der Serie SYSTEA-Unterkonstruktionen von SYSTEA

Zur einfacheren Verarbeitung sind die Wandhalter optional mit einer Montagehilfe ausgerüstet, die ein Fixieren und Halten des Tragprofils ermöglicht. Zur Minimierung der Wärmebrücken werden Thermostop-Elemente als thermische Trennung angeboten.

Ausladung bis 480 mm.

Tragprofile

- T 40/55, T 40/70, T 65/50, T 80/50, T 110/70
- Dornhalter 8
- Dornhalter 10

Downloads: Komplettsatz-Zeichnungen NASTO-D