Haustüren, Nebeneingangstüren und Garagentüren

Von VARIOTEC



VARIOTEC GmbH & Co. KG
Weißmarterstr. 3-5
92318 Neumarkt
Deutschland

Tel.: +49 9181 6946-0
Fax: +49 9181 6946-50

info@variotec.de
www.variotec.de

Türrohlinge für jede Anwendung

Für unterschiedliche Anwendungen hält VARIOTEC eine große Auswahl an Türblatttypen bereit. In Gebäuden mit Lüftungsanlagen und Wärmerückgewinnung - in der Regel Niedrigenergie- und Passivhäuser - sind Türblätter mit 78 bis 100 mm bestens geeignet.

Typenübersicht

- Allround F2
- Allwetter
- Integral L
- Integral L VIP
- Thermosafe100
- Ultrahaus-Effizienzhaus
- VARIO PUR
- VARIO PUR Smart
- VARIO-VIP Multifunktion

VARIOTEC Funktionstüren

Aus der Serie Haustüren, Nebeneingangstüren und Garagentüren von VARIOTEC



© Alexander & Theresia Schulz

Die Türrohlinge von VARIOTEC für Haustüren, Nebeneingangstüren und Wohnungseingangstüren erfüllen die verschiedensten Anforderungen an Schall-, Brand und/oder Einbruchsschutz.

Türrohlinge für Haustüren, Nebeneingangs- und Wohnungstüren

Übersicht Haustürrohlinge

Typ	Höhe (mm)	Breite (mm)	Dicke (mm)	Oberfläche	Up-Werte	Schallschutz
VARIO PUR	2150 2250	950 1050 1150	60 68	deckend	≤ 0,99	30 dB
VARIO PUR Smart	2150 2250	950 1050 1150	68 78	deckend	≤ 0,99 ≤ 0,85	30 dB
Allwetter	2150 2250 2470 >2470	950 1050 1150 1240	68 74	deckend Lasur	≤ 0,99	30 dB 37 dB 42 dB
Allround F2	2150 2250	950 1050 1150	60 68 74	deckend Lasur	≤ 0,99	30 dB 37 dB 42 dB


VARIOTEC Funktionstüren

Aus der Serie Haustüren, Nebeneingangstüren und Garagentüren von VARIOTEC

Typ	Höhe (mm)	Breite (mm)	Dicke (mm)	Oberfläche	Up-Werte	Schallschutz
		1240				
Thermosafe100	2150 2250 2470 >2470	950 1050 1150 1240	90-100	deckend Lasur	≤ 0,85 ≤ 0,80 ≤ 0,70 ≤ 0,60	30 dB
Ultrahaus- Effizienzhaus	2150 2250 2470 >2470	950 1050 1150 1240	78 ... 89	deckend Lasur	≤ 0,85 ≤ 0,80	30 dB 37 dB 42 dB 47 dB*)
Integral L	2150 2250 2470 >2470	950 1050 1150 1240	60 68 74 78 90-100	deckend Lasur	≤ 0,99	30 dB 37 dB 42 dB
Integral L VIP	2150 2250 2470 >2470	950 1050 1150 1240	68 74 78	deckend Lasur	≤0,85 ≤ 0,80 ≤ 0,70	30 dB 37 dB
Vario-VIP Multifunktion	2150 2250 2470 >2470	950 1050 1150 1240	68	deckend Lasur	≤0,85 ≤ 0,80 ≤ 0,70 ≤ 0,60	30 dB 37 dB 42 dB 45 dB*)
Integral Q	2150 2250	950 1050 1150	44 52	deckend Lasur		30 dB 37 dB

*) Auf Anfrage

Integral Q

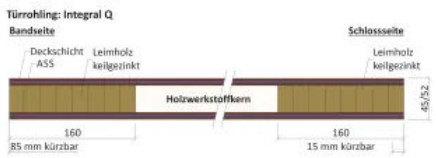

Eigenschaften

- in den Dicken: 45, 52 mm (Sonderdicken möglich)
- Brandschutz EI_2 30-C5-S_{200} nach EN 16034
- Geprüfte Spezialkonstruktion: Türrohling für Wohnungseingangstüren geprüft nach DIN EN 1634-1
- Integral EI_2 30-C5-S_{200} mit Prüfplakette im Rahmen des VARIOTEC Lizenz-Verfahrens.
- Flügelrahmen 4-seitig Rotholz oder Eiche, Leimholzrahmen keilgezinkt.
- Kein Einbruchsschutz

Türdicke in mm	R_w in dB Standard	R_w in dB
45	33	40*)
52	34	41*)


VARIOTEC Funktionstüren

Aus der Serie Haustüren, Nebeneingangstüren und Garagentüren von VARIOTEC

*) nicht für Laubengang geeignet

Weitere Informationen

Integral L

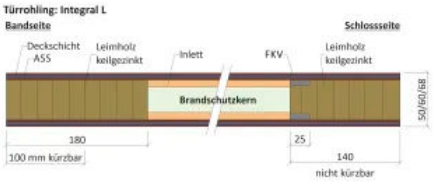

Eigenschaften


- in den Dicken: 68 bis 100 mm (Sonderdicken möglich)
- Brandschutz EI_2 30-C5-S_{200} nach EN 16034
- Geprüfte Spezialkonstruktion: Türrohling für Wohnungsabschluss, Außen- und Sonderbereiche
- Brandschutzkern (Kappa), schalldämmend, nicht toxisch, recyclingfähig

Türdicke in mm	68
Schall R_w in dB „Standardausführung“	34
U_p in W/(m²K)*)	1,20
Schall R_w in dB „Laubengang“*)	42
U_p in W/(m²K)	1,6

*) Format 2250 x 1050 mm

Weitere Informationen

Allwetter

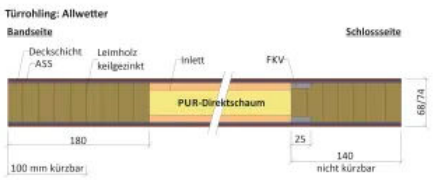

Eigenschaften

- in den Dicken 68 mm
- für deckende Beschichtung
- Lasuroberflächen in vielen Holzarten
- Großformate (Max. geprüftes Format: 2800 x 1240 mm
- Schallschutzausführung

Türdicke in mm	68
Schall R in dB „Standardausführung“	30
U_p in W/(m²K)*)	0,96
Schall R in dB „Standardausführung“	37
U_p in W/(m²K)*)	1,00
Schall R in dB „Standardausführung“	42
U_p in W/(m²K)*)	1,6


*) Format 2250 x 1050 mm

Weitere Informationen

VARIOTEC Funktionstüren

Aus der Serie Haustüren, Nebeneingangstüren und Garagentüren von VARIOTEC

Allround F2

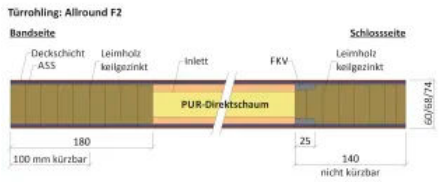


Eigenschaften

- in der Dicken 68 mm
- Lasuroberflächen in vielen Holzarten
- HPL-Oberflächen
- fräsbare Deckschichten
- Schallschutzausführung

Türdicke in mm	**68**
Schall R_w in dB „Standardausführung“ U_p in W/(m²K)*)	0,96
Schall R_w in dB „Standardausführung“ U_p in W/(m²K)*)	37 1,00
Schall $R_w$in dB „Standardausführung“ U_p in W/(m²K)*)	42 1,6

*) * Format 2250 x 1050 mm

VARIO PUR

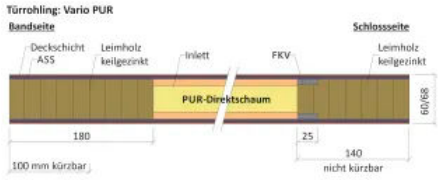

Eigenschaften

- für deckende Beschichtung
- in der Dicken 68 mm
- Flügelrahmen aus Kiefer oder Rotholz-Leimholzrahmen, keilgezinkt, nach Werkswahl
- kein Einbruchsschutz

Türdicke in mm	68
Schall R_w in db “Standardausführung”	30
U_p-Werte in W/(m²K)*)	0,96


*) Format 2250 x 1050 mm

Weitere Informationen

VARIOTEC Funktionstüren

Aus der Serie Haustüren, Nebeneingangstüren und Garagentüren von VARIOTEC

Ultrahaus-Effizienzhaus

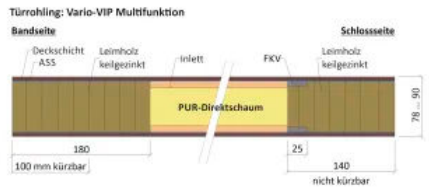

Eigenschaften


- KfW-Effizienzhaus 55 in den Dicken: 78-90 mm
- für deckende Beschichtung
- Lasuroberflächen in vielen Holzarten
- Rahmenholzarten: Kiefer, Fichte, Lärche, Eiche, Meranti

Türdicke in mm	78	85	90
U_p in W/(m²K)*)	0,84	0,77	0,73

*) Format 2250 x 1050 mm

Weitere Informationen

Thermosafe100

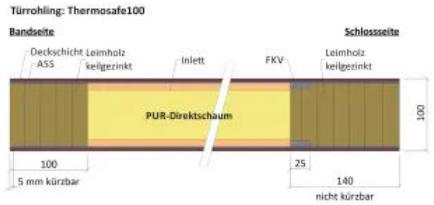

Eigenschaften


- zertifizierte Passivhaustür
- für deckende Beschichtung
- Lasuroberflächen in vielen Holzarten
- ist Maßanfertigung (Zulassungsformat 2200 x 1100 mm)
- Blendrahmen 95 x 95 mm Massivholz
- Schall R_w 30 dB
- Rahmenholzarten: Kiefer, Fichte, Lärche, Eiche

Türdicke in mm	100
Paneel-Wert U_p in W/(m²K)*)	0,59
Element-Wert UP in W/(m²K)**)	0,62

*) 2138 x 992 mm (ohne Lichtausschnitt
**) 2200 x 1100 mm (ohne Lichtausschnitt)

Weitere Informationen

Vario-VIP Multifunktion

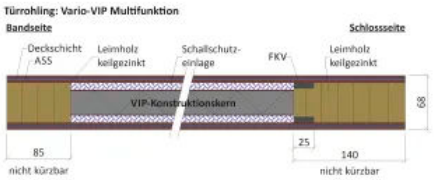

Eigenschaften

- in der Dicke 68 mm
- Schallschutzfunktion in Kombination mit Wärmedämmung
- Schallschutz und Wärmedämmung individuell ausführbar
- Maßanfertigung
- VIP-Konstruktionskern (VIP = Vakuum-Isolations-Paneel), baubiologisch geprüft, recyclingfähig, nicht für nachträgliche Ausschnitte/Bohrungen geeignet

VARIOTEC Funktionstüren


Aus der Serie Haustüren, Nebeneingangstüren und Garagentüren von VARIOTEC

Schalldämmung in dB	U_p in W/(m²K)*)	VIP-Dicke in mm
42	0,72	15
37	0,61	25
30	0,56	35

*) Format 2250 x 1050 mm

Weitere Informationen

Integral L VIP

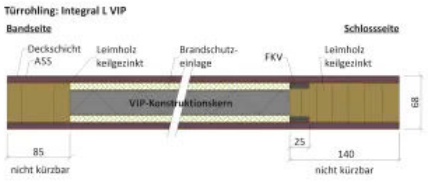

Eigenschaften

- in der Dicke: 68 mm (Sonderdicken möglich
- Brandschutz EI_2 30-C5-S_{200} nach EN 16034
- Geprüfte Spezialkonstruktion: Türrohling für Wohnungsabschluss, Außen- und Sonderbereiche
- VIP-Konstruktionskern (VIP = Vakuum-Isolations-Paneel), baubiologisch geprüft, recyclingfähig, nicht für nachträgliche Ausschnitte/Bohrungen geeignet.
- Maßanfertigung
- Schallschutz und Wärmedämmung individuell ausführbar

Schalldämmung in dB	U_p in W/(m²K)*)	VIP-Dicke in mm
42	0,72	15
37	0,61	25
30	0,56	35

*) Format 2250 x 1050 mm

Weitere Informationen

Konfigurator – Der passende Rohling für jede Anwendung

Oberflächen

Sperrholzdeckschichten

Sperrholz Exterior verleimt nach DIN EN 314-Klasse 3, MDF-Exterior in 3 bzw. 6 mm Dicke.
MDF-Hydrophobierung mit VARIOTEC Protekt. HPL-Beschichtung nach Exterior-Kollektion.


Eiche MF


Meranti FL


Lärche FL

VARIOTEC Funktionstüren

Aus der Serie Haustüren, Nebeneingangstüren und Garagentüren von VARIOTEC



Lärche MF



Fichte FL



Rotholz FL (für deckenden Anstrich)



Kiefer FL



MDF (für deckenden Anstrich notwendig)



Okoume MF



Sapeli MF

Begrenzt Deckschichten lagernd: Ahorn, Buche, Hemlock, Ilomba, Niangon, sibirische Lärche, Weißtanne!
Farbabweichungen zum Original sind aufgrund drucktechnischer Gegebenheiten möglich.

Rustikale Furnieroberflächen

Beim Messern der Furniere können die Äste ausbrechen und somit die Mittellage freilegen was nicht zuvermeiden ist. In diesem Fall müssen die Fehlstellen nachgespachtelt werden, entsprechend dem jeweiligen Farbsystem-/ und ton.
Bis zu Türblattgröße 2490 x 1240 mm erhältlich.



Eiche astig längs



Eiche astig quer



Eiche sägerau längs

VARIOTEC Funktionstüren

Aus der Serie Haustüren, Nebeneingangstüren und Garagentüren von VARIOTEC


Fichte astig längs


Fichte astig quer


Lärche astig längs


Lärche astig quer


Lärche sägerau längs


Küsteneiche quer


Eiche Antik quer


Wildeiche quer


Eiche Barrique quer*


Eiche Vintage quer


Eiche Vintage längs

Fotoauswahl der verschiedenen Original-Deckschichten kann jederzeit angefordert werden!

Farbabweichungen zum Original sind aufgrund drucktechnischer Gegebenheiten möglich.

*) zu beziehen über Scheba GmbH, 85283 Eschelbach (info@scheba.net)