VEKA Fensterprofilsysteme

Von VEKA



VEKA AG
Dieselstr. 8
48324 Sendenhorst
Deutschland

Tel.: +49 2526 29-4881

info@veka.com
www.veka.de

VEKA Profilsysteme bieten eine anspruchsvolle Optik für Fenster, Hebe-Schiebetüren und Haustüren.
Die stabilen Klasse A-Profile nach DIN EN 12608 erzielen als Mehrkammersysteme eine hohe Schall- und Wärmedämmung, Winddichtigkeit und Wetterschutz.
Neben klassisch weißen Profilen eröffnen verschiedene Oberflächen Gestaltungsspielraum für Individualität in Neubau und Sanierungsprojekten.

Eignung und Einsatz

Wohn- und Objektbau in Neubau und Sanierung

Produktsortiment

- **VEKA Fenstersysteme**
  SOFTLINE: Kunststofffenster mit Mehrkammerprofil in 82, 76 oder 70 mm Bautiefe
  AluConnect: Aluminiumfenster mit Kunststoffkern, Mehrkammerprofil in 82 mm Bautiefe
- **VEKA Schiebetürsysteme**
  - VEKAMOTION 82: Hebe-Schiebetüren mit Mehrkammerprofil in 82 mm Bautiefe
  - VEKAMOTION 82 MAX: Hebe-Schiebetüren mit Mehrkammerprofil in 82 mm Bautiefe mit reduzierten Flügelansichten
  - VEKAMOVE 76: Abstell-Schiebetüren mit Mehrkammerprofil in 82 mm Bautiefe
- **VEKA Oberflächen**
  SOFTLINE: Standard weiß, Dekorfolien in über 60 Farben und Holzdekoren, Aluminium-Vorsatzblenden, VEKA SPECTRAL Oberflächen und VEKA Feinstruktur
  AluConnect: Pulverbeschichtung in 20 Standardfarben

Zubehör

- **VEKA Sichtschutz**
  VEKAVARIANT Rollladenkastensysteme, Rollladenstäbe (Panzer)
- **Smart Home**
  TEXINO Smart-Home-Komplettsystem

Kunststoff-Fenstersysteme VEKA Softline

Aus der Serie VEKA Fensterprofilsysteme von VEKA



© VEKA

Kunststoff-Fenstersysteme VEKA SOFTLINE verfügen über besonders stabile Mehrkammerprofile, die auch bei großen Fensterflächen und schweren Dreifachverglasungen die zuverlässige Funktion und Langlebigkeit gewährleisten. VEKA Softline vereint elegante, schmale Ansichtsbreiten in einem leistungsstarken Fenstersystem.

VEKA SOFTLINE 82

Energiespar-Fenstersysteme SOFTLINE 82MD und SOFTLINE 82AD

Das Fenstersystem SOFTLINE 82 kombiniert schlanke Ansichtsbreiten mit konstruktiven Merkmalen, die – abhängig von Verglasung, Ausführung und Einbausituation – zur Reduzierung von Wärmeverlusten beitragen können.
Als VEKA Klasse-A-Profil nach DIN EN 12608 überzeugt SOFTLINE 82 mit Langlebigkeit, Stabilität und Sicherheit.
Durch die hohe Eigenstabilität und die hochdämmenden Eigenschaften des SOFTLINE Systems lassen sich großzügige Glasflächen realisieren - für zeitgemäße Neubauprojekte und stilsichere energetische Sanierungen.

Es stehen zwei Profilvarianten mit Mehrkammer-Geometrie in 82 mm Bautiefe zur Verfügung.



Das Fenstersystem SOFTLINE 82 mit eleganten, schmalen Ansichtsbreiten. (© Ralf Geithe - stock.adobe.com)

Kunststoff-Fenstersysteme VEKA Softline

Aus der Serie VEKA Fensterprofilsysteme von VEKA



VEKA SOFTLINE 82MD ist ein System mit Mitteldichtung, das eine Wärmedämmung mit Werten von bis zu U_w = 0,74 W/(m²K) erzielt.


SOFTLINE 82MD

SOFTLINE 82MD ist ein leistungsstarkes Profilsystem mit Mitteldichtung. Als energetisch optimierte Variante mit thermisch getrennten Stahlverstärkungen erfüllt SOFTLINE 82MD die Anforderungen für das Passivhausniveau mit U_f bis 0,94 W/(m²K).

- **Tiefer Glaseinstand** mit 28 mm Glasfalzhöhe und optimalem Isothermenverlauf
- **Mehrkammer-Geometrie** für U_w=0,74 W/(m²K) **)
- **Mitteldichtungssystem** mit 3 Dichtungsebenen für Wärmedämmung, Winddichtigkeit, Schlagregenschutz und Schalldämmung Rw bis 47 dB
- **Eingepasste Stahlarmierungen** zur statischen Sicherheit und Einbruchhemmung
- **82 mm Bautiefe**, universell einsetzbar für Neubau und Renovierung
- **Wiederverwertbar** im Recycling der VEKA Umwelttechnik

Weitere Informationen

SOFTLINE 82MD auf www.veka.de | Broschüre SOFTLINE 82MD



VEKA SOFTLINE 82MD ist in einer flächenversetzten und halbflächenversetzten Ausführung verfügbar.



VEKA SOFTLINE 82MD ermöglicht mit speziellen Flügelprofilen die stabile und sichere Glaskantenverklebung.



Die VEKA SOFTLINE 82MD Variante mit thermisch getrennten Stahlverstärkungen ermöglicht Uf-Werte bis 0,94 W(m²K).

**) mit U_f = 1,0 W/(m²K), U_g = 0,5 W/(m²K), Ψ_g = 0,03 W/(mK)

Kunststoff-Fenstersysteme VEKA Softline

Aus der Serie VEKA Fensterprofilsysteme von VEKA



VEKA SOFTLINE 82AD ist Mehrkammerprofil mit Anschlagdichtung, das Dämmwerte von bis zu U_w = 0,77 W/(m²K) ermöglicht.


SOFTLINE 82AD

Mit 82 mm Bautiefe und einer Mehrkammer-Geometrie mit Anschlagdichtung erzielt SOFTLINE 82AD Dämmwerte von bis zu U_w = 0,77 W/(m²K). Ein spezielles Flügelrahmenprofil ermöglicht die Glaskantenverklebung.

- **Tiefer Glaseinstand** mit 28 mm Glasfalzhöhe und optimalem Isothermenverlauf
- **Mehrkammer-Geometrie** für U_w = 0,77 W/(m²K)
- **Anschlagdichtungssystem** mit 2 Dichtungsebenen für Winddichtigkeit, Schlagregenschutz sowie Schallschutz bis Schallschutzklasse 5
- **Eingepasste Stahlarmierungen** zur statischen Sicherheit, Lastabtragung und Formstabilität, für langjährige Funktionssicherheit und Einbruchhemmung
- **82 mm Bautiefe**, universell einsetzbar für Neubau und Renovierung
- **Wiederverwertbar** im Recycling der VEKA Umwelttechnik

Weitere Informationen

VEKA SOFTLINE 82AD auf veka.de | Broschüre SOFTLINE 82AD

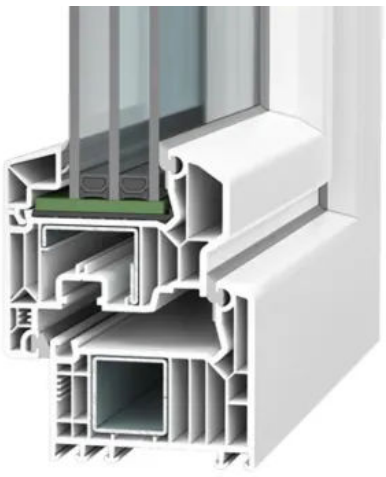

VEKA SOFTLINE 82AD ist in einer flächenversetzten und halbflächenversetzten Ausführung verfügbar.



VEKA SOFTLINE 82AD ermöglicht mit speziellen Flügelprofilen die stabile und sichere Glaskantenverklebung.

Kunststoff-Fenstersysteme VEKA Softline

Aus der Serie VEKA Fensterprofilsysteme von VEKA

VEKA SOFTLINE 76

Effizienz-Fenstersysteme SOFTLINE 76MD und SOFTLINE 76AD

Das VEKA Fenstersystem SOFTLINE 76 vereint schmale Ansichtsbreiten, Dämmleistung und Wirtschaftlichkeit. Sogar große Glasflächen sind mit der schlanken und flexibel zu verarbeitenden Konstruktion von SOFTLINE 76 realisierbar.
Die Bautiefe von 76 mm ermöglicht eine hohe Kompatibilität zu den 70- und 82 mm tiefen Profilsysteme. Neben einem breiten Sortiment an Zusatzprofilen steht auch ein spezielles Flügelrahmenprofil für Klebetechnik zur Verfügung. SOFTLINE 76 Fensterprofile nehmen Verglasungen bis 48 mm auf und sind damit für den Einsatz von modernen 3-fach-Verglasungen sowie von speziellen Funktionsgläsern für erweiterten Schallschutz und Einbruchschutz einsetzbar.



Das VEKA Fenstersystem SOFTLINE 76 vereint schmale Ansichtsbreiten mit optimaler Wirtschaftlichkeit, auch bei großen Elementen.



SOFTLINE 76MD mit Mitteldichtung ist ein Mehrkammer-System mit 76 mm Bautiefe und 3 Dichtungsebenen.

SOFTLINE 76MD

Das Mehrkammer-System mit 76 mm Bautiefe und Mitteldichtung vereint Dämmleistung und Wirtschaftlichkeit in der Fertigung.

- **Tiefer Glaseinstand** mit 28 mm Glasfalzhöhe und optimalem Isothermenverlauf
- **Mehrkammer-Geometrie** für U_f= 1,1 W/(m²K)
- **Anschlagdichtungssystem** mit 3 Dichtungsebenen für Wärmedämmung, Winddichtigkeit, Schlagregenschutz sowie Schallschutz bis Schallschutzklasse 5
- **Eingepasste Stahlarmierungen** zur statischen Sicherheit, Lastabtragung und Formstabilität, für langjährige Funktionssicherheit und Einbruchhemmung
- **76 mm Bautiefe**, universell einsetzbar für Neubau und Renovierung
- **Wiederverwertbar** im Recycling der VEKA Umwelttechnik

Weitere Informationen

VEKA SOFTLINE 76MD auf veka.de | Broschüre: VEKA SOFTLINE 76MD

Kunststoff-Fenstersysteme VEKA Softline

Aus der Serie VEKA Fensterprofilsysteme von VEKA



SOFTLINE 76AD mit Anschlagdichtung mit 76 mm Basis-Bautiefe vereint Energie- und Kosteneffizienz.

SOFTLINE 76AD

SOFTLINE 76AD erfüllt mit 76 Bautiefe und zwei Dichtungsebenen die Balance zwischen Energie- und Kosteneffizienz.

- **Tiefer Glaseinstand** mit 28 mm Glasfalzhöhe und optimalem Isothermenverlauf
- **Mehrkammer-Geometrie** für U_f = 1,3 W/m^{2}K
- **Anschlagdichtungssystem** mit 2 Dichtungsebenen für Winddichtigkeit, Schlagregenschutz sowie Schallschutz bis Schallschutzklasse 5
- **Eingepasste Stahlarmierungen** zur statischen Sicherheit, Lastabtragung und Formstabilität, für langjährige Funktionssicherheit und Einbruchhemmung
- **76 mm Bautiefe**, universell einsetzbar für Neubau und Renovierung
- **Wiederverwertbar** im Recycling der VEKA Umwelttechnik

Weitere Informationen

VEKA SOFTLINE 76AD auf veka.de | Broschüre VEKA SOFTLINE 76AD

VEKA SOFTLINE 70

Klassisches Fenstersystem SOFTLINE 70AD

VEKA SOFTLINE 70AD ist das klassische Fensterprofil von VEKA, das sich in allen nachfolgenden Profilgenerationen wiederfindet. Zeitlos im Design und mit einer leicht abgerundeten Kontur verfügt SOFTLINE 70AD über besonders geringe Ansichtsbreiten.

Kunststoff-Fenstersysteme VEKA Softline

Aus der Serie VEKA Fensterprofilsysteme von VEKA



VEKA SOFTLINE 70AD mit 70 mm Basis-Bautiefe ist der Klassiker im VEKA Profilsortiment.

SOFTLINE 70AD

Das Mehrkammerprofil mit Wandstärken nach EN 12608 Klasse A sorgt für dauerhafte Funktion und Wertbeständigkeit. SOFTLINE 70AD bietet eine große Vielfalt von Konstruktionsmöglichkeiten, auch hochisolierende Dreifachverglasungen sind bei nicht zu großen Flügelmaßen in SOFTLINE 70AD verwendbar.

- **5-Kammer-Profil** bis zu U_f=1,3 W/(m²K)
- **Anschlagdichtungssystem** mit 2 Dichtungsebenen für Winddichtigkeit und Schlagregenschutz, wahlweise in Grau oder Schwarz
- **Verzinkte Metallverstärkungen** zur statischen Sicherheit und langjährigen Funktionssicherheit
- **70 mm Bautiefe**, universell einsetzbar für Neubau und Renovierung
- **Wiederverwertbar** im Recycling der VEKA Umwelttechnik

Weitere Informationen

VEKA SOFTLINE 70AD auf veka.de | Broschüre VEKA SOFTLINE 70AD

VEKA Oberflächen

Individuelles Finish

Neben klassischem Weiß stehen für VEKA Kunststofffenster


- mehr als 60 Unifarben,
- Metallic- und Holzdekore,
- die fein-matte, aluminiumähnliche Oberfläche VEKA Feinstruktur oder
- die ultramatte VEKA SPECTRAL Oberfläche zur Wahl.

Mehr zu VEKA Oberflächen



Alu-Kunststoff-Fenstersysteme VEKA AluConnect

Aus der Serie VEKA Fensterprofilsysteme von VEKA

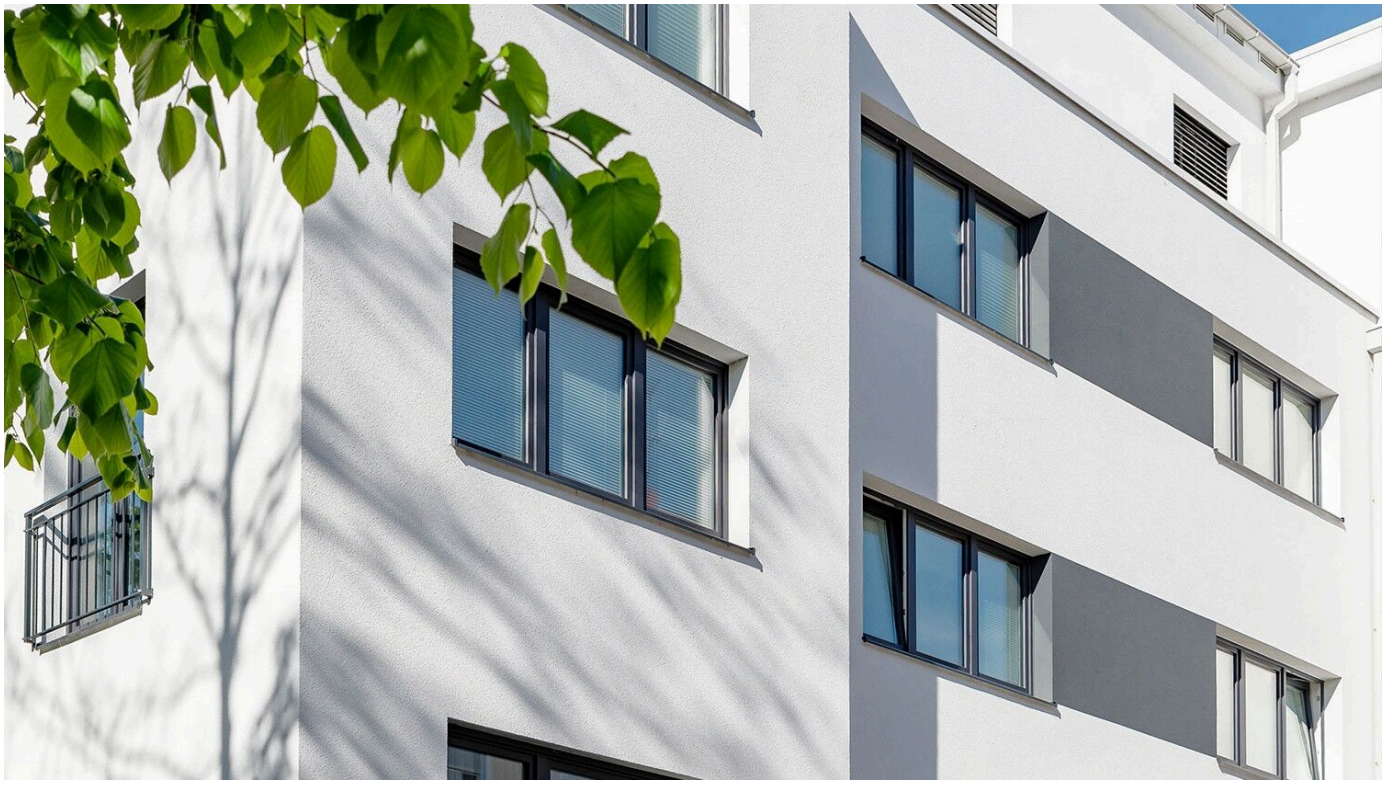

© alexandre zveiger - stock.adobe.com

Alu-Kunststoff-Fenstersysteme VEKA AluConnect verfügen über hochwertige Aluminiumoberflächen, die durch statische Verklebung mit einem Kern aus VEKA Kunststoff-Fensterprofilen verbunden sind. Durch diese Konstruktion vereinen VEKA AluConnect Alu-Kunststoff-Fenstersysteme die Optik und Langlebigkeit von Aluminiumfenstern und die effiziente Wärmedämmung von Kunststofffenstern.

VEKA AluConnect

Aluminiumfenster neu gedacht: VEKA AluConnect

VEKA AluConnect verfügt über hochwertige Aluminiumoberflächen, die durch statische Verklebung mit dem PVC-Kern des Fensterprofils verbunden sind. Durch diese Konstruktion vereint VEKA AluConnect die Vorteile von Aluminiumfenstern und die effiziente Wärmedämmung von Kunststofffenstern. VEKA AluConnect erreicht ohne zusätzliche Maßnahmen eine Wärmedämmung $U_f = 1{,}1$ W/(m²K).
Mit 20 Standard-Farben, nahezu allen Farbtönen der RAL-Palette sowie unterschiedlichen Glanzgraden und Strukturoberflächen lassen sich individuelle Gestaltungen realisieren.
Durch die Pulverbeschichtung sind die Aluminiumaußenflächen lange Zeit schön und beständig gegenüber Sonnenlicht, Niederschlägen und weiteren Umwelteinflüssen.



VEKA AluConnect verbindet die Optik von Aluminiumfenstern mit den wärmedämmenden Eigenschaften eines Kunststofffenstersystems

Alu-Kunststoff-Fenstersysteme VEKA AluConnect

Aus der Serie VEKA Fensterprofilsysteme von VEKA




Der VEKA AluConnect Mehrkammer-Kunststoffkern und das Mitteldichtungssystem lassen nur wenig Wärmeenergie zwischen den Außenflächen passieren.

VEKA AluConnect

VEKA AluConnect ermöglicht mit einer hochstabilen Konstruktion marktgerechte Elementgrößen.

- **Tiefer Glaseinstand** mit 25 mm Glasfalzhöhe für optimalen Isothermenverlauf
- **Kunststoffkern** mit hochdämmender Mehrkammer-Geometrie
- **Mitteldichtungssystem** mit 3 Dichtungsebenen für Wärmedämmung, Winddichtigkeit, Schlagregenschutz und Schallschutz
- **Stabilität** durch die statische Verbindung von Oberflächen und Kern im Schubverbund
- **82 mm Bautiefe**, universell einsetzbar für Neubau und Renovierung
- **Pulverbeschichtung** nach Qualicoat Klasse 2 bzw. Hochwetterfest nach GSB
- **Wiederverwertbar** durch einfache Trennung von PVC und Alu im Recycling der VEKA Umwelttechnik

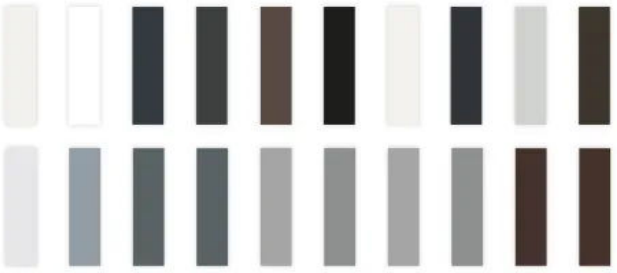

Das VEKA AluConnect Standard-Farbsortiment umfasst 20 sorgfältig ausgewählte Farben und Ausprägungen.



VEKA AluConnect verfügt über ein klares Design mit schmalen Überschlägen und markanten Konturen.

Weitere Informationen


VEKA AluConnect auf veka.de | Broschüre VEKA AluConnect

Alu-Kunststoff-Fenstersysteme VEKA AluConnect

Aus der Serie VEKA Fensterprofilsysteme von VEKA



VEKA Fenstersystem AluConnect

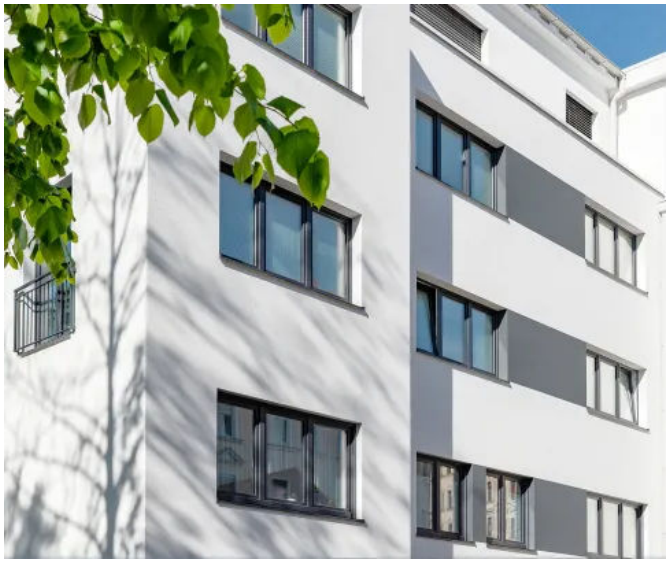

VEKA Fenstersystem AluConnect

Haustürsysteme von VEKA

Aus der Serie VEKA Fensterprofilsysteme von VEKA



VEKA Haustürsysteme bieten Vielfalt in Kunststoff oder Aluminium, für alle Arten von Füllungen, Einbausituationen und Oberflächengestaltungen und abgestimmt auf das Design der VEKA Fenstersysteme. Neben den SOFTLINE Haustürsystemen aus Kunststoff ergänzt VEKA AluConnect ein hochwertiges Kunststoff-Aluminium-Haustürsystem. Systemintegrierte und thermisch getrennte Bodenschwellen ermöglichen barrierefreie Ausführungen.

Haustürsysteme von VEKA

Aus der Serie VEKA Fensterprofilsysteme von VEKA

VEKA Haustürsysteme SOFTLINE

Die VEKA Haustürsysteme SOFTLINE 82, SOFTLINE 76 und SOFTLINE 70 basieren in Stabilität, Sicherheit, Schall- und Wärmedämmung auf der VEKA Klasse-A-Profilqualität.

- **Stabilität und Langlebigkeit** durch erhöhte Außenwandstärken sowie festverschweißte Eckverbindungen
- **Eingepasste Stahlarmierungen** erhöhen die Statik und Funktionssicherheit auch bei großflächigen Türen
- **Tiefer Verglasungsbereich** mit einer Glasfalzhöhe von 28 mm zur Aufnahme aller handelsüblichen Verglasungsarten und Haustürfüllungen
- **Doppelte Dichtungen und thermisch getrennte Bodenschwelle** für Wärmedämmung, Winddichtigkeit und Schlagregenschutz
- **Barrierefrei nach DIN 18025** durch die systemintegrierte, flache Bodenschwelle mit Entwässerungsmöglichkeit und optimaler Dichtigkeit



VEKA Haustürsysteme SOFTLINE basieren in Stabilität, Sicherheit, Schall- und Wärmedämmung auf der VEKA Klasse-A-Profilqualität.



Haustürprofil SOFTLINE 82 mit thermisch optimierter Flügelgeometrie und Dämmwerte von bis zu U_d = 1,2 W/(m²K)

SOFTLINE 82

Das leistungsstarke Haustürsystem mit 82 mm Basis-Bautiefe und thermisch optimierter Flügelgeometrie sorgt für Dämmwerte von bis zu U_d = 1,2 W/(m²K).

Die systemintegrierte Bodenschwelle mit thermischer Trennung ist barrierefrei. Das klassische Design mit elegant abgerundeten Kanten entspricht optisch den SOFTLINE 82 Fenstersystemen. Ein spezielles Flügelprofil ermöglicht die problemlose Fertigung der SOFTLINE 82 Haustür mit flügelüberdeckender Füllung.

Weitere Informationen

SOFTLINE 82 www.veka.de
Broschüre SOFTLINE Haustürsystem

Haustürsysteme von VEKA

Aus der Serie VEKA Fensterprofilsysteme von VEKA



Haustürprofil SOFTLINE 76 mit 76 mm Basis-Bautiefe für energie- und kosteneffiziente Haustüren aus Kunststoff

SOFTLINE 76

SOFTLINE 76 bietet mit 76 mm Basis-Bautiefe die Balance zwischen Energie- und Kosteneffizienz für Haustüren aus Kunststoff.
Das System eignet sich für Deckplatten von 3 bis 4 mm Stärke – auch in Verbindung mit Aluminium-Vorsatzblenden.
Darüber hinaus steht für SOFTLINE 76 ein spezielles Flügelprofil zur Verfügung, mit dem sich Haustüren mit flügelüberdeckenden Füllungen fertigen lassen.

Weitere Informationen

SOFTLINE 76 auf www.veka.de
Broschüre SOFTLINE Haustürsystem



Haustürprofil SOFTLINE 70 mit 70 mm Basis-Bautiefe im klassischen Design mit elegant abgerundeten Kanten

SOFTLINE 70

Das Haustürsystem mit 70 mm Basis-Bautiefe im klassischen Design mit elegant abgerundeten Kanten ist die passende Ergänzung zum SOFTLINE 70 Fenstersystem.
Der tiefe Verglasungsbereich ist für die Aufnahme aller handelsüblichen Haustürfüllungen geeignet.
Doppelt durchlaufende Dichtungen zum Boden vermeiden Zugluft und vermindern Wärmeverluste. Die thermisch getrennte Bodenschwelle dämmt die Haustür auch im unteren Anschlussbereich.

Weitere Informationen

SOFTLINE 70 auf www.veka.de
Broschüre SOFTLINE Haustürsystem

VEKA Oberflächen

Neben klassischem Weiß stehen mehr als 60 Unifarben, Metallic- und Holzdekore, die fein strukturierten und aluminiumähnliche VEKA Feinstruktur oder die ultramatte VEKA SPECTRAL Oberfläche zur Wahl.
Mehr zu VEKA Oberflächen

Haustürsysteme von VEKA

Aus der Serie VEKA Fensterprofilsysteme von VEKA

VEKA Haustürsystem AluConnect

Haustüren aus VEKA AluConnect Profilen verbinden die edle Oberfläche von Aluminium mit dem Mehrkammerprofil aus Kunststoff.

- **Elegante Aluminiumoberfläche** in unterschiedlichen Farben, Glanzgraden und Strukturen
- **Kunststoffkern** mit hochdämmender Mehrkammer-Geometrie für U_d = 0,9 W/(m²K)
- **Wetterfeste Pulverbeschichtung** nach Qualicoat Klasse 2 bzw. Hochwetterfest nach GSB
- **Mitteldichtungssystem** mit 3 Dichtebenen für Wärmedämmung, Winddichtigkeit, Schlagregenschutz und Schallschutz
- **Statische Verklebung** für eine feste Verbindung von Oberfläche und Kern im Schubverbund
- **82 mm Systembautiefe** und vier verschiedene Haustürflügel von klassisch über außenöffnend bis flügelüberdeckt



VEKA AluConnect für hochwärmegedämmte Alumiumhaustüren mit thermisch getrenntem Kunststoffkern



VEKA AluConnect Haustürprofil als Kombination aus hochwertigen Aluminiumoberflächen und PVC-Kern

VEKA AluConnect

Die hochwertigen Haustüren aus VEKA AluConnect Profilen entsprechen einer klaren Formensprache mit schmalen Überschlägen. Die Pulverbeschichtung, die sich in nahezu jedem Farbton realisieren lässt, ist äußerst haltbar und wetterbeständig.
Unter der Aluminiumoberfläche steckt ein PVC-Kern mit Mehrkammer-Geometrie und eine Mitteldichtung mit drei Dämmebenen.
Trotz dieses komplexen Aufbaus können die Profile nach Ablauf ihrer Lebensdauer vollständig recycelt werden.

Weitere Informationen

VEKA AluConnect auf www.veka.de
Broschüre VEKA AluConnect Haustür

Haustürsysteme von VEKA

Aus der Serie VEKA Fensterprofilsysteme von VEKA



VEKA AluConnect Haustürprofil als klassischer Flügel für Gläser oder Einsatzfüllungen



VEKA AluConnect Haustürprofil als außenöffnender Flügel für Gläser oder Einsatzfüllung



VEKA AluConnect Haustürprofil als einseitig flügelüberdeckende Lösung



VEKA AluConnect Haustürprofil als beidseitig flügelüberdeckende Lösung

Schiebetüren von VEKA

Aus der Serie VEKA Fensterprofilsysteme von VEKA



Schiebetüren von VEKA ermöglichen viel Tageslicht, viel Raumnutzung und viel Gestaltungsspielraum. Mit VEKAMOTION 82 lassen sich großformatige Hebe-Schiebetür-Elemente mit hohem Glasanteil barrierefrei realisieren. Die Designvariante VEKAMOTION 82 MAX erzielt eine nahezu rahmenlose Außenansicht. VEKAMOVE 76 bietet als Abstell-Schiebetür eine platzsparende Alternative für Schiebetüren und Schiebefenster.

Hebe-Schiebetüren

Komfortable Aussichten

Tageslicht spielt eine große Rolle in der modernen Architektur. Großflächige Elemente mit hohem Glasanteil sorgen für helle Innenräume, während die barrierearme Bodenschwelle einen einfachen Zugang ins Freie ermöglicht. VEKA bietet eine breite Palette an Konstruktionstypen, insbesondere Hebe-Schiebetürsysteme. Zudem gibt es Lösungen für Abstell-Schiebetüren, Schiebefenster und Parallel-Schiebe-Kipptüren.



Hebe-Schiebetüren VEKAMOTION 82 MAX verfügen über reduzierte Rahmenansichten zugunsten großer Glasflächen.



VEKAMOTION 82 beinhaltet einen leichtgängigen Schiebeflügel und eine barrierefrei gestaltbare Schwelle.



Hebe-Schiebetüren VEKAMOVE 76 sind die zeitgemäße Lösung für kompakte Wohnräume.

Schiebetüren von VEKA

Aus der Serie VEKA Fensterprofilsysteme von VEKA

Hebe-Schiebetürsystem VEKAMOTION 82

VEKAMOTION 82 ermöglicht sehr große Elemente mit schmalen Rahmen und hohem Glasanteil.
Mit der integrierten Bodenschwelle lassen sich mit VEKAMOTION 82 barrierefreie Durchgänge unkompliziert realisieren.
Das 82 mm Mehrkammer-Profil mit Anschlagdichtung bietet U_d (gesamtes Element) bis 1,4 W/(m²K).[1)]



Innenansicht VEKAMOTION 82



VEKAMOTION 82 Schiebetürprofil mit 86 mm Flügelhöhe für einen hohem Glasanteil

Profilsystem VEKAMOTION 82


- **VEKA Bodenschwelle** ermöglicht Barrierefreiheit gemäß DIN 18040
- **Schlanker Rahmen** und hoher Glasanteil
- **82 mm Bautiefe** der Mehrkammerprofile mit zwei Dichtungsebenen für effiziente Wärme- und Schalldämmung
- **Wiederverwertbar** im Recycling der VEKA Umwelttechnik
- **Individuelle Gestaltung** mit VEKA Oberflächen

Weitere Informationen

VEKAMOTION 82 auf www.veka.de
Broschüre VEKAMOTION

Schiebetüren von VEKA

Aus der Serie VEKA Fensterprofilsysteme von VEKA

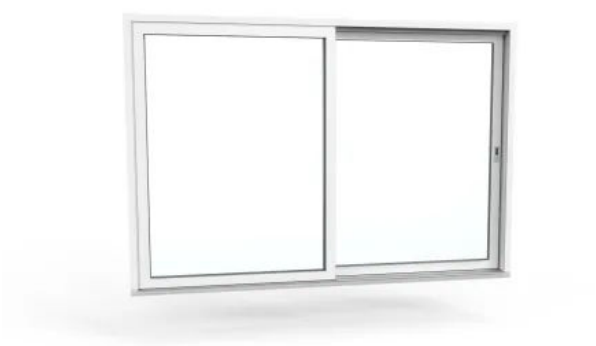

Außenansicht VEKAMOTION 82



Innenansicht VEKAMOTION 82

Hebe-Schiebetür-System VEKAMOTION 82 MAX

Die Designvariante VEKAMOTION 82 MAX bietet einen maximalen Glasanteil durch einem extrem schlanken Festflügel.
Die Rahmenkonstruktion der mit dem Red Dot Award ausgezeichneten VEKAMOTION 82 MAX ist fast vollständig überputzbar für eine nahezu rahmenlose Außenansicht.
VEKAMOTION MAX basiert auf einem 82 mm Mehrkammer-Profil mit Anschlagdichtung mit $U_{f,m}$ (Rahmen) bis 1,3 W/(m²K) bzw. U_d (gesamtes Element) bis 0,73 W/(m²K) [1)]



Innenansicht VEKAMOTION MAX

[1)] mit Verglasung Ug = 0,5 W/(m²K), Ψg = 0,031 W/(mK), bei einer Elementgröße von 3,5 × 2,3 m

Schiebetüren von VEKA

Aus der Serie VEKA Fensterprofilsysteme von VEKA



VEKAMOTION 82 MAX Schiebetürprofil mit 28 mm Innenansichtshöhe für einen erhöhten Glasanteil


Profilsystem VEKAMOTION 82 MAX

- **VEKA Bodenschwelle** ermöglicht Barrierefreiheit gemäß DIN 18040
- **Überputzbare** Rahmenkonstruktion
- **82 mm Bautiefe** der Mehrkammerprofile mit zwei Dichtungsebenen für effiziente Wärme- und Schalldämmung
- **Wiederverwertbar** im Recycling der VEKA Umwelttechnik
- **Individuelle Gestaltung** mit VEKA Oberflächen

Weitere Informationen

VEKAMOTION 82 MAX auf www.veka.de

Broschüre VEKAMOTION

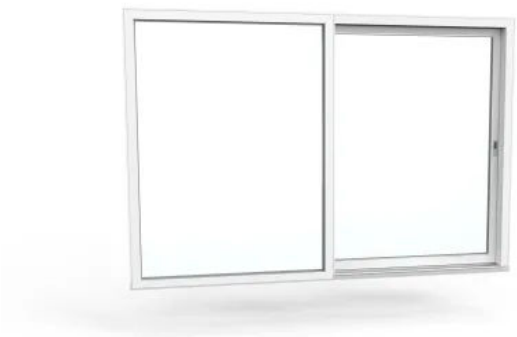

Außenansicht VEKAMOTION MAX



Innenansicht VEKAMOTION MAX

Schiebetüren von VEKA

Aus der Serie VEKA Fensterprofilsysteme von VEKA

Abstell-Schiebetüren VEKAMOVE

Platzsparend für Gewerbe- und Privatobjekte

Das Profilsystem VEKAMOVE 76 für Abstell-Schiebetüren und -Schiebefenster bietet sich insbesondere für die Umsetzung platzsparender Raumkonzepte an. VEKAMOVE 76 erreicht als Schiebetür- oder -fensterelement in Verbindung mit einer Dreifach-Verglasung Dämmwerte U_d bis 0,817 W/(m²K)[2] und U_w bis 0,831 W/(m²K)[3]

Die serienmäßige umlaufende Mitteldichtung verfügt über eine hohe Schlagregendichtigkeit, geringe Luftdurchlässigkeit und eine effiziente Schall- und Wärmedämmung. Zudem können die Profile immer wieder recycelt werden.



Das Schiebesystem VEKAMOVE ist eine platzsparende Lösung für Schiebetüren und -Schiebefenster.



VEKAMOVE 76 Abstell-Schiebetürprofil mit 76 mm Flügelhöhe

Profilsytem VEKAMOVE

- **VEKA Bodenschwelle** ermöglicht Barrierefreiheit gemäß DIN 18040
- **76 mm Bautiefe** passend zum Fenstersystem SOFTLINE 76
- **Mitteldichtungssystem** mit drei Dichtungsebenen für Wärmedämmung, Winddichtigkeit, Schlagregenschutz und Schallschutz bis Schallschutzklasse 5
- **Wiederverwertbar** im Recycling der VEKA Umwelttechnik
- **Individuelle Gestaltung** mit VEKA Oberflächen

Weitere Informationen

VEKAMOVE 76 auf www.veka.de

Broschüre VEKAMOVE

[2] Elementgröße 3,00 × 2,40 m, Verglasung U_g = 0,6 W/(m²K), Ψ_g = 0,04 W/(mK)
[3] Elementgröße 2,50 × 1,25 m, Verglasung U_g = 0,5 W/(m²K), Ψ_g = 0,04 W/(mK)

Oberflächen mit VEKA Spectral, Feinstruktur & Dekorfolien

Aus der Serie VEKA Fensterprofilsysteme von VEKA



© die-marquardts.com

VEKA Oberflächen, Farben und Strukturen geben VEKA Fenster- und Haustürsystemen ein indivuelles Finish. Neben klassischem Weiß stehen im breiten Farb- und Dekorprogramm mehr als 60 Unifarben-, Metallic- und Holzdekore zur Wahl. Die Dekorfolien-Linie VEKA Feinstruktur bietet fein strukturierte Oberflächen, die pulverbeschichteten Aluminiumfenstern sehr ähnlich sind, während die VEKA SPECTRAL Oberflächen eine samtige Haptik und ein ultramattes Design besitzen.

VEKA Feinstruktur

Matte Oberfläche im Industrial Look

Die Dekorfolien-Linie VEKA Feinstruktur ist fein strukturiert und verleiht Kunststofffenstern eine matte Oberfläche, die in ihrer Anmutung und Haptik pulverbeschichteten Aluminiumfenstern ähnelt.
Diese Wirkung erzielen winzige, die Oberfläche strukturierende Partikel mit Korngrößen von 160 bis 200 µm, die das einfallende Licht in verschiedene Richtungen reflektieren.
Die Oberflächen sind äußerst widerstandsfähig, witterungsbeständig und kratzfest. Das bestätigen umfassende Bewitterungs- und Belastungstests.
So sind die Profile von der Verarbeitung bis zur Montage und viele Jahre darüber hinaus gut vor Beschädigungen geschützt, auch dank der reduzierten Wärmeaufnahme der Folien.



Mit VEKA Feinstruktur Dekorfolien erhalten VEKA Kunststofffenster eine fein strukturierte Oberfläche in matter Ausprägung, die pulverbeschichteten Aluminiumfenstern sehr ähnlich ist.

Oberflächen mit VEKA Spectral, Feinstruktur & Dekorfolien

Aus der Serie VEKA Fensterprofilsysteme von VEKA



Durch die fein strukturierten Oberflächen der VEKA Feinstruktur wird einfallendes Licht in unterschiedliche Richtungen reflektiert wird und verleiht dem Fenster eine matte Optik.

- **Erhältlich in 8 Trendfarben**
  VEKA Feinstruktur umfasst die acht Farbtöne anthrazitgrau, schiefergrau, basaltgrau, umbra, schwarz, quarzgrau, silbergrau und verkehrsweiß.
- **Besonders widerstandsfähig, witterungsbeständig und kratzfest**
  VEKA Feinstruktur bringt eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen mechanische und chemische Einflüsse sowie gegen Temperatur und UV-Strahlung mit.
- **Pflegeleicht & Anti-Fingerprint**
  Fensterrahmen und -flügel mit VEKA Feinstruktur sind leicht zu reinigen und schmutzabweisend. Fingerabdrücke und Verschmutzungen nicht haften nicht auf der Oberfläche an.
- **Material**
  Die Kunststoffprofile inklusive der Dekorfolien sind wiederverwertbar im Recycling der VEKA Umwelttechnik.

Weitere Informationen

VEKA Feinstruktur auf veka.de | Broschüre VEKA Feinstruktur



Die Farbpalette von VEKA Feinstruktur umfasst die acht Farbtöne anthrazitgrau, schiefergrau, basaltgrau, umbra, schwarz, quarzgrau, silbergrau und verkehrsweiß.

VEKA Feinstruktur Oberflächen



anthrazitgrau Feinstruktur



schwarz Feinstruktur




schiefergrau Feinstruktur



quarzgrau Feinstruktur

Oberflächen mit VEKA Spectral, Feinstruktur & Dekorfolien


Aus der Serie VEKA Fensterprofilsysteme von VEKA



basaltgrau Feinstruktur



silbergrau Feinstruktur



umbra Feinstruktur

verkehrsweiß Feinstruktur

VEKA SPECTRAL

Lackveredelte Oberfläche mit samtiger Haptik

VEKA SPECTRAL ist eine Oberflächenveredungstechnologie, die Fenstern und Türen aus Kunststoff eine ultramatte Optik, samtige Haptik und besondere technische Eigenschaften verleiht.
VEKA SPECTRAL Oberflächen sind beständig gegenüber Witterungs- und Umwelteinflüssen und ausgestattet mit Anti-Fingerprint-Effekt.
Die gehärtete Lackoberfläche hat eine sehr hohe Abriebfestigkeit und sieht auch nach vielen Jahren noch gut aus. Anspruchsvolle Umweltsimulationen im Labor und unter Realbedingungen bestätigen die hohe Beständigkeit gemäß RAL-Anforderungen. Darüber hinaus gibt VEKA 10 Jahre Garantie auf die Witterungsbeständigkeit.



Die samtige Haptik von VEKA SPECTRAL verleiht Fenstern eine ästhetische Dimension durch Tiefenwirkung.

Oberflächen mit VEKA Spectral, Feinstruktur & Dekorfolien

Aus der Serie VEKA Fensterprofilsysteme von VEKA




VEKA SPECTRAL Oberflächen sind staubabweisend und leicht zu reinigen durch den Anti-Fingerprint-Effekt.

VEKA SPECTRAL

- **Ultramatte Farbtöne**
  Das VEKA SPECTRAL umfasst ein stetig angepasstes und erweitertes Sortiment an Farben und Holzdekoren.
- **Hochwertige Veredelung**
  Die Lackoberfläche ist abriebfest, UV- und witterungsbeständig sowie widerstandsfähig gegen Umwelteinflüsse und Chemikalien.
- **Extra gehärtet**
  Die besonders gehärtete Lackoberfläche schützt bereits bei Fertigung und Montage vor ungewollten Beschädigungen.

Weitere Informationen

VEKA SPECTRAL auf www.veka.de | Broschüre VEKA SPECTRAL

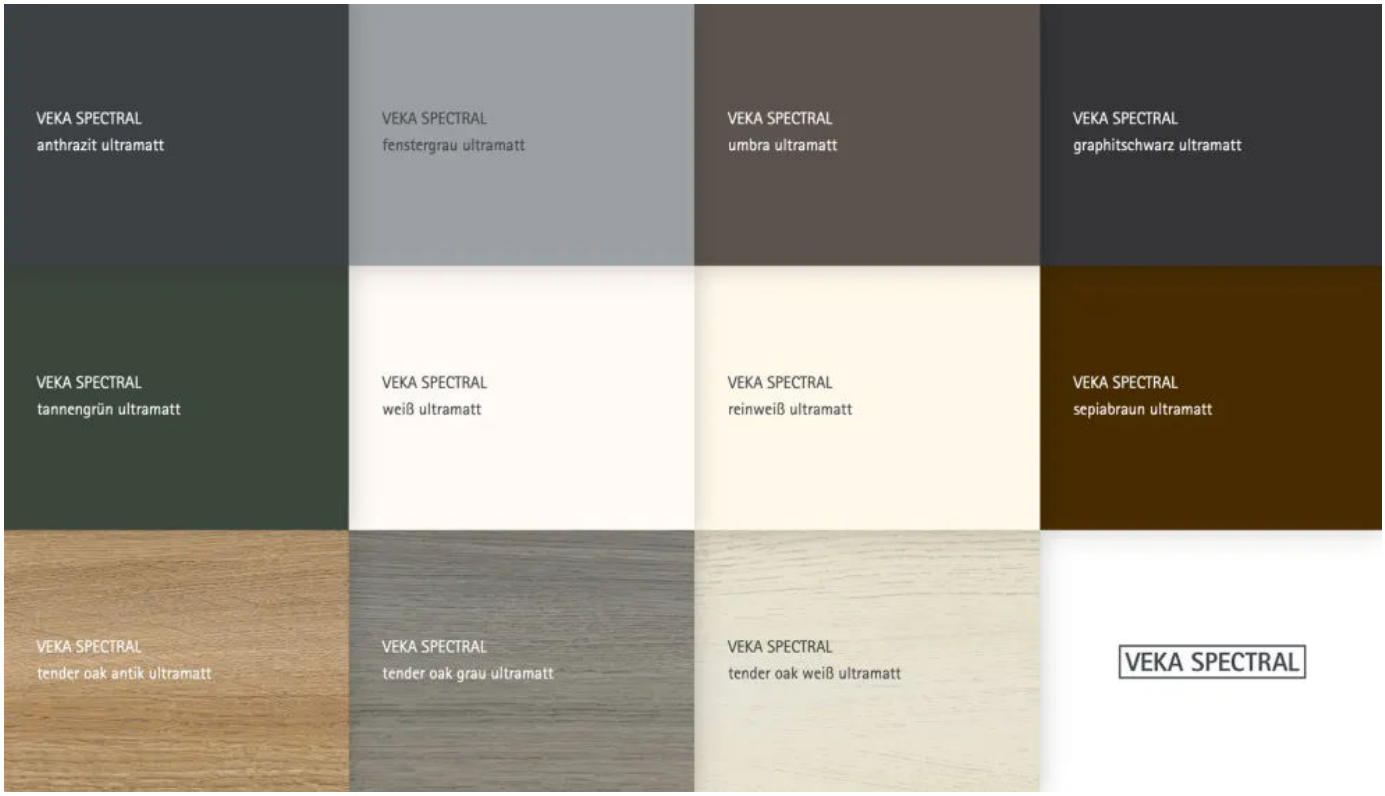


Das VEKA SPECTRAL umfasst ein stetig angepasstes und erweitertes Sortiment an Farben und Holzdekoren.

Oberflächen mit VEKA Spectral, Feinstruktur & Dekorfolien

Aus der Serie VEKA Fensterprofilsysteme von VEKA

VEKA SPECTRAL Oberflächen


anthrazit ultramatt


fenstergrau ultramatt



umbra ultramatt


graphitschwarz ultramatt

weiß ultramatt

reinweiß ultramatt


tannengrün ultramatt


sepiabraun ultramatt


tender oak antik ultramatt


tender oak grey ultramatt


tender oak white ultramatt

Oberflächen mit VEKA Spectral, Feinstruktur & Dekorfolien

Aus der Serie VEKA Fensterprofilsysteme von VEKA

VEKA Dekorfolien und Vorsatzblenden

Gestalten mit farbigen Fenstern

VEKA Dekorfolien

VEKA Fensterprofile können neben klassischem Weiß in mehr als 60 weiteren Farben, Metallic- und Holzdekoren gestaltet werden. Mit VEKA Dekorfolien ist jede Gestaltung möglich – auch unterschiedliche Farben für innen und außen. Die von VEKA eingesetzten Dekorfolien sind UV- und witterungsbeständig, schlag- und kratzfest und leicht zu reinigen. Ihre glatte oder strukturierte Oberfläche zeigt sich beständig gegenüber Witterungseinflüssen.

Weitere Informationen

VEKA Dekorfolien auf www.veka.de

Broschüre VEKA Dekorfolien



VEKA Profilsysteme für Fenster und Türen gibt es im klassischen Weiß und in mehr als 60 weiteren Farben, Aluminium- und Holzdekoren.



Die Aluminium-Vorsatzblenden verdecken die Kunststoffprofile von außen vollständig, Die Innenansicht ist unabhängig davon frei wählbar.

Aluminium-Vorsatzblenden

Noch mehr Gestaltungsmöglichkeiten bieten Vorsatzblenden aus Aluminium. Sie kombinieren die Optik von Aluminium mit dem Wärme- und Schallschutz der Kunststoff-Fensterprofile.

Die Vorsatzblenden können in sämtlichen RAL-Farben eloxiert und pulverbeschichtet werden. Sie werden werksseitig während der Herstellung mit einem Clip-Mechanismus von außen auf den Profilen der Kunststofffenster befestigt.

Weitere Infomationen

VEKA Aluminium-Vorsatzblenden auf www.veka.de

Broschüre VEKA Aluminium-Vorsatzblenden

Oberflächen mit VEKA Spectral, Feinstruktur & Dekorfolien

Aus der Serie VEKA Fensterprofilsysteme von VEKA

Objektbeispiel



Modulhaus „Børk“, Tiny House Village, Mehlmeisel, Fichtelgebirge



Modulhaus „Børk“, Tiny House Village, Mehlmeisel, Fichtelgebirge



Modulhaus „Børk“, Tiny House Village, Mehlmeisel, Fichtelgebirge



Modulhaus „Børk“, Tiny House Village, Mehlmeisel, Fichtelgebirge