


Schlüter® Verlegevorbereitungs- und Entwässerungssysteme

Von Schlüter-Systems

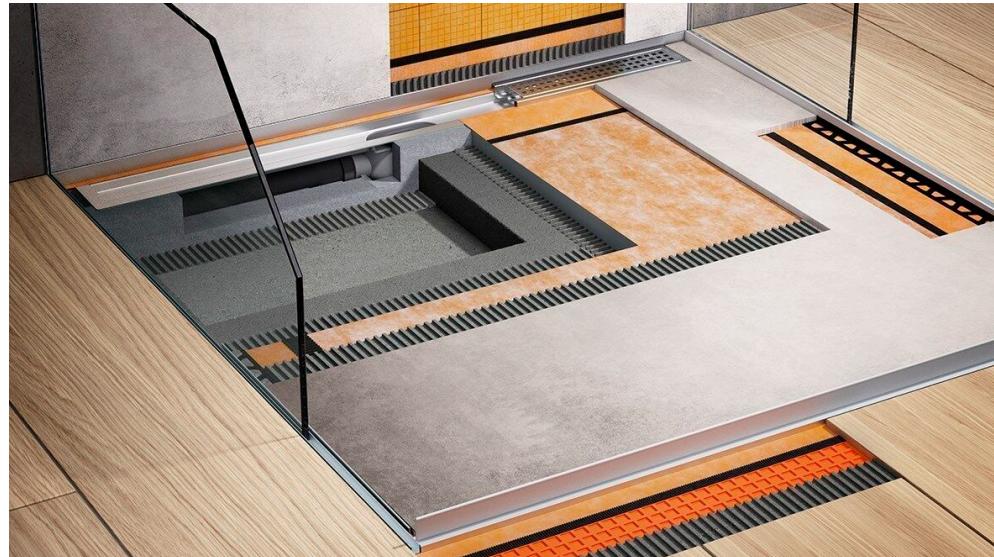

Schlüter-Systems KG

Schmölestr. 7
58640 Iserlohn
Deutschland

Tel.: +49 2371 971-0
Fax: +49 2371 971-1111

architektur@schlueter.de
www.schlueter.de

Polyethylenbahnen der Marke **Schlüter-KERDI®** sorgen für eine sichere Abdichtung im Verbund mit dem Fliesenbelag.

Die geometrisch strukturierte **Schlüter-DITRA®** bildet nicht nur eine Abdichtung im Verbund, sondern entkoppelt darüber hinaus auch den Belag vom Untergrund und erlaubt einen Dampfdruckausgleich des Untergrundes. Das ermöglicht die Fliesenverlegung auf vielen ansonsten als problematisch bewerteten Untergründen. Zahlreiche Detaillösungen und die Kompatibilität der Systemprodukte untereinander sorgen dafür, dass mit Schlüter-Systems Abdichtungen, Entkopplungen und Drainagen sicher und zuverlässig hergestellt werden können.

Schlüter®-KERDI-BOARD ist eine Universalplatte mit den Funktionen Verlegeuntergrund, Konstruktionsplatte und Verbundabdichtung.

Viele Untergründe bei Neubauten und bei Sanierungsmaßnahmen sind für Fliesenbeläge nicht geeignet, besonders auch in wasserbelasteten Bereichen. Diese erfordern häufig umfangreiche Zusatzarbeiten und Abdichtungsmaßnahmen. Mit **Schlüter®-KERDI-BOARD** ist es sehr einfach - ob bei Mauerwerk, Ständerwerk aus Holz oder Metall, Misch-/Altuntergründen bei der Sanierung einen verlegefertigen Untergrund herzustellen.

Verbund-Trittschalldämmung für Fliesenbeläge

Aus der Serie Schlüter® Verlegevorbereitungs- und Entwässerungssysteme von Schlüter-Systems




Die Verbund-Trittschalldämmung für Fliesenbeläge wird im Fliesenkleber eingebettet und verringert den Trittschall um bis zu 13 dB.

Schlüter®-DITRA-SOUND – Verbund-Trittschalldämmung für Fliesenbeläge

Schlüter®-DITRA-SOUND ist eine Verbund-Trittschalldämmung für Fliesenbeläge aus einer Schwerfolie auf Polyethylenbasis, deren Vorder- und Rückseite zur Verankerung im Fliesenkleber mit einem Vlies versehen ist.



Schlüter®-DITRA-SOUND

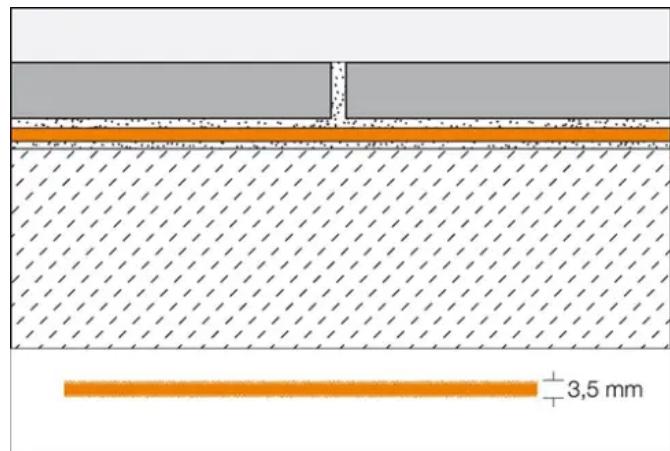

Verbund-Trittschalldämmung für Fliesenbeläge

Aus der Serie Schlüter® Verlegevorbereitungs- und Entwässerungssysteme von Schlüter-Systems

Funktionen



Wirksame
Trittschalldämmung
Schlüter®-DITRA-SOUND
minimiert Trittschall um
13 dB nach EN ISO 140-8



Niedrige Aufbauhöhe
Schlüter®-DITRA-SOUND
ist nur 3,5 mm stark



Direkte Lastabtragung
Schlüter®-DITRA-SOUND
ist belastbar bis max. 5
kN/m²



Zubehör: Randdämmstreifen



Zubehör: Stoßabdeckband

Weitere Informationen: [Schlüter®-DITRA-SOUND](#)

Schlüter-Systems KG

Absender

Schmölestr. 7
58640 Iserlohn
Deutschland

Tel. +49 2371 971-0, Fax +49 2371 971-1111
architektur@schnluter.de, www.schnluter.de

Datum:

Per Fax Per Brief Für meine Notizen

- Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf und vereinbaren Sie einen Termin mit mir.
- Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte das aktuelle Katalogmaterial.
- Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte ausführliche Planungsunterlagen.

Anfrage zur Produktserie „Schlüter® Verlegevorbereitungs- und Entwässerungssysteme“

Mitteilung: