
Schlüter®-Verlegevorbereitungs- und Entwässerungssysteme

Von Schlüter-Systems

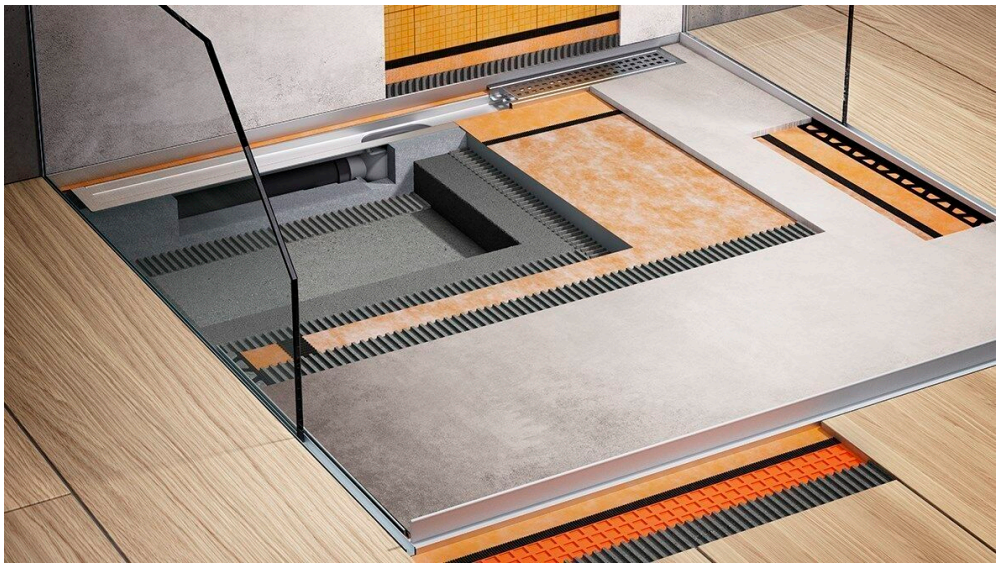

Schlüter-Systems KG
Schmölestr. 7
58640 Iserlohn
Deutschland

Tel.: +49 2371 971-0
Fax: +49 2371 971-1111

architektur@schlueter.de
www.schlueter.de

Polyethylenbahnen der Marke **Schlüter-KERDI®** sorgen für eine sichere Abdichtung im Verbund mit dem Fliesenbelag.
Die geometrisch strukturierte **Schlüter-DITRA®** bildet nicht nur eine Abdichtung im Verbund, sondern entkoppelt darüber hinaus auch den Belag vom Untergrund und erlaubt einen Dampfdruckausgleich des Untergrundes. Das ermöglicht die Fliesenverlegung auf vielen ansonsten als problematisch bewerteten Untergründen.
Zahlreiche Detaillösungen und die Kompatibilität der Systemprodukte untereinander sorgen dafür, dass mit Schlüter-Systems Abdichtungen, Entkopplungen und Drainagen sicher und zuverlässig hergestellt werden können.
Schlüter®-KERDI-BOARD ist eine Universalplatte mit den Funktionen Verlegeuntergrund, Konstruktionsplatte und Verbundabdichtung.
Viele Untergründe bei Neubauten und bei Sanierungsmaßnahmen sind für Fliesenbeläge nicht geeignet, besonders auch in wasserbelasteten Bereichen. Diese erfordern häufig umfangreiche Zusatzarbeiten und Abdichtungsmaßnahmen. Mit Schlüter®-KERDI-BOARD ist es sehr einfach - ob bei Mauerwerk, Ständerwerk aus Holz oder Metall, Misch-/Altuntergründen bei der Sanierung einen verlegefertigen Untergrund herzustellen.

Verbund-Trittschalldämmung für Fliesenbeläge


Aus der Serie Schlüter®-Verlegevorbereitungs- und Entwässerungssysteme von Schlüter-Systems




Die Verbund-Trittschalldämmung für Fliesenbeläge wird im Fliesenkleber eingebetttet und verringert den Trittschall um bis zu 13 dB.

Schlüter®-DITRA-SOUND – Verbund-Trittschalldämmung für Fliesenbeläge

Schlüter®-DITRA-SOUND ist eine Verbund-Trittschalldämmung für Fliesenbeläge aus einer Schwerfolie auf Polyethylenbasis, deren Vorder- und Rückseite zur Verankerung im Fliesenkleber mit einem Vlies versehen ist.

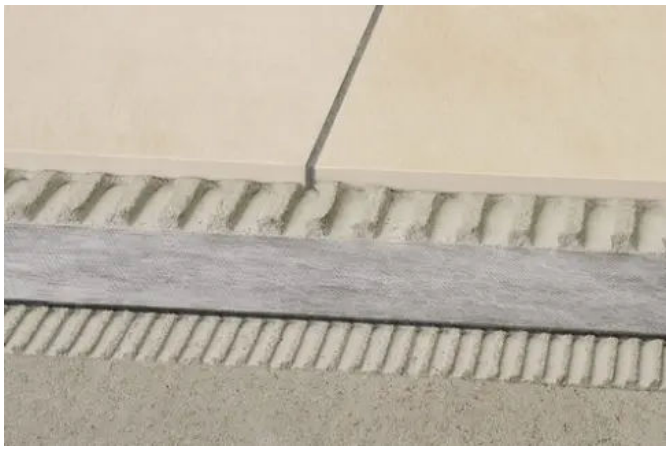

Schlüter®-DITRA-SOUND

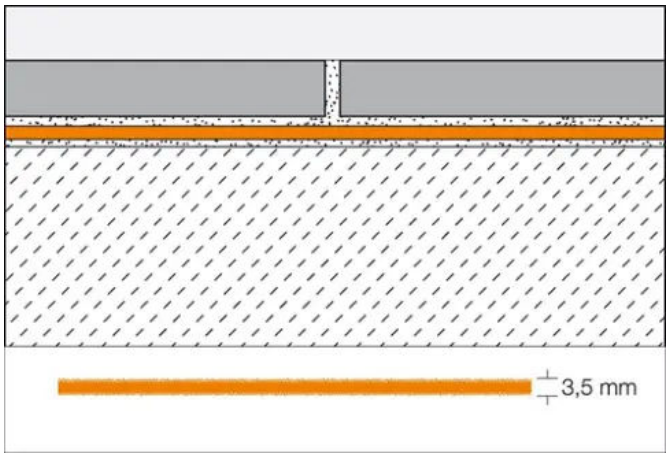

Verbund-Trittschalldämmung für Fliesenbeläge

Aus der Serie Schlüter®-Verlegevorbereitungs- und Entwässerungssysteme von Schlüter-Systems

Funktionen



Wirksame Trittschalldämmung Schlüter®-DITRA-SOUND minimiert Trittschall um 13 dB nach EN ISO 140-8



Niedrige Aufbauhöhe Schlüter®-DITRA-SOUND ist nur 3,5 mm stark



Direkte Lastabtragung Schlüter®-DITRA-SOUND ist belastbar bis max. 5 kN/m²



Zubehör: Randdämmstreifen



Zubehör: Stoßabdeckband

Weitere Informationen: Schlüter®-DITRA-SOUND