

## Vorhangschienen für Innen- und Außenbeschattung

Von HAMOTEC

**HAMOTEC**



© Foto: Roger Frei, Zürich

**HAMOTEC AG**

Ruchwiesenstrasse 5

8157 Dielsdorf

Schweiz

Tel.: +41 44 8547080

[info@hamotec-ag.ch](mailto:info@hamotec-ag.ch)

[www.hamotec-ag.ch](http://www.hamotec-ag.ch)

Die Firma Hamotec AG bietet mit einer Vielzahl an Eigenentwicklungen unterschiedliche schlichte Vorhangprofile aus Aluminium für die Sicht-, Unterputz- oder Beton-Einlass-Montage, für den Innen- und Außenbereich für elegante und minimalistische Architekturobjekte.

## Vorhang- und Bilderschienen

Aus der Serie Vorhangschiene für Innen- und Außenbeschattung von HAMOTEC



© Rasmus Norlander

Bilderprofile aus Aluminium sind eine moderne Art der Bildaufhängung und werden immer häufiger in Geschäftsräumen, Seniorenresidenzen, Hotels und Praxen genutzt. Sie ermöglichen die flexible Gestaltung und Erweiterung von Galeriewänden, ohne die Wände zu beschädigen. Verschiedene Bilder- und Schienenhaken sowie Sets mit Perlon- oder Polyesterschnur erleichtern die Platzierung der Bilder.

### Vorhang- und Bilderschiene-Systeme für die Decken- und Wandmontage

Bilderprofile aus Aluminium sind eine moderne Art der Bildaufhängung und werden immer häufiger in Geschäftsräumen, Seniorenresidenzen, Hotels und Praxen genutzt. Sie ermöglichen die flexible Gestaltung und Erweiterung von Galeriewänden, ohne die Wände zu beschädigen. Verschiedene Bilder- und Schienenhaken sowie Sets mit Perlon- oder Polyesterschnur erleichtern die Platzierung der Bilder.

Die Profile sind in natur eloxiert und weiß RAL9016 erhältlich und passen sich jedem Raum an. Sie können mit Wandclips oder Deckenträgern montiert werden. Die Vorhang- und Bilderschiene lassen sich auf Kundenwunsch, je nach Profil, in der hauseigenen Werkstatt biegen und zuschneiden.

## Vorhang- und Bilderschiene

Aus der Serie Vorhangschiene für Innen- und Außenbeschattung von HAMOTEC

### HM-20180 | Vorhang- und Bilderprofil mit "mini"-Laufnut für die Wand- und Deckenmontage




HM-20180 | als Bilderleiste an die Wand montiert (© Rasmus Norlander)

#### Produktbeschreibung

- rechteckige Profilform mit abgerundeten Ecken
- Profil für die Montage auf Beton oder Holz
- für die Montage an der Wand oder der Decke
- Standard Farben: Aluminium natur eloxiert, Aluminium weiss RAL9016
- Schiene aus hochwertigem Aluminium
- Wandmontage mit Klipp aus Kunststoff - Befestigung mit Klipps alle 30 – 40 cm
- Wand- und Deckenmontage mit Deckenträgern aus Kunststoff
- Schiene kann gebogen werden, Radien ab 100 mm
- Anzahl und Position der Ausbrüche kann selbst gewählt werden
- Lagerlängen 6 m oder Fixmaß-Zuschnitt
- für „mini“ Gleiter
- verschiedene Bilderaufhängungsvarianten oder komplette Sets
- Bildersets max. Belastbarkeit ca. 15 kg
- Einsatzgebiet Heim- und Objektbereich / leichte Vorhänge und Bilder

## Vorhang- und Bilderschienen

Aus der Serie Vorhangschienen für Innen- und Außenbeschattung von HAMOTEC

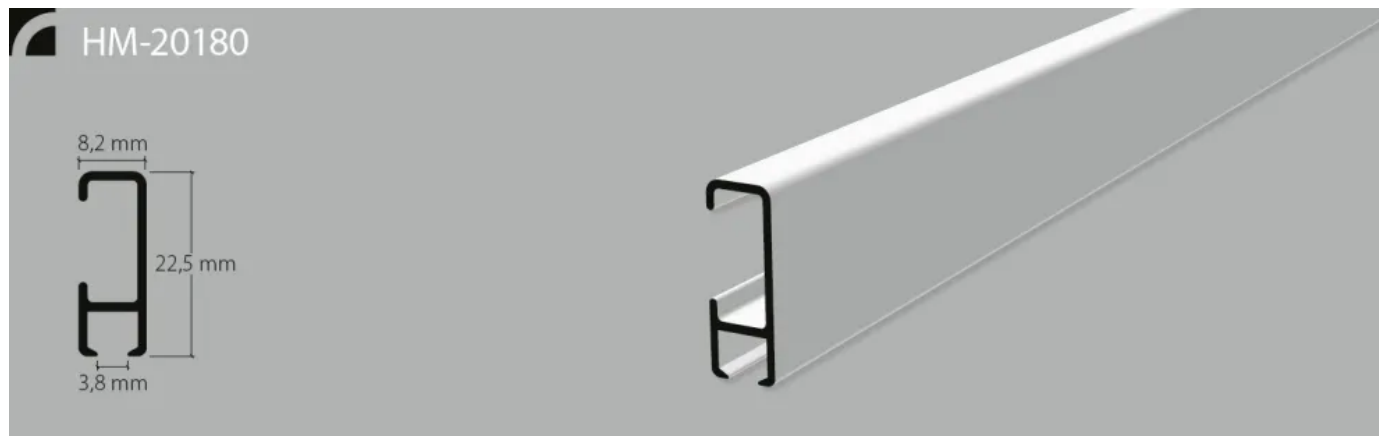


Profil HM-20180 | Profil für die Montage auf Beton oder Holz

### Montagearten Profil HM-20180


#### Montagearten

- Deckenmontage mit Deckenträger aus Kunststoff
- Montage mit Universalträger 30 mm, aus Kunststoff für Wand oder Decke
- Montage mit Universalträger 60 mm, aus Kunststoff für Wand oder Decke


In die angeschraubten Träger werden die Profile eingeklickt.

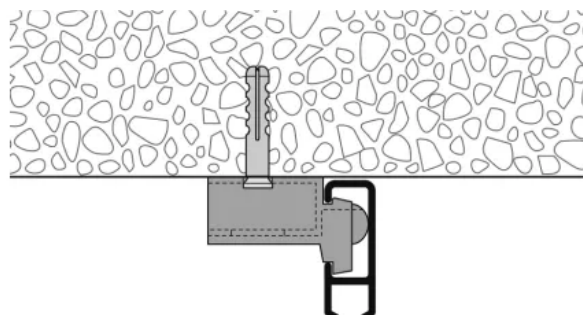


Deckenmontage | Deckenträger aus Kunststoff

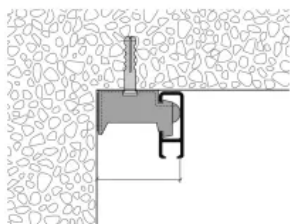


Deckenmontage mit Universalträger 30 mm für Decke oder Wand

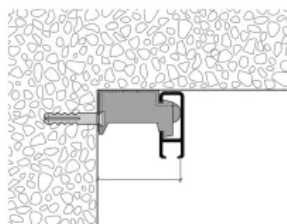

Wandmontage mit Universalträger 30 mm für Decke oder Wand

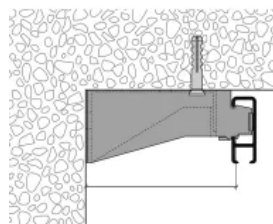

Deckenmontage mit Universalträger 60 mm für Decke oder Wand

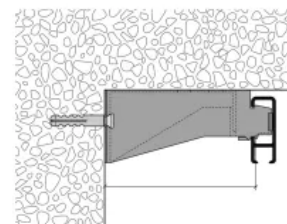

Wandmontage mit Universalträger 60 mm für Decke oder Wand

#### Weiterführende Informationen

[Datenblatt HM-20180 | Vorhang- und Bilderschienen](#)



## Vorhang- und Bilderschiene

Aus der Serie Vorhangschiene für Innen- und Außenbeschattung von HAMOTEC

### HM-20190 | Vorhang- und Bilder-Deckenprofile zum Eingipsen mit "mini"-Laufnut



HM-20190 in Kombination mit HM-20105 | Alterspflegeheim Haslibrunnen in Langenthal

#### Produktbeschreibung

- Eingipsprofil für die Unterputzmontage auf Beton
- Deckenbehandlung nur mit Haftgrund
- bereits geliefert mit eingelegtem Gips-Schutzband und haftgrundbehandelt
- Standard Farben: Aluminium weiss RAL9016
- Schiene aus hochwertigem Aluminium
- Montage mit Decken-Montageplättchen aus Kunststoff
- Montageplättchen mit Oval-Loch zum Schiften
- Befestigung Montageplättchen alle 50 cm
- Anzahl und Position der Ausbrüche kann selbst gewählt werden
- Lagerlängen 6 m oder Fixmaß-Zuschnitt
- sehr gute Laufeigenschaften
- für „mini“ Gleiter
- Einsatzgebiet Heim- und Objektbereich / leichte bis mittelschwere Vorhänge
- verschiedene Bilderaufhängungsvarianten oder komplette Sets
- Bildersets max. Belastbarkeit ca. 15 kg



Profil HM-20190 | Bilder-Deckenprofil für die Unterputzmontage, haftgrundbehandelt, mit im Profil eingelegten Gips-Schutzband


#### Montage Profil HM-20190

## Vorhang- und Bilderschiene

Aus der Serie Vorhangschiene für Innen- und Außenbeschattung von HAMOTEC

### Montageschritte

- Profil wird an die Decke geklebt
- Anschließend Decken-Montageplättchen unter das Profil geschraubt
- Decke wird verputzt
- Nach Trocknung wird das Gips-Schutzband abgezogen

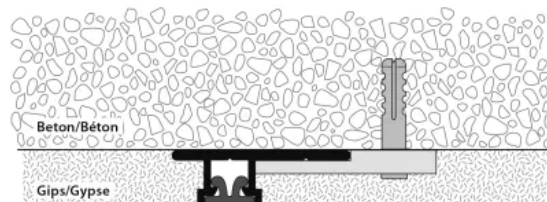


Unterputz-Profil HM-20190 | an Betondecke befestigt mit eingelegtem Gips-Schutzband während des Verputzens

### Weiterführende Informationen

[Datenblatt HM-20190 | Vorhang- und Bilderschiene](#)

### HM-20300 | Vorhang- und Bilderprofile mit "maxi"- / "sixo"-Laufnut

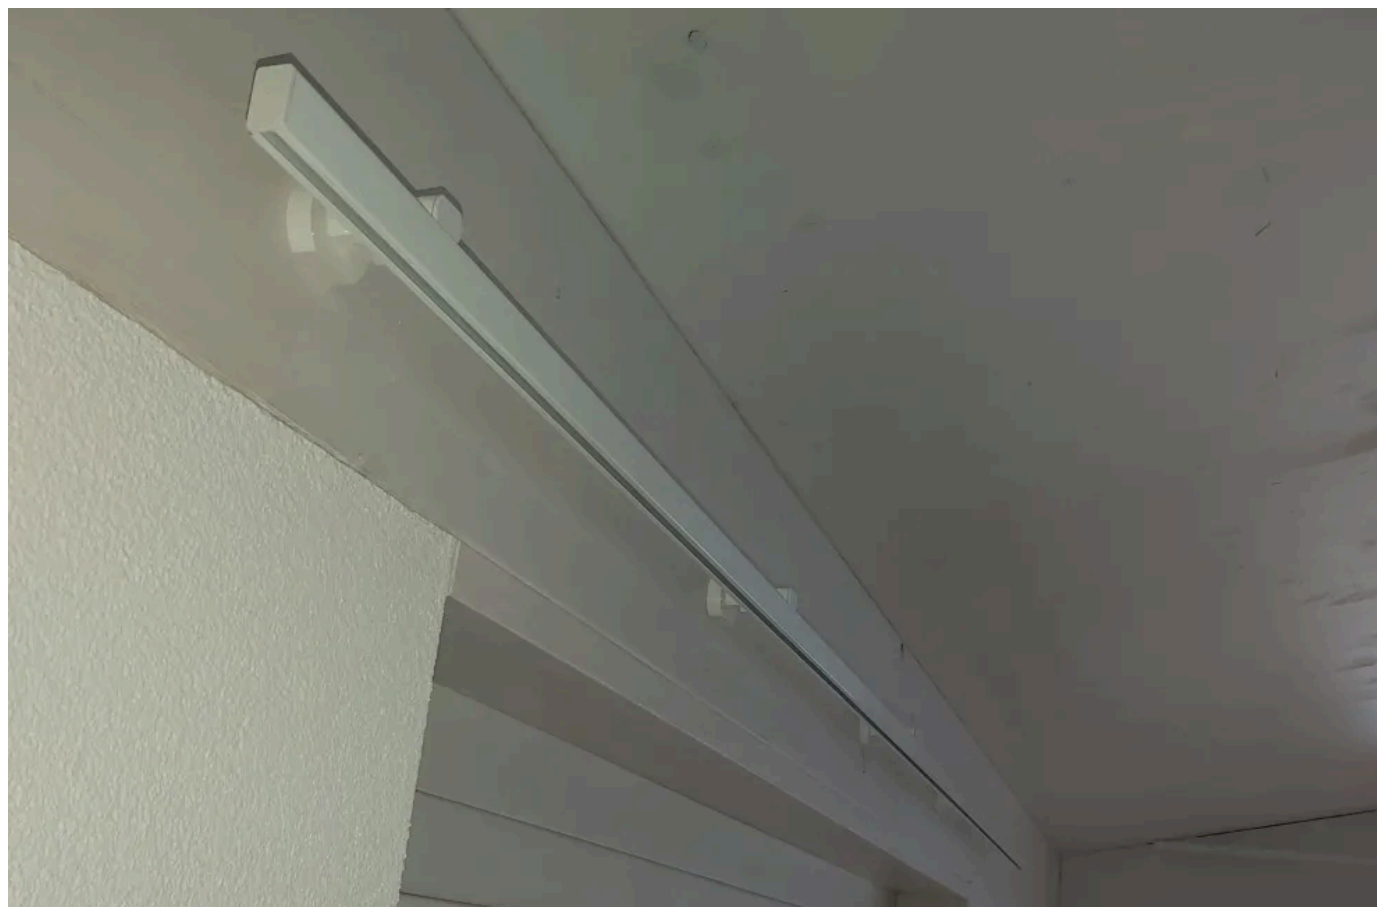

HM-20300 | Vorhang- und Bilderprofil mit "maxi"- / "sixo"-Laufnut


### Produktbeschreibung

- Profilform mit abgerundeten Ecken
- Profil für die Montage auf Beton oder Holz
- für die Montage an der Wand oder der Decke
- Schiene kann gebogen werden, Radien ab 120 mm
- Anzahl und Position der Ausbrüche kann selbst gewählt werden
- Lagerlängen 6 m oder Fixmass-Zuschnitt

## Vorhang- und Bilderschiene


Aus der Serie Vorhangschiene für Innen- und Außenbeschattung von HAMOTEC

- Standard Farben: Aluminium natur eloxiert, Aluminium weiss RAL9016
- Schiene aus hochwertigem Aluminium
- Montage mit Wandmontage-Klipp aus Kunststoff
- Befestigung mit Klipps alle 40 cm
- Wand- und Deckenmontage mit Deckenträgern aus Kunststoff
- Schiene kann mit Profilverbinder gestossen werden
- für „maxi“/ „sixo“ Gleiter
- Ösenroller für mittelschwere Vorhänge
- verschiedene Bilderaufhängungsvarianten oder komplette Sets
- Bildersets max. Belastbarkeit ca. 15 kg
- Einsatzgebiet Heim- und Objektbereich / leichte bis mittelschwere Vorhänge und Bilder

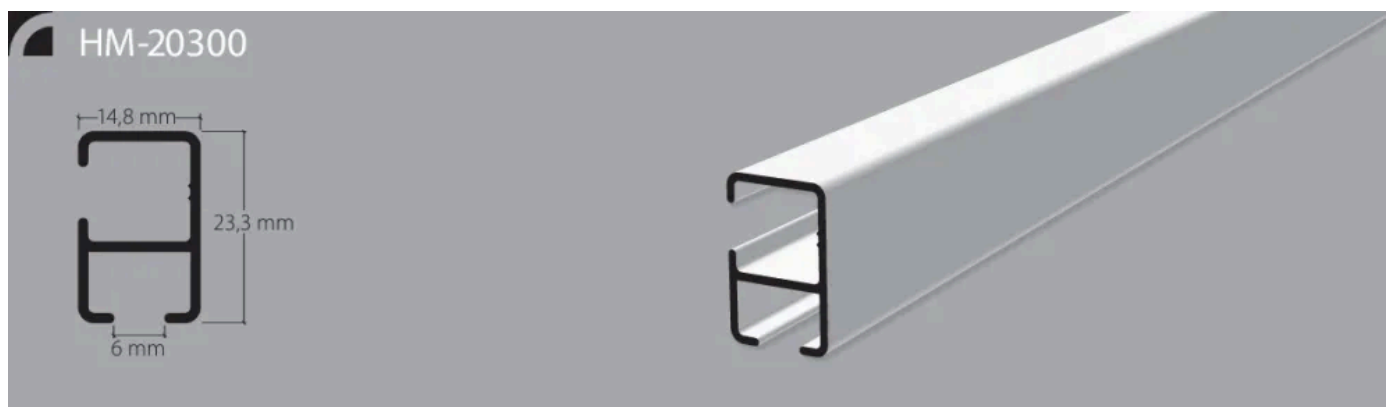


Profil HM-20300 I


### Montage Profil HM-20300

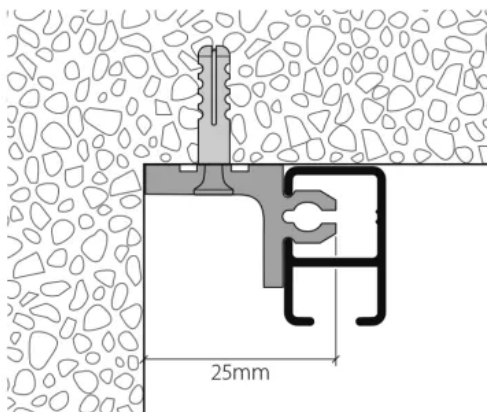


Profil HM-20300 I Deckenträger 25 mm wird an die Decke geschraubt, Profil eingeklickt

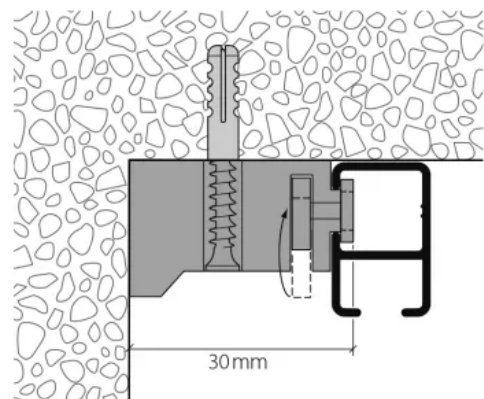


Profil HM-20300 I Deckenträger 30 mm wird an die Decke geschraubt, Profil eingeklickt




Profil HM-20300 I Wandträger 3 mm wird an die Decke geschraubt, Profil eingeklickt

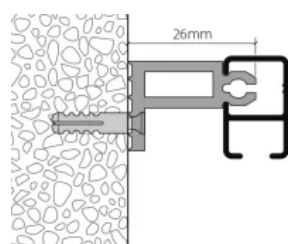

Profil HM-20300 I Wandträger 26 mm wird an die Decke geschraubt, Profil eingeklickt

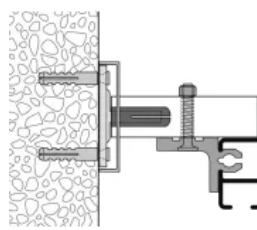

Profil HM-20300 I Wandträger 1-Lauf wird an die Decke geschraubt, Profil eingeklickt

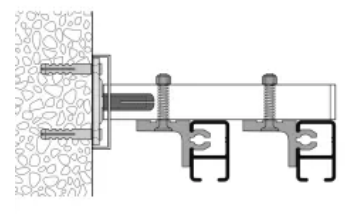

Profil HM-20300 I Wandträger 2-Lauf wird an die Decke geschraubt, Profile eingeklickt

Planungsrelevante Informationen zu über 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.

---

## Vorhang- und Bilderschienen

Aus der Serie Vorhangschienen für Innen- und Außenbeschattung von HAMOTEC

### Weiterführende Informationen

[Datenblatt HM-20300 | Vorhang- und Bilderschienen](#)



HAMOTEC AG

Absender

Ruchwiesenstrasse 5  
8157 Dielsdorf  
Schweiz

Tel. +41 44 8547080

[info@hamotec-ag.ch](mailto:info@hamotec-ag.ch), [www.hamotec-ag.ch](http://www.hamotec-ag.ch)

Datum:

Per Fax

Per Brief

Für meine Notizen

Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf und vereinbaren Sie einen Termin mit mir.

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte das aktuelle Katalogmaterial.

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte ausführliche Planungsunterlagen.

Anfrage zur Produktserie „Vorhangschienen für Innen- und Außenbeschattung“

Mitteilung: