Vorhangschienen für Innen- und Außenbeschattung

Von HAMOTEC



© Foto: Roger Frei, Zürich

HAMOTEC AG
Ruchwiesenstrasse 5
8157 Dielsdorf
Schweiz

Tel.: +41 44 8547080

info@hamotec-ag.ch
www.hamotec-ag.ch

Die Firma Hamotec AG bietet mit einer Vielzahl an Eigenentwicklungen unterschiedliche schlichte Vorhangprofile aus Aluminium für die Sicht-, Unterputz- oder Beton-Einlass-Montage, für den Innen- und Außenbereich für elegante und minimalistische Architekturobjekte.

Vorhangprofil-Systeme zum Einbetonieren für Innen- und Außenbereiche

Aus der Serie Vorhangschienen für Innen- und Außenbeschattung von HAMOTEC



© Losys GmbH, Zuerich www.losys-gmbh.ch

Die minimalistischen Aluminium-Vorhangprofile HM-20110 und HM-20115 der Firma HAMOTEC AG werden direkt in die Decke einbetoniert. Sie eignen sich je nach Ausführung als Sicht- und Sonnenschutz für den Innen- sowie Außenbereich in Wohnhäusern oder im Objektbereich.

Vorhangprofile zum Einbetonieren | HM-20110 und HM-20115

Für das Bauen mit Sichtbeton ist die Oberflächengestaltung elementar. Die nach der Fertigstellung sichtbar bleibenden Ansichtsflächen prägen maßgeblich die Wirkung der Bauteile oder des gesamten Bauwerks.
Hamotec bietet mit den Profilen HM-20115 im Innenbereich und HM-20110 im Aussenbereich die passenden Vorhangschienen. Ergänzend für Unterputz-Montagen im Innenbereich kann das Profil HM-20112 verbaut werden. Bei allen drei Varianten ist die Schiene biegbar. Einbetonierte Vorhangprofile werden bereits in die Schalung einer Sichtbetondecke montiert und die Funktion dank einer maßgenauen Gummilippe (Schutzband) erhalten. Diese wird nach dem Austrocknungsprozess entfernt und die Schiene ist direkt einsatzbereit. Dadurch entsteht ästhetisch ein aufgeräumtes Raumbild und die Wirkung des Gesamtkonzeptes bleibt erhalten.
Für diese Profile sind auch schwerere Vorhangqualitäten geeignet. Es wird empfohlen die dazu eigens entwickelten Rollgleiter einzusetzen.

Vorhangprofil-Systeme zum Einbetonieren für Innen- und Außenbereiche

Aus der Serie Vorhangschienen für Innen- und Außenbeschattung von HAMOTEC



Profil HM-20115 mit Biegeradien ab 250 mm | Neubau Primarschulhaus

Vorhangprofil-Systeme zum Einbetonieren für Innen- und Außenbereiche

Aus der Serie Vorhangschienen für Innen- und Außenbeschattung von HAMOTEC

Profil HM-20110 für den Außenbereich | HM-20115 für den Innenbereich



Profil HM-20115 | PRO Adliswil Musikschule (© Foto: Roger Frei, Zürich)


Produktbeschreibung

- Balkon Vorhangprofil mit rechteckiger Profilform zum Einbetonieren
- "maxi"-Laufnut entsprechend Norm VS57
- Laufabdeckbänder aus Kunststoff schützen das Profil vor Betonwasser
- Für Vorhänge im Aussenbereich
- Schiene aus hochwertigem Aluminium
- Standardfarben: Aluminium grau RAL 7038, Aluminium RAL 9016 weiss, einbrennlackiert
- Montage: Profile werden einbetoniert
- Schiene kann mit Profilverbinder gestoßen werden
- HM-20110-Schiene für den Außenbereich mit Biegeradien ab 300 mm
- HM-20115-Schiene für den Innenbereich mit Biegeradien ab 250 mm
- Sonder-Radien und Winkel nach Skizze möglich
- Lagerlängen 6 m, Wunschzuschnitte möglich
- Seitenabschluss lieferbar
- Sehr gute Laufeigenschaft
- Spezielle Vorhangrollgleiter für sehr schwere Vorhänge in den Farben grau und weiss lieferbar
- Einsatzgebiet: private Wohnhäuser und Objektbereich, leichte bis schwere Vorhänge

Die Profile | HM-20110 und HM-20115

Vorhangprofil-Systeme zum Einbetonieren für Innen- und Außenbereiche

Aus der Serie Vorhangschienen für Innen- und Außenbeschattung von HAMOTEC

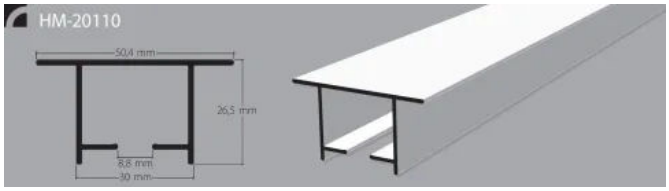

Vorhangprofil HM-20110 | für den Außenbereich mit Biegeradien ab 300 mm



Vorhangprofil HM-20115 | für den Innenbereich mit Biegeradien ab 250 mm



Vorhangprofil HM-20110 mit Biegeradien ab 200 mm



Vorhangprofil HM-20115 mit Biegeradien ab 150 mm | Neubau Primarschulhaus

Montage | Profil HM-20110 und HM-20115




Profil HM-20110 oder HM-20115 ...




... wird auf Maß vorgefertigt, inkl. Rundungen. Schutzband wird eingelegt ...



... Seitenabschluss aufgesteckt, um Betonwasser-Einfall zu verhindern ...



... Schalbrett wird vermaßt, vorgelochte Montagebänder befestigt ...




... Profil auf Montagebänder geklippt, mit Nägeln fixiert ...



... Profil wird einbetoniert ...



... nach dem Aushärten die Schaltafel entfernt ...



... Schutzband nach fertiggestellten Restarbeiten abgezogen ...

Baustellenfotos

Vorhangprofil-Systeme zum Einbetonieren für Innen- und Außenbereiche

Aus der Serie Vorhangschienen für Innen- und Außenbeschattung von HAMOTEC



Exakte Positionierung des Profils auf der Schaltafel inkl. Rundungen



Betonieren der Stahlbetondecke

Weiterführende Informationen

Datenblatt HM-20110 | Datenblatt HM-20115 | Aufsatz-Vorhangschienen für den Innen- und Außenbereich

Stoffkollektion | Für Innen und Außen



Vorhänge für den Außenbereich

Vorhänge für die Profile HM-20110 und HM-20115 | Für Innen und Außen

Egal ob für den Innen- oder Außenbereich, eine umfangreiche Stoffkollektion und ein Konfektionsservice runden das Angebot ab.

Die eigens entwickelten und patentierten Hamotec Ösenroller ermöglichen ein leichtgängiges Auf- und Zuschieben auch von großen schwereren Vorhängen.

Vorhangprofil-Systeme zum Einbetonieren für Innen- und Außenbereiche

Aus der Serie Vorhangschienen für Innen- und Außenbeschattung von HAMOTEC

Referenzobjekte




Vorhangprofil HM-20115 zum Einbetonieren

Vorhangprofil-Systeme zum Einbetonieren für Innen- und Außenbereiche

Aus der Serie Vorhangschienen für Innen- und Außenbeschattung von HAMOTEC



Vorhangprofil HM-20115 zum Einbetonieren mit Rundung

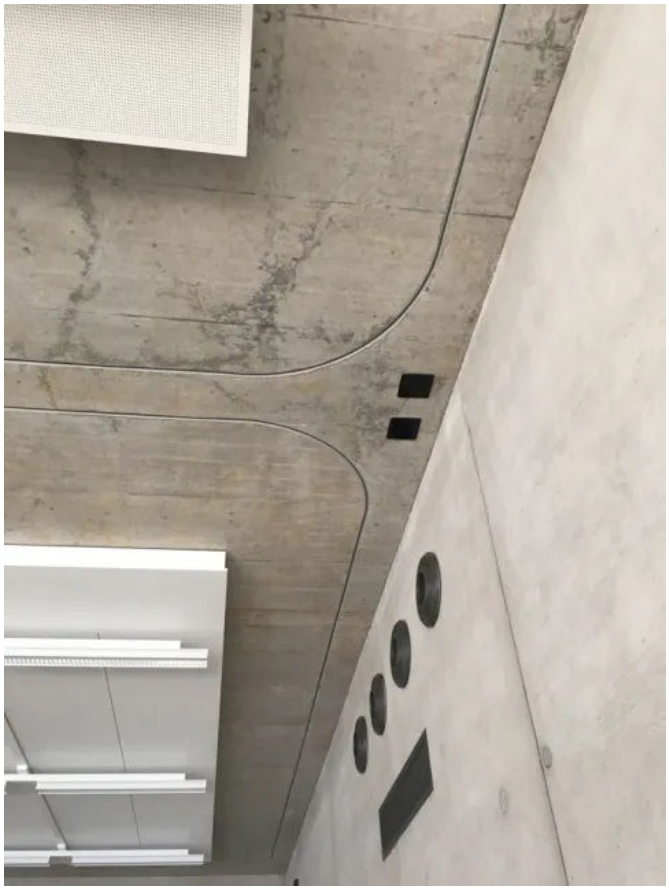

Vorhangprofil HM-20115 zum Einbetonieren mit Rundung