# Vorhangschienen für Innen- und Außenbeschattung

Von HAMOTEC



© Foto: Roger Frei, Zürich

**HAMOTEC AG**
Ruchwiesenstrasse 5
8157 Dielsdorf
Schweiz

Tel.: +41 44 8547080

info@hamotec-ag.ch
www.hamotec-ag.ch

Die Firma Hamotec AG bietet mit einer Vielzahl an Eigenentwicklungen unterschiedliche schlichte Vorhangprofile aus Aluminium für die Sicht-, Unterputz- oder Beton-Einlass-Montage, für den Innen- und Außenbereich für elegante und minimalistische Architekturobjekte.

# Vorhangschienen-Systeme für Unterputz-Profile

Aus der Serie Vorhangschienen für Innen- und Außenbeschattung von HAMOTEC




In modernen Innenräumen werden klare und unterbrechungsfreie Designs bevorzugt. Die 1- und 2-läufigen Vorhangschienen-Systeme HM-105 und HM-20105 der Hamotec AG schließen - auch bei Rundungen - nahtlos mit der Decke ab und bieten ein sauberes und minimalistisches Aussehen im privaten Wohnraum und im Objektbereich.


**Vorhangschienen | Unterputz-Profile 1- und 2-läufig**

In modernen und zeitgenössischen Innenräumen werden klare Designs bevorzugt. Unterputz-Vorhangprofile schließen nahtlos mit der Decke ab, auch bei Rundungen und erzeugen somit ein sauberes und minimalistisches Aussehen. Ein aufgeräumtes Raumbild entsteht und lässt Vorhänge in den Vordergrund rücken. Hamotec bietet mit den Unterputz-Vorhangprofilen HM-105, HM-110 und HM-20105 die passenden Vorhangschienen für den Innenbereich. Ergänzend dazu die 3- und 5-läufigen Flächenvorhangprofil-Systeme zum Eingipsen, wo die Anzahl der Läufe frei wählbar ist. Alle Profile werden mit eingelegtem Gips-Schutzband angeboten und die mehrläufigen Profile in den Zwischenräumen mit Haftgrund behandelt.
Die zeitsparende Montage erfolgt mit Klick-Dübel-Deckenträgern oder Deckenklipps.
Das Profil HM-110 ist für schwerere Vorhänge geeignet. Für dieses Profil empfiehlt HAMOTEC die speziell dafür entwickelten Rollgleiter zu verwenden.

## Vorhangschienen-Systeme für Unterputz-Profile

Aus der Serie Vorhangschienen für Innen- und Außenbeschattung von HAMOTEC

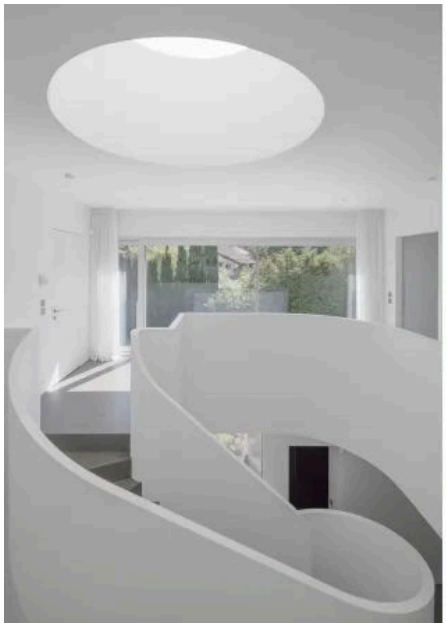


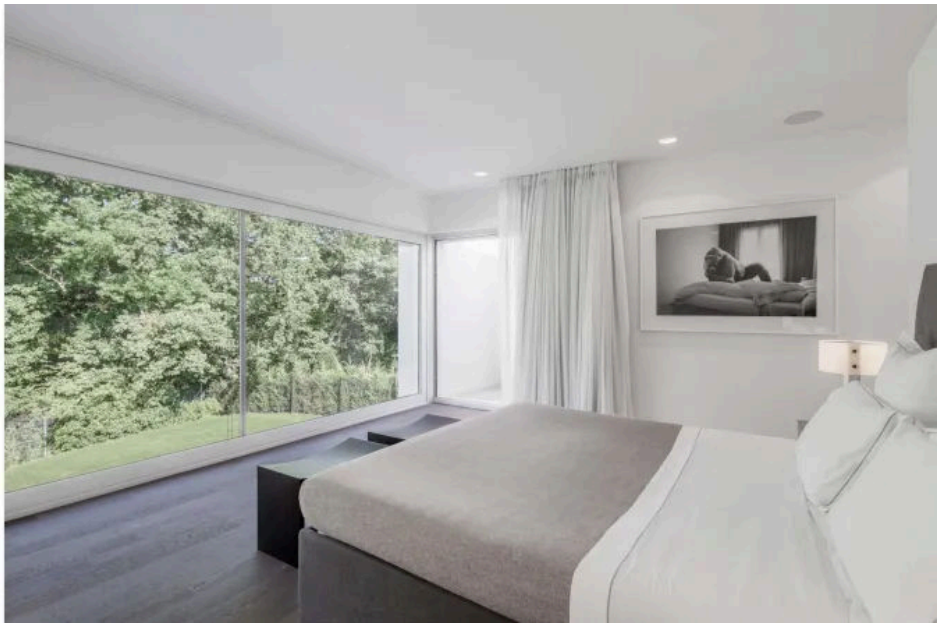

**1-läufiges Unterputz-Profil HM-105**

**Produktbeschreibung**

- Eingips-Vorhangprofil "maxi"-Laufnut entsprechend Norm VS57
- Eingipsprofil für die Unterputzmontage auf Beton
- Lieferung mit eingelegtem Gipsschutzband
- Schiene ist aus hochwertigem Aluminium
- Standardfarben: Aluminium natur eloxiert, Aluminium RAL 9016 weiß
- Montage geklebt oder mit Klick-Dübel-Deckenträger aus Kunststoff
- Befestigung des Deckenträgers alle 30-40 cm
- Schiene kann mit Profilverbindern gestoßen werden
- Schiene kann ab einem Radius von 80 mm gebogen werden
- Lagerlängen 4 - 6 m oder Zuschnitt auf Wunschmaß
- Sehr gute Laufeigenschaft
- Geeignet für leichte bis mittelschwere Vorhänge im privaten sowie Objektbereich

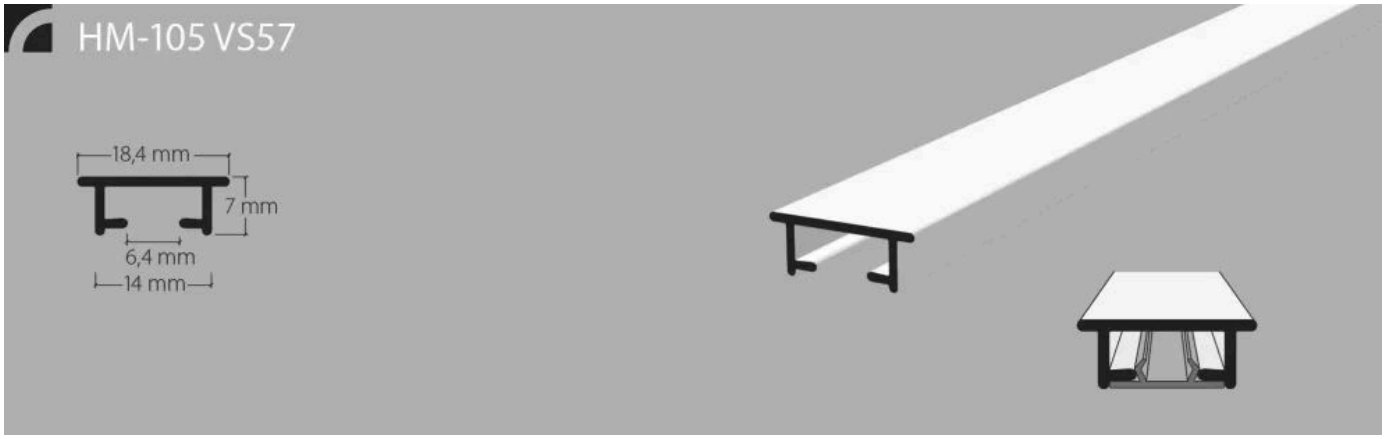


**Profil HM-105 |** Vorhangprofil für die Unterputzmontage auf Beton, rechts unten mit Gips-Schutzband

**Montage Profil HM-105 | Baustellenfotos**

## Vorhangschienen-Systeme für Unterputz-Profile

Aus der Serie Vorhangschienen für Innen- und Außenbeschattung von HAMOTEC



**Profil HM-105 I** zwei 1-läufige Profile mit Rundungen




**Profil HM-105 I** zwei 1-läufige Profile mit Gehrungsschnitt




**Profil HM-105 I** zwei 1-läufige Profile nach dem Verspachteln

**Montage auf Betondecke (links) I Montage auf GK-Unterkonstruktion (rechts)**

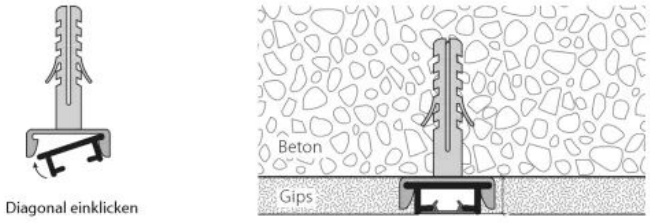


**Unterputz-Profil HM-105 I** an Betondecke befestigt mit eingelegtem Gips-Schutzband während des Verputzens

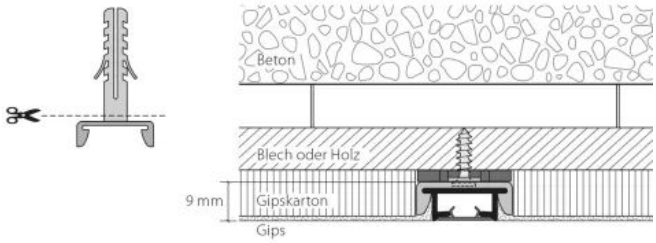


**Unterputz-Profil HM-105 I** eingeschraubt in GK-Unterkonstruktion mit eingelegtem Gips-Schutzband während des Verspachtelns

### Montageschritte

- Klickdübel wird im Abstand von 30 - 40 cm an die Betondecke geschraubt
- Profil wird inkl. Gips-Schutzband eingeklickt
- Decke wird verputzt
- Nach Trocknung wird das Gips-Schutzband abgezogen

### Montageschritte

- Klickdübel wird abgeschnitten und anschließend mit Trockenbauschrauben in die GK-Unterkonstruktion geschraubt
- Profil wird inkl. Gips-Schutzband eingeklickt
- GK-Platten werden verspachtelt
- Nach Trocknung wird das Gips-Schutzband abgezogen

### Weiterführende Informationen

Datenblatt HM-105

# Vorhangschienen-Systeme für Unterputz-Profile

Aus der Serie Vorhangschienen für Innen- und Außenbeschattung von HAMOTEC

### Vorhangschiene HM-20105

### 2-läufiges Unterputz-Profil HM-20105





**Profil HM-20105 |** eingebaut in einem privaten Wohnraum

### Produktbeschreibung

- Eingips-Vorhangprofil "maxi"-Laufnut entsprechend Norm VS57
- Eingipsprofil für die Unterputzmontage auf Beton
- Lieferung mit eingelegtem Gipsschutzband
- Schiene ist aus hochwertigem Aluminium
- Standardfarben: Aluminium RAL 9016 weiß
- Zwischensteg mit Haftgrund behandelt
- Montage geklebt oder mit Klick-Dübel-Deckenträger aus Kunststoff
- Befestigung der Deckenträger alle 40-50 cm
- Schiene kann mit Profilverbindern gestoßen werden
- Rundungen werden in Kombination mit HM-105 gelöst
- Ecken lassen sich mit einem Gehrungsschnitt lösen
- Lagerlängen 4, 5 und 6 m oder im Zuschnitt nach Wunschmaß
- Sehr gute Laufeigenschaft
- Geeignet für leichte bis mittelschwere Vorhänge im privaten sowie Objektbereich

## Vorhangschienen-Systeme für Unterputz-Profile

Aus der Serie Vorhangschienen für Innen- und Außenbeschattung von HAMOTEC

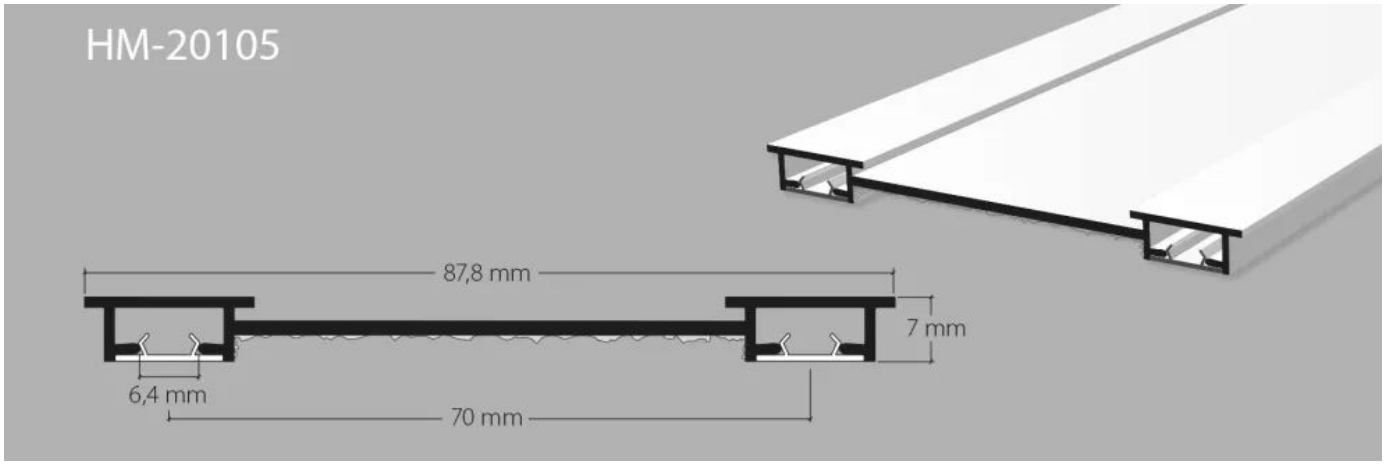



**Profil HM-20105 |** 2-Lauf-Vorhangprofil für die Unterputzmontage auf Beton, Zwischensteg mit Haftgrund behandelt, mit eingelegtem Gips-Schutzband

### Montage Unterputz-Profil HM-20105 | Baustellenfotos



**Unterputz-Profil HM-20105 |** montiert an Betondecke

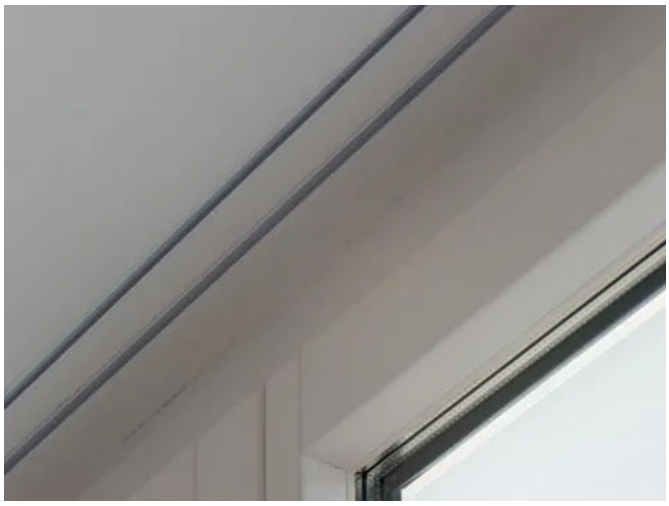


**Unterputz-Profil HM-20105 |** Decke und Zwischenraum verspachtelt

### Montage Unterputz-Profil HM-20105 auf Betondecke

**Montageschritte**

- Klickdübel werden im Abstand von 30 - 40 cm an die Betondecke geschraubt
- 2-läufiges Profil wird inkl. Gips-Schutzband eingeklickt
- Decke wird verspachtelt
- Nach Trocknung wird das Gips-Schutzband abgezogen

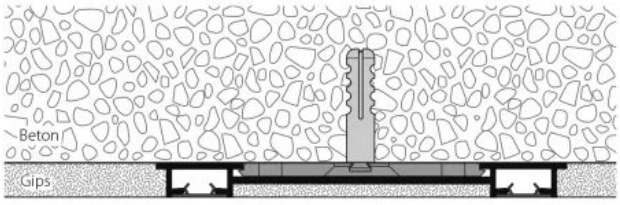


**Unterputz-Profil HM-20105 |** Befestigung an Betondecke

**Weiterführende Informationen**

Datenblatt HM-20105

# Vorhangschienen-Systeme für Unterputz-Profile

Aus der Serie Vorhangschienen für Innen- und Außenbeschattung von HAMOTEC

### 3- und 5-läufige Flächenvorhangprofile


### 3- und 5-läufige Eingips-Profile HM-20613 und HM-20625 mit "maxi"-Laufnut




**5-läufiges Profil HM-20625-GP5 I** eingebaut in einem privaten Wohnraum

### Produktbeschreibung Profile HM-20613 und HM-20625

- Eingips-Vorhangprofil "maxi"-Laufnut entsprechend Norm VS57
- Eingipsprofil für die Unterputzmontage auf Beton
- Lieferung mit eingelegtem Gipsschutzband
- Schiene ist aus hochwertigem Aluminium
- Standardfarben: Aluminium RAL 9016 weiß
- Zwischensteg mit Haftgrund behandelt
- Montage geklebt oder mit Klick-Dübel-Deckenträger aus Kunststoff
- Befestigung der Deckenträger alle 40-50 cm
- Schiene kann mit Profilverbindern gestoßen werden
- Rundungen werden in Kombination mit HM-105 gelöst
- Ecken lassen sich mit einem Gehrungsschnitt lösen
- Lagerlängen 4 und 6 m oder im Zuschnitt nach Wunschmaß
- Sehr gute Laufeigenschaft
- Geeignet für leichte bis mittelschwere Vorhänge im privaten sowie Objektbereich

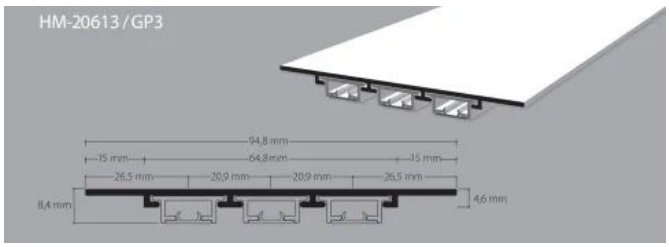



**Profil HM-20613 I** Flächenvorhangprofil-System, bis 3-läufig frei wählbar, komplett mit Profil, Gipsschutzband eingelegt und haftgrundbehandelt zum Eingipsen

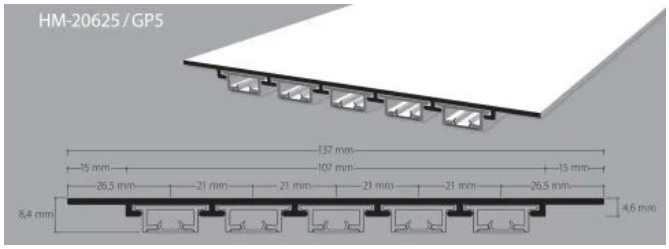



**Profil HM-20625 I** Flächenvorhangprofil-System, bis 5-läufig frei wählbar, komplett mit Profil, Gipsschutzband eingelegt und haftgrundbehandelt zum Eingipsen

### Montage Unterputz-Profile HM-20613 und HM-20625

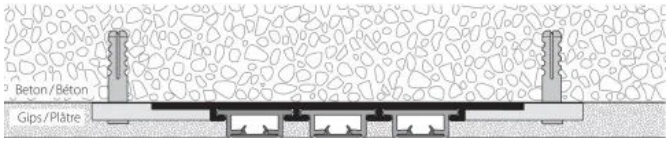


**Unterputz-Profil HM-20613 I** Befestigung an Betondecke mit Montageklipp

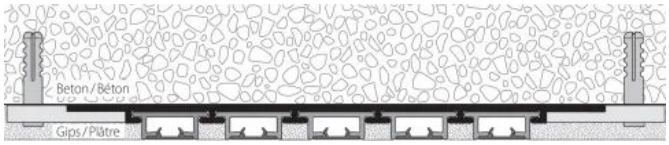


**Unterputz-Profil HM-20625 I** Befestigung an Betondecke mit Montageklipp

## Vorhangschienen-Systeme für Unterputz-Profile

Aus der Serie Vorhangschienen für Innen- und Außenbeschattung von HAMOTEC

**Weiterführende Informationen**

Datenblatt HM-20613 | Datenblatt HM-20625

## Objekt-Vorhangschienen-Systeme für Innen- und Außenbereiche

Aus der Serie Vorhangschienen für Innen- und Außenbeschattung von HAMOTEC



Die Vorhangprofil-Systeme HM-150 und HM-20150 aus Aluminium der HAMOTEC AG, mit oder ohne Rundungen, lassen sich direkt an die Decke montieren oder mit speziellen Trägern abhängen. Im Außenbereich geeigent z. B. für Sonnenschutz- und Sichtschutzvorhänge auf Balkonen oder auch im Innenraum als Raumtrenn-System.


**Objekt-Vorhangschienen-Systeme | Für Innen und Außen**

Der Innenausbau ist ebenso wichtig wie die Architektur und die Form des einzelnen Raumes. Intelligente Raumkonzepte stehen für bewährte Qualität und harmonisch aufeinander abgestimmte Einzelelemente.
Objekt-Vorhangprofile sind zeitlos elegant, formschön und praktisch geräuschlos bedienbar.
Mit dem Profil HM-150 bietet HAMOTEC die passende Objekt-Vorhangschiene im Innenbereich. Ergänzend für den Aussenbereich kommt das Profil HM-20150 OPTIMA zum Einsatz. Beide Profile lassen sich nach Kundenwunsch biegen.
Die Sichtmontage erfolgt mit speziell entwickelten Deckenhaltern, die mit geeignetem Abstand direkt an die Decke geschraubt werden. Die Schiene wird dann fixiert durch Drehung des Deckenhalters um 90° und bietet eine hohe Stabilität.
Egal ob für den Innen- oder Aussenbereich, eine umfangreiche Stoffkollektion und ein Konfektionsservice runden das Angebot ab. Die eigens entwickelten und patentierten Hamotec Ösenroller ermöglichen ein leichtgängiges Auf- und Zuschieben auch von großen schwereren Vorhängen.

# Objekt-Vorhangschienen-Systeme für Innen- und Außenbereiche

Aus der Serie Vorhangschienen für Innen- und Außenbeschattung von HAMOTEC



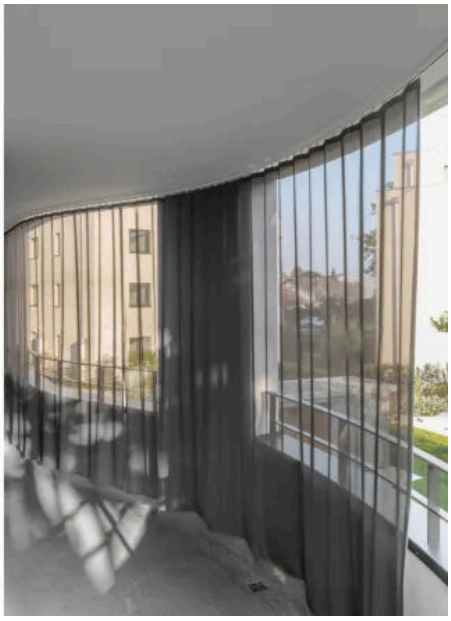

**Profil HM-150** für den Innenbereich mit Radien | **Profil HM-20150 OPTIMA** für den Außenbereich mit Radien

## Profil HM-150 | Für den Innenbereich





**Objekt-Profil HM-150 |** Profil mit unterschiedlichen Radien


### Produktbeschreibung

- Vorhangprofil "maxi"-Laufnut entsprechend Norm VS57
- Sichtmontageprofil mit Deckenträger auf Beton
- Auch als Raumtrenn-System verwendbar, abgehängt mit Trägerrohr / Hülse
- Schiene ist aus hochwertigem Aluminium
- Schiene kann ab einem Radius von 150 mm gebogen werden, auch Sonderradien
- Anzahl und Position der Ausbrüche kann selbst gewählt werden
- Lagerlängen 6 m oder Zuschnitt auf Wunschmaß
- Sehr gute Laufeigenschaft
- Konfektion mit HAMOTEC-Ösenrollern aus Kunststoff
- Für höhere Räume geeignet

## Objekt-Vorhangschienen-Systeme für Innen- und Außenbereiche


Aus der Serie Vorhangschienen für Innen- und Außenbeschattung von HAMOTEC

- Standardfarben für Profile, Seitenabschlüsse, Deckenhalter, Trägerrohr und Wandlager: Aluminium natur eloxiert, Aluminium RAL 9016 weiß und Aluminium RAL 9005 schwarz
- Befestigung des Deckenträgers alle 50 - 60 cm (bei direkter Deckenmontage)
- Schiene kann mit Profilverbindern gestoßen werden
- Geeignet für leichte bis mittelschwere Vorhänge im privaten sowie Objektbereich

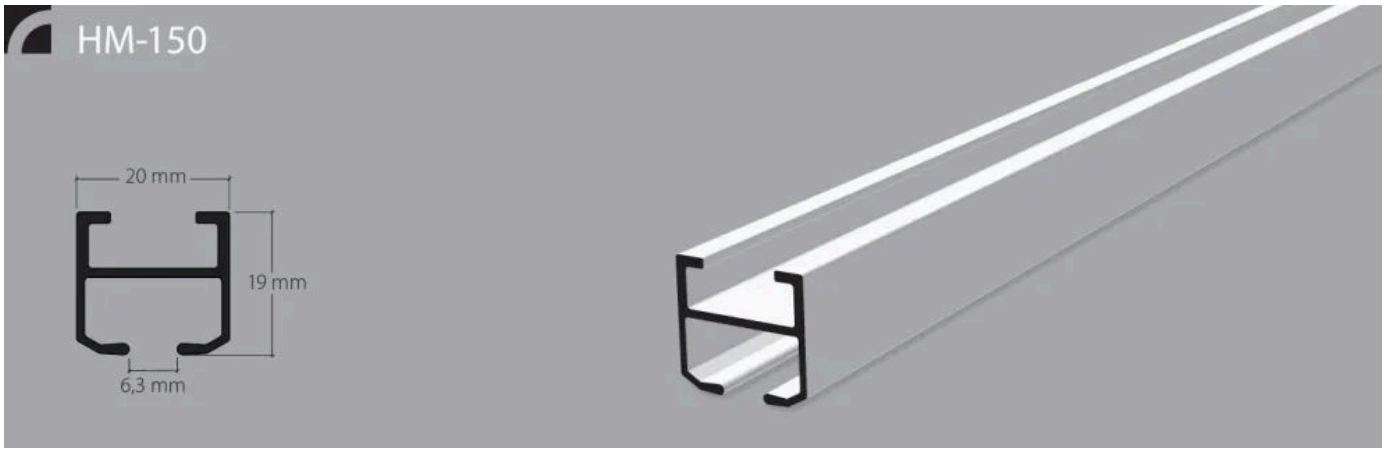


**Profil HM-150 |** Vorhangprofil für Decken und als Raumtrenn-System verwendbar

### Montage Profil HM-150 | Objektfotos

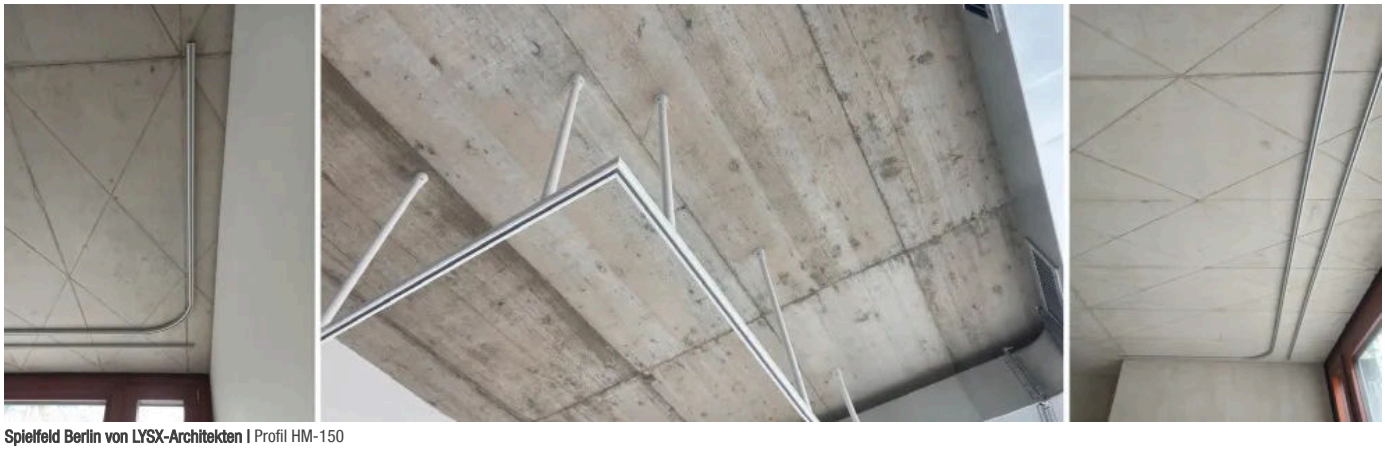


**Spielfeld Berlin von LYSX-Architekten |** Profil HM-150


### Montage direkt auf Betondecke | Montage mit abgehängtem Profil

# Objekt-Vorhangschienen-Systeme für Innen- und Außenbereiche

Aus der Serie Vorhangschienen für Innen- und Außenbeschattung von HAMOTEC

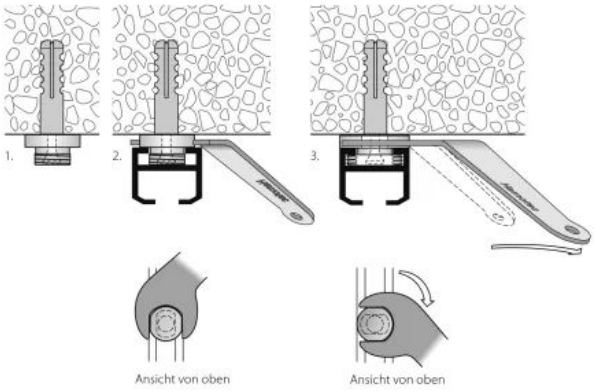


**Profil HM-150 I** Befestigung direkt auf Betondecke

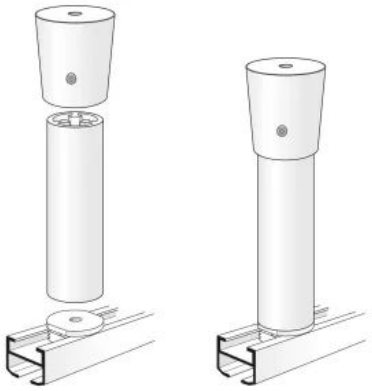

**Profil HM-150 I** Montage mit abgehängtem Profil

### Montageschritte mit an der Decke befestigtem Profil

- Dübelbefestigung alle 50 - 60 cm an der Betondecke
- Eindrehen des Deckenträgers ins Profil um eine Viertel Drehung mittels Schraubenschlüssel


### Montageschritte mit abgehängtem Profil

- Befestigung der Hülse alle 50 - 60 cm an der Decke
- Eindrehen des Deckenträgers in die Hülse und ins Profil mit einer Viertel Drehung

### Weiterführende Informationen

Datenblatt HM-150 I Vorhangschienen zum Einbetonieren für den Innen- und Außenbereich

### Profil HM-20150 I Für den Außenbereich

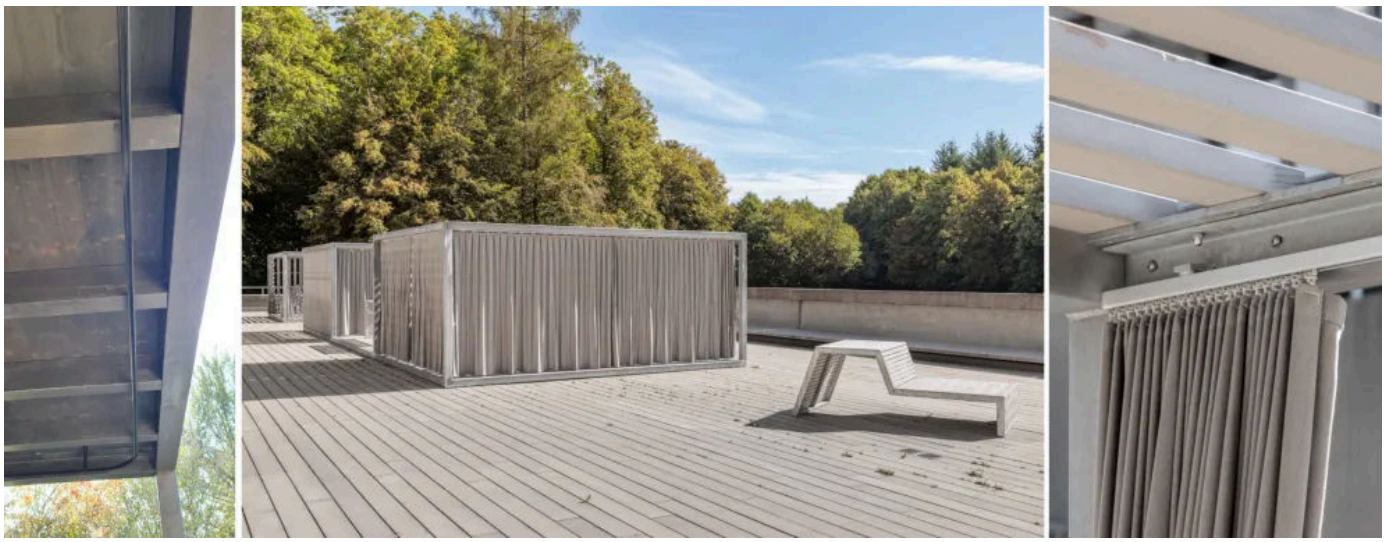

**Profil HM-20150 I** Befestigung an Holzüberdachung bzw. direkte Befestigung an Stahlprofilen (© LOSYS GmbH)


### Produktbeschreibung

- Balkonsichtschutz-Vorhangprofil "Optima"
- Sichtmontageprofil mit Deckenträger auf Beton
- Auch als Raumtrenn-System verwendbar, abgehängt mit Trägerrohr / Hülse
- Schiene ist aus hochwertigem Aluminium, witterungsbeständig
- Schiene kann ab einem Radius von 200 mm gebogen werden, auch Sonderradien
- Anzahl und Position der *Ausbrüche* kann selbst gewählt werden
- Lagerlängen 4 und 6 m oder Zuschnitt auf Wunschmaß
- Sehr gute Laufeigenschaft

## Objekt-Vorhangschienen-Systeme für Innen- und Außenbereiche

Aus der Serie Vorhangschienen für Innen- und Außenbeschattung von HAMOTEC

- Standardfarben für Profile, Seitenabschlüsse, Deckenhalter: Aluminium natur eloxiert, Aluminium RAL 9016 weiß und Aluminium RAL 7038 grau
- Befestigung des Deckenträgers alle 70 - 80 cm (bei direkter Deckenmontage)
- Schiene kann mit Profilverbindern gestoßen werden
- Konfektion mit HAMOTEC-Ösenrollern mit Gummiüberzug, drehbarer Klemm- oder Näh-Öse, witterungsbeständig
- Für höhere Räume geeignet
- Für Balkonvorhänge und geeignete Textilien für den Außenbereich
- Einsatzgebiet im privaten Wohngebäude oder Objektbereich

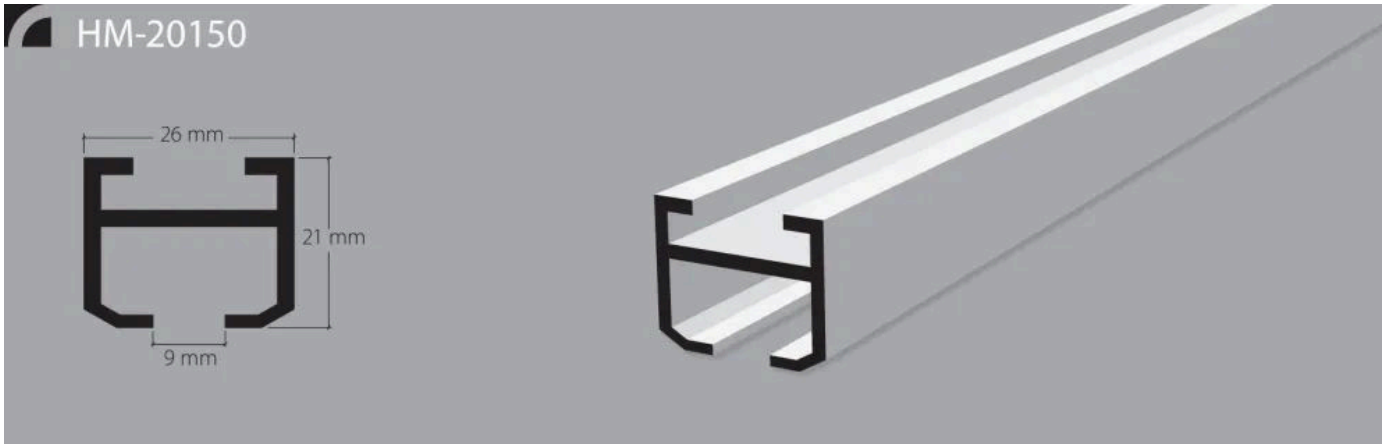


**Profil HM-20150 |** Balkon-Vorhangprofil

**Montage Profil HM-20150 | Objektfotos**






**Privathaus | Überbauung in Uster, Kanton Zürich**

**Montage direkt auf Betondecke | Montage mit abgehängtem Profil**

## Objekt-Vorhangschienen-Systeme für Innen- und Außenbereiche


Aus der Serie Vorhangschienen für Innen- und Außenbeschattung von HAMOTEC

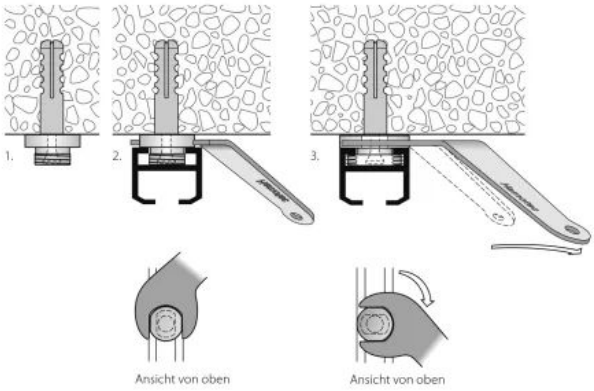


**Profil HM-20150 |** Befestigung an Betondecke

**Montageschritte mit an der Decke befestigtem Profil**

- Dübelbefestigung alle 70 - 80 cm an der Betondecke
- Eindrehen des Deckenträgers ins Profil um eine Viertel Drehung mittels Schraubenschlüssel

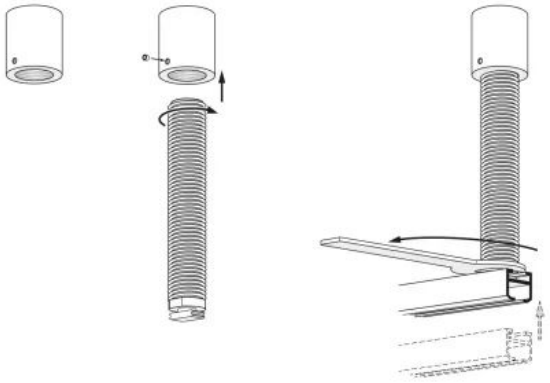

**Profil HM-20150 |** abgehängte Befestigung

**Montageschritte mit abgehängtem Profil**

- Befestigung der Hülse alle 50 - 60 cm an der Decke
- Einführen des Deckenträgers in die Hülse und einstellen der Höhe
- Eindrehen des Trägers ins Profil mittels eines Schraubenschlüssels um eine Viertel Drehung

**Weiterführende Informationen**

Datenblatt HM-20150 | Vorhangschienen zum Einbetonieren für den Innen- und Außenbereich

**Stoffkollektion | Für Innen und Außen**

**Vorhänge für die Profile HM-150 und HM-20150 | Für Innen und Außen**

Egal ob für den Innen- oder Außenbereich, eine umfangreiche Stoffkollektion und ein Konfektionsservice runden das Angebot ab.
Die eigens entwickelten und patentierten Hamotec Ösenroller ermöglichen ein leichtgängiges Auf- und Zuschieben auch von großen schwereren Vorhängen.




**Profil HM-20150 mit Vorhängen für den Außenbereich**


# Objekt-Vorhangschienen-Systeme für Innen- und Außenbereiche

Aus der Serie Vorhangschienen für Innen- und Außenbeschattung von HAMOTEC

**Referenzobjekte**

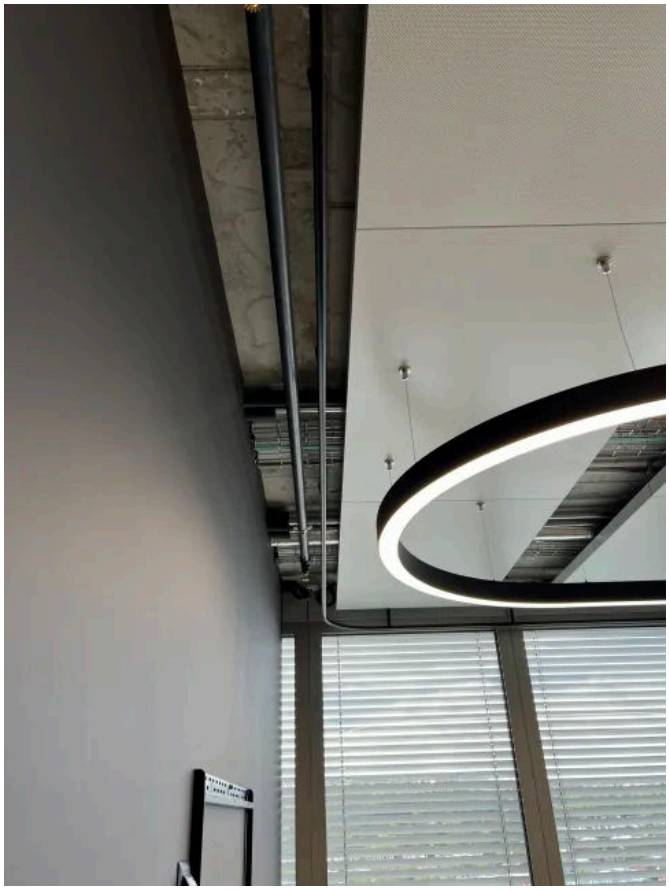

**Profil HM-150 I** abgehängtes Profil in Schwarz

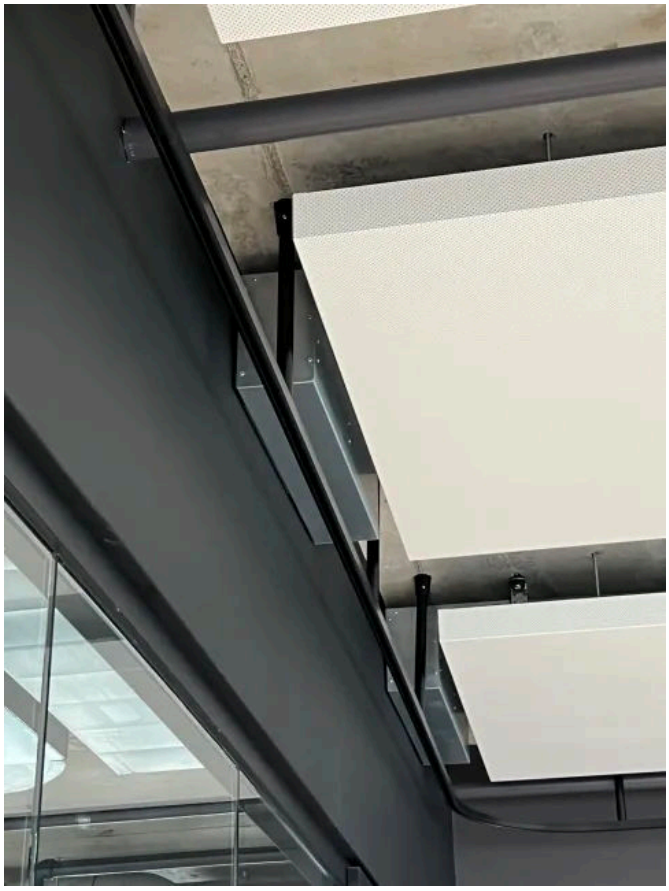


**Profil HM-150 I** abgehängtes Profil in Schwarz

## Objekt-Vorhangschienen-Systeme für Innen- und Außenbereiche

Aus der Serie Vorhangschienen für Innen- und Außenbeschattung von HAMOTEC



**Profil HM-150 I** abgehängtes Profil in Schwarz

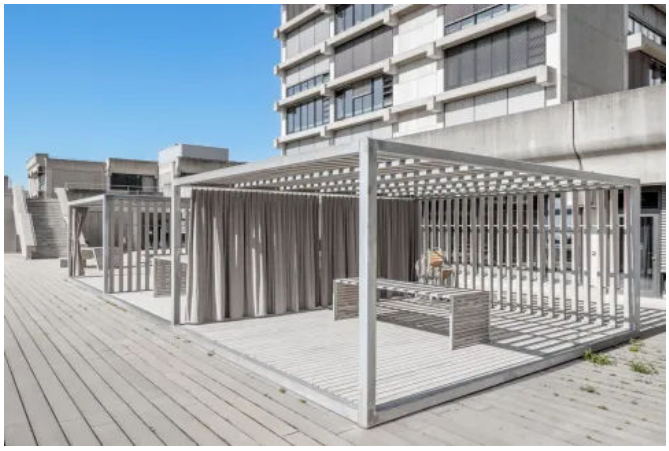


**Profil HM-20150 für den Außenbereich I** Kantonsschule in Olten, Kanton Solothurn (© LOSYS GmbH)



**Profil HM-20150 für den Außenbereich I** Kantonsschule in Olten, Kanton Solothurn (© LOSYS GmbH)

## Objekt-Vorhangschienen-Systeme für Innen- und Außenbereiche

Aus der Serie Vorhangschienen für Innen- und Außenbeschattung von HAMOTEC

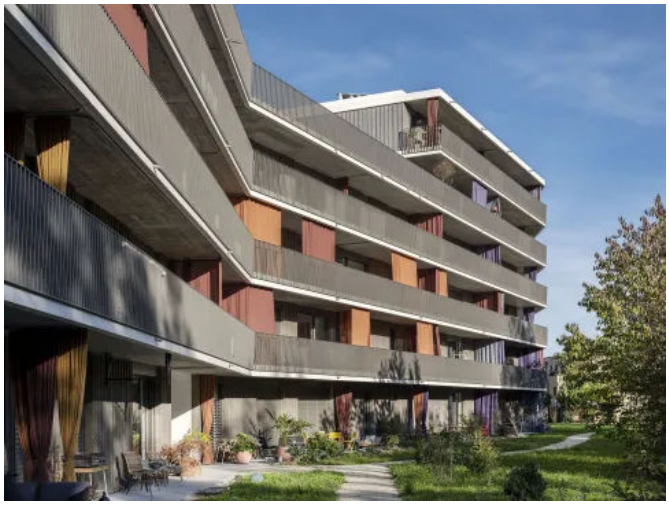

**Profil HM-20150 für den Außenbereich I** Ecoquartier in Nyon, Kanton Waadt



**Profil HM-20150 für den Außenbereich I** Ecoquartier in Nyon, Kanton Waadt




**Profil HM-20150 für den Außenbereich I** Privathaus

## Objekt-Vorhangschienen-Systeme für Innen- und Außenbereiche


Aus der Serie Vorhangschienen für Innen- und Außenbeschattung von HAMOTEC



**Objektprofil HM-20150 I** Privathaus

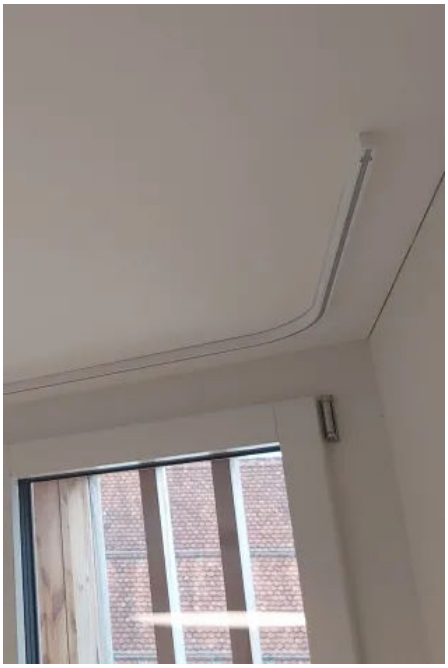

**Sichtmontage Profil HM-150 I** Privatwohnung

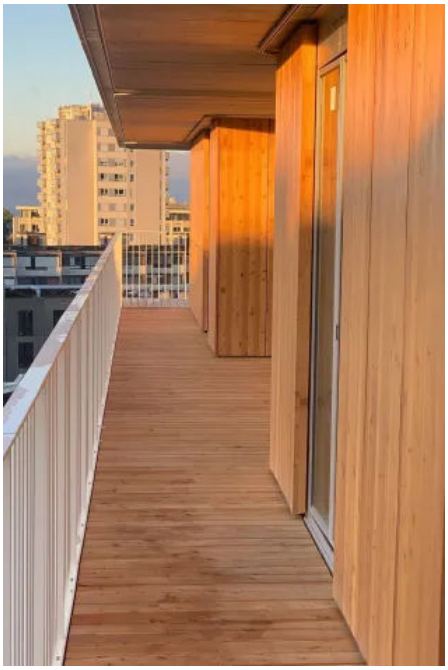

**Objektprofil HM-20150 I** Lausanne le Bled

# Vorhangprofil-Systeme zum Einbetonieren für Innen- und Außenbereiche

Aus der Serie Vorhangschienen für Innen- und Außenbeschattung von HAMOTEC



© Losys GmbH, Zuerich www.losys-gmbh.ch

Die minimalistischen Aluminium-Vorhangprofile HM-20110 und HM-20115 der Firma HAMOTEC AG werden direkt in die Decke einbetoniert. Sie eignen sich je nach Ausführung als Sicht- und Sonnenschutz für den Innen- sowie Außenbereich in Wohnhäusern oder im Objektbereich.

**Vorhangprofile zum Einbetonieren | HM-20110 und HM-20115**

Für das Bauen mit Sichtbeton ist die Oberflächengestaltung elementar. Die nach der Fertigstellung sichtbar bleibenden Ansichtsflächen prägen maßgeblich die Wirkung der Bauteile oder des gesamten Bauwerks.
Hamotec bietet mit den Profilen HM-20115 im Innenbereich und HM-20110 im Aussenbereich die passenden Vorhangschienen. Ergänzend für Unterputz-Montagen im Innenbereich kann das Profil HM-20112 verbaut werden. Bei allen drei Varianten ist die Schiene biegbar. Einbetonierte Vorhangprofile werden bereits in die Schalung einer Sichtbetondecke montiert und die Funktion dank einer maßgenauen Gummilippe (Schutzband) erhalten. Diese wird nach dem Austrocknungsprozess entfernt und die Schiene ist direkt einsatzbereit. Dadurch entsteht ästhetisch ein aufgeräumtes Raumbild und die Wirkung des Gesamtkonzeptes bleibt erhalten.
Für diese Profile sind auch schwerere Vorhangqualitäten geeignet. Es wird empfohlen die dazu eigens entwickelten Rollgleiter einzusetzen.

## Vorhangprofil-Systeme zum Einbetonieren für Innen- und Außenbereiche

Aus der Serie Vorhangschienen für Innen- und Außenbeschattung von HAMOTEC



**Profil HM-20115 mit Biegeradien ab 250 mm |** Neubau Primarschulhaus

# Vorhangprofil-Systeme zum Einbetonieren für Innen- und Außenbereiche

Aus der Serie Vorhangschienen für Innen- und Außenbeschattung von HAMOTEC

**Profil HM-20110 für den Außenbereich | HM-20115 für den Innenbereich**



**Profil HM-20115 |** PRO Adliswil Musikschule (© Foto: Roger Frei, Zürich)


## Produktbeschreibung

- Balkon Vorhangprofil mit rechteckiger Profilform zum Einbetonieren
- "maxi"-Laufnut entsprechend Norm VS57
- Laufabdeckbänder aus Kunststoff schützen das Profil vor Betonwasser
- Für Vorhänge im Aussenbereich
- Schiene aus hochwertigem Aluminium
- Standardfarben: Aluminium grau RAL 7038, Aluminium RAL 9016 weiss, einbrennlackiert
- Montage: Profile werden einbetoniert
- Schiene kann mit Profilverbinder gestoßen werden
- HM-20110-Schiene für den Außenbereich mit Biegeradien ab 300 mm
- HM-20115-Schiene für den Innenbereich mit Biegeradien ab 250 mm
- Sonder-Radien und Winkel nach Skizze möglich
- Lagerlängen 6 m, Wunschzuschnitte möglich
- Seitenabschluss lieferbar
- Sehr gute Laufeigenschaft
- Spezielle Vorhangrollgleiter für sehr schwere Vorhänge in den Farben grau und weiss lieferbar
- Einsatzgebiet: private Wohnhäuser und Objektbereich, leichte bis schwere Vorhänge

**Die Profile | HM-20110 und HM-20115**

# Vorhangprofil-Systeme zum Einbetonieren für Innen- und Außenbereiche

Aus der Serie Vorhangschienen für Innen- und Außenbeschattung von HAMOTEC

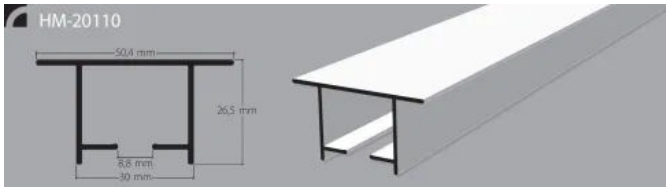


**Vorhangprofil HM-20110 |** für den Außenbereich mit Biegeradien ab 300 mm




**Vorhangprofil HM-20115 |** für den Innenbereich mit Biegeradien ab 250 mm



**Vorhangprofil HM-20110 mit Biegeradien ab 200 mm**



**Vorhangprofil HM-20115 mit Biegeradien ab 150 mm |** Neubau Primarschulhaus

## Montage | Profil HM-20110 und HM-20115




**Profil HM-20110 oder HM-20115 ...**





... wird auf Maß vorgefertigt, inkl. Rundungen. Schutzband wird eingelegt ...



... Seitenabschluss aufgesteckt, um Betonwasser-Einfall zu verhindern ...



... Schalbrett wird vermaßt, vorgelochte Montagebänder befestigt ...




... Profil auf Montagebänder geklippt, mit Nägeln fixiert ...



... Profil wird einbetoniert ...



... nach dem Aushärten die Schaltafel entfernt ...



... Schutzband nach fertiggestellten Restarbeiten abgezogen ...

## Baustellenfotos

## Vorhangprofil-Systeme zum Einbetonieren für Innen- und Außenbereiche

Aus der Serie Vorhangschienen für Innen- und Außenbeschattung von HAMOTEC



Exakte Positionierung des Profils auf der Schaltafel inkl. Rundungen



Betonieren der Stahlbetondecke

**Weiterführende Informationen**

Datenblatt HM-20110 | Datenblatt HM-20115 | Aufsatz-Vorhangschienen für den Innen- und Außenbereich

**Stoffkollektion | Für Innen und Außen**



**Vorhänge für den Außenbereich**

**Vorhänge für die Profile HM-20110 und HM-20115 | Für Innen und Außen**

Egal ob für den Innen- oder Außenbereich, eine umfangreiche Stoffkollektion und ein Konfektionsservice runden das Angebot ab.

Die eigens entwickelten und patentierten Hamotec Ösenroller ermöglichen ein leichtgängiges Auf- und Zuschieben auch von großen schwereren Vorhängen.

# Vorhangprofil-Systeme zum Einbetonieren für Innen- und Außenbereiche

Aus der Serie Vorhangschienen für Innen- und Außenbeschattung von HAMOTEC

**Referenzobjekte**




Vorhangprofil HM-20115 zum Einbetonieren

## Vorhangprofil-Systeme zum Einbetonieren für Innen- und Außenbereiche

Aus der Serie Vorhangschienen für Innen- und Außenbeschattung von HAMOTEC



Vorhangprofil HM-20115 zum Einbetonieren mit Rundung

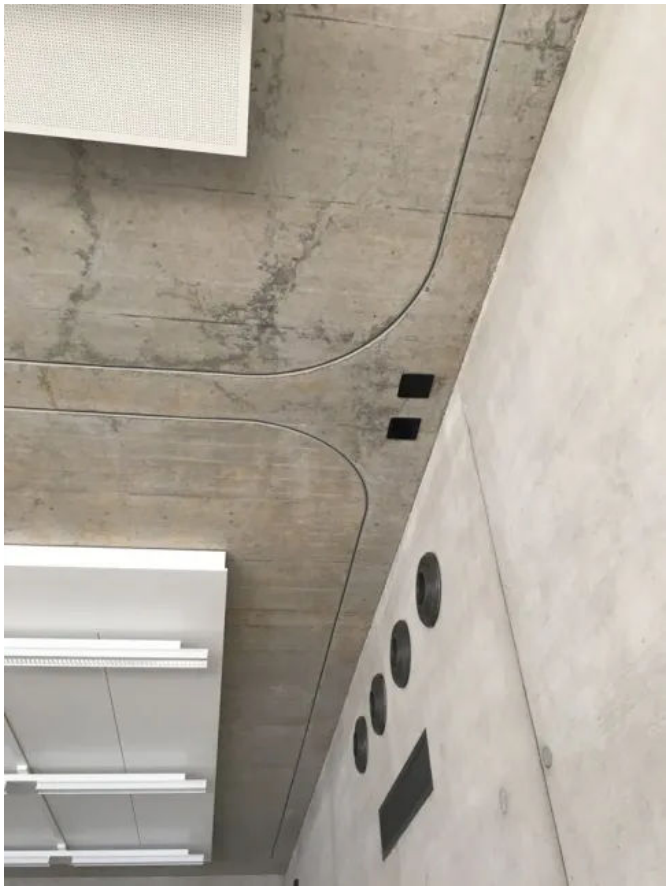

Vorhangprofil HM-20115 zum Einbetonieren mit Rundung

## Vorhang- und Bilderschienen

Aus der Serie Vorhangschienen für Innen- und Außenbeschattung von HAMOTEC



© Rasmus Norlander

Bilderprofile aus Aluminium sind eine moderne Art der Bildaufhängung und werden immer häufiger in Geschäftsräumen, Seniorenresidenzen, Hotels und Praxen genutzt. Sie ermöglichen die flexible Gestaltung und Erweiterung von Galeriewänden, ohne die Wände zu beschädigen. Verschiedene Bilder- und Schienenhaken sowie Sets mit Perlon- oder Polyesterschnur erleichtern die Platzierung der Bilder.

**Vorhang- und Bilderschienen-Systeme für die Decken- und Wandmontage**

Bilderprofile aus Aluminium sind eine moderne Art der Bildaufhängung und werden immer häufiger in Geschäftsräumen, Seniorenresidenzen, Hotels und Praxen genutzt. Sie ermöglichen die flexible Gestaltung und Erweiterung von Galeriewänden, ohne die Wände zu beschädigen. Verschiedene Bilder- und Schienenhaken sowie Sets mit Perlon- oder Polyesterschnur erleichtern die Platzierung der Bilder.
Die Profile sind in natur eloxiert und weiß RAL9016 erhältlich und passen sich jedem Raum an. Sie können mit Wandclips oder Deckenträgern montiert werden. Die Vorhang- und Bilderschienen lassen sich auf Kundenwunsch, je nach Profil, in der hauseigenen Werkstatt biegen und zuschneiden.

## Vorhang- und Bilderschienen

Aus der Serie Vorhangschienen für Innen- und Außenbeschattung von HAMOTEC

### HM-20180 | Vorhang- und Bilderprofil mit "mini"-Laufnut für die Wand- und Deckenmontage



**HM-20180 |** als Bilderleiste an die Wand montiert (© Rasmus Norlander)

#### Produktbeschreibung

- rechteckige Profilform mit abgerundeten Ecken
- Profil für die Montage auf Beton oder Holz
- für die Montage an der Wand oder der Decke
- Standard Farben: Aluminium natur eloxiert, Aluminium weiss RAL9016
- Schiene aus hochwertigem Aluminium
- Wandmontage mit Klipp aus Kunststoff - Befestigung mit Klipps alle 30 – 40 cm
- Wand- und Deckenmontage mit Deckenträgern aus Kunststoff
- Schiene kann gebogen werden, Radien ab 100 mm
- Anzahl und Position der Ausbrüche kann selbst gewählt werden
- Lagerlängen 6 m oder Fixmaß-Zuschnitt
- für „mini“ Gleiter
- verschiedene Bilderaufhängungsvarianten oder komplette Sets
- Bildersets max. Belastbarkeit ca. 15 kg
- Einsatzgebiet Heim- und Objektbereich / leichte Vorhänge und Bilder

## Vorhang- und Bilderschienen

Aus der Serie Vorhangschienen für Innen- und Außenbeschattung von HAMOTEC





**Profil HM-20180 |** Profil für die Montage auf Beton oder Holz

### Montagearten Profil HM-20180


**Montagearten**

- Deckenmontage mit Deckenträger aus Kunststoff
- Montage mit Universalträger 30 mm, aus Kunststoff für Wand oder Decke
- Montage mit Universalträger 60 mm, aus Kunststoff für Wand oder Decke


In die angeschraubten Träger werden die Profile eingeklickt.

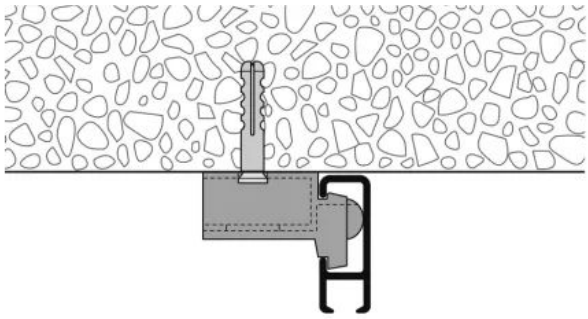


Deckenmontage | Deckenträger aus Kunststoff




**Deckenmontage** mit Universalträger 30 mm für Decke oder Wand



**Wandmontage** mit Universalträger 30 mm für Decke oder Wand



**Deckenmontage** mit Universalträger 60 mm für Decke oder Wand



**Wandmontage** mit Universalträger 60 mm für Decke oder Wand

### Weiterführende Informationen

Datenblatt HM-20180 | Vorhang- und Bilderschienen

# Vorhang- und Bilderschienen

Aus der Serie Vorhangschienen für Innen- und Außenbeschattung von HAMOTEC

### HM-20190 | Vorhang- und Bilder-Deckenprofile zum Eingipsen mit "mini"-Laufnut



**HM-20190 in Kombination mit HM-20105 |** Alterspflegeheim Haslibrunnen in Langenthal

#### Produktbeschreibung

- Eingipsprofil für die Unterputzmontage auf Beton
- Deckenbehandlung nur mit Haftgrund
- bereits geliefert mit eingelegtem Gips-Schutzband und haftgrundbehandelt
- Standard Farben: Aluminium weiss RAL9016
- Schiene aus hochwertigem Aluminium
- Montage mit Decken-Montageplättchen aus Kunststoff
- Montageplättchen mit Oval-Loch zum Schiften
- Befestigung Montageplättchen alle 50 cm
- Anzahl und Position der Ausbrüche kann selbst gewählt werden
- Lagerlängen 6 m oder Fixmaß-Zuschnitt
- sehr gute Laufeigenschaften
- für „mini“ Gleiter
- Einsatzgebiet Heim- und Objektbereich / leichte bis mittelschwere Vorhänge
- verschiedene Bilderaufhängungsvarianten oder komplette Sets
- Bildersets max. Belastbarkeit ca. 15 kg




**Profil HM-20190 |** Bilder-Deckenprofil für die Unterputzmontage, haftgrundbehandelt, mit im Profil eingelegten Gips-Schutzband


#### Montage Profil HM-20190

# Vorhang- und Bilderschienen

Aus der Serie Vorhangschienen für Innen- und Außenbeschattung von HAMOTEC

**Montageschritte**

- Profil wird an die Decke geklebt
- Anschließend Decken-Montageplättchen unter das Profil geschraubt
- Decke wird verputzt
- Nach Trocknung wird das Gips-Schutzband abgezogen

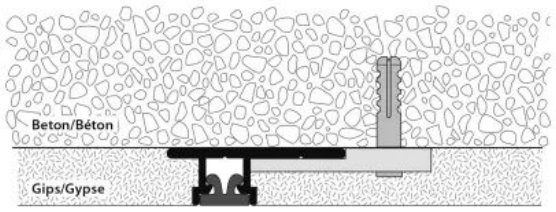


**Unterputz-Profil HM-20190 I** an Betondecke befestigt mit eingelegtem Gips-Schutzband während des Verputzens

**Weiterführende Informationen**

Datenblatt HM-20190 I Vorhang- und Bilderschienen

**HM-20300 I Vorhang- und Bilderprofile mit "maxi"- / "sixo"-Laufnut**



**HM-20300 I** Vorhang- und Bilderprofil mit "maxi"- / "sixo"-Laufnut


**Produktbeschreibung**

- Profilform mit abgerundeten Ecken
- Profil für die Montage auf Beton oder Holz
- für die Montage an der Wand oder der Decke
- Schiene kann gebogen werden, Radien ab 120 mm
- Anzahl und Position der Ausbrüche kann selbst gewählt werden
- Lagerlängen 6 m oder Fixmass-Zuschnitt

## Vorhang- und Bilderschienen


Aus der Serie Vorhangschienen für Innen- und Außenbeschattung von HAMOTEC

- Standard Farben: Aluminium natur eloxiert, Aluminium weiss RAL9016
- Schiene aus hochwertigem Aluminium
- Montage mit Wandmontage-Klipp aus Kunststoff
- Befestigung mit Klipps alle 40 cm
- Wand- und Deckenmontage mit Deckenträgern aus Kunststoff
- Schiene kann mit Profilverbinder gestossen werden
- für „maxi“/ „sixo“ Gleiter
- Ösenroller für mittelschwere Vorhänge
- verschiedene Bilderaufhängungsvarianten oder komplette Sets
- Bildersets max. Belastbarkeit ca. 15 kg
- Einsatzgebiet Heim- und Objektbereich / leichte bis mittelschwere Vorhänge und Bilder

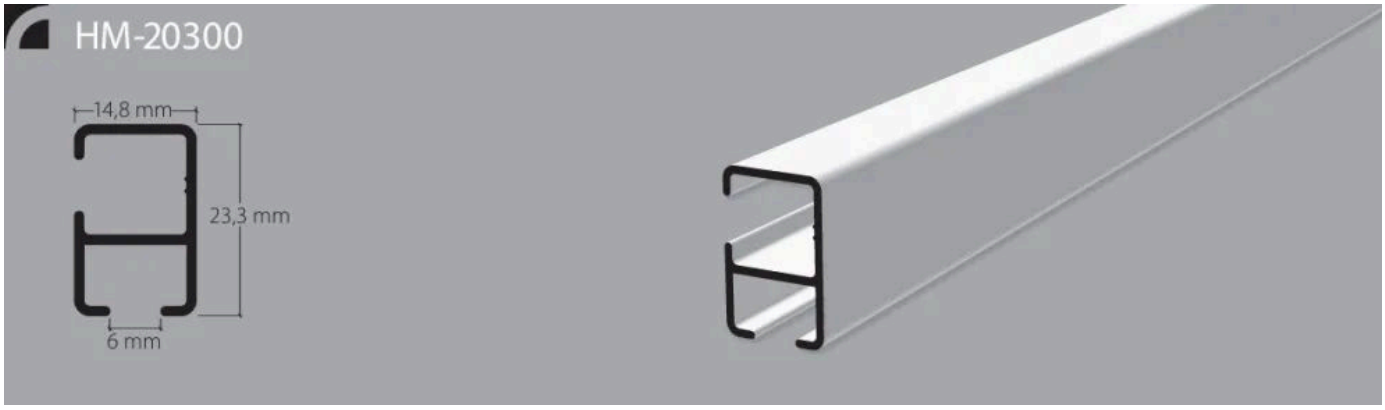



**Profil HM-20300 I**


### Montage Profil HM-20300

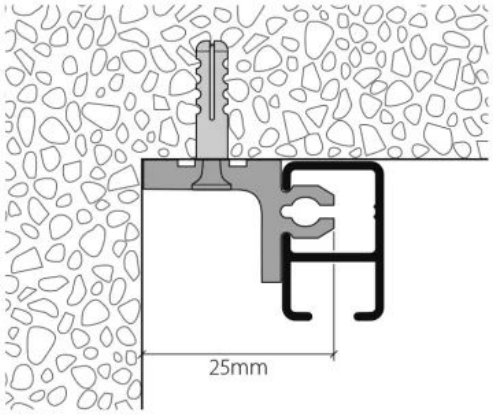



**Profil HM-20300 I** Deckenträger 25 mm wird an die Decke geschraubt, Profil eingeklickt

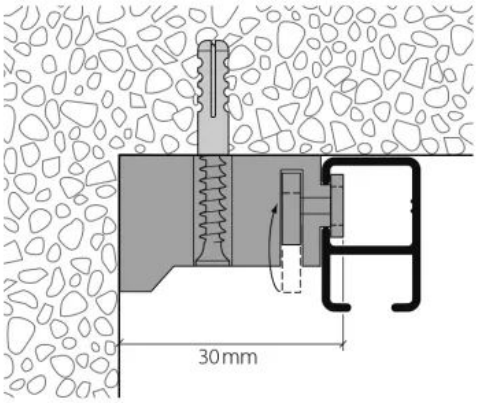



**Profil HM-20300 I** Deckenträger 30 mm wird an die Decke geschraubt, Profil eingeklickt





**Profil HM-20300 I** Wandträger 3 mm wird an die Decke geschraubt, Profil eingeklickt




**Profil HM-20300 I** Wandträger 26 mm wird an die Decke geschraubt, Profil eingeklickt



**Profil HM-20300 I** Wandträger 1-Lauf wird an die Decke geschraubt, Profil eingeklickt



**Profil HM-20300 I** Wandträger 2-Lauf wird an die Decke geschraubt, Profile eingeklickt

# Vorhang- und Bilderschienen

Aus der Serie Vorhangschienen für Innen- und Außenbeschattung von HAMOTEC

**Weiterführende Informationen**

Datenblatt HM-20300 | Vorhang- und Bilderschienen