

Wand- und Raumlösungen

Von PAN+ARMBRUSTER



PAN+ARMBRUSTER GmbH
Raiffeisenstr. 4
77704 Oberkirch
Deutschland

Tel.: +49 7802 7018-0
Fax: +49 7802 7018-40

info@pan-armbruster.de
www.pan-armbruster.de

Die Arbeitswelt verändert sich schneller denn je. Von offenen Zonen für kommunikative Teamarbeit bis zu Rückzugsräumen für konzentriertes Arbeiten. Moderne Wand- und Raumsysteme von PAN+ARMBRUSTER strukturieren nicht nur Räume, sondern bieten gleichzeitig vielfältige Design- und Funktionsmöglichkeiten.

Produktportfolio

- Trennwandlösungen
 - PANframe basic: Glaswand mit Aluminium-Rahmen (34 mm Ansichtsbreite)
 - PANframe line: Glaswand mit Aluminium-Rahmen (17 mm Ansichtsbreite)
 - PANframe screen: Flächenbündige Glaswand
 - PANframe solid: Vollwandsystem
 - PANwood: Holzstützenwand
 - PANglass light / twin: Stützenlose Ganzglaswand
 - PAN easy glass / solid: Modulwand
- PANakustik-Systeme
 - PANphono Akustikelement mit Vliesbespannung
 - PANtono Akustikelement aus Holz
 - PANsono Akustikelement aus lackiertem Vliesmaterial
 - PANsteel Hochleistungsabsorber aus Metall
- Raum-in-Raum-Systeme
 - PANcube frame / glass: Systeme fürs Büro
 - PANhallenbüro frame / easy: Systeme für Produktionsgebäude

Trennwandsysteme zur flexiblen Raumgliederung

Aus der Serie Wand- und Raumlösungen von PAN+ARMBRUSTER



© PAN+ARMBRUSTER/ Julia Reschucha

Die Trennwandsysteme von PAN+ARMBRUSTER gibt es in vielfältigen Ausführungen, ob als transparente Glas-Trennwand bis hin zur variablen Vollwand, von standardmäßig hohen Schalldämmwerten bis zu integrierbaren Akustikelementen. Und mit dem PANbaukastensystem jederzeit erweiterbar.


Systemstützen-Wand

Systemstützenwände von PAN+ARMBRUSTER sind modulare Trennwandsysteme für den Innenausbau, die sich durch ihre klare Struktur und technische Präzision auszeichnen. Die Produktlinie umfasst Vollwand- und Glaswandlösungen mit unterschiedlichen Rahmenprofilen und akustischen sowie brandschutztechnischen Eigenschaften. Die Vollwandvariante bietet eine hohe Schalldämmung und erfüllt Anforderungen der Feuerwiderstandsklasse F30. Glaswände sind in verschiedenen Rahmenbreiten erhältlich und ermöglichen flexible Gestaltungsmöglichkeiten, etwa durch Jalousien oder schaltbares Glas. Alle Systeme sind Bestandteil eines Baukastens, der eine einfache Kombination und Erweiterung erlaubt. Die Materialien und Oberflächen sind auf langlebige Nutzung und funktionale Integration ausgelegt.

Trennwandsysteme zur flexiblen Raumgliederung

Aus der Serie Wand- und Raumlösungen von PAN+ARMBRUSTER

PANframe solid

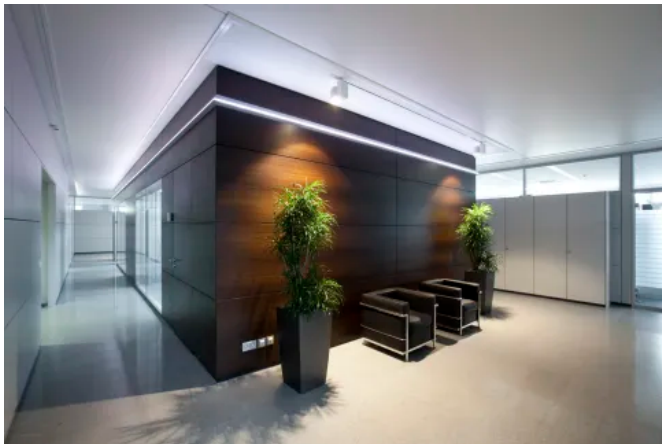

Ausführung Vollwand mit melaminharzbeschichteten Holzwerkstoffplatten

Die PANframe solid besteht aus 19 mm dicken, melamin-harzbeschichteten Gutespanplatten der Emissionsschutzklasse 1. Sie werden mit speziellen Clips-Schrauben, die sich auf der Plattenrückseite befinden, fixiert und gehalten.

Kombinierbar mit schallabsorbierenden Oberflächen sorgt sie für eine schalldämpfende, angenehme Akustik.


Vertikale oder horizontale Schattenfugen setzen stilvolle Akzente und bieten die Möglichkeit, Organisationselemente zu integrieren.

- Luftschalldämmung nach DIN EN ISO 10140-2, 2010: Vollwand **R_w 44 dB – 52 dB**
- Brandschutz Vollwand Feuerwiderstandsklasse **F30** nach DIN 4102-13

Die variable Vollwand ist mit verschiedenen Oberflächen-Paneeelen erhältlich – wahlweise Dekor-, Furnier-, Schichtstoff- oder magnetisierbare Paneele in verschiedenen Farben.

Alle Oberflächen auch mit antibakterieller Wirkung erhältlich!

PANframe basic

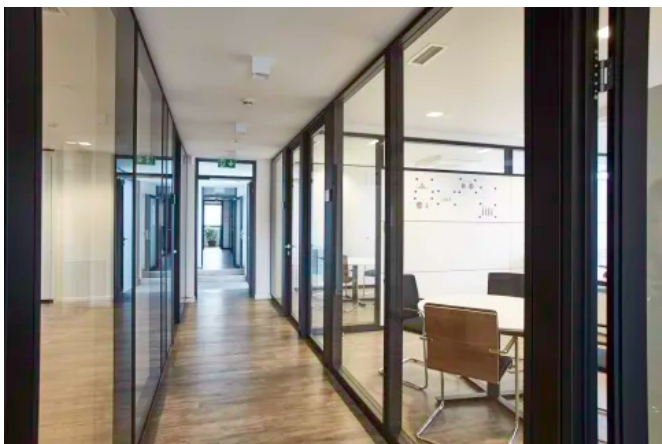

Ausführung Glaswand mit Aluminium-Rahmen (34 mm Ansichtsbreite) in Einfach-, Doppel- oder Brandschutzverglasung

Die transparente Variante PANframe basic ist mit Brüstungs-, Mittel-, Oberlicht- und Vollglas-Elementen als Einfach-, Doppel- oder Isolier-Verglasung erhältlich. Zwei voneinander unabhängige Aluminium-Rahmen – 34 mm im Sichtfeld – nehmen die Glas-Elemente auf. Zwischen den beiden auf Gehrung gearbeiteten Rahmen befindet sich ein Dichtungsprofil.

Trennwandsysteme zur flexiblen Raumgliederung

Aus der Serie Wand- und Raumlösungen von PAN+ARMBRUSTER


Die Isolier-Verglasung ist eine Einscheiben-Verglasung als Isolier-Verbund in zwei voneinander unabhängigen Aluminium-Rahmen. Die raumhohe Verglasung kann nach TRAV[®] ohne zusätzliches bauseitiges Geländer ausgeführt werden.

- Luftschalldämmung nach DIN EN ISO 10140-2, 2010
Ganzverglasung **R_w 40 dB – 51 dB**
Oberlichtverglasung/ EI30 **R_w 42 dB – 49 dB**
- Brandschutz
F30 mit Brandschutzverglasung

Zubehör

Für optische Diskretion bietet PAN+ARMBRUSTER optionale Sichtschutzelemente, wie z. B. Jalousien, schaltbares Glas oder Folierungen.

PANframe line

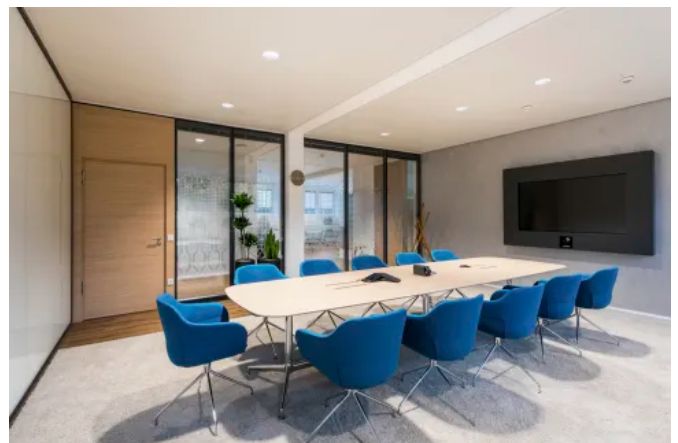

Ausführung Glaswand mit Aluminium-Rahmen (17 mm Ansichtsbreite) in Doppelverglasung

Die Elemente der PANframe line sind als einheitliche Glastrennwand oder kombiniert als Oberlichtverglasung erhältlich. Der in der Sichtfläche 17 mm schlanke Aluminium-Rahmen sowie das abgeschrägte Profil sorgen für Transparenz.

Die Glasflächen werden durch zwei voneinander unabhängige Aluminium-Rahmen aufgenommen. So sind Veränderungen und Ergänzungen, wie beispielsweise das Einsetzen von Jalousien, jederzeit möglich.

- Luftschalldämmung nach DIN EN ISO 10140-2, 2010
Ganzverglasung **R_w 40 dB – 51 dB**
Oberlichtverglasung **R_w 42 dB – 49 dB**

Trennwandsysteme zur flexiblen Raumgliederung

Aus der Serie Wand- und Raumlösungen von PAN+ARMBRUSTER

PANframe screen



Ausführung flächenbündige Glaswand (Structural-Glazing)

PANframe screen zeichnet sich durch die flächenbündige Glasoberfläche ohne sichtbaren Rahmen aus. Durch das spezielle Structural-Glazing-Verfahren werden die Glas-Elemente mit dem Konstruktionsrahmen verklebt. So entsteht eine ebenmäßige Fläche.

Die Schattenfuge ermöglicht Veränderungen, sowie die nachträgliche Integration von Organisations-Elementen oder Jalousien.

- Luftschalldämmung nach DIN EN ISO 10140-2, 2010
Ganzverglasung R_w 40 dB – 50 dB
Oberlichtverglasung R_w 42 dB – 49 dB
PANscreen wandbündige Tür R_w 40/ 45 dB

Holzstützen-Wand

Die Holzstützenwand PANwood von PAN+ARMBRUSTER ist ein Trennwandsystem in Pfosten-Riegel-Konstruktion, das Glas- und Vollwandelemente mit tragenden Holzprofilen kombiniert. Die Profile in Eichen- oder Tannenoptik und ermöglichen Raumhöhen bis zu 3,60 m. Die Einteilung der Wandsegmente ist flexibel, Sichtschutz kann durch innenliegende Jalousien realisiert werden.

Trennwandsysteme zur flexiblen Raumgliederung

Aus der Serie Wand- und Raumlösungen von PAN+ARMBRUSTER


PANwood



Ausführung Glas-/Vollwand mit furnierten Echtholz-Profilen

Die Trennwandserie PANwood in Pfosten-Riegel-Konstruktion kombiniert Glastrennwände mit tragenden Konstruktionen sowie Pfosten und Riegelprofilen aus Holz. Die 37 mm schmalen hölzernen Einfassungen in Eichen- oder Tannenoptik sind aus formstabilen, furnierten Mehrschichtplatten gefertigt.

PANwood ermöglicht eine ganzflächige Verglasung von bis zu 3,60 m Raumhöhe.

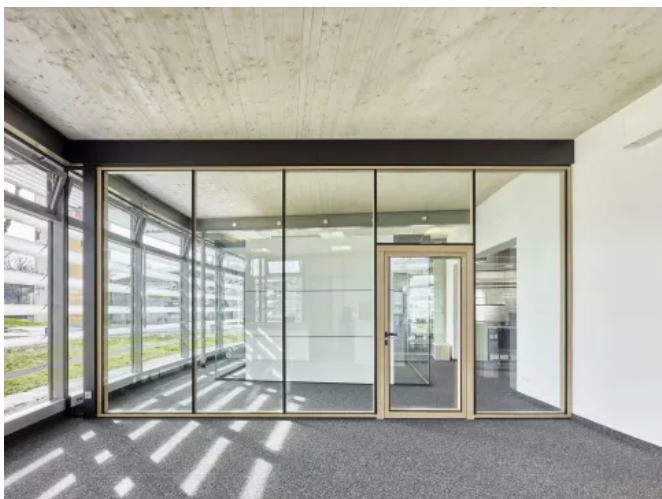

PANwood bietet einen Schalldämmwert **von 44 dB - 51 dB**.

Dieser hohe Schallschutz wird realisiert durch die, verdeckt unter dem Holz vertikal verlaufende Aluminiumprofile, die die flächenbündige Passung der Glaselemente ermöglichen. Dieses Dichtungssystem der Verglasung setzt sich auch beim Türsystem fort, das die PANwood-Trennwandelemente ergänzt.


Stützenlose Ganzglaswand

Die stützenlosen Ganzglaswände von PAN+ARMBRUSTER, bekannt unter dem Namen PANglass, basieren auf rahmenlosen Einfach- oder Doppelverglasungen mit ESG- oder VSG-Glas. Die Glaselemente werden über schmale, transluzente Stoßprofile verbunden, wodurch eine durchgängige Transparenz entsteht. Ein Multifunktionsprofil erlaubt die Integration von Elektrifizierungselementen wie Steckdosen oder Türöffnern. Die Konstruktion ist für Wartungsarbeiten reversibel.

Trennwandsysteme zur flexiblen Raumgliederung

Aus der Serie Wand- und Raumlösungen von PAN+ARMBRUSTER

PANGlass light

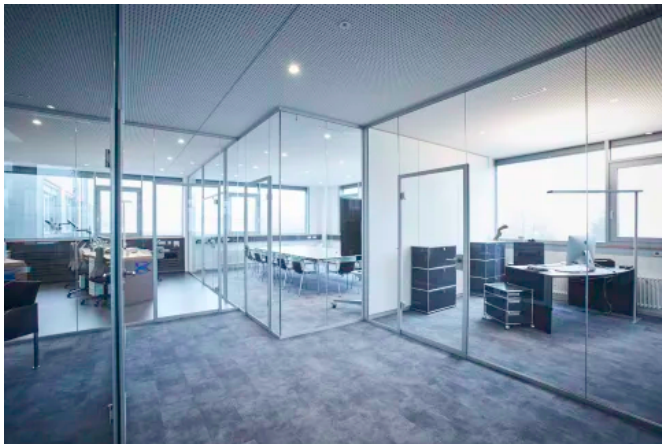

Ausführung Glas-Trennwand in Einfachverglasung ohne vertikale Stützen-Profile, mit filigranen, umlaufenden Anschlussprofilen von 40 × 30 mm

PANGlass light ermöglicht eine ganzflächige Verglasung bis zu 3.300 mm Raumhöhe ohne vertikale Verbindungs-Profile. Die Glas-Elemente sind mit einem beidseitig haftenden Spezial-Klebeband miteinander verbunden, dass Umbauarbeiten enorm erleichtert.

Multifunktionsprofile ermöglichen eine einfache und schnelle Elektrifizierung sowie die Anbindung von Büro-Zwischenwänden an die Glaswand.

Mit nur 40 mm unterstreichen sie die Leichtigkeit der Konstruktion, die sich sogar bei den Türprogrammen zeigt: Das Glas läuft in die Türzarge ein und führt die rahmenlose Linie durchgehend fort.

Die raumhohe Verglasung kann nach TRAV^{*)} ohne zusätzliches bauseitiges Geländer ausgeführt werden.

- Luftschalldämmung nach DIN EN ISO 10140-2: 2010: von **36 – 41 dB** (Glaswert)



PANGlass light im Industrie-Look zeichnet sich durch die großen, lichtdurchfluteten Glasflächen mit farblich abgesetzten Sprossenelementen aus. Verschiedene Varianten stehen zur Auswahl: Reversibel angebrachte Flachprofile aus Aluminium, in Grau oder im klassischen Schwarz der Industrie-Architektur.

^{*)} Technische Regeln für absturzsichernde Verglasungen

Trennwandsysteme zur flexiblen Raumgliederung

Aus der Serie Wand- und Raumlösungen von PAN+ARMBRUSTER

PANGlass twin



Ausführung Glas-Trennwand in Doppelverglasung ohne vertikale Stützen-Profile, mit filigranen, umlaufenden Anschlussprofilen von 40 mm

Das Design der rahmenlosen Doppelverglasung PANGlass twin wurde an die Einfachverglasung PANGlass light mit einer symmetrischen Profilansichtsbreite von 40 mm angepasst. Zwischen den beiden Glasscheiben können Jalousien für den individuellen Sichtschutz angebracht oder die Glasscheiben mit schaltbarem Glas ausgeführt werden. Die Kabelführung in dem leicht zu öffnenden Systemprofil ermöglichen eine äußerst flexible Elektrifizierung auch in Glaswänden.

PANGlass twin zeichnet sich durch die Doppelverglasung sowie den Verzicht auf vertikale Verbindungs-Profile aus. Die Glas-Elemente werden durch transluzente Glasstoßprofile miteinander verbunden. Mit der Doppelverglasung wird eine hohe Stabilität und Luftschalldämmung erreicht.

Ecken und T-Stöße werden rahmenlos verglast ausgeführt, wodurch eine maximale Transparenz entsteht.

Mit PANGlass twin können bauliche Toleranzen im System problemlos ausgeglichen werden und Elektrifizierungspaneelle sowie hochschalldämmende Türen integriert werden.



In Kombination mit der Einfachverglasung PANGlass light können somit Bereiche mit unterschiedlichen Anforderungen an die Schalldämmung optisch einheitlich ausgeführt werden – auch in Kombination mit den vielen Tür-Varianten der PANbasic-Produktsreihe.

- Luftschalldämmwerte nach DIN 52210: **von 43 dB bis R_w 52 dB**

Modulwand

Die Modulwand PANeasy von PAN+ARMBRUSTER ist ein flexibles Trennwandsystem mit einem Rastermaß von 1007 mm, das sich aus Glas-, Vollwand- und Türelementen zusammensetzt. Die Wandmodule sind vormontiert und lassen sich werkzeuglos kombinieren, was eine schnelle Anpassung an veränderte Raumstrukturen ermöglicht. Die Glaselemente sind als Doppelverglasung mit ESG oder VSG erhältlich und bieten gute Schalldämmwerte. Vollwandelemente bestehen aus melaminharzbeschichteten oder metallbeplankten Oberflächen.

Trennwandsysteme zur flexiblen Raumgliederung

Aus der Serie Wand- und Raumlösungen von PAN+ARMBRUSTER

PANeasy glass



Ausführung PANeasy glass

Mit dem modularen, individualisierbaren System PANeasy glass, gegliedert im 1007er Raster lassen sich bedarfsgerechte, funktionale Arbeitsplätze gestalten. Das besonders flexible System überzeugt durch seine Materialqualität, den Schalldämmwerten und der Kombinierbarkeit von Wand-, Glas- und Türelementen. Charakteristisch ist die Profilabdeckung mit einer 82 mm Wandstärke.

- Luftschalldämmung nach DIN EN ISO 10140-2, 2010
Einfachverglasung **bis R_w 21 dB**
Doppelverglasung **bis R_w 39 dB**

PANeasy solid



Ausführung Vollwand mit Omega-Halteprofil, melaminharzbeschichtete oder schallabsorbierende Oberfläche

PANeasy solid schafft bedarfsgerechte Arbeitsplätze und gliedert Büros, Labore, Prüf- und Messräume. Die modulare Bauweise im Breitenraster 1007 mm ermöglicht eine einfache Installation sowie eine flexible Kombination mit Glaselementen des Systems PANeasy glass und verschiedenen Türmodulen.

In der Ausführung mit Mineralwolle-Dämmung erreicht das System gute Schallschutzwerte:

- **bis R_w 41 dB** (mit Mineralwolle)
bis R_w 36 dB (ohne Mineralwolle)

Trennwandsysteme zur flexiblen Raumgliederung

Aus der Serie Wand- und Raumlösungen von PAN+ARMBRUSTER

Weitere Informationen zu den [Trennwandlösungen](#)

Akustik-Trennwände

Aus der Serie Wand- und Raumlösungen von PAN+ARMBRUSTER



Die Akustik-Trennwände und -elemente mit schalldämmenden Oberflächen und Beschichtungen minimieren störende Geräusche und sorgen für eine optimierte Raumakustik und Diskretion.

Akustik-Elemente, Akustikpaneele und Hochleistungsabsorber

Die PAN+ARMBRUSTER Akustik Elemente verbessern Konzentration und Kommunikation, indem sie störende Geräusche minimieren und eine ruhigere Arbeitsumgebung schaffen. Sie bieten nicht nur akustische Vorteile, sondern sind auch ästhetisch ansprechend und funktional, leicht zu montieren und modern im Design.

Akustik-Trennwände

Aus der Serie Wand- und Raumlösungen von PAN+ARMBRUSTER

Akustikelement PANphono



Akustikelement PANphono

Die schalldämpfende Oberfläche des Akustikelements PANphono sorgt mit ihrer mehrschichtigen Stoffbespannung (Vlies) für eine bessere Raumakustik. Diese speziell für Wand-Elemente entwickelte Lösung absorbiert den Schall weitestgehend.

Der Prüfwert des Akustikelements liegt bei $R_w = 47$ dB und einem Schallabsorptionsgrad von $\alpha_w = 0,7$ (MH).

Akustik-Trennwände

Aus der Serie Wand- und Raumlösungen von PAN+ARMBRUSTER

Trennwand PANTono



Trennwand PANTono

Die Trennwand PANTono besteht aus einer mit Akustikvlies belegten Grundplatte und einer Oberfläche aus Schichtpressstoffplatten in verschiedensten Dekoren. Optisch kann zwischen einer Lochung, Schlitzung oder Mikroperforierung gewählt werden.

Akustik-Trennwände

Aus der Serie Wand- und Raumlösungen von PAN+ARMBRUSTER

Akustikelement PANsono



Akustikelement PANsono

Das Akustikelement PANsono ist ein in sich geschlossenes Paneel mit einschichtigem Aufbau. Das Element basiert auf einer selbsttragenden und rahmenlos verbauten Vliesplatte, welche ein- oder beidseitig auf Glasflächen reversibel verklebt werden kann. Die Akustikelemente können vollflächig in allen RAL-Farben lackiert werden und haben eine Elementdicke von 40 mm.

PANsono hat einen Schallabsorptionsgrad von $\alpha_w = 0,75$ (MH).

Akustik-Trennwände

Aus der Serie Wand- und Raumlösungen von PAN+ARMBRUSTER

Akustikpaneele PANathmos



Akustikpaneele PANathmos

Die mit Textilien bezogenen Akustikpaneelen PANathmos sind in individuellen Größen, Farben, Formen und Designs lieferbar und können an Wänden und Decken angebracht werden. Einfach zu montieren und unempfindlich gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen, erfüllen sie höchste akustische Ansprüche (Schallschutzklassen A, B und C erhältlich). Die Rahmen, hergestellt aus mindestens 40% recyceltem Aluminium, sind zudem ressourcenschonend.

Akustik-Trennwände

Aus der Serie Wand- und Raumlösungen von PAN+ARMBRUSTER

Hochleistungsabsorber PANsteel



Hochleistungsabsorber PANsteel

Der Hochleistungsabsorber PANsteel mit perforierter Metallabdeckung ist selbsttragend und rahmenlos. Das Akustikelement ist reversibel auf Glasflächen montierbar und sorgt für konzentriertes Arbeiten.

Weitere Informationen zu den [Akustikelementen](#)

Raum-in-Raum-Lösungen für Büro oder Produktionshalle

Aus der Serie Wand- und Raumlösungen von PAN+ARMBRUSTER





Raum-in-Raum-Lösungen in Systembauweise als Rückzugsort für vertrauliche Gespräche und ungestörte Telefonate, ob im Büro oder in der Produktionshalle.

Systeme fürs Büro

Die Raum-in-Raum-Systeme PANCube frame und PANCube glass bieten bei offenen Bürolandschaften eine schallgedämmte und transparente Umgebung für Ruhe und Konzentration. Ihr modulares Design ermöglicht eine flexible Anpassung an verschiedene architektonische Gegebenheiten, während diverse Ausstattungsoptionen die technischen Voraussetzungen für erfolgreiche Meetings und Seminare schaffen.

PANCube frame

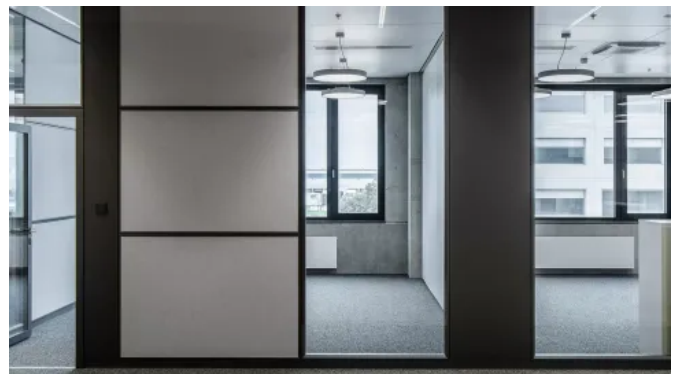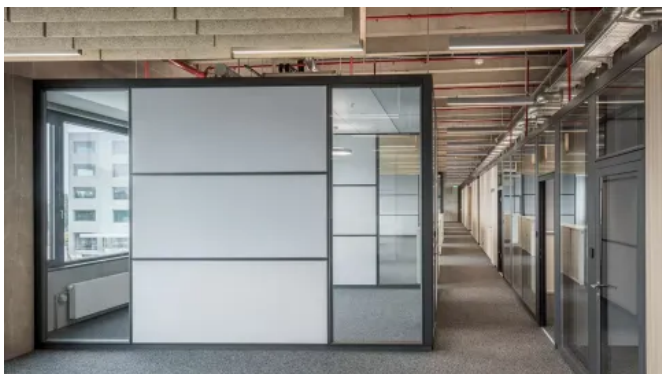

Ausführung basiert auf dem Trennwandsystem PANframe mit deckenintegrierter Lüftung und Beleuchtung

Mit PANCube frame können Räumlichkeiten flexibel an aktuelle Begebenheiten von Unternehmen angepasst werden. Das Raum-in-Raum-System schafft autark von Gebäuderastern Rückzugsorte für konzentriertes Arbeiten (Think Tanks), ungestörtes Tagen (Conferencing) und vertrauliches Besprechen.

Raum-in-Raum-Lösungen für Büro oder Produktionshalle

Aus der Serie Wand- und Raumlösungen von PAN+ARMBRUSTER

Die komplette Technik ist in die Decke integriert. Das Be- und Entlüftungskonzept mit automatischer CO₂-Überwachung bietet eine hohe Lüftungsleistung bei geringer Geräuscentwicklung. Lüftung und Beleuchtung lassen sich individuell per TFT-Touchdisplay steuern. Als Plug-&-Play-Lösung wird PANcube frame steckerfertig geliefert.

- **Schallschutz**
Ganzverglasung: **R_w 40 dB – 51 dB**
Oberlichtverglasung: **R_w 42 dB – 49 dB**
Vollwand: **R_w 44 dB – 52 dB**
- **Einfachverglasung oder Doppelverglasung (ESG / VSG)**

PANcube glass



Ausführung basiert auf dem Trennwandsystem PANglass (stützenlose Ganzglaswand) mit deckenintegrierter Lüftung und Beleuchtung

PANcube glass verbindet hohe Transparenz und moderner Technik mit problemloser Installation. Die komplette Technik ist in die Decke integriert. Das Be- und Entlüftungskonzept mit automatischer CO₂-Überwachung bietet eine gute und leise Lüftungsleistung. Lüftung und Beleuchtung lassen sich individuell und komfortabel per TFT-Touchdisplay steuern. Als Plug-&-Play-Lösung wird PANcube glass steckerfertig geliefert.

- **Schallschutz** der Trennwände 36 – 41 dB (Glaswert)
- **Einfachverglasung VSG**

Raum-in-Raum-Lösungen für Büro oder Produktionshalle

Aus der Serie Wand- und Raumlösungen von PAN+ARMBRUSTER

Systeme für die Produktion

PANHallenbüro frame




Ausführung basiert auf dem Trennwandsystem PANframe mit deckenintegrierter Lüftung und Beleuchtung

PANHallenbüro frame ermöglicht ungestörtes Arbeiten und Besprechen im geräuschvollen Produktionsbetrieb. Die modulare Bauweise ist sehr flexibel von ebenerdig bis mehrstöckig oder schwebend, freistehend oder mit dem vorhandenen Baukörper verbunden – und bleibt jederzeit erweiterbar. Wand-, Glas- und Türelemente sind kombinierbar. Als Plug-&-Play-Lösung wird PANhallenbüro frame steckerfertig geliefert und kann ganz ohne Elektrofachkraft installiert werden.

- **Schallschutz**
 - Ganzverglasung: R_w 40 dB – 51 dB
 - Oberlichtverglasung: R_w 42 dB – 49 dB
 - Vollwand: R_w 44 dB – 52 dB
- **Einfach- oder Doppelverglasung (ESG / VSG)**

PANHallenbüro easy

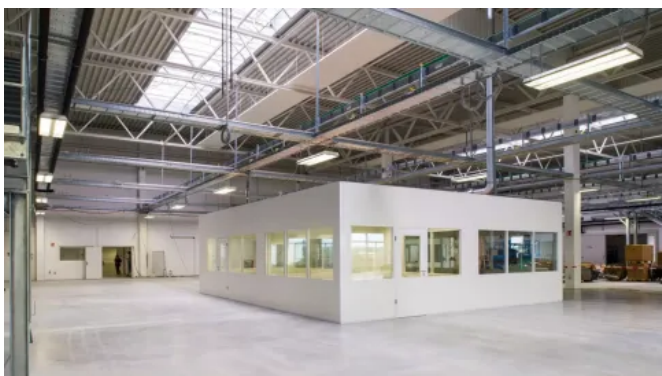

Ausführung basiert auf dem Trennwandsystem PANeasy mit deckenintegrierter Lüftung und Beleuchtung

Das flexible und modulare Einstiegssystem PANhallenbüro easy vereint alle Vorteile der durchdachten Systemtrennwandtechnik in sich und bietet zahlreiche Lösungsvarianten für jede Raumsituation. Aus verschiedenen Lösungen für Böden, Decken und Beleuchtung sowie Wände und Türen kann gewählt und kombiniert werden.

- **Schallschutz**
 - Einfachverglasung: bis R_w 21 dB
 - Doppelverglasung: bis R_w 39 dB

Weitere Informationen zu den [Raum-in-Raum-Lösungen](#)

Revitalisierung von Bestandsgebäuden

Aus der Serie Wand- und Raumlösungen von PAN+ARMBRUSTER



© @Juergen Pollak Photographie & Film


Arbeitsplätze in Bestandsgebäuden für die Zukunft gestalten: mit Trennwandsystemen und passenden Türen von PAN+ARMBRUSTER

Revitalisierung von Bestandsgebäuden


Aus der Serie Wand- und Raumlösungen von PAN+ARMBRUSTER

Auswahl realisierter Projekte

KRIKO Engeneering GmbH, Freiburg

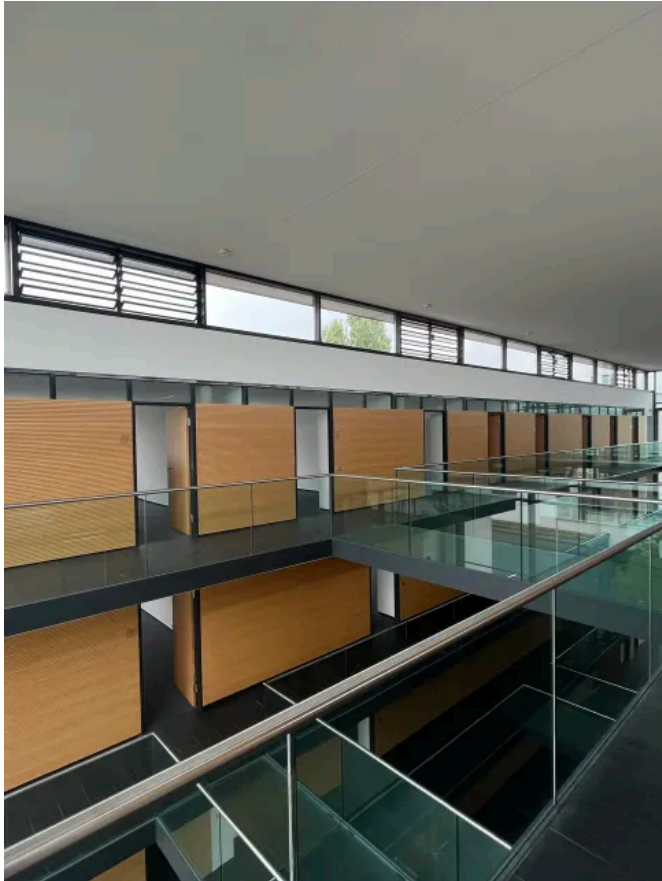


Durch die Revitalisierung eines Bestandsgebäudes sollten aus den vielen kleinen Einzelbüros Büroräume für mehrere Personen entstehen. Dabei galt es die F30-Brandschutzanforderungen bei den Systemtrennwänden zwischen den Büros und der partiellen Verglasung im Atrium einzuhalten.

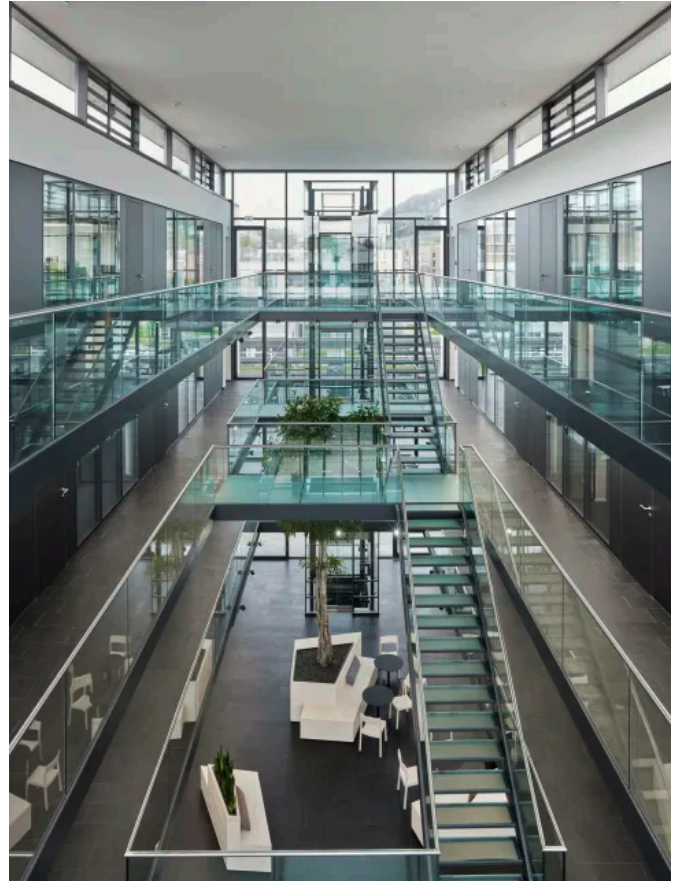

Es wurde sich für den Austausch der bestehenden Vollwände mit Oberlicht für die Trennwandsysteme PANframe basic F30 entschieden. So konnten die Vorgaben an den Brand- und Schallschutz erfüllt werden. | Fotograf: Jürgen Pollack

Revitalisierung von Bestandsgebäuden

Aus der Serie Wand- und Raumlösungen von PAN+ARMBRUSTER

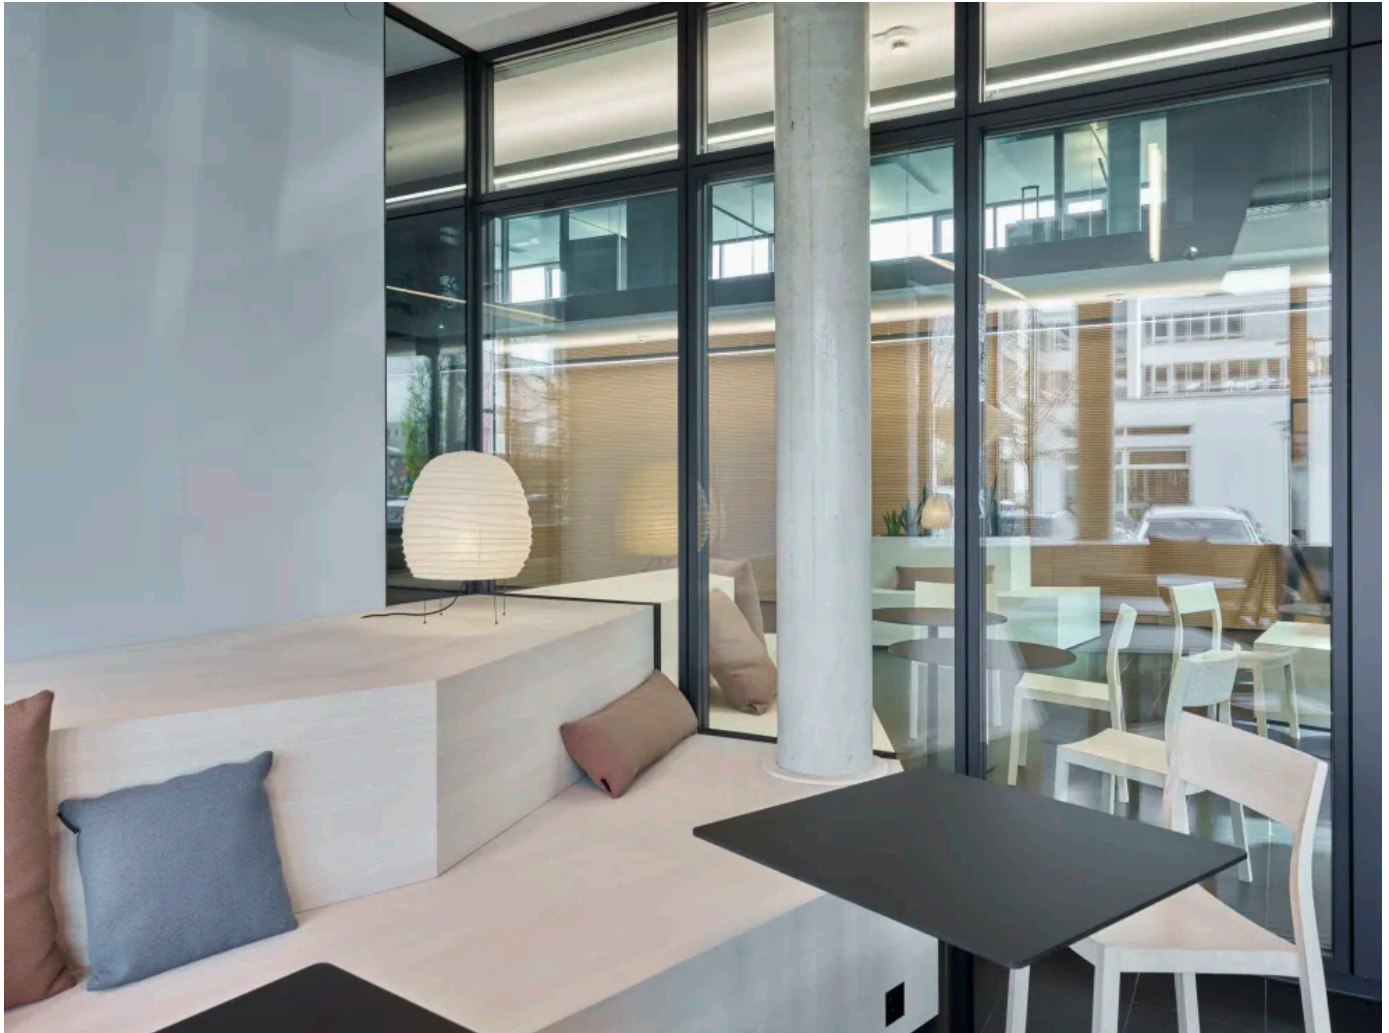

Durch die Revitalisierung wurden weiträumige und transparente Räume geschaffen, auch durch die vielseitigen Möglichkeiten der Glastrennwände von PAN+ARMBRUSTER. | Fotograf: Jürgen Pollack

Verwendete Produkte:


Trennwandlösungen: **PANframe basic F30**, **PANframe solid F30** und **PANglass light**

Türlösungen: **PANfloor-Zarge mit Volldrehtür** und **PANglass light-Zarge mit Glastürblatt**

Revitalisierung von Bestandsgebäuden

Aus der Serie Wand- und Raumlösungen von PAN+ARMBRUSTER


Ehemalige Kupferwerkhalle in Köln

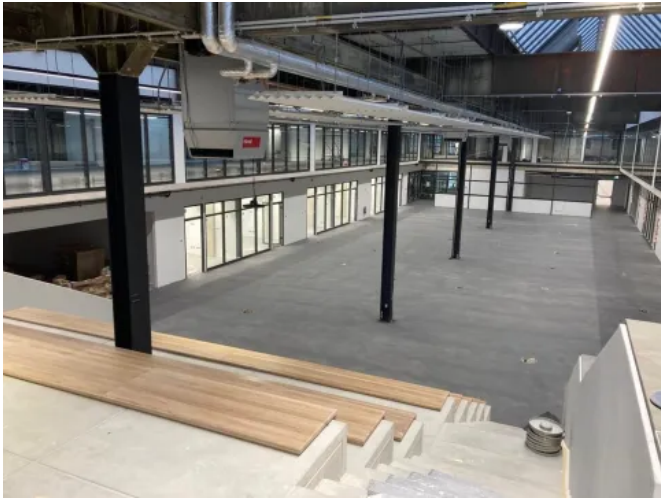

Wo einst das industrielle Zeitalter mit lauten Maschinen und Geräuschen den Takt vorgab, herrscht nach nicht einmal 17 Monaten eine moderne Büroatmosphäre. Denn für die ehemalige Industriehalle haben der Bauherr, die BEOS AG, das Architekturbüro Carpus + Partner und der Mieter, die REWE digital, ein zukunftsweisendes Gebäudekonzept entwickelt. | Foto: List BiB

Verwendete Produkte:

Trennwandlösungen: **PANframe basic**

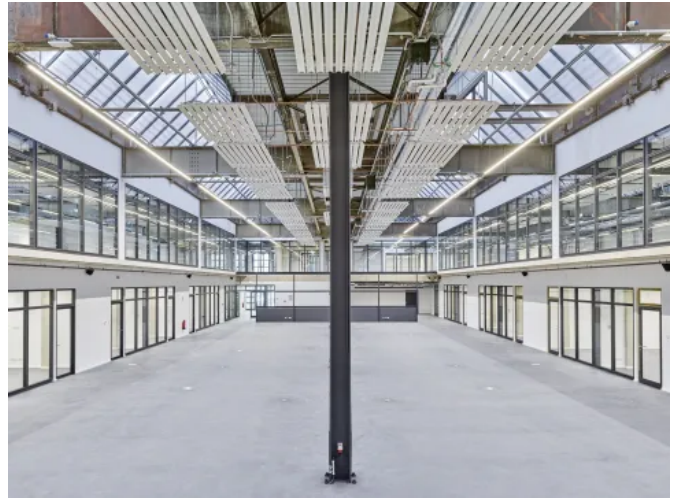

Zur Abtrennung der Büro- und Besprechungsräume wurde das Vollwandsystem PANbasic eingesetzt, dass auch die Anforderungen für einen optimalen Schalldämmwert erfüllt. Die Verglasung ist schallisoliert, sodass die Raumakustik, sei es bei Besprechungen oder Telefonaten, immer optimal sichergestellt ist. | Foto: List BiB