


Designdeckensysteme OWAconsult collection

Von Odenwald Faserplattenwerk (OWA)

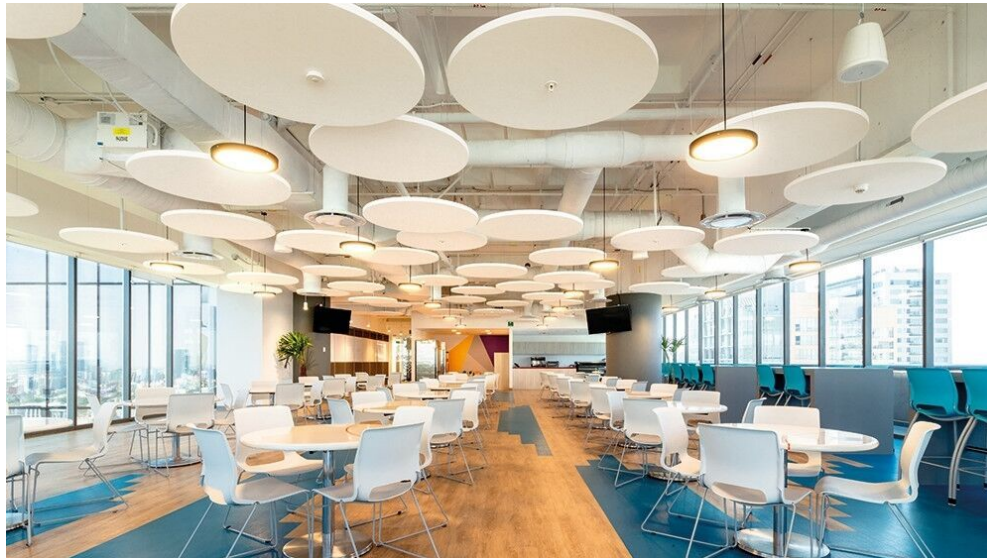

Odenwald Faserplattenwerk GmbH
Dr.-F.-A.-Freundt-Str. 3
63916 Amorbach
Deutschland

Tel.: +49 9373 201-0

info@owa.de
www.owa.de

Designdeckensysteme OWAconsult® collection stehen für Freiheit, Offenheit und Kreativität. Der kreative Systembaukasten der OWAconsult® collection umfasst anspruchsvolle Designs, fugenlose Deckensysteme, Lamellen, Deckensegel, Wandabsorber und nachhaltige Deckenlösungen für einzigartige und funktionale Designdeckensysteme.

Produkte OWAconsult® collection

- **Nachhaltige Designdecken**
Natura Hanfstrohplatten, Selecta Hemp Hanffaser Deckensegel
- **Designdecken**
OWAplan, RAW, Trapeze
- **Deckensegel und Absorber**
Corpus, Selecta, Creaprint
- **Lamellen**
FreeStyle
- **Leuchten**
OWAlight, Lumisonic, OWAlumino

Wandabsorber OWAconsult collection

Aus der Serie Designdeckensysteme OWAconsult collection von Odenwald Faserplattenwerk (OWA)



Wandabsorber der OWAconsult collection erlauben kreative Akustiklösungen an praktisch jeder Wandkonstruktion. Die leichten, vlieskaschierten Glaswolle-Wandabsorber der Absorberklasse A sind in verschiedenen Farben bespannbar oder auch individuell bedruckbar. Die Befestigung mit Wandkrallen ermöglicht eine freie Anordnung der verschiedenen Größen und Formen an der Wand.

Wandabsorber OWAconsult collection

Aus der Serie Designdeckensysteme OWAconsult collection von Odenwald Faserplattenwerk (OWA)


Individuell bedruckt

Creaprint Wandabsorber

Die Creaprint Wandabsorber haben eine hohe akustische Wirksamkeit und schaffen so eine Atmosphäre, die Kommunikation und Konzentration gleichermaßen fördert.

Die drei verschiedenen Flächengrößen bieten Spielräume für Raumkreationen und lassen sich in unterschiedlichsten Geometrien an der Wand anbringen.

- Creaprint Elementmaße:
 - one: 1200 mm x 1200 x 40 mm
 - plus: 1800 mm x 1200 x 40 mm
 - grande: 2400 mm x 1200 x 40 mm
- Oberfläche: vlieskaschiert, weiß
- Absorberklasse: C
- Schallabsorption: $\alpha_w = 0,90$, NRC = 0,85
- Feuchtigkeitsbeständigkeit: bis 90 % RH, kurzfristig
- Baustoffklasse für Vlies, weiß: A2-s1,d0 (DIN EN 13501-1)
- Produktdetails: [Creaprint Wandabsorber](#)
- Broschüre: [Wandabsorber OWAconsult Collection](#)

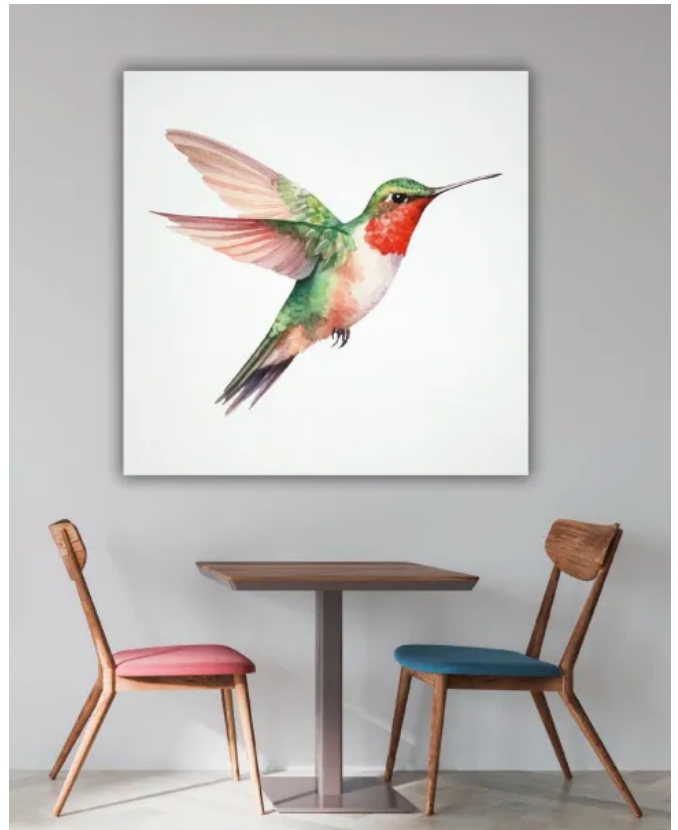

Creaprint Wandabsorber werden mit individuellen Wunschemotiven und Ideen bedruckt.

Wandabsorber OWAconsult collection

Aus der Serie Designdeckensysteme OWAconsult collection von Odenwald Faserplattenwerk (OWA)

Dreidimensional



Im Verbund angeordnet, ermöglichen Corpus Wandabsorber einzigartige Formationen und eine verbesserte Akustik.

Corpus Wandabsorber

Das mehrfach mit Designpreisen ausgezeichnete Produkt Corpus umfasst einen modularen Baukasten aus dreidimensionalen Akustikelementen mit hochfeinen, weißen, vlieskaschierten Oberflächen.

Die Wandabsorber ermöglichen eine zügige sowie einfache Montage. Im Verbund lassen sich einzigartige Formationen kreieren, die ihre Umgebung akustisch optimieren und Design-Highlights im Raum schaffen.

- Corpus Modulmaße:
520 x 520 x 150 mm; 520 x 520 x 300 mm; 1120 x 520 x 150 mm;
1120 x 520 x 300 mm; 1120 x 1120 x 150 mm; 1120 x 1120 x 300 mm
- Oberfläche: Vlies, weiß
- Absorberklasse: A
- Schallabsorption: $\alpha_w = 1,00$, NRC = 1,00
- Feuchtigkeitsbeständigkeit: bis 90 % RH, kurzfristig
- Baustoffklasse für Vlies, weiß: A2-s1,d0 (DIN EN 13501-1)
- Produktdetails: [Corpus Wandabsorber](#)
- Broschüre: [Wandabsorber OWAconsult Collection](#)

Wandabsorber OWAconsult collection


Aus der Serie Designdeckensysteme OWAconsult collection von Odenwald Faserplattenwerk (OWA)

FreeStyle Wandabsorber

Die aufeinander abgestimmten Absorberelemente von FreeStyle erlauben individuelle Kombinationen von verschiedenen Größen, Formen und Farben.

Die FreeStyle Wandabsorber schlucken Lärm und Geräusche mit einem Absorptionsgrad von 90 % und halten so den Geräuschpegel in Restaurants oder Großraumbüros niedrig.

- FreeStyle Elementmaße:
 - Q: 1200 x 1200 x 40 mm
 - QS: 600 x 600 x 40 mm
 - R: 1200 x 600 x 40 mm
 - TR/TL: 1200 x 400/200 x 40/20 mm
- Oberfläche: farbiger Stoffbezug gem. Stoffmusterkarte
- Absorberklasse: A bis C
- Schallabsorption: bis $\alpha_w = 0,90$, NRC = 0,85
- Feuchtigkeitsbeständigkeit: bis 90 % RH, kurzfristig
- Baustoffklasse für Vlies, weiß: A2-s1,d0 (DIN EN 13501-1)
- Produktdetails: [FreeStyle Wandabsorber TR, TL, R, Q und QS](#)
- Broschüre: [Wandabsorber OWAconsult Collection](#)

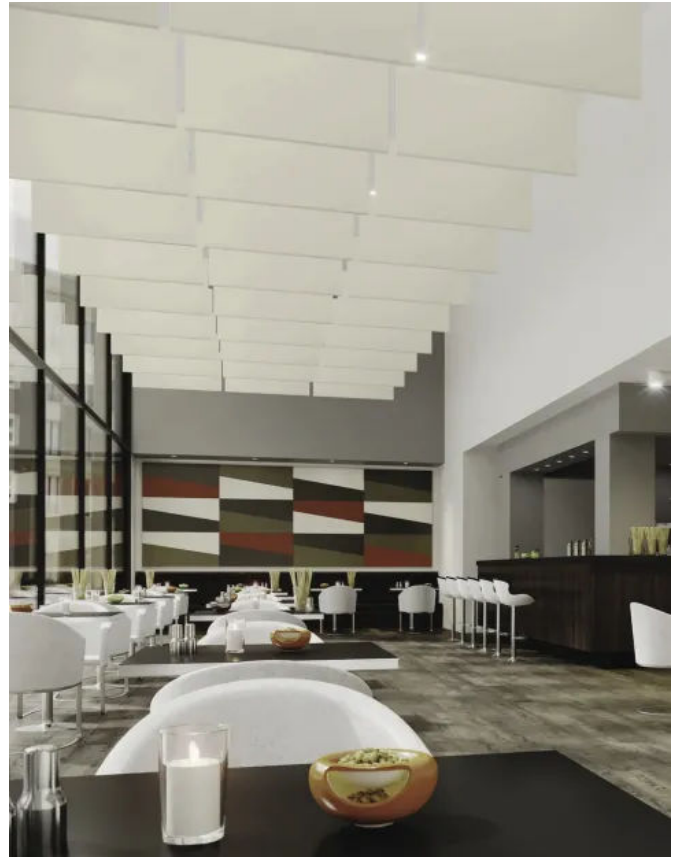


FreeStyle Wandabsorber verleihen jeder Wandoberfläche eine 3D-Optik.

Wandabsorber OWAconsult collection

Aus der Serie Designdeckensysteme OWAconsult collection von Odenwald Faserplattenwerk (OWA)

Geometrisch

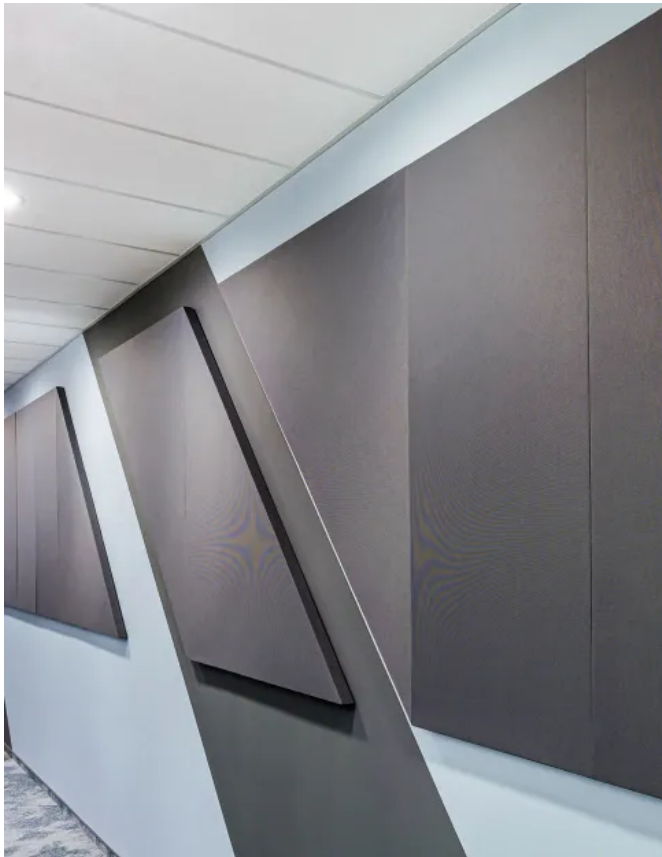

Die Wandabsorber Selecta verbinden Formbewusstsein mit hohen akustischen Ansprüchen.

Selecta Wandabsorber

Selecta ist eine exklusive Serie aus leichten Glaswolle-Absorbern in sieben verschiedenen Formaten, die sich an der Wand frei zu ausdrucksstarken Geometrien kombinieren lassen.

- Selecta Elementmaße:
 - one: 1200 mm x 1200 x 40 mm
 - plus: 1800 mm x 1200 x 40 mm
 - grande: 2400 x 1200 x 50 mm
 - grande XL: 3000 x 1200 x 50 mm
 - loop: Ø 800, 1000 oder 1200 mm x 40 mm
- Oberfläche: Vlies, weiß oder Stoffbezug nach Stoffmusterkarte
- Absorberklasse: A bis C
- Schallabsorption: bis $\alpha_w = 1,00$, NRC = 0,95
- Feuchtigkeitsbeständigkeit: bis 90 % RH, kurzfristig
- Baustoffklasse für Vlies, weiß: A2-s1,d0 (DIN EN 13501-1)
- Produktdetails: [Selecta loop Wandabsorber](#)
- Produktdetails: [Selecta one, plus, grande und grande XL](#)
- Broschüre: [Wandabsorber OWAconsult Collection](#)


Nachhaltig

Umwelt und Recycling bei OWA



www.blauer-engel.de/uz132

Umweltzeichen Blauer Engel

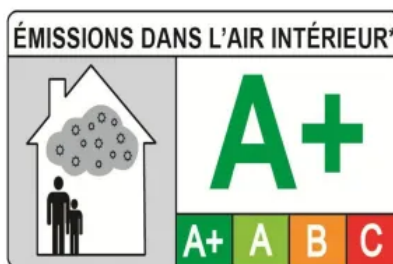

Französisches A+ VOC-Label



Deutsches Institut für Nachhaltigkeit & Ökonomie

Biolösliche Mineralwolle

Mineralwolle – das Ausgangsprodukt für OWA-Produkte – ist biolöslich, gesundheitlich unbedenklich und erfüllt alle nationalen und internationalen Bestimmungen.

Wandabsorber OWAconsult collection

Aus der Serie Designdeckensysteme OWAconsult collection von Odenwald Faserplattenwerk (OWA)

OWA stellt Mineralelemente unter Einhaltung höchster Qualitätsstandards und Einsatz pflanzlicher Bindemittel – sogenannter Organic Binder – her. OWA Mineralplatten sind emissionsarm (VOC A+) und gesundheitlich unbedenklich ("Blauer Engel").

OWA green circle

Alle ab dem 1. Oktober 1997 produzierten OWA-Mineralplatten und alle ab 1. Januar 2000 produzierten Mineralplatten anderer Hersteller können über OWA green circle zurückgegeben und zu 100% recycelt werden. Unter Berücksichtigung höchster Qualitätsstandards fließen auf diesem Wege wertvolle Rohstoffe zurück in die Produktion neuer OWA-Mineralplatten.

OWA green circle bietet eine kostengünstige und ressourcenschonende Alternative zur rechtskonformen Entsorgung von Mineralplatten gemäß Deponieverordnung. OWA erstellt gerne ein individuelles Angebot.

Mehr zu [OWA green circle](#) | [Flyer](#)



Der OWA Rücknahme- und Recyclingprozess funktioniert in nur fünf Schritten.