

## Sanitärarmaturen und Accessoires

Von VOLA

vola<sup>®</sup>



VOLA GmbH  
Schwanthalerstr. 75a  
80336 München  
Deutschland

Tel.: +49 89 599959-0  
Fax: +49 89 599959-90

vola@vola.de  
de.vola.com/

Umfangreiches Produktprogramm an Waschtisch-, Küchen-, Dusch- und Wannenarmaturen, Handtuchwärmer sowie Sanitär-Ausstattungsprodukte.

**NEU: RS11: berührungsloser Desinfektionsmittel- und Seifenspender**

## Wannenarmaturen von VOLA

Aus der Serie Sanitärarmaturen und Accessoires von VOLA



Wannenarmaturen als Ein- und Zweigriffmischer und Brausebatterien.

### Freistehende Badewannenarmaturen

Egal ob es sich um freistehende, unverkleidete, verkleidete oder an der Wand stehende Badewannen handelt, VOLA kann für alle Modelle die richtige Badewannenarmatur liefern. Das klassische Design der VOLA Armaturen, welches in einer Vielzahl von Oberflächen und Farben erhältlich ist, passt zu jeder Badewanne.

## Wannenarmaturen von VOLA

Aus der Serie Sanitärarmaturen und Accessoires von VOLA

### Freistehende Badewannenarmaturen



FS1 - Wannenfüll- und Brausearmatur

#### FS1 - Wannenfüll- und Brausearmatur

Die freistehende Badewannenarmatur FS1 passt perfekt zu jeder freistehenden Badewanne und ist mit ihrer außergewöhnlichen Silhouette und ihrem hohen, filigranen Auslauf, der sich perfekt in die Großzügigkeit des Raumes integriert, ein reizvoller Blickfang. Perfektioniert wird sie durch ihr ergonomisches Bedienelement, das sich durch das bekannte klassische VOLA Design auszeichnet. Es ist das geradlinige Design dieser Armaturen, welches mehrfach ausgezeichnet wurde.

Wannenfüll- und Brausearmatur für freistehende Montage, Höhe 1080 mm, bestehend aus:

FS1UP = Unterputzmischer für FS1.

FS1AP = Sichtteile für FS1 inkl. Handbrause mit Brauseschlauch 1,25 m lang.

Auf Anfrage in einer Höhe von 930 mm lieferbar.

Wenn die Stärke des Bodenbelags 15 mm übersteigt, wird eine Verlängerung benötigt. Wenn gleich bei der Bestellung die korrekte Verlängerung der FS1 angegeben wird, d.h. FS1+15 bzw. FS1+30, dann wird die Verlängerung ohne Mehrpreis geliefert.



090FM

#### 090FM

VOLA Schwenkauslauf für Bodenmontage für freistehende Badewanne, Rohrdurchmesser 24 mm, Gesamthöhe 803 mm, Abstand Boden bis Unterkante Auslauf 700 mm, Ausladung 200 mm, Bodenrosette Ø 100 mm, Anschluss 1/2" AG

Strahlregler 27-30 L/Min. (ungedrosselt)

Auch in anderen Höhen möglich

Mischer erforderlich

In allen VOLA Oberflächen und Farben erhältlich.

## Wannenarmaturen von VOLA

Aus der Serie Sanitärarmaturen und Accessoires von VOLA

### BK - Modelle und SC - Modelle

#### BK - Modelle



BK1

#### BK1

Wannenrandarmatur für Wannenfüllung mit Eingriffmischer über den Überlauf der Ab- und Überlaufgarnitur, anschlussfertig mit Trägersystem, ohne A24 Ab- und Überlaufgarnitur, bestehend aus: BK1UP = Trägersystem inkl. Auffangwanne zu Wannenrandarmatur BK1. BK1AP = Sichtteil zu Wannenrandarmatur BK1 mit Eingriffmischer für Wannenfüllung über den Überlauf der Ab- und Überlaufgarnitur.



BK2

#### BK2

Wannenrandarmatur für Wannenfüllung mit Zweigriffmischer über den Überlauf der Ab- und Überlaufgarnitur, anschlussfertig mit Trägersystem, ohne A24 Ab- und Überlaufgarnitur, bestehend aus: BK2UP = Trägersystem inkl. Auffangwanne zu Wannenrandarmatur BK2. BK2AP = Sichtteil zu Wannenrandarmatur BK2 mit 2 Ventile für Wannenfüllung über den Überlauf der Ab- und Überlaufgarnitur.

## Wannenarmaturen von VOLA

Aus der Serie Sanitärarmaturen und Accessoires von VOLA



BK3 - Wannenrandarmatur

### **BK3 - Wannenrandarmatur**

Wannenrandarmatur für Wannenbefüllung mit Eingriffmischer über den Überlauf der Ab- und Überlaufgarnitur und Eingriffmischer mit versenkbarer Brause T1, anschlussfertig mit Träger-system, ohne A24 Ab- und Überlaufgarnitur, bestehend aus:

BK3UP = Trägersystem inkl. Auffangwanne zu Wannenrandarmatur BK3.

BK3AP = Sichtteil zu Wannenrandarmatur BK3 mit Eingriffmischer für Wannenbefüllung über den Überlauf der Ab- und Überlaufgarnitur und Eingriffmischer mit versenkbarer Handbrause T1, Metallschlauch 1750 mm.



BK4 - Wannenrandarmatur mit Zweigriffmischer

### **BK4 - Wannenrandarmatur mit Zweigriffmischer**

Wannenrandarmatur für Wannenbefüllung mit Zweigriffmischer über den Überlauf der Ab- und Überlaufgarnitur und Eingriffmischer mit versenkbarer Brause,

T1 anschlussfertig mit Trägersystem, ohne A24 Ab- und Überlaufgarnitur, bestehend aus:

BK4UP = Trägersystem inkl. Auffangwanne zu Wannenrandarmatur BK4.

BK4AP = Sichtteil zu Wannenrandarmatur BK4 mit 2 Ventilen für Wannenbefüllung über den Überlauf der Ab- und Überlaufgarnitur und Eingriffmischer mit versenkbarer Handbrause T1, Metallschlauch 1750 mm.

## Wannenarmaturen von VOLA

Aus der Serie Sanitärarmaturen und Accessoires von VOLA



BK5

### **BK5**

Wannenrandarmatur für Wannenbefüllung mit Eingriffmischer über Wanneneinlauf 090D, anschlussfertig mit Trägersystem, bestehend aus:

BK5UP = Trägersystem inkl. Auffangwanne zu Wannenrandarmatur BK5.

BK5AP = Sichtteil zu Wannenrandarmatur BK5 mit Eingriffmischer und Wanneneinlauf 090D, Ausladung 200 mm.



BK6 - Wannenrandarmatur mit Zweigriffmischer

### **BK6 - Wannenrandarmatur mit Zweigriffmischer**

Wannenrandarmatur für Wannenbefüllung mit Zweigriffmischer über Wanneneinlauf 090D, anschlussfertig mit Trägersystem, bestehend aus:

BK6UP = Trägersystem inkl. Auffangwanne zu Wannenrandarmatur BK6.

BK6AP = Sichtteil zu Wannenrandarmatur BK6 mit 2 Ventilen und Wanneneinlauf 090D, Ausladung 200 mm.

## Wannenarmaturen von VOLA

Aus der Serie Sanitärarmaturen und Accessoires von VOLA



BK7

### **BK7**

Wannenrandarmatur für Wannenbefüllung mit Eingriffmischer über Wanneneinlauf 090E, anschlussfertig mit Trägersystem, bestehend aus:

BK7UP = Trägersystem inkl. Auffangwanne zu Wannenrandarmatur BK7.

BK7AP = Sichtteil zu Wannenrandarmatur BK7 mit Eingriffmischer und Wanneneinlauf 090E, Ausladung 200 mm.



BK8

### **BK8**

Wannenrandarmatur für Wannenbefüllung mit Zweigriffmischer über Wanneneinlauf 090E, anschlussfertig mit Trägersystem, bestehend aus:

BK8UP = Trägersystem inkl. Auffangwanne zu Wannenrandarmatur BK8.

BK8AP = Sichtteil zu Wannenrandarmatur BK8 mit 2 Ventilen und Wanneneinlauf 090E, Ausladung 200 mm.

## Wannenarmaturen von VOLA

Aus der Serie Sanitärarmaturen und Accessoires von VOLA



BK9

### **BK9**

Wannenrandarmatur mit Eingriffmischer und versenkbarer Brause T1, anschlussfertig mit Trägersystem, bestehend aus:

BK9UP = Trägersystem inkl. Auffangwanne zu Wannenrandarmatur BK9.

BK9AP = Sichtteil zu Wannenrandarmatur BK9 mit Eingriffmischer und versenkbarer Handbrause T1, Metallbrauseschlauch 1750 mm.



BK10 - Wannenrandarmatur für Wannenbefüllung mit Eingriffmischer

### **BK10 - Wannenrandarmatur mit Eingriffmischer**

Wannenrandarmatur für Wannenbefüllung mit Eingriffmischer über Wanneneinlauf 090D und Eingriffmischer mit versenkbarer Brause T1, anschlussfertig mit Trägersystem, bestehend aus:

BK10UP = Trägersystem inkl. Auffangwanne zu Wannenrandarmatur BK10.

BK10AP = Sichtteil zu Wannenrandarmatur BK10 mit Eingriffmischer für Auslauf 090D, Ausladung 200 mm, und Eingriffmischer für versenkbare Handbrause T1, Metallbrauseschlauch 1750 mm.

## Wannenarmaturen von VOLA

Aus der Serie Sanitärarmaturen und Accessoires von VOLA



BK11 - Wannenrandarmatur für Wannenbefüllung mit Zweigriffmischer

### **BK11 - Wannenrandarmatur mit Zweigriffmischer**

Wannenrandarmatur für Wannenbefüllung mit Zweigriffmischer über Wanneneinlauf 090D und Eingriffmischer mit versenkbarer Brause T1, anschlussfertig mit Trägersystem, bestehend aus:  
BK11UP = Trägersystem inkl. Auffangwanne zu Wannenrandarmatur BK11.  
BK11AP = Sichtteil zu Wannenrandarmatur BK11 mit 2 Ventilen für Auslauf 090D, Ausladung 200 mm, und Eingriffmischer für versenkbare Handbrause T1, Metallbrauseschlauch 1750 mm.



BK12

### **BK12**

Wannenrandarmatur für Wannenbefüllung mit Eingriffmischer über Wanneneinlauf 090E und Eingriffmischer mit versenkbarer Brause T1, anschlussfertig mit Trägersystem, bestehend aus:  
BK12UP = Trägersystem inkl. Auffangwanne zu Wannenrandarmatur BK12.  
BK12AP = Sichtteil zu Wannenrandarmatur BK12 mit Eingriffmischer für Auslauf 090E, Ausladung 200 mm, und Eingriffmischer für versenkbare Handbrause T1, Metallbrauseschlauch 1750 mm.

## Wannenarmaturen von VOLA

Aus der Serie Sanitärarmaturen und Accessoires von VOLA



BK13

### **BK13**

Wannenrandarmatur für Wannenbefüllung mit Zweigriffmischer über Wanneneinlauf 090E und Eingriffmischer mit versenkbarer Brause T1, anschlussfertig mit Trägersystem, bestehend aus: BK13UP = Trägersystem inkl. Auffangwanne zu Wannenrandarmatur BK13.

BK13AP = Sichtteil zu Wannenrandarmatur BK13 mit 2 Ventilen für Auslauf 090E, Ausladung 200 mm, und Eingriffmischer für versenkbare Handbrause T1, Metallbrauseschlauch 1750 mm.



BK15 - Wannenrandthermostat für Wannenbefüllung

### **BK15 - Wannenrandthermostat**

Wannenrandthermostat für Wannenbefüllung über Wanneneinlauf 090D und Eingriffmischer mit versenkbarer Brause T1, anschlussfertig mit Trägersystem, bestehend aus:

BK15UP = Trägersystem inkl. Auffangwanne zu Wannenrandarmatur BK15.

BK15AP = Sichtteil zu Wannenrandarmatur BK15 mit Thermostat für Auslauf 090D, Ausladung 2200 mm, und Eingriffmischer mit versenkbarer Handbrause T1, Metallbrauseschlauch 1750 mm.

## Wannenarmaturen von VOLA

Aus der Serie Sanitärarmaturen und Accessoires von VOLA



BK16 - Wannenrandthermostat für Wannenbefüllung

### **BK16 - Wannenrandthermostat**

Wannenrandthermostat für Wannenbefüllung über Wanneneinlauf 090E und Eingriffmischer mit versenkbarer Brause T1, anschlussfertig mit Trägersystem, bestehend aus:  
BK16UP = Trägersystem inkl. Auffangwanne zu Wannenrandarmatur BK16.  
BK16AP = Sichtteil zu Wannenrandarmatur BK16 mit Thermostat für Auslauf 090E, Ausladung 200 mm, und Eingriffmischer für versenkbare Handbrause T1, Metallbrauseschlauch 1750 mm.

### **SC - Modelle**




SC1

### **SC1**

Wannenrandarmatur für Wannenfüllung über den Überlauf der Ab- und Überlaufgarnitur, mit Eingriffmischer 2500, ohne A24, Ab- und Überlaufgarnitur, Lieferung in einzelnen Teilen ohne Verrohrung, Hohlraum unter der Armatur muss zugänglich sein. Lochbohrung 42 mm.

## Wannenarmaturen von VOLA

Aus der Serie Sanitärarmaturen und Accessoires von VOLA

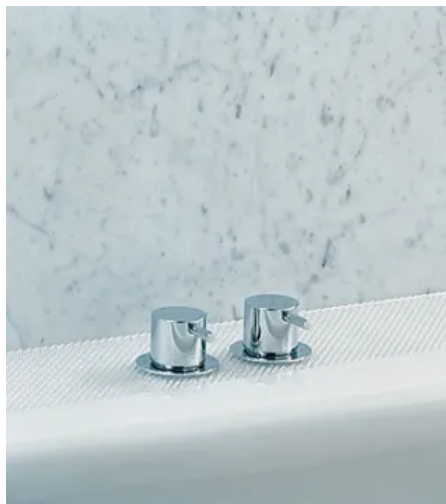

SC2

### SC2

Wannenrandarmatur für Wannenfüllung über den Überlauf der Ab- und Überlaufgarnitur, bestehend aus den Ventilen S50DH + S50D, ohne A24, Ab- und Überlaufgarnitur, Lieferung in einzelnen Teilen ohne Verrohrung, Hohlraum unter der Armatur muss zugänglich sein.

### SC3


Wannenrandarmatur für Wannenfüllung über den Überlauf der Ab- und Überlaufgarnitur, bestehend aus zwei Eingriffmischer 2500 mit versenkbarer Handbrause T1, Metallschlauchlänge Metallschlauchlänge 2000 mm, ohne A24, Ab- und Überlaufgarnitur, Lieferung in einzelnen Teilen ohne Verrohrung, Hohlraum unter der Armatur muss zugänglich sein.



SC3

## Wannenarmaturen von VOLA

Aus der Serie Sanitärarmaturen und Accessoires von VOLA

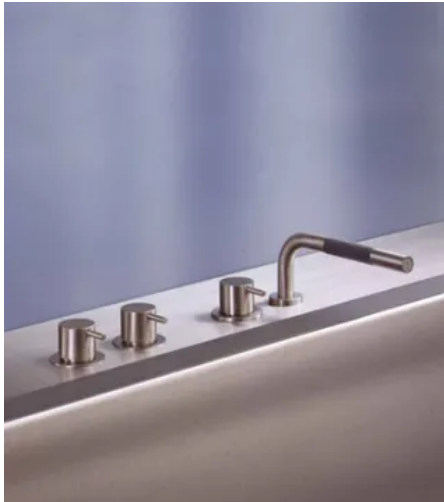

SC4

### SC4

Wannenrandarmatur für Wannenfüllung mit Zweigriffmischer überden Überlauf der Ab- und Überlaufgarnitur, bestehend aus den Ventilen S50DH + S50D und Eingriffmischer 500 mit versenkbarer Handbrause T1, Metallschlauchlänge 2000 mm, ohne A24, Ab- und Überlaufgarnitur, Lieferung in einzelnen Teilen ohne Verrohrung, Hohlraum unter der Armatur muss zugänglich sein.



SC5

### SC5

Wannenrandarmatur für Wannenfüllung mit Eingriffmischer bestehend aus Mischer 2500, Auslauf 090D, Lieferung in einzelnen Teilen ohne Verrohrung, Hohlraum unter der Armatur muss zugänglich sein.

## Wannenarmaturen von VOLA

Aus der Serie Sanitärarmaturen und Accessoires von VOLA



SC6

### SC6

Wannenrandarmatur für Wannenfüllung mit Zweigriffmischer bestehend aus den Ventilen S50DH + S50D, Auslauf 090D, Lieferung in einzelnen Teilen ohne Verrohrung, Hohlraum unter der Armatur muss zugänglich sein.



SC7

### SC7

Wannenrandarmatur für Wannenfüllung mit Eingriffmischer bestehend aus Mischer 2500, Auslauf 090E, Lieferung in einzelnen Teilen ohne Verrohrung, Hohlraum unter der Armatur muss zugänglich sein.

## Wannenarmaturen von VOLA

Aus der Serie Sanitärarmaturen und Accessoires von VOLA



SC8

### SC8

Wannenrandarmatur für Wannenfüllung mit Zweigriffmischer, bestehend aus den Ventilen S50DH + S50D, Auslauf 090E, Lieferung in einzelnen Teilen ohne Verrohrung, Hohlraum unter der Armatur muss zugänglich sein.



SC9

### SC9

Wannenrandarmatur für versenkbare Brause, bestehend aus Eingriffmischer 500 und versenkbarer Handbrause, Lieferung in einzelnen Teilen ohne Verrohrung, Hohlraum unter der Armatur muss zugänglich sein.

## Wannenarmaturen von VOLA

Aus der Serie Sanitärarmaturen und Accessoires von VOLA



SC10 - Wannenrandarmatur

### SC10 - Wannenrandarmatur

Wannenrandarmatur für Wannenfüllung mit Eingriffmischer und versenkbarer Handbrause, bestehend aus:

zwei Eingriffmischer 2500 x 2,

Auslauf 090D, versenkbarer Handbrause T1,

Metallschlauchlänge 2000 mm,

Lieferung in einzelnen Teilen ohne Verrohrung, Hohlraum unter der Armatur muss zugänglich sein.



SC11

### SC11

Wannenrandarmatur für Wannenfüllung mit Zweigriffmischer und versenkbarer Handbrause, bestehend aus den Ventilen S50DH + S50D, Auslauf 090D und Eingriffmischer 500 mit versenkbarer Handbrause,

Lieferung in einzelnen Teilen ohne Verrohrung, Hohlraum unter der Armatur muss zugänglich sein.

## Wannenarmaturen von VOLA

Aus der Serie Sanitärarmaturen und Accessoires von VOLA

### SC12

Wannenrandarmatur für Wannenfüllung mit Eingriffmischer und versenkbarer Handbrause, bestehend aus zwei Eingriffmischern 2500, Auslauf 090E, versenkbarer Handbrause T1, Metallschlauchlänge 2000 mm, Lieferung in einzelnen Teilen ohne Verrohrung, Hohlraum unter der Armatur muss zugänglich sein.



SC12

### SC13

Wannenrandarmatur für Wannenfüllung mit Zweigriffmischer und versenkbarer Handbrause, bestehend aus den Ventilen S50DH + S50D, Auslauf 090E und Eingriffmischer 500 mit versenkbarer Handbrause, Lieferung in einzelnen Teilen ohne Verrohrung, Hohlraum unter der Armatur muss zugänglich sein.




SC13

### Vola Farbübersicht

## Wannenarmaturen von VOLA

Aus der Serie Sanitärarmaturen und Accessoires von VOLA

### Eingriffsmischer

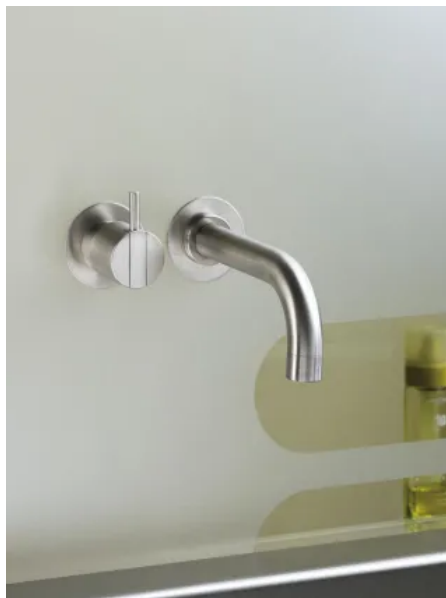

2111C - Eingriffsmischer für Wannenfüllung

#### 2111C - Eingriffsmischer für Wannenfüllung

Eingriffsmischer für Wannenfüllung, für Unterputzmontage, bestehend aus:

2111CUP = Unterputzmischer 2100.

2111CAP = Griff NR21, festem Auslauf 010C, Rohrdurchmesser 24 mm, Ausladung 160 mm,

Rosette 2001, Rosette 001.



2141DT8 - Eingriff-Wannenfüll- und Brausebatterie

#### 2141DT8 - Eingriff-Wannenfüll- und Brausebatterie

Eingriff-Wannenfüll- und Brausebatterie, automatische Rückschaltung zum Wanneneinlauf, für Unterputzmontage, bestehend aus:

2141DT8UP = Unterputzmischer 2100.

2141DT8AP = Griff NR21,

Wanneneinlauf 040D mit Handbrausegarnitur mit Brauseschlauch 1500 mm, Ausladung 200 mm,

Rosette 2001, 2 Rosetten 001,

Brausehalter T8.

## Wannenarmaturen von VOLA

Aus der Serie Sanitärarmaturen und Accessoires von VOLA



2143DT8 - Eingriff-Wannenfüll- und Brausebatterie

### 2143DT8 - Eingriff-Wannenfüll- und Brausebatterie

Eingriff-Wannenfüll- und Brausebatterie, automatische Rückschaltung zum Wanneneinlauf, für Unterputzmontage, bestehend aus:

2143DT8UP = Unterputzmischer 2100.

2143DT8AP = Griff NR21,

Wanneneinlauf 040D mit Handbrausegarnitur mit Brauseschlauch 1500 mm,

Ausladung 200 mm, Abdeckplatte 2003,

Brausehalter T8.



2411C-071 - Eingriff-Wannenfüll- und Brausebatterie

### 2411C-071 - Eingriff-Wannenfüll- und Brausebatterie

Eingriff-Wannenfüll- und Brausebatterie mit Umschalter für Wannenbefüllung über festen Wandauslauf und Handbrausegarnitur bestehend aus:

2411C-071UP = Unterputzmischer 2400N.

2411C-071AP = Griff NR21,

Umschaltgriff NR24G,

Wanneneinlauf 010C, Ausladung 160 mm,

Brausegarnitur 070,


Länge Brauseschlauch 1500 mm,

Rosette 2001, 3 Rosetten 001.

## Wannenarmaturen von VOLA

Aus der Serie Sanitärarmaturen und Accessoires von VOLA

### Wannenfüllthermostate - Serie 5000

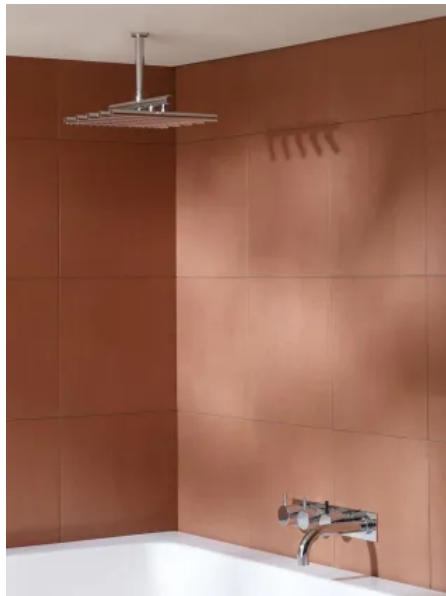

5414C-051A - Wannenfüll- und Brausethermostat

#### 5414C-051A - Wannenfüll- und Brausethermostat

Wannenfüll- und Brausethermostat mit Umstellung von Wanneneinlauf auf Regenbrause für Deckenmontage für Unterputzmontage, bestehend aus:

5414C-051AUP = Unterputzthermostat 5400N.

5414C-051AAP = Betätigungsgriff NR51,

Thermostatgriff NR52,

Umschaltgriff NR64G,

fester Auslauf 010C Ausladung 160 mm,

Regenkopfbrause 050A für Deckenmontage,

Abdeckplatte 5004B, Rosette 001.



5414C-071 - Wannenfüll- und Brausethermostat

#### 5414C-071 - Wannenfüll- und Brausethermostat

Wannenfüll- und Brausethermostat mit Umschalter für Wannenbefüllung über festen Wandauslauf und Handbrausegarnitur bestehend aus:

5414C-071UP = Unterputzmischer 5400N.

5414C-071AP = Betätigungsgriff NR51,

Thermostatgriff NR52,

Umschaltgriff NR64G,

Wanneneinlauf 010C Ausladung 160 mm,

Brausegarnitur 070, Länge Brauseschlauch 1500 mm,


Vorplatte mit vier Löchern 5004B.

### Vola Farbübersicht

## Wannenarmaturen von VOLA

Aus der Serie Sanitärarmaturen und Accessoires von VOLA

### COMBI - Modelle

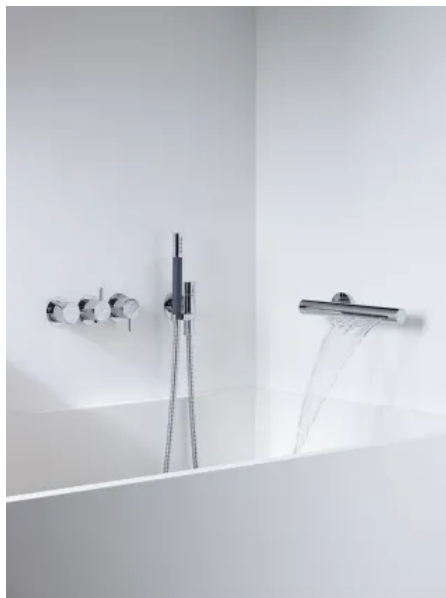

COMBI-34 - Brausethermostat

#### COMBI-34 - Brausethermostat

Brausethermostat mit Handbrause und Umschalter für Schwallbrause, bestehend aus:

Combi-34UP = Unterputzthermostat 5400FV und Auslaufmuffe 200M.

Combi-34AP = Betätigungsgriff NR51,

Thermostatgriff NR52,

Umschaltgriff NR64G,

Brausegarnitur 070 mit Brauseschlauch Länge 1500 mm,

Schwallbrause für Wandmontage 080W,

3 Rosetten 2001, Rosette 001.

Minstdurchflussleistung 14l/min.

### Vola Farbübersicht

#### Zweigriffmischer



1641T8 - Zweigriff-Wannenfüll- und Brausebatterie

#### 1641T8 - Zweigriff-Wannenfüll- und Brausebatterie

Wandmodell für Aufputzmontage mit Brausehalter und Handbrause mit Brauseschlauch 1500 mm,

Ventile 90° drehbar,

S-Anschluss 145-165 mm,

3 Rosetten 001, Brausehalter T8.

## Wannenarmaturen von VOLA

Aus der Serie Sanitärarmaturen und Accessoires von VOLA



613CK - Zweigriffmischer für Wannenbefüllung

### 613CK - Zweigriffmischer für Wannenbefüllung


Zweigriffmischer für Wannenbefüllung mit festem Auslauf, bestehend aus:

613CKUP = Unterputzmischer 600.

613CKAP = 2 Griffe NR17,

Wanneneinlauf 010C, Ausladung 160 mm,

Abdeckplatte 003K.

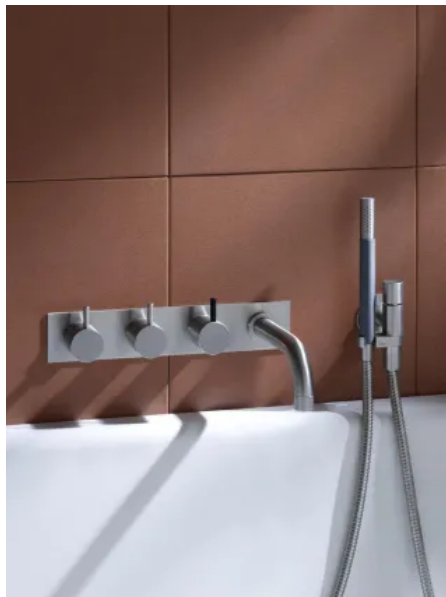

814C-071 - Zweigriff-Wannenfüll- und Brausebatterie

### 814C-071 - Zweigriff-Wannenfüll- und Brausebatterie

Zweigriff-Wannenfüll- und Brausebatterie für Unterputzmontage bestehend aus:

814C-071UP = Unterputzmischer 800N.

814C-071AP = 2 Griffe NR17,

Umschaltgriff NR19G,

Wanneneinlauf 010C, Ausladung 160 mm,

Brausegarnitur 070, Länge Brauseschlauch 1500 mm,

Abdeckplatte 004, Rosette 001.

## Vola Farbübersicht