

Sanitärraumausstattungen aus Edelstahl

Von KWC Aquarotter

KWC
Professional



KWC Aquarotter GmbH
Parkstr. 1-5
14974 Ludwigsfelde
Deutschland

Tel.: +49 3378 818-0
Fax: +49 3378 818-100

info.de@kwc-professional.com
kwc-professional.com

Waschtische, Waschplatzeinheiten, Reihenwaschanlagen, Urinale und WCs sowie Accessoires aus Edelstahl / Chromnickelstahl 18/10 für die zeitlos elegante Ausstattung von Sanitäräumen in öffentlichen Einrichtungen, Sport- und Freizeitanlagen, Restaurants, Hotels, Verwaltungsgebäuden und Gesundheitseinrichtungen.

Materialien und Oberflächen

- Edelstahl hochglänzend
- Edelstahl seidenmatt
- Edelstahl seidenmatt mit InoxPlus Oberflächenveredelung

Sanitärraumausstattungen aus Edelstahl von KWC Professional sind

- hygienisch
- widerstandsfähig gegen mechanische Beanspruchung
- hitze- und feuerfest
- säureresistent
- rostfrei
- pflegeleicht
- 100 % recyclingfähig

Waschtische und Waschrinnen aus Edelstahl

Aus der Serie Sanitärraumausstattungen aus Edelstahl von KWC Aquarotter



Waschplätze aus Edelstahl von KWC Professional zeichnen sich durch hochwertige Verarbeitung und pflegeleichte Oberflächen aus. Die große Modellvielfalt umfasst unterschiedliche Beckenformen, Einbauvarianten, Waschplätze mit Schürze, mit seitlichen Ablagen oder Waschtische mit Auslaufarmatur.

Waschtische aus Edelstahl

Lieferprogramm

- Waschtische und Handwaschbecken ANIMA
- Waschtische ANIMA mit vormontiertem Wasserauslauf mit unterschiedlichen Betätigungsvarianten
- Einlege- oder Unterbaubecken RONDO für Platteneinbau
- Waschtische RONDO
- Hygienewaschplatz mit Auslaufarmatur und Spender
- PLANOX Waschplatzeinheiten
- PRESTIGE Reihenwaschanlage
- Trinkbrunnen ANIMA in verschiedenen Varianten

Waschtische und Waschrinnen aus Edelstahl

Aus der Serie Sanitärraumausstattungen aus Edelstahl von KWC Aquarotter

Modellbeispiele



ANIMA Waschtisch ANMX450



RONDO Einbaubecken BR3000U



ANIMA Trinkbrunnen ANMX21ES



Hygienewaschplatz HWTE0001



ANIMA Waschtisch mit fußbetätigter Selbstschlussarmatur LP21



PLANOX Waschplatzeinheit mit Elektronik-Wandventilen

ANIMA Waschplatzlösungen

Waschtische und Trinkbrunnen der Produktlinie ANIMA bewähren sich insbesondere dort, wo sie großen Belastungen und hohen Anprüchen ausgesetzt sind. Dies ist vor allem in öffentlichen und gewerblichen Sanitärräumen der Fall.

ANIMA Waschtische bieten eine komfortable Umgebung für die Nutzer dank der perfekten, robusten und leicht zu reinigenden Oberfläche aus Edelstahl.

Das zeichnet ANIMA Waschplätze aus:

- Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt
- Hohe Stabilität durch Materialstärke von mind. 1 mm
- fugenlos geschweißte Konstruktionen, eingeschweißte Halterungen oder Konsolen
- hohe Funktionalität durch Ablageflächen, Armaturenbank, Schürze (modellabhängig)
- Lieferung komplett mit Ablaufventil und Befestigungsmaterial
- Sicherheit gegen Diebstahl und Vandalismus durch verdeckte Befestigungen

Produktübersicht und technische Details

Waschtische und Waschrinnen aus Edelstahl

Aus der Serie Sanitärraumausstattungen aus Edelstahl von KWC Aquarotter

Modellbeispiele



Einzelwaschtisch ANMX500++
Behindertengerechter Waschtisch für Wandmontage, ohne Überlauf, Rundbecken mit Muldenmaß 350 mm, rechteckige Waschtischform, 75 mm



Einzelwaschtisch BS204++
Handwaschbecken für Wandmontage, ohne Überlauf, Becken mit Muldenmaß 500x335x155 mm, ovale Waschtischform



Einzelwaschtisch WT400C
Einzelwaschtisch für Wandmontage, mit Überlauf, Becken mit Muldenmaß 340x300x140 mm, rechteckige Waschtischform

Ohne Abbildung:

Einzelwaschtisch **WT500C** Becken mit Muldenmaß 400x300x135 mm,

Einzelwaschtisch **WT600C** Becken mit Muldenmaß 550x350x145 mm



Einzelwaschtisch WT400A
Einzelwaschtisch für Wandmontage, mit Überlauf, Becken mit Muldenmaß 340x300x140 mm, rechteckige Waschtischform

Ohne Abbildung:

Einzelwaschtisch **WT500A** Becken mit Muldenmaß 400x300x140 mm,

Einzelwaschtisch **WT600A** Becken mit Muldenmaß 550x350x145 mm



Einzelwaschtisch WT310E
Einzelwaschtisch für Wand-Eckmontage, ohne Überlauf, Becken mit Muldenmaß 290x155x100 mm, rechteckige Waschtischform



Einzelwaschtisch ANMX450
Einzelwaschtisch für Wandmontage, ohne Überlauf, Becken mit Muldenmaß 360x272x135 mm, Waschtisch durch halbrunde geschlossene Waschtischform optimal geeignet für vandalengefährdete Bereiche.

Waschtische und Waschrinnen aus Edelstahl

Aus der Serie Sanitärraumausstattungen aus Edelstahl von KWC Aquarotter



Einzelwaschtisch ANMX502

Einzelwaschtisch für Wandmontage, ohne Überlauf, fugelos integriertes Ablaufsieb und Abgangsrohr, Rundbecken mit Muldenmaß 350 mm, rechteckige Waschtischform mit vorne abgerundeten Ecken, ohne Armaturenbank.



Einzelwaschtisch LP21

Einzelwaschtisch für Boden oder Wandmontage, ohne Überlauf, Rundbecken mit Muldenmaß 380 mm, rechteckige Waschtischform, inkl. vormontiertem Wasserauslauf, bodenstehende Siphonabdeckung mit Selbstschlußarmatur für Fußbetätigung, Wassertemperatur über Mischventil regulierbar, Frontpanel von vorne entnehmbar.



Einzelwaschtisch LP20

Einzelwaschtisch für Wandmontage, ohne Überlauf, Becken mit Durchmesser 380 mm, inkl. vormontiertem Wasserauslauf, 200 mm hohes Frontpanel mit Selbstschlußarmatur für Knie- oder Hüftbetätigung, Wassertemperatur regulierbar.



Einzelwaschtisch WT450

Handwaschbecken, mit Überlauf, Rundbecken mit Durchmesser 380 mm, mit Fliesenzarge.



Reihenwaschtisch CM700

Waschtisch, ohne Überlauf, Beckenmaße 600x340x130 mm.

ohne Abbildung:

Doppelwaschtisch **CM1400**

Waschtische RONDO

Waschtische und Einzelbecken RONDO

Die kühle Eleganz von Edelstahl dominiert in vielen zeitgenössischen Entwürfen – die Waschbeckenserie RONDO reflektiert diesen Designansatz. Die große Auswahl an Einlegebecken und Einzelwaschtischen für die Wandmontage bedient unterschiedlichste Designansprüche.

Waschtische und Waschrinnen aus Edelstahl

Aus der Serie Sanitärraumausstattungen aus Edelstahl von KWC Aquarotter

Das zeichnet RONDO Waschtische aus:

- Chromnickelstahl, Oberfläche innen hochglanzpoliert, Außenflächen matt
- Hohe Stabilität durch Materialstärke von mind. 1 mm
- fugenlos geschweißte Konstruktionen, eingeschweißte Halterungen oder Konsolen
- Lieferung komplett mit Ablaufventil und Befestigungsmaterial
- Sicherheit gegen Diebstahl und Vandalismus durch verdeckte Befestigungen

Produktübersicht und technische Details



Einlege- und Unterbau-Rundbecken RNDH200
Rundbecken, montierbar als Einlegebecken oder Unterbaubecken,
Muldenmaß 200 mm, ohne Überlauf.
Oberfläche seidenmatt oder hochglanzpoliert

weitere Varianten:

Einlege- und Unterbau-Rundbecken **RNDH260++**,
mit Überlauf, Muldenmaß 260 mm,
Einlege- und Unterbau-Rundbecken **RNDH300++**,
mit Überlauf, Muldenmaß 300 mm,
Einlege- und Unterbau-Rundbecken **RNDH360++**,
mit Überlauf, Muldenmaß 357 mm,
Einlege- und Unterbau-Rundbecken **RNDH381++**,
mit Überlauf, Muldenmaß 380 mm,
Einlege- und Unterbau-Rundbecken **RNDH420++**,
mit Überlauf, Muldenmaß 418 mm



Einlege- und Unterbau-Ovalbecken RNDH450-0
Ovales Becken, montierbar als Einlegebecken oder Unterbaubecken,
Muldenmaß 450x330 mm, mit Überlauf
Oberfläche seidenmatt oder hochglanzpoliert
weitere Variante:
Einlege- und Unterbau-Rundbecken **RNDH451-O**,
mit Armaturenbank 94 mm,
Muldenmaß 450x330 mm

Waschtische und Waschrinnen aus Edelstahl

Aus der Serie Sanitärraumausstattungen aus Edelstahl von KWC Aquarotter

Waschplatzeinheiten | Waschrinnen

PLANOX Waschplatzeinheiten

Die neuen vormontierten PLANOX Waschplatzeinheiten sind eine effiziente und kostengünstige Lösung für verschiedene Einsatzbereiche. Diese Einheiten sind komplett vorgefertigt und beinhalten Armaturen und Wasserführungen.

Einsatzbereiche:

- Öffentliche Sanitäranlagen
- Industrielle Waschanlagen
- Freizeit- und Sportanlagen
- Bildungseinrichtungen
- Verwahrungs- und Sicherheitsbereich


Das zeichnet die Modullösung PLANOX aus:

- Aus Edelstahl: größtenteils aus recyceltem Edelstahl hergestellt, 100 % kreislauffähig
- Durch Vormontage: schnellere Planung & sicher Installation, hohe Kostenersparnis
- Stabile fugenlose Konstruktion mit Schürze und Rückwand
- Verschiedene Ventil- und Anschlussvarianten
- Sicherheit gegen Diebstahl und Vandalismus durch verdeckte Befestigungen
- Erhältlich in vier Breiten mit ein bis vier Waschplätzen, je 600 mm Breite
- Aufwendige Stemm- und Schlitzarbeiten entfallen, da alle Varianten unabhängig von der Anzahl der Waschplätze nur jeweils einen Wasseranschluss und -abfluss benötigen.



Einsatzbeispiel Edelstahl-Waschrinne

Sortimentsübersicht und technische Details PLANOX Waschplatzeinheiten

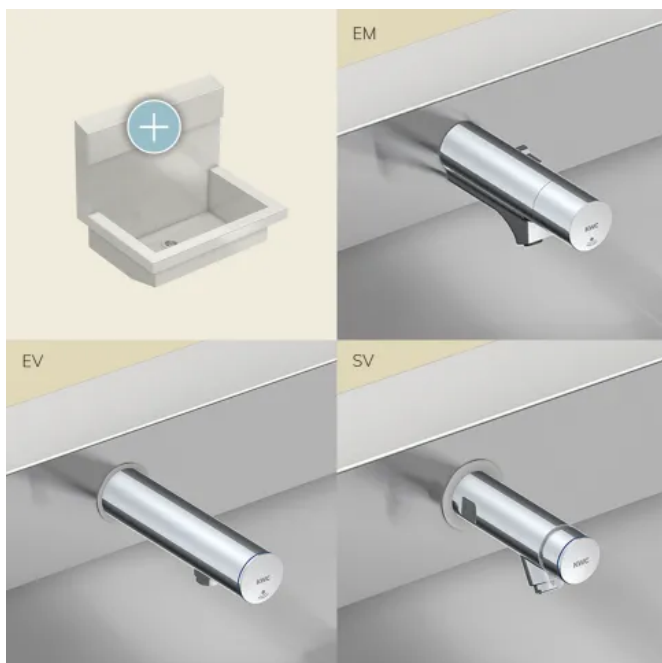

3 mögliche Armaturenvarianten: hydraulische oder elektronische Wandventilen sowie elektronische Wandbatterie mit Temperaturwahlhebel



Produktbeispiel: KWC PLANOX Waschplatzeinheit mit Elektronik-Waschplatzbatterien, 3 Waschplätze, 1800 mm breit.

Waschtische und Waschrinnen aus Edelstahl

Aus der Serie Sanitärraumausstattungen aus Edelstahl von KWC Aquarotter

PLANOX Waschrinnen

PLANOX Waschrinnen werden in funktionell ausgestatteten Wasch- und Toilettenräumen von Industrie, Handel, Handwerk und Gewerbe eingesetzt und sind auch für Kliniken, Pflegebereiche, Schulen, Sportstätten, Universitäten und Behörden geeignet. Kundenspezifische Lösungen können realisiert werden.

Das zeichnet PLANOX Waschrinnen aus:

- Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt
- Hohe Stabilität durch Materialstärke von mind. 0,8 mm
- fugenlose Konstruktionen, integrierte Halterungen oder Konsolen
- Rinnen mit zentralem Ablauf, optional mit Spritzschutz, Ablage und Handtuchhalterung lieferbar
- Lieferung komplett mit Ablaufventil und Befestigungsmaterial
- Standard-Portfolio mit (PLT) und ohne (PL) Armaturenbank erhältlich, Baulängen von 600 bis 3000 Millimeter in 7 Längenvarianten, auf Wunsch auch kundenspezifische Sonderlängen
- unterschiedliche Varianten in Länge und Lage der Ablauföffnung
- Sicherheit gegen Diebstahl und Vandalismus durch verdeckte Befestigungen



Einsatzbeispiel Edelstahl-Waschrinne

Produktübersicht und technische Details



Waschrinnen PLANOX ohne Armaturenbank, Bautiefe 382 mm

Fugenlos verschweißte Waschrinne für Wandmontage,
40 mm Wandzarge, Ablauf mittig,
Bauhöhe 210 mm,
Bautiefe 382 mm,
lieferbare Baulängen: 600 mm bis 3000 mm,
Sonderlängen auf Anfrage.



Waschrinnen PLANOX mit Armaturenbank, Bautiefe 442 mm

Fugenlos verschweißte Waschrinne für Wandmontage,
Armaturenbank 80 mm,
40 mm Wandzarge, Ablauf mittig,
Bauhöhe 210 mm,
Bautiefe 442 mm,
lieferbare Baulängen: 600 mm bis 3000 mm,
Sonderlängen auf Anfrage.

Waschtische und Waschrinnen aus Edelstahl

Aus der Serie Sanitärraumausstattungen aus Edelstahl von KWC Aquarotter

KWC PRESTIGE Reihenwaschanlage

Reihenwaschanlage PRESTIGE

Die PRESTIGE Reihenwaschanlage ist für die einreihige Wandmontage oder doppelreihige Aufstellung im Raum konzipiert und besteht aus Chromnickelstahl mit seidenmatter Oberfläche und einer Materialstärke von 1,2 mm. Wahlweise sind Becken mit 2 oder 3 Waschplätzen mit einer Waschplatzbreite von 600, 700 oder 800 mm möglich.



Produktbeispiel: KWC PRESTIGE Reihenwaschanlage einreihig für Montage an der Wand.