

Austrotherm Bauplatten für Sanitär- und Wellnessbereiche

Von Austrotherm Dämmstoffe



AUSTROTHERM DÄMMSTOFFE GMBH

Hirtenweg 15
19322 Wittenberge
Deutschland

Tel.: +49 3877 5650-610
Fax: +49 3877 5650-911

dialog@austrotherm.de
www.austrotherm.de/

Austrotherm UNIPLATTE® für Boden- und Wandverkleidungen in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit. Die wärmedämmende und wasserfeste Bauplatte besteht aus einer beidseitigen, mit Textilglasgitter armierten Spezialmörtelbeschichtung und einem hochwärmedämmenden Kern aus Austrotherm XPS®.

Das Austrotherm Shower Board für Neubau und Sanierung ist ein einbaufertiges bodengleiches Duschelement mit hoher Druckfestigkeit (Linienentwässerung Shower Board Line, Punktentwässerung Shower Board Point).

Austrotherm Fertigelemente für den Sanitärbereich (WC Board, Wandnische, Wellness-Sitzbank) ergänzen das Angebot.

Lieferprogramm

- Austrotherm UNIPLATTE® (Innenausbauplatte)
- Austrotherm UNIPLATTE® Flexibel
- Austrotherm UNIPLATTE® Wannenelement
- Austrotherm UNIPLATTE® L-/U-Winkel
- Austrotherm UNIPLATTE® Zubehör
- Austrotherm Shower Board Line
- Austrotherm Shower Board Line Renovation
- Austrotherm Shower Board Line Ablauf
- Austrotherm Shower Board Line Designrost
- Austrotherm Shower Board Point
- Austrotherm Shower Board Point Renovation
- Austrotherm Shower Board Point Ablauf
- Austrotherm Shower Board Point Designrost
- Austrotherm Shower Board Point mit Fire-Kit
- Austrotherm Shower Board Schallschutzmatte
- Austrotherm Shower Board Unterbauelement
- Austrotherm Fertigelemente
- Austrotherm Wandnische
- Austrotherm WC-Board
- Austrotherm Wellness-Sitzbank

Wasserfeste Bauplatte UNIPLATTE® und bodengleiches Duschelement Shower Board

Aus der Serie Austrotherm Bauplatten für Sanitär- und Wellnessbereiche von Austrotherm Dämmstoffe



Austrotherm UNIPLATTE® für Boden- und Wandverkleidungen in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit. Die wärmedämmende und wasserfeste Bauplatte besteht aus einer beidseitigen, mit Textilglasgitter armierten Spezialmörtelbeschichtung und einem hochwärmedämmenden Kern aus Austrotherm XPS®. Austrotherm Shower Board für Neubau und Sanierung ist ein einbaufertiges bodengleiches Duschelement mit hoher Druckfestigkeit (Linienentwässerung Shower Board Line, Punktentwässerung Shower Board Point). Austrotherm Fertigelemente für den Sanitärbereich (WC Board, Wandnische, Wellness-Sitzbank) ergänzen das Angebot.

Austrotherm UNIPLATTE® – die wärmedämmende Bauplatte für Nassräume

Die Austrotherm UNIPLATTE® besteht aus extrudiertem Polystyrolhartschaum und ist beidseitig mit Textilglasgitter armerter Spezialmörtelbeschichtung versehen. Die wärmedämmende und wasserfeste Bauplatte eignet sich insbesondere als Untergrund für die Fliesenverlegung im Dünnbettverfahren.

Ein komplettes System

Austrotherm bietet zu der UNIPLATTE® ein umfangreiches Sortiment an Befestigungselementen und Zubehör wie Anschlussklammern, Dichtband sowie Dübel und Befestigungssätze, die auf den jeweiligen Einsatzzweck abgestimmt sind. Hinzu kommen Fertigteilelemente für Rohrverkleidungen, Trennwände oder z. B. Waschtische, Duschtassen und Wannenverkleidungen.

Eigenschaften

- wasserfest
- wärmedämmend
- stabil

Lieferbare Stärken

4, 6, 10, 12,5, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120 mm in den Abmessungen
600 x 2600 mm bzw. 600 x 1300 mm

Wasserfeste Bauplatte UNIPLATTE® und bodengleiches Duschelement Shower Board

Aus der Serie Austrotherm Bauplatten für Sanitär- und Wellnessbereiche von Austrotherm Dämmstoffe

Anwendungsbereich je nach Stärke der Platte

Dicke in mm	Anwendungen
4,6,10	Ausgleichsplatte z.B. bei halbhoch gefliesten Bädern. Alte Fliesen haben oft eine Dicke von 4 – 6 mm. Raumhohes Neuverfliesen wird ermöglicht, ohne dass die alten Fliesen abgeschlagen werden müssen. Falls im früher üblichen Dickschichtverfahren gefliest wurde, eignet sich die 10 mm-Platte.
10, 12,5	Verwendung u. a. als bündig schließende Anschlussplatte bei Gipskartonplatten im Nass- und Feuchtbereich.
20,30,40,50	Für konstruktive Problemlösungen aller Art, z.B. Verkleidungen, Möbel im Badebereich wie Waschtische und Regale, Vorsatzinstallationen etc.
60, 80	Für konstruktive Problemlösungen aller Art, wenn höhere Stabilität gefragt ist, z. B. für Möbel im Badebereich, bei Stufen.
100, 120	Für konstruktive Problemlösungen aller Art, wenn höhere Stabilität gefragt ist, z. B. bei Balkonen als selbststehende Trennwände etc.

Eigenschaften

- Weitgehend wasserunempfindlich
- Gestaltungsvielfalt
- Gute Kleberhaftung
- Einfaches Zuschneiden
- Geringes Gewicht
- Hochwärmedämmend
- Maßgenau / Planeben
- Frostbeständig
- Hohe Druckfestigkeit
- Schwer brennbar
- **EPD und SHI Produktpass** liegt vor

Anwendungen

- In Verbindung mit Abdichtungen
- Zur Verkleidung von Wand- und Bodenflächen in Trocken- sowie in Nassräumen
- Zur Verkleidung von Wand und Boden im Um- und Neubau
- Zur Herstellung von Konstruktionen, wie z. B. barrierefreie Duschplatzlösungen, Einbauwaschtische, Regale, Stufen, Wasserbehälter, Ablagen, Rundverkleidungen u.v.m.
- Zur Herstellung von Trennwänden, wie z. B. bei Duschen, WC-Anlagen usw.
- Zur Verkleidung von Abflussrohren
- Zur Überdeckung von Holzböden sowie Holzständerkonstruktionen

Weitere Informationen

Komplettprogramm zum individuellen Gestalten im Sanitärbereich

Austrotherm Preisliste 2025

Austrotherm UNIPLATTE® (Innenausbauplatte)



Austrotherm Uniplatte

Wasserfeste Bauplatte UNIPLATTE® und bodengleiches Duschelement Shower Board


Aus der Serie Austrotherm Bauplatten für Sanitär- und Wellnessbereiche von Austrotherm Dämmstoffe

Beschichtetes Trägerelement als Untergrund für die Fliesenverlegung. Austrotherm XPS® TOP-Dämmplatte, beidseitig mit kunststoffvergütetem Mörtel beschichtet und mit Textilglasgitter armiert.

Nutzmaß:	1300 x 600 mm
lieferbare Dicke:	4 bis 10 mm
Wärmeleitfähigkeit:	$\lambda_D = 0,033 \text{ W/(mK)}$
Anwendungsbereiche:	Ausgleichsplatte z.B. bei halbhoch gefliesten Bädern

Nutzmaß:	2600 x 600 mm
lieferbare Dicke:	10 bis 120 mm
Wärmeleitfähigkeit:	$\lambda_D = 0,033 \text{ W/(mK)}$ bei 10–60 mm $\lambda_D = 0,036 \text{ W/(mK)}$ bei 80–120 mm
Anwendungsbereiche:	Anschlussplatte bei Gipskartonplatten im Nass- und Feuchtbereich und Verwendung für konstruktive Einbauten

Austrotherm UNIPLATTE® Flexibel

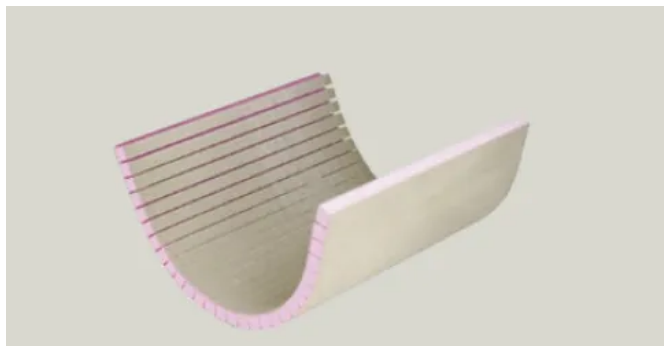

Austrotherm UNIPLATTE® Flexibel


Mit der biege- und schneidbaren Austrotherm UNIPLATTE® Flexibel lassen sich individuelle Formen nach persönlichen Vorstellungen gestalten.

Plattenformat:	1300 x 600 mm
Dicke:	30 mm

Wasserfeste Bauplatte UNIPLATTE® und bodengleiches Duschelement Shower Board

Aus der Serie Austrotherm Bauplatten für Sanitär- und Wellnessbereiche von Austrotherm Dämmstoffe

Austrotherm UNIPLATTE® Wannenelement

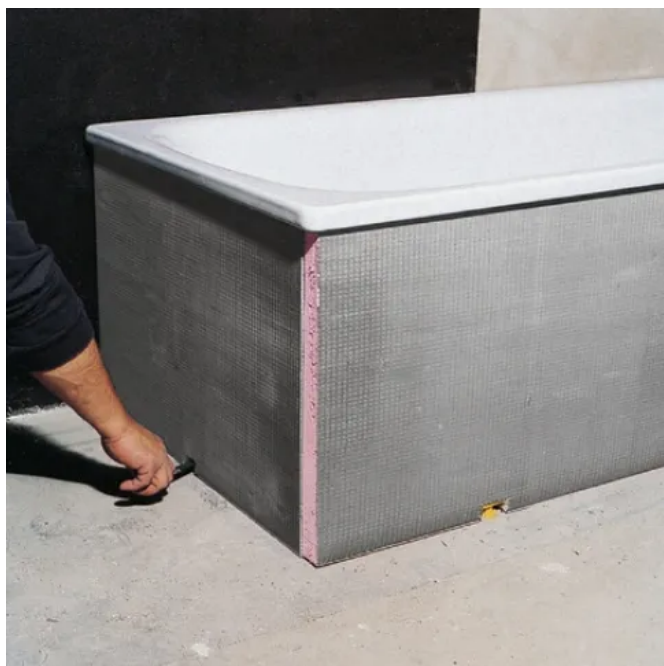


Austrotherm UNIPLATTE® Wannenelement

Vorgefertigtes Badewannenelement aus Austrotherm XPS® TOP, beidseitig mit kunststoffvergütetem Mörtel beschichtet und mit Textilglasgitter armiert.

Plattenformat:	Kopfstück: 730 x 600 mm Langstück 1: 1770 x 600 mm Langstück 2: 2100 x 600 mm
lieferbare Dicke:	30 mm
Anwendungsbereiche:	Verkleidung von Badewannen sowohl im Kopf- als auch im Längsbereich

Austrotherm UNIPLATTE® L-/U-Winkel

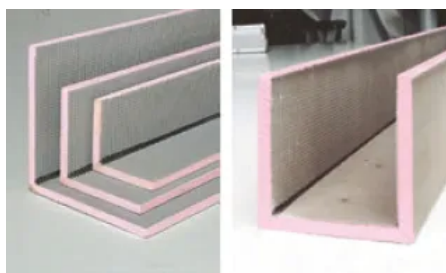

Austrotherm UNIPLATTE® L-/U-Winkel

Vorgefertigtes Winkelement aus Austrotherm XPS® TOP, beidseitig mit kunststoffvergütetem Mörtel beschichtet und mit Textilglasgitter armiert.

L-Winkel

Plattenformat:	2600 x 150 x 150 mm
----------------	----------------------------

Wasserfeste Bauplatte UNIPLATTE® und bodengleiches Duschelement Shower Board

Aus der Serie Austrotherm Bauplatten für Sanitär- und Wellnessbereiche von Austrotherm Dämmstoffe

	2600 x 200 x 200 mm 2600 x 200 x 400 mm 2600 x 300 x 300 mm
lieferbare Dicke:	20 mm
Anwendungsbereiche:	Zur Herstellung von senkrechten und waagerechten Rohrverkleidungen.


U-Winkel

Plattenformat:	2600 x 200 x 200 x 200 mm 2600 x 200 x 400 x 200 mm 2600 x 300 x 600 x 300 mm
lieferbare Dicke:	20 mm
Anwendungsbereiche:	Zur Herstellung von senkrechten und waagerechten Rohrverkleidungen.

Befestigungselemente und Zubehör

Austrotherm bietet zu den UNIPLATTEN® ein umfangreiches Sortiment an Befestigungselementen und Zubehör wie Befestigungsklammern,- dübeln und Dämmstoffhaltern, aber auch Stellfüße für Badewannen-Verkleidungen, Dichtband und vieles mehr.

Austrotherm Shower Board – das einbaufertige bodengleiche Duschelement

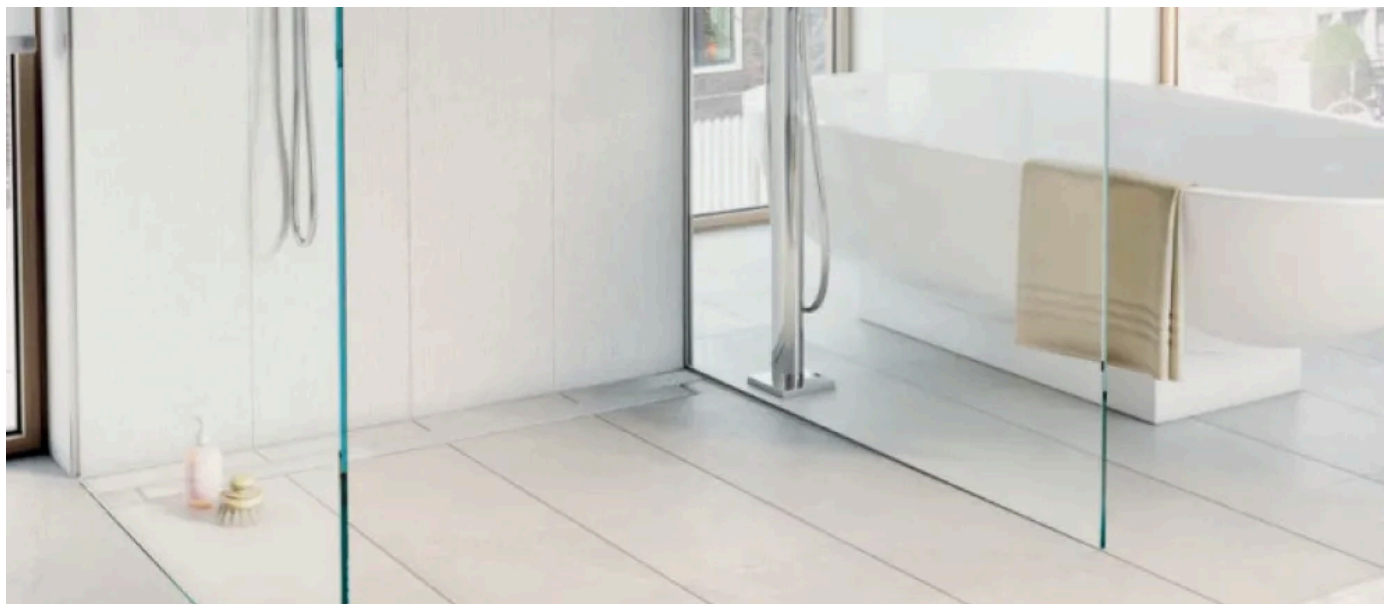

Austrotherm Shower Board

Das Austrotherm Shower Board ist ein bodenebenes Duschelement mit Linien- oder Punktentwässerung für Neubau und Sanierung. Verschiedene Einbauhöhen können vor Ort auf der Baustelle angepasst werden.

Merkmale

- Möglichkeit der **Barrierefreiheit** und Befahrbarkeit mit Rollstühlen

Wasserfeste Bauplatte UNIPLATTE® und bodengleiches Duschelement Shower Board

Aus der Serie Austrotherm Bauplatten für Sanitär- und Wellnessbereiche von Austrotherm Dämmstoffe

- wahlweise **Linien- oder Punktentwässerung**
- **Hohe Belastbarkeit** und Langlebigkeit: Das Kernmaterial der Duschelemente ist Austrotherm XPS® Hartschaum.
- **Hohe Stabilität** und Kleberhaftung: Die Austrotherm Shower Boards, das WC-Board und die Wandnischen sind mit einer PU-Quarzsand-Beschichtung ausgestattet.
- **Individuelle Gestaltung** möglich
- **Anpassbare Größen**, Sondermaße, **einfache Montage**
- **Systemkompatible Ablauftechnik** mit normgerechtem DN 50 Anschluss oder DN 40 Anschluss
- **einfache Reinigung**



Austrotherm Shower Board mit Linienentwässerung




Austrotherm Shower Board mit Punktentwässerung

Wasserfeste Bauplatte UNIPLATTE® und bodengleiches Duschelement Shower Board

Aus der Serie Austrotherm Bauplatten für Sanitär- und Wellnessbereiche von Austrotherm Dämmstoffe

Austrotherm Shower Board Line

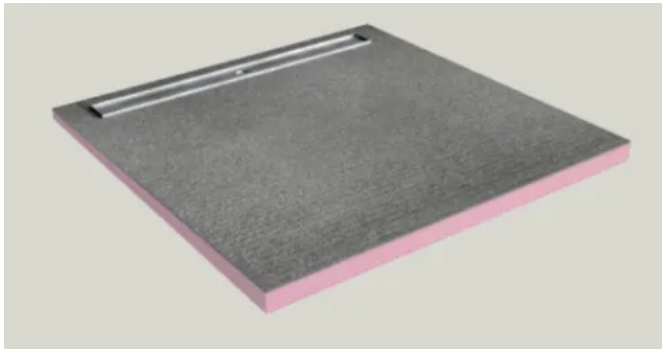

Austrotherm Shower Board Line

Bodengleiche Duschplatzlösung mit Linienentwässerung, Gefälle mindestens 2 %

Plattenformat in mm	Höhe in mm
900 x 900	40
1200 x 900	40
1500 x 900	50
1800 x 900	50
1000 x 1000	40
1200 x 1000	40

Austrotherm Shower Board Line Renovation




Austrotherm Shower Board Line Renovation

Bodengleiche Duschplatzlösung für die Sanierung mit Linienentwässerung, Gefälle ca. 2 %

Plattenformat in mm	Höhe in mm
900 x 900	30
1200 x 900	30
1500 x 900	40
1800 x 900	50
1000 x 1000	30
1200 x 1000	30

Austrotherm Shower Board Point

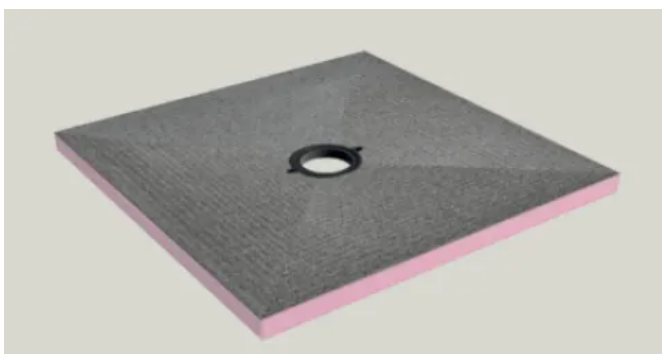

Austrotherm Shower Board Point


Bodengleiche Duschplatzlösung mit Punktablauf, Gefälle mindestens 2 %

Plattenformat in mm	Höhe in mm
900 x 900	40
1200 x 900	40
1000 x 1000	40
1200 x 1200	40

Wasserfeste Bauplatte UNIPLATTE® und bodengleiches Duschelement Shower Board

Aus der Serie Austrotherm Bauplatten für Sanitär- und Wellnessbereiche von Austrotherm Dämmstoffe

Austrotherm Shower Board Point Renovation

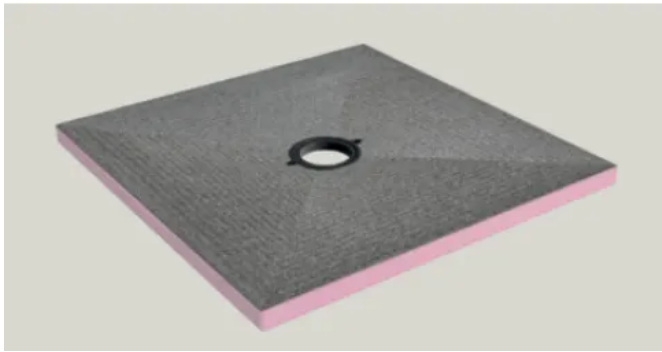

Austrotherm Shower Board POINT Renovation

Extraflache bodengleiche Duschplatzlösung mit Punktablauf für die Sanierung, Gefälle mindestens 2 %

Plattenformat in mm	Höhe in mm
800 x 800	30
900 x 900	30
1200 x 900	30
1000 x 1000	30
1200 x 1000	30
1200 x 1200	30
1500 x 1500	30

Austrotherm Shower Board Zubehör

Umfangreiches Zubehör wie Designroste, Abläufe, Schallschutzmatten, Unterbauelemente

Austrotherm Fertigelemente für den Sanitärbereich



Austrotherm WC-Board



Das **Austrotherm WC-Board** ist ein Vorwandelement aus Austrotherm XPS® mit druckfester PU-Quarzsand-Beschichtung. Es verfügt über Lochausfräsungen für alle gängigen Toilettenanschlüsse und erspart das aufwendige Messen und Zuschneiden. Das Austrotherm WC-Board ist direkt zum Verfliesen geeignet.

Format in mm	Dicke in mm
1300 x 1200	20

Wasserfeste Bauplatte UNIPLATTE® und bodengleiches Duschelement Shower Board

Aus der Serie Austrotherm Bauplatten für Sanitär- und Wellnessbereiche von Austrotherm Dämmstoffe



Austrotherm Wandnische



Die wasserdichte **Austrotherm Wandnische** ist ein vorgefertigtes Wanelement. Sie wird aus Austrotherm XPS® gefräst und mit einer PU-Quarzsand-Beschichtung versehen. Der Übergang zur Wandfläche muss lediglich abgedichtet werden.

Innenmaß in mm	Höhe in mm
450 x 350 x 86	10
800 x 350 x 86	10



Austrotherm Wellness-Sitzbank (links rund, rechts eckig)

Die individuell gefertigten Formteile der **Austrotherm Wellness-Sitzbank** aus Polystyrol in runder oder eckiger Formgebung sind flexibel und einfach zu bearbeiten. Die Formteile sind direkt zum Verfliesen geeignet.

Format in mm	Höhe in mm
1000 x 400/350 rund	460
1000 x 400 eckig	460

AUSTROTHERM DÄMMSTOFFE GMBH

Absender

Hirtenweg 15
19322 Wittenberge
Deutschland

Tel. +49 3877 5650-610, Fax +49 3877 5650-911
dialog@ austrotherm.de, www.austrotherm.de/

Datum:

☐

Per Fax

☐

Per Brief

☐

Für meine Notizen

☐

Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf und vereinbaren Sie einen Termin mit mir.

☐

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte das aktuelle Katalogmaterial.

☐

Bitte übersenden Sie mir für Ihre Produkte ausführliche Planungsunterlagen.

Anfrage zur Produktserie „Austrotherm Bauplatten für Sanitär- und Wellnessbereiche“

Mitteilung: