

WÖHR Parksysteme

Von WÖHR Autoparksysteme



© Quabbe+Tessmann

WÖHR Autoparksysteme GmbH
Oelgrabenstr. 14
71292 Frießheim
Deutschland

Tel.: +49 7044 460
Fax: +49 7044 46149

info@woehr.de
www.woehr.de

Parksysteme von WÖHR stapeln und verschieben halbautomatisch und vollautomatisch Autos und Fahrräder und bieten damit intelligente Parkraumlösungen für verdichtetes Parken überall dort wo Flächen knapp sind.

- **Standard Auto-Parksysteme**
 - Parklifte
 - Combilifte
 - Combiparker
 - Parkplatten
 - Drehplatten
- **Voll- und halbautomatische Auto-Parksysteme**
 - Slimparker/Crossparker (halbautomatisch)
 - Parksafe
 - Flurparker
 - Multiparker
- **Vollautomatische Fahrrad-Parksysteme**
 - Bikesafe

WÖHR Vollautomatische und mechanische Fahrrad-Parksysteme

Aus der Serie WÖHR Parksysteme von WÖHR Autoparksysteme



© WÖHR Autoparksysteme

Das vollautomatische Fahrrad-Parksystem Bikesafe lagert mehr als 120 Fahrräder und E-Bikes auf bis zu 8 Ebenen sicher und kompakt in einen Turm-Parkhaus, unterirdisch in einem Schacht oder in einer Kombination aus Turm-Schacht. Es können alle gängigen Fahrradmodelle inklusive E-Bikes mit einem Gewicht von bis zu 30 kg im Bikesafe eingelagert werden.

WÖHR Fahrrad-Parksysteme

WÖHR Bikesafe - vollautomatisches Fahrrad-Parksystem



WÖHR Bikesafe (© WÖHR Autoparksysteme)



WÖHR Bikesafe (© WÖHR Autoparksysteme)

WÖHR Vollautomatische und mechanische Fahrrad-Parksysteme

Aus der Serie WÖHR Parksysteme von WÖHR Autoparksysteme

Eigenschaften


- Mehrere Übergabebereiche möglich
- Schnelle Zugriffszeiten von der Anforderung bis zur Auslagerung der Fahrräder von durchschnittlich ca. 16 Sekunden
- Nur ca. 50m² Grundflächenbedarf
- Kindersitze und Fahrradtaschen können eingelagert werden
- Laden von E-Bike Akkus möglich
- Bedienung per RFID-Chip, Mobilitätskarte
- Online-Buchungsplattform
- Individuelle Fassadengestaltung möglich
- Schutz vor Diebstahl



WÖHR Bikesafe (© WÖHR Autoparksysteme)

Fahrradabmessungen


- Höhe bis zu 120 und 140 cm, zwei Fahrradhöhen in einem System
- Länge min. 150 cm bis max. 200 cm
- für zwei unterschiedliche Lenkerbreiten von max. 76 cm oder max. 83 cm
- Gewicht max. 30 kg
- Raddurchmesser min. 24" bis max. 29"
- Felgenbreite min. 22 bis max. 80 mm

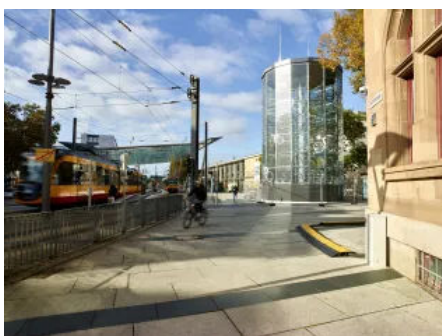

WÖHR Bikesafe (© WÖHR Autoparksysteme)



WÖHR Bikesafe (© WÖHR Autoparksysteme)

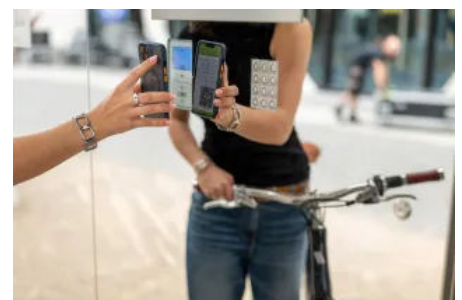

WÖHR Bikesafe (© WÖHR Autoparksysteme)

[Weitere Informationen zum Bikesafe](#)

WÖHR Imagebroschüre | WÖHR Produktübersicht | WÖHR weitere Informationen