

Roto Dachfenster

Von Roto Frank DST



© Johann Hensen Perger

Roto Frank DST Vertriebs-GmbH
Wilhelm-Frank-Str. 38-40
97980 Bad Mergentheim
Deutschland

Tel.: +49 7931 5490-0
Fax: +49 7931 5490-50

architektur@rotofrank.com
www.roto-dachfenster.de

Die „german made“ Premiümlösungen von Roto sind in vielen Größen erhältlich und bieten vielfältige Kombinationsmöglichkeiten, ob als gängiges Standardfenster oder als elektrisch bedienbares Wohndachfenster.

Die Wohndachfenster eignen sich sowohl im Neubau oder Altbau, für den einfachen Austausch oder komplette Modernisierung.

Neben dem klassischen Rahmenprofil in Kunststoff weiß, sorgt eine Auswahl an Holz-Dekoren für die passende Optik. Die Roto Holzdachfenstermodelle gibt es in den Ausführungen transparent und weiß lackiert.

Die Dachfenster der Baureihen Designo und RotoQ sind sowohl zweifach als auch dreifach verglast erhältlich und passen sich durch zusätzliche Optionen wie Schallschutz oder Anti-Tau-Beschichtung optimal an Kundenbedürfnisse an. Je nach Verglasung entsprechen die Dachfenster den GEG-Standards, sind förderfähig und sogar passivhaustauglich.

Hat das alte Dachfenster ausgedient, bietet Roto mit seinem Portfolio für jede Einbausituation eine passende Lösung an.

So können bereits Roto Standard-Größen als Austauschfenster für alte Fabrikate von Roto oder anderen Herstellern genutzt werden. Ein Beispiel dafür ist die alte Roto Klassik-Baureihe, die eins zu eins durch das Designo R8 Austausch-Renovierungsfenster ersetzt werden kann. Mit dem RotoQ Schwingfenster Q4 in Holz oder Kunststoff können zudem auch Fenstertypen anderer Hersteller ersetzt werden. Bei Bedarf bietet Roto außerdem Maß-Renovierungsfenster, die die Kundenwünsche exakt erfüllen.

Ergänzt wird das Dachfenster-Sortiment durch Innen- und Außenausstattung. Von Hitzeschutz über Blend- und Sichtschutz bis hin zu Insektenschutz bietet Roto ein vielfältiges Portfolio, um so die Dachfenster zu komplettieren.

Wohndachfenster für Neueinbau

Aus der Serie Roto Dachfenster von Roto Frank DST



Roto Wohndachfenster sorgen durch intelligente Technik für ein Maximum an Wohnkomfort mit viel Licht, freiem Zugang zum Fenster, freiem Ausblick und perfekter Bedienung inklusive.

Klapp-Schwingfenster

Designo R8 Klapp-Schwingfenster



Designo R8 Klapp-Schwingfenster mit dem integrierten Wärmedämmblock und 3fach Premium Isolierverglasung (erreicht U_w -Wert von $0,86 \text{ W/m}^2\text{K}$.)

Der Einhandgriff unten für alle Funktionen sorgt für maximalen Bedienkomfort. Der stufenlos bis 45° zu öffnende Fensterflügel sorgt für freien Zugang zum Fenster bei maximaler Kopf- und Bewegungsfreiheit.

Neben den verfügbaren Standardgrößen können auch individuelle Maße realisiert werden.

Das Designo R8 Klapp-Schwingfenster hat die Zertifizierung „QNG-ready“ des Sentinel Haus Instituts erfolgreich durchlaufen.

Wohndachfenster für Neueinbau

Aus der Serie Roto Dachfenster von Roto Frank DST

Technische Details

- Anwendungsbereich: Dachneigungen von 20°-65°, mit Aufkeileindeckrahmen ab 15°
- Einsatzbereich: Nass- und Trockenräume, Wohnräume
- Material, Flügel und Rahmen: Faserverstärktes Kunststoff-Multikammerprofil, weiß
- Massives mehrfach lamelliertes Kiefernholz, transparent oder weiß lackiert
- Verschlussmechanik: Unten liegende Einhandgriffbedienung, 4-fach-Zentralverriegelung

Funktionsweise

- Maximale Kopffreiheit bei geöffnetem Fenster
- Lüftung einfach und sicher
- Komfortable und sichere Pflege durch selbstarretierende Putzstellung
- Kombinierbar mit Roto Sonnenschutz innen und außen

Weitere Informationen im Technischen Datenblatt

Designo i8 Comfort-Dachfenster



Das elektrisch angetriebene Wohndachfenster bietet Komfort pur. Die Antriebselemente sind in die Konstruktion integriert und lassen das Fenster vollständig nach außen öffnen. Die Bedienung kann über Wand-, Handsender, Hausautomation oder Sprachsteuerung erfolgen.

Das Roto Designo Heat i8 Comfort-Dachfenster ist QNG-ready geprüft.

Technische Details

- Anwendungsbereich: Dachneigungen von 20°-65°, mit Aufkeilrahmen ab 15°
- Einsatzbereich: Bedienbarer und nicht-bedienbarer Bereich in Nass- und Trockenräumen
- Material, Flügel und Rahmen: Faserverstärktes Kunststoff-Multikammerprofil.
- Verschlussmechanik: automatisch mit vierfach Verriegelungsantrieb
- Smart Home ready: Integrierbar in Hausautomationssysteme wie mediola® oder Becker. Zertifiziert für Barrierefreiheit und altersgerechtes Wohnen.

Funktionsweise

- Maximale Kopffreiheit: bei geöffnetem Fenster
- Putzstellung zur Reinigung der Außenscheibe
- Kombinierbar mit Roto Sonnenschutz innen und außen

Weitere Informationen im Technischen Datenblatt

Wohndachfenster für Neueinbau

Aus der Serie Roto Dachfenster von Roto Frank DST

Schwingfenster

Designo R6 Schwingfenster



Das Designo R6 Schwingfenster mit seinem mittig schwingenden Fensterflügel ist für die Verwendung in Kombinationseinbauten geeignet. Die Zertifizierung „QNG-ready“ des Sentinel Haus Instituts hat das Designo R6 Schwingfenster erhalten.

Technische Details

- Anwendungsbereich: Dachneigungen von 15°-79°
- Einsatzbereich: Nass- und Trockenräume, Wohnräume
- Material, Flügel und Rahmen: Faserverstärktes Kunststoff-Multikammerprofil, weiß
- Massives, astreines Kiefernholz, transparent lackiert
- Verschlussmechanik: Unten liegende Einhandgriffbedienung, 4-fach-Zentralverriegelung

Funktionsweise


- Lüftung einfach und sicher
- Komfortable und sichere Pflege in der Putzstellung

Weitere Informationen im [Technischen Datenblatt](#)

Wohndachfenster für Neueinbau

Aus der Serie Roto Dachfenster von Roto Frank DST

Designo R6 Tronic Schwingfenster

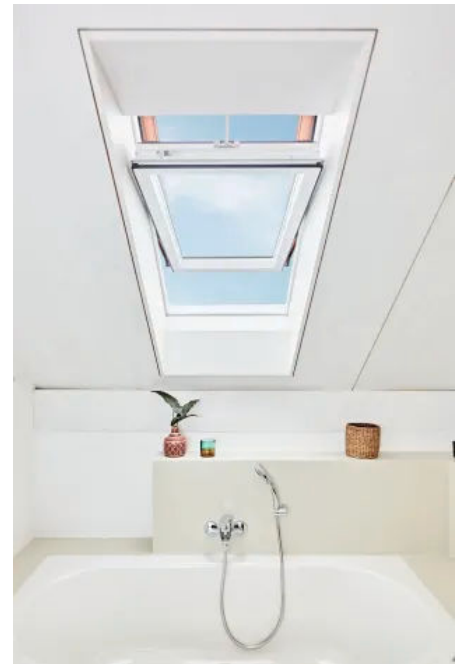

Durch seinen mittig schwingenden Fensterflügel ist das Designo R6 ideal für die Lüftung von Nebenräumen und für die Verwendung in Kombinationseinbauten geeignet. Für von Hand schwer erreichbare Einsatzbereiche weit oben im Dach ist das R6 Tronic mit Motor, Regensensor und Steuerung ausgestattet.

Technische Details

- Anwendungsbereich: Dachneigungen von 15°-79°
- Einsatzbereich: Nass- und Trockenräume (Kunststoff), Wohnräume
- Material, Flügel und Rahmen: Faserverstärktes Kunststoff-Multikammerprofil mit Stahlarmierung, weiß; Massives mehrfach lamelliertes Kiefernholz, transparent lackiert
- Antriebe: Kettenantrieb, verdeckt oben liegend

Funktionsweise

- Lüftung einfach und sicher
- Komfortable und sichere Pflege durch arretierende Putzstellung

Weitere Informationen im Technischen Datenblatt

Wohndachfenster für Neueinbau

Aus der Serie Roto Dachfenster von Roto Frank DST

RotoQ4 und RotoQ Tronic Schwingfenster Q4



Das RotoQ Schwingfenster zeichnet sich durch seine schnelle Montage dank Stecksystem mit akustischer Klick-Rückmeldung aus. Das einstellbare Schwinglager erleichtert für Nachjustierung des Flügels.

Das RotoQ Schwingfenster ist QNG-ready, geprüft vom Sentinel Haus Institut.

Die elektrische Variante RotoQ Tronic ist in den per Hand schwer erreichbaren Einsatzbereichen weit oben im Dach zu empfehlen.

Technische Details

- Anwendungsbereich: Dachneigungen von 15°-79°
- Einsatzbereich: Nass- und Trockenräume (Kunststoff), Wohnräume
- Material, Flügel und Rahmen: Faserverstärktes Kunststoff-Multikammerprofil mit Stahlarmierung, weiß; Massives mehrfach lamelliertes Kiefernholz, transparent lackiert
- Verschlussmechanik: Oben liegende Zentralverriegelung

Funktionsweise

- Lüftung einfach und Sicher
- Automatisierte Steuerung: Bedienung zum Beispiel per Handsender
- Komfortable und sichere Pflege: in der Putzstellung

Weitere Informationen im Technischen Datenblatt