NaturinForm Fassadensystem aus WPC

Von NaturinForm



NaturinForm GmbH
Flurstr. 7
96257 Redwitz
Deutschland

Tel.: +49 9574 65473-0
Fax: +49 9574 6547320

info@naturinform.com
www.naturinform.de

Fassadensystem aus natürlichem und wetterfestem Holzverbundwerkstoff in natürlicher Holzoptik zur Verwendung als vorgehängte hinterlüftete Fassade.

Material

Holz: ausschließlich deutsche Zulieferbetriebe, die PEFC zertifiziert sind, tropenholzfrei, sortenreines frisches Polymer

Pflege

Einfache Reinigung mit Wasser. Kein Ölen oder Streichen notwendig. Flecken ausbürsten.

Recycling

100 % recycelbar

Lieferprogramm Fassadensystem

- ***Die Gestaltende***.
  Die massiv extrudierten und völlig durchgefärbten Mehrfarbenprofile sind – wie die massive Diele *Die Naturlinie* – in der patentierten, individuellen Holzmaserung mit natürlich anmutendem Farbverlauf in den Farben Eichen-, Bernstein- und Kastanienbraun sowie Graphitgrau ausgestattet. Die Oberflächenstruktur ist leicht gebürstet.
- ***Die Gestaltende exklusiv***. Die Gestaltende exklusiv ist mit ihrer feinen individuellen Linienstruktur und der großen Auswahl an modernen Farben perfekt für cleane Architekturen. Die Oberflächenstruktur ist einseitig geprägt und matt.

WPC-Fassadensystem von NaturinForm (made in Germany)

Aus der Serie NaturinForm Fassadensystem aus WPC von NaturinForm



Die Außenverkleidungen aus dem Qualitäts-Holzverbundwerkstoff wird als vorgehängte hinterlüftete Fassade verwendet. Dabei werden die Rhombusleisten mit einer Nut- und Spundverbindung formschlüssig auf einer Holzunterkonstruktion verlegt. So entsteht ohne sichtbare Montage eine plane Oberfläche mit geschlossener, winddichter Fuge.

Detailinformationen zur vorgehängten hinterlüftete Holzverbundwerkstoff-Fassade *Die Gestaltende*


Die massiv extrudierten und völlig durchgefärbten Mehrfarbenprofile sind – wie die massive Diele *Die Naturlinie* – in der patentierten, individuellen Holzmaserung mit natürlich anmutendem Farbverlauf in den Farben Eichen-, Bernstein- und Kastanienbraun sowie Graphitgrau ausgestattet.
Die Oberflächenstruktur ist leicht gebürstet.

Die Gestaltende besteht aus einer massiven Rhombusleiste im Deckmaß von 148, 99 oder 66 Millimetern und kann sowohl waagerecht als auch senkrecht verlegt werden. Sie wird in Standardlängen von vier und sechs Metern angeboten, wobei Sonderlängen auf Anfrage möglich sind.

WPC-Fassadensystem von NaturinForm (made in Germany)

Aus der Serie NaturinForm Fassadensystem aus WPC von NaturinForm



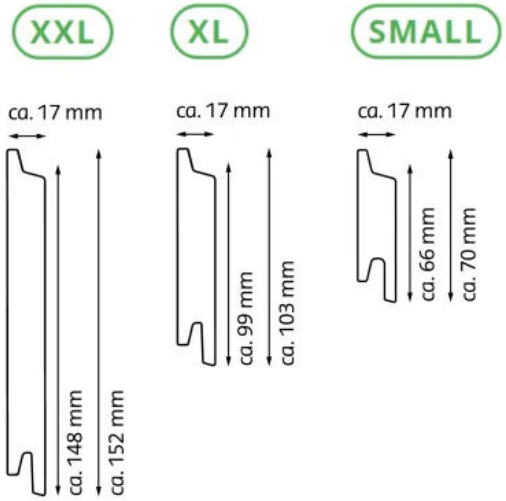

	xxl	xl	small
Format	ca. 139 mm sichtbare Höhe ca. 152 mm Gesamthöhe ca. 17 mm Dicke	ca. 90 mm sichtbare Höhe ca. 103 mm Gesamthöhe ca. 17 mm Dicke	ca. 57 mm sichtbare Höhe ca. 70 mm Gesamthöhe ca. 17 mm Dicke
Deckmaß	148 mm	99 mm	66 mm
Abstand zwischen den Befestigungen	max. 60 cm		
Oberfläche	mit Holzmaserung, leicht gebürstet		
Standardlängen	ca. 4 m / ca. 6 m		
Sonderlängen	gegen Aufpreis		
Materialbedarf	1 m^2 Fläche besteht aus ca. 6,8 Metern Profil	1 m^2 Fläche besteht aus ca. 10 Metern Profil ca. 18 Klammern*)	1 m^2 Fläche besteht aus ca. 15 Metern Profil ca. 27 Klammern*)
Gewicht	ca. 2,8 kg/m	ca. 1,9 kg/m	ca. 1,15 kg/m
Download Informationsunterlagen Hersteller			

*) Die Anzahl der Anfangsklammern ist abhängig von der Anzahl der Unterkonstruktionslatten

WPC-Fassadensystem von NaturinForm (made in Germany)

Aus der Serie NaturinForm Fassadensystem aus WPC von NaturinForm



Die Gestaltende wird im Nut- und Spundsystem montiert. Die Leistendicke von nur 17 Millimetern ermöglicht eine platzsparende Verlegung auch bei Sanierungen.
Zur Befestigung der Leisten auf der Holzlattung steht das Montageklammerset in Edelstahl aus dem Zubehörprogramm zur Verfügung. Fachgerecht montiert schützt *Die Gestaltende* die gesamte Außenwandkonstruktion vor Witterungseinflüssen wie auch die grundsätzlich schadenanfällige Wärmedämmung vor Beschädigungen.

Zwischen dem Mauerwerk und Wärmedämmung sollte dabei jedoch ausreichend Raum zum Luftaustausch bestehen. Nur so kann entstehende Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen und die Konstruktion dauerhaft trocken gehalten werden.
Neu- und Bestandsbauten können deshalb mit einer ausreichenden Wärmedämmung plus einer Fassadenverkleidung aus Holzwerkstoff alle Standards der KfW-Effizienzhäuser erfüllen.

Download Montageanleitung *Die Gestaltende*



Die massive Rhombusleiste in natürlicher Holzoptik wird formschlüssig und mit beinahe fugenloser Optik an der Außenwandkonstruktion montiert. Bild: NaturinForm



Die lichtechten Profile schützen sicher vor Schlagregen und Beschädigungen. Bild: NaturinForm

WPC-Fassadensystem von NaturinForm (made in Germany)

Aus der Serie NaturinForm Fassadensystem aus WPC von NaturinForm



Farbrange in natürlich anmutender Holzmaserung: Neben den Farben Eichen-, Bernstein- und Kastanienbraun sowie Graphitgrau sind auch Sonderfarben auf Anfrage möglich.

Aufgrund des Polymer-Anteils (ca. 70 % Holz; ca. 30 % Polymer) sind die Fassadenprofile resistent gegen Witterung und UV-Strahlung. Die Fassaden sind leicht zu reinigen und wartungsarm. Der hohe Holzanteil der Lamellen der *Die Gestaltende* ergibt eine ästhetische und natürliche Ausstrahlung. Zudem ist der Werkstoff bei einem Rückbau vollständig recyclebar.

NaturinForm nimmt alle Produkte auch nach langen Jahren in der Außenbenutzung zurück, um diese aufbereitet dem Fertigungsprozess wieder zuzuführen.

WPC-Fassadensystem von NaturinForm (made in Germany)

Aus der Serie NaturinForm Fassadensystem aus WPC von NaturinForm

Produktfilme *Die Gestaltende*





WPC-Fassadensystem von NaturinForm (made in Germany)

Aus der Serie NaturinForm Fassadensystem aus WPC von NaturinForm

Zubehör für Fassadensystem *Die Gestaltende*

Befestigung

Zur Montage der Fassadenprofile



Fassadenklammerset
4010046-COM

24,5 × 38 mm, aus Edelstahl; zur Befestigung der Profile auf der Unterkonstruktion



Anfang-/Endklammer
4010043-COM

16 × 38 mm, aus Edelstahl; zur Befestigung des ersten Profils auf der Unterkonstruktion

Eckausbildungen

Für die Eckgestaltung



Fassadenecke
4010047-COM

50 × 50 × 2480 mm, aus Edelstahl V2A, gebürstet, geschliffen; für eine formschöne, sichtbare Eckausbildung



Fassadenabschluss
4010051-COM

50 × 20 × 2480 mm, aus Edelstahl V2A, gebürstet, geschliffen; für eine formschöne, sichtbare Eckausbildung

Sonderkonstruktionen

WPC-Fassadensystem von NaturinForm (made in Germany)

Aus der Serie NaturinForm Fassadensystem aus WPC von NaturinForm

Anwendung, Objekt im unterfränkischen Schondra

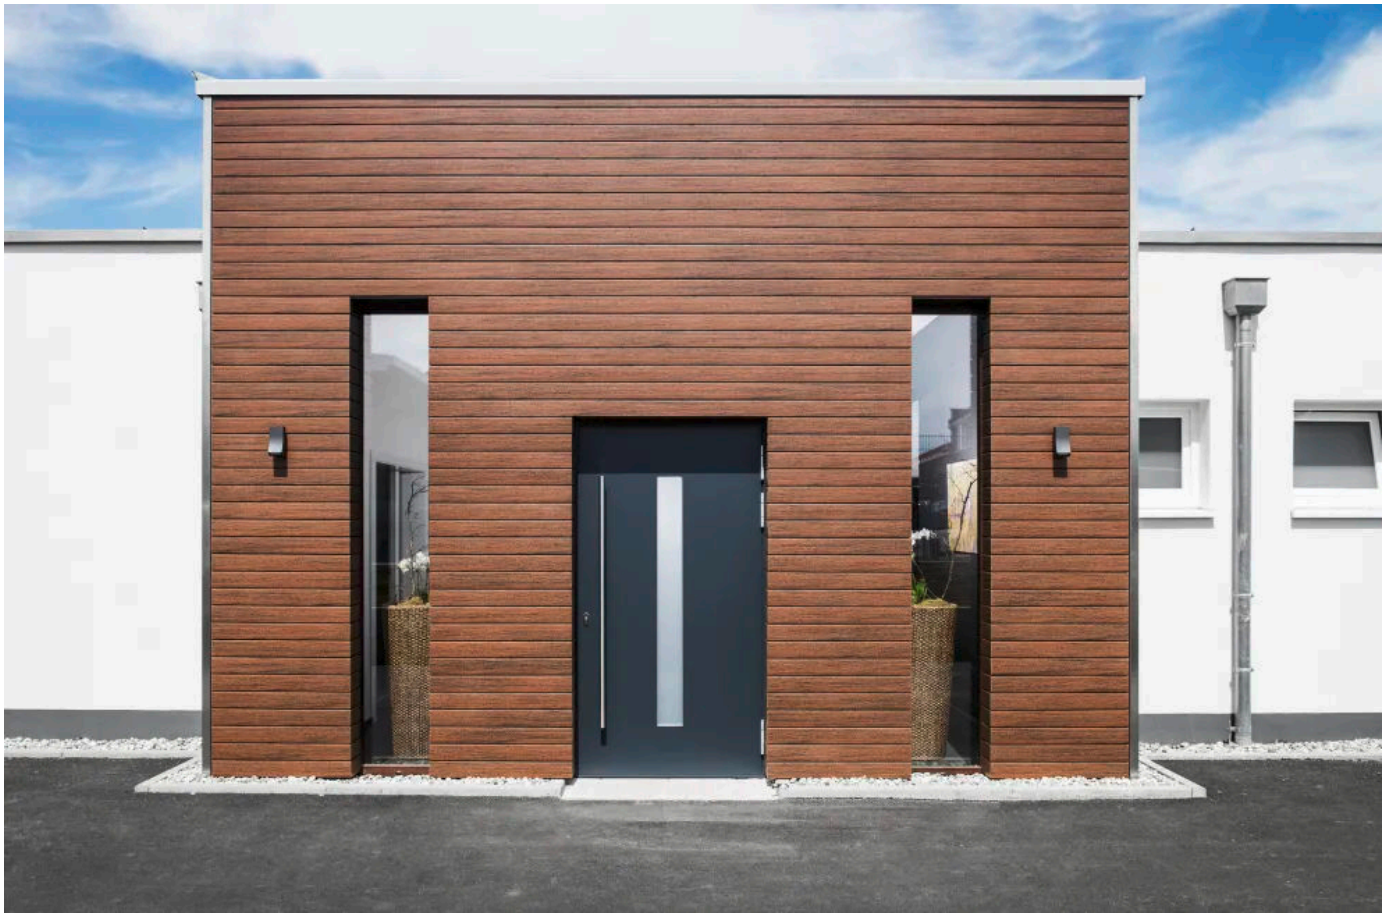


Foto: Kilian Reil/NaturinForm

WPC-Fassadensystem von NaturinForm (made in Germany)

Aus der Serie NaturinForm Fassadensystem aus WPC von NaturinForm

Anwendung, Referenzbeispiel in Jettingen-Scheppach, Deutschland - *Die Gestaltende xl* in Graphitgrau



Foto: NaturinForm

WPC-Fassadensystem von NaturinForm (made in Germany)

Aus der Serie NaturinForm Fassadensystem aus WPC von NaturinForm

Anwendung, Wohnbauprojekt in Wuppertal, Deutschland - *Die Gestaltende xl in Graphitgrau*



Foto: Wolf Birke/NaturinForm


Detailinformationen zur vorgehängten hinterlüftete Holzwerkstoff-Fassade *Die Gestaltende exklusiv*

Die Gestaltende exklusiv in der neuen exklusiven Ausführung ist langlebig und pflegeleicht. Die matte, geprägte Oberfläche in vielen modernen Farbtönen zeichnet sich durch eine feine individuelle Linienstruktur aus und macht sie zur perfekten Fassadenverkleidung für puristisch cleane Architekturen. Die massive Rhombusleiste aus Holzverbundwerkstoff kommt als Fassadensystem bei Neu- und Bestandsbauten zum Einsatz.
In Kombination mit einer entsprechenden Wärmedämmung findet die Rhombusleiste als vorgehängtes, hinterlüftetes System Verwendung. Auch diese Fassadenleiste kann waagrecht und senkrecht verlegt werden. Für den sauberen Abschluss werden die Ecken mit Hilfe von Gehrungsschnitten oder den Edelstahlecken aus dem Zubehörprogramm gestaltet.

WPC-Fassadensystem von NaturinForm (made in Germany)

Aus der Serie NaturinForm Fassadensystem aus WPC von NaturinForm



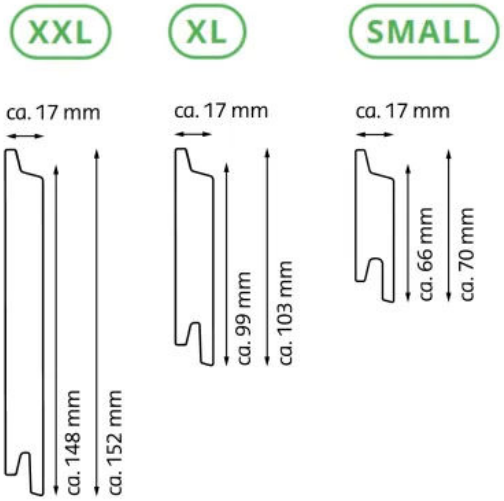

Die Gestaltende exklusiv in Basaltgrau in den Maßen small, xl und xxl

	xxl	xl	small
Format	ca. 139 mm sichtbare Höhe ca. 152 mm Gesamthöhe ca. 17 mm Dicke	ca. 90 mm sichtbare Höhe ca. 103 mm Gesamthöhe ca. 17 mm Dicke	ca. 57 mm sichtbare Höhe ca. 70 mm Gesamthöhe ca. 17 mm Dicke
Deckmaß	148 mm	99 mm	66 mm
Abstand zwischen den Befestigungen	max. 60 cm		
Oberfläche	einseitig geprägt, matt		
Standardlängen	ca. 4 m / ca. 6 m		
Sonderlängen	gegen Aufpreis		
Materialbedarf	1 m^2 Fläche besteht aus ca. 6,8 Metern Profil	1 m^2 Fläche besteht aus ca. 10 Metern Profil	1 m^2 Fläche besteht aus ca. 15 Metern Profil
Gewicht	ca. 2,8 kg/m	ca. 1,9 kg/m	ca. 1,15 kg/m
Download Informationsunterlagen Hersteller			



Farbrange einfarbig:

Die Gestaltende exklusiv

- Terrabraun
- Lavagrau

WPC-Fassadensystem von NaturinForm (made in Germany)

Aus der Serie NaturinForm Fassadensystem aus WPC von NaturinForm



Farbrange mehrfarbig:

Die Gestaltende exklusiv

- Eichenbraun
- Bernsteinbraun
- Kastanienbraun
- Graphitgrau
- Basaltgrau

WPC-Fassadensystem von NaturinForm (made in Germany)

Aus der Serie NaturinForm Fassadensystem aus WPC von NaturinForm

Zubehör für Fassadensystem ***Die Gestaltende exklusiv***

Befestigung

Zur Montage der Fassadenprofile



Fassadenklammerset
4010046-COM

24,5 × 38 mm, aus Edelstahl; zur Befestigung der Profile auf der Unterkonstruktion



Anfang-/Endklammer
4010043-COM

16 × 38 mm, aus Edelstahl; zur Befestigung des ersten Profils auf der Unterkonstruktion

Eckausbildungen

Für die Eckgestaltung



Fassadenecke
4010047-COM

50 × 50 × 2480 mm, aus Edelstahl V2A, gebürstet, geschliffen; für eine formschöne, sichtbare Eckausbildung



Fassadenabschluss
4010051-COM

50 × 20 × 2480 mm, aus Edelstahl V2A, gebürstet, geschliffen; für eine formschöne, sichtbare Eckausbildung

Sonderkonstruktionen

WPC-Fassadensystem von NaturinForm (made in Germany)

Aus der Serie NaturinForm Fassadensystem aus WPC von NaturinForm

Anwendung, *Die Gestaltende exklusiv xl* in Basaltgrau

