


Produktdatenblatt

ZinCo Protectodrain PD 250 Platte ca. 1 x 2 m, H = ca. 25 mm

Artikelnummer 3250

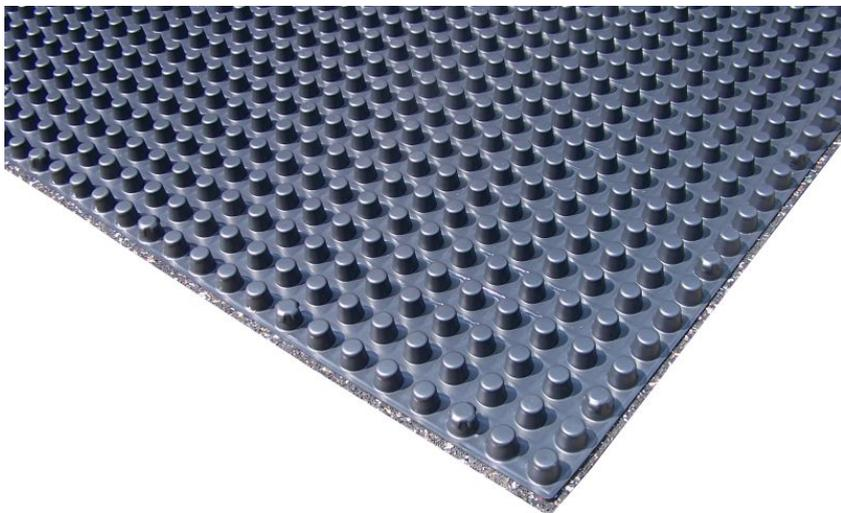

Stabile Drainageplatte mit integrierter Schutzfunktion zum Einsatz auf Tiefgaragendecken unter Begrünungen und Geh- und Fahrbelägen.

Produktinformationen

stabile, hoch belastbare Drainageplatte aus tiefgezogenem ABS-Kunststoff mit unterseitig aufkaschierter Gummischutzmatte, Noppenhöhe 20 mm, Flächenmasse ca. 5 kg/qm

Farbe:	schwarz
Länge [m]:	2,0
Material:	Dränageelement: ABS , Schutzmatte: Gummi
Breite [m]:	1,0
Höhe [mm]:	25,0
Dicke [mm]:	3,0
Verpackungseinheit:	Platte
Flächenmasse [kg/m ²]:	5,0
Noppenhöhe [mm]:	20
Noppenzahl [m ²]:	ca. 600
Druckbelastung [kN/m ²]:	10% = 460
Wasserabfluss in Bahnebene bei 1% Gefälle [l/(s-m)]:	1,0

Wasserabfluss in Bahnebene bei 2% Gefälle [l/(s-m)]:	1,5
Wasserabfluss in Bahnebene bei 3% Gefälle [l/(s-m)]:	1,9
Bitumenverträglich:	ja
Spatenfest:	ja
Zusatzinfo:	mit unterseitig aufkaschierter Gummischutzmatte

Ausschreibungstext

aus ABS-Kunststoff, profiliert mit unterseitig aufkaschierter Gummischutzmatte, Gesamthöhe ca. 25 mm, Noppenhöhe ca. 20 mm, Flächenmasse ca. 5 kg/m², Druckbelastung bei 10 % Stauchung ca. 460 kN/m², Wasserleitvermögen geprüft nach DIN EN ISO 12958: bei 1 % Gefälle - ca. 1,0 l/s*m, bei 2 % Gefälle - ca. 1,5 l/s*m, mit Umwelt-Produktdeklaration EPD-ZIC-20200082-CCA1-EN, liefern und nach Herstellervorgabe verlegen.

Fabrikat: ZinCo Protectodrain ® "PD 250"

Einheit: m²

Artikelnr.: 3250

www.zinco.de/ausschreibungstexte

Dieses Produkt gibt es auch in anderen Abmessungen / Spezifikationen



ZinCo Protectodrain PD 250 Platte ca. 1 x 2,3 m, H = ca. 25 mm

Stabile Drainageplatte mit integrierter Schutzfunktion zum Einsatz auf Tiefgaragendecken unter Begrünungen und Geh- und Fahrbelägen.

Artikelnummer 3255

[Artikel ansehen](#)

