

# KOMPLETT EINFACH



**EINFACH KOMPLETT  
DAS PCI-KERN SORTIMENT FLIESE**

# FASZINATION FLIESEN

## FLIESEN VON GROSS BIS KLEIN!

Mit dem PCI-Kernsortiment Fliese  
meistern Sie alle Herausforderungen im  
Bereich Fliesenverlegung.



## INHALTSÜBERSICHT

Seite 4

### Vorbereiten

- PCI Gisogrund
- PCI Gisogrund 404

Seite 8

### Ausgleichen

- PCI Periplan Flow
- PCI Pericret

Seite 12

### Abdichten

- PCI Seccoral 1K
- PCI Seccoral 2K Rapid
- PCI Pecitape-Familie
- PCI Lastogum

Seite 18

### Verlegen Wand / Boden

- PCI Flexmörtel S1
- PCI Flexmörtel S1 Flott
- PCI Flexmörtel S2
- PCI Nanolight
- PCI FT Extra
- PCI Flex-Linie
- PCI Nano-Linie
- PCI FT-Linie

Seite 26

### Verfugen

- PCI Nanofug Premium
- PCI Durapox Premium
- PCI Durapox Premium Multicolor
- PCI Silcofug E
- Übersicht PCI-Fugenfarben

### Übersichtlich und dennoch komplett:

**Das PCI-Kernsortiment Fliese ist reduziert auf das Wesentliche und bietet dabei alles, was Sie brauchen. Es deckt den Großteil Ihrer täglichen Herausforderungen beim Fliesenlegen ab. Ohne, dass Sie auf Produktsicherheit, Verarbeitungskomfort oder Ästhetik verzichten müssen.**

Das schlanke, perfekt aufeinander abgestimmte Kernsortiment macht es Verarbeitern, Fachhändlern und auch Planer und Architekten so einfach wie noch nie, zum richtigen Produkt zu greifen. Egal, welche Aufgabe gerade ansteht: ob Vorbereiten, Ausgleichen, Abdichten, Verlegen oder Verfugen.

Das PCI-Kernsortiment Fliese hilft Ihnen, den Überblick zu bewahren. Und auf der Baustelle sorgt es für Effizienz und Sicherheit. Was will man mehr?



# VOR-BEREITEN

Eine Grundierung ist ein sehr leistungsstarker Bestandteil einer Verlegeherausforderung – und im wahrsten Sinne des Wortes der Grundstein für den Kompletaufbau in der Renovierung oder im Neubau.



## PCI Gisogrund

# DIE GRUNDIERUNG, DIE MEHR KANN

Haft- und Schutzgrundierung für Wand und Boden

Die Haft- und Schutzgrundierung **PCI Gisogrund** ist ein wahrer Allrounder. Sie schützt Ausgleichspachtel und Dünnbettmörtel vor zu schnellem Wasserentzug, verlängert die klebeoffene Zeit, verbessert die Haftung und beugt Schwundrissen vor. Geeignet für innen und außen, an Wand und Boden.

#### Produktvorteile

- Frostbeständig bis -10 °C – vereinfacht Lagerung und Transport
- Feuchtigkeitssperrend, speziell für Großformate



Dank der blauen Kontrollfarbe ermöglicht PCI Gisogrund einen exakten Flächenauftrag.



#### Produkteigenschaften

- Verbessert die Festigkeit und Tragfähigkeit der Untergründe und erhöht die Haftung von Fliesen, Putzen und Tapeten
- Mit Wasser verdünnbar und haftsicher, PCI-Klebmörtel haften sicher auf den mit PCI Gisogrund grundierten Flächen
- Schützt Calciumsulfat-/Anhydrit-Estriche vor Ettringitbildung

## PCI Gisogrund 404

# von Grund auf besser

Spezial-Haftgrundierung auf saugenden und nicht saugenden Untergründen

Die Spezial-Haftgrundierung **PCI Gisogrund 404** eignet sich hervorragend für saugende und nicht saugende Untergründe – im Innen- und Außenbereich. Speziell für Anhydrit-, Gussasphalt- und Magnesitestriche sowie für Bodenausgleichsmassen und Klebmörtel. Auch auf keramischen Fliesen, Holzdielen, Spanplatten und OSB-Platten sorgt sie für optimale Haftung bei nachfolgenden Ausgleichsmassen und Verlegewerkstoffen.

#### Produktvorteile

- Universell einsetzbar – je nach Verdünnungsgrad für jeden Untergrund geeignet
- Schnell überarbeitbar, bereits nach ca. 30 Minuten
- Spezialgrundierung für Spachtelmassen auf empfindlichen Untergründen



PCI Gisogrund 404 in der Kontrollfarbe Violett ermöglicht eine hohe Verbundhaftfestigkeit von Ausgleichsmassen und Verlegewerkstoffen zum jeweiligen Untergrund.



#### Produkteigenschaften

- Mit Wasser verdünnbar, auf die Saugfähigkeit der Untergründe abstimmbar
- Hohe Verbundhaftfestigkeit, sichere Haftung der Beläge und Estriche auf dem jeweiligen Untergrund

# AUS- GLEICHEN

Wichtigstes Merkmal für optimales Ausgleichen ist, dass es schnell und einfach funktioniert – und dass wir eine glatte und gleichmäßige Oberfläche erhalten.

PCI Periplan Flow und PCI Pericret erfüllen diese Ansprüche, sind einfach in der Verarbeitung und vor allem vielfältig einsetzbar.



# PCI Periplan Flow

# LÄSST UNEBENHEITEN GERADE SEIN

Fließspachtel zum Ausgleichen unter allen Oberbelägen

Der Fließspachtel **PCI Periplan Flow** ist ein echtes Laufwunder. Dank seiner außergewöhnlichen Verlaufseigenschaften fließt die Ausgleichsmasse wie von selbst in jede Ecke – ohne zusätzliches Nacharbeiten, dafür mit langer Verarbeitungszeit. Das Ergebnis spricht für sich: Eine spiegelglatte, porenarme Oberfläche – ohne zusätzliches Nacharbeiten. Ein Bodenausgleich für alle Oberbeläge.

#### Produktvorteile

- Extrem leicht verlaufend – ohne zusätzliches Nacharbeiten
- Sehr schnell erhärtend – für zügigen Baufortschritt
- Selbstentlüftend – kein zusätzlicher Arbeitsschritt erforderlich



Entspanntes Arbeiten: Anrühren – Ausgießen – Läuft!



#### Produkteigenschaften

- Porenarme, sehr glatte Oberfläche – kein Nachschleifen erforderlich
- Lange Verarbeitungszeit von ca. 45 Minuten
- Schnell erhärtend – bereits nach ca. 2 Stunden begehbar und mit Fliesen belegbar
- Pumpfähig – hohe Flächenleistung
- Für Schichtdicken von 0,5 – 50 mm, auf Gussasphaltestrichen 5 mm

# PCI Pericret

# VIELSEITIG SCHNELL AUSGLEICHEN

Ausgleichsmörtel für Boden, Wand und Decke

**PCI Pericret** ist der vielseitige Ausgleichsmörtel für innen und außen – an Boden, Wand und Decke. Er eignet sich für Untergründe aus Beton und Mauerwerk, Kalkzement und Zementputzen, Gipskartonplatten und Gipsputz sowie vorhandene keramische Beläge. Ideal als Grund- bzw. Ausgleichsputz vor dem Auftrag von Reibe-, Kratz- oder Kunststoffputzen sowie der Verlegung von Fliesen- und Naturwerksteinbelägen. Ebenso zum Ausgleichen von Betonböden und Zementestrichen, zum Herstellen von Gefälle-Ausgleichsschichten sowie zum Ansetzen von PCI PowerBoard Hartschaumträgerelementen.

#### Produktvorteile

- Schnell abbindend – bereits nach ca. 2 Stunden mit Fliesen belegbar
- Vielseitig einsetzbar und außergewöhnlicher Verarbeitungskomfort
- Variable Schichtdicke: 3 – 50 mm



PCI Pericret lässt sich sehr geschmeidig verarbeiten.



#### Produkteigenschaften

- Wasserfest, witterungs- und frostbeständig, universell innen und außen einsetzbar
- Nach Wasserzugabe plastisch und geschmeidig, leicht zu verarbeiten
- Spannungsarm aushärtend

# ABDICHTEN

Grundvoraussetzung für die sichere Nutzung von Dusch-  
anlagen und Feuchträumen ist eine sichere und fehlerfreie  
Abdichtung bei Fliesen- und Naturwerksteinbelägen.  
PCI bietet für diesen Zweck Lösungsmöglichkeiten,  
die schnell und einfach anzuwenden und sicher sind.



# PCI Seccoral 1K

## ABDICHTEN MIT KOMFORT

**Flexible Dichtschlämme zum Abdichten unter Keramik- und Naturwerksteinbelägen auf Balkonen, Terrassen, in Duschanlagen**

**PCI Seccoral 1K** ist die komfortabelste 1-komponentige, flexible zementäre Dichtschlämme im Markt. Dank spezieller Rohstoffkombinationen ist die Dichtschlämme besonders cremig und geschmeidig. Dadurch lässt sich die Abdichtung mühelos und mit geringem Kraftaufwand an Wand- oder Bodenflächen auftragen. Die einzigartige Materialkonsistenz ermöglicht zudem deutlich höhere Flächenleistungen.

### Produktvorteile

- Sehr hoher Verarbeitungskomfort durch cremige Materialkonsistenz und lange Verarbeitungszeit
- Schnell abbindend – bereits nach ca. 5 Stunden mit Oberbelägen belegbar
- Geruchsarm für angenehmes Arbeiten und anschließende Nutzung



PCI Seccoral 1K bietet mit der extrem cremigen Konsistenz für höchsten Verarbeitungskomfort eine neue Premiumqualität – bei gleichzeitiger Zeitsparnis.



### Produkteigenschaften

- Rissüberbrückend, hohe Sicherheit bei nachträglich auftretenden Untergrundrissen
- Rissefrei aushärtend, die Beschichtung reißt nicht und bricht nicht aus
- Haftsicher, keine spezielle Grundierung oder Haftbrücke erforderlich
- Optimale Anhaftung bei der Verklebung der Formteile und Dichtmanschetten
- Geringer Verbrauch: 2,5 kg/m<sup>2</sup> bei 2 mm Trockenschichtdicke



# PCI Seccoral 2K Rapid

## BLITZSCHNELL ALLES DICHT

**Schnellabbindende Sicherheits-Dichtschlämme zum Abdichten unter Keramik und Naturwerksteinbelägen**

Manchmal muss es schnell gehen.

Die Dichtschlämme **PCI Seccoral 2K Rapid** ist bereits nach ca. 4 Stunden belegereif für Fliesen und Naturwerksteine – und bietet gleichzeitig eine lange Verarbeitungszeit für komfortables, stressfreies Arbeiten. Ideal insbesondere für zeitkritische Sanierungen.

Die zweikomponentige Dichtschlämme ist bauaufsichtlich zugelassen für Abdichtungen in Feuchträumen und Schwimmbecken.

### Produktvorteile

- Schnell abbindend – bereits nach ca. 4 Stunden mit Oberbelägen belegbar
- Sehr hoher Verarbeitungskomfort durch cremige Materialkonsistenz und lange Verarbeitungszeit



Schnell, sicher und normgerecht abdichten – mit PCI Seccoral 2K Rapid.



### Produkteigenschaften

- Wasserdicht und frostbeständig, universell innen und außen einsetzbar
- Entkoppelnd und spannungsabbauend, kann auf Zementestrichen, sobald diese begehbar sind, appliziert und anschließend mit Keramik belegt werden
- Sehr geschmeidig, im Streich- oder Spachtelverfahren äußerst geschmeidig und sahnig leicht zu verarbeiten



## PCI Pecitape-Familie


# SICHER ABDDICHTEN – BIS INS DETAIL

Abdichtungszubehör für PCI-Abdichtungssysteme

Spezial-Dichtbänder, Dichtecken und Dichtmanschetten aus der **PCI Pecitape-Familie** überbrücken kritische Stellen wie beispielsweise Anschlussbereiche zwischen Wand und Boden. Mit dem Wannendichtband **PCI Pecitape WDB** werden Bereiche hinter und unter Bade- und Duschwannen gegen Feuchtigkeitseinwirkung geschützt. Es ist im System mit PCI-Abdichtungsprodukten geprüft – dokumentiert durch ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis (abP). Besonders sicher wird die Abdichtung unter der Silikonfuge mit dem Schnittschutzband **PCI Pecitape Protect**. Wird der elastische Dichtstoff beispielsweise im Zuge einer Wartung herausgeschnitten, bleibt das Wannendichtband PCI Pecitape WDB intakt.

### Produktvorteile

- Hohe Flexibilität
- Mit geprüften Mehrwertfunktionen wie Schalldämmung und Schnittfestigkeit
- Sicher: geprüft im System mit PCI-Abdichtungsmaterial

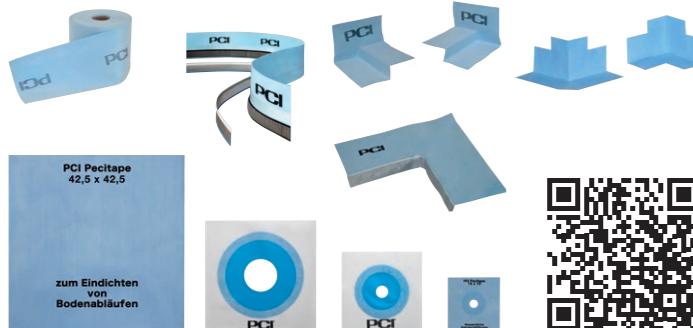

PCI Pecitape WDB – einziges Wannendichtband mit allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis.

### Produkteigenschaften

- PCI Pecitape WDB – das Schallschutz-Wannendichtband für Bade- und Duschwannen
- Für die Randabdichtung von Dusch- und Wannenrändern zur Wand
  - Als dauerhaft zuverlässige Wassersperre hinter der Silikonfuge
  - Mit Schalldämmstreifen für effektiven Schallschutz
  - Schnittschutzband PCI Pecitape Protect zusätzlich integrierbar

### Produkteigenschaften

- PCI Pecitape Protect – als Schnittschutzband für alle elastischen Dichtstoffe
- Verhindert die Zerstörung der Abdichtung beim Herausschneiden von elastischen Dichtstoffen
  - Geeignet für alle Arten von Bewegungsfugen
  - Selbstklebender Streifen zur sicheren Fixierung an Wand-/Wand- und Wand-/Boden-Anschlüssen

## PCI Lastogum

# IM HANDUMDREHEN DICHT

Wasserdichte, flexible Schutzschicht unter Keramikbelägen in Dusche und Bad

**PCI Lastogum** ist eine wasserdichte, flexible Schutzschicht für den Einsatz unter keramischen Belägen – ideal für Dusche und Bad. Sie lässt sich komfortabel im Roll-, Streich- oder Spachtelverfahren auftragen – an Wand und Boden. Entwickelt speziell für Nassbereiche der Wassereinwirkungsklassen W0-I, W1-I, W2-I. Schützt zuverlässig feuchtigkeitsempfindliche, mineralische und andere saugende Untergründe wie Gipsputze, Gipsdielen, Gipsfaserplatten, Gipskartonplatten (z. B. Rigips), Holzspanplatten und Anhydritestriche.

### Produktvorteile

- Schnell abbindend – bereits nach ca. 2 Stunden mit Oberbelägen belegbar
- Zerstörungsfreie Kontrolle der Schichtdicke auf der Baustelle durchführbar, gemäß Norm



PCI Lastogum wird 2-lagig durch Rollen, Streichen oder Spachteln auf den Untergrund aufgebracht.



### Produkteigenschaften

- Wasserdicht, schützt feuchtigkeitsempfindliche Untergründe
- Verformbar, gleicht Spannungen, Untergrundverformungen, Temperaturschwankungen und Erschütterungen aus
- Rissüberbrückend, hohe Sicherheit auch bei nachträglich auftretenden Untergrundrissen

# VERLEGEN WAND / BODEN

PCI-Fliesenkleber vereinen eine komfortable Verarbeitung und starke Leistungen. Damit erzielen Sie sichere Ergebnisse beim Verlegen – egal ob an Wand oder Boden, im Innen- oder Außenbereich. So sparen Sie Zeit und Geld.



## PCI Flexmörtel S1

# DER ALLROUNDER

Verformungsfähiger Fliesenkleber für alle keramischen Beläge

Kraftvoll und nahezu überall einsetzbar:  
Der **PCI Flexmörtel S1** ist der Allrounder unter den Flexmörteln – innen und außen, an Wand und Boden. Seine besondere Stärke liegt in der Aufnahme von horizontalen Kräften. Für die Verlegung auf Estrichen mit Fußbodenheizung – ohne vorheriges Aufheizen – ist er deshalb die perfekte Wahl. Der PCI Flexmörtel S1 punktet mit einfachem Handling und einem deutlichen Mehr an Sicherheit und Flexibilität.

#### Produktvorteile

- Für alle keramischen Beläge, innen und außen, an Wand und Boden
- Komfortable Verarbeitungszeit und beschleunigte Abbindezeit
- Konsistenz nach Anforderungsprofil variabel einstellbar



Für die Belegung von Zementestrichen schon ab  $\leq 4\%$  CM Restfeuchte.



#### Produkteigenschaften

- Universell innen und außen, an Wand und Boden einsetzbar
- Verformungsfähig – gleicht Spannungen in Folge von Temperaturschwankungen und Schwund aus
- Hohe Standfestigkeit – auch bei schweren Platten

## PCI Flexmörtel S1 Flott

# DER BODENSPEZIALIST

Verformungsfähiger Fliesenkleber speziell für großformatige Bodenfliesen

Für den verformungsfähigen Fliesenkleber **PCI Flexmörtel S1 Flott** stellt die Verlegung von großformatigen Bodenfliesen kein Problem dar. Mit ihm lassen sich Steinzeug- und Feinsteinzeugfliesen im Megaformat, aber auch Beläge mit Stärtetoleranzen wie Cotto oder Terrazzoplatten weitestgehend hohlräumfrei verlegen; ebenso verfärbungsunempfindliche Natursteine. Ideal auch für Fußbodenheizungen sowie mechanisch hochbelastete Flächen im Industriebereich.

#### Produktvorteile

- Schneller Arbeitsfortschritt – Belegung von Zementestrichen schon  $\leq 4\%$  CM Restfeuchte
- Höchster Verarbeitungskomfort – lange Verarbeitungszeit bis zu 3 Stunden und schnelle Abbindezeit von ca. 6 Stunden
- Konsistenz nach eigenen Bedürfnissen variabel einstellbar



Ideal zum Verlegen von großformatigen Bodenfliesen.



#### Produkteigenschaften

- Innen und außen am Boden einsetzbar
- Standfeste Einstellung – verhindert das Einsinken von schweren und großformatigen Platten
- Für die Belegung von Zementestrichen mit einer Restfeuchte  $\leq 4\%$  CM
- Zum Ausgleichen unebener Untergründe und zum Verlegen profilerter Platten in Mörtelbetticken von 1–15 mm

## PCI Flexmörtel S2

# DER SICHERE

Hochverformungsfähiger Fliesenkleber für alle keramischen Beläge

Doppelte Power und beste Qualität. Der hochverformungsfähige Fliesenkleber **PCI Flexmörtel S2** übertrifft die erforderlichen Haftzugswerte um das Doppelte. Das Resultat: Maximale Sicherheit und beste Werte bei universeller Einsetzbarkeit am Boden – insbesondere auf kritischen und schwierigen Untergründen. So können keramische Beläge bereits nach ca. 3 Tagen verlegt werden – 25 Tage früher als bei herkömmlichen Fliesenklebern.

#### Produktvorteile

- Höchste Sicherheit, dank extremer Haftzugfestigkeit und Flexibilität
- Deutliche Zeitersparnis – Belegung von Zementestrichen schon nach ca. 3 Tagen
- Stabiles Mörtelbett – kein Absacken von schweren Bodenplatten



Für die Belegung von Zementestrichen/zementäre Heizestriche älter > 3 Tage (sobald begehbar).



#### Produkteigenschaften

- Innen und außen, an Wand und Boden einsetzbar
- Hochverformungsfähig – besonders geeignet für hochkritische Untergründe
- Hohe Haftzugfestigkeit – erreicht die doppelte Haftzugfestigkeit wie gefordert

## PCI Nanolight

# DER LEICHE

Leichter variabler Flexmörtel für alle Untergründe und alle keramischen Beläge

Der leichte variable Flexmörtel ist „einer für alle“: Für alle Untergründe und alle keramischen Beläge. Durch seine nochmals verbesserte extrem hohe Standfestigkeit glänzt **PCI Nanolight** insbesondere bei der Verlegung großer und schwerer Platten an Wand und Boden. Die Leichtmörtel-Technologie sorgt durch spezielle Additive und eine einzigartige Füllstoffkombination für eine hohe Ergiebigkeit, erhöhte Reichweite und kraftsparende Verarbeitung. Für Kleberbetticken von 1–10 mm.

#### Produktvorteile

- Sehr geschmeidig und kraftsparend aufzuziehen – für komfortables Arbeiten
- Hohe Ergiebigkeit – bis zu 45 % ergiebiger als PCI-Fliesenkleber ohne Leichtmörtel-Technologie
- Extrem hohe Standfestigkeit – kein Abrutschen und Absacken großformatiger Fliesen an Wand und Boden



Universell einsetzbar: auf allen Untergründen, für alle keramischen Beläge, innen und außen.



#### Produkteigenschaften

- Staubarm – ermöglicht saubere Renovierungsarbeiten in genutzten Bereichen und sorgt für eine deutlich geringere Belastung der Atemwege, was sich positiv auf die Gesundheit auswirkt
- Geringes Gewicht für mehr Tragekomfort
- Konsistenz variabel einstellbar – als Dünnbett- oder Fließbettmörtel sowie zum Spachteln

## PCI FT Extra

# DER ZEIT- UND KOSTENSPARER

Flexibilisierter Fliesenkleber für alle keramischen Beläge

PCI FT Extra ist ein flexibilisierter Fliesenkleber für alle keramischen Beläge – wirtschaftlich, zuverlässig und vielseitig einsetzbar. Geeignet für innen und außen, an Wand und Boden. Er haftet auf zahlreichen Untergründen, wie Zementestrichen, angeschliffenen Anhydrit- bzw. Gipsfließestrichen, Zementputzen, Beton, Heizestrichen, Gussasphalt (nur im Innenbereich), Gipskarton- und Gipsfaserplatten, Gipsdielen und Gipsputzen sowie Bauplatten. Für Kleberbettdicken von 1–10 mm.




### Produktvorteile

- Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Standfest



Mit PCI FT Extra können Steingutfliesen auf der alternativen Abdichtung PCI Lastogum sicher verlegt werden.

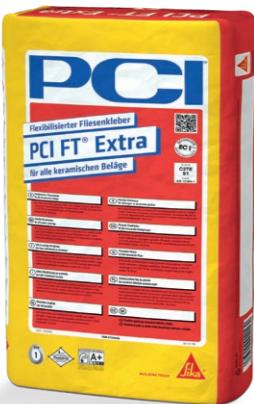

### Produkteigenschaften

- Hohe Benetzungsfähigkeit, auch für Feinsteinzeugbeläge und auf schwach saugenden Untergründen geeignet (z. B. schalungsglatter Beton)
- Standfest, kein Verkeilen erforderlich. Die angesetzten Fliesen haften sofort, können aber in ihrer Lage korrigiert werden

## Fliesenkleber

# DIE PCI-KLEBEMÖRTEL-LINIEN

Drei Linien für alle Fälle!

### Die Leistungsstarken mit S1- und S2-Technologie

#### PCI-Flex-Linie

- **Eigenschaften:** Die S1- und S2-Technologien gewährleisten ein Höchstmaß an Sicherheit und höchsten Verarbeitungskomfort bei kritischen Untergründen, zeitbedrängten Arbeiten und schwierigen Materialien und Formaten
- **Klassifizierung:** Alle Produkte der PCI-Flex-Linie liegen weit über den Normvorgaben



### Die Exklusiven mit Hightech-Technologie

#### PCI-Nano-Linie

- **Eigenschaften:** Innovationen der Zukunft: Spitzentechnologie auf höchster Ebene macht das Anwendungs- und Verarbeitungsprofil der PCI-Nano-Linie so außergewöhnlich einmalig.
- **Klassifizierung:** Alle Produkte der PCI-Nano-Linie erfüllen die Normvorgaben



### Die komfortablen Basics

#### PCI-FT-Linie

- **Eigenschaften:** hoher Verarbeitungskomfort – geeignet für viele Standardanwendungen
- **Klassifizierung:** Alle Produkte der PCI-FT-Linie erfüllen die Normvorgaben



# FLUX

# NANO

# FT



# VERFUGEN

Für eine erstklassige, dauerhafte und optisch ansprechende Verfugung benötigen Sie einen einwandfreien Fugenmörtel, der nicht nur über die Langlebigkeit, sondern ebenso über die Ästhetik bestimmt. Die Premium-Fugenmörtel von PCI sind dabei stets die erste Wahl.



# PCI Nanofug Premium

# VERFUGEN IN EINER NEUEN DIMENSION

Variabler Flexfugenmörtel für alle Fliesen und Natursteine

**PCI Nanofug Premium** ist ein wahrer Alleskönner und empfiehlt sich auch für Fugen mit hohem optischen Anspruch. Die Premiumfuge eignet sich perfekt für alle Fliesen und alle Naturwerksteine. Für alle Arten und Formate, an Wand und Boden, innen und außen. Dank ihrer einzigartigen Mehrwert-Kombination aus optischen und technischen Eigenschaften ist sie die sichere Wahl für Verarbeiter, Bauherren und Planer.

Für Fugenbreiten von 1–10 mm.

#### Produktvorteile

- Geeignet für alle Fliesen und Natursteine
- Feine Oberfläche und brillante Farbgebung für Fugen mit sehr hohem optischen Anspruch
- Langes Verarbeitungsfenster von ca. 40 Minuten, frühe Begehbarkeit nach ca. 2 Stunden
- In 28 Farbtönen



PCI Nanofug Premium – für Fugen mit sehr hohem optischen Anspruch.



#### Produkteigenschaften

- Verbesserter Schutz gegen bestimmte Schimmel- pilze und Mikroorganismen
- Sehr leicht zu reinigen dank Easy-to-clean-Effekt und widerstandsfähig gegen saure Haushalts- reiniger und Putzmittel

# PCI Durapox Premium / Premium Multicolor

# LEICHT VERFUGEN, INDIVIDUELL GESTALTEN

Epoxidharzmörtel zum Verfugen und Verlegen von Fliesen

Der Epoxidharzmörtel **PCI Durapox Premium** hat das geschmeidige Einfugverhalten eines zementären Fugenmörtels. Er lässt sich ganz bequem mit einer Hand verarbeiten, zudem ist kein Spezialwerkzeug zum Verfugen notwendig. Das 2-kg-Gebinde ist ideal zum Verfugen begehbarer Duschen von 1 bis 2 m<sup>2</sup> im Privatbereich. Mit seinen zahlreichen Farbtönen eignet sich PCI Durapox Premium bestens zum chemikalienbeständigen und wasserundurchlässigen Verlegen und Verfugen optisch hochwertiger Oberflächen, wie Fliesen, Mosaik und Feinsteinzeug an Wand und Boden. Für Fugenbreiten von 1–20 mm.

Finden Sie mit **PCI Durapox Premium Multicolor** zu jeder Fliese die passende Fugenfarbe. Für unbegrenzte gestalterische Möglichkeiten. Ganz nach Ihrem Geschmack.

#### Produktvorteile

- Sehr geschmeidiges Einfugverhalten wie zementärer Fugenmörtel
- Waschen ohne Restschleier mit PCI Durapox Finish
- In 17 Farbtönen (PCI Durapox Premium)
- In 390 Farbtönen (PCI Durapox Premium Multicolor)



Speziell für die Verfugung von optisch hochwertigen Oberflächen wie Fliesen, Mosaik usw.



#### Produkteigenschaften

- Farbbrillante und homogene Fugenoberfläche
- Wasserfest und chemikalienbeständig
- Hoch verschleißfest

# PCI Silcofug E

# PERFEKTER


# FUGENSCHLUSS

Elastischer Dichtstoff für innen und außen

**PCI Silcofug E** ist die ideale Lösung zum elastischen Verschließen von Eck-, Bewegungs- und Anschlussfugen – im Sanitärbereich, in Schwimmbädern inkl. Becken und Beckenumgang sowie auf Balkonen und Terrassen.  
Anwendbar bei Glas, Aluminium, Holz, Emaille, Keramik, Hart-PVC und Sanitär-Acryl.

#### Produktvorteile

- Sehr gutes Verarbeitungsprofil für schnelle und optisch schöne Ergebnisse
- Beugt Pilz- und Schimmelbefall auf dem Dichtstoff vor

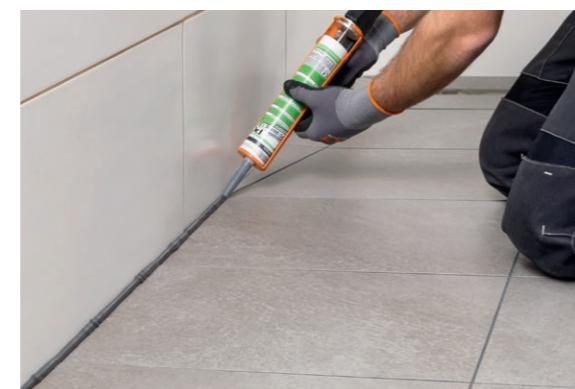

PCI Silcofug E ist beständig gegenüber handelsüblichen Haushaltsreinigern und Desinfektionsmitteln; die geschlossene Fuge kann problemlos gereinigt werden.



#### Produkteigenschaften

- Elastisch – gleicht Dehn- bzw. Stauchbewegungen bis 20 % der Fugenbreite aus
- Unbedenklich – darf in lebensmittelverarbeitenden Betrieben an Wand und Boden eingesetzt werden
- Beständig gegen Haushaltsreiniger und Desinfektionsmittel
- Sauvernetzend
- In 28 Farben

## Übersicht

# FUGENFARBEN

#### PCI Durapox Premium

##### Weiß-Grau-Schwarz-Töne

01 Brilliantweiß
43 Pergamon
23 Lichtgrau
16 Silbergrau
21 Hellgrau
22 Sandgrau
31 Zementgrau
19 Basalt
47 Anthrazit
40 Schwarz

##### Braun-Töne

11 Jasmin
02 Bahamabeige
03 Caramel
55 Nussbraun
57 Rehbraun
05 Mittelbraun
41 Dunkelbraun

#### PCI Nanofug Premium

##### Weiß-Grau-Schwarz-Töne

20 Weiß
43 Pergamon
44 Topas
23 Lichtgrau
16 Silbergrau
18 Manhatten
21 Hellgrau
22 Sandgrau
31 Zementgrau
19 Basalt
47 Anthrazit
40 Schwarz

##### Braun-Töne

11 Jasmin
12 Anemone
27 Jurabeige
02 Bahamabeige
53 Ocker
03 Caramel
54 Ahorn
55 Nussbraun
56 Terrabraun
57 Rehbraun
05 Mittelbraun
58 Mahagoni
59 Mokka
41 Dunkelbraun
60 Schwarzbraun

Druckbedingte Farbabweichungen möglich.



Für Bau-Profis

**PCI Augsburg GmbH**

Piccardstr. 11 · 86159 Augsburg  
Postfach 10 22 47 · 86012 Augsburg  
Tel. +49 (8 21) 59 01-0  
[www\\_pci-augsburg.de](http://www pci-augsburg.de)

**Sika Österreich GmbH**

Bingser Dorfstraße 23 · 6700 Bludenz  
Tel. +43 50 6100  
[www\\_pci.at](http://www pci.at)

**Sika Schweiz AG • VE PCI**

Tüffewies 16 · 8048 Zürich  
Tel. +41 (58) 436 21 21  
[www\\_pci.ch](http://www pci.ch)

Folgen Sie uns auf:



Zertifiziertes Qualitäts-  
managementsystem

**PCI-Beratungsservice für anwendungstechnische Fragen:**

PCI-Partner vor Ort

**+49 (8 21) 59 01-171**

**[www\\_pci-augsburg.de](http://www pci-augsburg.de)**