

KOMPLETT EINFACH



EINFACH KOMPLETT
DAS PCI-KERNSORTIMENT NATURSTEIN

NATURSTEIN

FASZINATION NATURSTEIN – DAS LEBENDE MATERIAL!

Mit dem PCI-Kernsortiment Naturstein haben Sie alles in der Hand, um jede Herausforderung bei der Naturwerksteinverlegung souverän zu meistern.



INHALTSÜBERSICHT

Seite 4

Vorbereiten

- PCI Gisogrund
- PCI Gisogrund 404

Seite 8

Ausgleichen

- PCI Periplan Flow
- PCI Pericret

Seite 12

Abdichten

- PCI Seccoral 1K
- PCI Seccoral 2K Rapid
- PCI Pecitape-Familie
- PCI Lastogum

Seite 18

Verlegen Wand / Boden

- PCI Carraflex
- PCI Carrament
- PCI Carraroc

Seite 24

Verfugen

- PCI Nanofug Premium
- PCI Carrafug
- PCI Carraferm
- Übersicht PCI-Fugenfarben

Seite 30

PCI-Systemlösungen

- Naturstein Universal
- Balkon / Terrasse

Übersichtlich und dennoch komplett:

Das PCI-Kernsortiment Naturstein ist auf das Wesentliche reduziert und bietet dennoch alles, was Sie brauchen. Es deckt den Großteil Ihrer täglichen Herausforderungen beim Verlegen von Naturstein ab. Ohne, dass Sie auf Produktsicherheit, Verarbeitungskomfort oder Ästhetik verzichten müssen.

Das schlanke, perfekt aufeinander abgestimmte Kernsortiment macht es Verarbeitern, Fachhändlern und auch Planer und Architekten so einfach wie noch nie, zum richtigen Produkt zu greifen.

Egal, welche Aufgabe gerade ansteht: ob Vorbereiten, Ausgleichen, Abdichten, Verlegen oder Verfugen.

Das PCI-Kernsortiment Naturstein hilft Ihnen, den Überblick zu bewahren und noch gezielter zu beraten. Gleichzeitig sorgt es auf der Baustelle für maximale Effizienz und absolute Sicherheit. Und falls doch einmal Fragen auftauchen, stehen Ihnen die PCI-Servicemitarbeiter mit Kompetenz und Erfahrung zuverlässig zur Seite – was will man mehr?



VOR- BEREITEN

Eine Grundierung ist ein sehr leistungsstarker Bestandteil einer Verlegeherausforderung – und im wahrsten Sinne des Wortes der Grundstein für den Komplettaufbau in der Renovierung oder im Neubau.



PCI Gisogrund

DIE GRUNDIERUNG, DIE MEHR KANN

Haft- und Schutzgrundierung für Wand und Boden

Die Haft- und Schutzgrundierung **PCI Gisogrund** ist ein wahrer Allrounder. Sie schützt Ausgleichsspachtel und Dünnbettmörtel vor zu schnellem Wasserentzug, verlängert die klebeoffene Zeit, verbessert die Haftung und beugt Schwundrissen vor. Geeignet für innen und außen, an Wand und Boden.

Produktvorteile

- Frostbeständig bis -10 °C – vereinfacht Lagerung und Transport
- Feuchtigkeitssperrend, speziell für Großformate



Dank der blauen Kontrollfarbe ermöglicht PCI Gisogrund einen exakten Flächenauftrag.



Produkteigenschaften

- Verbessert die Festigkeit und Tragfähigkeit der Untergründe und erhöht die Haftung von Fliesen, Putzen und Tapeten
- Mit Wasser verdünnbar und haftsicher, PCI-Klebmörtel haften sicher auf den mit PCI Gisogrund grundierten Flächen
- Schützt Calciumsulfat-/Anhydrit-Estriche vor Ettringitbildung

PCI Gisogrund 404

VON GRUND AUF BESSER

Spezial-Haftgrundierung auf saugenden und nicht saugenden Untergründen

Die Spezial-Haftgrundierung **PCI Gisogrund 404** eignet sich hervorragend für saugende und nicht saugende Untergründe – im Innen- und Außenbereich. Speziell für Anhydrit-, Gussasphalt- und Magnesitestrüche, sowie für Bodenausgleichsmassen und Klebemörtel. Auch auf keramischen Fliesen, Holzdielen, Spanplatten und OSB-Platten sorgt sie für optimale Haftung bei nachfolgenden Ausgleichsmassen und Verlegewerkstoffen.

Produktvorteile

- Universell einsetzbar – je nach Verdünnungsgrad für jeden Untergrund geeignet
- Schnell überarbeitbar, bereits nach ca. 30 bis 60 Minuten
- Spezialgrundierung für Spachtelmassen auf empfindlichen Untergründen



PCI Gisogrund 404 in der Kontrollfarbe Violett ermöglicht eine hohe Verbundhaftfestigkeit von Ausgleichsmassen und Verlegewerkstoffen zum jeweiligen Untergrund.





Produkteigenschaften

- Mit Wasser verdünnbar, auf die Saugfähigkeit der Untergründe abstimmbare
- Hohe Verbundhaftfestigkeit, sichere Haftung der Beläge und Estriche auf dem jeweiligen Untergrund

AUS- GLEICHEN

Wichtigstes Merkmal für optimales Ausgleichen ist, dass es schnell und einfach funktioniert – und dass wir eine glatte und gleichmäßige Oberfläche erhalten.

PCI Periplan Flow und PCI Pericret erfüllen diese Ansprüche, sind einfach in der Verarbeitung und vor allem vielfältig einsetzbar.

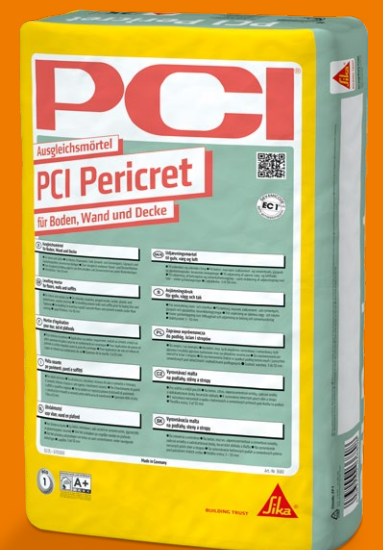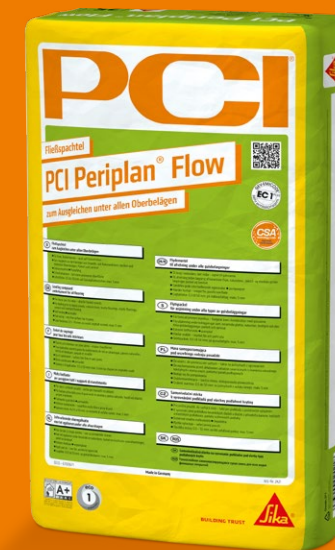

PCI Periplan Flow

LÄSST UNEBENHEITEN
GERADE SEIN

Fließspachtel zum Ausgleichen unter allen Oberbelägen



Der Fließspachtel **PCI Periplan Flow** ist ein echtes Laufwunder. Dank seiner außergewöhnlichen Verlaufeigenschaften fließt die Ausgleichsmasse wie von selbst in jede Ecke – ohne zusätzliches Nacharbeiten, dafür mit langer Verarbeitungszeit. Das Ergebnis spricht für sich: Eine spiegelglatte, porenarme Oberfläche – ohne zusätzliches Nacharbeiten. Ein Bodenausgleich für alle Oberbeläge.

Produktvorteile

- Extrem leicht verlaufend – ohne zusätzliches Nacharbeiten
- Sehr schnell erhärtend – für zügigen Baufortschritt
- Selbstentlüftend – kein zusätzlicher Arbeitsschritt erforderlich



Entspanntes Arbeiten: Anrühren – Ausgießen – Läuft!

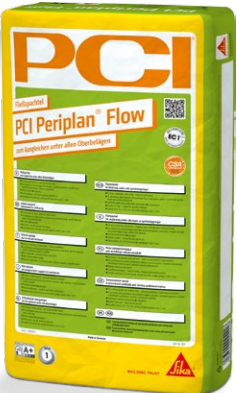

Produkteigenschaften

- Porenarme, sehr glatte Oberfläche – kein Nachschleifen erforderlich
- Lange Verarbeitungszeit von ca. 45 Minuten
- Schnell erhärtend – bereits nach ca. 2 Stunden begehbar und mit Fliesen belegbar
- Pumpfähig – hohe Flächenleistung
- Für Schichtdicken von 0,5 – 50 mm, auf Gussasphaltestrichen 5 mm

PCI Pericret

VIELSEITIG SCHNELL
AUSGLEICHEN

Ausgleichsmörtel für Boden, Wand und Decke

PCI Pericret ist der vielseitige Ausgleichsmörtel für innen und außen – an Boden, Wand und Decke. Er eignet sich für Untergründe aus Beton und Mauerwerk, Kalkzement und Zementputzen, Gipskartonplatten und Gipsputz sowie vorhandene keramische Beläge.


Ideal als Grund- bzw. Ausgleichsputz vor dem Auftrag von Reibe-, Kratz- oder Kunststoffputzen sowie der Verlegung von Fliesen- und Naturwerksteinbelägen. Ebenso zum Ausgleichen von Betonböden und Zementestrichen, zum Herstellen von Gefälle-Ausgleichsschichten sowie zum Ansetzen von PCI PowerBoard Hartschaumträgerelementen.

Produktvorteile

- Schnell abbindend – bereits nach ca. 2 Stunden belegbar
- Vielseitig einsetzbar und außergewöhnlicher Verarbeitungskomfort
- Variable Schichtdicke: 3 – 50 mm



PCI Pericret lässt sich sehr geschmeidig verarbeiten.



Produkteigenschaften

- Wasserfest, witterungs- und frostbeständig, universell innen und außen einsetzbar
- Nach Wasserzugabe plastisch und geschmeidig, leicht zu verarbeiten
- Spannungsarm aushärtend

ABDICHTEN

Grundvoraussetzung für die sichere Nutzung von Duschanlagen und Feuchträumen ist eine sichere und fehlerfreie Abdichtung bei Fliesen- und Naturwerksteinbelägen. PCI bietet für diesen Zweck Lösungsmöglichkeiten, die schnell, einfach anzuwenden und sicher sind.



PCI Seccoral 1K

ABDICHTEN MIT KOMFORT

Flexible Dichtschlämme zum Abdichten unter Keramik- und Naturwerksteinbelägen auf Balkonen, Terrassen, in Duschanlagen

PCI Seccoral 1K ist die komfortabelste 1-komponentige, flexible zementäre Dichtschlämme im Markt. Dank spezieller Rohstoffkombinationen ist die Dichtschlämme besonders cremig und geschmeidig. Dadurch lässt sich die Abdichtung mühelos und mit geringem Kraftaufwand an Wand- oder Bodenflächen auftragen. Die einzigartige Materialkonsistenz ermöglicht zudem deutlich höhere Flächenleistungen.

Produktvorteile

- Sehr hoher Verarbeitungskomfort durch cremige Materialkonsistenz und lange Verarbeitungszeit
- Schnell abbindend – bereits nach ca. 5 Stunden mit Oberbelägen belegbar
- Geruchsarm für angenehmes Arbeiten und anschließende Nutzung



PCI Seccoral 1K bietet mit der extrem cremigen Konsistenz für höchsten Verarbeitungskomfort eine neue Premiumqualität – bei gleichzeitiger Zeitersparnis.



Produkteigenschaften

- Rissüberbrückend, hohe Sicherheit bei nachträglich auftretenden Untergrundrissen
- Rissfrei aushärtend, die Beschichtung reißt nicht und bricht nicht aus
- Haftsicher, keine spezielle Grundierung oder Haftbrücke erforderlich
- Optimale Anhaftung bei der Verklebung der Formteile und Dichtmanschetten
- Geringer Verbrauch: 2,5 kg/m² bei 2 mm Trockenschichtdicke

PCI Seccoral 2K Rapid

BLITZSCHNELL ALLES DICHT


Schnellabbindende Sicherheits-Dichtschlämme zum Abdichten unter Keramik- und Naturwerksteinbelägen

Manchmal muss es schnell gehen. Die Dichtschlämme **PCI Seccoral 2K Rapid** ist bereits nach ca. 4 Stunden belegreif für Fliesen und Naturwerksteine – und bietet gleichzeitig eine lange Verarbeitungszeit für komfortables, stressfreies Arbeiten. Ideal insbesondere für zeitkritische Sanierungen.

Die zweikomponentige Dichtschlämme ist bauaufsichtlich zugelassen für Abdichtungen in Feuchträumen und Schwimmbecken.

Produktvorteile

- Schnell abbindend – bereits nach ca. 4 Stunden mit Oberbelägen belegbar
- Sehr hoher Verarbeitungskomfort durch cremige Materialkonsistenz und lange Verarbeitungszeit

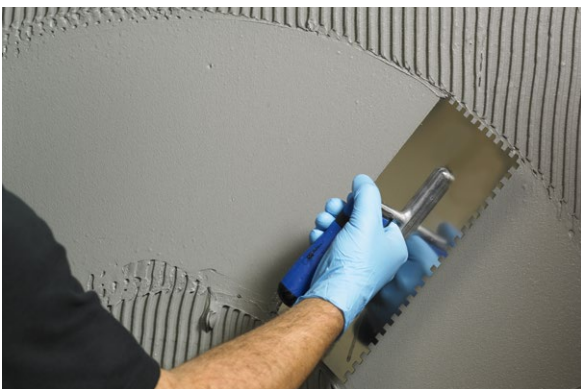

Schnell, sicher und normgerecht abdichten – mit PCI Seccoral 2K Rapid.



Produkteigenschaften

- Wasserdicht und frostbeständig, universell innen und außen einsetzbar
- Entkoppelnd und spannungsabbauend, kann auf Zementestrichen, sobald diese begehrbar sind, appliziert und anschließend belegt werden
- Sehr geschmeidig, im Streich- oder Spachtelverfahren äußerst geschmeidig und sahnig leicht zu verarbeiten

PCI Pecitape-Familie

SICHER ABDICHTEN – BIS INS DETAIL

Abdichtungszubehör für PCI-Abdichtungssysteme

Spezial-Dichtbänder, Dichtecken und Dichtmanschetten aus der **PCI Pecitape-Familie** überbrücken kritische Stellen wie beispielsweise Anschlussbereiche zwischen Wand und Boden.

Mit dem Wannendichtband **PCI Pecitape WDB** werden Bereiche hinter und unter Bade- und Duschwannen gegen Feuchtigkeitseinwirkung geschützt. Es ist im System mit PCI-Abdichtungsprodukten geprüft – dokumentiert durch ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis (abP).

Besonders sicher wird die Abdichtung unter der Silikonfuge mit dem Schnittschutzband **PCI Pecitape Protect**. Wird der elastische Dichtstoff beispielsweise im Zuge einer Wartung herausgeschnitten, bleibt das Wannendichtband **PCI Pecitape WDB** intakt.

Produktvorteile

- Hohe Flexibilität
- Mit geprüften Mehrwertfunktionen wie Schalldämmung und Schnittfestigkeit
- Sicher: geprüft im System mit PCI-Abdichtungsmaterial



PCI Pecitape WDB – einziges Wannendichtband mit allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis.

Produkteigenschaften

- PCI Pecitape WDB – das Schallschutz-Wannendichtband für Bade- und Duschwannen
- Für die Randabdichtung von Dusch- und Wannenrändern zur Wand
 - Als dauerhaft zuverlässige Wassersperre hinter der Silikonfuge
 - Mit Schalldämmstreifen für effektiven Schallschutz
 - Schnittschutzband PCI Pecitape Protect zusätzlich integrierbar

Produkteigenschaften

- PCI Pecitape Protect – als Schnittschutzband für alle elastischen Dichtstoffe
- Verhindert die Zerstörung der Abdichtung beim Herausschneiden von elastischen Dichtstoffen
 - Geeignet für alle Arten von Bewegungsfugen
 - Selbstklebender Streifen zur sicheren Fixierung an Wand-/Wand- und Wand-/Boden-Anschlüssen



PCI Lastogum

IM HANDUMDREHEN DICHT

Wasserdichte, flexible Schutzschicht unter Keramikbelägen in Dusche und Bad

PCI Lastogum ist eine wasserdichte, flexible Schutzschicht für den Einsatz unter keramischen Belägen – ideal für Dusche und Bad. Sie lässt sich komfortabel im Roll-, Streich- oder Spachtelverfahren auftragen – an Wand und Boden. Entwickelt speziell für Nassbereiche der Wassereinwirkungsklassen WO-I, W1-I, W2-I (Wand).

Schützt zuverlässig feuchtigkeitsempfindliche, mineralische und andere saugende Untergründe wie zum Beispiel Gipsputze, Gipsdielen, Gipsfaserplatten, Gipskartonplatten (z. B. Rigips), Holzspanplatten und Anhydritestriche.

Produktvorteile

- Schnell abbindend – bereits nach ca. 2 Stunden mit Oberbelägen belegbar
- Zerstörungsfreie Kontrolle der Schichtdicke auf der Baustelle durchführbar, gemäß Norm



PCI Lastogum wird 2-lagig durch Rollen, Streichen oder Spachteln auf den Untergrund aufgebracht.



Produkteigenschaften

- Wasserdicht, schützt feuchtigkeitsempfindliche Untergründe
- Verformbar, gleicht Spannungen, Untergrundverformungen, Temperaturschwankungen und Erschütterungen aus
- Rissüberbrückend, hohe Sicherheit auch bei nachträglich auftretenden Untergrundrissen



VERLEGEN WAND / BODEN

Naturwerksteine stellen besondere Anforderungen an Verlegewerkstoffe – vor allem im Großformat. PCI-Lösungen garantieren einen dauerhaften Haftverbund und sorgen dafür, dass keine Verfärbungen und Ausblühungen auftreten – im Innen- wie im Außenbereich.



PCI Carraflex

HERVORRAGENDER
HAFTVERBUND IN WEISS

Verformungsfähiger Dünnbettmörtel für Naturwerksteinbeläge

Der kunststoffvergütete **PCI Carraflex** ist die erste Wahl für die sichere Verlegung kalibrierter Naturwerksteinbeläge im Dünnbettverfahren.

Seine weiße Farbe verhindert das Durchscheinen des Kleberbetts – ideal für empfindliche Materialien wie weißen Marmor, Jura-Marmor oder Solnhofener Platten, insbesondere bei der Verlegung im kombinierten Verfahren (Buttering-Floating). Für Kleberbettdicken von 2 – 10 mm.

Produktvorteile

- Kunststoffvergütet – gewährleistet einen hervorragenden Haftverbund, auch bei nicht saugenden Naturwerksteinbelägen wie Graniten oder Quarziten
- Geschmeidig – dadurch leicht zu verarbeiten
- Farbe weiß – kein Durchscheinen des Kleberbettes bei hellen und transluzenten Natursteinen



PCI Carraflex – zum sicheren Verlegen von hellen Naturwerksteinen und weißem Marmor im Buttering-Floating-Verfahren.



Produkteigenschaften

- Entspricht C2FT S1 nach DIN EN 12004
- Schnell härtend – bereits nach ca. 6 Stunden begehrbar und verfugbar
- Wasser- und frostbeständig

PCI Carrament

EINFACH GRÖSSE
ZEIGEN

Mittelbett- und Ansetzmörtel für Naturstein- und Feinsteinzeugbeläge

PCI Carrament ist ein verformungsfähiger Verlegemörtel, der sich einfach mit einer ausreichend großen Zahnkelle auftragen lässt. Er haftet zuverlässig auf Beton, Zementestrich und Zementputz – ganz ohne Vornässen oder Grundieren.

Ideal zum Verlegen von Naturwerksteinplatten und großformatigem Feinsteinzeug. Außerdem eignet er sich hervorragend zum Ausgleichen unebener Untergründe vor der Verlegung. Für Kleberbettdicken von 5 – 40 mm.

Produktvorteile

- Besonders geeignet für großformatige Keramikplatten dank effektiver kristalliner Wasserbindung
- Verformungsfähig – gleicht Temperaturschwankungen und Untergrundspannungen aus
- Schnell abbindend – reduziert die Durchfeuchtung der Verlegeware bei der Verarbeitung und beugt so Ausblühungen vor



Mit PCI Carrament können Naturwerksteinbeläge sicher im Mittelbettverfahren verlegt werden.



Produkteigenschaften

- Erfüllt die Klassifizierung C2FE (grau) bzw. C2F (weiß) nach DIN EN 12004
- Schnell härtend – bereits nach ca. 4 Stunden (grau) bzw. ca. 6 Stunden (weiß) begehrbar und verfugbar sowie nach ca. 1 Tag voll belastbar
- Schwundarm – auch bei großen Mörtelbettdicken (bis 4 cm) entstehen keine Schwundspannungen

PCI Carraroc

WENN ES GANZ DICKE KOMMT

Bettungs- und Ansetzmörtel zum Verlegen und Setzen von Natursteinen


PCI Carraroc eignet sich besonders zum Verlegen und Setzen von Naturwerksteinen, Natursteinmauern, Treppenstufen und Randsteinen, wenn aufgrund von Format und Beschaffenheit des Materials, ein dickeres Mörtelbett benötigt wird. Der trasshaltige Bettungs- und Ansetzmörtel ist dauerhaft widerstandsfähig gegen Bewitterung und mechanische Beanspruchung, frost- und tausalzbeständig sowie flexibel einstellbar – für Mörtelbettdicken bis 40 mm.

Produktvorteile

- Besonders geeignet für das Verlegen und Setzen von Platten und Mauern mit ungleichmäßiger Stärke im Dickbettverfahren
- Hohe Flexibilität – einsetzbar in Mörtelbettdicken von 5 – 40 mm
- Hohe Ausblüh- und Verfärbungssicherheit



Mit PCI Carraroc lassen sich im Dickbettverfahren Platten und Mauersteine in unterschiedlicher Größe und Stärke verlegen.



Produkteigenschaften

- Trasshaltig – für verminderte Kalkausblühungen
- Flexibel einstellbar, auch als Kontaktschicht verwendbar
- Verschleißfest – dauerhaft widerstandsfähig gegen Bewitterung und mechanische Beanspruchung
- Beständig gegen Frost und Tausalz



VERFUGEN

Um Naturwerksteinbeläge erstklassig zu verfugen, benötigen Sie Fugenmörtel, die nicht nur über die Langlebigkeit, sondern ebenso über die Ästhetik bestimmen. Mit den PCI-Fugenmörteln sind Sie dabei immer auf der sicheren Seite.



PCI Nanofug Premium

VERFUGEN IN EINER NEUEN DIMENSION

Variabler Flexfugenmörtel für alle Fliesen und Natursteine

PCI Nanofug Premium ist ein wahrer Alleskönner und empfiehlt sich auch für Fugen mit hohem optischen Anspruch. Die Premiumfuge eignet sich perfekt für alle Fliesen und alle Naturwerksteine. Für alle Arten und Formate. Dank ihrer einzigartigen Mehrwert-Kombination aus optischen und technischen Eigenschaften ist sie die sichere Wahl für Verarbeiter, Bauherren und Planer. Für Fugenbreiten von 1 – 10 mm.

Produktvorteile

- Feine Oberfläche und brillante Farbgebung für Fugen mit sehr hohem optischen Anspruch
- Langes Verarbeitungsfenster von ca. 40 Minuten und frühe Begehrbarkeit nach ca. 2 Stunden
- In 28 verschiedenen Farbtönen



PCI Nanofug Premium – für Fugen mit hohem optischen Anspruch.



Produkteigenschaften

- Verbesserter Schutz gegen bestimmte Schimmelpilze und Mikroorganismen
- Sehr leicht zu reinigen dank Easy-to-clean-Effekt und widerstandsfähig gegen saure Haushaltsreiniger und Putzmittel

PCI Carrafug

PERFEKTES FUGENBILD FÜR NATURWERKSTEIN

Spezial-Fugenmörtel für Naturwerksteinplatten

Empfindliche Naturwerksteine wie Marmor, Travertin, Granit und Solnhofener Platten stellen besonders hohe Anforderungen an den Fugenmörtel.

Der Spezial-Fugenmörtel **PCI Carrafug** garantiert mit seiner Pulvermischung aus Zementen, lichtechten, alkalibeständigen Pigmenten und Quarzsand beste Ergebnisse – ohne Risse oder Randzonenverfärbungen. Für Fugenbreiten von 1 – 8 mm.

Produktvorteile

- Rissfrei aushärtend – die Fuge reißt nicht und bricht nicht aus
- Hoher Fugenfüllgrad
- Verursacht keine Randzonenverfärbung bei empfindlichen Naturwerksteinen



Mit PCI Carrafug lassen sich auch empfindliche Naturwerksteinbeläge sicher und verfärbungsfrei verfugen.



Produkteigenschaften

- Schnell abbindend, schnell waschbar und bereits nach ca. 6 Stunden begehrbar
- Wasserfest und frostbeständig, universell innen und außen einsetzbar

PCI Carraferm

SCHÖN FARBECHT

Silikon-Dichtstoff für Naturwerksteine

Der Dichtstoff **PCI Carraferm** verursacht keine Randzonenverfärbungen. Damit eignet er sich ideal zum Schließen von Anschluss- und Bewegungsfugen zwischen Werkstoffen aus Naturwerksteinen wie Marmor, Solnhofener Platten, Travertin, Granit etc. sowie Beton, Glas, Holz, Metall, Keramik, Sanitäracryl, PVC und anderen Kunststoffen. Sein Farbspektrum ist perfekt abgestimmt auf den Fugenmörtel PCI Carrafug.

Produktvorteile

- Keine Randzonenverfärbungen – ideal zum Schließen von Anschluss- und Bewegungsfugen bei verfärbungsempfindlichen Naturwerksteinen
- Farbtöne sind an den Fugenmörtel PCI Carrafug angeglichen
- Spiegelsilikon – PCI Carraferm transparent eignet sich auch zum Anbringen von Badspiegeln



Durch den Einsatz von PCI Carraferm entstehen keine Randzonenverfärbungen bei Naturwerksteinen.



Produkteigenschaften

- Für den gesamten Wohnbereich – Bad, Dusche, WC und Küche; für Balkone und Terrassen
- Sehr guter Fadenzug
- Sehr gutes Abstechverhalten

Übersicht FUGENFARBEN

PCI Nanofug Premium

Weiß-Grau-Schwarz-Töne

20 Weiß
43 Pergamon
44 Topas
23 Lichtgrau
16 Silbergrau
18 Manhattan
21 Hellgrau
22 Sandgrau
31 Zementgrau
19 Basalt
47 Anthrazit
61 Schiefergrau
40 Schwarz

Braun-Töne

11 Jasmin
12 Anemone
27 Jurabeige
02 Bahamabeige
53 Ocker
03 Caramel
54 Ahorn
55 Nussbraun
56 Terrabraun
57 Rehbraun
05 Mittelbraun
58 Mahagoni
59 Mokka
41 Dunkelbraun
60 Schwarzbraun

PCI Carrafug

Weiß-Grau-Schwarz-Töne

25 Carraraweiß
26 Perlgrau
22 Sandgrau
47 Anthrazit

Braun-Töne

27 Jurabeige

Druckbedingte Farbabweichungen möglich.

Naturwerksteine


PCI-SYSTEM NATURSTEIN UNIVERSAL

Universales, sehr emissionsarmes Verlegesystem für alle Naturwerksteinbeläge
im Innenbereich

Mit dem PCI-System Naturstein Universal werden nahezu alle Arten von Naturwerksteinen sicher und verfärbungsfrei verlegt.
Alle Systemkomponenten wurden speziell auf die besonderen Anforderungen der Naturwerksteinverlegung ausgerichtet.

Systemvorteile

- Universaler Einsatz
- Sehr emissionsarme Produkte für wohngesundes Arbeiten
- Optimierte für sicheres Arbeiten speziell bei der Verlegung von verfärbungsempfindlichen Naturwerksteinen
- Effizientes Arbeiten durch schnelle, speziell aufeinander abgestimmte Systemprodukte

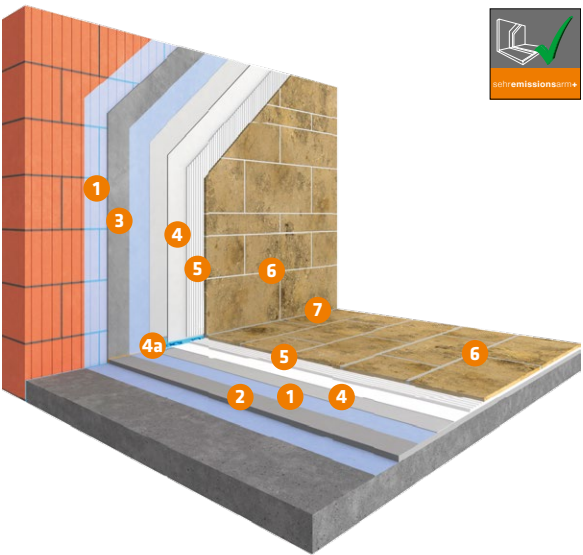

**1 Spezial-Haftgrundierung
PCI Gisogrund 404**

Haft- und Schutzgrundierung
PCI Gisogrund



**2 Fließspachtel
PCI Periplan Flow**



**3 Ausgleichsmörtel
PCI Pericret**



**4 Wasserdichte, flexible
Schutzschicht
PCI Lastogum**

Flexible Dichtschlämme
PCI Seccoral 1K



**4a Spezial-Dichtband
PCI Pecitape 120 / Objekt**



**5 Verformungsfähiger Dünnbettmörtel
PCI Carraflex**



Mittelbett- und Ansetzmörtel
PCI Carrament weiß / grau



**6 Spezial-Fugenmörtel
PCI Carrafug**



Variabler Flexfugenmörtel
PCI Nanofug Premium



**7 Silikon-Dichtstoff
PCI Carraferm**



Naturwerksteine


PCI-SYSTEM BALKON / TERRASSE

Sehr emissionsarmes Verlegesystem für alle Natursteinbeläge
im Außenbereich

Mit dem PCI-System Balkon/Terrasse werden Naturwerksteine auf Balkonen und Terrassen verlegt, also auf Bodenflächen, die enormen Witterungseinflüssen durch starke und abrupte Temperaturschwankungen sowie Regen- und Frosteinwirkungen ausgesetzt sind.
Die Nutzungssicherheit des Belags wird durch die besonderen Eigenschaften aus Abdichtung und Klebmörtel im Verbund sichergestellt.

Systemvorteile

- Optimierte für das Verlegen von Naturwerkstein im Außenbereich ohne Ausblühungen und Frostschäden
- Die perfekt aufeinander abgestimmten Produkte bieten sowohl bei niedrigen, als auch bei hohen Temperaturen ein komfortables Verarbeitungsfenster und schnelles Abbindeverhalten

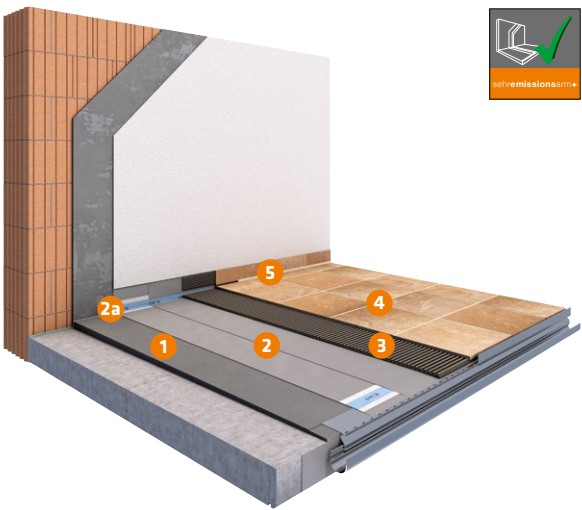

**1 Ausgleichsmörtel
PCI Pericret**



**2 Schnellabbindende Sicherheits-
Dichtschlämme
PCI Seccoral 2K Rapid**



**2a Spezial-Dichtband
PCI Pecitape 120 / Objekt**



**3 Mittelbett- und Ansetzmörtel
PCI Carrament weiß / grau**



**4 Spezial-Fugenmörtel
PCI Carrafug**



Variabler Flexfugenmörtel
PCI Nanofug Premium



**5 Silikon-Dichtstoff
PCI Carraferm**



PCI Augsburg GmbH

Piccardstr. 11 · 86159 Augsburg
Postfach 10 22 47 · 86012 Augsburg
Tel. +49 (8 21) 59 01-0
www.pci-augsburg.de

Sika Österreich GmbH

Bingser Dorfstraße 23 · 6700 Bludenz
Tel. +43 50 6100
www.pci.at

Sika Schweiz AG • VE PCI

Tüffenwies 16 · 8048 Zürich
Tel. +41 (58) 436 21 21
www.pci.ch

Folgen Sie uns auf:

Zertifiziertes Qualitäts-
managementsystem

PCI-Beratungsservice für anwendungstechnische Fragen:

 **+49 (8 21) 59 01-171**

 **www.pci-augsburg.de**

PCI-Partner vor Ort

