

Austrotherm Bauplatten für Sanitär- und Wellnessbereiche

Von Austrotherm Dämmstoffe



AUSTROTHERM DÄMMSTOFFE GMBH

Hirtenweg 15
19322 Wittenberge
Deutschland

Tel.: +49 3877 5650-610
Fax: +49 3877 5650-911

dialog@austrotherm.de
www.austrotherm.de/

Badgestaltung mit dem Shower Board für barrierefreies Duschen

Aus der Serie Austrotherm Bauplatten für Sanitär- und Wellnessbereiche von Austrotherm Dämmstoffe



Die einbaufertigen barrierefreien Austrotherm Shower Boards kombinieren wasserfestes Material mit einer abgestimmten Oberflächenbeschichtung und ermöglichen eine einfache, sichere Verarbeitung. Geeignet für Neubauten und Renovierungen.

Badgestaltung mit dem Shower Board für barrierefreies Duschen

Aus der Serie Austrotherm Bauplatten für Sanitär- und Wellnessbereiche von Austrotherm Dämmstoffe

Austrotherm Shower Board



Austrotherm Showerboard Point

Besonderheit

Die Wasserdichtigkeit der Austrotherm Shower Boards wird durch die Kombination aus wasserfestem Austrotherm XPS (extrudiertes Polystyrol), einer mit Quarzsand veredelte PU-Harzoberfläche und der Verarbeitung mit abgestimmten Systemkomponenten von Murexin erreicht.

Vielseitige Einsatzmöglichkeiten


Sie eignen sich für bodengleiche, barrierefreie Duschen sowohl für Neubauten als auch für Renovierungsprojekte und bieten flexible Lösungen für unterschiedliche bauliche Anforderungen.

Badgestaltung mit dem Shower Board für barrierefreies Duschen

Aus der Serie Austrotherm Bauplatten für Sanitär- und Wellnessbereiche von Austrotherm Dämmstoffe

Vorteile

- Hohe Wasserdichtigkeit
- Widerstandsfähig gegen hohe Punktlasten und chemische Reinigungsmittel bei erhöhten hygienischen Anforderungen
- Einfache Verarbeitung
- Besonders kraftschlüssige Verbindung mit Fliesen, Naturstein und anderen Oberflächen

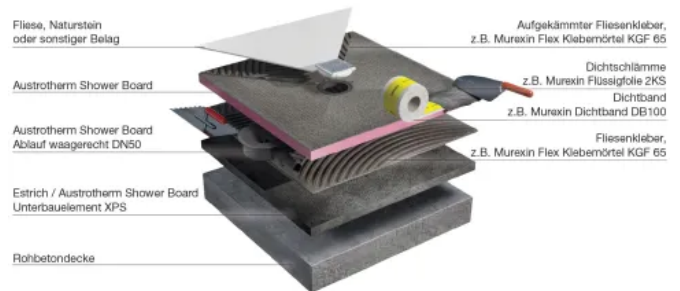

Bodenaufbau Austrotherm Shower Board

Austrotherm Shower Board Line | Shower Board Line Renovation

Bodengleiche und barrierefreie Duschen

Das bodengleiche, wasserdichte und befahrbare Duschkabinsensystem Austrotherm Shower Board Line und Shower Board Line Renovation mit reduzierter Einbauhöhe, ermöglicht eine barrierefreie Gestaltung des Duschbereichs und bietet flexible Designoptionen.

Ein einseitig integriertes Gefälle von mindestens 2 % sorgt für eine zuverlässige Wasserführung.



Austrotherm Shower Board Line

Produkteigenschaften

- 100 % wasserdicht im System
- Geeignet für alle Fliesenformate
- Geringes Eigengewicht
- Rollstuhlbefahrbar
- Wärmedämmend
- Zuschneidbar
- Ablaufleistung waagrecht 48 l/min, senkrecht 53 l/min
- Formate Shower Board Line:
 - 900 x 900 mm bis 1200 x 1000 mm
 - 40 und 50 mm dick
- Formate Shower Board Line Renovation:
 - 900 x 900 mm bis 1200 x 1000 mm
 - 30, 40, und 50 mm dick



Zubehör

Austrotherm Shower Board Line Designrost

Badgestaltung mit dem Shower Board für barrierefreies Duschen

Aus der Serie Austrotherm Bauplatten für Sanitär- und Wellnessbereiche von Austrotherm Dämmstoffe

Edelstahlroste in verschiedenen Ausführungen

- Designs
 - Twin (Rückseite befliesbar)
 - Slot
 - Cube
 - Gold und Black mit hochwertiger und belastbarer PVD-Beschichtung ausgestattet
- Alle Ausführungen in 800 und 900 mm Länge lieferbar



Austrotherm Shower Board Line Ablauf

Linienablauf für bodengleiche Duschplatzlösungen (von links nach rechts)

- DN 40 Renovation für besonders geringe Einbauhöhe inkl. Shower Board von 64 mm
- DN 50 waagrecht mit einer Einbauhöhe inkl. Shower Board von 97 mm
- DN 50 senkrecht mit einer Einbauhöhe inkl. Shower Board von 86 mm
- Erhältlich mit **Brandschutz-Einsatz Fire-Kit** (für öffentliche Einrichtungen vorgeschrieben)



Austrotherm Shower Board Point | Shower Board Point Renovation

Bodengleiche und barrierefreie Duschen

Das bodengleiche, wasserdichte und befliesbare Duschplatzsystem Austrotherm Shower Board Point und Shower Board Point Renovation mit reduzierter Einbauhöhe, ermöglicht eine barrierefreie Gestaltung des Duschbereichs und bietet flexible Designoptionen.

Ein vierseitiges Gefälle von mindestens 2 % sorgt für eine zuverlässige Wasserführung.



Austrotherm Shower Board Point

Badgestaltung mit dem Shower Board für barrierefreies Duschen

Aus der Serie Austrotherm Bauplatten für Sanitär- und Wellnessbereiche von Austrotherm Dämmstoffe

Produkteigenschaften

- 100 % wasserdicht im System
- Geeignet für alle Fliesenformate
- Geringes Eigengewicht
- Rollstuhlbefahrbar
- Wärmedämmend
- Dezentrale Ablaufposition auf Anfrage möglich
- Ablaufleistung waagrecht 48 l/min, senkrecht 53 l/min
- Formate Shower Board Line:
900 x 900 mm bis 1200 x 1200 mm
40 mm dick
- Formate Shower Board Line Renovation:
800 x 800 mm bis 1500 x 1500
30 mm dick




Zubehör

Austrotherm Shower Board Point Designrost

Edelstahlroste in verschiedenen Ausführungen (von links nach rechts)

- Material Edelstahl
- Designs
 - Standard (im Lieferumfang enthalten)
 - Cube
 - Dot
- Alle Ausführungen in 100 und 100 mm Länge lieferbar

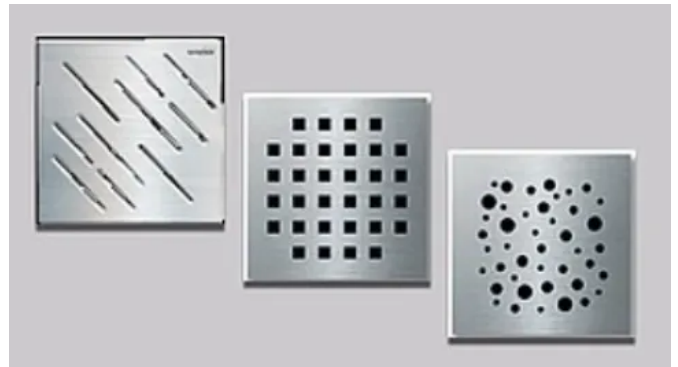

Austrotherm Shower Board Point Ablauf

Linienablauf für bodengleiche Duschplatzlösungen

- Renovation DN 40 Basic für besonders geringe Einbauhöhe inkl. Shower Board von 64/79 mm
- DN 50 Basic waagrecht mit einer Einbauhöhe inkl. Shower Board von 97/117 mm
- DN 50 Basic senkrecht mit einer Einbauhöhe inkl. Shower Board von 86/106 mm
- Erhältlich mit **Brandschutz-Einsatz Fire-Kit** (für öffentliche Einrichtungen vorgeschrieben)



Badgestaltung mit dem Shower Board für barrierefreies Duschen


Aus der Serie Austrotherm Bauplatten für Sanitär- und Wellnessbereiche von Austrotherm Dämmstoffe

Austrotherm Shower Board Schallschutzmatte

Die Austrotherm Shower Board Schallschutzmatte dient der Reduzierung von Trittschall sowie der Entkopplung von Oberflächenbelägen. Der dreilagige Sandwichtaufbau ermöglicht in Kombination mit verschiedenen Belagsmaterialien eine effektive Trittschallminderung.

Eigenschaften

- Spezielle mehrlagige Gummimatte mit integrierter Vlieschicht
- Beidseitige Vlieskaschierung verhindert das Eindringen von Mörtel oder Klebstoffen
- Ca. 11,5 mm dick
- Format: 60 x 120 cm
- Trittschallminderung ca. 20 dB

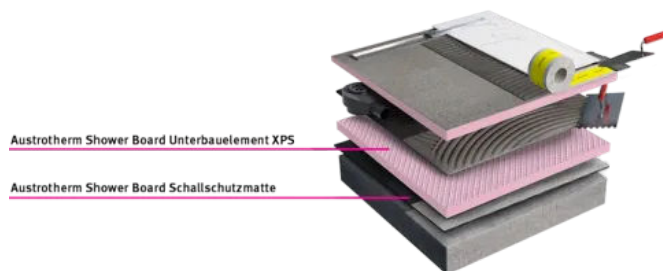

Nachhaltigkeit

Austrotherm Uniplatte verfügt über **ein EPD** zur eindeutigen Umweltbewertung. Ergänzend liefert der **SHI-Produktpass** geprüfte Daten gemäß **DGNB, QNG, BNB, BREEAM und EU-Taxonomie**.

Weitere Informationen

[Austrotherm Shower Board](#) | [Austrotherm Uniplatte und Shower Board](#) | [Austrotherm Preisliste 2026](#)

Badgestaltung mit der Austrotherm Uniplatte

Aus der Serie Austrotherm Bauplatten für Sanitär- und Wellnessbereiche von Austrotherm Dämmstoffe




Die Austrotherm UNIPLATTE® eignet sich für den Einsatz im Innenbereich, insbesondere zur Verkleidung von Wand- und Bodenflächen im Trockenbau. In Kombination mit geeigneten Verbundabdichtungen kann sie auch in Nassbereichen verwendet werden.

Badgestaltung mit der Austrotherm Uniplatte

Aus der Serie Austrotherm Bauplatten für Sanitär- und Wellnessbereiche von Austrotherm Dämmstoffe

Austrotherm Uniplatte

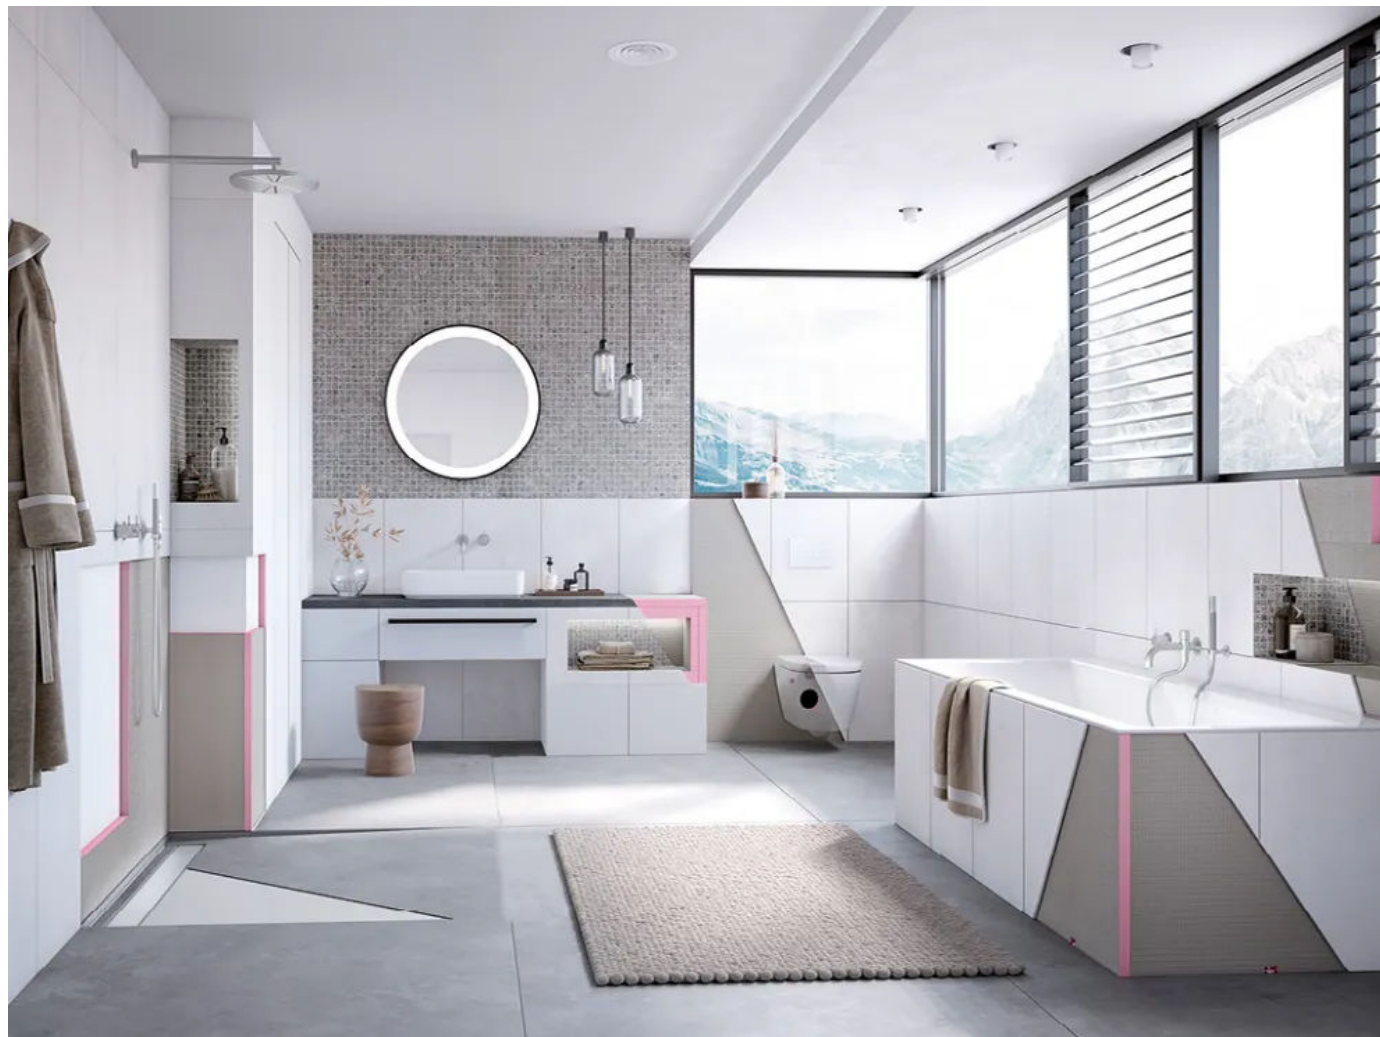

Austrotherm Uniplatte zur Wand- und Bodengestaltung

Besonderheit

Die Austrotherm UNIPLATTE® ist ein vielseitig einsetzbares Bau- und Gestaltungselement für alle Arten von Räumen und Wandaufbeuten. Sie besteht aus wasserfestem XPS (extrudiertes Polystyrol), ist beidseitig mit einem glasfaserverstärkten Mörtel beschichtet und bietet eine hydrophobe Beschichtung.

Vielseitige Einsatzmöglichkeiten

Mit der Uniplatte lassen sich unebene Wände im Altbau verkleiden, Metall- oder Holzständerkonstruktionen bekleiden oder Rohböden belegen. In Badezimmern und Wellnessbereichen lassen sich Trennwände, Duschbereiche, Waschtische, Sitzflächen und Ablagen bauen.


Mit einer Standarddicke von 25 mm lässt sich die Austrotherm UNIPLATTE nahtlos an doppelt beplankte Gipskartonplatten anschließen.

Badgestaltung mit der Austrotherm Uniplatte

Aus der Serie Austrotherm Bauplatten für Sanitär- und Wellnessbereiche von Austrotherm Dämmstoffe

Vorteile

- Hohe Gestaltungsvielfalt
- Wärme- und schalldämmend
- Wasser- und feuchtigkeitsbeständig
- Alterungsbeständig und formbeständig
- Leicht und staubfrei zu verarbeiten (fräsen, schneiden, bohren)
- Sehr gute Kleberhaftung
- Geeignet für direkte Fliesenbelegung
- Formate Uniplatte
1300 x 600 mm und 2600 x 600 mm je nach Dicke
zwischen 4 mm und 120 mm dick

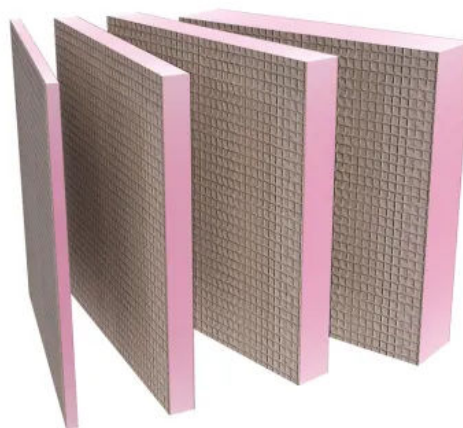

Verkleidung einer Metallständerwand mit Austrotherm Uniplatte


Austrotherm Elemente zur Verkleidung

Austrotherm Uniplatte L- und U-Winkel

Die Austrotherm UNIPLATTE® L-/U-Winkel sind vorgefertigte, raumhohe Elemente zur einfachen und schnellen Verkleidung von senkrechten und waagrechten Rohrleitungen sowie Abschottungen ohne aufwendige Unterkonstruktionen. Der Kern aus extrudiertem Polystyrol (XPS) und die armierte Spezialmörtelbeschichtung machen das Element direkt verputz-, verspachtel- und befliesbar.

Produkteigenschaften

- Raumhohes Winkelement (Länge 2600 mm, Dicke 20 mm)
- Mechanische Befestigung mit einem Eckwinkel
- Fertiger Fliesenuntergrund
- Wasserfest
- Wärmedämmend

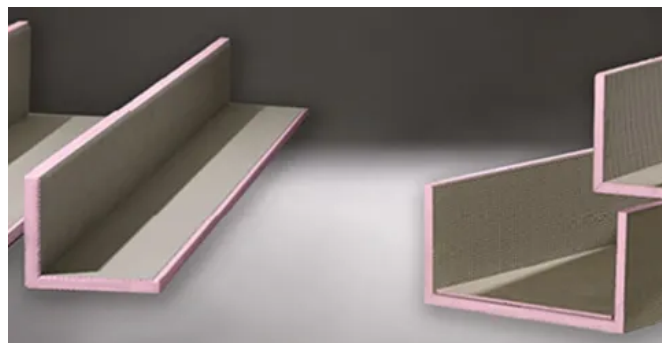

Austrotherm Uniplatte L- und U-Winkel

Austrotherm Uniplatte Wannenelement

Das Austrotherm UNIPLATTE® Wannenelement dient der längs- und kopfseitigen Verkleidung von Standardbadewannen. Höhenverstellbare Fixierfüße ermöglichen einen Ausgleich von Unebenheiten im Untergrund. Der Kern aus extrudiertem Polystyrol (XPS) und die armierte Spezialmörtelbeschichtung machen das Element direkt verputz-, verspachtel- und befliesbar.

Badgestaltung mit der Austrotherm Uniplatte

Aus der Serie Austrotherm Bauplatten für Sanitär- und Wellnessbereiche von Austrotherm Dämmstoffe


Produkteigenschaften

- Passgenaue Verkleidungselemente für handelsübliche Badewannen
- Einfache mechanische Befestigung
- Fertiger Fliesenuntergrund
- Formate
730 x 600, 1770 x 600, 2100 x 600 mm
30 mm dick



Austrotherm Uniplatte Wannenelement

Austrotherm Uniplatte Flexibel

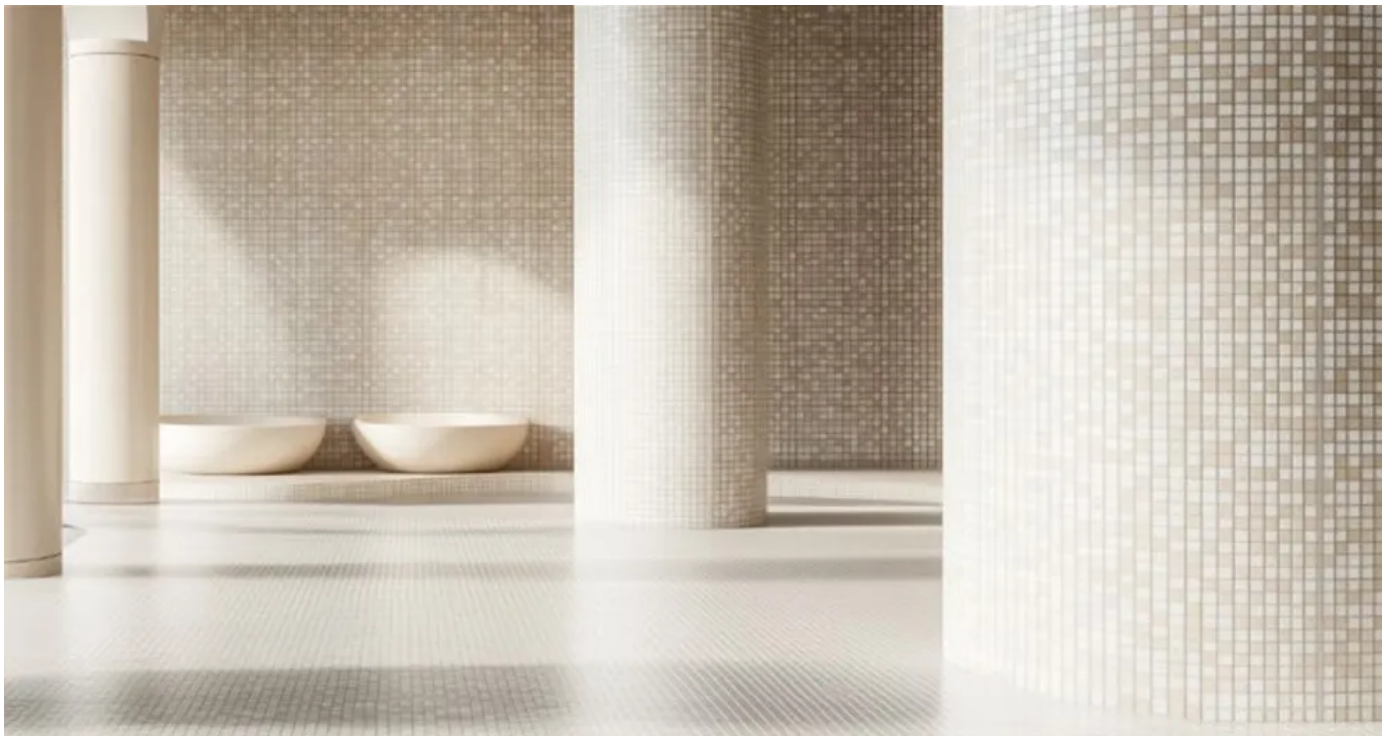

Austrotherm Uniplatte Flexibel

Geschlitzte Bauplatte für runde Formen


Die Austrotherm UNIPLATTE® Flexibel ist ein vorgefertigtes Bauelement zur Gestaltung von Rundungen im Innenausbau. Mit den Maßen 1300 × 600 × 30 mm und werkseitigen Schlitzen ermöglicht sie eine freie Formgebung für Anwendungen wie Säulen, Sitzflächen oder gebogene Konstruktionen in Wellness- und Badbereichen.

Badgestaltung mit der Austrotherm Uniplatte

Aus der Serie Austrotherm Bauplatten für Sanitär- und Wellnessbereiche von Austrotherm Dämmstoffe

Produkteigenschaften

- Wasserdicht im System
- Leichte und stabile Konstruktion
- Lässt sich auf verschiedenen Untergündern anbringen
- Formate Uniplatte Flexibel
1300 x 600 mm
30 mm dick

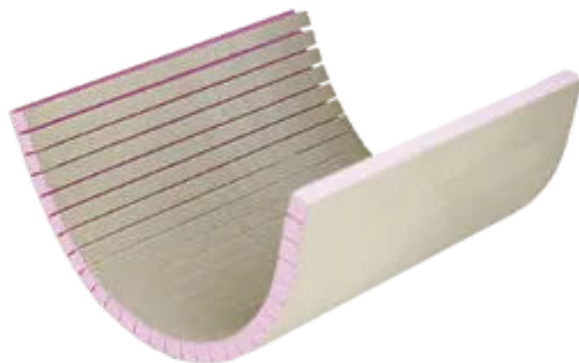

Austrotherm Uniplatte Flexibel


Zubehör



Dämmplattenteller



Dämmplattenteller Set



Metalldübel



H-Profil, U-Profil, Fixieranker



Armierband

Befestigungselemente zur sicheren Montage

- Dämmplattenteller bzw. Dämmplattenteller Set, Metalldübel, H-Profil, Fixieranker, Armierband

Nachhaltigkeit

Austrotherm Uniplatte verfügt über **ein EPD** zur eindeutigen Umweltbewertung. Ergänzend liefert der **SHI-Produktpass** geprüfte Daten gemäß **DGNB, QNG, BNB, BREEAM und EU-Taxonomie**.

Weitere Informationen

[Austrotherm Uniplatte](#) | [Austrotherm Uniplatte und Shower Board](#) | [Preisliste 2026](#)

Badgestaltung mit Fertigteilenelementen

Aus der Serie Austrotherm Bauplatten für Sanitär- und Wellnessbereiche von Austrotherm Dämmstoffe



Die vorgefertigten wasserfesten Sanitärfertigelemente von Austrotherm wie die Wandnische, das WC-Element und die Wellness-Sitzbank, bieten eine praktische und zeitsparende Lösung für den Innenausbau in Nassbereichen.

Austrotherm Fertigelemente

Die Sanitärbauelemente von Austrotherm bieten eine praktische und zeitsparende Lösung für den Innenausbau in Nassbereichen. Die Elemente lassen sich leicht verarbeiten und ermöglichen eine schnelle Umsetzung individueller Gestaltungsideen.

Verfügbare Fertigelemente

- Die **Wandnische** ermöglicht eine flächenbündige Integration in Trockenbau- oder Massivwände und schafft zusätzlichen Stauraum.
- Das **WC-Board** vereinfacht die Vorwandinstallation durch vorgefertigte Aussparungen für gängige Anschlüsse.
- Die **Wellness-Sitzbank** wird als formstabiles Fertigelement geliefert und ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich.

Badgestaltung mit Fertigteilelementen

Aus der Serie Austrotherm Bauplatten für Sanitär- und Wellnessbereiche von Austrotherm Dämmstoffe

Austrotherm Wandnische




Austrotherm Fertigelement Wandnische im Duschbereich

Nischenelemente zur individuellen Gestaltung

Das gefräste vorgefertigte Nischenelement eignet sich zur individuellen Gestaltung und Verfliesung von Wandflächen. Sie bietet eine hohe Wasserdichtigkeit und ermöglicht eine zeitsparende Verarbeitung, da zusätzliche Konstruktionen und Abdichtungsmaßnahmen entfallen.

Produkteigenschaften

- Fertiger Fliesenuntergrund
- Wasserfest
- Hohe Druckfestigkeit
- Senkrecht und waagrecht einbaubar
- Ermöglicht die nachträgliche Anbringung von Leuchtmitteln im Bad
- Formate Austrotherm Wandnische
450 x 350 x 86 mm und 800 x 35 x 86 mm

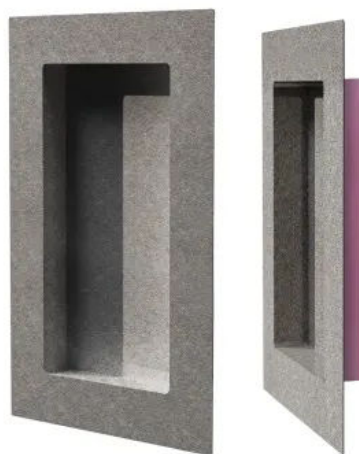

Austrotherm Wandnische

Badgestaltung mit Fertigteilelementen

Aus der Serie Austrotherm Bauplatten für Sanitär- und Wellnessbereiche von Austrotherm Dämmstoffe

Austrotherm WC-Board



Einbausituation WC-Board vor und nach dem Fliesen der Wände

Vorgefertigtes Vorwandelement

Das Austrotherm WC-Board ist ein vorgefertigtes Vorwandelement aus druckfestem Austrotherm XPS mit PU-Quarzsand-Beschichtung. Mit den Abmessungen 1300 × 1200 × 20 mm und integrierten Lochausfräsungen für gängige WC-Anschlüsse unterstützt es eine passgenaue und zeitsparende Montage.

Produkteigenschaften

- Druckfest (auch bei Punktbelastungen), biegesteif und wärmedämmend
- Leichte Verarbeitung und einfaches Zuschneiden
- Hohe Haftzugfestigkeit in Verbindung mit Fliesenkleber
- Format WC-Board
1300 x 1200 mm
20 mm dick



Austrotherm WC-Board

Badgestaltung mit Fertigteilelementen

Aus der Serie Austrotherm Bauplatten für Sanitär- und Wellnessbereiche von Austrotherm Dämmstoffe

Austrotherm Wellness-Sitzbank



Kundenspezifische Wellness-Sitzbank

Vorgefertigtes Basiselement

Die Wellness-Sitzbank von Austrotherm wird aus formstabilem Polystyrol gefertigt und eignet sich für den Einbau in Duschen oder Dampfbädern. Das Fertigelement ist wasserresistent und für die direkte Beschichtung mit einem systemgeprüften Dichtanstrich vorgesehen. Die Standardlänge beträgt 1 Meter, auf Wunsch kann das Element auch bis zu 2,5 Laufmeter am Stück geliefert werden.

Produkteigenschaften

- Einfache und zeitsparende Verarbeitung
- Hohe Gestaltungsvielfalt
- Geeignet als Fliesenuntergrund
- Sehr flexibel
- Wenig Schmutz beim Einbau
- Sitzbank mit Gefälle
- Formate:
Runde Sitzkante: L/B/H 1000/400/460 cm
Eckigige Sitzkante: L/B/H 1000/360/460 cm



Austrotherm Wellness-Sitzbank mit abgerundeter und eckigiger Sitzkante

Planungsrelevante Informationen zu über 400.000 Bau-, Ausstattungs- und Einrichtungsprodukten.

Badgestaltung mit Fertigteilelementen

Aus der Serie Austrotherm Bauplatten für Sanitär- und Wellnessbereiche von Austrotherm Dämmstoffe

Weitere Informationen

[Austrotherm Wandnische](#) | [Austrotherm WC-Board](#) | [Austrotherm Wellness-Sitzbank](#) | [Austrotherm Preisliste 2026](#)