

## Duschwannen und Dusch-Badewannen

Von HSK Duschkabinenbau

**HSK**  
DIE BADEXPERTEN

HSK Duschkabinenbau KG  
Zum Hohlen Morgen 22  
59939 Olsberg  
Deutschland

Tel.: +49 2962 97903-0  
Fax: +49 2962 6570

info@hsk-duschkabinenbau.de  
www.hsk.de



Duschwannen von HSK aus Acryl oder Marmor-Polymer bilden das Fundament des Duscherlebnisses. Unterschiedliche Materialstärken und Tiefen der Duschwannen bieten einen komfortablen bis schwellenlosen Einstieg in die eigene Dusche. HSK bietet flache Duschwannen, superflache Duschwannen oder bodengleiche / ebenerdige Duschwannen.

Besonders für kleine Bäder vereint die DuschBadewanne Dobra Dusch- und Badekomfort: Mit wenigen Handgriffen wird der großzügige Duschbereich zur komfortablen Wellness-Badewanne.

## Duschwannen: Designvielfalt und Qualität für moderne Badlösungen

Aus der Serie Duschwannen und Dusch-Badewannen von HSK Duschcabinenbau



Ob aus hochwertigem Acryl oder edlem Marmor-Polymerharz: Die Duschwannen von HSK überzeugen durch modernes Design, erstklassige Verarbeitung und ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis. Dank passgenauer Formgebung sind sie die ideale Ergänzung zu den HSK-Duschabtrennungen. Das vielseitige Sortiment bietet flache, superflache und plane Modelle – wahlweise mit Ablaufrinne – und ermöglicht flexible Einbauvarianten bis hin zum bodengleichen Einbau.

### Marmor-Polymer Duschwannen

#### Modelle und Eigenschaften

Das massive Material ist licht- sowie temperaturbeständig. Die Oberflächen bieten Schmutz- und Kalkablagerungen kaum eine Angriffsfläche und sind somit besonders pflegeleicht und haltbar.

Für zusätzliche Sicherheit kann die HSK AntiSlip-Beschichtung optional gewählt werden.

#### Varianten

- Duschwanne Apunto mit Punktablauf
- Duschwanne Apunto ProLight mit Punktablauf
- Duschwanne Reta mit Rinnenablauf
- Duschwanne plan mit Punktablauf
- Duschwanne superflach mit Punktablauf
- Duschwanne in Steinoptik mit Punktablauf



Duschwanne aus Marmor-Polymer mit Punktablauf

## Duschwannen: Designvielfalt und Qualität für moderne Badlösungen

Aus der Serie Duschwannen und Dusch-Badewannen von HSK Duschkabinenbau

### Vergleich der Varianten

| Serie           | Design        | Gewicht     | Ablauf | Highlight                                           |
|-----------------|---------------|-------------|--------|-----------------------------------------------------|
| Apunto          | Steinoptik    | Standard    | Punkt  | Klassische Design-Duschwanne                        |
| Apunto ProLight | Struktur      | Sehr leicht | Punkt  | 80 % leichter, zuschneidbar, nachhaltiger Leichtbau |
| Reta            | Steinoptik    | Standard    | Rinne  | Design mit Linienentwässerung                       |
| Plan            | Glatt         | Standard    | Punkt  | Puristische Optik                                   |
| Superflach      | Glatt         | Standard    | Punkt  | Flache Standardlösung                               |
| Steinoptik      | Steinstruktur | Standard    | Punkt  | Natürliche Steinoptik und Haptik                    |

### Einbaumöglichkeiten

- bodengleicher Einbau, barrierefreie Duschbereiche
- auf höhenverstellbaren Füßen oder mit Montagerahmen
- direkt auf dem Boden

### Gütesicherung und Gewährleistung

HSK Duschwannen werden nach kontrollierten Richtlinien (DIN ISO 9001) hergestellt. Zum Einsatz kommen ausschließlich hochwertige Materialien.

HSK bietet eine 10-jährige Qualitätsgarantie sowie zusätzlich eine 20-jährige Nachkaufgarantie auf Ersatzteile.

### Materialeigenschaften Marmor-Polymer

- Massive Ausführung
- Wärmespeichernd
- Hautsympathisch
- Trittsicher
- Pflegeleicht

### Besonderheiten Apunto ProLight

Die strukturierte Oberfläche bietet sicheren Stand und überzeugt mit hoher Alltagstauglichkeit. Ein wasserfester Kern aus recyceltem Material sorgt für Langlebigkeit und Feuchtigkeitsbeständigkeit. Für maximale Flexibilität kann die Duschwanne direkt vor Ort an die jeweilige Einbausituation angepasst werden.



Marmor-Polymer Duschwannen



Marmor-Polymer Duschwanne in Steinoptik Anthrazit



Marmor-Polymer Duschwanne in Steinoptik, Farbe Steingrau

## Duschwannen: Designvielfalt und Qualität für moderne Badlösungen

Aus der Serie Duschwannen und Dusch-Badewannen von HSK Duschcabinenbau



Marmor-Polymer Duschwanne in Steinoptik, Farbe Anthrazit



Marmor-Polymer Duschwanne in Steinoptik, Farbe Sandstein

### Lieferprogramm

- **Duschwanne Apunto**
  - Abmessungen:
    - Quadrat: 80x80 cm bis 120x120 cm, Wannentiefe ca. 0-2 cm
    - Rechteck: 70x160 cm bis 100x180 cm, Wannentiefe ca. 0-2 cm
    - Individuelle Formen und Maße durch Zuschnitt
  - Materialstärke ca. 3 cm
  - 4 Farben und 3 Designoberflächen
  - Ablauftechnik: Punktablauf
- **Duschwanne Apunto ProLight**
  - Abmessungen:
    - Rechteck: 80x120 cm bis 90x180 cm, Wannentiefe ca. 0-1,7 cm
    - Individuelle Formen und Maße durch Zuschnitt
  - Materialstärke ca. 3 cm
  - Standardfarben Weiß und Anthrazit
  - Ablauftechnik: Punktablauf
- **Duschwanne Reta**
  - Abmessungen:
    - Rechteck: 70x160 cm bis 100x180 cm, Wannentiefe ca. 0-2 cm
    - Individuelle Formen und Maße durch Zuschnitt
  - Materialstärke ca. 3 cm
  - 4 Farben
  - Ablauftechnik: Rinnenablauf
- **Duschwanne Plan**
  - Abmessungen:
    - Quadrat: 80x80 cm bis 120x120 cm, Wannentiefe ca. 0-1,5 cm
    - Rechteck: 80x90 cm bis 90x140 cm, Wannentiefe ca. 0-1,5 cm
  - Materialstärke ca. 3,5 cm
  - Standardfarbe Weiß
  - Ablauftechnik: Punktablauf
- **Duschwanne Superflach**
  - Abmessungen:

## Duschwannen: Designvielfalt und Qualität für moderne Badlösungen

Aus der Serie Duschwannen und Dusch-Badewannen von HSK Duschcabinenbau


Viertelkreis Radius 550 mm: 90x90 cm und 100x100 cm, Wannentiefe ca. 0,5-2,0 cm

Quadrat: 90x90 cm und 100x100 cm, Wannentiefe ca. 0,5-2,0 cm

Rechteck: 80x100 cm bis 90x140 cm, Wannentiefe ca. 0,5-2,5 cm

Materialstärke ca. 3,5 cm

- Standardfarbe Weiß
- Ablauftechnik: Punktablauf
- **Duschwanne in Steinoptik**
  - Abmessungen:
    - Quadrat: 90x90 cm bis 120x120 cm, Wannentiefe ca. 0-1,5 cm
    - Rechteck: 75x100 cm bis 80x140 cm, Wannentiefe ca. 0-1,5 cm
  - Individuelle Formen und Maße durch Zuschnitt
  - Materialstärke ca. 3,5 cm
- 4 Farben, strukturierte Oberfläche
- Ablauftechnik: Punktablauf

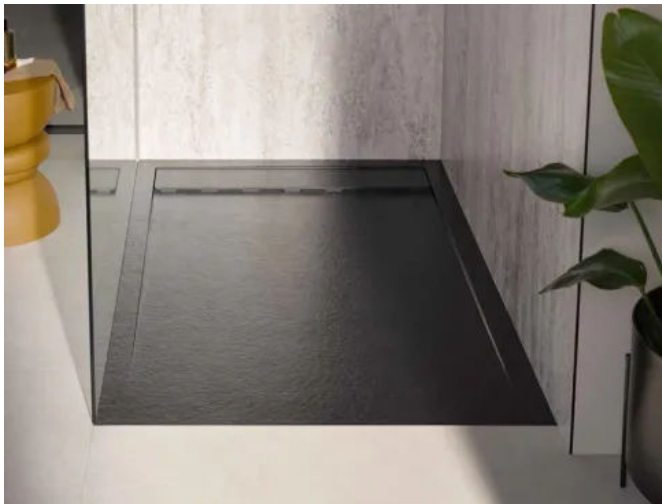

HSK Duschwanne Reta mit Rinnenablauf



HSK Duschwanne Apunto mit Punktablauf

## Duschwannen: Designvielfalt und Qualität für moderne Badlösungen

Aus der Serie Duschwannen und Dusch-Badewannen von HSK Duschkabinenbau



HSK Duschwanne Apunto ProLight mit Punktablauf

### Mehr Sicherheit durch AntiSlip

Alle HSK-Duschwannen aus Marmor-Polymer können werkseitig mit einer speziellen Schutzbeschichtung ausgestattet werden, die für mehr Trittsicherheit sorgt. Die farblose, umweltfreundliche und wasserbasierte 2-Komponenten-Beschichtung schafft eine antibakterielle Oberfläche gemäß ISO 22196 und erfüllt die Rutschsicherheitsklasse C nach DIN 51097.

Zusätzliche Vorteile: Bei Vorliegen eines Pflegegrads kann die Pflegeversicherung einen Teil der Kosten übernehmen. Die Beschichtung lässt sich zeitsparend und mühelos reinigen und pflegen. Falls gewünscht, kann sie vollständig und einfach mit einem separat erhältlichen Remover wieder entfernt werden.



Weitere Informationen **Marmor-Polymer Duschwannen**

## Duschwannen: Designvielfalt und Qualität für moderne Badlösungen

Aus der Serie Duschwannen und Dusch-Badewannen von HSK Duschkabinenbau

### Duschwannen aus Acryl

#### Modelle und Eigenschaften

Die bodengleichen Acryl-Duschwannen sind die perfekte Alternative zu gefliesten Duschbereichen. Sie überzeugen durch ihre flache, barrierefreie Formgebung und eine bündig eingelassene Ablaufgarnitur oder Ablaufrinne, die nicht nur funktional sind, sondern auch das reduzierte Design unterstreichen. Das Ergebnis: maximale optische Freiheit und ein Höchstmaß an Komfort und Sicherheit.

Die hochwertigen Acryl-Oberflächen sind licht- und temperaturbeständig und bieten Schmutz sowie Kalkablagerungen kaum eine Chance. Dadurch sind sie besonders pflegeleicht und dauerhaft schön. Für zusätzliche Sicherheit lässt sich optional die HSK AntiSlip-Beschichtung wählen – eine wirkungsvolle Lösung für mehr Trittsicherheit im Bad.

#### Varianten

- Duschwanne superflach mit schmaler Ablaufrinne
- Duschwanne superflach mit Punktablauf

#### Einbaumöglichkeiten

- bodengleicher Einbau, barrierefreie Duschbereiche
- auf höhenverstellbaren Füßen oder mit Montagerahmen

#### Gütesicherung und Garantie

HSK Duschwannen werden nach kontrollierten Richtlinien (DIN ISO 9001) hergestellt. Zum Einsatz kommen ausschließlich hochwertige Materialien.

HSK bietet eine 10-jährige Qualitätsgarantie sowie zusätzlich eine 20-jährige Nachkaufgarantie auf Ersatzteile.

#### Materialeigenschaften Acryl

- ICI-Acryl
- Durchgefärbtes Material
- 5 mm Materialstärke
- Licht- und temperaturbeständig
- Belastungsstabil
- Pflegeleicht



Duschwanne mit integrierter Ablaufrinne



Acryl-Duschwanne mit Ablaufrinne im bodengleichen Einbau

#### Lieferprogramm

- **Duschwanne superflach mit Ablaufrinne**
  - Abmessungen:
    - Quadrat: 90x90 cm und 100x100 cm, Wannentiefe ca. 0-2 cm
    - Rechteck: 80x120 cm bis 90x160 cm, Wannentiefe ca. 0-3,5 cm
  - Standardfarbe Weiß, Rinnenabdeckungen in Weiß, Edelstahl poliert oder Schwarz-matt

## Duschwannen: Designvielfalt und Qualität für moderne Badlösungen

Aus der Serie Duschwannen und Dusch-Badewannen von HSK Duschkabinenbau

- Ablauftechnik: integrierte Ablaufrinne
- **Duschwanne Duschwanne superflach mit Punktablauf**
  - Abmessungen:
    - Halbkreis:** 96 × 82 cm und 110 × 90 cm, Wannentiefe ca. 1,5-3,0 cm
    - Viertelkreis Radius 550 mm:** 80x80 cm bis 100x100 cm, Wannentiefe ca. 0,5-2,0 cm
    - Viertelkreis asymmetrisch** links oder rechts, Radius 550 mm: 75x90 cm bis 90x120 cm, Wannentiefe ca. 0,5-2,5 cm
    - Fünfeck:** 90x90 cm und 100x100 cm, Wannentiefe ca. 0,5-2,0 cm
    - Quadrat:** 80x80 cm bis 100x100 cm, Wannentiefe ca. 0,5-2,0 cm
    - Rechteck:** 75x90 cm bis 90x160 cm, Wannentiefe ca. 0,5-4,5 cm
  - Standardfarbe Weiß
  - Ablauftechnik: Punktablauf



Duschwanne superflach mit Punktablauf



Duschwanne superflach mit Ablaufrinne

### Mehr Sicherheit durch AntiSlip

Alle HSK-Duschwannen aus Marmor-Polymer können werkseitig mit einer speziellen Schutzbeschichtung ausgestattet werden, die für mehr Trittsicherheit sorgt. Die farblose, umweltfreundliche und wasserbasierte 2-Komponenten-Beschichtung schafft eine antibakterielle Oberfläche gemäß ISO 22196 und erfüllt die Rutschsicherheitsklasse C nach DIN 51097.



Die AntiSlip-Oberfläche erfüllt die Rutschsicherheitsklasse C nach DIN 51097.

Zusätzliche Vorteile: Bei Vorliegen eines Pflegegrads kann die Pflegeversicherung einen Teil der Kosten übernehmen. Die Beschichtung lässt sich zeitsparend und mühelos reinigen und pflegen. Falls gewünscht, kann sie vollständig und einfach mit einem separat erhältlichen Remover wieder entfernt werden.



## Duschwannen: Designvielfalt und Qualität für moderne Badlösungen

Aus der Serie Duschwannen und Dusch-Badewannen von HSK Duschcabinenbau

### Weitere Informationen Acryl-Duschwannen

#### Zubehör für den Einbau von HSK Duschwannen


##### Montagerahmen für Duschwannen aus Acryl und Marmor-Polymer

Für die einfache und sichere Montage superflacher Duschwannen bietet HSK einen speziell abgestimmten Boden-Einbaurahmen. Dieser ist auf die Duschwannen aus Acryl und Marmor-Polymerharz ausgelegt und sorgt für ein hohes Maß an Stabilität und Sicherheit beim Einbau. Die durchdachten Systemkomponenten ermöglichen eine schnelle, fachgerechte Installation – ideal für Neubau und Renovierung. Optional ergänzt das HSK Duschwannen-Dichtset die Lösung um eine zuverlässige Abdichtung für dauerhaft geschützte Übergänge.



#### Produktmerkmale

- Stabil durch bewährte Höhenverstelltechnik
- Bequeme Montage von oben
- Keine Bohrung in der Wand
- Besonders geeignet in der Sanierung
- Spezielle Rahmen für Acryl und Marmor-Polymer Duschwannen
- Mittenabstützung

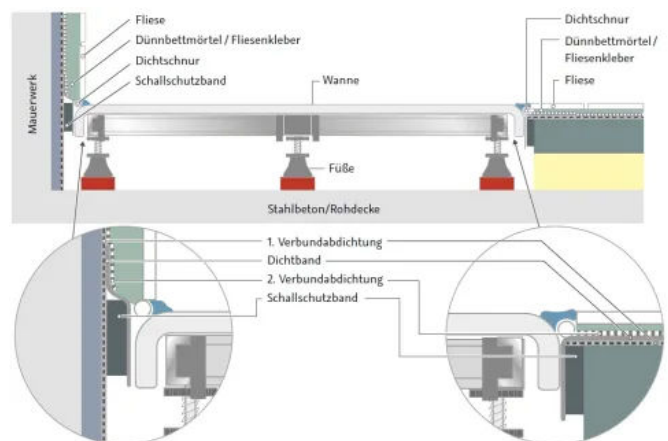

■ Estrich/ Lastverteilungsschicht   ■ Dämmung   ■ Elastischer Fugenfüllstoff/ Silikon   ■ Zement/ Kalkzementputz

Einbaubeispiel Duschwanne aus Acryl oder Marmor-Polymer mit Montagerahmen und fachgerechter Abdichtung nach DIN 18534

#### Dichtset für Duschwannen – für normgerechte Abdichtung und optimalen Schallschutz

Das HSK Duschwannen Dichtset bietet ein abgestimmtes System für die schallisolierende und DIN 18534-konforme Installation von aufgesetzten Duschwannen. Es schützt dauerhaft vor Feuchtigkeit und sorgt gleichzeitig für optimalen Schallschutz.

Für bodengleiche Einbausituationen bietet HSK mit dem Ergänzungsset Kit 2 die ideale Erweiterung zum Dichtset. Es ermöglicht eine zuverlässige Abdichtung sämtlicher Einbausituationen bodengleicher Duschwannen.

#### Produktmerkmale

- Für Acryl Duschwannen und Marmor-Polymer Duschwannen



Aquaproof Dichtset

## Duschwannen: Designvielfalt und Qualität für moderne Badlösungen

Aus der Serie Duschwannen und Dusch-Badewannen von HSK Duschkabinenbau

- Flexibel für nahezu alle Einbausituationen geeignet
- Dauerhaft zuverlässig wasserdicht
- Professionelle Abdichtung
- Besonders elastisch und dehnbar
- Komfortable Montage

### Planungsfragen kompakt

#### Wann ist eine Duschwanne sinnvoller als ein gefliester Duschbereich?

Eine Duschwanne ist bei knapper Bauzeit, geringem Eingriffsbedarf im Bestand, reduzierten Wartungsanforderungen oder in seriellen Bädern wie Hotels und Pflegeheimen oft sinnvoller. Geflieste Duschen eignen sich besser für individuelle Geometrien oder durchgängige, materialhomogene Badkonzepte. Entscheidungskriterien sind Schnittstellenrisiken, Reinigungsaufwand und Sanierungsfähigkeit.

#### Welche Aufbauhöhe ist für bodengleiche bzw. superflache Einbausituationen realistisch?

Die Aufbauhöhe hängt von Ablauf, Geruchverschluss, Rohrführung und notwendigem Gefälle ab. Im Neubau sind früh eingeplante Rohbaumaßnahmen wie Vertiefungen oder Installationszonen notwendig. Im Bestand sind oft superflache Lösungen, Teilaufbauten oder Podeste erforderlich. Die Gesamteinbauhöhe sollte stets in der Planung ausgewiesen werden.

#### Wie wird der Anschluss an die Abdichtung nach DIN 18534 korrekt geplant?

Die Abdichtung muss hinter oder unter der sichtbaren Fuge liegen und an die Duschwanne mit Dichtbändern oder systemgebundenen Komponenten angeschlossen werden. Wartungsfugen ersetzen keine Abdichtung. Ausschreibungen sollten Abdichtungssystem, Anschlussdetails und Zuständigkeiten eindeutig regeln.

#### Acryl oder Marmor-Polymer: Welches Material passt zu welcher Einbausituation?

Acryl ist leichter, montagefreundlicher und bei schwierigen Zugängen im Bestand vorteilhaft. Marmor-Polymer bietet mehr Steifigkeit, exakte Geometrie und hochwertige Oberflächen, erfordert jedoch eine tragfähige Unterkonstruktion. Maßgeblich sind Gewicht, Zugang, Unterbau und Designanforderungen.

#### Punktablauf oder Rinnenablauf: Welche Variante ist planerisch günstiger?

Ein Punktablauf ist einfacher, wirtschaftlicher und wartungsfreundlicher. Ein Rinnenablauf bietet eine lineare Optik, Vorteile bei großen Flächen und erleichtert bei gefliesten Duschen die Gefälleausbildung. Die Wahl sollte von Ablaufleistung, Reinigungszugang und Designanforderungen abhängen.

#### Welche Anforderungen gelten für Rutschhemmung und barrierearme Nutzung?

Für Barfußbereiche gilt die Rutschhemmung nach DIN 51097, nicht die R-Klassifizierung. Sehr raue Oberflächen können Reinigungsprobleme verursachen. Barrierearme Nutzung erfordert schwellenlosen Zugang, Bewegungsflächen und Nachrüstmöglichkeiten gemäß DIN 18040.

#### Was ist bei der Erstellung von Ausschreibungstexten für Duschwannen besonders zu beachten?

Ausschreibungstexte für Duschwannen sollten Material, Abmessungen, Aufbauhöhe, Ablaufleistung, Rutschhemmung (z. B. Klasse nach DIN 51097), Schallschutzanforderungen und Abdichtungsdetails klar definieren. Schnittstellen zu angrenzenden Gewerken wie Abdichtung und Fliesenarbeiten sowie spezifische Montageanforderungen oder Herstellervorgaben sollten benannt werden, um Planungs- und Ausführungsfehler zu vermeiden.

**Geprüfte Hersteller-Ausschreibungstexte von HSK Duschwannen**

## Dusch-Badewannen Dobra

Aus der Serie Duschwannen und Dusch-Badewannen von HSK Duschkabinenbau



Die DuschWanne Dobra bietet besonders bei kleinen Bädern viel Komfort. Mit wenigen Handgriffen wird der großzügige Duschbereich zur komfortablen Wellness-Badewanne. Bei Sanierungen im Bestand bietet die Dobra-Lösung eine Alternative bei der Entscheidung Badewanne oder Dusche.

### Dobra: Dusch- und Badekomfort kombiniert

Soll im Rahmen einer (Teil-)Sanierung eine alte Badewanne einer leicht zugänglichen Dusche weichen, so entfällt dauerhaft die Möglichkeit eines wohltuenden Wannenbads. Die DuschWanne Dobra bietet beides – Dusche und Badewanne.



Bei Sanierungen im Bestand bietet die Dobra-Lösung eine Alternative bei der Entscheidung Badewanne oder Dusche.



Mit eingesetzter Tür wird die DuschWanne Dobra zur Wellness-Badewanne.

## Dusch-Badewannen Dobla

Aus der Serie Duschwannen und Dusch-Badewannen von HSK Duschkabinenbau



Saniertes Bad mit DuschWanne Dobla und RenoDeco Wandverkleidung

Das Konzept der Dobla umfasst neben der DuschWanne auch den Unterbau und die Verkleidung. Der komplett vormontierte stabile Montagerahmen sorgt für eine einfache und schnelle Montage. Die optionalen Schürzen können individuell befließt oder mit Wandverkleidungsplatten wie RenoDeco belegt werden.

### Produktbeschreibung

Wanne mit planem Boden und Rückenschräge, aus Sanitäracryl, Farbe Weiß. Die selbstdichtende Wannentür wird durch Magnetkraft gehalten. Optimal passende Badewannenaufsätze in verschiedenen Varianten aus der Serie Favorit Nova und Exklusiv 2.0 ergänzen die DuschWanne.



Zur DuschWanne bietet HSK einen stabilen Unterbau und Verkleidungen aus dem RenoDeco-Sortiment.

### Varianten

| Abmessungen L x B        | Einstiegseite |
|--------------------------|---------------|
| 160 x 75 cm              | rechts        |
| 160 x 75 cm              | links         |
| 170 x 75 cm              | rechts        |
| 170 x 75 cm              | links         |
| Gesamthöhe 61 bis 63 cm. |               |

Weitere Informationen: [DuschWanne Dobla](#)

## Dusch-Badewannen Dobla

Aus der Serie Duschwannen und Dusch-Badewannen von HSK Duschcabinenbau



Individuell

Die Dobla DuschWanne lässt sich sehr einfach von der Dusche zur Badewanne umbauen. Die Wannentür muss nur aus ihrer Parkposition genommen und eingesetzt werden.



Einfach

Das große Plus der DuschWanne Dobla ist der besonders einfache „Umbau“ von Dusche zu Badewanne. Die Wannentür muss nur aus ihrer „Parkposition“ genommen und eingesetzt werden. Abfluss schließen und Wanne füllen.

## Dusch-Badewannen Dobra

Aus der Serie Duschwannen und Dusch-Badewannen von HSK Duschkabinenbau



### Zuverlässig

Die große und weit nach unten gezogene Öffnung macht den Ein- und Ausstieg leicht und sicher. Zusätzlich sorgt die angenehme Wannenform für einen entspannenden Liegekomfort während des Badens.



### Bequem

Die unauffällige Ablaufrinne ist seitlich direkt hinter dem Einstieg angeordnet. Der integrierte Sicherheitsüberlauf im Einstiegsbereich schützt vor austretendem Wasser bei nicht eingesetzter Wannentür.



Eine hohe Trittsicherheit garantiert die optional wählbare AntiSlip-Beschichtung.

## Dusch-Badewannen Dobra

Aus der Serie Duschwannen und Dusch-Badewannen von HSK Duschkabinenbau

### Weitere Sanierungsbeispiele



Vor der Sanierung: Ein Standardbad aus den 70er Jahren



Nach der Sanierung: Durch den Einbau der DuschWanne Dobra wird einen großzügiger Duschbereich und eine komfortable Wellness-Badewanne ergänzt.



Vor der Sanierung



Nach der Sanierung: Mit zwei Modellabmessungen in 160 cm und 170 cm Breite bietet die Kombination aus Bade- und Duschwanne Komfort und Flexibilität auch in kleinen Räumen.

### Planungsfragen kompakt

#### Wann ist eine Dusch-Badewanne gegenüber einer separaten Dusche oder einer klassischen Badewanne sinnvoll?

Eine Dusch-Badewanne ist sinnvoll, wenn in kleinen Bädern oder im Bestand sowohl Duschen als auch Baden möglich bleiben sollen, der Grundriss jedoch keinen Platz für separate Lösungen bietet. Für vollständig barrierefreie Badkonzepte ersetzt sie nicht die Prüfung der Anforderungen an den gesamten Sanitärraum.

#### Was ist bei der Planung einer Dusch-Badewanne im kleinen Bestandsbad zu beachten?

Entscheidend ist die Prüfung des gesamten Grundrisses mit Bewegungsflächen, Durchgangsbreiten, Fenster- und Heizkörperzugängen sowie Schwenkbereichen von Aufsatz und Türen. Die Dusch-Badewanne kann Platz sparen, ersetzt aber keine detaillierte Badplanung.

## Dusch-Badewannen Dobla

Aus der Serie Duschwannen und Dusch-Badewannen von HSK Duschkabinenbau

### Welche Angaben sollten bei der Ausschreibung einer Dusch-Badewanne enthalten sein?

Die Ausschreibung sollte Ausführung und Maß, Ablaufgarnitur, Montagesystem, Spritzschutz, Sicherheitsausstattung, Abdichtungsanschlüsse sowie Revisions- und Reinigungszugänge eindeutig definieren. Klare Schnittstellen zwischen SHK-, Abdichtungs-, Trockenbau- und Fliesenarbeiten vermeiden spätere Ausführungsprobleme.

#### Geprüfte Hersteller-Ausschreibungstexte von HSK Dusch-Badewannen

### Wann gilt eine Dusch-Badewanne als barrierefrei und was ist zu beachten?

Eine Dusch-Badewanne mit niedrigem Einstieg ist nicht automatisch barrierefrei im Sinne der DIN 18040-2. Für die Bewertung müssen zusätzlich Bewegungsflächen, Türbreiten, Bedienbarkeit und die Ausstattung des gesamten Badezimmers berücksichtigt werden.

### Welche Abdichtungs- und Anschlussdetails sind bei einer Dusch-Badewanne besonders wichtig?

Besonders kritisch sind die Übergänge zwischen Wanne, Wand, Boden, Durchdringungen und Spritzschutz. Die Ausführung sollte entsprechend DIN 18534 mit abgestimmten Abdichtungssystemen, Wannendichtband und fachgerecht geplanten Anschlussdetails erfolgen.

### Welche Bestandsrisiken sollten vor dem Austausch einer Badewanne gegen eine Dusch-Badewanne geprüft werden?

Vor dem Austausch sollten Ablaufhöhe, Leitungsführung, Bodenaufbau, Tragfähigkeit, Schallschutz, Wandaufbau und Revisionsmöglichkeiten geprüft werden. Eine sorgfältige Bestandsaufnahme verhindert Planungsfehler und spätere Anpassungen auf der Baustelle.

### Sollte bei einer Dusch-Badewanne ein Spritzschutz oder Badewannenaufsatz mitgeplant werden?

Ja. Für eine regelmäßige Duschnutzung sollte ein geeigneter Spritzschutz von Beginn an eingeplant werden, um Spritzwasser sicher zu begrenzen und die Nutzungsqualität zu verbessern. Dabei sind Öffnungsrichtung, Reinigbarkeit und Anschlussdetails zu berücksichtigen.