

Lösungen für den modernen Duschplatz

Von Blanke Systems



Blanke Systems GmbH & Co. KG
Stenglingser Weg 68-76
58642 Iserlohn
Deutschland

Tel.: +49 2374 507-0
Fax: +49 2374 507-4230

info@blanke-systems.de
blanke-systems.de

Für bodengleiche Duschbereiche bietet Blanke Entwässerungslösungen und Profile:

Die Blanke Entwässerungs-Systeme BLANKE DIBA-LINE und DIBA-CUBE sowie BLANKE DISK-LINE und DISK-CUBE können als Linien- oder Punktablauf verbaut werden.

Die BLANKE AQUA PROFILE sind in Keilform für die einfache Bildung des Gefälles bei den Linienentwässerungs-Systemen oder als reine Glashalterung ohne Gefälle auch für die Punktentwässerungs-Systeme geeignet.

Alle Oberflächen der Blanke-Entwässerungssystem und Gefälle- und Duschprofile sind identisch, sodass bodengleiche Duschen optisch in einem Material bleiben.

Die Abdichtungssysteme BLANKE DISK und BLANKE DIBA erfüllen die Anforderungen der DIN 18534-5 und wurden speziell für eine sichere und dauerhafte Abdichtung von Bad und Dusche entwickelt

Gefälle- und Duschprofile

Aus der Serie Lösungen für den modernen Duschplatz von Blanke Systems



BLANKE AQUA Profile sorgen für saubere Übergänge bei begehbaren Duschen in Privatbädern, Hotelbädern, Wellness-Oasen oder im Objektbereich. BLANKE AQUA-KEIL zur Anschluss-Ausbildung zwischen Gefälle und waagrechtem Boden; BLANKE AQUA-KEIL WAND zur Ausbildung des Anschlusses zwischen Bodengefälle und Wandbereich. BLANKE AQUA-GLAS und AQUA-KEIL GLAS zur Wand- oder Bodenbefestigung von Glas-Duschtrennwänden. BLANKE AQUA-DEKO als Abschluss oberhalb der Rinne.


Produktübersicht

Alle Oberflächen der Gefälle- und Duschprofile sind identisch zu den Oberflächen der Blanke-Entwässerungslösungen, sodass bodengleiche Duschen optisch in einem Material bleiben.

BLANKE AQUA-KEIL – Gefälleleante



BLANKE AQUA-KEIL verbaut

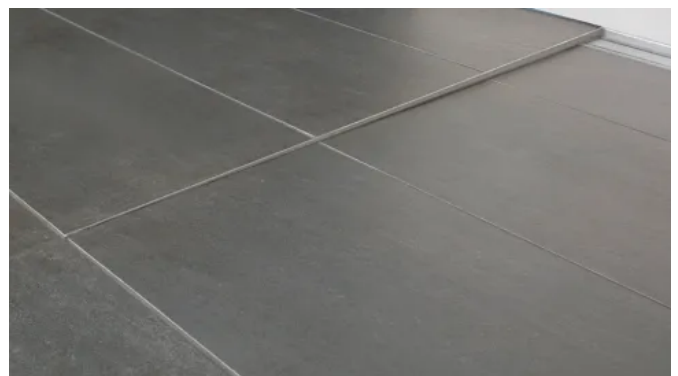

BLANKE AQUA-KEIL verbaut

Gefälle- und Duschprofile

Aus der Serie Lösungen für den modernen Duschplatz von Blanke Systems

BLANKE AQUA-KEIL wird an Gefälleflächen zum Anschluss an waagerechte Böden bei Linienentwässerungen verwendet. Die Gefälleleiste aus Edelstahl ist als rechte und linke Ausführung erhältlich.

Die Ergänzung und bei BLANKE AQUA-KEIL bereits inklusive: die tiefgezogenen Formstücke BLANKE DIBA-KEIL und BLANKE DISK-KEIL als Systembestandteile der jeweiligen Abdichtungs-Systeme BLANKE DIBA und BLANKE DISK für eine Abdichtung der Eck-Geometrien im Estrichübergang zur aufsteigenden Wand.

Besonderheiten

- Gefälleprofil für den Anschluss bei Linienentwässerungen
- Einfache Montage bei 2 % Gefälle
- Der aufwändige Gefälleschnitt der Bodenfliesen entfällt
- Andere Gefällegrößen durch unterschiedliche Fliesenstärken umsetzbar
- Ausführung für den rechten und linken Anschluss (Blick in Gefällerichtung)



BLANKE AQUA-KEIL rechts

Technische Daten

- Längen: 0,98 m, 1,48 m, 2,00 m
- Höhen 1 (h1): 8,0 mm, 10,0 mm, 11,0 mm, 12,5 mm
- Höhen 2 (h2): 24,0 mm, 32,0 mm, 40,0 mm
- Profilstärke: 0,8 mm
- Befestigungsschenkel: 38,0 mm
- Oberflächen: Edelstahl gebürstet, glanzverchromt, schwarz matt, weiß matt, Luxury Line (24 Karat gelbgold, 18 Karat roségold, Black Platinum Effect)



BLANKE AQUA-KEIL Edelstahl gebürstet

Technisches Datenblatt [BLANKE AQUA-KEIL](#)


Ausschreibungstexte [BLANKE AQUA-KEIL](#)



BLANKE AQUA-KEIL glanzverchromt



BLANKE AQUA-KEIL schwarz matt

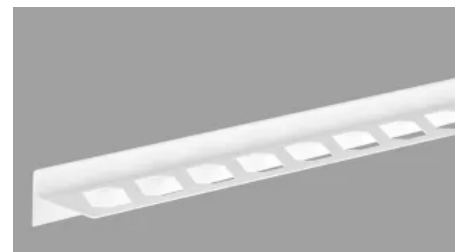

BLANKE AQUA-KEIL weiß matt

Gefälle- und Duschprofile

Aus der Serie Lösungen für den modernen Duschplatz von Blanke Systems

BLANKE AQUA-KEIL WAND – Gefälleleiste zum Wandanschluss



BLANKE AQUA-KEIL WAND verbaut



BLANKE AQUA-KEIL WAND verbaut

Der BLANKE AQUA-KEIL WAND ist ein Gefälleprofil aus Edelstahl mit 2% Gefälle, für den optischen Anschluss von Gefälleflächen an aufgehende Wände bei Linienentwässerungen in bodengleichen Duschen. Das Gefälleprofil ist als rechte und linke Ausführung erhältlich.

Besonderheiten

- Der aufwendige Schrägschnitt der Wandfliesen entfällt
- Andere Gefällegrößen durch unterschiedliche Fliesenstärken umsetzbar
- Ausführung für den rechten und linken Anschluss
- Einfachste Montage bei 2% Gefälle




BLANKE AQUA-KEIL Wand rechts

Technische Daten

- Längen: 0,98 m, 1,48 m, 2,00 m
- Höhen 1 (h1): 8,0 mm, 10,0 mm, 11,0 mm, 12,5 mm
- Höhen 2 (h2): 24,0 mm, 32,0 mm, 40,0 mm
- Profilstärke: 0,8 mm
- Befestigungsschenkel: 38,0 mm
- Oberflächen: Edelstahl gebürstet, glanzverchromt, schwarzmat, weißmat, Luxury Line (24 Karat gelbgold, 18 Karat roségold, Black Platinum Effect)

Technisches Datenblatt BLANKE AQUA-KEIL Wand

Ausschreibungstexte BLANKE AQUA-KEIL Wand

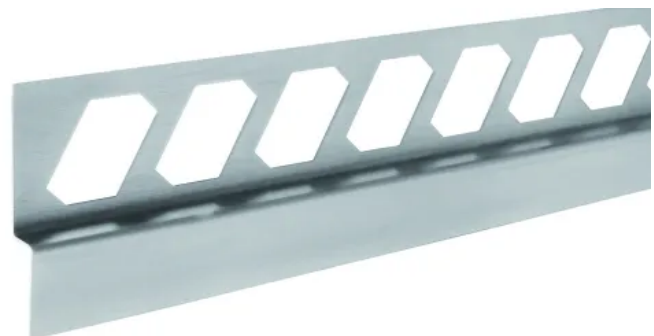

BLANKE AQUA-KEIL Wand Edelstahl gebürstet

Gefälle- und Duschprofile


Aus der Serie Lösungen für den modernen Duschplatz von Blanke Systems



BLANKE AQUA-KEIL Wand glanzverchromt



BLANKE AQUA-KEIL Wand schwarz matt

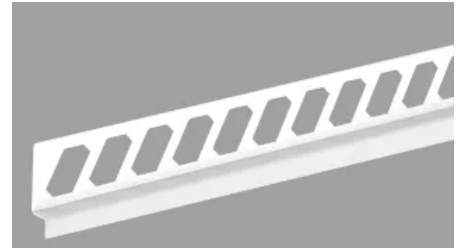


BLANKE AQUA-KEIL Wand weiß matt

BLANKE AQUA-GLAS – Halteprofil für Glaswände



BLANKE AQUA-GLAS verbaut

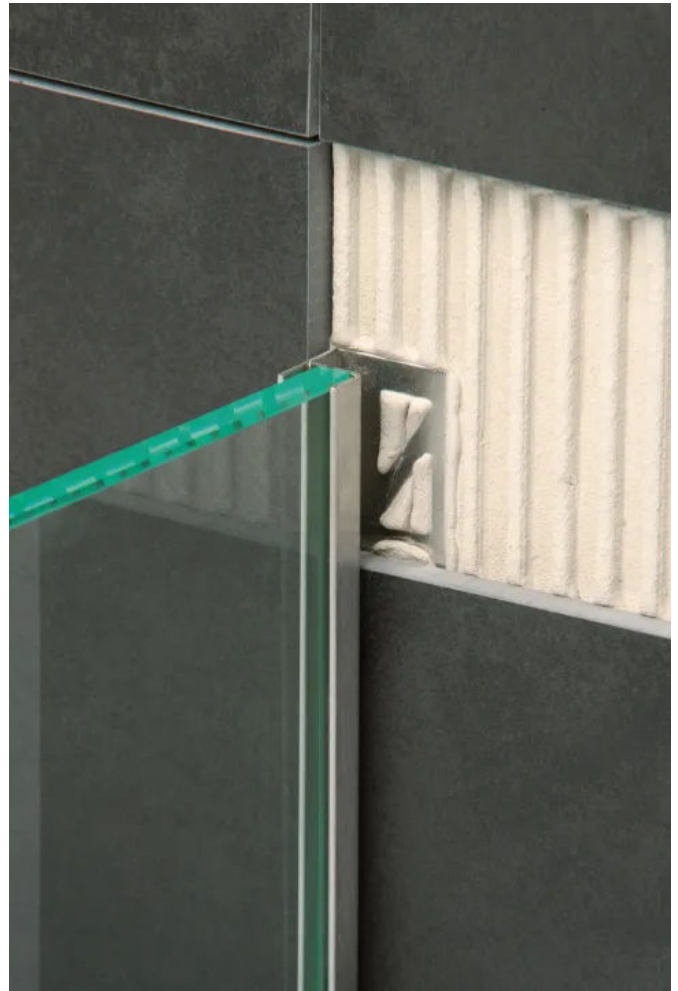

BLANKE AQUA-GLAS verbaut


Das Glashalteprofil BLANKE AQUA-GLAS aus hochwertigem Edelstahl ermöglicht eine einfache Anbringung von Glaswänden an Wand und Boden ohne Gefälle – ganz ohne Bohren und das Zuschneiden von Fliesen. Im Vergleich zur herkömmlichen Vorgehensweise ist eine zerstörungsfreie und wasserdichte Verankerung hinter Fliese gewährleistet. Das Glashalteprofil ist mit den BLANKE AQUA-KEIL- und BLANKE AQUA-DEKO-Produkten sowie den Blanke-Entwässerungs-Systemen kombinierbar.

Gefälle- und Duschprofile

Aus der Serie Lösungen für den modernen Duschplatz von Blanke Systems

Besonderheiten

- Einfacher Einbau ohne Fliesen zu schneiden: BLANKE AQUA-GLAS nutzt die Fugenbreite zur sicheren Anbindung
- Montage ohne Bohren – ohne Beschädigung der Abdichtung
- Sowohl im Wand- als auch im Bodenbereich, auf der Fläche oder für Ecksituationen einsetzbar
- Kombinierbar mit den BLANKE AQUA-KEIL-Produkten, BLANKE AQUA-DEKO und den Blanke Entwässerungssystemen
- Hochwertiger Edelstahl und eine durchdachte Detaillösung für ein zeitloses Design
- Geprüft nach DIN EN 14228 zusammen mit BLANKE AQUA-KEIL Glas: **Video Belastungstest**
- Vermeidet zusätzliche Querverstrebungen als Befestigung zur Wand bis 2 m x 2,1 m (BxH)

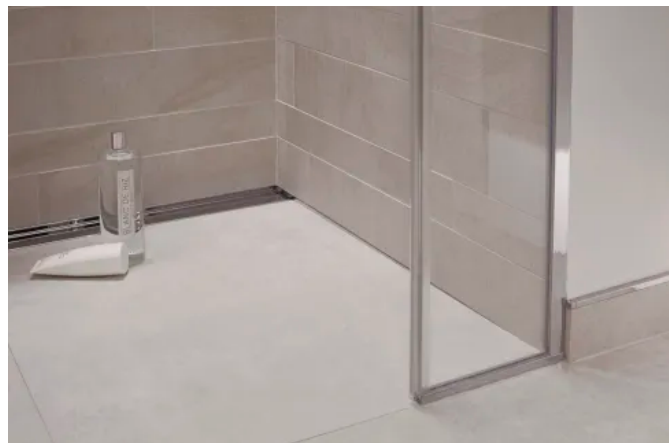

BLANKE AQUA-GLAS verbaut

Technische Daten

- Längen: 2,10 m
- Höhen 1 (h1): 21,0 mm, 25,0 mm
- Höhen 2 (h2): 8,0 mm, 12,0 mm
- Profilstärke: 0,8 mm
- Befestigungsschenkel: 31,5 mm
- Oberflächen: Edelstahl gebürstet, glanzverchromt, schwarz matt, weiß matt, Luxury Line (24 Karat gelbgold, 18 Karat roségold, Black Platinum Effect)



BLANKE AQUA-GLAS Edelstahl gebürstet

Technisches Datenblatt BLANKE AQUA-GLAS

Ausschreibungstexte BLANKE AQUA-GLAS



BLANKE AQUA-GLAS glanzverchromt



BLANKE AQUA-GLAS schwarz matt




BLANKE AQUA-GLAS weiß matt


Gefälle- und Duschprofile

Aus der Serie Lösungen für den modernen Duschplatz von Blanke Systems

BLANKE AQUA-KEIL GLAS – Gefälleprofil für Glasduschtrennwände

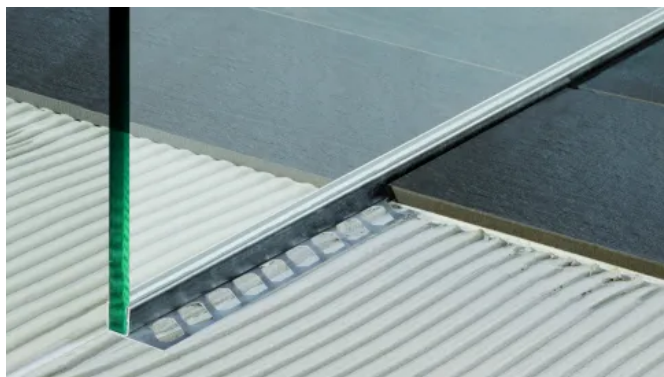

BLANKE AQUA-KEIL Glas verbaut

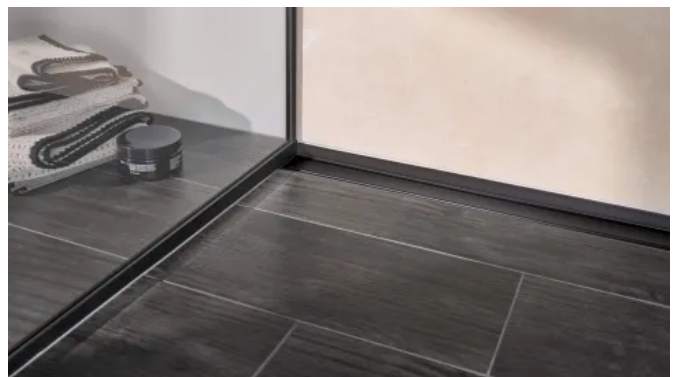

BLANKE AQUA-KEIL Glas verbaut

Der BLANKE AQUA-KEIL GLAS ergänzt das AQUA-KEIL System von Blanke Systems um eine weitere Gefällekannte (2 %). Ausgestattet mit einem U-Profil zur Aufnahme von Glastrennwänden (z. B. an Linienentwässerungen) ermöglicht der BLANKE AQUA-KEIL GLAS die Ausbildung einer Gefällekannte zur Gestaltung bodengleicher Duschen.

Die Ergänzung und bei BLANKE AQUA-KEIL Glas bereits inklusive: die tiefgezogenen Formstücke BLANKE DIBA-KEIL und BLANKE DISK-KEIL als Systembestandteile der jeweiligen Abdichtungs-Systeme BLANKE DIBA und BLANKE DISK für eine Abdichtung der Eck-Geometrien im Estrichübergang zur aufsteigenden Wand.

Besonderheiten

- Ausprägung des Gefälles und Glasaufnahme in Einem
- Vermeidet den Schrägschnitt der Glasscheibe
- Verhindert die Beschädigung der Abdichtung durch Bohren
- Geprüft nach DIN EN 14228 zusammen mit BLANKE AQUA-GLAS: [Video Belastungstest](#)
- Vermeidet zusätzliche Querverstrebungen als Befestigung zur Wand bis 2 m x 2,1 m (BxH)



BLANKE AQUA-KEIL Glas Edelstahl gebürstet

Technische Daten

- Längen: 0,98 m, 1,20 m, 1,18 m, 2,10 m
- Höhen 1 (h1): 34,0 mm, 37,0 mm, 42,0 mm, 60,0 mm
- Profilstärke: 0,8 mm
- Befestigungsschenkel: 46,2 mm
- Abmessungen U-Teil (BxH): 13,0 mm x 19,0 mm
- Oberflächen: Edelstahl gebürstet, glanzverchromt, schwarz matt, weiß matt, Luxury Line (24 Karat gelbgold, 18 Karat roségold, Black Platinum Effect)

Technisches Datenblatt BLANKE AQUA-KEIL Glas


Ausschreibungstexte BLANKE AQUA-KEIL GLAS



BLANKE AQUA-KEIL Glas glanzverchromt



BLANKE AQUA-KEIL Glas schwarz matt

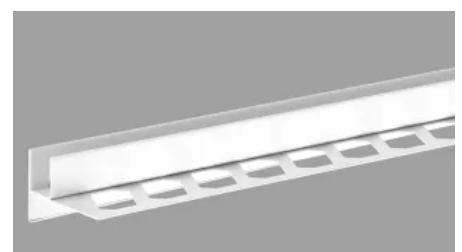

BLANKE AQUA-KEIL Glas weiß matt

Gefälle- und Duschprofile

Aus der Serie Lösungen für den modernen Duschplatz von Blanke Systems

BLANKE AQUA-DEKO – Abschlussprofil für die aufgehende Wand



BLANKE AQUA-DEKO verbaut




BLANKE AQUA-DEKO verbaut

Blanke AQUA-DEKO ist ein Abschluss oberhalb der Rinne bei der Gestaltung bodengleicher Duschen. Weitere Fliesenzuschnitte werden vermieden und die Dusche erhält eine einheitliche Optik in einem einheitlichen Material, passend zu den Wandprofilen und zu dem Rinnenrost.

Besonderheiten

- AQUA-DEKO kompensiert das Gefälle unter den Nullpunkt
- Vermeidet aufwändigen Fliesenzuschnitt, um im Fugenbild zu bleiben
- Verleiht eine rundum einheitliche Optik

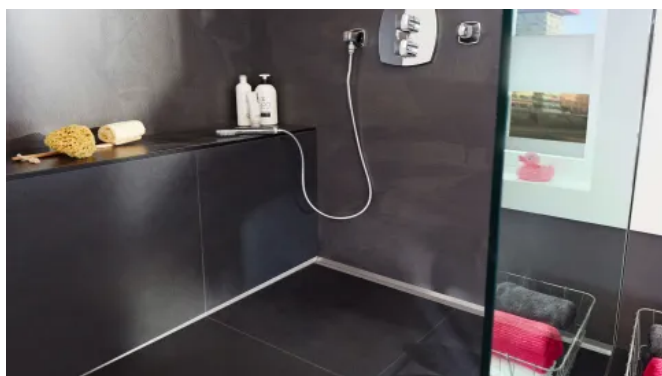

BLANKE AQUA-DEKO verbaut

Technische Daten

- Länge: 1,25 m
- Höhen 1: 24,0 mm, 32,0 mm, 40,0 mm
- Oberflächen: Edelstahl gebürstet, glanzverchromt, schwärzmatt, weißmatt, Luxury Line (24 Karat gelbgold, 18 Karat roségold, Black Platinum Effect)

[Technisches Datenblatt BLANKE AQUA-DEKO](#)

[Ausschreibungstexte Blanke AQUA-DEKO](#)



BLANKE AQUA-DEKO Edelstahl gebürstet

Gefälle- und Duschprofile

Aus der Serie Lösungen für den modernen Duschplatz von Blanke Systems



BLANKE AQUA-DEKO glanzverchromt



BLANKE AQUA-DEKO schwarz matt



BLANKE AQUA-DEKO weiß matt

Weitere Informationen zu BLANKE AQUA Profile: [Produktbroschüre BLANKE AQUA Profile](#)