Rauhfaser-, Vlies- und Strukturtapeten | Erfurt

Von Erfurt & Sohn



Erfurt & Sohn KG
Hugo-Erfurt-Str. 1
42399 Wuppertal
Deutschland

Tel.: +49 202 6110-0
Fax: +49 202 6110-89451

j.boettcher@erfurt.com
www.erfurt.com

Wandbekleidungen aus Rauhfaser und Vlies schaffen überstreichbare, strukturierte oder glatte Oberflächen für Wohnungsbau, Sanierung und Objektbereiche. Je nach gewünschtem Erscheinungsbild, Untergrund und Verarbeitung stehen Lösungen für Wand und Decke sowie für homogene, rissüberbrückende oder individuell gestaltete Flächen zur Verfügung.
Erfurt & Sohn bietet Tapeten auf Papier- und Vliesbasis, die diffusionsoffen und mehrfach beschichtbar sind. Für großformatige Wandflächen sind ausgewählte Materialien auch als nahtlose GIGA-Rolle erhältlich.

Lösungen für die Wandgestaltung

- Rauhfaser- und Vlies-Rauhfaser-Tapeten mit unterschiedlichen Strukturen
- Vliesfaser-Tapeten für strapazierfähige Strukturflächen
- Glattvliese und Objektvliese für ebene Wand- und Deckenflächen
- Makulaturen zur Untergrundvorbereitung
- Fototapeten für individuelle Wandmotive
- GIGA-Rollen für die nahtarme Gestaltung großflächiger Wände

Glattvlies-Tapeten in natürlicher, glatter Papier-Optik

Aus der Serie Rauhfaser-, Vlies- und Strukturtapeten | Erfurt von Erfurt & Sohn



Glatte Vliestapeten aus 100 % Vlies aus besonders hochwertigen, diffusionsoffenen Zellstoff-/Textilfasern. Grammatur, Faserlänge und Faserverbund ermöglichen vielfältige Funktionen und Reißfestigkeit.

Variovlies (VV) für glatte elegante Flächen

Glattes, reißfestes, dimensionsstabiles Material aus Zellstoff und Textilfasern

Eigenschaften

- Deckt Farbkontraste des Untergrundes gut ab
- Wasserdampfdurchlässigkeit nach DIN 52615 entspricht einer diffusionsäquivalenten Luftschichtdicke von 0,02 m
- Brandschutzklasse „B-s1,d0“ nach DIN EN 13501-1 entspricht „B1“ (schwer entflammbar) nach DIN 4102-1
- Frei von PVC, gesundheitsgefährdenden Weichmachern und Lösungsmitteln
- Frei von Glasfaser
- Ohne Zusatz von Schwermetallverbindungen und Formaldehyd
- Dimensionsstabil sowie rissüberbrückend
- In Verbindung mit den entsprechenden Anstrichstoffen sehr strapazierfähig
- Nach Benetzung mit Wasser leicht entfernbar
- Mehrfach mit handelsüblichen Farben überstreichbar

Glattvlies-Tapeten in natürlicher, glatter Papier-Optik

Aus der Serie Rauhfaser-, Vlies- und Strukturtapeten | Erfurt von Erfurt & Sohn

Variovlies ECO*) 130 PLUS

Eigenschaften des Glattvlies 130 g/m²

Das Variovlies ECO*) 130 PLUS besteht zu 100% aus recycelten Fasern. Die Tapete wurde unter Berücksichtigung des schonenden Umgangs mit natürlichen Ressourcen entwickelt. Kennzeichnend sind eine gute Untergrundabdeckung und hohe Nassfestigkeit. Das Vlies ist durch den 100%-igen Einsatz definierter Sorten von hochwertigem Altpapier sehr weiß und zeichnet sich im Zusammenspiel mit der sehr glatten Oberfläche durch einen geringen Farbverbrauch aus.



Variovlies ECO*) 130 PLUS

- Rissüberbrückend
- Frei von Glasfaser, PVC und Weichmachern
- Diffusionsoffen und feuchtigkeitsregulierend
- Leicht entfernbar, mehrfach beschichtbar
- Für Wand und Decke
- Verarbeitung mit Tapeziergerät oder Wandklebetechnik
- Allergikergeeignet

Mehr Informationen

Variovlies EC*) 150 PLUS

Eigenschaften des Glattvlies 150 g/m²

Das Variovlies ECO*) 150 PLUS besteht zu 100% aus recycelten Fasern. Der wohngesunde und glatte Wandbelag zeichnet sich durch seine technischen Eigenschaften aus. Kennzeichnend für das neue und verbesserte Material sind die sehr gute Untergrundabdeckung und die hohe Nassfestigkeit. Durch den 100%-igen Einsatz definierter Sorten von hochwertigem Altpapier erhält das Vlies ohne jegliche Zusatzstoffe eine brillante Weiße. Der Wandbelag punktet durch die sehr glatte Oberfläche mit geringem Farbverbrauch



Variovlies ECO*) 150 PLUS

- Rissüberbrückend
- Frei von Glasfaser, PVC und Weichmachern
- Diffusionsoffen und feuchtigkeitsregulierend
- Leicht entfernbar, mehrfach beschichtbar
- Für Wand und Decke
- Verarbeitung mit Tapeziergerät oder Wandklebetechnik
- Allergikergeeignet

Mehr Informationen

Glattvlies-Tapeten in natürlicher, glatter Papier-Optik

Aus der Serie Rauhfaser-, Vlies- und Strukturtapeten | Erfurt von Erfurt & Sohn

Variovlies V 130

Anstrichvlies mit glatter und gleichmäßiger Oberfläche
Das vorpigmentierte ERFURT Variovlies V 130 hat eine glatte, brillante Oberfläche und ist gleichmäßig gering saugend.

Technisches Merkblatt: Variovlies V 130



Variovlies V 130 - Anstrichvlies mit besonders glatter und gleichmäßiger Oberfläche

Variovlies V 150

Vorpigmentiertes Glattvlies mit glatter und gleichmäßiger Oberfläche
Vorpigmentiertes Glattvlies mit besonders glatter und gleichmäßiger Oberfläche. Es hat eine extrem glatte, brillante Oberfläche und ist gleichmäßig gering saugend.

Technisches Merkblatt: Variovlies V 150



Variovlies V 150 - Vorpigmentiertes Glattvlies mit besonders glatter und gleichmäßiger Oberfläche

Variovlies V 180

Pigmentiertes Glattvlies zur rationellen Wandgestaltung
Dieses vorbeschichtete Objektvlies lässt sich rationell verarbeiten. Es schafft Voraussetzungen für glatte Wände und eine kreative Wandgestaltung.

Technisches Merkblatt: Variovlies V 180



Variovlies V 180 - Pigmentiertes Glattvlies zur rationellen Wandgestaltung

Glattvlies-Tapeten in natürlicher, glatter Papier-Optik


Aus der Serie Rauhfaser-, Vlies- und Strukturtapeten | Erfurt von Erfurt & Sohn

Variovlies V 200 S

Pigmentiertes Glattvlies für die hochwertige Wandgestaltung

Dieses vorbeschichtete Objektvlies lässt sich rationell verarbeiten. Es schafft Voraussetzungen für glatte Wände und eine kreative Wandgestaltung.

Technisches Merkblatt: Variovlies V 200 S

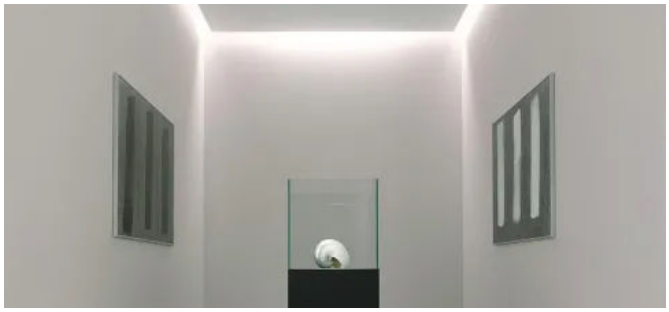

Variovlies V 200 S - Pigmentiertes Glattvlies für die hochwertige Wandgestaltung

Variovlies T 1100 MAGNET

Das erste magnetaktive Zellulosevlies

Mit dem neuen Variovlies T 1100 Magnetvlies lässt sich eine magnetaktive Kommunikations-, Präsentations- und Informationsfläche zur dauerhaften oder sporadischen Nutzung kreieren. Gestrichen mit einfacher Wandfarbe entsteht eine individuell gestaltbare Magnetwand. Wird hingegen eine Whiteboardfarbe oder Schultafellack verwendet, steht eine kreativ nutzbare Fläche zur Verfügung. Einfach mit Markern oder Kreide beschreiben - abwischen - und wieder verwenden.

Rollenmaß: 2,60 x 0,96 m und 10,40 x 0,96 m

Technisches Merkblatt: Variovlies T 1100 MAGNET



Variovlies T 1100 MAGNET

Variovlies M 120

Objektvlies für Trockenbauflächen

Dieses dimensionsstabile Objektvlies aus Zellstoff- und Textilfasern ist eine Grundlage für Anstrich- und Tapezierarbeiten. Die Bahnen können in Wandklebetechnik von der Rolle auf die Wand gebracht werden – ohne Weichzeit.

Rollenmaß: 25 x 0,75 m und 25 x 1,06 m

Technisches Merkblatt: Variovlies M 120



Variovlies M 120 - Objektvlies für Trockenbauflächen


Glattvlies-Tapeten in natürlicher, glatter Papier-Optik

Aus der Serie Rauhfaser-, Vlies- und Strukturtapeten | Erfurt von Erfurt & Sohn

Variovlies M 130

Herausragend softig

Die neuen, softigen Glattvliese zum Gestalten, Renovieren und Sanieren von Decken und Wänden schmiegen sich noch besser an der Wand an. Die sehr glatten und weichen Vliese bieten sich überall da an, wo ebene, sehr homogene Wandflächen gewünscht sind – ob im Objektgeschäft oder Privatbereich, ob im Neubau oder bei der Sanierung. Das Besondere: Je nach Wandbeschaffenheit fungieren die Produkte entweder als glättender Tapezieruntergrund für andere Wandbeläge oder sie lassen sich direkt mit den gängigen Techniken der Wandgestaltung farblich beschichten. Dabei eignet sich eine Anwendung der äußerst strapazierfähigen, reiß- und abriebfesten Objektvliese vor allem für rissgefährdete und gerissene Untergründe.
Rollenmaß: 50 x 0,75 m
Technisches Merkblatt: Variovlies M 130

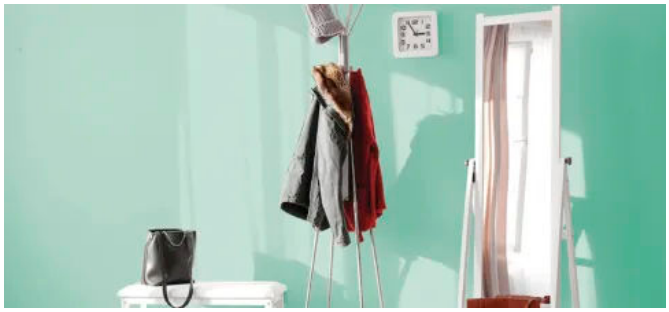

Variovlies M 130

Variovlies M 140

Objektvlies zur Wandgestaltung

Mit diesem Objektvlies lassen sich die Voraussetzungen für eine kreative Wandgestaltung schaffen.

Technisches Merkblatt: Variovlies M 140



Variovlies M 140 - Objektvlies zur Wandgestaltung

Variovlies M 150

Besonders anschmiegsam

Die neuen, softigen Glattvliese zum Gestalten, Renovieren und Sanieren von Decken und Wänden schmiegen sich noch besser an der Wand an. Die sehr glatten und weichen Vliese bieten sich überall da an, wo ebene, sehr homogene Wandflächen gewünscht sind – ob im Objektgeschäft oder Privatbereich, ob im Neubau oder bei der Sanierung. Das Besondere: Je nach Wandbeschaffenheit fungieren die Produkte entweder als glättender Tapezieruntergrund für andere Wandbeläge oder sie lassen sich direkt mit den gängigen Techniken der Wandgestaltung farblich beschichten. Dabei eignet sich eine Anwendung der äußerst strapazierfähigen, reiß- und abriebfesten Objektvliese vor allem für rissgefährdete und gerissene Untergründe.
Rollenmaß: 50 x 0,75 m
Technisches Merkblatt: Variovlies M 150



Variovlies M 150

Glattvlies-Tapeten in natürlicher, glatter Papier-Optik

Aus der Serie Rauhfaser-, Vlies- und Strukturtapeten | Erfurt von Erfurt & Sohn

Variovlies M 160

Objektvlies zur Sanierung

Der geeignete Untergrund für glatte Wände oder kreative Wandgestaltungen: Dieses Objektvlies lässt sich individuell gestalten.

Technisches Merkblatt: Variovlies M 160



Variovlies M 160 - Objektvlies zur Sanierung

Variovlies T AQUA 180

Kleisterbeschichtetes, pigmentiertes Zellulosevlies für die schnelle Verarbeitung

Das kleisterbeschichtete, pigmentierte Zellulosevlies hat eine glatte Oberfläche und ist schnell und effizient zu verarbeiten. Durch die Untergrundabdeckung der pigmentierten Beschichtung reicht in den meisten Fällen ein Anstrich aus.

Technisches Merkblatt: Variovlies AQUA 180



Variovlies AQUA 180 - Kleisterbeschichtetes, pigmentiertes Zellulosevlies für die schnelle Verarbeitung

Makulatur - Die Grundlage für Tapetenoberflächen

Die Grundlage für Tapetenoberflächen: Mit Makulaturen von ERFURT werden saugende Untergründe geschaffen und die Kleisterhaftung verbessert.

Eigenschaften

- Schafft gleichmäßig helle und saugende Untergründe
- Fängt Trocknungsspannungen im Nahtbereich auf
- Wasserdampfdurchlässigkeit nach DIN 52615 entspricht einer diffusionsäquivalenten Luftschichtdicke von ca. 0,02 m.
- Brandschutzklasse „E“ nach DIN EN 13501-1 entspricht „B2“ (normal entflammbare Baustoffe) nach DIN 4102-B2.

Makulatur 88

Die Grundlage für perfekte Tapetenoberflächen

Die Makulatur schafft einen gleichmäßig saugenden Untergrund, sorgt für ein gleichmäßig helles Erscheinungsbild, und der Kleister der nachfolgenden, hochwertigen Tapete haftet besser.

-Grammatur 80 g/m^2

Technisches Merkblatt: Makulatur 88



Makulatur 88 - Die Grundlage für perfekte Tapetenoberflächen

Glattvlies-Tapeten in natürlicher, glatter Papier-Optik

Aus der Serie Rauhfaser-, Vlies- und Strukturtapeten | Erfurt von Erfurt & Sohn

Makulatur 95

Die Grundlage für perfekte Tapetenoberflächen

Die Makulatur schafft einen gleichmäßig saugenden Untergrund, sorgt für ein gleichmäßig helles Erscheinungsbild, und der Kleister der nachfolgenden, hochwertigen Tapete haftet besser.

-Grammatur 120 g/m^2

Technisches Merkblatt: Makulatur 95



Makulatur 95



Makulatur 140 und 170 g/m^2

Makulatur 140 und 170 g/m²

Je höher die Grammatur der Makulatur, desto stabiler und reißfester ist sie, da sie weniger schnell durchfeuchtet. Zudem steigt mit dem Gewicht der Verarbeitungskomfort: Je schwerer, desto schneller lässt sich die Makulatur mit der Tapeziermaschine verarbeiten.

Technisches Merkblatt: Makulatur 140

Technisches Merkblatt: Makulatur 170